

“અહો શ્રુતજ્ઞાનમ્” ગ્રંથ જીર્ણોધ્ધાર ૨૨

શિલ્પશાસ્ત્ર ગ્રંથ

દીપાર્ણવ (પૂર્વાર્ધ)

: દ્રવ્ય સહાયક :

પ.પૂ.કચ્છવાગડ દેશોદ્ધારક આચાર્ય શ્રી કલાપૂર્ણસૂરિ મ.સા.ના શિષ્ય

પ.પૂ. ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય શ્રી કલાપ્રભસૂરિ મ.સા.ના આજ્ઞાવર્તિ

પ.પૂ. સા. શ્રી સૂર્યયશાશ્રીજી મ.સા.ની પ્રેરણાથી

શા. રૂક્મણીબેન ઉપાશ્રય સાબરમતીની

બહેનોના જ્ઞાનખાતાની ઉપજમાંથી

: સંયોજક :

શાહ બાબુલાલ સરેમલ બેડાવાળા

શ્રી આશાપૂરણ પાર્શ્વનાથ જૈન જ્ઞાનભંડાર

શા. વીમળાબેન સરેમલ જવેરચંદજી બેડાવાળા ભવન

હીરાજૈન સોસાયટી, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫

(મો.) ૯૪૨૬૫૮૫૯૦૪ (ઓ.) ૨૨૧૩૨૫૪૩ (રહે.) ૨૭૫૦૫૭૨૦

સંવત ૨૦૬૫

ઈ.સ. ૨૦૦૯

॥ श्रीविश्वकर्मणे नमः ॥

श्रीविश्वकर्माप्रणीतवास्तुविद्यायाम् ज्ञानप्रकाश



वि. सं. २०१६

वी. सं. १९६०

अंश प्राप्तिस्थान :
 प्रकाशक अमरावती सोमपुरा शिक्षणशाखा
 गारावाडी, पाटीताळा (सौराष्ट्र)

श्री युज्ज्वल अंध रत्न कार्यालय
 बांधी रोड, अमरावाड.

श्री भारतीय विद्या लवन,
 योगादी रोड, मु'अर्थ ७.

सरस्वती पुस्तक बांडार
 रतनपोण, धापीभाना, अमरावाड.

जे.न. जे.म. त्रिपाठी जे.न.ड कुं.
 प्री.सेल स्ट्रीट, मु'अर्थ १.

शिक्षणी रचितकंठर लढवळ, नवापरा रोड, पाटीताळा (सौराष्ट्र).

आ अंधना तेमज तेना अर्थेक कामना कोपी सहटना सव' हक अर्थकर्ताने स्वाधीन छे.

प्रत १०००.

मूल्य : पन्नीस रुपीया.

पोस्टेज अलग डा. जे.

अग्रकः :-

पूर्वाध

श्री ज्योतीबाब मोरारज महेता,
 लावनगर अभ्यास प्रेस : लावनगर.

उत्तराध :

श्री यदुनाथ लक्ष्मणबाई लड,
 अपना जयभाना : लावनगर.

दीपार्णव-संक्षिप्त अनुक्रमणिका

ता. क्र. :- अथवाचन पहेला शुद्धिपत्रक जोड नवा वितति छे.



पूर्वाधि ^०	पातुं		पूर्वाधि ^०	पातुं
संक्षिप्त अनुक्रमणिका	३		अध्याय १४ आयुष्विडमाधिकार	२०६
अथ सूचि	४		„ १५ वृषभा लक्ष्य	२२२
आमुष् तथा शुभाशीर्वाह	५		„ १६ यतुर्विंशति औषो	२२६
विरतुत सांक्षिप्तुं	६		„ १७ द्वादश सरस्वती	२३६
प्रस्तावना	२१		„ १८ त्रयोदश आदित्य	२४८
शुभका	६५		„ १९ पूष्यं कदादिप्रासाद	२५६
शुद्धिपत्रक	६६		परिशिष्ट-आयुष-आयुष्याधिकार	२७५
अध्याय १ आयतत्वाधिकार	१		उत्तराधि ^० .	
„ २ पुरुषरमाधिकार	३४		अध्याय २० ज्ञानप्रासाद	३०६
„ ३ नवमी लक्ष्य	३६		„ २१ ज्ञान प्रतिभा लक्ष्य	३५०
„ ४ बीह-पीठ	४७		„ २२ ज्ञान परिकर लक्ष्य	३६६
„ ५ भंडोवराधिकार	५५		„ २३ ज्ञान तीर्थंकर वर्युंलांजन	
„ ६ द्वाद-लक्ष्य	७३		यक्ष-यक्षिणी	३८४
„ ७ देवता द्विमुष्	८७		„ २४ दश द्विपासादि	४२२
„ ८ देवता दृष्टि पद रथापन	६०		„ २५ स्रमवसरण्य	४४६
„ ९ सिम्भराधिकार	१०३		„ २६ अष्टापद	४४६
„ १० भंडपाधिकार	१३२		„ २७ भेदगिरि अने नंदीभरदिप	४६३
„ ११ सवर्णाधिकार	१६४		परिशिष्ट (१)	
„ १२ कुर्भक्षिळा निवेश	१७४		„ (२)	४७८
„ १३ राजसिद्धाधिकार	१८३			



**“ दीपार्णव ”-ग्रंथमा उपयुक्त थएला शास्त्रीय ग्रंथो
ग्रंथसूचि - ऋणस्वीकार**

विश्वकर्मा प्रणित :

- १ सूत्रसंतान अपराजित
- २ क्षीरार्णव
- ३ वृक्षार्णव
- ४ ज्ञानरत्नकोष
- ५ जयपृच्छाधिकार
- ६ सूत्रप्रतान
- ७ विश्वकर्मा प्रकाश

मंडन सूत्रधार कृत :

- ८ वास्तुसार
- ९ प्रासादमंडन
- १० राजवल्लभ
- ११ रुपावतार
- १२ रुपमंडन
- १३ देवतामूर्ति प्रकरणम्

नाथुजी विरचित :

- १४ वास्तुमंजरी
- १५ प्रासादमंजरी

वीरपाल विरचित :

- १६ बेडाया प्रासाद
- १७ प्रासाद तिलक

सूत्रधार राजसिंह विरचित :

- १८ वास्तुराज

मल्लदेव विरचित :

- १९ प्रमाणमंजरी

महाराज भोजदेव वि० :

- २० समरांगण सूत्रधार

मयमुनि विरचित :

- २१ मयमतम्

२२ मानसार

काश्यप मुनि वि० :

- २३ काश्यप शिल्प

कुमार विरचित :

- २४ शिल्परत्नम्

- २५ तत्त्वनिधि

- २६ सच्छिखर तंत्र

वासुदेव पंडित वि० :

- २७ वास्तुप्रदीप

शुक्राचार्य वि० :

- २८ शुक्रनीति

घराहमिहिर विरचित :

- २९ बृहद् संहिता

गर्गाचार्य विरचित :

- ३० गर्गसंहिता

व्यासमुनि वि० :

- ३१ मत्स्यपुराण

- ३२ विष्णुधर्मोत्तर पु०

- ३३ अग्निपुराण

- ३४ भविष्य पुराण

- ३५ गरुड पुराण

- ३६ स्कंद पुराण

- ३७ उत्कलखंड

आगम ग्रंथो :

- ३८ सुप्रमेदागम

- ३९ कामिकागम

- ४० किरणागम

४१ अंशुप्रमेदागम

४२ सकलागम

४३ पूर्ष किरणागम

४४ सिद्धांत शेखर

४५ सिद्धांत सार

४६ सार संग्रह

४७ जीर्णोद्धार दशक

ठक्कुर फेरु विरचित :

४८ वास्तुसार-वत्थुसार

पादलिताचार्य वि० :

४९ निर्वाण कलिका

जिनदत्तसूरि वि० :

५० विवेक विलास

वसुनंदि आचार्य वि० :

५१ प्रतिष्ठा सार

आचार्य घनेश्वरसुरि वि० :

५२ शत्रुंजय माहात्म्य

५३ बृहद्वृत्ति

५४ प्रवचन सारोद्धार

५५ आचार दिनकर

५६ कुमारपाल भूपालचरित्र

५७ चतुर्विंशति स्तुति

जिनानंद

५८ जिन चतुर्विंशतिका

शोभन

५९ मंत्राधिराज

हेमचंद्राचार्य वि० :

६० त्रिषष्टि शलाका पुरुष

શ્રી દીપાણુવ ગ્રંથ

આમુખ-પુરોવાચન-પ્રશસ્તિ-શુભારિપ

શ્રી યદુકુળ ભૂષણ-સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના ભૂતપૂર્વ રાજપ્રમુખ નવાનગરના નેક નામદાર મહારાજા જામસાહેબ શ્રી સર દિગ્વિજયસિંહજી બહાદુરના શુભારિપ સાથે આમુખ.

શિલ્પશાસ્ત્રનું પ્રાચીન સાહિત્ય સંસ્કૃત ભાષામાં છે. તેમજ શિલ્પ વિષયની પ્રાચીન વિદ્યા તથા તેના ઉડા અર્થે સમજનાર ઘાતાઓ પણ અલ્પ સંખ્યામાં છે. આ સંજોગોમાં આવા એક ગ્રંથના પ્રકાશનની ધણી જરૂર હતી. શિલ્પની જુદી જુદી શાખાઓનું કેટલુંક અપ્રકટ સાહિત્ય આ ગ્રંથમાં જોઈને ધણો આનંદ થાય છે.

શ્રી સોમનાથ જેવા મહામેઠ પ્રાસાદે આઠસો વર્ષ પહેલાં બંધાયલા. તેથી તેના શિલ્પના નિયમો વ્યવહારમાં ન હોઈ અમુક અંશે વિસ્મૃત થયેલા. શિલ્પ વિશારદ શ્રી પ્રભાશંકરભાઈ સોમપુરાના કુળમાં પરંપરાગત આ વિજ્ઞાન જળવાઈ રહેલ છે. અને સોમનાથ જેવા જગત મંદિરનું નવ નિર્માણ પ્રાચીન શિલ્પશાસ્ત્રના સંપૂર્ણ નિયમો મુજબ બાંધવાની શ્રી સોમનાથ દ્રશ્ટના નિષ્ક્રિયને શ્રી પ્રભાશંકરભાઈ જેવા કુશળ સ્થપતિની દેખરેખ હેઠળ અમલમાં મૂકાયો છે. તે શ્રી સોમનાથ દ્રશ્ટ માટે ગવનો વિષય છે.

દીપાણુવ શિલ્પ ગ્રંથનું મૂળ સંસ્કૃત, તેનો અનુવાદ અને તેની નીચે લાંબી ટીપ્પણુ સમજાવી સાથે આપેલ છે. પાંચસોક પાનાનો આ ગ્રંથ, નકશાઓ, ડ્રોઈંગ્સ, ફોટાઓ, કોષ્ટકો વિગેરે સાથે તૈયાર કરવામાં શ્રી પ્રભાશંકરભાઈએ લીધેલ શ્રમ માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે.

આવા પ્રાચીન અપ્રકટ વિજ્ઞાના નિષ્ણાતોના ઘાનનો લાભ લેવામાં આવશે તેો ભારતની ગૌરવ-શીલ વિજ્ઞાઓનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહેશે.

શ્રી સોમનાથ મંદિરના નવ નિર્માણ કાર્યના અંગે શ્રી પ્રભાશંકરભાઈના છેલ્લા દશ વર્ષના અમારા પરિચય દરમ્યાન શિલ્પશાસ્ત્રના ઉડા મર્મ અને તેનું ઘાન શ્રી પ્રભાશંકરભાઈ ધરાવે છે તેની અમને ખાત્રી થઈ છે. અને જણાવતાં હર્ષ થાય છે કે શ્રી સોમનાથ મંદિરના નવ નિર્માણમાં પ્રાચીન ભારતની સમૃદ્ધ શિલ્પકળાને તેમણે સજીવન કરી છે.

આપણી સરકારનો આવી વિજ્ઞા-કળાના ઘાતાઓની કબર કરવાનો નિયમ છે. અને અમે ધ્રુવજીએ છીએ કે તેઓના આત્મ સાહિત્ય પ્રકાશન અર્થે આયક ગ્રાંટ આપી તેમજ આવી સ્થાયી કળાના નિષ્ણાતોને પઠવી પ્રદાનથી વિભૂષિત કરી તેમની વિશેષ કબર કરવામાં આવે. અને આ રીતે તેમને તેમના કાર્યમાં વધારે પ્રોત્સાહિત બનાવવામાં આવે.

પુરોવાચન:-શ્રી કનૈયાલાલ મા. સુનશી

(ગુજરાતના ન્યોર્થવેસ્ટ, ઉત્તર પ્રદેશના નિવૃત્ત ગવર્નર સા., ગુજરાતી સાહિત્યમાં અસ્મિતા પ્રકાશનર)

ભારત પાસે વીશેક શતાબ્દીની શિલ્પ-સ્થાપત્યની જે પરંપરા છે અને તેમાં જે સમૃદ્ધિ ને સિક્કિતા ઉચ્ચ શિખરો સર ક્વાનું વ્યક્ત થાય છે તે ઉપરથી એટલું તો સહેજે કહી શકાય કે એ વિષયનું પ્રાચીન સાહિત્ય પણ વિપુલ પ્રમાણમાં રચાયું હશે. મધ્યયુગમાં સાહિત્ય તેમજ કળામાં શાસ્ત્રીય નિયમો ને રૂઢિઓનું જે સર્વંબાપી વચરેવ છે, તે જોતાં શિલ્પ-સ્થાપત્યમાં પણ એકેએક વિકાસ, વિષય ને વિચિત્રતા ચોક્કસ નિયમો આપતાં શાસ્ત્રો હશે એવું માન્યા વિના ચાલે તેમ નથી. એવા થોડાક ગ્રંથો પ્રકાશિત થયા પણ છે. પરંતુ અપ્રકાશિત સાહિત્ય પણ એટલું નથી. ભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં પ્રાચીન સમયથી સ્થપતિઓની અને શિલ્પીઓની પેઢી ફરપેઢી અતૂટ પરંપરા અત્યાર સુધી ચાલુ રહી છે. ને તેમાંથી કેટલાક પાસે તેમની કળાને લગતાં શાસ્ત્રોના હસ્તલિખિત સંગ્રહ પણ હોય છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથનો આવા સંગ્રહમાંથી ઉદ્ધાર થાય છે. અને તે પણ એક પ્રાચીન પરંપરાના સ્થપતિના હુથે.

શ્રી પ્રભાશંકર સોમપુરા પ્રાચીન પ્રણાલી જળાવી રાજ્યના સોમપુરા નામે વિખ્યાત સ્થપતિ કુળમાં જન્મ્યા છે. પુરાણો પ્રમાણે ભૃગુઋષિના બાણેજ અને પ્રભાસના પુત્ર વિશ્વકર્મા એ તેમના મૂળ પુરૂષ ગણાય છે. પોતે સોમનાથ વિગેરે અનેક મંદિરોનું નિર્માણ કરનારા અને કુશળ અને ખ્યાતનામ સ્થપતિ તો છે જ, પણ પ્રસ્તુત વિશ્વકર્મા વિરચિત 'દીપાણુંવ' પુસ્તકના સંપાદનથી તેઓ વાસ્તુશાસ્ત્રના પણ નિખ્યાત જ્ઞાતા હોવાનું આપણને પ્રતીત થાય છે.

'દીપાણુંવ' મંદિર નિર્માણને લગતા પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથ છે. શ્રી સોમપુરાએ મુળગ્રંથ સાથે તેના પર જે 'શિલ્પ-પ્રભા' નામે ટીકા આપી છે તેમાં મૂળના વિષયને અંગત અનુભવને આધારે સાંગોપાંગ સમજાવ્યો છે. એટલું જ નહિ પરંતુ અનેક સ્થળે વાસ્તુશાસ્ત્રના વિશાળ સાહિત્યમાંથી અવતરણો આપીને, અને સંખ્યાબંધ આકૃતિઓ, ચિત્રો ને છબીઓ રજૂ કરીને પ્રતિપાદિત વિષયને એવો સ્પષ્ટ કર્યો છે કે સામાન્ય વાચક પણ તે સરળતાથી સમજી શકે. પ્રસ્તાવનામાં તેમણે વાસ્તુવિદ્યાનો ઇતિહાસ, પ્રાચીન શાસ્ત્રકારો, શિલ્પીઓ, સ્થાપત્ય શૈલીઓ વિગેરે વિષયોનું માહિતીસભર વિહંગાવલોકન કર્યું છે ને એ રીતે ગ્રંથની મૂલ્યવત્તામાં વૃદ્ધિ કરી છે.

મૂળ ગ્રંથ વિશ્વકર્માને નામે છે. પણ ગ્રંથની ભાષા એટલી પ્રાચીન જણાતી નથી. કેટલીક પારિભાષિક સંગ્રહો પાઠ્ય કે દેશ્ય જેવી છે. તે જોતાં અત્યારે જે સ્વરૂપમાં છે તે સ્વરૂપે 'દીપાણુંવ' ખારખી તેરમી શતાબ્દીથી આજના સમયમાં મૂકી શકાય તેમ લાગતું નથી; પરંતુ આવા ગ્રંથોમાં અમુક અંશે પરંપરાગત જ્ઞાન સંગ્રહાયું હોય છે, એ પણ વિચારવાનું નથી.

શ્રી સોમપુરા સામાન્ય રૂઢિવણી પામ્યા હોવા છતાં તેમણે સ્વપ્રવર્તે આ વિષયનો તકરપર્શી અભ્યાસ કર્યો છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. કળા અને વિદ્યા ઉભયનો સુયોગ સાધનાર આવા સ્થપતિઓ ને શિલ્પીઓ જ પ્રાચીન ભારતની સમૃદ્ધ પરંપરાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. તેમના ગુજરાતી વિચરણથી વસ્તુશાસ્ત્રનું પરંપરામત જ્ઞાન તેમણે વિશાળ વર્ષને સુલભ કરી આપ્યું છે. આવા પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવા માટે ભારતીય વિદ્યાલયને જે હાદિક ફાળો આપ્યો છે તેને પણ અભાનંદન ઘટે છે.

ભારતીય વિદ્યા ભવન, મુંબઈ

ક. મા. સુનશી

The Diparnava has been ably edited and translated into Gujarati by shree P. O. Sompura, who is the best living traditional architect of Gujarat, combining a rare understanding of the ancient silpa texts with a best knowledge and experience of actual construction of temples in accordance with the traditional Gujarat School. It is a monumental work of research involving interpretation of many obscure architectural terms. It is an indispensable work of reference for all students of Indian architecture and deserves to be translated into English and Hindi.

Bhopal-7

Krishna Deo,

Dated: 13-10-1960.

Superintendent-Temple Survey Project,
Norih Region-Govet. of India.

કેન્દ્ર સરકારના ટેમ્પલ સર્વે પ્રોજેક્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી. કૃષ્ણદેવજીની પ્રશસ્તિ:—

“દીપાલ્વ” અંથ પર ગુજરાતના પરંપરાગત શિલ્પશાસ્ત્રના અજ્ઞ અથવા યાતા શ્રી. પ્ર. ઓ. સોમપુરાને સુંદર ટીકા સાથેનો આ અનુવાદ અંથ ઉત્તમ છે. અંથ જોતા જ ગુજરાતની પ્રાચીન મંદિર રચના-પદ્ધતિના પોતાના વિશાળ જ્ઞાન તથા અનુભવ જોડે આ પ્રાચીન શિલ્પશાસ્ત્રની તેમની અદ્ભુત ઊંડી સમજ સ્પષ્ટ દેખાય છે. શિલ્પ સ્થાપત્ય વિષયના ઘણા શબ્દો છટાવેને આ અંથ શોધખોળના ક્ષેત્રની એક નમુનેદાર કૃતિ છે. તેમણે અનેક ફોટો ચિત્રો તેમજ ઘણા બધા લાઠન-બ્લોક-આકેષનો આપી આ અંથની ઉપયોગીતામાં ખૂબ વૃદ્ધિ કરી છે. હિંદુ શિલ્પશાસ્ત્રના દરેક વર્ગના અભ્યાસી જીવાસુઓ માટે આ અંથ અમૂલ્ય છે. આ અંથ અંગ્રેજી તેમજ હિંદી ભાષામાં ઉતારવા યોગ્ય છે. તા. ૧૩-૧૦-૧૯૬૦

કૃષ્ણદેવ

દ્વારકા વિદ્યાપીઠના પૂજ્ય શંકરાચાર્યજી મહારાજના શુભાશીર્વાદ.

શુભ સંદેશ અને આશીર્વાદ.

શિલ્પકલા વિશારદ શિલ્પવર શ્રી. પ્રભાશંકર ઓજડભાઈ સોમપુરાએ પ્રકટ કરેલ આ ‘દીપાલ્વ’ નામનો અંથ ખૂબ પ્રશંસાને પાત્ર છે. શિલ્પકલાના ખજાનારૂપ આ ભારત દેશમાં વર્તમાનમાં વિવિધ કારણોને લીધે શિલ્પ-સ્થાપત્ય કળાના અથો ક્ષીણ થતા જાય છે, રાજ્યાશ્રય રહિત અનેલા શિલ્પીઓ અન્ય ક્ષેત્રોમાં પડતા જાય છે. એ કારણે આ કળાનો આ દેશમાં સર્વપ્રકારે હાલ થતો જાય છે. તેવા સમયે પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથજીના મહાપ્રાસાદની અજ્ઞ અભાધારણ રચનામાં કુશળ શિલ્પજ્ઞ મહોદય શ્રી. પ્રભાશંકરજીએ પ્રાચીન અંથ ‘દીપાલ્વ’ની પોતે રચેલી શિલ્પપ્રભા નામે ગુજર ટીકા સાથે લોકોપકારની દૃષ્ટિથી આ અંથ પ્રકટ કર્યો છે. તે કારણે જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્યજી મહારાજને પરમ આનંદ થાય છે. આવા અલભ્ય અંથમાં રહેલી કાઠ બ્યાકરણની અશુદ્ધિ દ્વિતીય સંસ્કરણ વેળા વિદ્વાનોની સૂચનાનુસાર સુધારી લેવામાં આવશે.

શ્રીમદ્ જગદ્ગુરુ શ્રીચરણની શુભાશિષો છે કે આ અંથનો દીર્ઘકાળ ખૂબ પ્રચાર થાઓ! તથા જખવાન દ્વારકાધંજની અને પ્રભુ ચંદ્રમૌલીધરની અસીમ કૃપાથી અંથકર્તા ચિરંજીવ બની આવા અનેક અંથોનું પ્રકાશન કરતા રહો!

જગતગુરુની આજ્ઞાથી
મંત્રી-મહાબલ્લભજી

काशी विद्यालयना कला-स्थापत्य विभागना अभ्यासक, सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डा. वासुदेव शरण्य अभ्यवालेजी "दीपालुंव" ग्रंथनी भूमिकाभायी उद्धृत:—

श्री. प्रभाशंकर ओषडभाष सोमपुरा सौराष्ट्रके इस समय प्रख्यात स्थपति है. प्राचीन मंदिर निर्माणके शिल्पका जैसा प्रकृत अनुभव उन्हें है वैसा कम देखनेमें आता है. यही कारण है कि सोमनाथके अभ्यकाशन जग्न शिवमंदिरके स्थान पर जग्न नये मंदिरके निर्माणका निश्चय किया गया तो उस कार्यके लिये सभका ध्यान श्री प्रभाशंकरभाषकी ओर ही गया और वह कार्य उन्होंने ही सौंपा गया. उस समय सांस्कृतिक प्रवृत्ति यह थी कि स्थापत्य और शिल्पकी दृष्टिसे अभ्यकाशिन सौराष्ट्रके महान देवप्रासादोंकी जे परंपरा थी उसी शैलीका अवलंबन लेते हुये नये मंदिरका जग्न स्वरूप कल्पित किया जग्न. श्री प्रभाशंकरजीने सोमनाथ पाटनमें प्राचीन शिवमंदिरका निर्माण प्राचीन वास्तुशास्त्रके अनुसार ही संपन्न कराया. उसमें प्राचीन वास्तुविद्यायायिके शैक्षणिक नया संस्कार देभकर प्रसन्नता होती है.

श्री प्रभाशंकरभाषसे हमारा प्रथम परिचय लगभग १२ वर्ष पूर्व नई दिल्लीमें हुआ था बहुत दिनोंसे हमारी प्रवृत्ति किसी ऐसे व्यक्तिके दृशनकी थी जे अभ्यकाशिन शिल्प-अथवा पारिभाषिक शब्दावलीका ज्ञान रखता हो. और जे प्राचीन मंदिर अवशिष्ट हैं उनके साथ मिलकर उन अथवा न्याय्य समज सके. श्री प्रभाशंकरके रूपमें इस प्रकारके स्थपतिसे मेरा साक्षात् परिचय हुआ. श्री प्रभाशंकरजीने अपनी प्रतिभाका बहुप्रयोग एक नये ग्रंथके उद्धारमें किया है. स्थापत्य और मंदिर निर्माण संपन्धी दीपालुंव नामक संस्कृत ग्रंथका गुजराती अनुवाद ५६० नक्षत्रोंके साथ उन्होंने तैयार किया है और प्रकाशित हो गया है. भारतमें नाना प्रकारके शिल्पोंकी और विशेषतः वास्तु और स्थापत्यकी परंपरा लगभग ५ सहस्र वर्षोंसे रही जाती है. वास्तुविद्या नितान्त व्यावहारिक ज्ञान है. किंतु यह कतोंकी विद्या है, जे शिक्षाशुभ है वही उसका सन्ध्या ज्ञानकार है.

इस प्रकारके साहित्यका इस रूपमें प्रकाशन होना-चाहिये, उसका एक अच्छा उदाहरण श्री प्रभाशंकरजीने 'दीपालुंव' ग्रंथके इस संस्करण द्वारा प्रस्तुत किया है. इस ग्रंथमें सत्तास अभ्यास हैं. पुरातत्त्वके जग्न अभ्यासोंमें प्रासाद निर्माण संपन्धी विधिका विस्तारसे वर्णन है. इनमें जग्नती, प्रासादपीठ, मंडोवर, शिपर, मंडप और संवरणा ये प्रकारके अर्थात् महत्वपूर्ण हैं. ग्रंथमें मंडोवरके स्वरूप निर्माणका विस्तारसे वर्णन किया गया है, और उसके विविध यथोक्त संस्कृत नाम और परिभाषाओं जेव' उनकी जियाध और निर्माणके उद्देश्य आया है. यही भारतीय वास्तु-विद्याकी मान्य लोक पद्धति थी. और आज भी जहां यह कला पश्चिमी आक्रमणसे सुरक्षित है वहां वास्तुविद्यायाय' स्थपति या शिल्पी इस प्रकार संपूर्ण जनकारी प्रायः कंडर्य रखते हैं.

श्री प्रभाशंकरजीने इस एक ग्रंथकी परिभाषाओंका स्पष्ट करनेमें जे परिश्रम किया है उसमें उसका परिचय और अनुभव तो प्रकट होता ही है किंतु हमारा विश्वास है कि समस्त वास्तुशास्त्रके सुरक्षित अभ्ययनका एक नया द्वार भी उन्मुक्त होता है. उनके दिग्भाषे मार्गसे दीपालुंव ग्रंथकी परिभाषाओंका जनकर अन्य किल्ले अथवा नही भर्भ' समजनेमें सहायता मिलेगी. इसके लिये हम शिल्प-विशारद स्थपति श्री प्रभाशंकरजी सोमपुराके अर्थात् अनुगृहीत हैं. कृतने अधिक मित्रों के साथ इस दीपालुंव ग्रंथका प्रकाशन उनके अभ्यवसायका प्रभाष्य है. शरत पूज्यमा. सं. २०१७ वासुदेव शरण्य अभ्यवाले.



श्री विश्वकर्मा प्रणीत वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे पूर्वार्ध अनुक्रमणिका ।

विषय.	पानुं.	विषय.	पानुं.
१ अध्याय पहिलो आद्यतत्त्वाधिकार	१	अर्जु आंकुं.-व्यय-आठ व्ययाना नामो	
मंगणायरखु स्तुति, शुभ मुहूर्त, कथन,		तथा इण नक्षत्र परथी व्यय अने	१६
मास इण, गृहारंभतिथि	२	आय साथिना सुभेणुं क्राष्टक. ८	२१
कष संक्रातिमां क्या मुअनु धर करवुं	२	अर्जु नवमु.-अंशक छंद-यम ने रागं-	
सर्वदिग्दार	३	शक-तेना स्थान.	२२
अर्जु पहिलुं-आय, नामो, तेनी दिशा-		अर्जु दशमुं.-तारा-गणुवानी रीत,	
शुभाशुभ आय	४	शुभाशुभ तारा.	२३
वर्णानुसार आयनुं इण, आयना	५	अर्जु अगीवारमुं.-पंयतत्व-गणुवानी	
गुणुदोष, आठ आयनां स्थानो, स्वर्ष		रीत, आयुष्य, स्थिति.	२४
आयनुं क्राष्टक. (१)	६-१०	अर्जु पारमुं-पंयतत्व-विनाश	२४
अर्जु भीष्णुं-नक्षत्र-भूणराशि परथी		१ नक्षत्र २ गणु ३ अंद्र ४ राशि	
नक्षत्रना कर्मांक कादवानी रीत, सभ-		५ स्वामी ६ व्ययांक ७ नाडी ८	
योरस क्षेत्रना देवगणु नक्षत्रानुं	११	नक्षत्रयोनी ९ योनीवेर १० नक्षत्रो-	
क्राष्टक. (२)		त्पति. आ दश व्यक्तुं क्राष्टक. ९	
अर्जु त्रीष्णु-गणु-गुणुदोष, देवगणु		लवनमां गणुतीतना भे त्रणु पांय सात	२५
भनुष्यगणु अने राक्षसगणु नक्षत्रो		के नव अंगो भेणववा.	२७
अधो, उर्ध्व अने तिर्थगणुअ नक्षत्रो,		अेकवीश अंगोना नामो (अंग	
तेमां करवाना कार्यो. शुभाय-देवगणु		१३ थी २१ गणुवानी रीत टीपणुमां	
नक्षत्राना भे क्राष्टक (३-४)	१२-१४	आपी छे.) आलेपन प्लोको भे	
अर्जु योथुं-नक्षत्र, राशि, ञति.	१४	क्राष्टको १२	२७-३३
नामाक्षरपरथी राशि, नक्षत्रो अने		२ अध्याय भीष्णो. पुरुष स्थापत्याधिकार	
राशिनी ञतिनुं क्राष्टक (५)	१५	पुरुषेना आय भेणववानी रीत.	३४
अर्जु पांयमुं.-अंद्रमा-दिशा अने तेनुं		शुभाशुभ इण क्राष्टक.	३५
इण	१६	३ अध्याय त्रीष्णो जगती लक्षणाधिकार	
अर्जु छहुं.-राशि-छष्ट अनिष्ठ लाव	१६	प्रासादना प्रमाणुमां जगती विस्तारनुं-	
राशि मैत्री. अने तेनुं पररपर इण		मान.	३६
क्राष्टक (६)	१७	जगतीना उदयना भे प्रमाणो अने	
अर्जु सातमुं.-अहभेत्री.-राशिना स्वामी		तेना धर उदय विभाग.	३७-३८
अने इण, अहोनी शुभुभिन्नता अने तेनुं		जगती स्वर्ष लक्षणु नक्षरा सहित	
क्राष्टक. ७ (पानुं १६)	१८	आठ दिग्पालना स्वर्षे.	३९-४०

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
જગતીમાં શિવ પ્રતિહારો. કક્ષાસન દેવિકાના વિભાગ.	૪૧-૪૨	બે ભૂમિના બે જ્ઞાન્યુક્ત કળામય મેરૂ મંડોવર. આખા પાનાનો આલેખન પ્લોક	૬૬
પ્રતોલ્યા સ્તંભો ઉદ્ય પ્રમાણ	૪૩	ચૈથો મંડોવર સાડાસાત ભાગનો અદ્ય દ્રવ્ય વ્યથના કાર્યમાં કયા થરો કરવા-ન કરવા	૬૮
પ્રતોલ્યાના પાંચ પ્રકાર અને સ્વરૂપ તળ ઉદ્યના નકશા સહિત, દેવતાહત સ્થાન અને અંતર આલેખન પ્લોક (૧૭)	૪૪-૪૬	અન્યન્નિના પ્રાસાદોના ઉદ્ય પ્રમાણ ગર્ભગૃહના સ્વરૂપો, તેના સ્તંભાદિ ઉદ્ય પ્રમાણ. અને તેનો મંડોવરના થરો સાથેનો સમન્વય	૬૯
૪ અધ્યાય ચૈથો પીઠ લક્ષણાધિકાર	૪૭	કાળી પ્રમાણ બે પ્રકારના; પ્રનાલ વિચાર, આલેખન પ્લોક ચોત્રીશ ૭૧-૭૨	૭૦
લિટ્ટમાન, પીઠમાન, નાગર, દ્રવિડ અને વૈરાટ જાતિના પીઠમાન	૪૮	૬ અધ્યાય છટ્ટો દ્વારમાનાધિકાર	૭૩
મહાપીઠના ચાર પ્રકારના ઉદ્ય વિભાગ થર વિભાગ ૪૨ ૪૦ પર ૬૧ ૪૯-૫૦ સર્વ સામાન્ય કામદર્શી અને કર્ણુ-પીઠના સ્વરૂપો.	૫૨	પ્રાસાદમાને નાગરાદિદ્વાર ઉદ્ય પ્રમાણ વિસ્તારમાન	૭૩
કહેલા માનથી પીઠોદ્ય ઝોણું કરવાનું વિધાન-પીઠ વગરનું દોષિત. આલેખન પ્લોક નવ.	૫૩	છ પ્રકારની પ્રાસાદ જાતિના દ્વાર-માન	૭૪-૭૫
૫ અધ્યાય પાંચમો. પ્રાસાદોદ્ય મંડોવરોધિકાર.	૫૫	એકથી નવ શાખાઓના નામો ત્રિ પાંચ સપ્ત અને નવ શાખાના વિભાગ સ્વરૂપ. પ્રત્યેક શાખાઓના નામો તેના નકશાઓ.	૭૬ થી ૮૧
પ્રાસાદનું પ્રમાણ કયાંથી લેવું, શુદ્ધ-જાતિઓ, ઉપાંગોના ચાર પ્રકાર.	૫૬	ઉદ્યમ્બર વિભાગ સ્વરૂપ, ઉદ્યમ્બર ગાળવાના ચતુર્વિધ પ્રમાણ	૮૨-૮૩
વાસ્તુદ્રવ્યે સાંધાર નિરંધાર ભિત્તિમાન સાંધાર નિરંધાર પ્રાસાદોના તળદર્શન પ્રાસાદનું ઉદ્યમાન-પહેલો	૫૭	અર્ધચંદ્ર-શંખોદ્વાર પ્રમાણ સ્વરૂપ	૮૪
૧૦૮	૫૮	ગર્ભગૃહ અને મંડપના ભૂમિતળ રાખવાનું વિધાન	૮૫
વિભાગનો મંડોવર.	૫૯	ઉત્તરંગનું માન પ્રમાણ, તેના થરોનું માન (નકશા સાથે) આલેખન પ્લોક ઝોગણીશ	૮૬
છ પ્રકારના મંડોવરોના ઉદ્ય દર્શન. નિરંધાર પ્રાસાદનું પક્ષ દર્શનનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ. બેપાનાનો નકશો બીજો. મંડોવર ૧૬૯ વિભાગ; ત્રીજો નાગરાદિ મંડોવર ભાગ ૧૪૪.	૬૧	૭ અધ્યાય સાતમો દેવતા કિંમ્બુ-ખાધિકાર	૮૭
નાગરાદિ મંડોવરના થરો. જ્ઞાનનું સ્વરૂપ વર્ણન	૬૨-૬૩	કયા દેવો કયા મુખે અને કયા દેવો ચતુર્મુખ બેસારી શકાય (કોણક સાથે)	૮૮-૮૯
શિવના ત્રણ સ્વરૂપ; તાપસમુની, અને યુગ્મસ્વરૂપો	૬૪	૮ અધ્યાય આઠમો દેવતા દષ્ટિપદ સ્થાપનાધિકાર	૯૦
મેરૂમંડોવર મહામંડોવર (નાગરાદિ મંડોવરના ભરણીના થર-ઉપરથી)	૬૫		

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
પ્રાસાદના દારોહ્યના બંધારણ વિભાગે દેવદષ્ટિ સ્થાપન, બીજી પ્રમાણ આઠ ભાગે	૯૧	સવાયા તથા રૂઠું અને દોહા ઉદ્યના શિખરની રેખા દોરવાના સામાન્ય સૂત્ર પ્રમાણ	૧૧૩
ગર્ભ ગૃહાર્ધની અઠાવીશ વિભાગે પ્રતિમા સ્થાપન	૯૨ થી ૧૦૦	શિખાંત, ઘંટાંત અને રકંઘાંત રેખા સૂત્ર વાલંજર (શિખરના ઉપગો) અને રકંઘવેધ	૧૧૪ ૧૧૫
દેવ સિંહાસન પીઠિકાના ચર વિભાગ સ્વરૂપ	૧૦૧	શિખરના ભદ્ર ગવાક્ષ અને શુકનાશનુ સ્વરૂપ	૧૧૬
ત્રણ સ્તંભ તોરણના આખા પાનાનો આલેખન પ્લોક	૯૩	શુકનાશ ઉદ્ય વિભાગ અને કોકિલા (પ્રાસાદપુત્ર) લક્ષણ	૧૧૭
અગ્નિદેવ આલેખન સ્વરૂપ	૯૬	આમલસારાના બે પ્રકારે પ્રમાણ અને તેના ઘાટ ચર વિભાગ (વિસ્તૃતપ્લોક)	૧૧૮-૨૦
દારોહ્યના દષ્ટિવિભાગ અને ગર્ભ ગૃહાર્ધના દેવતાપદ સ્થાપન વિભાગના જુદા જુદા તેર પ્રથેના મતમતાંતરના બે આખા પાનાના બે કોષ્ટક	૯૬-૯૭	ધ્વજદંડનું સ્થાન ધ્વજધાર સ્તંભવેધ સ્થાન અને પ્રમાણ	૧૨૧
દારકા જગત્મંદિર અને સોમનાથજીના ભ્રમયુક્ત મહાપ્રાસાદોના તળ દર્શન અને સ્તંભોદ્ય ભૂમિઉદ્ય મંડોવર સહિત. આલેખન પ્લોક સાત	૯૭-૯૮	મૂળશિખરના ઉદ્ય પ્રમાણ ધ્વજધારનું સ્થાન પ્રમાણ સ્તંભિકા ધ્વજપતાકાનો વિસ્તૃત આલેખન પ્લોક.	૧૨૨
અધ્યાય નવમો શિખરોધિકાર	૧૦૩	કળશ મહિમા. નાગરાદિ કળશ માનના ત્રણ પ્રમાણો વિભાગ.	૧૨૩-૨૫
ભદ્રમાં પાંચ સપ્ત નવ નાશિક વિભાગ અને તેના ત્રણ આલેખન	૧૦૪	પ્રાસાદ પુરૂષ (સુવર્ણનો) પ્રમાણ અને તેનું સ્થાન	૧૨૬
શ્રંગોપર શ્રંગ અને ઉરુશ્રંગ ચડાવવાનું વિધાન	૧૦૫/૬	પ્રાસાદપુરૂષને આમલસારામાં પધરાવવાની વિધિ	૧૨૭
અંકની ગણતરીમાં કયા લેવા ન લેવા	૧૦૭	ધ્વજદંડ ઉદ્યના પૃથકપૃથક પાંચ પ્રકારે માન, મતમતાંતર અને નામો	૧૨૮
શિખરની મૂળ રેખાનો પાંચમો મેળવવાનું વિધાન તથા શિખરોહ્યના ત્રણ પ્રમાણ	૧૦૮	ધ્વજદંડની જડાર્ધ અને શ્રેષ્ઠ કાષ્ટ પાટલીનું માન.	૧૨૯
શિખરના મૂળપાયચે અને રકંઘ વિસ્તાર પ્રમાણ	} ૧૦૯	પતાકા પ્રમાણ અને ચાતુર્બુજ કે મેરુપ્રસાદના શિખરને પાંચ ધ્વજદંડ કરી શકાય	૧૩૦
મંડોવરોદ્ય અને શિખરોહ્યનું સામાન્ય પ્રમાણ		તૈયારશિખરને ધ્વજહીન રાખવાના દોષ (આલેખન પ્લોક ૨૪)	૧૩૧
શિખરની જંઘા કર્મ (શ્રંગ) અને ઝરખાનો વિસ્તૃતપ્લોક		૧૧૦	
રકંઘરેખા પચ્ચીશ નામો કળારેખા ખંડ	૧૧૧/૧૨	૧૦ અધ્યાય દશમો મંડપાધિકાર	૧૩૨
		પ્રાસાદના પ્રમાણથી પાંચ પ્રકારે મંડપ	

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
મોટા કરી શકાય. શુકનાશત્રુ સ્થાન.		મંડપના સામાન્ય વેધ દોષ	૧૫૮
મંડપની સંવરણાની ઉચાર્ધ, સ્તંભોની		ગર્ભગૃહ-મંડપ અને ચોકીના ભૂમિ	
આકૃતિ અને તેના નામો અને અલંકાર	૧૩૩	તળતું પ્રમાણ	૧૫૯
સ્તંભની બાહ્યતા એ પ્રકારે		અલાણુકના પાંચ પ્રકાર તેના વિસ્તાર	
માન પ્રમાણ	૧૩૪	માન-સ્થાન અને સ્વરૂપો આલેખન	
સાધાર નિરંધાર પ્રાસાદોના મંડપના		ખ્લોકો અડસઠ ૬૮	૧૬૦
ઉદ્ય પ્રમાણ ત્રણ પ્રકારે	૧૩૫	૧૧ અધ્યાય અગિયારમો સંવરણા-	
તેના આલેખન સાથે	૧૩૬	ધિકાર	૧૬૪
મંડપના વિતાન ધ્રુમટના ત્રણ વિધાનો	૧૩૭	આઠ વિભાગ તળથી એકસો ચાર	
૧ ક્ષિપ્તાન્યુક્ષિપ્ત. ૨ સમતલ		ભાગ સુધીની પાંચ ઘંટાથી ચત્તારની	
૩ ઉદ્ધિતાનિ (નં ૧ ના તળ છેદ		વૃદ્ધિ બેદે પચ્ચીશ નામો	૧૬૫
દર્શન આલેખન)	૧૩૭	પ્રથમ પુષ્પિકા નામની આઠ ભાગ	
ઉદ્ધિતાની વિતાનના ગવાણુ કોલના		તળ પર પાંચ ઘંટા, બાર ફૂટ એક	
ચરોના છેદદર્શન અને તળદર્શનના	૧૩૮	મૂળ ઘંટ અને આઠ સિંહોયુક્ત.	૧૬૬
મોટા આલેખન	૧૩૯	બીજી નંદીની નામની સંવરણા બાર	
ઉદ્ધિતાની વિતાન-ધ્રુમટના ચર		ભાગતળ પર નવઘંટા-ફૂટ ૪૮	
ઉદ્ય વિસ્તાર વિભાગ-(આલેખનખ્લોક)	૧૪૦	સિંહ ૧૨ યુક્ત.	૧૭૦
(૧) પુષ્પિકાદિ ૨૭ મંડપોના નામો ૧૪૧-		પચ્ચીશ સંવરણાના નામ, વિભક્તિ	
અને તેના સ્વરૂપો અને ૨૭ આલેખનો ૧૪૪		ઘંટિકા ફૂટ અને સિંહ સંખ્યાનું	
(૨) મેવાદિ પચ્ચીશ મંડપોના લક્ષણ	૧૪૫	કોણક સંવરણાના તળ દર્શન અને	
તેના નામ સ્તંભસંખ્યાનું અને		સન્મુખ દર્શનના આલેખન ખ્લોક આઠ.	૧૭૧
૧ થી પંચભૂમિનું કોણક	૧૪૮	૧૨ અધ્યાય બારમો કૂર્મ શિલા-	
મેવાદિ પચ્ચીશ મંડપોના ૬૪ થી		ધિકાર	૧૭૪
૧૧૨ સ્તંભોનાં ક્રમે નામ	૧૪૯	સોના ચાંદીના કૂર્મનું માન-પાષા-	
(૩) પ્રાચિનાદિ બાર મંડપના		ણની કૂર્મશિલાનું માન.	૧૭૫
બાર આલેખન ખ્લોક સાથે	૧૪૯	ઇંટની કૂર્મશિલા શિલાના માનથી	
(૪) વર્ધમાનાદિ આઠ ગૂઢ મંડપોના	૧૫૦-	અરધી રાખવી, શિલાપર કરવાની	
નામ અને સ્વરૂપો આલેખનો સાથે	૧૫૨	આકૃતિ.	૧૭૬
(૫) શિવનાદાદિ છ મહામંડપોના નામ	૧૫૩	એક પ્રકારે પાંચશિલાનું વિધાન તેના	
અને સ્વરૂપો આલેખનો સાથે		પાંચ નામ અને નિષિક્ષણશ પાંચ નામો.	૧૭૭
મંડપાલંકાર, પીઠ કલાસન	૧૫૫	બીજા પ્રકારે નવશિલાનું વિધાન	
પાંચ પ્રકારના સ્તંભોના આલેખન	૧૫૬	તેના ૯ નામો અને કળશના નામો.	૧૭૯
સ્વર્ગ જેવા ચાતુર્મુખ પ્રાસાદને		ગર્ભગૃહના મધ્યમાં કે ત્રીજા ભાગે	
ત્રણથી નવ ભૂમિ ઉદ્યના કરવા		કૂર્મશિલા સ્થાપન કરવાનું વિધાન.	૧૮૦
મહામંડપોમાં દેવાદિના કયા કયા		શિલા સ્થાપન વિધિ પૂજન અર્ચન	
સ્વરૂપો કરવા	૧૫૭	હોમ આદિ.	૧૮૧

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
૧ થી ૫૦ ગમ્મ સુધીના પ્રાસાદના કૂર્મશિક્ષા, જગતી, લિટ્ટ, પીઠ પ્રાસાદોદયમાન, દ્વારમાન, સ્તંભમાન, ઉભી બેડી પ્રતિમાના માન પ્રમાણનું કાષ્ટક આલેખન બ્લોક એક અષ્ટશિક્ષા સાથે.	૧૮૨	દશ જળાધારીના આલેખન આખા પાનામાં	૨૦૬
૧૩ અધ્યાય તેરમો રાજલિજ્ઞાધિકાર	૧૮૩	ગર્ભગૃહના મધ્યમાં અને દ્વારોદયના વિભાગે લિંગની સ્થાપના આલેખન બ્લોક ત્રીશ	૨૦૭
પાષાણના રાજલિજ્ઞ (ધટીત લિજ્ઞ)ના એ માન. સાંધાર નિરંધાર પ્રાસાદ અને શિવાલય કોને કહેવું, તેમાં આણલિજ્ઞ સ્થાપન કરવું.	૧૮૪	૧૪ અધ્યાય ચૌદમો આણલિજ્ઞાધિકાર	૨૦૯
રત્ન, ધાતુ અને કાષ્ટના રાજલિજ્ઞના નવ નવ પ્રમાણો.	૧૮૫	આણલિજ્ઞના તીર્થોત્પત્તિ-સ્થાનો આણની તુલાપરિક્ષા	૨૧૦
ગર્ભગૃહ અને પ્રાસાદ માને રાજલિજ્ઞાનું પ્રમાણ	૧૮૭	વર્જનીય લિજ્ઞ, લિજ્ઞના દોષો અને તેનું દુષ્કૃણ	૨૧૧
અળાચળ લિજ્ઞની કયાં સ્થાપના કરવી રાજલિજ્ઞની પાષાણ પરિક્ષા	૧૮૮	શુભલિજ્ઞ-પીઠિકાની આવશ્યકતા	૨૧૨
ઘટિતલિજ્ઞ સ્વરૂપ બૃહશિક્ષા માન પ્રમાણ.	૧૯૦-૯૧	નાના શિવાલય માટે અપવાદ રૂપ સામાન્ય નિયમો. શિવલિજ્ઞની પંચવિધ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વિધિ ને ફળ	૨૧૩
લિજ્ઞના ચતુર્વિધ વિષકંભ, તેના નામ અને સ્વરૂપ.	૧૯૨	જળાધારી-પીઠિકાની બીજવાર પ્રતિષ્ઠા થઇ શકે. લિઙ્ગ સ્થાપનાનું માહાત્મ્ય અને ફળ	૨૧૪
માનુષલિજ્ઞના દશ ભેદ-તેના નામ અને સ્વરૂપ.	૧૯૪	શિવ તીર્થોદક લક્ષણ	૨૧૫
લિજ્ઞ શિરોવર્તનના પાંચ પ્રકાર વિભાગ અને નામ	૧૯૮	જળાધારી ઉમા સ્વરૂપ જાણવી અને તેની દર્પણ આકૃતિ લિઙ્ગ અને પીઠિકાના વાસ્તુદ્રવ્યોની ભિન્નતા ન કરવી. પુલ્લિઙ્ગ પાષાણનું લિઙ્ગ સ્ત્રીલિઙ્ગ પાષાણની જળાધારી કરવી શિવપ્રનાલ પૂર્વેકે ઉતરે રાખી પ્રનાલને ઓળંગવું નહિ	૨૧૬
મુખલિજ્ઞના વિભાગ વર્ણ સ્વરૂપ અને નામ	૧૯૯	ચંડલક્ષણ	૨૧૭
પીઠિકા (જળાધારી)નું માન સ્વરૂપ અને વિભાગ	૨૦૨	નંદીના એ પ્રમાણો અને સ્વરૂપ વાહન સ્થાપન અને દષ્ટિ	૨૧૯
લિજ્ઞ અને પીઠિકાના વાસ્તુદ્રવ્ય ભેદ અને મોટી જળાધારીના અપટ થરે ઘીશીમાં સાંધે રાખી શકાય તેમાં દોષ નથી	૨૦૪	લિઙ્ગ પંચસૂત્ર અને લિઙ્ગ પ્રવેશ દેવ પ્રદક્ષિણા વિચાર. શિવ પ્રદક્ષિણા વિચાર. આલેખન બ્લોકો ત્રણ	૨૨૦
જળાધારીના દશ પ્રકાર, સ્વરૂપ, નામો અને ફળ તથા પ્રનાલ વિચાર	૨૦૫	૧૫ અધ્યાય પંદરમો-વૃષભ લક્ષણ	૨૨૨
		વૃષભના જેઠ મધ્ય અને કનિષ્ઠ માન તેના અંગ વિભાગ શુભાશુભ વૃષભ	

विषय.	पानुं.	विषय.	पानुं.
लक्षण, वृषभ उदयमान. वृषभ आलेखन प्लोक एक	२२३ थी २२५	डोष्टक अने आलेखनो	२४८ थी २५२
१६ अध्याय सोणभो व्युविंशति गौरी स्वर्प	२२६	मतमतांतर-देवता मूर्ति प्रकरणुंमां आपेला यार भुग्गयुक्त द्वादश आदित्य स्वर्प तेनुं डोष्टक अने आलेखनो	२५३ थी २५५
त्रोवीश गौरी (पार्वती) नुं सामान्य स्वर्प. यार भुग्ग, त्रलुनेत्र, पीतवर्ण, अेक भुग्ग, यौवनावस्था, सर्व आलु- पण्य युक्त. सामान्य रीते सिंहावाहन. नाम, स्वर्प आयुध		१६ अध्याय आगलीसभो-पूण्य लक्षण पंचविंशति प्रासाद लक्षण	२५६
यातुवर्णने क्या क्या गौरी स्वर्पनुं पूजन इणहाता. २० थी २४ अेम पांय गौरीना स्वर्पो उग्र-तामस छे याकीना सात्विक छे. आ त्रोवीशेना स्वर्पनुं आयुधादितुं डोष्टक अने आलेखनो	२२७ थी २३७	अक्षा, विण्यु, छन, सूर्य अने भडेष अेम पांय देवोना पांय पांय प्रासादो भणी कुल २५ प्रासाद स्वर्प	२५६
लिन मते देवता मूर्ति प्रकरणुंमां आपेला द्वादश गौरी स्वर्प, नाम, आयुधादितुं डोष्टक अने आलेखन कुल ३६ स्वर्पना आलेखन प्लोक	२३८	(१) अक्षप्रिय पांय प्रासादो १ पूर्ण- लद, २ सुलद, ३ श्री शैल, ४ कुमुद अने ५ सर्वतोभद्र	२५७
१७ अध्याय सरस्वती-द्वादश सर- स्वती स्वर्प	२३९	(२) विण्युप्रिय पांय प्रासाद १ कीर्ति पताक, २ ऋषिकूट, ३ श्री वत्स ४ विण्य अने ५ गरुड	२५८
यार सरस्वतीनुं सामान्य स्वर्प, नाम, यार भुग्ग, अेक भुग्ग, पत्रालरण्य युक्त यार सरस्वतीना स्वर्प आयुधादितुं डोष्टक अने आलेखनो	२३९ थी २४५	विण्युप्रिय द्वितीय भेदे पांय प्रासाद	२६१
लिनमते देवतामूर्ति प्रकरणुंमां आपेला द्वादश सरस्वती स्वर्प, नाम, आयु- धादितुं डोष्टक अने आलेखन कुल २४ स्वर्पना आलेखनो	२४६-२४७	(३) जिनदेव प्रिय पांय प्रासाद- १ पद्मराग, २ विशालाक्ष, ३ विलन, ४ रत्न संलय, अने ५ लक्ष्मिकोटर	२६२
१८ अध्याय अठारभो त्रयोदशादित्य स्वर्प		पांय प्रासाद	२६५
जे भुग्गयुक्त तेरे आदित्य (सूर्य)ना स्वर्प, नाम, आयुध. तेरे आदित्येनुं		(४) सूर्यप्रिय पांय प्रासाद १ लंस, २ अैरावत, ३ त्रिभुग्ग ४ पद्मक अने ५ स्वस्तिक	२६७
		सूर्यप्रिय द्वितीय भेदे पांय प्रासाद	२६८
		(५) भडेशप्रिय पांय प्रासाद १ वृषभ, २ गिरीकूट, ३ कैलास, ४ अमर अने ५ भडेंद्र	२७१
		शिवप्रिय द्वितीय भेदे पांय प्रासाद कुल आलेखन प्लोक पांय	२७२
		परिशिष्ट-आयुध, वर्ण, वाहन, नृत्य, आलुपण्य कलादि	२७३

अथ दीपार्णव उत्तरार्ध (जिन दर्शन) अनुक्रमणिका ।

विषय.	पानं.	विषय	पानं.
पुरोवाचन-शत्रुंजय त्रैलोक्य विजय नामना ८४ मंडपोवाणा प्रासादनी रचना	३११	प्रतिभा द्वाधादि :-क्या प्रतिभा इरी संस्कारने योग्य गळ्याय	३५६
गिरनार पर सुरसुंदर नामे यातुर्मुंभ प्रासाद, लरतपुत्र सोमयशाये अंधाव्ये। अष्टापद पर सिंहा निषद्या प्रासाद अने अन्यतीर्थीमां प्रासादो लरत यकवर्तिमे अंधाव्या	३१२	गृहस्थता धरे पूजनीय प्रतिमानुं प्रभाळु अने अन्य अन्यायथी प्राप्त करेल द्रव्यथी करावेल प्रतिभा निष्कृण हाता ग्वाळुवी	३६०
द्वारकानगरीनुं वळुंन, पांडवानी सलानुं वळुंन	३१३	नभकेश, आलुपालु, अलशस्त्र, वस्त्र, भंडित होयते मूर्ति भंडित गळ्याती नथी	३६१
जिन प्रतिभा अने अन्य देवो	३१४	सो वर्षना जुना के महापुत्रोअये स्था- पित करेल शिंय अंगव्यङ्ग होय तो	
आलेपन ऋजोके अ	३१५	पलु पुज्जन योग्य ग्वाळुवी	३६१
२० अध्याय वीशभो जिन दर्शननुं मानप्रभाळु		प्रासाद के गर्लगृहना अंभ अंभे माने प्रतिभा प्रभाळु	३६२
जिनेद्रप्रासादोनी अनुक्रमणिका	३१७	उली के भेडी प्रतिमानुं मान अने तेनुं कोष्टक	३६३
आवीश तण विभक्तिपर आपन भेदोना शिंभर	३१८	प्रतिभा पद स्थापन अने द्रष्टिपद (तेमां अंथ मतभर्तातर) आलेपनः ऋजोके यार	३६४
आवीशे तीर्थकर वदलल प्रासाद, तण थी अने अंडक संप्रया सहित आलेपन ऋजोके-अनीस अष्टभद्री ज्जत पंच- कस्याळुक प्रासाद लक्षळु	३१९		
२१ अध्याय अेकवीशभो जिन प्रतिभा लक्षणाधिकार	३५०	२२ अध्याय आवीशभो जिन परिकर लक्षणाध्याय.	३६६
ज्जतप्रतिमानुं स्वइपवर्णन	३५०	प्रतिमाना वळुं प्रभाळु परिकरनेो वळुं राभवे, अन्यथा द्वाष. र्इटिक रत्नना प्रतिभाज्जना परिकरनेो विवर्णनेो द्वाष नथी. प्रतिमाना प्रभाळुथी परिकरनी गादी सिंहासनना विभाग	३६७
प्रतिमाना पाषाळुनी वळुंसंकरता द्वाष, अेकी आंगणनी उंथाछ राभवी. पद्मासन अने कायोत्सर्ग प्रतिमाना लक्षळु	३५१	आडिका, आभरधरा-पक्ष (काडिसग्ग के छंद)ना विस्तार उदयविभाग	३६८
आसनस्थ ज्जतप्रतिमाना सभयतुरस्त्र लक्षळु. उली नवताल अने आसन स्थना अंग विभाग	३५२/५४	छत्र वृत्त-दौश्रा छत्रवटोना उला आडा विभागो.	३७१-३७६
आसनस्थ भेडी ज्जत प्रतिमाना विस्तार भाग; प्रतिभा पृथुमान	३५५-५६	दूटनेोटमां परिकरना सिंहासन- आडिकाने छत्रवृत्तना उदयविस्तार	
प्रतिभा पृथुमान	३५६	लागतुं स्वष्ट कोष्टक	३७०-७३-७४
आसनस्थ प्रतिमाना सन्मुप, पक्ष, पृष्ठ अने तण विभागनुं आलेपन	३५७	ज्जत प्रतिमाना परिकरना संपूर्ण अंग विभागनुं आलेपन	३७५

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.			
જન પ્રતિમાના સ્થપતિ મંગળજીભાનું		પ્રતિમા ભેદ. ઉર્ધ્વસ્થ કાઉસંગ				
આલેખન પરિકર સન્મુખ અને		પ્રતિમાનું પરિકર.	૩૮૦			
પક્ષ દર્શન	૩૭૬-૭૭	અન્ય ત્રથેના પરિકર વર્ણન. સ્થુળ				
અર્હત અને સિદ્ધ ભગવાનના		સ્વરૂપ. આલેખન પ્લોક ત્રણ.	૩૮૧			
૨૩ અધ્યાય ત્રેવીશમે જનમૂર્તિવર્ણ લાંચ્છન પક્ષ યક્ષિણુ આદિ સ્વરૂપાધ્યાય						
ત્રેવિંશતીથકરના લાંચ્છન આલેખન			૩૮૪			
તીર્થકર	વર્ણ	લાંચ્છન	જન્મનક્ષત્ર	યક્ષ	યક્ષિણી	
૧ ઋષભદેવ	સુવર્ણ	નંદી	ઉતરાષાઢા	ગોમુખ	ચક્રેશ્વરી	૩૮૫
૨ અન્જિતનાથ	"	હાથી	રોહિણી	મહાયક્ષ	અન્જિતા	૩૮૭
૩ સંભવનાથ	"	થોડો	મૃગશિર્ષ	ત્રિમુખ	દુરિતારિ	૩૮૮
૪ અભિનંદન	"	વાંદરો	શ્રવણ	ઈશ્વર	કાલિકા	૩૮૯
૫ સુમતીનાથ	"	કૌંચપક્ષી	મથા	તુંબરૂ	મહાકાલિ	૩૯૦
૬ પદ્મપ્રભુ	રક્તવર્ણ	કમળ	ચિત્રા	કુસુમ	અચ્યુતા	૩૯૧
૭ સુપાર્શ્વનાથ	સુવર્ણ	સ્વસ્તિક	વિશાખા	માતાંગ	શાન્તા	૩૯૨
૮ ચંદ્રપ્રભુ	શ્વેતવર્ણ	ચંદ્ર	અનુરાધા	વિભ્ય	જીકુટે	૩૯૩
૯ સુવિધિનાથ	શ્વેતવર્ણ	મધર	મૂળ	અન્જિત	સુતારા	૩૯૫
૧૦ શિતલનાથ	સુવર્ણ	શ્રીવત્સ	પૂ.પાઠા	બ્રહ્મયક્ષ	અશોકા	૩૯૬
૧૧ શ્રેયાંશનાથ	સુવર્ણ	ખડગી	શ્રવણ	ઈશ્વર	માનની	૩૯૭
૧૨ વાસુપૂજ્ય	રક્તવર્ણ	પાંડો	શતભિષા	કુમાર	પ્રચંડ	૩૯૮
૧૩ વિમલનાથ	સુવર્ણ	વરાહ	ઉ.ષાઠા	ખડમુખ	વિક્રિતા	૩૯૯
૧૪ અનંતનાથ	"	સિંચાણાપક્ષી	સ્વાતિ	પાતાત્ર	અંકુશા	૪૦૦
૧૫ ધર્મનાથ	"	વજ્ર	પુષ્ય	કિન્નર	કંદર્પા	૪૦૨
૧૬ શાન્તીનાથ	"	હરણ	ભરણી	ગરૂડ	નિર્વાણી	૪૦૩
૧૭ કુચુનાથ	"	ખકરો	કૃતિકા	ગંધર્વ	અલા	૪૦૪
૧૮ અમરનાથ	"	નંદાવર્ત	રેવતી	યક્ષેંદ્ર	ધારણી	૪૦૪
૧૯ મહિલનાથ	નીલવર્ણ	કળશ	અશ્વિની	કુબેરયક્ષ	વૈરાઢ્યા	૪૦૬
૨૦ મુનિસુવૃત	શ્યામવર્ણ	કૂર્મ	શ્રવણ	વરૂણ	નરદત્તા	૪૦૭
૨૧ નમિનાથ	પીતવર્ણ	નિલકમળ	અશ્વિની	લૂકુટિ	ગાંધારી	૪૦૯
૨૨ નેમિનાથ	શ્યામવર્ણ	શંખ	ચિત્રા	ગોમેધ	અભિકા	૪૧૦
૨૩ પાર્શ્વનાથ	લીલોવર્ણ	સર્પ	વિશાખા	પાર્શ્વયક્ષ	પદ્માવતી	૪૧૦
૨૪ મહાવીરસ્વામી	સુવર્ણ	સિંહ	ઉ.કાલ્કુતી	માતાંગ	સિદ્ધયિકા	૪૧૨

ધોડશ વિદ્યાદેવી નામ સ્વરૂપ ૧ રોહિણી
 ૨ પ્રજ્ઞાત ૩ વજ્રશંખલા ૪૧૩-૧૫
 ૪ વજ્રાંકુશી ૫ અપ્રતિચકા ૬ પુરૂષ-
 દત્તા ૭ કાલિકા ૮ મહાકાલી ૯ ચૌરી ૪૧૬-૧૮

૧૦ ગાંધારી ૧૧ મહાભવાલા ૧૨
 માનવી ૧૩ વૈરાઢ્યા ૧૪ અચ્છૂતા ૧૫
 માનસી ૧૬ મહામાનસી આલેખન
 પ્લોક ૧૫ પાંસઠ. ૪૧૬-૨૧

વિષય.	પાતું.	વિષય.	પાતું.
૨૪ અધ્યાય ચોવીશમો જૈન દશ કિંપાલ નવગ્રહ પ્રતિહારાદિ દેવ- દેવી સ્વરૂપમાં	૪૨૨	માન પ્રમાણ અને અશોકવૃક્ષ પ્રમાણ સમવસરણુ-કૈલાસ પર્વત સ્વરૂપ- ચાતુર્મુખ પ્રાસાદની રચનાનું સ્યુળ	૪૪૭ ૧૪૮
પૂર્વનો ઇંદ્ર, અગ્નિ-અગ્નિદેવ, દક્ષિણેયમ ,, નેશ્વરે નિવ્રત્તિ; પશ્ચિમે વરુણ; વાયવ્યે વાયુ; ઉત્તરે કુબેર	૪૨૩	વર્ણન તેમાં ચોમુખ પ્રતિમાજીએ સારવા મેરુ છેદ જાતિના પ્રાસાદનું સામાન્ય	૪૪૯ વર્ણન
ઈશાને ઇશ; પાતાલે નાગ, ઉર્ધ્વલક્ષ્મી નવગ્રહાદિ ૧ સૂર્ય, ૨ ચંદ્ર, ૩ મંગળ ૪ બુધ, ૫ ગુરુ, ૬ શુક્ર, ૭ શનિ, ૮ રાહુ, ૯ કેતુ	૪૨૪ ૪૨૫ થી ૪૨૮	પ્રાકાર-ગઢ કેટકેટલા પ્રમાણના અને તેના કાંગરાનું પ્રમાણ	૪૫૩
જિન પ્રતિહાર પૂર્વ દક્ષિણે	૪૩૦	પ્રાસાદના પ્રમાણથી ચારે દિશાઓમાં પીઠ અને મંડપો કરવા ફરતી ૧૦૮ કે ૭૨ કે ૫૨ ૨૪ જનાયતનો	
ઈંદ્ર-ઈંદ્રન્ય માહિંદ્ર-નવજ્ય		દેરીઓ કરવી	
પશ્ચિમે ઉત્તરે	૪૩૨	છંદ ભંગાદિ દોષ ન થવા દેવો	
ધરણેન્દ્ર-પદ્મ સુનામ-સુરદંડુલિ		સમવસરણુનું સ્વરૂપ તે બનાવવાનો	૪૫૫
સમવસરણુના બીજા ગઢની પ્રતિહારી	૪૩૨	હેતુ અને તેની ગોળ કે ચતુરસી આકૃતિ-પહેલા બીજા અને ત્રીજા વખ	
પૂર્વાદિકમેળ્યા વિજ્યા અજિતા અપરાજિતા		કિલ્લામાં ક્યા ક્યા સ્વરૂપ કરવા કિલ્લાઓ ક્યા દ્રવ્યના અને કાંગરા ક્યા દ્રવ્યના કરવા.	૪૫૬
ક્ષેત્રપાળ સ્વરૂપ. મણિભદ્રજી શુભદેવી	૪૩૩	મધ્યમાં અશોક વૃક્ષ, ચિત્તવૃક્ષ ચારે તરફ સિંહાસનો અને ધર્મચક્રો પ્રત્યેક	
(સરસ્વતી સ્વરૂપ)	૪૩૫	કિલ્લે-ચારે બાજુ દારે પ્રતિહાર અને વાવડીયો	૪૫૯
દેવદેવી સ્વરૂપનું પરિશિષ્ટ પદ્માવતી દંડક. જ્યમાલા સ્તોત્ર	૪૩૭	આલેખન ઝોક-અવ. ૯	
(ચોવીશ હાથની)			
ભૈરવ પદ્માવતી કદ્મના છ પદ્માવતીના	૪૩૯		
નામ અને સ્વરૂપો			
જ્વાલા માલિની દેવી સ્તોત્ર સ્વરૂપ	૪૪૦		
ઘંટાકર્ણુ સ્વરૂપ. જૈનમત આગમ	૪૪૧		
સાર એમ બે પ્રકારે આપેલા ચતુ- પદ્ધિ યોગિની નામ	૪૪૩		
જૈન પ્રાસાદોમાં ક્યા ક્યા દેવોના સ્વરૂપો કરવા			
દ્વાનિશ્ચ નૃત્ય નાયિકાના નામ	૪૪૪		
૨૬ અધ્યાય પચ્ચીશમો સમવ- સરણુાધિકાર	૪૪૫		
સમવસરણુ-વર્તુલાકાર અને ચતુરચના			
		૨૬ અધ્યાય છવીશમો અષ્ટાપદ સ્વરૂપ.	
		સિંહનિષઘા પ્રાસાદનું વર્ણન-અષ્ટાપદ પ્રાસાદ-મેરુ પ્રાસાદની જાતિનો કરવો	
		તેનું સ્વરૂપ અને વર્ણન	૪૬૦
		તે મેરુપ્રાસાદ અધ્યાય ૨૫માં વર્ણવ્યા પ્રમાણે ૧૦૮, ૭૨, ૫૨ કે ૨૪ જના- યતનો કરવાં	
		આ ચતુર્મુખ પ્રાસાદ બે ત્રણ જૂમિ વાળો, એક ત્રણ કે ચાર દારવાળો કરવો.	

વિષય.	પાતું.	વિષય.	પાતું.
અષ્ટાપદમાં પૂર્વે એ; દક્ષિણે ચાર; પશ્ચિમે આઠ; ઉત્તરે દશ. એમ ચોવીશ તીર્થકરોની સ્થાપના કરવી ચોવીશ પ્રભુની દષ્ટિ સૂત્ર-(નાસિકા સૂત્ર) કે સ્તનખીખી એક સૂત્રમાં રાખવા આલેખન પ્લોક બે.		સોમનસવનની ઉચાઇમાં અને નંદન વનની ઉચાઇમાં કઈ દિશામાં કઈ કઈ આકૃતિઓ કરવી (જનભવન ધંદ્રમવન દીગ્કુમારીના સ્થાનો વગેરે) આલેખન પ્લોક બે	
૨૭ અધ્યાય સત્યાવીશમો મેરુગિરિ સ્વરૂપ અને નંદીશ્વરદ્વીપ રચના ૪૬૩ મેરુગિરિ ગોળ ભદ્રશાલ ભૂમિ પર સોનાવર્ણનો અને નિલવર્ણની ચુલિકાવાળો કરવો. ચુલિકા પર શાશ્વત જ્વિન ચૈત્ય કરવું (૧) નંદનવન (૨) સોમનસવન (૩) પાંડુકવન અને તે પર ચુલિકા કરવી. પાંડુકવનમાં ચારે દિશાએ (પ્રભુની ગાદી ૩૫) સિદ્ધશિલાઓ તેના આકાર અને વર્ણ નંદનવન, સોમનસવન અને પાંડુકવનના ઉદય વિસ્તાર પ્રમાણ. ચુલિકા પ્રતિમા પ્રમાણની કરવી-પ્રભુના જન્માભિષેકના હેતુથી દેવો મેરુ પર જાય. મેરુગિરિ શિલ્પ સ્થાપત્ય પ્રમાણ ભાવ-દર્શક કરવો (શાસ્ત્રોક્ત) ક્ષેત્ર પ્રમાણ સ્થાપત્યની રીતે નથી સેવી શકતું		નંદીશ્વર દ્વીપરચના નંદીશ્વર દ્વીપ વર્ણન. નંદીશ્વર દ્વીપની મધ્યમાં મેરુ ફરતા આવન ફૂટ પર્વતો તે પ્રત્યેક ઉપર. ચાર ચાર મુખવાળા ચૈત્ય છે ચાર દિશામાં ચાર શ્યામવર્ણના અંજનગિરિ મધ્યમાં છે તે મધ્યના અંજનગિરિના ચાર ગર્ભો દધિમુખ પર્વતો છે અંજનગિરિના વિકેણુમાં અગર દધિમુખ પર્વતની આબુમાં બળમે એમ આઠ રતિકર પર્વતો આવેલા છે. એવો એક તેર પર્વતનો સમૂહ એવાં ચાર તેર તેર પર્વતોનો સમૂહ ચારે દિશામાં મળી આવન ફૂટ પર્વતો આવે છે પ્રત્યેક ફૂટ ઉપર ચચ્યાર દ્વારવાળા ચૈત્યોમાં ચચ્યાર પ્રતિમા મળી કુલ જનમિયા ૨૦૮ બસો આઠ નંદીશ્વર દ્વીપમાં ખીરાળે છે. આલેખન પ્લોક ત્રણ.	

॥ इति दीपार्णव उत्तरार्ध ॥

અથ દીપાર્ણવ ઉત્તરાર્ધનું પરિશિષ્ટ
જ્વિન પ્રાસાદ આયતનનો ક્રમ વિધિ
જ્વિન પ્રાસાદ આગળ ચોકી ગુહ
મંડપ નવ કે છ ચોકી કે વૃત્ય
મંડપ કરવા
જન પ્રાસાદ ને એકસો આઠ જના-
યતન અગર ચોરાશી કે બહેતેર કે
આવન કે ચોવિશ જનાયતનો મધ્યના
મૂળ મંદિર સાથે ફરતા કરવા

ચોરાશી જનાયતનનો ક્રમ વિધિ. તે
“ જિણુમાલા ”
બહેતેર જનાયતનનો રચનાનો ક્રમ
આવન જનાયતનનો રચનાનો ક્રમ
ચોવિશ જનાયતન આગળ અને પાછળ
દેરીયો કરવાના બે પ્રકાર
સ્થાનના કારણે કહેલા ક્રમથી પાછળ
આગળ કે આબુમાં ઓઠાવતી દેરીઓ
કરવામાં દોષ નથી

વિષય.	પાતું.	વિષય.	પાતું.
જનાયતન કરવામાં પદવેધ સ્તંભવેદ કણ્ઠવેધ કે દ્વારવેધ ન થવા દેવો નાની દેરીઓમાં પક્ષગર્ભ ચલિત કરવા વિશે; પરંતુ બ્રહ્મગર્ભ કદી ન ચલિત કરવો.		વીશ વિહરમાનતા ક્રમ નામ અને લાંચન	
સારા કુશળ શિલ્પી પાસે જનાલયના ગુરુઓવાળા કામ કરાવવાં		શાશ્વતા ચાર જનાના નામ અને લાંચન	
કારણસર અપવાદરૂપ શાસ્ત્ર વિહિન માર્ગ કહ્યો હોય ત્યાં ગુણુદોષનો વિચાર શિલ્પીએ કરીને કામ કરવું તેમાં વેધ દોષ ન જાણવો		જિન તીર્થ કરોના પંચ કલ્યાણુકો	
દેવકુલિકાઓનું તળ યોડીયાળાના તળથી ઉંચું રાખવું		વર્તમાન ચોવીશી તીર્થ કરના પ્રત્યેકના ગણધર સંખ્યા કુલ ચૌદસો આવન ઓમકારમાં પંચ પરમેષ્ટિ અર્હત શ્વેત	
જનાયતનનું કામ કરતાં ઘણા ગુણુવાળું અને અલ્પદોષયુક્ત કામ કરવામાં દોષ ન જાણવો.		સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને સાધુ રક્ત પીળા લીલા સ્થામ	
અષ્ટાપદ સમવસરણ અને મેરુશિખરના જન આગમોમાં કહેલા માન પ્રમાણથી ન કરતાં વ્યવહાર કલ્પિત ભાવથી તેની રચના કરવી જંબુદ્વીપમાં ભરતક્ષેત્રના જિન તીર્થ કરોની અતિત અનાગત અને વર્તમાન ચોવીશીનો ક્રમ નામો અને લાંચન		હીંકારમાં ચોવીશ વર્ણુ પ્રમાણે તીર્થ કરો	
વીશ વિહરમાન (મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં વર્તમાનકાળે વિચરતા સિમંધર આદિ		સહસ્રકૂટાંતર્ગત ૧૦૨૪ તીર્થ કરો અજિતનાથજના ઉત્કૃષ્ટકાળે વિચરતા ૧૭૦ તીર્થ કરો	

સિદ્ધાંત વાચસ્પતિ પ્રશાંતમૂર્તિ ન્યાયવિશારદ જ્યોતિઃ શિલ્પ મહોદ્ધિ સુપ્રસિદ્ધ પ. પૂ. જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયોદ્ધયસૂરીશ્વરજી મહારાજના શુભાશીર્વાદઃ—

॥ ॐ અર્હનમઃ ॥ શિલ્પક્ષેત્રે પ્રકાશરૂપ વિશ્વકર્મા વિરચિત —“દ્વીપાર્ણવ” નામે આ શિલ્પગ્રંથનું ગુર્જર ભાષાનુવાદ સહિત સંપાદન કાર્ય શિલ્પશાસ્ત્રી શ્રી પ્રભાશંકરભાઈ શિલ્પ વિશારદે કરેલું છે તે શિલ્પ-સ્થાપત્યના કાર્યોમાં ઉપકારક અને !

નિર્વિદ્ધ આરાધનાની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં શિલ્પ સાહિત્ય અનુભવી ભોમીયાનું કામ કરે છે. પ્રાચીન મહાપુરૂષો પણ આ વસ્તુનું સમર્થન કરે છે. જૈન આગમોમાં પણ શિલ્પ સાહિત્ય વિષયક ઉલ્લેખો મળે છે. આ દ્વીપાર્ણવ ગ્રંથમાં જૈન શિલ્પાનુસાર જનપ્રાસાદ,

છન પરિકર, સમવસરણુ, અષ્ટાપદ્ધતીર્થ, નંદીશ્વર દ્વીપ, મેરૂપર્વત, ઇત્યાદિ આઠ અધ્યાય આગ્યા છે તેથી ખરેખર આ ગ્રંથ પ્રાસાદ ઉપરના કળશ સમાન છે.

આર્થ સાહિત્યના વિવિધ વિષયક ગ્રંથોનું સર્જન પ્રાયઃ સંસ્કૃત ભાષામાં થયેલું છે. આ ભાષાના જ્ઞાન માટે તેના વ્યાકરણના જ્ઞાનની જરૂર રહે છે. તે જ મૂળ ગ્રંથકારનો ભાવ થયાર્થ સમજી સમજાવી શકાય. એક વિદ્યાને કહ્યું છે કે વ્યાકરણના જ્ઞાનથી પદ-સિદ્ધિ થાય છે, પદસિદ્ધિથી અર્થનિર્ણય થાય છે, અર્થનિર્ણયથી તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વ-જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે. અર્થાત્ વ્યાકરણનું જ્ઞાન અંતે મોક્ષ સાધક બને છે. તેથી તે જ્ઞાન આવશ્યક છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં શિલ્પની ભાષાનું વ્યાકરણ વારસાગત બનેલ શિર્ષીઓને સહજ સાધ્ય જણાય છે. તેથી આ ગ્રંથનો પાઠક વર્ગ ભાવ પર દષ્ટિ રાખે એમ ઇચ્છું છું.

શિલ્પ-વિશારદ્ સ્થપતિ શ્રી પ્રભાશંકરભાઈ ઓઘડભાઈ છનમંદિરો, દેરાસરો, ઉપાધ્ય-યો, ધર્મશાળાઓ, જ્ઞાનશાળાઓ આદિ ધાર્મિક સર્જન અંગે લગભગ ૩૭ વર્ષથી એક ધારા અમારા પરિચયમાં આવ્યા છે. તેમના સુપુત્ર શ્રી બળવંતરાય સ્થપતિ પણ છેલ્લા દસેક વર્ષથી અમારા પરિચયમાં રહ્યા છે; તે પણ આત્મહિતના ધ્યેયથી આર્થ સ્થાપત્ય તથા સદ્ધર્મના આદર્શો અપનાવી પ્રગતિ સાધો !

આ ગ્રંથનું સંપાદન તથા પ્રકાશન પરંપરાના સદ્ધર્મની આરાધનાના સાધનરૂપ હોઈ પૂર્ણ આદરપાત્ર વિન્યવંત બનો એવી શુભેચ્છા ! શુભ ! ભવતુ. વિ. સં. ૨૦૧૬ શ્રાવણ શુક્રિ ૮.

પૂજ્ય આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી:-ઉપાધ્યાય દક્ષવિજયભણી.

શ્રી કારકા શારદાપીઠાધીશ્વર શ્રી પ. પૂ. જગદ્ગુરૂશ્રી ૧૦૦૮ શ્રી શંકરાચાર્ય સ્વામીશ્રી અભિનવ સત્ચિદાનંદતીર્થજી મહારાજના શુભ આશીર્વાદ:-

ક્રમાંક ૧૧૪૧ : દ્વારકા (સૌરાષ્ટ્ર)-વિનાંક-ભારૂપદ શુક્લ સપ્તમ્યાં વિ. સં. ૨૦૧૬ શુભસ્સન્દેશ-—ભાડીરાશિશ્રવ:-

શિલ્પકલાવિશારદેન શ્રી પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરા શિલ્પિવરેણ પ્રકાશિતોયં ગ્રંથ “ દીપાણવ ” નામ સુતરાં સંશ્લાઘનીયતામર્હતિ । શિલ્પકલા કરમૂતે ભારતે કિલ્લ દેશેરિમન્ સમ્પ્રતિ વિમિક્કારણૈશ્ચિલ્પસ્થાપત્ય કલાગ્રંથા હ્રાસમુપગતા । શિલ્પિનશ્ચ રાજાશ્રયં વિના બન્યાન્ય કાર્યરતાસ્સમમૂવન્ હિતિ દેશે કલાયા બસ્યાસ્સર્વથા ગ્લાનિનિરમૂત્ ।

તાદૃશેવસરે પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિહ્યા શ્રી સોમનાથ મહામન્દિરં અવિતરસાધારણં નિર્મિમાણેન કુશલશિલ્પિના પ્રભાશંકર મહોદયેન પ્રાચીનોયં ગ્રંથ દીપાણવસ્વનિર્મિત ગુર્જરાનુવાદેન સમં લોકો-પકૃતિમાલક્ષ્ય પ્રકટીક્રિયતે હિતિ જગદ્ગુરુવરણાયાં ચેત । સુતરાગ્રસમ્પ્રતામકલયતિ ।...

શ્રીમજ્જગદ્ગુરુચરણીયાશ્ચુભા આશિષા લસન્તુતરા ચદયં ગ્રંથપ્રચાર પ્રચુરમાપ્નુવાત્ । ગ્રંથનિબન્ધા ચૈતાદૃશનૈકગ્રંથાન્ પ્રકાશયન્ ચિરંજીવાત્ ભગવતોશ્ચદ્વારકાધીશ શ્રી ચન્દ્રમૌલીશ્વરયોનુ-કમ્પયાઽમિતયા હિતિશમ્ ॥

શ્રી જગદ્ગુર્વાજ્ઞયા-મહાબલ મદ્-મંત્રી.

(ગુજરાતી ભાષાંતર અન્યત્ર આપેલું છે.)

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री विश्वकर्माण्डे नमः ॥ श्री हरि-स्मरणम् ॥

प्रस्तावना

दीपार्थव.

भारतीय शिल्प-स्थापत्य (वास्तु विद्या)ना तलस्पशी° अब्यास भाटे तेना समर्थ आचार्योना अथोना अनुशीलन जर्री छे. दोढसोड वर्ष पूर्व आ विधाना ओके प्रभर अब्यासी रामराज्जो लजेवो निबंध वांची देश-विदेशना कलाप्रेमी विद्वानो छक थया हुता. भारतना मध्यभागमा आवेद विध्य पर्वतावलिनो उत्तर भागमा ओ शिल्पकला विकसी झलीझली छे तेने 'नागराडि' शिल्प कडे छे. तेमज दक्षिण भारतमा विकसेला आ अद्वुत स्थापत्यने 'द्रविडाडि' शिल्प कडे छे. आ ओ मुख्य शाखा उपरांत आंध्र तथा हैशाण समुद्रतट प्रदेशमा विकसेली स्थापत्य कलाने 'विसराडि' शिल्प कडे छे. आ त्रिणुं भूण तो ओके ज छे. पण ते हरेकनो ओकस कारणोने लीये साव स्वतंत्र विकास थयो छे. तेथी ज तेमना अथो लिख-लिख लभाया छे. पण ते वांचतां स्पष्ट लागे छे के तेना सिद्धान्तोमा साम्य छे.

वेद-उपनिषद्-पुराणोमां वास्तुविद्या:

भारतीय शिल्पस्थापत्य (वास्तुविद्या)ना प्रारंभ काणनो ओकस निर्णय थड शकतो नथी. पण ऋगवेद, ब्राह्मण अथो, रामायण-महाभारत-पुराणो, ऋद्धअथो, कौटिल्यनु° अर्थशास्त्र छं अथोमां आपैलां विधानो उपरथी आपणुने स्थापत्य कलाना विकासनी आंणी थाय छे. राजगिरिनी जरासंधकी जेडक, अशोकना स्तंभो तथा मौर्ययुगना स्थापत्यना अवशेषो परथी आ कलाना उद्गमनी कंठक आंणी थाय छे. शतपथ ब्राह्मणुमां तथा जैत्रेय ब्राह्मणुमां छंद्रना वज्जना आकारनो, तथा यज्ञकुंडना अष्टकोणु आकारनो उद्देश छे. गृह्यसूत्रमां घरने सप्रभाणु रची तेना प्रत्येक दिशाना स्तंभने स्पर्श करी पूर्वमां 'सत्य तथा श्रद्धा,' पश्चिममां 'अग्नि तथा अधिकार,' उत्तरमां 'ब्राह्मण तथा क्षत्रिय', अने दक्षिणुमां 'यज्ञ तथा दान' जेम ओली स्वास्थ्यरूप शिखर, नीतिनियमरूप मुख्य स्तंभ अने द्विवस रात्रि रूप जे द्वारनी भावना करवानो उद्देश छे. आ धार्मिक क्रियाकांड परथी साणीत थाय छे के स्थापत्यकला भारतमां अहु प्राचीन काणथी ज विकसती गर्छ छे. छं. स्त्री. पूर्व त्रिणुं हुजर वर्षथी मांडी छस्वी. पंद्रमी सही सुधीना साडाचार हुजर वर्ष हरम्यान रचायला अथोमां वास्तुविद्या साथे जेडेला क्रियाकांडना वर्षन गृह्यसूत्रो, तंत्रअथो तथा वास्तुशास्त्रना अथोमां जेवामां आवे छे. आ कर्मकांडमां वास्तुभागमां वास्तु-पुर्षनुं पूजन, भूमिनी पसंहगी, तथा तेने संतुष्ट करवाना विधान, वास्तुपति छंद्र, सोम, यम, वज्र, वायु देवोना पूजन तथा स्तुतिना स्तोत्रो आधां छे. वायुपुराणु तथा मार्कंडेय पुराणुमां विधान छे के पर्वत शिखरो पर तेमज समुद्र काठे मानवीनो वास हुतो. तेथी शरही, गरमी, वर्षा ने भूजथी लोको

દુઃખી થતા હતા. તેથી સમૂહ જીવન અર્થે દુર્ગમ જંગલોમાં તથા પર્વતો પર કિલ્લા રચી ગામ બાંધી ઘર બનાવી માનવીએ રહેવા માંડ્યું. “ સમરાંગણસૂત્ર ” ગ્રંથમાં કહે છે: ત્રેતાયુગમાં માનવીઓ વન-પર્વતો પર, નદી-સરોવરો પર વનરાજીમાં દેવો સાથે વિહાર કરતા હતા તથા કલ્પદ્રુમ પાસેથી સર્વ લોગ પદાર્થ મેળવતા હતા. બ્યારે આ કલ્પદ્રુમ (કલ્પવૃક્ષ) અલોપ થયાં ત્યારે તેમણે અન્ય વૃક્ષો નીચે વાસ કર્યો. બ્યારે વૃક્ષ નીચેના વાસથી થાક્યા ત્યારે અષ્ટિદાર પત્થરો વડે સુકાં વૃક્ષોને કાપી કાપટના ઘર બાંધ્યા, જેમાં એકથી દસ સુધીના શાલા (ઔરડા) બાંધતા હતા. અને આ કાપટ ઘરોને વજ્રપાત તેમજ વિજળીથી સુરક્ષિત કરવા સારૂ ઈન્દ્રની સ્તુતિ કરતા. તેમજ વાયુ તથા વરુણ દેવની સ્તુતિ તેમના કોપમાંથી બચવા સારૂ કરતા હતા. ઘરમાં મૂકેલા સ્તંભોના આકાર પરથી તે સ્તંભના નામ આપતા હતા. ચોરસ સ્તંભને પ્રહ્લકાંડ, અષ્ટબુધ્ધી સ્તંભને વિશ્નુકાંડ, ગોળ સ્તંભને શિવકાંડ કહેતા હતા. આમ આ કાપટના મકાનો સમાયણ યુગ, મહાભારતયુગ, કૌરવ્ય યુગ તેમજ બૌદ્ધ યુગ સુધી થતાં હતાં.

ઋગ્વેદના સાતમા મંડળના બે અધ્યાયમાં ઘરને સુદઠ સ્તંભો સાથે નિરોગી તથા પશુ-ધાન્ય-સંપત્તિવાન કરવા સારૂ વાસ્તુપતિ ઈન્દ્રની સ્તુતિ આપી છે. અહીં ઈન્દ્રનેજ દેવોના સ્થપતિ ત્વષ્ટા કહ્યા છે. વિશ્વકર્માનું નામ તો સમગ્ર વિશ્વના સૃષ્ટા તરીકે આપ્યું છે અને તેમના પુત્રનું નામ ત્વષ્ટા આપી તેના શિષ્ય વિભુની સ્તુતિ આપી છે. તેમજ વસુ, ગૃહપતિ, અગ્નિ, સોમ, મરૂત ઈં દેવોનાં સ્તુતિસ્તોત્રો આપ્યાં છે, જે રૂઠી આજ્ઞાઓ થાકુ છે. (આવા ક્રિયાકાંડનું નામ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં ‘ પ્રાસાદ મંગલમ્ ’ આપ્યું છે) ઋગ્વેદમાં વાસ્તુવિદ્યાના સાત અગસ્ત્ય તથા વસિષ્ઠનાં નામ આપેલાં છે. અને ત્વષ્ટા તથા રિભુએ ઈન્દ્રનું વજ્ર બનાવ્યું હતું એવો ઉલ્લેખ છે. અહીં પુર (શહેર) તથા હર્મ્યાના નામ આવે છે. ઈન્દ્રે અસુર શંબરના પુરનો નાશ કર્યો એવો ઉલ્લેખ છે. પત્થરના બાંધેલા મજ્જાપુત ૧૦૦ પુર હતાં તેનો તેમજ સપ્રમાણ મકાનની રચનાનો ઉલ્લેખ અહીં મળે છે. સહસ્ર દારવાણા ખૂબ વિશાળ વરુણના ઘરનાં સુદઠ સહસ્ર સુંદર સ્તંભવાળા ચિત્ર તથા વરુણના ઘરનાં તેમજ મજ્જાપુત રૂપાળાં દારવાણાં પુષ્કરીય સરોવરના ઘાટના દેવોનાં ઘરનાં વર્ણન છે. રૂપાળાં દારવાં નામ વિરાટ, સમ્રાટ, પ્રભવી, ભૂયસી ઈં આપ્યાં છે. તેમજ સ્તંભતા નામ પણ શુભ, વિશુભ ઇ. આપતા હતા. અષ્ટકોણ સ્તંભ બહુ હોકપ્રિય હતો. યજ્ઞકુંડ ગરૂડના આકારના રચતા હતા. આ સર્વ ઉલ્લેખો પરથી એ યુગમાં પણ સુંદર, સપ્રમાણ, સુદઠ વિશાળ બાંધકામ થતાં હતાં એ વસ્તુ કલિત થાય છે. તેથી સ્થાપત્ય કલાનો પ્રારંભ ઋગ્વેદ અગાઉ ઘણા વર્ષ પૂર્વથી થયેલો હોવો જોઈએ. દ્રવિડાદિ સ્થાપત્યના સમર્થ સ્થપતિ અગસ્ત્ય તથા ત્વષ્ટાના નામ આ વેદમાં મળે છે. વળી સ્થાપત્યકળામાં કુશળ ગાંધર્વોના રાજા નગ્નજિત પણ ઋગ્વેદ યુગમાં થયા હતા એવું કેટલાક માને છે.

અર્ધવેદના સૂક્તોમાં પણ સ્થાપત્ય કળાના ઘણા શબ્દો મળે છે. શિલ્પ

શબ્દનો સૌ પ્રથમ ઉલ્લેખ બ્રાહ્મણ ઋષિમાં થયો છે. મૂર્તિપૂજનો પ્રારંભ પણ વેદિક બ્રાહ્મણ યુગમાં જ થયો છે. અલબત્ત ઋગ્વેદ કે બ્રાહ્મણ ઋષિમાં વાસ્તુવિદ્યા પર બુદ્ધ સ્વતંત્ર અધ્યાય મળતા નથી. છતાં આ વિદ્યાની નોંધો એકત્ર થઈ શકે તેમ છે. સૂત્રઋષિમાં ભારતમાં વિકસેલી વાસ્તુવિદ્યાના ઘણા સિદ્ધાંત મળે છે. સામવેદના ગૃહ્યસૂત્રો-ગોલીકમાં વાસ્તુવિદ્યાના સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. ઘરનું સ્થાન તથા તે પરથી ઘરધણીનો ભાગ્યોદય ઈવ વસ્તુના વર્ણન છે. બળ-કીર્તિ વાંછનારે ઘરનું દ્વાર પૂર્વમાં, સંતાન તથા પશુધનની ઈચ્છાવાળાએ દ્વાર ઉત્તરમાં, તેમજ શ્રેયની ઈચ્છાવાળાએ દ્વાર પશ્ચિમમાં મૂકવાનું વિધાન છે. તેમજ ઘર ફરતાં રોપવાના વૃક્ષોના સ્થાનનું પણ સૂચન છે. પીપળો કે આસોપાલવ પૂર્વમાં, ઉંચરો ઉત્તરમાં, ન્યગ્રોધ પશ્ચિમમાં કદી ન રોપવાં. વળી પૂર્વમાં ઇન્દ્રને, ઇશાનમાં વાયુને, વાયવ્યમાં યમને, નૈરત્યમાં પિતૃને, પશ્ચિમમાં વરુણને, ઉત્તરમાં સોમને તથા પાતાલમાં વાસુકીને બલિ દેવામાં વિધાન છે. ગૃહ્યસૂત્રમાં ગૃહારંભમાં કરવાની ધાર્મિક ક્રિયાના ત્રણ અધ્યાય આપ્યા છે, જેમાં ભૂમિને ભારે વંદનીય ગણી તેનું પૂજન-સ્તુતિ આપી છે. આશ્વાત્થન ગૃહ્યસૂત્રમાં પણ વાસ્તુવિદ્યા પર ત્રણ અધ્યાય આપ્યા છે, જેમાં ખાડા ટેકરા તથા વૃક્ષરાજી બેઠને ભૂમિની પરીક્ષાનું વિધાન છે. એજ મુજબ માટીના રંજ તથા સ્વાદ પરથી પણ ભૂમિપરીક્ષા કરવા કહ્યું છે. સફેદ મીઠી માટીવાળી જમીન બ્રાહ્મણ માટે, લાલ માટીવાળી ભૂમિ ક્ષત્રિય માટે, અને પીળી માટીવાળી ભૂમિ વૈશ્ય માટે ઉત્તમ ગણી છે. તેમજ જમીનના ચોરસ, લંબચોરસ અગર લંબગોળ તથા ગોળ આકાર પરથી પણ આ પરીક્ષા કરવા કહેલું છે.

શિલ્પનો ઉદ્દગમ

શિલ્પના ઉદ્દગમકાળના નિર્ણયનો પ્રશ્ન વિવાદાસ્પદ છે. છતાં ઉપર નિર્દિષ્ટ કરેલાં વેદિક તેમજ પુરાણ યુગના સાહિત્યમાંના ઉલ્લેખો પરથી તેનું કંઈક અંશે અનુમાન થઈ શકે છે. પ્રાચીન આર્યયુગમાં શિલ્પકળા ઘણા સાદા રૂપમાં હતી. ઘાસ, વાંસ, કાષ્ટ કે માટી જેવા અલ્પજીવી પદાર્થોનો આ ઋષિમુનિઓએ પર્ણકૂટીઓની રચનામાં ઉપયોગ કર્યો હતો. તેથી આ યુગનું નામ માલણ કે છાજણયુગ અપાય છે. તે પછી બીજો કાષ્ટ યુગ બેડો. તેમાં લાકડું ઘડવાની કળા હસ્તગત કરી કાષ્ટ ઘડીને ઘરો બંધાયા. આ કાષ્ટયુગ ખૂબ લાંબો ચાલ્યો, જેનો વિકાસ થતાં કાષ્ટ ઉપર ઘાટ-નકસી કામ થવા માંડ્યું. આ કાષ્ટયુગ પછી લીની માટીના ચોસલાં પકવીને ઈંટો બનાવવાની કળા હસ્તગત થઈ. કાષ્ટ દ્રવ્ય અલ્પજીવી હોવાના કારણે તેનાં કોઈ અવશેષ અત્યારે મળતાં નથી. કાષ્ટ સાથે લીંતોમાં ઈંટોનો ઉપયોગ થતો ગયો. છતાં છાપરા, છત, પીઠીયા, ખડોદ, પાટ, બારી-દરવાજામાં કાષ્ટ છૂટથી વપરાતું હતું, જેનો ઉલ્લેખ ઋગ્વેદ સાહિત્યમાં મળે છે. દ્રવિડ સંસ્કૃતિના પ્રાચીન સાહિત્યમાં પણ આવા ઉલ્લેખ છે. પ્રાચીન ઐતિહાસિક સાહિત્યમાં દેવાલયોના ઉલ્લેખો મળે છે. પણ કયા યુગમાં તેનો કેવો આકાર હતો

તે ચોકસ જણાતું નથી. રામાયણમાં દેવાલયો-દિવ્ય વિષ્ણુમંદિરનો ઉલ્લેખ છે. મહાભારતમાં પણ મહેલો તથા સભાગૃહોના વિવિધ વર્ણનના શાબ્દિક ચિત્રો છે. અલબત્ત માનવ વિકાસની સાથેસાથ શિલ્પવિજ્ઞાનનો પણ વિકાસ થતો ગયો છે. કેમકે સંસારમાં પ્રત્યેક પ્રાણીને પોતાનો જન્મ થતાં જ ટાઢ-તડકો વર્ષાની પ્રાકૃતિક અગવડો સામે રક્ષાની જરૂર સમજાય છે. તેથી જ વાસ્તુવિદ્યાનો પ્રારંભ સ્થૂળરૂપે આદિકાળથી જ થયેલો ગણી શકાય. ભૂમિ પર વસનાર પ્રાણીઓના જમીન ખોદીને કરેલા દર અગર પક્ષીઓએ વૃક્ષ પર બાંધેલા માળાની માફક જ માનવીએ ઘાસની પર્ણકૂટી બનાવી અગર પર્વતોની શુક્રાની શોધ કરી તેમાં વાસ કર્યો છે. આમ માનવ નિવાસના પ્રારંભ પછી સામુદ્રિક વાસનું આમ સ્વરૂપ અને પછી નગરરૂપ બનેલું જોઈ શકાય છે. માનવ સભ્યતાના વિકાસ સાથે જ શિલ્પવિજ્ઞાનનો વિકાસ ક્રમશઃ થતો ગયો છે.

ભારતીય સ્થાપત્યોમાં કાષ્ટ-ઈંટ યુગ પછી પાષાણનો પ્રયોગ પહાડોમાં શુક્ર કૌતરવાની પ્રથાથી શરૂ થયો. દેશના પ્રત્યેક ભાગમાં શુક્ર કૌતરી શકાય તેવી ગિરિમાળાઓ છે. પ્રથમ શુક્રાને સાદા રૂપમાં અને પછી ઘાટ-નકસીથી અલંકૃત કરવા લાગ્યા. આમાંની કેટલીક શુક્રાઓની છતો કાષ્ટની પ્રતિકૃતિરૂપ છે. તે પરથી લાગે છે કે આ કળા કાષ્ટ પરથી પાષાણમાં ઉતરેલી છે. આવી કળામય શુક્રાઓની છત તથા દિવાલો પર પૌરાણિક ધાર્મિક પ્રસંગો નમુનેદાર મૂર્તિઓ સાથે આજોખ્યા છે, જે કામ બેથી અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વેથી માંડી આઠમી સદી સુધી ચાલેલું જણાય છે, જેના દર્શન કરતાં આજપણ કળાકાર તાબુબ થાય છે. અને પરદેશીઓ તેના ચિત્રો લઈ ધન્ય બને છે. આમ આ શુક્રાઓ કૌતરવાની પ્રથા પછી વિવિધ પાષાણોના વિભાગો વડે દેવાલયો રચવાની પ્રથા શરૂ થઈ છે. સપાટ જમીન પર આવું ઈસ્વી ૪૫૦ લગલગ બાંધેલું દેવાલય સાંચી પાસે મળે છે. સ્થાયી સ્થાપત્યના પ્રાથમિક સ્વરૂપે જોવામાં આવતી મુખ્ય શુક્રાઓમાં મહાબલિપુરમ્, કાર્લો, ધારાપુરી, નાસીક, ભજ, અબ્જન્ટા, ઈલોરા, તેમજ બિહાર ઓરીસામાં ઉદયગિરિ, અંડગિરિ ઈંટ શુક્રાઓ દર્શનીય છે. જ્યાં શિલ્પીઓએ જડ પાષણને સજીવરૂપ આપી પુરાણના કાવ્યને હૂબહૂ દેખાડ્યું છે; જેનું દર્શન કરી શુભરૂપ પ્રેક્ષકો શિલ્પીની સર્જક શક્તિની પ્રશંસા કરતા ધરાતા નથી. અહીં ટાંકણાના શિલ્પવડે તથા પીંછીના ચિત્ર વડે આ શિલ્પીઓ અમર કૃતિઓ સરજી ગયા છે. અખંડ પહાડમાંથી કૌતરેલી ઈલોરાની કાવ્યમય વિશાળ મંદિરની રચના તે શિલ્પીની અહ્મુત ચાતુર્યકળાનો અજોડ નમુનો છે.

શિલ્પના ઉદ્ભવ અંગે વાસ્તુશાસ્ત્રીની પૌરાણિક વાતોમાં એક મનોરંજક કથા છે. જે અપરાજિત સૂત્રસંતાન (અધ્યાય ૩૨) માં સંક્ષિપ્ત રૂપે અને સમરાંગણ સૂત્રધારમાં સવિસ્તાર આપેલી છે. પૃથુ રાજાના રાજભયથી ત્રસ્ત થયેલી પૃથ્વી સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્માણ પાસે ફરીયાદ કરવા ગઈ. તે વેળા વિશ્વકર્મા ત્યાંજ બેઠા હતા. પૃથ્વીએ પોતાના પર થતા ત્રાસનું નિવેદન કર્યું. તેથી બ્રહ્માણએ રાજ પૃથુને બોલાવ્યા

અને હકીકત પૂછી. પૃથુએ બ્રહ્માણને પ્રાર્થના કરી “ હે જગન્નાથ ! આપે મને જગતનો સ્વામી બનાવ્યો. પૃથ્વી પર તો ખાડા, ટેકરા-પર્વતાદિ છે. તેથી વર્ણાશ્રમ ધર્મને યોગ્ય લોકોના વાસ માટે સમતલ પૃથ્વી બનાવ્યા વિના કેમ ચાલે ? ” મહારાજ પૃથુનું આ નિવેદન શ્રવણ કરીને બન્નેને નિર્ભય બનાવતાં બ્રહ્માણ બોલ્યા, “ હે મહીપાલ ! આપ મહી-પૃથ્વીનું વિધિવત્ પાલન કરો તોજ આ પૃથ્વી નિઃસંદેહ નિષ્પાપ બની તમારા તેમજ સમસ્ત પ્રાણિજાતિના ઉપશોધને યોગ્ય બનશે. તમારાં સ્થાનાદિ મનોરમ છે. માટે તમે સર્વ સિદ્ધિના પ્રવર્તક ભૃગુના ભાણેજ પ્રભાસના પુત્ર આ વિશ્વકર્માનું બહુમાન કરીને તેની સેવા સંપાદન કરો. તે યૃહસ્પતિ જેવા પ્રખર બુદ્ધિમાન છે. તેણે સ્વર્ગપતિ ઈન્દ્રની રાજધાની દેવપુરીનું નિર્માણ કર્યું છે અને ભારે ખ્યાતિ મેળવી છે. તેઓ તમારા રાજ્યમાં પુસ્-ગ્રામ-નગરો વસાવશે. જેથી આ પૃથ્વી સ્વર્ગ સમાન વસવા યોગ્ય બનશે. માટે હે વત્સ ! તમે ભવ, તમારું કાર્ય કરો અને હે પૃથ્વી ! તું પણ ભય છોડીને રાજ પૃથુની પિયંકર બન. અને વિશ્વકર્મા ! તમે પણ મહારાજ પૃથુના પ્રિય ઇચ્છીત કાર્ય કરો. ” આમ પૃથુ રાજ્યને વિશ્વકર્માની સેવા સંપાદન કરી અને પૃથ્વીને શિલ્પ સ્થાપત્યથી અલંકૃત કરી.

સંહિતા તથા સ્મૃતિ ગ્રંથોમાં સ્થાપત્ય.

ચતુઃપ્રકારં સ્થાપત્યમષ્ટધા ચ ચિકિત્સિતમ્ ।

ધનુર્વેદશ્ચ સપ્તાંગો જ્યોતિષં કમલાલયાત્ ॥ સમરાંગણમૂત્ર. અ. ૪૪

ચતુર્વિધ સ્થાપત્ય, અષ્ટાદશ આયુર્વેદ તથા જ્યોતિષ એ સર્વ શાસ્ત્રોના મૂળ પ્રવર્તક બ્રહ્માણ છે. ચતુર્વિધ સ્થાપત્યમાં (૧) પુરનિવેશાદિ (૨) ભવનનિર્માણાદિ, (૩) પ્રાસાદ વાસ્તુશાસ્ત્ર તથા (૪) જળાશયાદિ ગણાય છે.

વાસ્તુ વિદ્યા એ અથર્વવેદનું એક અંગ છે. જેવો ઋગ્વેદનો આયુર્વેદ, અભુર્વેદનો ધનુર્વેદ, સામવેદનો ગંધર્વ વેદ તેવોજ અથર્વ વેદનો ઉપવેદ વાસ્તુશાસ્ત્ર છે. શુકાચાર્ય કહે છે:-

વિદ્યાહ્યનંતાશ્ચ કલાઃ સંખ્યા તુ નૈવ શક્યતે ।

વિદ્યા મુખ્યાશ્ચ દ્વાત્રિંશ્ચતુઃ ષષ્ટિકલાસ્મૃતાઃ ॥ ૧ ॥

અનંત વિદ્યા તથા અસંખ્ય કલાની ગણતરી થઈ શકતી નથી. પરંતુ મુખ્ય વિદ્યા બત્રીશ છે અને મુખ્ય કળા ચૌસઠ છે. આ વિદ્યા તથા કળાની સામાન્ય વ્યાખ્યા આપતાં તેઓ કહે છે કે:-

યદ્ યત્સ્યાદ્ વાચિકં સમ્યક્કર્મ વિદ્યામિસંજ્ઞકમ્ ।

શક્તો મૂકોઽપિ ચત્કર્તુઃ કલાસંજ્ઞંતુ તત્સ્મૃતમ્ ॥ ૨ ॥

જે કાર્ય વાણીથી થઈ શકે છે તેને વિદ્યા કહે છે. અને મુંગો પણ જે કાર્ય કરી શકે છે તેનું નામ કળા છે. શિલ્પ, ચિત્ર, નૃત્ય ઈ મૂક ભાવે પણ થઈ શકે છે તેથી તે દરેકને કળા કહે છે.

પ્રાસાદપ્રતિમારામગૃહવાપ્યાદિસત્કૃતિઃ ।

કથિતા યત્રતચ્છિલ્પશાસ્ત્રમુક્તં મહર્ષિભિઃ ॥ ૩ ॥

દેવમંદિર, રાજમહેલ, પ્રતિમા, ઉપવનગૃહો, સરોવરાદિ જળાશયો, નગર, કિલ્લા આદિ રચનાની વિદ્યાને મહર્ષિઓએ શિલ્પશાસ્ત્ર કહ્યું છે.

શુકાચાર્યે ૬૪ કળા, સમુદ્રપાદે જૈનસૂત્રોમાં ૭૨ કળા, યશોધરે કામસૂત્રમાં ૬૪ કળા (અવાંતર ભેદે ૫૧૨ કળા) કહી છે. લક્ષીત વિસ્તારમાં ૬૪ કળાઓ, કામ-સૂત્રમાં ૨૭ અને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ૬૪ કળા ગણાવી છે. તેમાં મુખ્યત્વે (૧) માલા-કાર (માળી), (૨) લોહકાર (લુહાર), (૩) શંખકાર (શંખના આલુષણ બનાવનાર) (૪) કુબિન્દર (વણકર), (૫) કુંભકાર (કુંભાર), (૬) કંસકાર (કંસારા), (૭) સૂત્રધાર (૮) ચિત્રકાર (ચિતારા), (૯) સુવર્ણકાર (સોની)-આમ કળામાં વિવિધ હુન્નરો સમાવ્યા છે. નૃત્ય, ગીત, વાદિત્ર, કાવ્ય, સાહિત્ય એ સર્વે પણ કળા છે. મહાભા-સ્તમાં વિશ્વકર્માને હબ્બર શિલ્પના સૃષ્ટા કહ્યા છે. મનુષ્યોએ આજીવિકાના સાધન તરીકે જે કળાનો ઉપયોગ કર્યો તે વ્યવસાયના વર્ગના જુથની જ્ઞાતિઓ થઈ છે.

પૃથક્ પૃથક્ક્રિયામિદિં કલામેદસ્તુ જાયતે ।

યાં યાં કલાં સમાશ્રિત્ય તન્નામ્યા જાતિરુચ્યતે ॥ ૪ ॥

વિવિધ કળા વિવિધ ક્રિયા વડે થાય છે. મનુષ્ય જે જે કળાનો આશ્રય લે છે તે તે કળા પરથી તેની જાતિનું નામ પડે છે. આમ કળાના વર્ગ પ્રમાણે ધંધાદારી જ્ઞાતિઓના સમૂહ ધંધાયા છે.

ભૃગુસંહિતામાં મહર્ષિ ભૃગુએ (૧) ધાતુ ખંડ (૨) સાધન ખંડ (૩) વાસ્તુ ખંડ વર્ણવ્યા છે જેમાં ધાતુખંડના ત્રણ વર્ગ-કૃપિ (ખેતી), જળ તથા ખનીજ કહ્યાં છે. ખેતી કરવી, જળખંધો ખાંધવા અને ભૂમિમાંથી ખનીજ દ્રવ્ય ખોદી કાઢવું. સાધન ખંડમાં નૌકારઆગ્નિયાનાનાં કૃતિઃ સાધનમુચ્યતે-નૌકા, રથ, અગ્નિયાન (રેલ્વે) આ ત્રણ વાહનો કહ્યાં છે, જેમાં જળમાં નૌકાયાન, પૃથ્વી પર રથયાન તથા અગ્નિ-યાન અને હવામાં વ્યોમયાન:-આકાશે અગ્નિયાનં ચ વ્યોમ યાનં તદેવહિ-આમ જળચર, ભૂચર, ખેચર ત્રણે વાહનો કહ્યાં છે.

વેદમપ્રાકારનગરરચના વાસ્તુસંસ્કૃતમ ॥ વાસ્તુ ખંડમાં મકાનો કિલ્લાઓ નગરો, જળાશયો કહ્યાં છે. મહર્ષિ ભૃગુ ભૂમિ-પરીક્ષાના ૭ પ્રકાર ગણાવે છે: (૧) વર્ણ (૨) ગંધ, (૩) રસ, (૪) પ્લવ, (૫) દીક, (૬) શબ્દ, (૭) સ્પર્શ. અહીં શબ્દ-

અવાજની પરીક્ષામાં છ પ્રકાર બતાવ્યા છે. ૧ ઘોડા, ૨ હાથી, ૩ વેલુવાંસ, ૪ વીણા-તાર, ૫ સમુદ્રનો ઘુઘુંરાટ, ૬ હુહુંબિ નગારાનો અવાજ. સ્પર્ષ માટે સુખ સંસ્પર્શજાનિવૃત્તા એમ કહ્યું છે. વળી વાસ્તુદ્રવ્ય (બિહરીંગ મટીરીયલ્સ) વિષે મહર્ષિ ભૃગુ કહે છે:-

શિલેષ્ટિકાસુધાદારમૃત્સ્નામૃદ્ધોષ્ટલોહકાઃ ।

एतानि शिल्पद्रव्याणि मुख्यत्वेन निरूपिताः ॥ भृगुसंहिता अ. ૬

પાષાણુ, ઈટ, ચુનો, લાકડું, માટી,....અષ્ટ લોહ (મિશ્ર ધાતુ)-આ વસ્તુઓ મુખ્યત્વે શિલ્પના વાસ્તુદ્રવ્યો બાબુવા. વળી મહર્ષિભૃગુ માપ સાડે હસ્ત પ્રમાણુ, ઓળંગો આદિ અષ્ટ સૂત્ર વિષે પણ સવિસ્તર નોંધ આપે છે. વળી શિલ્પ કર્મમાં ધણા ગુણો મળતા હોય અને દોષ અલ્પ-થોડા આવતા હોય તો તે કાર્ય કરવામાં બાધ નથી એમ તેમણે કહ્યું છે:-અલ્પદોષં बहुगुणं कार्यं कर्म प्रयत्नतः । ધણા ગુણુ સાથે થોડા દોષ રહી જતા હોય તોપણુ તે કાર્ય પ્રયત્ને કરીને કરવું. (તેની શંકા ન રાખવી).

પ્રાચીન શિલ્પગ્રંથોમાં લોહનો દેવાલયમાં નિષેધ કરેલો છે.

काष्ठमृदिष्टके चैव पाषाणे धातुरत्नजे ।

उत्तरोत्तरद्रव्यं लोहकर्म त्रिवर्जयेत् ॥

વાસ્તુદ્રવ્યોમાં કાષ્ટ, ઈટ, પાષાણુ, ધાતુ અને રત્ન આ દ્રવ્યો અનુક્રમે અકેકથી ચડીયાતા વધુ દ્રઢ મજબુત કહ્યાં છે. પરંતુ લોહ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવો.

વર્તમાન વૈજ્ઞાનિક કાળમાં બાંધકામોના દ્રવ્યોમાં અનેક શોધખોળો થઈ રહી છે. પરંતુ કેટલાક સ્થળે હવામાનને પ્રતિકુળ દ્રવ્યો તુકસાનકારક થઈ પડે છે તેથી શાસ્ત્રકારોએ તેનો નિષેધ કર્યો છે. આજે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળથી બુદ્ધી બુદ્ધી બતાવના વાસ્તુદ્રવ્યો બનાવવામાં આવે છે.

કેટલાક એમ માને છે કે લોહની પ્રતિમાનું શાસ્ત્રોમાં વિધાન છે. પણ તે લોહ નહિ; પરંતુ પંચ ધાતુ-મિશ્ર ધાતુને લોહ ધાતુ કહેવામાં આવી છે.

વાસ્તુશાસ્ત્રના મહાન પ્રાચીન ગ્રંથો.

મત્સ્યપુરાણમાં અને અન્ય શિલ્પગ્રંથોમાં વાસ્તુશાસ્ત્રના અઢાર આચાર્યોના નામ આપ્યાં છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર પર ઉત્તમ કોટીના શિલ્પ ગ્રંથોની રચના તેમણે કરેલી કહેવાય છે. અન્ય શાસ્ત્રો પર પણ તેમણે ગ્રંથો રચ્યા છે. પ્રાચીનકાળના ઋષિ-સુનિઓ અરણ્યના શાંત વાતાવરણમાં રહીને વિધાના જ્ઞાસુઓને પોતાના આશ્રમમાં રાખીને વિદ્યાદાન આપતા હતા.

भृगुरत्रिंशसिष्ठश्च विश्वकर्मा भयस्तथा ।

नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ॥ १ ॥

ब्रह्मा कुमारो नंदीशः शौनको गर्ग एव च ।

वासुदेवोऽनिरुद्धश्च तथा शुक्रब्रह्मस्यती ॥ २ ॥

अष्टादशैते विख्याताः शिल्पशास्त्रोपदेशकाः ।

૧ ભુગુ, ૨ અત્રિ, ૩ વસિષ્ઠ, ૪ વિશ્વકર્મા, ૫ ભય, ૬ નારદ, ૭ નગ્નજિત, ૮ વિશાલાક્ષ, ૯ પુરંદર, ૧૦ બ્રહ્મા, ૧૧ કુમાર, ૧૨ નંદીશ, ૧૩ શૌનક, ૧૪ ગર્ગ, ૧૫ વાસુદેવ, ૧૬ અનિરુદ્ધ, ૧૭ શુક, અને ૧૮ બ્રહ્મસ્પતિ એ શિલ્પશાસ્ત્રના વિખ્યાત અઠાર આચાર્યો હતા.

બૃહદ્ સંહિતાદિ ગ્રંથોમાં આ ઉપરાંત ખીજા સાત વધુ-મનુ, પરાશર, કાશ્યપ, ભારદ્વાજ, પ્રહ્લાદ, અગસ્ત્ય અને માર્કંડેયના નામ પણ આપ્યાં છે.

ઉપરના અઠારે ઋષિમુનિઓ વાસ્તુશાસ્ત્રના ઉપદેશક અને આચાર્યો હતા. તેઓના લખેલા ગ્રંથો પ્રાપ્ત થતા નથી. પણ એ ગ્રંથોના કેઈ છૂટક અધ્યાયો મળે છે. અગર અન્ય શિલ્પગ્રંથોમાં આ આચાર્યોના મતના અવતરણ આપેલાં છે.

અગ્નિપુરાણ (અ. ૩૯માં) લોકાખ્યાયિકામાં આવતા શિલ્પશાસ્ત્ર પરના નીચેના રૂપ ગ્રંથોની નોંધ મળે છે. તે તંત્રગ્રંથો છે છતાં તેમાં શિલ્પશાસ્ત્રના ઘણા ઉલ્લેખો છે:- (૧) પંચરાત્ર, (૨) સપ્તરાત્ર, (૩) હયશીર્ષતંત્ર, (૪) ત્ર્યેલોક્યમોહનતંત્ર, (૫) વૈભવતંત્ર, (૬) ચૌશકરતંત્ર, (૭) નારદીયતંત્ર, (૮) શાંડિલ્યતંત્ર, (૯) વૈશ્વકતંત્ર, (૧૦) શૌનકતંત્ર, (૧૧) જ્ઞાનસાગર, (વાસિષ્ઠ) તંત્ર, (૧૨) પ્રહ્લાદતંત્ર, (૧૩) ગાર્ગ્યતંત્ર, (૧૪) ગાલવતંત્ર, (૧૫) સ્વાયંભુવતંત્ર, (૧૬) કપિલતંત્ર, (૧૭) તાક્ષતંત્ર, (૧૮) નારદીયતંત્ર, (૨) (૧૯) આત્રેયતંત્ર, (૨૦) નારસિંહ તંત્ર, (૨૧) આનંદતંત્ર, (૨૨) આર્યભુતંત્ર, (૨૩) યોધાયનતંત્ર, (૨૪) આર્ષતંત્ર, (૨૫) વિશ્વેકત તંત્ર.

ઉપરાંત આ અઠારે પ્રસિદ્ધ સ્મૃતિકાર આચાર્યોના રચેલા સંહિતાગ્રંથોમાં પણ શિલ્પના ઉલ્લેખો છે. ઉપર આપેલા રૂપ ગ્રંથોના નામ પરથી જ સિદ્ધ થાય છે કે નારદ, શાંડિલ્ય, શૌનક, વસિષ્ઠ, પ્રહ્લાદ, ગર્ગ, ગાલવ, સ્વાયંભુવ, કપિલ, અત્રિ, નૃસિંહ તથા વિશ્વકર્મા આ તંત્ર ગ્રંથો તથા શિલ્પગ્રંથોના લેખકો હતા. પણ કમલાગ્યે આમાંના કેટલાંયે ગ્રંથ ઉપલબ્ધ નથી. પણ મધ્યયુગના શિલ્પગ્રંથકારોએ આ પ્રસિદ્ધ ઋષિમુનિઓના મતદર્શક પ્રમાણ આપેલાં છે.

દા. ત. બ્રહ્મસંહિતામાં શિલ્પાચાર્ય વરાહમિહિરે ગર્ગને મત પ્રમાણ રૂપે આપેલ છે. વળી ભય, નગ્નજિત અને વસિષ્ઠના નામો પણ તેમાં આપ્યાં છે.

પુરાણોમાં આપેલા સ્થાપત્ય વર્ણનોમાં ત્રણ મુખ્ય શિલ્પવિશારદના નામો મળે છે. (૧) વિશ્વકર્મા (૨) મય (૩) પુરોચન; જેમની અલૌકિક શક્તિના વર્ણન તથા દેવાસુર યુદ્ધના માટેના તેમના રચેલા રથો તથા અસ્ત્રશસ્ત્રના નામ આપેલાં છે. “મનુષ્યાલય ચંદ્રિકા”માં વિશ્વકર્મા અને કુમારના નામો આપેલાં છે. ગર્ગ, પરાશર, નારદ, વસિષ્ઠ અને અત્રિ એ પાંચેની સંહિતા વર્તમાનકાળમાં મળે છે. તેમાં જ્યોતિષ સાથે શિલ્પની પણ ઓછીવત્તી ચર્ચા આપી છે. ઉપરોક્ત વાસ્તુ-શાસ્ત્રના અંતકર્તા ઋષિમુનિઓનો યથાશક્ય પરિચય નીચે આપ્યો છે:-

૧. વિશ્વકર્મા :-રામાયણ મહાભારતમાં અને પુરાણોમાં વિશ્વકર્માનું નામ દેવોના શિલ્પી તરીકેના ઉલ્લેખોમાં આપ્યું છે. વાસ્તુશાસ્ત્રના સાહિત્યમાં પ્રથમ સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ વિશ્વકર્માનું નામ છે. સ્કંધપુરાણનાં પ્રભાસખંડમાં ઉલ્લેખ છે કે અષ્ટવસુમાં પ્રભાસના પુત્ર વિશ્વકર્મા થયા. જે ભૃગુઋષિની બહેનના પુત્ર હતા. તેમણે મામા પાસેથી શિક્ષણ લીધું :-પ્રભાસક્ષેત્રમાં પ્રભાસ અને તેના પુત્ર અર્થાત્ વિશ્વકર્મા (પ્રભાસવાસી સોમપુરા શિલ્પી) થયા. આમ સોમપુરા શિલ્પી વિશ્વકર્માની પુરાણોક્ત ઉત્પત્તિ ગણી શકાય.

વિશ્વકર્મા પ્રકાશમાં પ્રારંભમાં કહ્યું છે કે શિવે પ્રાચીન વાસ્તુશાસ્ત્ર પરાશર ઋષિને શિખવ્યું. તેમણે પ્રહરથને, પ્રહરથે વિશ્વકર્માને અને વિશ્વકર્માએ જગતના કલ્યાણાર્થે લોકોમાં તે પ્રવર્તાવ્યું છે. (અન્ય અંશોમાં આ શાસ્ત્ર શિવને બદલે ગર્ગે પરાશરને શિખવ્યાનો ઉલ્લેખ છે). વિશ્વકર્મા-વિશ્વકર્તા-પ્રબ્ધપતિ-બ્રહ્મા; શિલ્પ-શાસ્ત્રોના કર્તા વિશ્વકર્મા; અને લોકવાર્તાના વિશ્વકર્મા એ ત્રણે ભિન્ન છે. કેટલાક વિદ્વાનો નિઃસંદેહ માને છે કે શુભતકાળ પહેલાં વાસ્તુશાસ્ત્રના રચનારા વિશ્વકર્મા નામે એક વિદ્વાન પુરુષ હતા. તેમના નિરૂપેલા સિદ્ધાંતો ઘણા લોકપ્રિય થયેલા. તેથી આર્યશાસ્ત્રોમાં તેમને વિષે અનેક વાર્તાઓ મળે છે. આર્ય શિલ્પીઓ વિશ્વકર્માનું પૂજન કરે છે. હેમાંદ્રીએ તેનું મૂર્તિસ્વરૂપ આપેલ છે. સ્કંધ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે કે વિશ્વકર્મા પ્રભાસના પુત્ર મહાન શિલ્પી સ્થપિતિ તેમજ પ્રબ્ધપતિ હતા. અગ્નિપુરાણે વિશ્વકર્માને અનેક મનુષ્યોને આજીવિકા દેનારા હજારે શિલ્પકળાના સર્જક તરીકે ઓળખાવ્યા છે. ગરુડપુરાણમાં તેમને દેવોના પ્રખ્યાત શિલ્પી કહ્યા છે. મહાભારત અને રામાયણના મહાકાવ્યોમાં તેમના ઉલ્લેખો ઘણા ઘણા મળે છે. તેમણે વિશ્વમથકારી કળાયુક્ત રાજપ્રાસાદો બાંધ્યા, દેવોને યુદ્ધના અસ્ત્રશસ્ત્ર, રથો અને વિમાનો બનાવી આપ્યાં હતા. દેવોના આ સૂત્રધારે લોકકલ્યાણને સારૂ જ પૃથ્વી પર વાસ્તુશાસ્ત્રની રચના કરી છે. વિશ્વકર્મા બ્રહ્માના અવતારરૂપ પણ મનાય છે. તેમનો ઉદ્ગમ બ્રહ્માના મુખથી થયો એવું “માનસાર” અંશનું વિધાન છે. સુવર્ણની લંકા અને શ્રીકૃષ્ણની દારિકાની રચના તેમણે કરી આપી હતી. સૂર્ય, કુબેર, ઈન્દ્ર તથા અગસ્ત્યને તેમણે જ ભવનો બાંધી આપ્યાં હતા. બ્રહ્માને સારૂ પુષ્પક રથ પણ તેમણે જ બનાવી આપ્યો હતો. હિમાલયની વિનાંતિથી સભાગૃહની

વિસ્મયકારી રચના તેમણે કરી તથા તેને પશુપક્ષીના ચિત્રોથી અલંકૃત કર્યો હતો. તેમજ ભારત નાટ્યશાસ્ત્રને અનુરૂપ નાટ્યગૃહ તેમણે ત્વરિન ખાંધી આપ્યું હતું. અનેક વાસ્તુશાસ્ત્રના ગ્રંથોની તેમણે રચના કરી છે.

જૈનગ્રંથોમાં પાંડવોની રાજમહેલસભાની રચના “અર્જુનના મિત્ર મણિચુડ વિદ્યાધરે” કરી હતી એવો ઉલ્લેખ છે. “વિદ્યાના બળવડે ઈન્દ્રની સભા જેવી નવીન સભા રચી. તેમાં મણિમય સ્તંભો ઉભા કર્યા હતાં. સ્ત્રીના ચરિત્રની જેમ રત્નની કાંતિથી ભૂમિ (જમીનતળ) અનેક વર્ણવાળી જણાતી હતી. દેવોને પ્રિય અપ્સરાના જેવી રત્નમય-પુતળીઓ બનાવી હતી, ભીંતો યુદ્ધના મતની પેઠે ક્ષણમાં દેખાય અને ક્ષણમાં ન દેખાય તેવી બનાવી હતી. એવી સભા રચીને સુવર્ણના સિંહાસન પર યુધિષ્ઠિરને બેસાડી મણિચુડ વિદ્યાધરે પોતાની મિત્રતા સક્ષણ કરી હતી” આથી જણાય છે કે જૈનગ્રંથોમાં વિશ્વકર્માને મણિચુડ વિદ્યાધર તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

જૈનગ્રંથોના કથન મુજબ ચક્રવર્તી રાજા પાસે ચૌદ રત્નો હોય છે, તેમાં શિદ્ધી, જ્યોતિષી, રત્ન, ખડ્ગ, સ્ત્રી આદિ રત્નો હોય છે. આ ચક્રવર્તી રાજા ઇચ્છા થાય ત્યારે વર્ધકીરત્ન-શિદ્ધીને આજ્ઞા કરી ત્વરિત રચના તૈયાર કરાવતા હતા. આ વર્ધકી રત્ન-વિશ્વકર્મા રૂપ હતા.

છઠ્ઠા મનુ આક્રુસના વંશમાં વિશ્વકર્મા અવતરેલા એવું વિદ્યાન છે. છતાં વિશ્વકર્મા કયા યુગમાં થયા તે પ્રશ્ન છે. પરંતુ પ્રત્યેક યુગમાં પોતે હતા અગર તેમના અશસ્વરૂપ પ્રત્યેક યુગમાં વાસ્તુશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો વિશ્વકર્માના નામે ઓળખાતા હતા. હાલ પણ દ્રવિડમાં સોમપુરા જેવા બ્રાહ્મણ જાતિના શિદ્ધીઓ વિશ્વકર્મા તરીકે ઓળખાય છે. તેવી જ રીતે ઉડીયા (ઓરીસ્સા)માં મહાપાત્ર શિદ્ધીઓ પોતાને વિશ્વકર્મા સ્વરૂપ માને છે. શિદ્ધપના ગહન જ્ઞાનવાન પુરુષ વિશ્વકર્મા સ્વરૂપ જ છે. તેથી તેમણે રચેલા ઉત્તમ વાસ્તુશાસ્ત્રના ગ્રંથો પણ વિશ્વકર્માના જ ગણાયા છે.

પાશ્ચાત્ય વિકાસ ડો. એચ. કેર્ન કહે છે કે ઈસ્વી. છઠ્ઠી સદીના પ્રારંભમાં વરાહમિહિરના પ્રખ્યાત યુગમાં વિશ્વકર્માની હૈયાતી હતી. પણ કેર્નની આ માત્ર બ્રમણ જ છે. વિશ્વકર્મા તો યુગે યુગે થયા છે.

વિશ્વકર્માના માનસ ચાર પુત્રો જય, મય, સિદ્ધધર્મ અને અપરાજિત નામે હતા. કોઈ ગ્રંથોમાં સિદ્ધધર્મના બહલે ત્વષ્ટાનું નામ આવે છે. સિદ્ધધર્મ (ત્વષ્ટા) એ લોહકર્મ-ચંત્રકર્મમાં કુશળતા મેળવી હતી. બાકીના ત્રણ પુત્રો (શિષ્યો)એ વિશ્વકર્મા પાસેથી પ્રશ્નો પૂછીને વિદ્યા સંપાદન કરી હતી, તેથી લગભગ બધા શિદ્ધગ્રંથોના ગુરૂ વિશ્વકર્મા અને શિષ્ય વચ્ચેના સંવાદરૂપે જ મળે છે. સોમપુરા, દ્રવીડી અને ઉડીયાના શિદ્ધીઓના વૃતાંત પરથી જણાય છે કે વિશ્વકર્મા શબ્દ શિદ્ધીનું એક વિશેષણ જ હતું, જેનો અર્થ આજના એજીનીયર થાય છે.

બ્રહ્માંડપુરાણમાં એવું વિધાન છે કે વિશ્વકર્માના ગૌણવર્ણની કોઈ કન્યા સાથે થયેલા લગ્નથી થયેલી સંતતિને પણ તેમણે આ કાર્યમાં ચોજી હતી.

૨ મય-ઉપર કહ્યું તેમ મય વિશ્વકર્માના ચાર પુત્રોમાંના એક પુત્ર હતા. વળી ઘણા માને છે કે વિશ્વકર્મા દેવોના શિષ્યી હતા. અને મય દાનવોના સ્થપતિ હતા. યુધિષ્ઠિર રાજાના વિચિત્ર સભાગૃહની રચના મયે કરી આપેલી તેવો મહાભારતમાં ઉલ્લેખ છે. દાનવોની નગરી પણ તેમણે બાંધેલી. માનસાર ગ્રંથમાં ઉલ્લેખ છે કે બ્રહ્માના ચાર મુખમાંથી શિષ્યીઓ ઉદ્ભવ્યા. તેમાં દક્ષિણ મુખમાંથી મય ઉદ્ભવ્યા. બૃહદ્ સંહિતામાં પ્રાસાદ વિષયમાં તેમજ વજ્રલેપ બાબતમાં મયના મતને પ્રમાણ રૂપે સ્વીકાર્યો છે. તેથી જણાય છે કે મયના વાસ્તુશાસ્ત્ર પરના ગ્રંથો છૂટી સદી અગાઉના રચેલા છે. તેમનો મયમતમ્ નામે ગ્રંથ છે. મયના દ્રવિડ શિલ્પ પરના ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ છે કે અન્ય દેવો અને ઋષિમુનિઓ આગળ ઉચ્ચારેલી બ્રહ્માની વાણી મયે એકત્રિત કરી. મયરચિત નીચેના ગ્રંથો છે.

- (૧) મયમત (૨) વાસ્તુશાસ્ત્ર (૩) મયવાસ્તુ (૪) મયવાસ્તુશાસ્ત્ર (૫) મયશિલ્પશાસ્ત્ર.

લોકોકિત છે કે હજારો વર્ષ પહેલાં મય શિલ્પી અને તેનો શિલ્પી સમુદાય સમુદ્રપાર (પાતાળભૂમિ) (અમેરિકા) તરફ જઈ વર્તમાન મેક્સિકો પ્રદેશમાં વસ્યો. હાલમાં તેઓ અન્ય પ્રજાથી લિન્ન એવી “માયા” નામથી ઓળખાય છે. તેઓના રીતરિવાજ, ધર્મ અને ધર્મમંદિરો પૃથક્ છે. અમેરીકાની ઈન્ડિયન કળામાં કુશળમાં કુશળ મેક્સિકનો જણાય છે. એ સર્વ મયના વંશ જ મનાય છે. ત્યાં મયનું અપભ્રંશ “માયા” થયેલું લાગે છે. કેમકે મુખ્ય પુરુષના નામ પરથી જ ભતિ ઓળખાય છે.

૩ નગ્નજિત-તે પણ દ્રવિડ શિલ્પના આચાર્ય હતા. વરાહમિહિર નગ્નજિતના વાક્યોને પ્રમાણ તરીકે ટાંકે છે. વળી નગ્નજિત નામના એક સ્થાપત્યપ્રિય રાજા પણ થઈ ગયા, જેમણે ‘ચિત્રલક્ષણ’ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. પૃથ્વી પર પ્રથમ ચિત્રની ઉત્પત્તિ સાથે નગ્નજિતનું નામ જોડાયેલું છે. આ નગ્નજિતનો ‘ચિત્રલક્ષણ’ ગ્રંથ ભારતમાં દુઃપ્રાપ્ય છે, પરંતુ ટિબેટન ભાષામાં તેનું ભાષાંતર થયેલું છે. તે પરથી તેનું જર્મન ભાષાંતર થયું છે. તે ગ્રંથના પ્રારંભિક બે અધ્યાયોમાં નગ્નજિતે નામ સાથે ચિત્રવિદ્યાની વાર્તા આપેલી છે. તેમાં બ્રહ્માએ નગ્નજિતને કહ્યું કે તમે દેવી શિલ્પી વિશ્વકર્મા પાસે જાઓ. તે તમને ચિત્રવિદ્યા કળાનું શિક્ષણ આપશે.

શિલ્પી નગ્નજિત ઋગ્વેદકાલીન દ્રવિડ વાસ્તુવિદ્યાના આચાર્ય હતા. શતપથ બ્રાહ્મણમાં રાજન્ય નગ્નજિતના વાસ્તુ સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરેલું છે. તે નારદના શિષ્ય હતા એવો પણ ઉલ્લેખ છે.

૪ વસિષ્ઠ-બ્રહ્માના પ્રાણમાંથી પ્રસિદ્ધ ઋષિ વસિષ્ઠનો જન્મ થયેલ. તેમના પતિન મહાસતી અરૂંધતી હતાં. સપ્તર્ષિ તેમના પુત્રો છે આમ તેમનું કુટુંબ,

જ્ઞાનસાગર હતું. વાસિષ્ઠતંત્રના વાસ્તુઅંથના તે પ્રણેતા હતા તેવું અગ્નિપુરાણમાં વિધાન છે. વરાહમિહિરે પૃહ્લસંહિતામાં વસિષ્ઠઋષિના પ્રમાણે ‘પ્રતિમાલક્ષણ’માં આપેલાં છે. તેમની રચેલ વસિષ્ઠ સંહિતામાં શિલ્પ અને ઋથોત્તિષનો વિષય છે.

૫ અત્રિ-સ્મૃતિઅંથકાર અત્રિ મુનિ વાસ્તુશાસ્ત્રના આચાર્ય પણ હતા. સપ્તર્ષિ-માંના તેઓ એક છે. તે બ્રહ્માની ચક્ષુમાંથી જન્મ્યા. મત્સ્યપુરાણમાં તેમને વાસ્તુશાસ્ત્રના ગુરુ કહ્યા છે. અગ્નિપુરાણ તેમને આત્રેયતંત્રના વાસ્તુઅંથના કર્તા ગણાવે છે.

૬ નારદ-આ શુદ્ર માતા અને બ્રાહ્મણ પિતાના પુત્ર દેવર્ષિ ગણાય છે. માનસાર-માં ઉલ્લેખ છે કે વાસ્તુશાસ્ત્રના એક પ્રણેતા નારદ રૂપિ હતા. તેમના રચેલા ‘નારદીય તંત્ર’ નામે અંથનો અગ્નિપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. “નારદીય શિલ્પશાસ્ત્ર” નામનો એક અંથ મારા અંથ સંગ્રહમાં છે.

૭ ગર્ગ-આ પ્રસિદ્ધ મહર્ષિ બ્રહ્માના પુત્ર હતા. તેમના “ગર્ગતંત્ર” અંથની રચનાનો અગ્નિપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. વરાહમિહિરના પ્રાસાદલક્ષણ નામે અંથમાં ગર્ગના મતને પ્રમાણ રૂપે માન્યો છે.

૮ કુમાર-વાસ્તુશાસ્ત્રના આ આચાર્ય ‘કુમારાગમ’ નામે અંથના કર્તા હતા તેવો ‘મનુષ્યાલય ચંદ્રિકા’ શિલ્પઅંથમાં ઉલ્લેખ છે. (‘શિલ્પરત્નમ્’ નામના અંથના કર્તા શ્રી કુમાર સોળમી સદીના પાછલા ભાગમાં કેરલ દેશમાં થઈ ગયા છે).

૯ શૌનક-વાસ્તુશાસ્ત્રના આ આચાર્ય-ઉપદેશક ‘શૌનકતંત્ર’ નામના શિલ્પ-અંથના કર્તા હતા તેવો અગ્નિપુરાણમાં ઉલ્લેખ છે.

૧૦ વિશાલાક્ષ-તે રાજનિતિશાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધ મુનિ હતા. કૌટિલ્યે નીતિશાસ્ત્ર તથા અર્થશાસ્ત્રમાં વિશાલાક્ષને પ્રમાણરૂપે માન્યા છે. સોમદેવ નામના એક જૈન લેખકે પોતાના “યશઃસ્તિલક ચંપુ” નામના અંથમાં તેને નીતિશાસ્ત્રના પ્રણેતા કહ્યા છે. પરંતુ મત્સ્યપુરાણમાં વાસ્તુવિદ્યાના આચાર્ય તરીકે તેમનો ઉલ્લેખ છે.

૧૧ શુક-દૈત્યોના પ્રસિદ્ધ ગુરુ શુક વાસ્તુશાસ્ત્રના આચાર્ય હતા. અનેક વિદ્યા કળામાં તેઓ પારંગત હતા. ‘નીતિવાક્યામૃત’ અને ‘યશઃસ્તિલક ચંપુ’ નામના અંથો રચનાર જૈન વિદ્વાન સોમદેવ શુકના નીતિશાસ્ત્રના અંથને પ્રસિદ્ધ પ્રમાણરૂપ માને છે. તેમના શુક નીતિઅંથમાં વૈજ્ઞાનિક વિષયો ઉપરાંત વ્યવહાર, રાજનીતિ, આયુર્વેદ અને શિલ્પની પ્રત્યેક શાખા પર સવિસ્તર હકીકત આપી છે.

૧૨ પૃહ્લસ્પતિ-સર્વ વિદ્યામાં નિષ્ણાત દેવોના આ ગુરુ વાસ્તુશાસ્ત્રના પણ આચાર્ય ઉપદેશક હતા, તેવો માનસારમાં ઉલ્લેખ છે.

૧૩ પ્રહ્લાદ-અગ્નિપુરાણના ઉલ્લેખ મુજબ તે વાસ્તુશાસ્ત્રના આચાર્ય-ઉપદેશક હતા અને “પ્રહ્લાદતંત્ર” નામનો શિલ્પઅંથ તેમણે રચેલો છે. ‘ચિત્રલક્ષણ’ માં

વિશ્વકર્મા સાથે પ્રહ્લાદનું પણ નામ મળે છે. હિરણ્યકશિપુના પુત્ર પ્રહ્લાદ આનાથી બિન્ન હતા કે કેમ તેનો ઉલ્લેખ મળતો નથી. અગ્નિપુરાણની આખ્યાયિકામાં વર્ણવેલા પચીસ તંત્રગ્રંથોમાં તંત્ર તથા જ્યોતિષ સાથે શિલ્પ પણ આપેલ છે.

ભારતનો શિલ્પી વર્ગ

ભારતના પ્રત્યેક પ્રાંતમાં પ્રાચીન શિલ્પનો અભ્યાસી વર્ગ વસે છે. અને તેઓ પોતપોતાની (નાગરાદિ, દ્રવિડાદિ કે ભૂમિજાદિ) જાતિના પ્રાસાદોની રચના કરે છે. પરંતુ કાળ બળે કે ધર્મ પ્રત્યેના દુર્લક્ષે કે વિધર્મીઓની ધર્માધતાના કારણે અસુક પ્રાંતોમાં તે વર્ગ સાવ નષ્ટ થઈ ગયો છે. તેથી તે પ્રાંતની શિલ્પ શૈલી (પદ્ધતિ) મૂળ કેવા પ્રકારની કયા કાળમાં હતી તે જાણવાનું સાધન પણ આજે રહ્યું નથી. દા. ત. બંગાળ, ગિહાર, સિંધ, સરહદપ્રાંત, કાશ્મીર ઇત્યાદિ પ્રાંતોમાં પ્રાચીન શિલ્પ જેવી વસ્તુનું અસ્તિત્વજ રહેવા પામ્યું નથી. ગિહારમાં ખોદકામમાંથી સુંદર અવશેષો મળે છે. પણ વિધર્મીઓના આક્રમણના લીધે પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ તથા સરહદ પ્રાંતની જેવી તેની પણ સ્થિતિ થઈ છે.

ઉપર કહ્યો તેવો શિલ્પનો અભ્યાસી વર્ગ તેરમી ચૌદમી સદી સુધી પ્રત્યેક પ્રાંતમાં હતો. તેમણે શિલ્પના ગ્રંથો પણ જાળવી રાખેલા, જેમાં આપેલા નિયમાનુસાર પોતાના પ્રાંતની શિલ્પ શૈલીના સ્થાપત્યોની રચના તેઓ કરતા હતા.

સોમપુરા શિલ્પીઓ

શિલ્પનો આ અભ્યાસી વર્ગ પશ્ચિમ ભારતમાં સોમપુરા બ્રાહ્મણ શિલ્પીઓનો છે. સ્કેધપુરાણના પ્રભાસ ખંડમાં તેમની ઉત્પત્તિનો ઉલ્લેખ છે. પૂર્વે સૌરાષ્ટ્રમાં સોમ-પુરી (સોમનાથ પ્રભાસપાટણ)માં ક્ષય દોષના શ્રાપના નિવારણાર્થે ચંદ્રે સોમયજ્ઞ કર્યો. તેમાં તેજસ્વી બ્રાહ્મણોને આમંત્ર્યા હતા. કાર્ય પૂર્ણ થયેથી ચંદ્રે સોમપુરી ગ્રામ રત્નાદિ ભેટો સાથે સોમપુરા બ્રાહ્મણોને આપી સંતુષ્ટ કર્યાં. તેમાંના શિલ્પ-કાર્યમાં પ્રવીણ બ્રાહ્મણોએ તીર્થની યજ્ઞમાન વૃત્તિ કે દાન સ્વીકારવાની અનિચ્છા બતાવી. તેમણે શિલ્પજ્ઞ ગૃહસ્થ તરીકે રહેવાનો આગ્રહ સેવ્યો.

સોમપુરા શિલ્પીઓની ઉત્પત્તિ વિશે પુરાણોમાં ઉલ્લેખો છે. સોમપુરા શિલ્પીને પવિત્ર માનેલ છે. તેમની ઉત્પત્તિ અને તેઓએ શિલ્પ કર્મનો સ્વીકાર કેમ કર્યો તે હવે જોઈએ:-

મમાસેશ્વૃત્પતિર્યસ્ય શિલ્પકર્મ મદાયિના
સોમપુરા જ્ઞાતિ રૂપોહિ દેહઃ શ્રી વિશ્વકર્મણઃ ॥ ૧ ॥

સોમનાથાજ્ઞયાકેચિત્ સોમપુરા રિતિ સ્મૃતાઃ
પાષાણ કર્મ કર્તારો વિશ્વકર્માનુગામિનઃ ॥ ૨ ॥

ચતુરાશીતિ વિદ્યેયા બ્રાહ્મણા દ્વિજકર્મણિ
ધર્મશાસ્ત્ર ગુણૈર્યુક્તા મોગૈશ્વરૈર્વિભૂષિતા ॥ ૩ ॥

પ્રભાસક્ષેત્રમાં જેની ઉત્પત્તિ છે તેવા શિવ્ય કર્મના જ્ઞાતા સોમપુરા વિશ્વકર્મા સ્વરૂપ છે. સોમનાથજીની આજ્ઞાવડે વિશ્વકર્માના અનુગામી પાપાણુ કર્મના કર્તા, ચોરાશી કળાના જ્ઞાતા, ચોરાશી પ્રકારના બ્રાહ્મણોમાં ધર્મશાસ્ત્રના ગુણથી યુક્ત, લોગ અને ઐશ્વર્ય વડે શોભતા એવા દ્વિજ કર્મમાં અનુરક્ત સોમપુરા બ્રાહ્મણો થયા.

શિલ્પિનઃ હૃદયે બ્રહ્મા હસ્તયોર્વિષ્ણુશંકરૌ ।
ચંદ્રાદિત્યૌ ચ ચન્દ્રુષોઃ સર્વાંગે માત્ર દેવતા ॥ ૪ ॥

ઉપર કહ્યા તેવા સોમપુરા શિલ્પીના હૃદયમાં બ્રહ્મા વસે છે. તેના બન્ને હાથમાં વિષ્ણુ અને શિવ રહે છે. તેની બે આંખોમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બિરાજે છે. અને તેના અંગોપાંગમાં સર્વ દેવતાઓ વસે છે. આ સર્વ વિધાન “સોમપુરાણુ” નામે ગ્રંથમાં આજ્યું છે.

સોમપુરા શિલ્પીઓએ ધંધા તરીકે શિલ્પનો વ્યવસાય ગૃહણુ કર્યો. શરૂમાં સામાન્ય કેળવણી લેતા હતા. તેથી સંસ્કારી ને કેળવાયલા હતા. પણ પાછળથી એકલા ધંધા તરફ લક્ષ આપી કેળવણી તરફ દુર્લક્ષ કર્યું. જેથી શિલ્પના સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં તેઓ બહુ થોડું સમજતા થયા. છતાં પેઢી દર પેઢીનો ધંધો હોવાથી શિલ્પના સંસ્કાર જળવાઈ રહ્યા. પુત્ર પિતા પાસેથી શિલ્પના ક્રિયાત્મક જ્ઞાનનો લાભ પામતો. તેથી પુસ્તકોની જરૂરીયાત ઓછી રહેતી. તેથી જુની શિલ્પગ્રંથની પોથીનું પૂજન કરી સંતોષ પકડતા થયા. અને પુસ્તકને મિલકત ગણવા લાગ્યા. પુસ્તકો જીર્ણ થતાં અભણુ લાહિયા પાસે તેની નકલો લખાવતા. જેમાં પાર વિનાની અશુદ્ધિઓ પ્રવેશ પામી. પરિણામે શિલ્પ ગ્રંથોમાં અપભ્રંશ ખૂબ પ્રસર્યું. મૂળ શબ્દો શોધવાનું પણ કઠણ થયું. અજ્ઞાનના લીધે તેમજ વિદ્યા-ચોરીના ભયે ગ્રંથો પટારામાં પડી ઉધઈના લોગ બન્યા; તેા કેઈ અગ્નિને પણ લોગ થયા. બાકી રહ્યા તે ખૂબ જ અશુદ્ધ છે. પુસ્તકોને તેના મૂળ સ્વરૂપમાં મૂકવા સારૂ અખૂટ ધીરજ, ધન અને તેના ક્રિયાત્મક જ્ઞાનની જરૂર છે.

સ્કંધ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે કે “દેવોએ શિલ્પ સ્થાપત્યનો વ્યવસાય સોમપુરા શિલ્પીને અર્પણુ કર્યો.” આ સોમપુરા શિલ્પીઓ પશ્ચિમ ભારતના સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, લાટ, કચ્છ, મેવાડ, રાજસ્થાન (મરૂભૂમિ) આદિ પ્રદેશોના રાજ્યોમાં સારો સત્કાર પામ્યા અને ત્યાંજ વસવાટ કર્યો. આજ પણ કેટલાક શિલ્પીઓ મેવાડ-મારવાડમાં ખેતરો જમીનો ધરાવે છે. આ જ્ઞાતિના અમુક કુટુંબોએ પરંપરાનો શિલ્પનો અભ્યાસ જારી રાખી શિલ્પવિદ્યાને બાળવી રાખી છે. અલબત્ત તેમને

અભ્યાસ બહુ અલ્પ છે. પરંતુ તેઓ રૂઢી પરંપરાથી મંદિરાદિ બાંધે છે. તેમની યાસે શિલ્પનેા અંથ સંગ્રહ પણ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં હોય છે. આજ પણ તેઓ એ જ કામના નિષ્ણાત છે.

ઇસ્વી પાંચમી શતાબ્દિમાં દશપુર-વાલિયર રાજ્યના મંદસૌરના શિલાલેખમાં લાટ દેશના સોમપુરા શિલ્પીઓ માળવા અને રાજપુતાનાના પ્રદેશોમાં પાંચમી શતાબ્દિમાં આવ્યા તેવો ઉલ્લેખ છે. તેમાં લાટ દેશના વિહારોના પણ ઉલ્લેખો મળે છે.

તેમજ રાષ્ટ્રકૂટવંશીય કુળ રાજ્યએ આઠમી સદીમાં ઇલોરાના કેલાસ નામના અદ્ભૂત પ્રાસાદની રચના એકજ આખા પહાડમાંથી કોતરાવી છે. તેણે લાટ દેશ (દક્ષિણ ગુજરાત) ના શિલ્પીઓને નિમંત્રી આ રચના કરાવી છે તેવું તેના તામ્રપત્રો પરથી જણાય છે. લાટદેશના આ શિલ્પીઓ સોમપુરા શિલ્પીઓ હતા.

અન્ય પ્રાંતોના શિલ્પીઓ

આવી જ કોમ પૂર્વ ભારતના ઉડીયા ઓરિસ્સા પ્રાંતમાં છે; જે મહારાણા નામથી ઓળખાય છે. તેઓ “મહાપાત્ર”નું અપભ્રંશ મહારાણા થયું એમ માને છે. આજ પણ શિલ્પનું સુંદર કામ તેઓ કરે છે. તેમની યાસે તે પ્રાંતની શૈલીના શિલ્પકારોનો ઠીક સંગ્રહ પણ છે. તેમનું ગણિત આપણા ગુજરાતની રીતને મળતું છે. ઓરિસ્સાના પુરી અને ભુવનેશ્વરના અનેક મંદિરોની કૃતિ તેઓના વડીલોની છે. કહે છે કે ભુવનેશ્વરમાં હજારો મંદિરો હતા. તે સર્વની રચના આ મહારાણા શિલ્પીઓએ જ કરેલી હતી. આજે આ વિશ્વકર્મા મહારાણાના ત્યાં માત્ર ૩૪ કુટુંબો જ છે. જેમાં મહાપાત્ર અને મહારાણા એ બે પદવીઓ ત્યાંના શિલ્પીઓ વિશેષ ધારણ કરે છે. ઉડીયામાં આજેઆવા જગન્નાથપુરીમાં ૩૦ ત્રીશ કુટુંબ, યાજ્ઞપુરમાં બે કુટુંબ અને ભુવનેશ્વરમાં બે કુટુંબ વસે છે. આંધ્ર રાજ્યમાં પણ એવી જ શિલ્પી કોમ હતી. પણ આજે તેમની સુંદર કૃતિ બહુ જ અલ્પ દેખાય છે. પણ તે પ્રદેશના ખોદકામમાંથી અમૂલ્ય કળામય કૃતિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જોઈ તેમના પ્રત્યે માન ઉપજે છે. હમણાં જ બંધાતા નાગાર્જુનના બંધમાં આવું આખું શિલ્પનગર આવી જાય છે. તેથી કળા રસિકો તેની રક્ષાનેા માર્ગ શોધી રહ્યા છે. વરંગલમાં ઉભેલી આંધ્ર કળા કૃતિઓ સુંદર છે. વિધર્મી રાજ્ય શાસનના કારણે નષ્ટભ્રષ્ટ થયેલ આંધ્ર સ્થાપત્યોના અવશેષ આજે અરણ્યોમાં પડેલા છે.

ઈ. સ. પૂર્વેની પહેલી શતાબ્દિમાં સાંચીના સ્તૂપનેા દક્ષિણ દરવાજે પ્રથમ બંધાયો. તે શ્રી સાતકર્ણી આંધ્રરાજના શિલ્પીઓના પ્રમુખ સ્થપતિ આનામહાએ પોતાના ખર્ચે બંધાવ્યાનેા લેખ છે. ઇસ્વીસનની પહેલી સદીમાં આંધ્ર રાજ્યશાસન પુર બહારમાં હતું. તે સમયમાં આંધ્ર કળા ખૂબ ખીલી હતી.

દ્રવિડમાં પણ આવો જ શિલ્પી વર્ગ હતો. આ દ્રવિડ શિલ્પ વ્યવસાયના કુળ

પરંપરાના ધંધાવાળા એક કુચિતકૃષ્ણ નાયકુ નામે શ્રીરંગમ્ના વતની શિલ્પી મને એ પ્રદેશમાં મળેલા. પણ તે દ્રવિડના જુના શિલ્પી વર્ગ-જ્ઞાતિના નહોતા તેમ તેમની પાસે આ વિદ્યાના કોઈ ગ્રંથો પણ નહોતા. રૂઢિ પરંપરાના કારણે શિલ્પ-કામમાં તે કુશળ હોય તેમ લાગ્યું. તેણે કહેલું કે દ્રવિડની શિલ્પી જ્ઞાતિ પોતાને વિશ્વકર્માના વંશજ બ્રાહ્મણ કુળના હોવાનો દાવો કરે છે. તેમના કેટલાંક કુટુંબો સીલોન (લંકા)માં વસે છે. કુંભકોણમ પાસે શિલ્પીઓતું એક આશુ' નાતું ગામ વસેલું છે. તેઓ ધાતુકામ તથા મૂર્તિરચના કળામાં પ્રવીણ છે.

તેરમી સદીમાં થયેલા હેમાદ્રિપંત યાદવ વંશના દેવગિરિના નૃપતિ મહાદેવ તથા રામદેવના પ્રસિદ્ધ પ્રધાન હતા. આ વિદ્વાન પુરૂષ “ચતુર્વર્ગ-ચિંતામણિ” તથા “રાજપ્રશસ્તિ” જેવા ગ્રંથોના લેખક હતા. મોડી ક્ષિપિની શોધ તેની જ છે. તે ધાર્મિક વૃત્તિના પરમ ભક્ત હતા. તેણે પોતાના રાબને પ્રેરણા આપી એ પ્રદેશમાં ત્રણસો મંદિરો બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. તેમને એ પ્રદેશના મહાન સ્થપતિ પણ માને છે. તેમના બાંધેલા આ ત્રણસો મંદિરોની ચોક્કસ રચના પરથી તે શૈલિ હેમાદ્રિપંત નામે ઓળખાય છે.

મ્હૈસુર પ્રદેશમાં પણ આવો શિલ્પી વર્ગ છે. પણ હું તેમને મળી શક્યો નથી. હયશાળ રાજ્ય કુળે બંધાવેલા હલીબડ, બેલુર તથા સોમનાથપુરમ્ના મંદિરોની કૃતિ ઉત્તમ આશ્ચર્યકારક છે. તેના ડંકનાચાર્ય નામે મહાન શિલ્પાચાર્ય ઇસ્વી ૧૧૧૭માં થયા. તે યુગના અન્ય શિલ્પીઓમાં મલ્લિકતન્મા, બાલેયા, ચંદેયા, બામયા, ભર્મયા, નાનજય અને ચાલમસીયાના નામ પ્રસિદ્ધ છે. વર્તમાન કાળમાં મ્હૈસુરમાં શિલ્પસિદ્ધાંતિ શિવલિંગ સ્વામી નામે એક વૃદ્ધ શિલ્પી હતા. તેઓ શિષ્યોને પ્રાસાદ શિલ્પનો અભ્યાસ કરાવતા હતા તેમજ પ્રતિમા વિધાનનું પ્રયક્ષ શિક્ષણ દેતા હતા. મ્હૈસુર-કર્ણાટકની શિલ્પશૈલિ વેસર કે વિરાટ જાતિની કહેવાય છે. ઉત્તર દ્રવિડની શિલ્પશૈલિ મધ્યમ વેસર છે.

ભારતના અન્ય પ્રાંતોમાં ધર્માધતા, વટાળ પ્રવૃત્તિ તથા ધર્મ પરિવર્તનના કારણે શિલ્પીઓની જાતિ નષ્ટ થયલી લાગે છે. સાંભવ છે કે આ જાતિ શિલ્પના કામના અભાવે ધીજી વ્યવસાયમાં પણ પડી ગયેલ હોય.

મધ્ય પ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ આદિ ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગમાં “જંગડ” નામની શિલ્પીઓની એક જાતિ છે. પરંતુ તેઓ કાષ્ટ કર્મ, સાદું પાષાણ કામ, ચિત્રકામ અને ખેતી આદિ વ્યવસાય કરે છે. તેમાંના કેટલાક લોકોનું કામ પણ કરે છે. તેઓ વિશ્વકર્માને પોતાના ઇષ્ટ દેવ માને છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં શાસ્ત્રીય બાંધ-કામ કરે તેવો વર્ગ હજી જાણવામાં આવ્યો નથી. પાષાણનું સાદું કામ કરનાર કારીગરોનો વર્ગ ત્યાં છે જ.

જયપુર અલવર તરફના પ્રદેશમાં ગૌડ બ્રાહ્મણ જાતિના શિલ્પીઓ છે. તેઓ પ્રાસાદ શિલ્પ કરતાં પ્રતિમા-મૂર્તિ વિધાનના વ્યવસાયમાં વધુ પ્રવીણ છે. તેઓ

મકાનોતું બાંધકામ પણ કરે છે. તેમની પાસે કોઈ કોઈ શિલ્પ ગ્રંથ પણ મળે છે. ધર્મોદ્ધતાનો વધુમાં વધુ ભોજ સરહદ અને બંગાળ પ્રાંત થયા છે. તેથી ત્યાં શિલ્પી વર્ગનું નામ નિશાન નથી રહ્યું તે દુઃખની વાત છે.

ગુજરાતમાં વૈશ્ય, મેવાડા, ગુર્જર અને પંચાળ એ ચાર પણ શિલ્પી વર્ગની જ્ઞાતિઓ છે. તેઓ પોતાને શ્રી વિશ્વકર્માના પુત્રો હોવાનો દાવો કરે છે. શિલ્પ કર્મ કરનારા લોકો હંમેશા પોતાના વ્યવસાયના આદ્ય દેવને પિતા તુલ્ય માને છે. આ વૈશ્ય, મેવાડા અને ગુર્જર લાઇઓ વિશેષ કરીને કાષ્ટ કર્મ કરે છે. પંચાળ લાઇઓ લોહ કર્મથી પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. પણ તે સૌ વિશ્વકર્માને પોતાના ગુરૂ-પિતા માને છે.

શિલ્પ ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ આદેશ છે કે કોઈ કાર્ય એક શિલ્પીના હાથે જ સંપૂર્ણ કરાવવું. કાર્યારંભ પહેલાં શિલ્પીની નિયુક્તિની ખાત્રી કરીને તેને કાર્ય સોંપવું. જો તેમ ન કરવામાં આવે તો મતિભેદ-કે ક્રિયાભેદના કારણે તે કાર્ય શાસ્ત્ર સિદ્ધ ન થાય તો યજ્ઞમાન અને શિલ્પીને વિમ્લકર્તા બને છે. માટે કાર્ય કરાવનાર અને કરનારે પરસ્પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવવો જોઈએ. તો જ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. તેથી જ શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે.

एकहस्ते तु कल्याणं द्विहस्ते मृत्युरेव च ।
गृहदेवैकशिल्पिनं भाषितं त्रिश्वकर्मणा ॥

એક જ શિલ્પીના હાથથી થયેલ કાર્યથી કલ્યાણ થાય છે. જો હાથથી થયેલ કાર્યથી મૃત્યુનો સંભવ રહે છે. માટે ગૃહકાર્ય કે દેવાલયમાં એકજ શિલ્પીના હાથે કાર્ય કરાવવું. એવું વિશ્વકર્માએ કહ્યું છે.

સ્થાપત્યાધિકારી

શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે યજ્ઞમાને ગુણુદોષ પારખીને શ્રેષ્ઠ શિલ્પીનો સત્કાર કરી કાર્યારંભ કરાવવો. શાસ્ત્રકારો સ્થપતિના ગુણુદોષ સંબંધે કહે છે કે ગુણુવાન, શાસ્ત્રજ્ઞ, ગણીતજ્ઞ, ધાર્મિક, સદાચારી, ચારિત્ર્યવાન, મિષ્ટલાષી, અકપટી, અલોભી, ઘણા બંધુવાળો, નિરોગી શારિરિક દોષ (ખોડ) વગરનો, વ્યસન રહીત અને ચિત્ર રેખાના કર્મમાં પ્રવીણ સ્થપતિ હોવો જોઈએ. સ્કંધપુરાણના પ્રલાસખંડમાં સોમપુરા શિલ્પીને સર્વ શ્રેષ્ઠ ગણેલ છે.

શાસ્ત્રકારોએ બાંધકામના અધિકારીના વર્ગ પાડેલા છે:- (૧) સ્થપતિ (૨) સૂત્રગ્રાહી (૩) તક્ષક (૪) વર્ધકી:-એ ચારેના કર્તવ્યની પણ નોંધ આપી છે:-

૧ સ્થપતિ-સ્થાપત્યની સ્થાપનામાં સંપૂર્ણ યોગ્યતાવાળો સ્થપતિ (ચીફ એન્જીનીયર)
૨ સૂત્રગ્રાહી-સ્થપતિના ગુણને અનુસરનારો સ્થપતિનો પુત્ર કે શિષ્ય; જેને

શિલ્પીઓની ભાષામાં “ સુતર છેડો ” કહે છે. નકશા દોરનાર ડ્રાફ્ટ્સમેન-ઉપરાંત બધા કાર્યનું મંડાણ કરે તેવો નિપુણ, સ્થપતિનો આજ્ઞાપાલક સૂત્રગ્રાહી (આર્ચિટેક્ટ)

૩ તક્ષક=સૂત્રમાન પ્રમાણને બાણનારો; નાના મોટા પાષાણ કાર્ય કરનાર કરાવનાર; સાદું નકશી કે રૂપ કામ કરનાર; સદા પ્રસન્ન ચિત્તવાળો; સ્થપતિ પ્રત્યે સદ્ભાવ ધરાવનાર તક્ષક બાણવો.

૪ વર્ધકી=શાસ્ત્રમાં તેના એ પ્રકાર કહ્યા છે. એક તો કાપટ કાર્ય કરનાર વર્ધકી (સુત્રધાર=સુતાર); તથા બીજો માટી કાર્યમાં નિપુણ (મોટેલીસ્ટ) ગુરૂ ભકત વર્ધકી બાણવો.

વર્તમાન કાળમાં સોમપુરા શિલ્પીઓને કચ્છમાં “ગજધર” કહે છે. ગજધર (ગજને ધારણ કરનાર)નો તે અપભ્રંશ છે. સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં સોળમી સતરમી સદીમાં “સુત્રધાર” કહેતા. સોમપુરા શિલ્પી વર્ગમાં એક બીજા વેવાઈઓને “ઠાર” નામે સંબોધતા. આ “ઠાર” શબ્દ (સુત્ર)-“ધાર”નો અપભ્રંશ છે. ઓગણીશમી સદીમાં અંગ્રેજી રાજ્ય શાસન કાળમાં કારીગરોના સમુહના ઉપરીને મીસ્ત્રી શબ્દથી સંબોધવાનું શરૂ થયું. આ મીસ્ત્રી શબ્દ પ્રત્યેક કારીગરોના ઉપરીને લાગુ પડે છે. તેથી શિલ્પીઓને મીસ્ત્રી શબ્દથી સંબોધવું યોગ્ય નથી. શિક્ષાને ધડનારો તે શિક્ષાવટ-તેનું અપભ્રંશ રૂપે “સલાટ” શબ્દ છે. શિક્ષાવટ શબ્દ ઉત્તર ભારતમાં આજ પણ પ્રચલિત છે.

(જૈન ગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ છે કે ચકવર્તી રાજા પાસે ચૌદ રત્નો સદા હાજર રહેતા હતા. જેથી આ રાજા જે ચીજની ઈચ્છા કરે તેવી જ તે વસ્તુ તેની પાસે ખડી થાય. આ ચૌદ રત્નોમાંના એકનું નામ વર્ધકી આપે છે. તેનું કામ રાજા જેવી ઈચ્છા-આજ્ઞા કરે તેવું જ સ્થાપત્ય-અંધકામ ત્વરિત ઊભું કરી દેવાનું હતું. (તેથી જ લોકવાર્તાના પ્રસંગોમાં વિશ્વકર્માએ એક રાતમાં આ રચના ઊભી કરી એવું બોલાય છે.)

સ્થાપત્યનો વિકાસ:

ભારતીય સ્થાપત્યનો વિકાસ ધાર્મિક ભાવથી અંધારા દેવ-મંદિરો, જળાશ્રયો ઇ. ને આભારી છે. કિલ્લા, નગરો, રાજભવનો જેવી સ્થાપત્ય રચના દ્વારા રાજાઓ તથા ધનાઢ્યોની ઉદાર વૃત્તિથી જ આ વિકાસ થયો છે, જેના પ્રાચીન ભજ્ન અવશેષો છેક ઈસ્વી પૂર્વે પાંચમી સદીના મળે છે. શિલ્પ-સ્થાપત્ય તથા વિદ્યા કળાકૌશલ્યની સમૃદ્ધિ આ દેશમાં અન્નેડ હતી, જેના વર્ણન અતિ પ્રાચીન મહાકાવ્યોમાં પણ આપેલાં છે.

દીર્ઘ કાળના વ્યવહારૂ અનુભવ પછી જ શિલ્પશાસ્ત્રના નિયમો રચાયા હતા. એવું પ્રાચીન સ્થાપત્યોના કાળક્રમ પરથી અનુમાન અંધાય છે. યુરોપના શિલ્પરસજ્ઞ ગ્રીસ દેશના શિલ્પનિબળ્ણાતોએ પણ આ નિયમો પાળ્યા હતા. આ દેશની સમુદ્ર યાત્રાઈ ઈસ્વી પૂર્વથી જ આવતા આરબ તેમજ યુરોપીય વિદ્વાનો દ્વારા એ નિયમો તે પ્રદેશોમાં પ્રસર્યા હતા.

સ્થાપત્યોમાં મુખ્યત્વે દેવમંદિરાદિના વિવિધ વિભાગની ઘાટ પદ્ધતિનો વિકાસ ક્રમશઃ પૃથક્ પૃથક્ કાળમાં તેમજ દેશના પ્રત્યેક પ્રાંતમાં ક્રમે ક્રમે સ્વયં થતો ગયો છે. ધાર્મિક માન્યતા-ભાવના-સાધનાના યોગે ભિન્ન ભિન્ન ઘાટ ઉદ્ભવ્યા છે. તેથી અમુક પદ્ધતિ ચોકસ સંપ્રદાયની છે એમ કહેવું તે ભૂલ ભરેલું છે. અમુક ઘાટ અમુક સંપ્રદાયે પ્રવર્તાવ્યો તેથી તે બ્રાહ્મણી, બૌદ્ધ કે જૈન સંપ્રદાયની શૈલી છે એ વિધાન ધીનપાયાદાર છે. દેશના ચોકસ વિભાગમાં પ્રવર્તતા એક કે બીજા સંપ્રદાયની શૈલીમાં દેશના એ વિભાગમાં કાળ બળે નવમી-દસમી સદી સુધી શિલ્પકૃતિમાં પરિવર્તનો થતાં જ ગયાં છે. તે પછી જ તેની રચનાના ચોકસ સિદ્ધાંતો નક્કી થયા હશે એમ માનવું પડે છે. દાખલા તરીકે નવમી દસમી સદીના દેવમંદિરોના મૂળ પ્રાસાદને ફરતું છળું જોવામાં આવતું નથી; તેમજ દેવમંદિરની ભિતના થરવાળા પથ્થુ તેમાં એાછા જોવામાં આવે છે. તેમજ થરવાળામાં ખાસ દેવસ્વરૂપો પથ્થુ હોતા નથી. વળી તેનું પીઠ-કુંભાનું કામ વર્તમાન કાળના નિર્માણ કરતાં સાદું હતું. દશમી સદીની અગાઉની રચનામાં પીઠ ઇત્યાદિનું શિલ્પ પથ્થુ પાછલા કાળથી ભિન્ન થયલું દેખાય છે. એથી દેવમંદિરોની રચનાના રૂઢ નિયમો પાછલા કાળમાં બંધાયા હતા એમ ચોકસ માનવું પડે છે.

પરદેશી વિદ્વાનો ભારતીય શિલ્પકળાના સાંપ્રદાયિક ભેદ પાડીને શિલ્પ રચનાને એાજખાવે છે તે તદ્દન ખોટું છે. એ તો માત્ર પ્રવર્તમાન શિલ્પ પદ્ધતિનાં કાળભેદ, અગર પ્રાંતીય ભેદ છે. આ દેશની શિલ્પકળાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ તો તેના બાંધકામના ઘાટની સહેતુક રચના છે. જે વેદિક, જૈન કે બૌદ્ધ કોઈ પણ સંપ્રદાયના મંદિરમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે.

શિલ્પ શૈલીના પ્રકાર:

વિશ્વકર્મો પ્રણિત ગ્રંથોમાં આ વસ્તુ સ્પષ્ટ આપી છે. ભારતના વિવિધ પ્રાંતમાં શિલ્પની ચૌદ જાતિઓ પ્રવર્તતી હતી, જેમાંની આઠ ઉત્તમ ગણાય છે. દેશના કયા ભાગમાં તે જાતિના પ્રાસાદોની રચના થતી હતી તેનો પણ તેમાં ઉલ્લેખ છે:-

નાગરા દ્રાવિડાશ્ચૈવ ભૂમિજા લતિનાસ્તથા ।

સાંધારાશ્ચ વિમાનાશ્ચ મિશ્રકાઃ પુષ્પકાંકિતાઃ ॥

एते चाष्टौ शुभाज्ञेयाः शुद्धच्छंदाः प्रकीर्तिताः ।

देश-जातिकुल-स्थान-वर्णभेदैरुपस्थिताः ॥

(૧) નાગરાદિ, (૨) દ્રાવિડાદિ, (૩) ભૂમિજાદિ, (૪) લતિનાદિ, (૫) સાંધારાદિ, (૬) વિમાનાદિ, (૭) મિશ્રકાદિ, (૮) પુષ્પકાદિ એ આઠ જાતિના પ્રાસાદો (ચૌદ જાતિમાં) શુદ્ધ છંદના દેશ-જાતિ-કુળ સ્થાન પ્રમાણે વર્ણ-રૂપ-ભેદે ઉપસ્થિત

થયા છે. વળી આગળ કયા પ્રાંતમાં કઈ જાતિના પ્રાસાદોની રચના થાય છે તે પણ કહેવામાં આવ્યું છે. ગંગાદેશ, અહિરાજ્ય, કામરૂ (આસામ), ગૌડ, બંગ, તુરુકોદંડ (હાલનો ચૌલ દેશ), નાલેશ્રી, નીલસંભવ, મલય દેશ, કર્ણાટક, કલિંગ, કાન્યકુબ્જ, વૈરાટ, કોકણ, દક્ષિણાપથ, જ્યંતી, માલવદેશ, કાંચીપ્રદેશ. કલિંગર પ્રદેશ, મગધ, મથુરા, હીમાલય, આશ્રયપ્રદેશ, દંડકારણ્ય, સૌરાષ્ટ્ર, ગુર્જર. લાટ, કાશિમર, સિંધુ, પુરાસાણુ તથા તેજેગક્ષણુ પ્રદેશોમાં આ પ્રકારના પ્રાસાદો થતા હતા. પ્રાસાદોની આ જાતિઓના ઉદ્ભવનો ઇતિહાસ શિલ્પગ્રંથોમાં આપ્યો છે કે હિમાલયની ઉત્તરે દારૂકાવનમાં જે જે લોકોએ જે જે પ્રકારે-જે જે આકારે શિવજીના પૂજનની રચના કરી હતી તે પરથી પ્રાસાદના આ ઘાટ-આકૃતિ ઉદ્ભવી છે. આ સર્વ જાતિના પ્રાસાદો કયા પ્રાંતોમાં કેવા સ્વરૂપના રચાતા હતા તેના સંશોધનની જરૂર છે, જે સંશોધન કાર્યમાં વિદ્વાન શિલ્પજ્ઞતાઓને રોકીને રાષ્ટ્રીય સરકારે આ ઉપયોગી શ્રેષ્ઠ પુરાતત્વકામ ત્વરિત કરવું ઘટે છે.

દ્રવિડ ગ્રંથોમાં તેો માત્ર ત્રણ જાતિના પ્રાસાદોનો જ ઉલ્લેખ છે. (૧) દક્ષિણમાં દ્રવિડાદિ, (૨) ઉત્તરમાં નાગરાદિ તથા (૩) મધ્યમાં વેસરાદિ (વૈરાજ્યાદિ) જાતિના પ્રાસાદની શિલ્પ રચના વર્ણવી છે. વળી કેટલાક વિદ્વાનો શિલ્પની કેટલીક શૈલિને શાસનકર્તા રાજ્યકુળના નામ પરથી ઓળખાવે છે. ચાલુક્ય શૈલિ, પલ્લવ શૈલિ ઇં. પણ ઉપર કહ્યું તેમ આ વિધાન ખોટું છે.

શિલ્પગ્રંથો:

આયુર્વેદ, ધતુર્વેદ, વાસ્તુવિદ્યા (શિલ્પ સ્થાપત્ય), જ્યોતિષ, ગણિત ઇં અનેક વિદ્યાનો પ્રાદુર્ભાવ ભારતમાં જ થયો છે. યુરોપાદિ દેશોમાં આરબ તથા ગ્રીક પ્રજા માર્કીત આ વિદ્યા પરદેશોમાં ફેલાઈ છે. આ પ્રત્યેક વિદ્યાના સિદ્ધાન્તોનું વર્ણન તે તે વિદ્યાના પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં એ કાળના નિષ્ણાત પ્રસિદ્ધ ઋષિમુનિઓએ કર્યું છે; અને તે ગ્રંથો તેમના નામ સાથે જોડાયલા છે. વર્તમાન યુગના એજીનીયરીંગને ટપી જાય એવું એ અમૂલ્ય સાહિત્ય છે. ભારતમાં વિદ્યર્થી મુસ્લીમ ધર્મોધ શાસકોના હાથે સ્થાપત્યોની સાથે તેના ગ્રંથોનો પણ વિનાશ થયો. એથી પ્રત્યેક પ્રાંતમાં વિકસેલી સ્થાપત્ય કળાના અમૂલ્ય નમુના અપ્રાપ્ય બનવાથી તેના અભ્યાસનું સાધન પણ આજે રહ્યું નથી. આમ ઘણાક શિલ્પગ્રંથો વિદ્યર્થીઓના હાથે નાશ પામ્યા. ઉપરાંત શિલ્પીઓની સંકુચિત વૃત્તિના કારણે પણ આ ગ્રંથો કાળક્રમે ઉદ્ભવનો ભોગ બન્યા. એથી જે કંઈ શિલ્પ-સાહિત્ય રડ્યુંખડ્યું જળવાઈ રહ્યું તે છિન્નભિન્ન અવસ્થામાં હસ્તલિખિત પ્રતોમાં મળે છે. સાંગોપાંગ સંપૂર્ણ ગ્રંથ મળી શકતા નથી. દેવમંદિરો આંધનાર શિલ્પીઓ પાસે પોતાના ધંધાની જરૂરીયાત પુરતો જ કોઈ કોઈ ગ્રંથનો ભાગ જળવાઈ રહ્યો છે. ગ્રંથનો બાકીનો ભાગ મળતો નથી. વળી આવી હસ્તલિખિત પ્રતો પરથી થયેલી નકલોમાં પાર વિનાની અશુદ્ધિઓ જોવામાં આવે છે. કેમકે આ કારીગર વર્ગમાં સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે.

પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ તત્વવેદના હતા. તેમણે અનેક વિદ્યા કળાના શાસ્ત્રોની રચના કરી છે. વાસ્તુવિદ્યાના ૧૮ આચાર્યો-રૂષિમુનિઓએ જે ગ્રંથો રચેલા છે, તે સાહિત્ય આજે પુરું ઉપલબ્ધ નથી. શ્રી વિશ્વકર્માના રચેલા ક્ષીરાર્ણવ, વૃક્ષાર્ણવ, દ્વીપાર્ણવ, અપરાજિત, જ્ઞાનપ્રલકોપ, વિશ્વકર્મા-પ્રકાશ, વાસ્તુશાસ્ત્રકારીકા, જ્યઞ્ઞ-આટલા ગ્રંથો હાલ જોવામાં આવે છે. જે સર્વ મારા ગ્રંથ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે. બાર-મીથી સોળમી સદી સુધીના કાળમાં શિલ્પજ્ઞ નિષ્ણાત વિદ્વાનોએ શિલ્પશાસ્ત્રના ગ્રંથો રચેલા છે. જે ગ્રંથોનું આજે ચોક્કસ અંશે અધ્યયન થાય છે. પંદરમી સદીના પ્રસિદ્ધ નિષ્ણાત શિલ્પીશાસ્ત્રી સોમપુરા મંડનનો જન્મ ગુજરાત પાટણમાં સૂત્રધાર શ્રીક્ષેત્ર (ખેતા)ના ઘેર થયો હતો. અને એ પિતા-પુત્રને મેવાડમાં ચિતોડના મહારાણા કુંભાજીએ નિમંત્રીને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. (૧) સૂત્રધાર મંડને રચેલા દસેક ગ્રંથો મળે છે. :- (૧) દેવતા-મૂર્તિ પ્રકરણમ્, (૨) પ્રાસાદ મંડન, (૩) રાજવલ્લભ વાસ્તુશાસ્ત્ર, (૪) રૂપમંડન, (૫) વાસ્તુમંડન, (૬) વાસ્તુશાસ્ત્ર, (૭) વાસ્તુ-સાર, (૮) આયતત્વ: (૨) સૂત્રધાર મંડનના બાઈ નાથુજીએ રચેલો 'વાસ્તુમંજરી'ના ત્રણ અધ્યાયનો ગ્રંથ પણ મળે છે. (૩) મહારાજા લોજરાજ રચિત પ્રસિદ્ધ "સમ-રાંગણુ સૂત્રધાર" નામે ગ્રંથ છે. (૪) વિદ્વાન સોમપુરા શિલ્પી સૂત્રધાર વીરપાલે "ખેડાયા પ્રાસાદ તિલક" નામે ગ્રંથ રચ્યો છે. (૫) ઠક્કુર ફેરુનો રચેલો 'વત્તુસાર' (વાસ્તુસાર) નામે ગ્રંથ છે. (૬) પંડિત વાસુદેવ રચિત "વાસ્તુપ્રદીપ" (૭) સૂત્રધાર મલ્લ રચિત "પરિમાણુ મંજરી" (૮) સૂત્રધાર રાજસિંહનો "વાસ્તુરાજ," (૯) સૂત્રધાર ગણેશનો "વાસ્તુ કૌસ્તુભ" (૧૦) સૂત્રધાર ગોવિંદના (અ) "કલાનિધિ" (બ) વાસ્તુ-ઉદ્ધાર," (૧૧) સૂત્રધાર કૌશિકનો "વાસ્તુવિદ્યા," (૧૨) સુખાનંદના "સુખાનંદ વાસ્તુ રત્ન તિલક પટલ" છે. ઉપરાંત 'સૂત્રપ્રતાન' ગ્રંથના ૪ અધ્યાય તથા 'દેવ્યાધિકાર સંભવ' ગ્રંથના ૭ અધ્યાય મળે છે. ઉપરના સર્વ વિશ્વકર્માના નાગરાદિ શિલ્પ ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ સૂત્રધાર મંડને સોળમી સદીમાં અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિમાં જોયા. તે સર્વ ગ્રંથોનું સંકલન કર્યું અને આ નાગરાદિ ગ્રંથો સ્પષ્ટ સંક્ષિપ્ત રૂપમાં મૂકી વાસ્તુવિદ્યાનો તેણે ઉદ્ધાર કર્યો છે. શિલ્પશાસ્ત્ર સાહિત્યના ભારદ્વાજ ગોત્રના આ મહાન ઉદ્ધારક સૂત્રધાર મંડને મેવાડ-ઉદયપુર રાજ્યનો આશ્રય પામીને ચિતોડગઢમાં વાસ કરીને આ મહાન કાર્ય કાર્યું છે. જે માટે શિલ્પજગત તેમનું ભારે ઋણી છે.

પુરાણોમાં પણ વાસ્તુવિદ્યા પર ઉલ્લેખો મળે છે. મત્સ્યપુરાણ, અગ્નિપુરાણ, ગરુડપુરાણ, વિષ્ણુ-ધર્મોત્તર પુરાણ ઇત્યાદિમાં આ ઉલ્લેખો જોવામાં આવે છે. ઉપરાંત આગમ ગ્રંથો, ક્રિયાકાંડના ગ્રંથો, જ્યોતિષગ્રંથો, તંત્રગ્રંથો, સૂત્રગ્રંથો, નીતિશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં પણ શિલ્પના અંગેના ઉલ્લેખો મળે છે.

નાગરાદિ શિલ્પગ્રંથો ઉપરાંત દ્રવિડાદિ શિલ્પગ્રંથો ઘણા છે. એ પ્રદેશ પર ધર્મજનુની મુસ્લીમોનું આક્રમણ પ્રમાણમાં ઓછું થયું છે. તેથી આ દ્રવિડાદિ શિલ્પ સાહિત્ય ત્યાં જળવાઈ રહ્યું છે. તેમના મુખ્ય ગ્રંથોમાં (૧) અંશુમાન લેહાગમ, (૨) કાશ્યપશિલ્પ, (૩) માનસાર, (૪) વૈષ્ણવસાગમ, (૫) મયમતમ્, (૬) શિલ્પ-

શાસ્ત્રમ્, (૭) મનુષ્યાલય ચંદ્રિકા, (૮) વાસ્તુવિદ્યા, (૯) શ્રી તત્ત્વનિધિ, (૧૦) મય-શાસ્ત્રમ્, (૧૧) પ્રતિમા લક્ષણાધ્યાય, (૧૨) ઇશાન શિવગુરુદેવ પદ્ધતિ તંત્ર, વિશ્વ-કર્મા પ્રકાશ, (૧૪) વાસ્તુસાર સંગ્રહ, (૧૫) વાસ્તુઅંધ, (૧૬) હય શિર્ષ પંચરાત્રમ્, (૧૭) શિલ્પ રત્નમ્, (૧૮) ગૃહ્ણ શિલ્પશાસ્ત્ર, (૧૯) અભિલષિતાર્થ ચિંતામણિ, ઇ. ગ્રંથો છે. જેમાંના ઘણા હાલ મુદ્રિત પણ મળે છે.

મધ્યકાળમાં જુના શિલ્પગ્રંથો અસ્તવ્યસ્ત થતાં તેના કેટલાક ભાગ છૂટા પડી ગયા, જે જુદા ગ્રંથ તરીકે કેટલાક શિલ્પીઓ પાસે મળે છે. પણ એ તો કોઈ મોટા ગ્રંથના થોડા અધ્યાય જ છે. હાખલા તરીકે, આયતત્વ, કેશરાજ, નિર્દોષ વાસ્તુ, ગૃહપ્રકરણ, પ્રાસાદમંજરી, સમવસરણ, પુણ્યવિદ્વી, દેવપ્રતિષ્ઠા, વાસ્તુપૂજા, જીનપ્રાસાદ, ઋષભાદિપ્રાસાદ, કેશરાદિ મેરૂ પ્રાસાદ, એકોત્તરવિંશતિ મેરૂ પ્રાસાદ, વિજયાદિપ્રાસાદ જેવા ઘણા નાના નાના ગ્રંથો જેવામાં આવે છે. આ દરેક કોઈ એક અગર ધીબ મોટા ગ્રંથના માત્ર અધ્યાય જ છે. અને આ ગ્રંથોમાં રાજપ્રાસાદ, દેવપ્રાસાદ, જળાશયો, આરામ-વાટિકાઓ, નગર-રચના, સામાન્ય ગૃહો આદિ વિષયો અર્થેલા છે. મારા પોતાના ગ્રંથ સંગ્રહમાં ઉપરના ગ્રંથો મુદ્રિત તેમજ હસ્ત લિખિત એકત્ર કર્યા છે. “વૈમાનિક પ્રકરણ” નામે એક હસ્તલિખિત ગ્રંથ છે; જે ભરદ્વાજ ઋષિના રચેલા ‘યંત્ર સર્વસ્વ’ નામના ગ્રંથનો એક અધ્યાય જ છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ આ ગ્રંથ અદ્ભુત છે. આ ગ્રંથમાં આપેલ વસ્તુ પચાસેક વર્ષ પૂર્વે આપણા સુધરેલા સમાજ પાસે કોઈ શિલ્પીએ રજુ કરી હોત તો તેને પાગલ જ ગણી કાઢ્યો હોત. પણ આજે પાશ્ચિમના વૈજ્ઞાનિકોએ આ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવી છે. આપણા આવા ગ્રંથોમાં આપેલી હકીકતના સંશોધનની જવાબદારી આપણી સરકારની છે. તેથી આપણી પ્રાચીન વિદ્યા પર પ્રકાશ પડશે અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે નવી દિશા ઉઘડશે.

કળાને પ્રોત્સાહન

ભારતમાં રાજ્યો, ધર્માધ્યક્ષે તથા શ્રીમંત વર્ગે શિલ્પકળાને સદા પ્રોત્સાહન આપી તેને જીવંત રાખી છે. તેઓ તેને પોતાનો પ્રધાન ધર્મ માનતા હતા. પણ આજે આ ત્રણે વર્ગ અદૃશ્ય થતા બન્ય છે. અને એ રીતે આ કળાની કદર કરનાર સમાજ ઘસાતો બન્ય છે. ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે વર્તમાન રાજ્ય-સરકાર ભારતીય શિલ્પસ્થપત્ય પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા સેવે છે. સરકારે પાટનગર-દીલ્હીમાં લલિત-કળા એકેડેમી નામની સંસ્થા ઉભી કરી છે. પણ આ સંસ્થામાં તો મુખ્યત્વે નાટક ચેરક કે નૃત્ય-સંગીત જેવી ક્ષણિક મનોરંજક કળાનેજ સ્થાન છે. સ્થાયી સ્થાપત્ય-કળા તેમજ એ કળાના પ્રાચીન ગ્રંથોના સંશોધન પ્રત્યે સાવ દુર્લભ જ સેવાય છે; તેથી ભારતીય કળાના મર્મજ્ઞ સજ્જનોએ આ પ્રશ્ન ઉપાડી લઈ તેનો પ્રચાર કરી આ કળાના ઉત્તેજનાર્થે પ્રબળ પ્રયાસ કરવો ઘટે છે. રહ્યાસહ્યા પ્રાચીન વિદ્યાના સેવકોને પ્રોત્સાહિત કરી એ વિદ્યાના સંશોધનનું કાર્ય ત્વરિત હાથમાં લેવા

પ્રયાસ થવા જોઈએ. રાજ્ય સરકારોની જેટલી જ આપણી વિદ્યાપીઠો-યુનીવર્સિટીઓની પણ આ ફરજ છે: ભારતીય શિક્ષકજાના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે આ વિદ્યાને આપણી એન્જનીયરીંગ કોલેજોમાં પણ સ્થાન આપવું જોઈએ અને તેના અંતરથી (થીયોરેટિકલ) જ્ઞાન સાથે સક્રિય (પ્રેક્ટીકલ) જ્ઞાનની વ્યવસ્થા પણ થવી જોઈએ.

સ્થાપત્યને વહેમ માનતા સુધારકો.

આપણા પ્રાચીન કાળના ઋષિ મુનિ પ્રણિત ગ્રંથોનો બુદ્ધિપૂર્વક અભ્યાસ કર્યા વિના તેને વહેમ કે હાંબગ ગણી કાઢવું એ ટુંકી બુદ્ધિનું લક્ષણ છે. પુરાણ ગ્રંથોમાં વાયુયાન આદિના વર્ણન છે, જેને અગાઉ આવા સુધરેલા ગૃહસ્થો હાંસીપાત્ર ગણતા હતા. પરંતુ બુદ્ધિબળ તથા પરિશ્રમ વડે પરદેશી વૈજ્ઞાનિકોએ બલુનો-એરોપ્લેનો-જેટ વિમાનો જગત સમક્ષ ખડાં કર્યા પછી આપણી પુરાણ-અંતરથી વસ્તુઓને વહેમ-હાંબગ ગણવાનો હવે અવકાશ જ રહ્યો નથી. વળી ભારતના સુધરેલા ગણતા ટુંકી બુદ્ધિના પુરૂષો માને છે કે દેવમંદિરો તથા અન્ય સુંદર કળામય સ્થાપત્યો પાછળ દ્રવ્ય ખર્ચવું એ મૂર્ખાઈ છે; પણ તેને બદલે સ્કલ્પે-કોલેજોને ઉત્તેજન આપવું તેમાં જ દ્રવ્યનો સહવ્યય છે. પણ આ ટુંકી બુદ્ધિના પુરૂષો ભૂલી જાય છે કે યુગોથી વિકાસ પામેલ શિક્ષ-સ્થાપત્યના વિદ્યા-સંસ્કાર ટકાવી રાખી દેશનું ગૌરવ વધારનારી આ કળાની પાછળના દ્રવ્યનો ઉપયોગ એ પણ એક ભારે સહવ્યય જ છે, જેથી દેશનું ગૌરવ જાળવનારી આ વિદ્યા-કળા ટકી રહેશે. બુદ્ધિશાળી સભ્યોએ ઉદાર દૃષ્ટિથી આ વસ્તુનો વિચાર કરવો ઘટે છે. વિદ્યા-કળાને ઉત્તેજન દેવાનું સહકાર્ય તો રાજ્ય-તથા સમાજનો ધર્મ છે. સ્વદેશાભિમાની પુરૂષોએ આ વસ્તુ પ્રત્યે રાજ-પ્રજનું લક્ષ દોરવું જોઈએ.

ગૌરવપ્રદ ભારતીય શિક્ષ.

પ્રાચીન સ્થાપત્ય તથા સાહિત્ય વડે જ દેશની સંસ્કૃતિનું મૂલ્ય અંકાય છે. આ વિદ્યાકળા તો દેશનું અમોલ્ય ધન છે. શિક્ષ-સ્થાપત્ય માનવ જીવનનું અત્યંત ઉપયોગી મર્મભાગ્યું અંગ છે. તે દ્વારા જ પ્રજાજીવનનો વિકાસ, સુઘડતા, ધ્યેય, કળાપ્રિયતા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. આ કળા હૃદય તેમજ ચક્ષુ બંનેને આકર્ષે છે. શિક્ષ-સૌંદર્ય એ માત્ર તરંગ નથી. પણ હૃદયનો સભર ભાવ છે. જગતમાં ભારતનું સ્થાપત્ય ઉત્તમ કોટીનું દેશને ગૌરવ લેવા સરખું છે. ભારતના સર્વ સાહિત્યનો પ્રારંભ ધર્મબુદ્ધિથી થયેલો છે. તેથી શિક્ષશાસ્ત્ર પણ ધર્મભાવના સાથે સંકલિત થયું છે, જેની બુદ્ધિપૂર્વકની રચના પ્રાચીન ઋષિ-મુનિઓએ કરેલી છે.

શિક્ષની કેટલીક શૈલીજ ભારતની આધ્યાત્મિક વિચાર ધારામાંથી ઉદ્ભવી છે. પુર્નજન્મના સિદ્ધાંત મુજબ જીવપ્રાણી વિકાસ સાધતાં અનેક ઉચ્ચ કોટીની યોનીઓમાં જન્મતાં જન્મતાં આખરે બ્રહ્મમાં વિલીન થાય છે. આ સિદ્ધાંત દેવમંદિરના શિખરરૂપ-શંકુના આકારે મૂક્યો છે, જેમાં ભારતીય શિક્ષ-પદ્ધતિ અંડસ્થિના સિદ્ધાંતની વિલીનતાનું દર્શન કરાવે છે. શિક્ષની આધ્યાત્મિક ભાવનાનું જ આ

એક સ્પષ્ટ ચિન્હ છે. ધર્મ પ્રવૃત્તિથીજ ધાર્મિક સ્થાપત્ય ભારતમાં ઉભાં થયાં અને તે દ્વારા જ શિલ્પી વર્ગને ઉત્તેજન મળ્યું છે. પ્રાચીન કાળમાં શિલ્પીને બ્રહ્માના પુત્ર ગણી તેનું પૂજન થતું. એશીય. ખંડમાં-જાપાનમાં બુદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર થતાં એ દેશની રાજ્યમાતાએ પ્રજામાં સકૃષ્ ઠંઢેશ દ્વારા ઈચ્છા પ્રદર્શિત કરી હતી કે મારા રાજ્યના નગરો તથા ઉપવનોમાં શિલ્પીઓના ટાંકણાનો ગુંજાવ સદા થતો રહે !

ભારતના શિલ્પીઓએ પુરાણના પ્રસંગોને પાષાણમાં સજીવ કોતર્યા છે. તેમના ટાંકણાની સર્જનશક્તિ પરમ પ્રશંસાને પાત્ર છે, પથ્થરો પરના શિલ્પ પરથી શૌર્ય તથા ધર્મબોધ પ્રાપ્ત થાય છે. જડ પાષાણને વાચા આપનારા આવા કુશળ શિલ્પીઓ પણ કવિ જ છે, જે ભારે ધન્યવાદને પાત્ર છે. અલબત્ત કળા કોઈ ધર્મ કે જાતિની નથી. એ તો સમગ્ર માનવ સમાજની છે ભારતીય શિલ્પીઓએ આ કળા દ્વારા સ્વર્ગ-વૈકુંઠને પૃથ્વી પર ઉતાર્યું છે અને રાષ્ટ્ર જીવનને સમૃદ્ધ કરી પ્રેરણા આપી છે. આવી આપણી સ્થાપત્ય કળા પ્રત્યે આજે રાજ્યકર્તા સરકાર બેદકાર બની છે. શ્રીમંત વર્ગ દુર્લભ સેવતો થયો છે. એ જ દેશનું દુર્ભાગ્ય સૂચવે છે. જડ પાષાણમાં પ્રેમ, શૌર્ય, હાસ્ય, કંઈકા કે કોઈ ભાવ મૂર્તિમંત કરવો બહુ કઠણ છે. ચિત્રકાર તો રંગરેખાથી તે દર્શાવી શકે છે. પણ શિલ્પી આવી રંગની મદદ વિના જ પાષાણમાં ભાવાત્મક સર્જન કરે છે ત્યાં જ તેની અપૂર્વ શક્તિ રહેલી છે.

મૂર્તિપૂજન.

ભારતના પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં મૂર્તિ પૂજન પ્રાધાન્ય સ્થાને છે. તેના પ્રારંભ કાળ વિષે વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. વેદોમાં પણ મૂર્તિ વિષે ઉલ્લેખો છે. ધ્યાન યોગની સિદ્ધિ સાડે જ્ઞાની મહાયુરૂષો પ્રતિમાની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે. વેદ કાળમાં યજ્ઞના ક્રિયાકાંડમાં દેવોને સ્તુતિ સાથે બલિ આપતા હતા. આ દેવોના આયુધ, વાહન, શક્તિ ઈત્યાદિની કલ્પના પરથી પ્રતિમાના સ્વરૂપ રચાયા છે. ભક્તિમાર્ગમાં પ્રતિમા પૂર્ણ આલંબન રૂપ છે. તેથી મૂર્તિપૂજન જરૂરી મનાઈ છે. આ માન્યતાનો મૂળ પ્રારંભ નિરાકાર લિંગ પૂજનથી થયો છે. તે પછી જ સાકાર મૂર્તિઓની કલ્પના થઈ. ધાર્મિક દષ્ટિએ સાધક, સાધ્ય અને સાધનમાં અનુક્રમે ભક્ત, મોક્ષ અને મૂર્તિ-પ્રતિમા મનાય છે. આ પ્રતિમાની સ્થાપના માટે ઉભા કરેલા સ્થાપત્યને મંદિર-દેવાલય કહે છે. આપણા સર્જક, પાલક, સંહારક દેવો બ્રહ્મા, વિશ્નુ, મહેશ છે. બ્રહ્માની પ્રતિમાનું પૂજન બહુ સ્વલ્પ થાય છે. વિશ્નુ, શિવ, શક્તિ, ગણેશ સૂર્ય-આ પંચ દેવોની પ્રતિમાના પૂજન માટે ભારતમાં સ્થળે સ્થળે મંદિરો રચાયાં છે. દક્ષિણ-દ્રવિડમાં સ્કંધ-કાર્તિકસ્વામી બહુ પૂજાય છે. સૂર્ય-પૂજન પાછલા કાળમાં શરૂ થયું હતું. પણ પછીથી સૂર્યપૂજા અસ્ત પામી. મધ્યકાળના સૂર્યદેવના ભવ્ય મંદિરો નજરે પડે છે. વર્તમાન કાળમાં તે નવાં બંધાતાં નથી. વિવિધ સ્થાનના મહાત્મ્ય પ્રમાણે દેવ દેવીઓના મંદિરો ભારતના પ્રત્યેક પ્રાંતમાં રચાયાં છે.

તક્ષ શિલા-ગાંધારની કળાના અવશેષરૂપ બુદ્ધ યુગ પછીની જે સુંદર મૂર્તિઓ

મળે છે તેના સૌંદર્યનો યશ યુરોપી વિકાનો ગ્રીક શિલ્પીઓને આપે છે. પણ તે વસ્તુ જ ખીન પાયાદાર છે. પ્રત્યેક દેશમાં પોતપોતાની આગવી જ શિલ્પ શૈલી ઉદ્ભવી છે. એથી યુરોપી વિકાનોની ભારતીય શિલ્પને ગૌણ ગણી કાઢવાની આ કલ્પના મિથ્યા છે. ઉલટી ગ્રીક કળા ગાંધાર કળામાંથી ઉદ્ભવી હોય તેમ દેખાય છે—એવું વિધાન કેમ કેઈ કરતું નથી? ભારતીય કળાએ તો જગતના શિલ્પ સ્થાપત્યમાં ઘણો કિંમતી અન્નેડ ફાળો આપ્યો છે.

મનુ આદિ પ્રાચીન સ્મૃતિકારોએ નૃત્ય-ગીતની કળાના અતિ સેવનમાં નીતિ-નાશનો ભય જોઈને તેના આવા કળાકારને અપરાધી ગણી શિક્ષા સૂચવી છે. અને તેને અપમાનિત કરી નગરમાંથી બહિષ્કૃત કરવા સુધીની આજ્ઞા ફરમાવી છે. એ જ નૃત્ય-ગીતની કળાને વર્તમાન કાળમાં રાજ્યાશ્રયે ભારે ઉત્તેજન મળી રહ્યું છે. જ્યારે સ્થાયી સુંદર શિલ્પકળા પ્રત્યે દુર્લભ સેવાય છે ત્યારે ક્ષણિક મનોરંજનની કળા રાજ્યાશ્રય પામી સન્માન પામે છે. એને પણ કાળની વિચિત્રતા જ માનવી પડે છે. વસ્તુને નગ્ન સ્વરૂપે આજેખી અભદ્ર વિકારો બચત કરનારને આપણા શાસ્ત્રકારો અપરાધી ગણે છે. પણ આધુનિક વિવેચકો કહે છે કે નગ્ન દેહ તો કુદરતી છે. તેના પર બનાવટી વસ્ત્રોનો ઢાંક પિછોડો કરવાથી કળા મારી બંધ છે. તેમને મારો એક જ પ્રશ્ન છે કે શું કળા સાથે નીતિને કંઈ સબંધ જ નથી?

મૂર્તિ-વિધાનમાં બધા જ શિલ્પીઓ સરખા કર્તવ્યશીલ હોતા નથી. અપ્રતિમ કુશળતા વિના કોઈએ મૂર્તિ ઘડવી જ નહિ એવો પ્રતિબંધ શક્ય નથી. તેથી ભિન્ન ભિન્ન શિલ્પીઓના હાથે નિર્માણ થયેલી મૂર્તિઓમાં કમી અધિક સૌંદર્ય નજરે પડે છે. કળા-કૃતિ કુદરત સાથે સામ્ય સાધતી હોવી જોઈએ એવું સૌંદર્ય-પૂજકો માને છે. આ દષ્ટિએ ભારતીય કળા-કૃતિઓને જોતાં ભારતીય શિલ્પીઓ કુદરત કરતાં ભાવનાને વિશેષ પ્રબળ માને છે એમ સ્પષ્ટ દીસે છે.

સુપ્રસિદ્ધ સ્થપતિઓ.

બુદ્ધા બુદ્ધા કાળમાં જે સોમપુરા સ્થપતિઓ થઈ ગયા તેમના ક્રમવાર ઉલ્લેખો મળવા દુર્લભ છે. જે કંઈ મળ્યું છે તે પરથી અહીં નોંધ લીધી છે. સોમપુરા શિલ્પી સુખ્યત્વે પાષાણ કામ કરે છે. ઉપરાંત ધાતુ કામમાં પણ તેઓ નિષ્ણાત હતા. તેમના પ્રાચીન કાળના ધાતુ કામના નમુનાઓ તેમજ મધ્યકાળના નમુનાઓ આજે પણ જોવામાં આવે છે. આવી એક ધાતુ પ્રતિમા વડોદરા પાસે આકોટામાંથી મળેલી છે. ૭વીત સ્વામીની મહાવીરની દિક્ષા પહેલાંની આબુષણવાળી ઉત્તર ભારતની શ્રેષ્ઠ સમૃદ્ધ ધાતુ શિલ્પની આ સુંદર ખંડિત મૂર્તિ શુભ્રકાળની પાંચમી સદીની મરૂમંડળનાં શાર્દૂધર નામના શિલ્પીની બનાવેલી છે. ધાતુ મૂર્તિના ખીબ એક નિર્માતા ગુજરાતના શિલ્પી “શિવનાગ” નામે હતા, તેણે વિ. સં. ૭૪૪ માં

બનાવેલ કાઉસગ્ગની ધાતુ પ્રતિમાઓ કળાના ખજાના રૂપ છે. તે હાલ સમજન શેડ પાસે વાતપરા ગઢમાં છે. તે પર લેખ છે કે

સાક્ષાત્પિતામહેનૈવ સર્વરૂપવિધાયિના ।
- શિલ્પિના શિવનાગેન કૃતમેતજ્જિનદ્વયમ્ ॥

સાક્ષાત્ પિતામહ પ્રહ્લાની જેમ સર્વ પ્રકારના રૂપોના સર્જક શિલ્પી શિવનાગે આ બે જિનમૂર્તિ બનાવી છે. વિ. સં. ૭૪૪ બંગાળમાં પાલ રાજ્યકાળમાં નવમી સદીમાં ધાતુ કામના કુશળ કળાકાર-ધીમન અને દીતપાલ નામે શિલ્પીઓ હતા.

અગાઉ કહ્યું તેમ સાંચી સ્તૂપની દક્ષિણ દિશાનો કપ્પામય દરવાજો ઈસ્વી પૂર્વની ૧ લી સદીમાં પદરના અર્થે બાંધનાર બાંધના શ્રી સાતપર્ણી રાજના મુખ્ય સ્થપતિ આનામહા હતા. કુમારદેવીનો સારનાથ નામે શિલાલેખ શિલ્પી વામને કોતરેલ. અર્જુન વર્માની ધારાપ્રશસ્તીનો શિલાલેખ ઉત્તમ રૂપકાર સિંહાકના પુત્ર શિલ્પી રામદેવે કોતર્યોનો ઉલ્લેખ છે.

વિ. સં. ૯૯૬ માં મૂળરાજ સોલંકીના સ્થપતિ ગંગાધરે સિદ્ધરાજના લઘ્ય રૂદ્રમહાલયની રચના કરેલી. તે કામની પૂર્ણાહુતી તેના પુત્ર પ્રાણધરે કરેલ. વિ. સં. ૧૦૨૦ ના અરસામાં વિમળ મંત્રીના આબુના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરના નિર્માતા ગણધર નામે શિલ્પી હતા. વિ. સં. ૧૨૧૦ ના અંદાજે સોલંકી યુગમાં હીરાધર નામે શિલ્પી શ્રદ્ધ ગયા, જેણે ડભોઇના સ્થાપત્યની રચના કરેલી છે; જેની લોક વાર્તા સુપ્રસિદ્ધ છે.

વિ. સં. ૧૨૮૫ ના સમયમાં ગુજરાતના રાજ્યમંત્રી વસ્તુપાળ તેજપાળે આબુના જૈનમુન મંદિરની રચના સોમપુરા શ્રી શોભનદેવ સ્થપતિના હાથે કરાવી છે. આ શોભનદેવ તે કાળના વિશ્વકર્માના અવતાર સમા કુશળ ધીર ગંભીર સ્થપતિ હતા. જૈન સમાજમાં તેમની પ્રતિષ્ઠા મહાન જૈનાચાર્યોના જેટલી હતી. તેનો પુરાવો કુંભારીયાણના એક શિલાલેખ પરથી મળે છે. વસ્તુપાળના ચરિત્રકારે સંસ્કૃત પદ્યમાં શોભનદેવની પ્રસંશા કરતા શ્લોકો આપેલા છે. “હે શોભનદેવ! આ મંદિરનું અસ્તિત્વ રહેશે ત્યાં સુધી તમારી અક્ષય કીર્તિ ચીરકાળ રહેશે અને તમારી અમર નામના ગવાશે.”

પ્રમાણ મંજરી નામે કાષ્ટ શિલ્પ ગ્રંથના કર્તા શિલ્પી નકુલનો પુત્ર મલ્લ દેવ અગ્યારમી સદીનો કુશળ સ્થપતિ હતા.

વિ. સં. ૧૪૯૫ના અરસામાં રાજસ્થાનના પાલી પ્રગણના રાજકુરુના સુપ્રસિદ્ધ જૈન ચતુર્મુખ મહાપ્રાસાદની રચના “દેપાક” નામના સોમપુરા શિલ્પીએ કરેલી છે. સિદ્ધયુરના રાજવિહારના તે કાળે ઉભેલા લઘ્ય પ્રાસાદની રચના પરથી તેની પ્રતિકૃતિરૂપ આ મંદિર દેપાકે બાંધ્યાના ઉલ્લેખો છે. આ રાજવિહાર પ્રાસાદનું તળ

પ્લાન આ ગ્રંથના પાછલા ભાગમાં ઉત્તરાર્ધના પરિશિષ્ટમાં આપેલ છે. તેનાથી ચતુર્થાંશ રાણકપુરને ધરણી વિહાર પ્રાપ્ત છે. દેવાકની લોક કથા પણ પ્રચલિત છે.

વિ. સં. ૧૧૭૩માં દક્ષિણ કર્ણાટકના ખેલુરના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરના નિર્માતા શિલ્પી ડંકનાચાર્ય હતા. પંદરમી સદીમાં મેવાડના કુંભા રાણાના રાજ્યમાં ચિતોડગઢ પરના કેટલાક સ્થાપત્યોની રચના સુપ્રસિદ્ધ સૂત્રધાર સ્થપતિ મંડને કરેલ છે. તેના પિતા ખેતા મૂળ અણહીલપુર પાટણના હતા. મેવાડ રાજ્યના નિમંત્રણથી તેણે ત્યાં નિવાસ કર્યો હતો. સૂત્રધાર ખેતાના ક્રૃષ્ટપુત્ર મંડન સુપ્રસિદ્ધ સ્થપતિ હતા. તેણે અનેક શિલ્પગ્રંથોની રચના કરી છે. તેમજ શિલ્પના અશુદ્ધ અને અસ્તવ્યસ્ત થયેલા ગ્રંથોને વ્યવસ્થિત કર્યો છે. તે શ્રી વિશ્વકર્માના અવતાર સ્વરૂપ હતા. આ મહાપુરૂષે શિલ્પકળાની ભારે સેવા કરી છે. તેના નાનાભાઈ નાથુજી પણ કુશળ શિલ્પી હતા. તે વાસ્તુ મંજરી ગ્રંથના કર્તા હતા. ચિતોડના કીર્તિસ્થંભના ઉપલા ભાગે ખેતાપુત્ર મંડનના આખા કુળ પરિવારની મૂર્તિઓ કંડારેલી છે.

સત્તરમી સદીમાં મેવાડમાં કાંકરોલી પાસે રાયનગર પાસેના વિશાળ સરૈવર રાયસાગરને કાંઠે 'નવ ચોકીઓ'ના નામે હજારેક કૂટ લાંબો આરસથી બાંધેલો છે. એ વેળા મહારાણાએ તેમાં મુખ્ય શિલ્પીને ગામ ગરાસ અને સત્તર હજાર દ્રમ (તે કાળના સિક્કા) બક્ષીસમાં આપી સન્માન કર્યોને લેખ ત્યાં કેતરેલ છે. પાસેના રાયનગર નામે શહેરમાં તે કાળે ત્રણસો ઘર સોમપુરા શિલ્પીઓના હતા. શિલ્પ સ્થાપત્યના ઉત્તેજનના અભાવે અને ત્યાંની આરસની ખાણોના માલના ઉપાડના અભાવે હાલ તેમનું એક પણ ઘર ત્યાં નથી.

વિ. સં. ૧૫૬૬ની સાલની અચળગઢ આખુની ધાતુની જૈન ચોમુખની મૂર્તિઓ શિલ્પી વાચ્છાના પુત્ર દેવાના પુત્ર અર્જુનના પુત્ર હરદાસે બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ મળે છે. તેની જોડેની વિ. સં. ૧૫૧૮ની ચોમુખની એક ધાતુ મૂર્તિ ડુંગરપુર નિવાસી શિલ્પી હુલા અને લાંપાએ ભરી છે તેવો લેખ તે પર કેતરેલો છે.

વિ. સં. ૧૮૮૫માં પાટ્ટીતાણાના જૈનોના પવિત્ર શત્રુજ્ય પહાડની જે ભિન્ન ભિન્ન ટેકરીઓ હતી. જગ્યાના અભાવે બંને ટેકરીઓની વચ્ચેનો ગાળો પુરી મોટી ટુંક માટેની સમતલ જગ્યાની યોજના સ્થપતિ શ્રી રામજી લાધારાએ કરી હતી અને તેમણે શેઠ મોતીશાહને વિશાળ ટુંક તે સ્થળે બાંધી આપી. શ્રી રામજી મહા કુશળ સ્થપતિ હતા. તે યુગના વિશ્વકર્મા સ્વરૂપ હતા. શિલ્પની કેટલીક રૂઢિમાં સાદાઈ લાવવાનો ચિત્તો તેમણે જ પાડેલો છે. તેમણે યુવાવસ્થાથી માંડી વૃદ્ધાવસ્થા સુધીના અરધી સદી જેટલા કાળમાં ઘણા સ્થાપત્યોની રચના યુજ્જરાત સૌરાષ્ટ્રમાં તે યુગમાં કરેલ છે. શત્રુજ્ય પર તેમણે ત્રણ ટુંકો બાંધેલી છે. મુંબઈ જેવી ઉગતી નગરીમાં ભાયખલાના જૈન મંદિરો તેમણે બાંધેલા છે. તેઓ આ ગ્રંથ લેખકના ચોથી પેઢીએ પ્રપિતામહ થાય છે.

અમદાવાદનું શેઠ હકીસીંગનું જૈન બાવન જીનાલય વિ. સં. ૧૯૦૦માં સોમપુરા

શિલ્પી પ્રેમચંદ્રજીએ બાંધેલ છે. ભારતીય સ્થાપત્યના કેટલાક અમુલ્ય નમુના રૂપ કળામંદિરોના સ્તંભો પર બંધાવનારના નામો કેતરેલા મળે છે. પરંતુ કમનસીબે આ અમુલ્ય કળાનો વારસો મુઠ્ઠી જનાર શિલ્પીના નામો મળતા નથી. એવા નિઃસ્પૃહ સ્થપતિઓને અમારા નમ્ર ભાવે શતશઃ વંદન છે.

ભારતના પ્રત્યેક પ્રાંતના વિવિધકાળના દર્શનીય સ્થાપત્યો.

ભારતના પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં મૂર્તિ સાધ્ય સાધન-પ્રધાન છે. આદિ કાળમાં નિરાકાર શિવલિંગની પૂજા થતી. પાછળથી સાકાર રૂપે અન્ય દેવોની કલ્પના થતાં મૂર્તિપૂજાનો પ્રચાર થયો. આથી આ દેવમૂર્તિઓના મંદિરોની અગત્ય ઉભી થઈ. તેની રચનામાં દેવનું સ્થાન-ગર્ભગૃહ, પ્રાર્થના મંડપ, નૃત્ય મંડપ એમ ક્રમશઃ વિકાસ પામતાં દેવ મંદિરની યુરી રચના થઈ છે.

પ્રત્યેક મંદિરમાં ઓછાવત્તા ખંડોનો આધાર દ્રવ્ય તથા સ્થાન પર છે. આ રચના સામાન્યતઃ ઉત્તર ભારતના મંદિરોમાં જેવામાં આવે છે. જ્યારે દ્રાવિડ મંદિરો તેા એક નાની નગરી જેટલા વિસ્તારમાં હોય છે. નીજમંદિર અને પ્રાર્થના મંડપો તેા ત્યાં પણ ઉત્તર ભારતના જેવાજ હોય છે. પરંતુ દ્રાવિડ મંદિરોમાં સુંદર કળામય ભવ્ય પ્રદક્ષિણા પથ એક, બે, ત્રણ કે સાત સુધીની સંખ્યામાં હોય છે. મંદિરની સુરક્ષા માટેના ઉત્તરેતર કિલ્લા જેવા આ માર્ગ છે. જળાશ્રયો, ભજન મંડપો, અન્ય પરિવાર-દેવોના ખીજા મંદિરો, બજાર અને ખુલ્લા ચોકો પણ તેમાં હોય છે.

આવા વિશાળ સ્થાપત્ય સમુહ રૂપે આ મંદિરો ઝેનાઈટ-કાળમીઠ પથ્થરોથી કરોડો રૂપીયાના ખર્ચે જુદા જુદા સંપ્રદાયોના વિખ્યાત રાજકુળોએ બંધાવ્યા છે. મંદિર નિર્માણ એ ભાવ પ્રધાન છે. પ્રત્યેક ભાવિક ભકત ભગવાનના સાકાર રૂપનું પૂજન અર્ચન કરીને પોતાને ધન્ય માને છે. દ્રાવિડ રાજ્ય વંશોમાં પાંડય, ચૌહ, ચેરા અને પલ્લવ રાજ્યો પછી ચાલુક્ય રાજકુળો પણ પોતાનું રાજ્ય તે દેવનું સામ્રાજ્ય માનતા હતા અને પોતાના રાજ્યની અદબક આવકને દેવદ્રવ્ય ગણતા હતા. પરિણામે ત્યાં આવાં વિશાળ દેવ મંદિરો નિર્માણ થયાં છે.

ઉત્તર ભારતના રાજ્યવંશોની પણ ભાવના કાંઈ કમ ન હતી. ગુજરાતમાં દશ-મીથી તેરમી સદી સુધી એવા વિશાળ સ્થાપત્યો રાજાઓએ ઉભાં કર્યાં છે. સિદ્ધપુરનો રૂદ્રમહાલય અને રાજપ્રાસાદ, તથા સહસ્ત્રલિંગ સરોવરની વિશાળ રચના સોલંકી રાજાઓએ કરી છે, એમ ઈતિહાસ સાક્ષી પુરે છે. આવા વિશાળ સ્થાપત્યોનો વિધર્મીઓની ધર્મોધતાના કારણે તાથ થયો. પરિણામે મંદિર રચનાના સંકુચિત સ્વરૂપનો ઉદ્ભવ થયો. ભારતના પ્રત્યેક પ્રાંતની શિલ્પ શૈલીમાં ભિન્નતા જેવામાં આવે છે. ઓરિસ્સા-ઉડીયા, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત રાજસ્થાન, દ્રવિડ, હયશાળ, કાશ્મિર-બંગાળ, ગિહાર વગેરે પ્રાંતોના આજે ભારતના રહ્યાસહ્યા સ્થાપત્યોની માનસિક યાત્રા કરી આપણે તેનું વિહંગાવલોકન કરીએ. :-

ઓરીસા-ઉડીયાના કૈશરી વંશના ચોથીથી અગ્યારમી સદી સુધીના છરસો વર્ષના રાજ્ય કાળ દરમીયાન સાત હજાર મંદિરો ભુવનેશ્વરની આસપાસ બંધાયા. તેમાં હાલ પાંચસો મંદિરો વિદ્યમાન છે. તેમાં સિંહરાજનો લવ્ય પ્રાસાદ, મુકતેશ્વરનું કળાપૂર્ણ મંદિર; રાજારાણીનું સુંદર મંદિર, તેમજ ૧૩૦૦x૭૦૦ ફુટના માપના જળપૂર્ણ પવિત્ર બિન્દુ સાગરના કાંઠા પાસેના મંદિરો દર્શનીય છે.

કોણાર્કનું લવ્ય સૂર્ય મંદિર ખંડીયર હાલતમાં છે. છતાં દેવી સંપત્તી રૂપ કળાના ભંડાર સમુ તે આજે ઉભું છે. પૂર્વ ભારતનું આ સૂર્ય મંદિર અને પશ્ચિમનું આપણું મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર બંને કળાના ભંડાર સમા છે.

જગન્નાથપુરી આસપાસના વિષ્ણુ આદિ દેવ મંદિરો લવ્ય કળા કારીગીરીથી ભરપુર છે. પૂર્વના યાત્રાધામ જગન્નાથજીના મંદિરમાં શ્રીકૃષ્ણ. બલદેવજી અને સુભદ્રા એમ ભાઈબહેનની ત્રિમૂર્તિઓ મુખ્યત્વે પૂજાય છે. જ્યારે અન્ય તીર્થોમાં લક્ષ્મી-નારાયણનાં દેવદેવીનાં યુગ્મ પૂજાય છે.

મધ્ય ભારતના ભુદેલખંડના ખજુરાહોમાં ૮૫ મંદિરોમાંથી હાલ વીસ જ ઉભાં છે. પાસે કલિંજરનો સુપ્રસિદ્ધ કિલ્લો હતો. રાજા વંગદેવે દશમી શતાબ્દમાં કંદર્પ મહાદેવનું સુપ્રસિદ્ધ મંદિર બંધાવેલ છે. અહીં આઠ મંદિરો જેમના છે. એક ચોસઠ યોગીનીનું મંદિર ૧૦૪x૬૦ ફુટના માપનું ચોકવાળું નવમી શતાબ્દનું ઉભું છે. જેની મૂળ બંધાયેલી ૬૫ દેરીઓમાંથી હાલ ૩૨ અવશિષ્ટ છે. કંદર્પ મહાદેવનું મંદિર ૧૦૬ ફૂટ ઉચું, ૧૧૬ ફૂટ લાંબુ અને ૬૦ ફૂટ પહોળું છે. આવાં મંદિરો આઠ દશ જ છે. તેની છત કોતરકામથી વિભૂષિત છે. તેમાં બે થી ત્રણ ફુટ ઉંચી મૂર્તિઓની સંખ્યા ૮૭૨ છે. ખીજી નાની મૂર્તિઓ તો હજારો છે. અહીંનું શિલ્પ અનોખું છે. અહીં ચારસો વર્ષ સુધી રહી આ ઉત્તમ કળાધામનું નિર્માણ શિલ્પીઓએ પોતાની પંદર સોળ પેઢી સુધી કરેલું છે. લક્ષ્મણના મંદિરની તુલનામાં આવે તેવું મંદિર ભારતમાં લાગ્યે જ હશે.

ગ્વાલિયરનું સહસ્રબાહુ (સાસબહુ)નું મંદિર ઈ. સ. ૧૦૬૩ માં બાંધેલું છે. તે વારતુકળાના એક લવ્ય અને આ નમુના રૂપ છે. ઉદ્યાદિત પરમાર રાજાના ઉદયેશ્વરના સાત મજલાના મંદિરના અંગ પ્રત્યાંગ પર કળાકારોએ તન મન અર્પણ કરીને અફસૂત કારીગીરી કંડારી છે. ગ્વાલીયરમાં તેલીનું મંદિર પણ સુંદર ઉલ્લેખનીય છે. કેટલાક મંદિરો કલચૂરિ રાજાઓના બંધાવેલા છે. અહીં ચોસઠ યોગિણીનું મંદિર ઉત્કૃષ્ટ નમુનાનું હજી વિદ્યમાન છે. દેવગઢના પ્રાચીન ભગ્નાવશેષનું શિલ્પ શુભ કળાના ઉત્કૃષ્ટ નમુનારૂપ છે. જબલપુરના મંદિરના અવશેષો પણ પ્રસંશનીય છે.

ગુજરાત અને રાજસ્થાનની સ્થાપત્ય શૈલી નાગરાદિ પ્રકારની છે. રાજસ્થાનના રાજપુત રાજાઓના સમુહ બળ વડે એ પ્રદેશના મંદિરો સુરક્ષિત રહી શક્યાં છે. તેમાં જેસલમેર, ચિતોડ, ઉદયપુર, આમેર, જોધપુર, શીરોહી, બિકાનેર છત્યાદીના

મંદિરો લગભગ અખંડિત છે. ઓશિયા (બિકાનેર) માં સૂર્યના બાર મંદિરો છે. ત્યાંની કળા ગુપ્ત કાળ પછીની રચનાની કૃતિ છે. જયપુર તથા જોધપુરની હદમાં ગુપ્ત કાળના પાંચમી સદીના મંદિરોના અવશેષો મળે છે. ઉદયપુર રાજ્યમાં એક-લિંડણના મંદિરો કળામય બારમી તેરમી સદીના છે. સોળમી સત્તરમી સદીનું ઉદયપુરનું જગદીશનું બ્રમવાળું મંદિર સુંદર છે. કાંકરોલી પાસે રાયસાગરના કાંઠે નવચોકીનું સ્થાપત્ય દર્શનીય છે. જોધપુર રાજ્યનું રાણકપુરનું ચતુર્મુખ જૈન લગ્ન વિશાળ મંદિર કારીગીરીના ઉત્તમ નમુના રૂપ સોમપુરા “દેવાક” શિલ્પીની અદ્ભૂત કળાકૃતિ છે. ગુજરાતના સિદ્ધપુરના રાજપ્રાસાદના પુરાણ સ્થાપત્યની પ્રતિકૃતિ રૂપ આ રાણકપુરની કૃતિ છે એવો પુરાતત્વજ્ઞોનો ઉલ્લેખ છે. કમનસીબે સિદ્ધપુરના એ રાજપ્રાસાદનું આજ ચારસો પાંચસો વર્ષ થયાં અસ્તિત્વજ રહ્યું નથી.

ભારતના અન્ય પ્રદેશોની સાથે સરખાવતાં ગુજરાત સુખી અને ઉદ્યોગશીલ ગણાય છે. ગુજરાતની ઉત્તરે આવેલ આબુ પહાડ ઉપરના દેલવાડાના જૈન મંદિરો અને અંબાજી આરાસણ-કુંભારિયાજીના મંદિરોના નિર્માતા વિમળશાહ અને વસ્તુપાળ હતા. આબુના વસ્તુપાળના કળાપૂર્ણ મંદિરના સ્થપતિ સોમપુરા શોભનદેવ શ્રી વિશ્વકર્માના અવતાર સમા હતા. આબુ અચળેશ્વરના શિવ અને જૈન મંદિરો સુંદર નકશીદાર છે. સફેદ દુધ જેવા આરસના બાંધેલા આબુ દેલવાડાના કળાના ઉત્કૃષ્ટ નમુના રૂપ આ પ્રાસાદો જગતની યેનમુન શિલ્પ કૃતિ છે. સ્તંભો, છત, ધુમટો, દિવાલોનો પ્રત્યેક પાષાણ બારિક નકશીથી ભરપુર છે. તે બધા અચ્ચારમીથી બારમી સદીના મંદિરો છે.

જૈનોના પહાડી તીર્થોમાં આબુ, શત્રુંજય, ગિરનાર, સમેતશિખર ઉપરના જૈન મંદિરો પ્રસંશનીય છે. પવિત્ર શત્રુંજય પહાડ પર હજારો કળામય મંદિરો અને મૂર્તિઓ છે. તેથી તેને વિદેશીઓ “સીટી ઓફ ટેમ્પલ” (મંદિરોનું નગર)ના નામથી ઓળખાવે છે. અહીં ૧૧ મી સદીથી માંડી અઠારમી સદી સુધીમાં મંદિરો બાંધેલા છે ને હજુ બાંધાય છે. મંદિરોના સમૂહને અહીં ટુંક કહે છે. તેની અહીં નવ ટુંકો છે. તેમાંની મોતીશાહની ટુંક આદિ બે ત્રણ ટુંકોનું બાંધકામ જગ્યાના અભાવે બે પહાડો વચ્ચેનો ગાળો પુરી ભૂમિ સમતલ બનાવી કુશળતાપૂર્વક કર્યું છે. આ મોતીશાહની ટુંક બાંધનાર શિલ્પી રામજી લાધારામ (આ ગ્રંથ લેખકના પ્રપિતામહ) વિશ્વકર્મા રૂપ હતા. શત્રુંજય તલાટી પર આગમોદ્ધારક શ્રી સાગરાનંદ સૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી જૈનોના પવિત્ર આગમસૂત્રો પાષાણ પર અંકિત કરીને એક વિશાળ “આગમ મંદિર” બાંધ્યું છે તે તથા અણહીલપુર પાટણના પંચાસરનું બારમી સદીની કળાકૃતિરૂપ આવન જીનાલયનું કળાપૂર્ણ વિશાળ જૈન મંદિર, તેમજ તીર્થોદ્ધારક આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજીની પ્રેરણાથી કદમગિરી તીર્થ, અને પ્રભાસપાટણનું વિશાળ જૈન મંદિર એ સર્વ લગ્ન કળાપૂર્ણ જૈન મંદિરો આ લેખકના રચેલા દર્શનીય છે.

ઉત્તર ગુજરાતના ગામડાઓમાં દશમી સદીના સુંદર મંદિરો પૃથક્ પૃથક્ સ્થાપીએ છે. કપડવણ્જનો કુંડ અને પ્રતોલ્યા તેમજ વડનગરના તોરણ-પ્રતોલ્યાની કળા અનુપમ છે. મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર, મંડપ અને કુંડ દશમી અગ્યારમી સદીના કળાના ભંડાર સમા છે. ગુજરાતની સુંદર કળાના વારસા રૂપ આ મહાસુલી શિલ્પ સ્થાપત્યની કૃતિના અનુપમ અવશેષ અહીં જોવા મળે છે. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સોમપુરા શિલ્પીઓ દેવમૂર્તિઓ તથા પ્રાણી પક્ષી આદિ મૂર્તિ વિધાન સર્જવામાં કેવા કુશળ હતા તેની મોઢેરા, આણુ, કુંભારીયાળ તથા પાટણની કલાકૃતિ સાક્ષી પુરે છે. આ કૃતિ ભારતના અન્ય સ્થાપત્યોની કૃતિથી અનોખી છે. મૈસુર રાજ્યના અગીયારમી સદીના હયશાળ રાજ્ય કુળોએ બંધાવેલ હલેખીડ, બેલુર અને સોમનાથપુરમ તથા ઓરિસાના કોણાર્ક, ખજુરાહો, દેવગઢની કળાના ઉત્તમ નમુનાથી પણ ચઢીયાતી મોઢેરા આણુની કળા-કૃતિઓ પ્રસંશનીય છે. તેનું મૂર્તિ વિધાન ઉચ્ચ કેટિનું છે.

સિદ્ધપુરના સરસ્વતીના તીરે બાંધેલા ભવ્ય રૂદ્રમહાલયના ઉભેલા છુટક ભાગોના અવશેષ પરથી તેની ભવ્યતાનો ખ્યાલ આવે છે. દશમી સદીમાં આરંભેલા આ ગૌરવભર્યા અતિ ભવ્ય, કળાપૂર્ણ મહાપ્રાસાદ ત્રીણ પેઢીએ સંપૂર્ણ થયો. તેની દૂરતા રૂદ્રના કળામય ૧૧ પ્રાસાદો હતા. તેમાંના પાંચેક તે પાછળથી મસિદના રૂપમાં ફેરવાયેલા સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે. તારંગાનું ભવ્ય જૈનમંદિર બારમી સદીનું છે. ઓગણીસમી સદીમાં શિલ્પી પ્રેમચંદ્રનું બાંધેલું અમદાવાદનું હડીસિંહનું વિશાળ બાવન છનાલયનું સુંદર મંદિર દર્શનીય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક પુરાણ સ્થાપત્યો પણ ઉલ્લેખનીય છે. પ્રભાસપાટણ ક્ષેત્રના મંદિરોમાં સોમનાથજીના ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ મંદિરની કીર્તિ અને સમૃદ્ધિ હબરો વર્ષથી ગવાય છે. તેના ભગ્ન મંદિરનો નવેસરથી જીર્ણોદ્ધાર પ્રસિદ્ધ સરદાર સ્વં વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રેરણાથી ના૦ શ્રી જામસાહેબ અને માનનીય શ્રી ક૦ મા૦ મુનશીજીના ઉત્સાહથી ટ્રસ્ટ દ્વારા થઈ રહ્યો છે. પ્રાચીન ભવ્ય શિલ્પની અગીયારમી સદીની પ્રતિકૃતિ રૂપ આ મંદિર પચ્ચીશોક લાખ રૂ. ના ખર્ચે બંધાયું છે. તેમાં સાતેક લાખનું રૂપ નકશી કામ તથા દસેક લાખના નૃત્ય મંડપનું કામ બાકી છે, જે ભાવિક હિન્દુ ધાર્મિક પ્રબળની ઉદારતા પર અવલંબે છે.

શ્રી સોમનાથજીનો ભવ્ય પ્રાસાદ ભારતના અન્ય નીજ મંદિરોમાં મોટામાં મોટો ગણી શકાય તેવો ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો અગીયારમી સદીના ચાલુક્ય કાળની પદ્ધતિનો રચ્યો છે. દેવ સ્વરૂપો, દેવી-દેવાર્જુના, કિન્નર, યક્ષ, ગંધર્વ-વિદ્યાધરોની મૂર્તિઓ મનુષ્ય કદની છે. નવ મળલાનું પોણાબસો કૂટ ઉંચું શિખર, ત્રણ ગેલેરીઓવાળો ભવ્ય મંડપ, તે પરની સંવરણા, કળામય વિતાન (ધુમટ)નું નકશીકામ એ સર્વ શિલ્પની અદ્ભૂત કૃતિ છે. આ ભવ્ય મંદિરની મુલાકાતે આવનારા યુરોપ, અમેરિકા, જાપાનના વિદેશી મુસાફરો તથા પુરાતત્વવિદો આવી કૃતિ આ કાળમાં ઉભી થતી જોઈને અચંબો પામે છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે “ ભારતમાં આ કળાના શિલ્પીઓનો વર્ગ શું હજી

હૈયાત છે ?” કળા રસિકો અને સ્થાપત્ય અભ્યાસીઓ સોમનાથજીની આ રચના જોઈ તેની કળાની પ્રસંશા કરે છે. શિલ્પ ક્ષેત્રના આધારે બંધાયેલ આ “કેલાસ મહામેડ પ્રાસાદ” નું નિર્માણ આ ગ્રંથના લેખકના હસ્તે થઈ રહ્યું છે.


ખરડા કુંબરના કુમલીના મંદિરો સાતમી આઠમી સદીથી માંડી બારમી સદી સુધીના છે. પંચાળનું ત્રિનેત્રેશ્વરનું, ગોપનું, કદ્દારનું આદિ પ્રાચીન શૈલીના છુટા છવાયા સ્થાપત્યો જીર્ણ અવસ્થામાં સૌરાષ્ટ્રમાં ઉભેલાં છે. હિન્દુ ધર્મના ચાર ધામો-માનું પશ્ચિમ તીર્થ દ્રારિકાધીશનું ભવ્ય જગતમંદિર સમુદ્ર તટ પરના ઉંચા ટેકરા પર દીવાદાંડી રૂપ છે. ત્યાંના બીજા મંદિરોમાં રૂદ્રમણિજીના મંદિરની કળાકૃતિ પ્રશંનીય છે.

દક્ષિણ ગુજરાતના પુરાણા સ્થાપત્યોમાં ઉલ્લેખનીય ડભોઈનો મજબુત કળામય દુર્ગ તથા મંદિરો છે. તેના સર્જક સુપ્રસિદ્ધ હીરાધર નામે સોમપુરા શિલ્પીની લોકકથા પ્રસિદ્ધ છે. આ હીરાધર રૂદ્રમહાલયના મહાન શિલ્પી ગંગાધરના પુત્ર પ્રાણધરના પ્રપૌત્ર હતા તેમ કહેવાય છે. રૂદ્રમહાલયના સ્થાપત્ય જોડે શિલ્પી અને જ્યોતિષીની લોક કથા પણ સંકળાયેલી છે.


ગુજરાતના સ્થાપત્યોમાં કળાપૂર્ણ વાવો, સરોવરો, ઓવારાઓ તથા તે સુગના યુદ્ધબળના સાક્ષીરૂપ ઉભેલા કિલ્લાઓ તથા તેના દરવાજાઓ છે. ઝીંઝુવાડા, પ્રભાસપાટણ, ડભોઈ, જુનાગઢ અને ચાંપાનેરના દુર્ગો અજોય મનાતા હતા. તે સર્વ પ્રેક્ષણીય છે.

દક્ષિણ ભારતના દ્રવિડ મંદિરના સ્થાપત્યો ઉત્તર ભારતની અપેક્ષાએ ભિન્ન છે. ઘણા વિશાળ વિસ્તારમાં પ્રસરેલા દ્રવિડ મંદિરોની ભવ્યતા મીસરના પુરાણા મંદિરો જેવી છે. દક્ષિણના મહારાજ્યોમાં પાંડય, ચૌહ, ચેરા અને પલ્લવ રાજ્ય-શાસકો પછી ચાલુક્ય રાજ્યનો ઉદય થયો. જગતના ઇતિહાસમાં લાંબામાં લાંબા કાળ સુધી કોઈ વંશે રાજ્યશાસન કર્યું હોય તો દક્ષિણના પાંડય વંશનું રાજ્ય ૨૬૦૦ વર્ષ સુધી ટકી રહ્યું હતું.

દ્રવિડના રાજ્યકુળોની ધર્મપ્રિયતાના પરિણામે ભવ્ય દ્રવિડ મહાશિલ્પોના નિર્માણ થયા છે. નગરો, જળાશયો, મંદિરો અને કિલ્લાઓ બંધાયા છે. આઠમી સદી પછી બૌદ્ધ ધર્મનું પતન થતાં જ શૈવ વિષ્ણુ અને જૈન સંપ્રદાયોના આચાર્યોના પ્રભાવથી ભવ્ય મંદિરો રાજ્યાશ્રયે ઉભા થયાં છે. મોટાં રાજ્યો પોતાની આવકના અઢળક દ્રવ્યને દેવદ્રવ્ય ગણીને ભવ્ય નગર જેવા મંદિરો બંધવામાં પરસ્પર સ્પર્ધા કરતા હતા. અગાઉ કહ્યું તેમ દ્રવિડ શૈલીના મંદિરોની રચના ઘણી વિશાળ હોય છે. બહારના પ્રવેશદ્વાર પર ભવ્ય ઉન્નત ગોપુરમ્ મૂળ મંદિરથી પણ ઉંચું બાંધે છે. મંદિરના ચોકમાં જળાશ્રયો, ભજન મંડપો અને અન્ય દેવ દેવીઓના નાના મોટાં

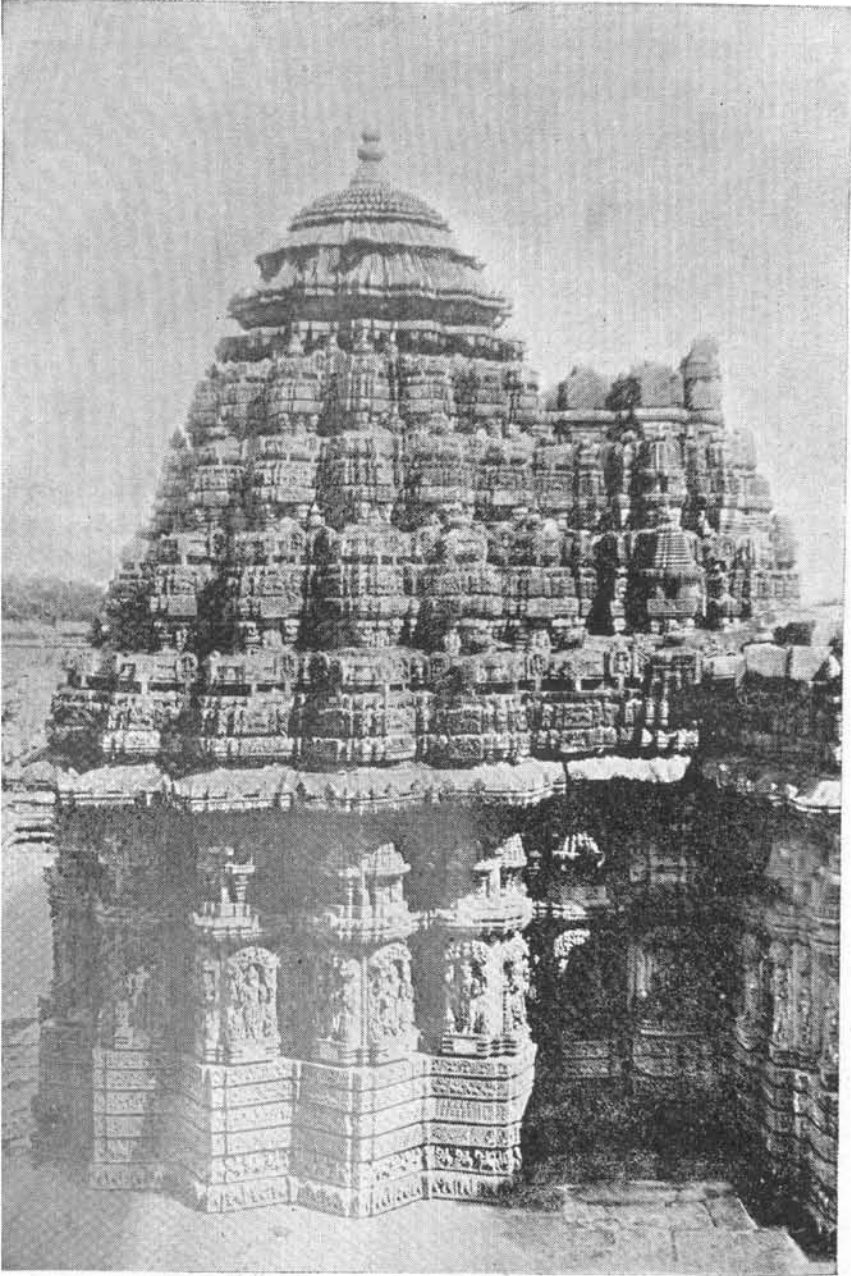

હોલેબીડ (કૈંચુર રાજ્ય)ના કળાયુક્ત આસાદ મહાપીઠ મંડીવર અને
અનોખા પ્રકારનું શિખર દીપાલ્કવ

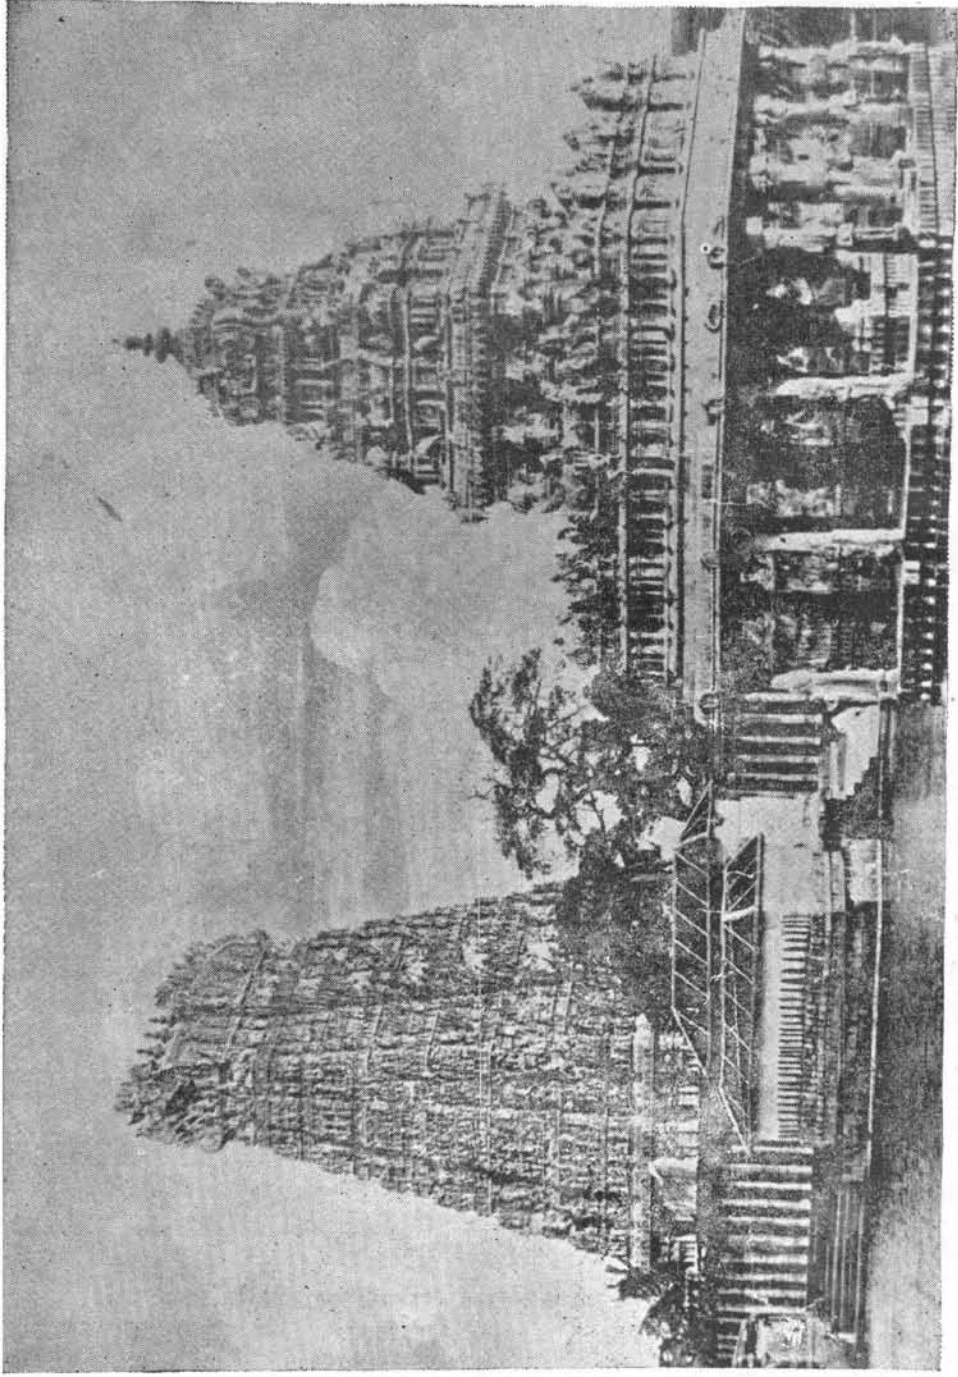

प्रबुध भुदिरनु शिषुदेनु नु प्रकुर

दीपुषुव

મંદિરો હોય છે. મંદિરમાં પ્રવેશતાંજ પહેલી બજાર આવે છે. આ રીતે દ્રાવિડ મંદિરની એક નાના નગર જેવી રચના હોય છે.

દક્ષિણ ભારતના દ્રાવિડ શિલ્પમાં તે તે યુગની મોટી મોટી લબ્ધ પ્રતિમાઓ, પુરાણોની વાર્તાઓના દ્રશ્યો, સ્થંભોની વિવિધ આકૃતિઓ, છતની કોરણી તથા વિશાળ બાંધકામ જેતાં મન પ્રસન્ન થાય છે. પ્રવેશતાંજ મહાકાય ગોપુરમ પાંચ સાત કે બાર માળનો હોય છે. દક્ષિણના કેટલાક ભાગોમાં એથી પાંચમી સદીના મંદિરો જીર્ણવસ્થામાં છે. દ્રાવિડના લગભગ બધા સ્થાપત્યો મોટા મોટા વિશાળ કાય સખ્ત ગ્રેનાઈટની વીસથી પચ્ચીસ ફૂટ લાંબી શિલાઓથી બાંધેલા છે.

પાંડય રાજ્યોની રાજધાની મદુરામાં હતી. મદુરામાં નાયક વંશના રાજા વિશ્વનાથે નિર્માણ કરેલ મદુરાનું લબ્ધ મંદિર ઈ. સ. ૧૬૨૩ માં શરૂ કરી આવીશ વર્ષે પુરું કરેલું છે. દ્રાવિડમાં આ અનુપમ મંદિર સૌથી લાંબુ (૭૩૦×૮૫૦ ફૂટના માપનું) છે. તેના પ્રદક્ષિણા કિલ્લાને નવ ગોપુરમ છે. દરેક કિલ્લામાં અઠેક તળાવ અને એક તથા હજાર સ્તંભોનો એક સભામંડપ છે. તેનું એક ગોપુરમ ૧૫૨ ફૂટ ઉચું છે.

શ્રીરંગમ મંદિર સર્વોત્તમ કળાના નમુનાનું વિષ્ણુ મંદિર છે. તેને વિજય નગરમના રાજાએ બંધાવેલા સાત કિલ્લાઓ છે. બારસો સ્તંભોનો સભામંડપ ૪૬૦ ફૂટ લાંબો અને ૧૩૦ ફૂટ પહોળો છે. તેનું ગોપુરમનું અલંકરણ અજોડ છે. કાવેરી નદીના ટાપુ પર રામાનુજ સંપ્રદાયના આ મંદિરને નાના મોટા અઢાર ગોપુરમ છે. તેમાં જે તો બહુજ વિશાળ ઉનાત છે.

ચિદમ્બરમ-દ્રવિડના પ્રાચીન શૈવ મંદિરોમાં ચિદમ્બરનું શિવાલય દર્શનીય છે. તેને એક કિલ્લો, મધ્યમાં તળાવ; તેની એક તરફ પાર્વતી મંદિર; બીજી તરફ સહસ્ર સ્તંભ મંડપ તથા પશ્ચિમે શિવ ગર્ભગૃહ છે. સ્તંભોની કળા બહુ સુંદર છે. તેના મૂળ ગર્ભગૃહને ધ્વંસ થયેલ છે. અહીંની વિશાળ નટરાજની સુપ્રસિદ્ધ મૂર્તિ પાંચમી શતાબ્દિમાં કાર્તિકેશ્વરના રાજા હીશ્વરવર્મા ચક્રવર્તિએ લંકા જીત્યા પછી સ્થાપેલ છે. વીર ચૌહાણ નામક રાજાએ દશમી શતાબ્દિમાં તે બંધાવ્યાનું પણ કહેવાય છે. કુલકોણુમ સમૂહના અનેક મંદિરો અને જળાશયો સુંદર કળામય છે.

તાંબેર-ચૌહાણ રાજાની રાજધાનીના તાંબેર નગરમાં દશમી સદીનું જૃહદીશ્વરનું શિવમંદિર દ્રવિડ શૈલીથી ભિન્ન છે. બસો ફૂટ ઉંચું શિખર નાગરાદિ શૈલીને મળતું બુદ્ધ ગયાના શિખરની આકૃતિ જેવું છે. તેનો પડછાયો પડતો નથી તેવું કહેવાય છે. ત્યાંનું ગોપુરમ ૯૦ ફૂટ ઉંચું છે. શ્યામ પાષાણનો નદી એક જ પથરનો સોળ ફૂટ લાંબો છે. મંદિરને તેર મજલા છે. ત્યાં સોળમી શતાબ્દીનું સુબ્રહ્મણ્યમનું મંદિર છે.

કાંજિવરમ-શિવકાંચિ-વિષ્ણુ કાંચી એમ બે વિભાગમાં કાંજિવરમ તીર્થ છે. શિવ કાંચિમાં બે કિલ્લાનું ભારે મોટું મંદિર છે. તેના ગોપુરમ પાસે ચિમ્બરમ શિવ અને નંદીની વિશાળ સુવર્ણની મૂર્તિઓ છે. ત્યાં એક સરોવર છે. વિષ્ણુ કાંચિમાં વરહરાજ નામક વિષ્ણુનું વિશાળ મંદિર પાંચ કિલ્લાવાળું છે. અહીંના મંદિરના મંડપના ખુણા પર ઝુકતા છબમાં પત્થરોના અકોડા સાથે બેડેડો પત્થરનો એક ઘંટ ઘટકે છે. જે અબ્જ શિલ્પ કળા છે.

ચવન આકમણના લયથી કાંચિ, તથા ચિદંબરમને શ્રીરંગમના જેવા ઉંચા કિલ્લાઓ વિજયનગરના રાજાઓએ બાંધાવેલા. ત્યારથીજ મૂળ મંદિરના શિખર કરતાં ગોપુર ઉંચા બાંધવાની પ્રથા શરૂ થઈ છે, તે શિલ્પશાસ્ત્રમાં સાર દોષ યુક્ત ગણાય છે.

પલ્લવ રાજ્ય કુળના મહેન્દ્ર વર્માએ ઈ. સ. ૬૨૫ માં મદ્રાસથી ૨૫ માઈલ કાંચીના સમુદ્ર તટ પર મામલ્લપુરમ (મહાબલિપુરમ)માં પત્થરોની ભેખડો કાપીને સાત વિશાળ રથ-મંદિરો કોતરાવ્યા છે. તેમાં પાંચ પાંડવોના રથ તથા વરાહ અને મહિષાસુર મર્દિની દુર્ગાના બે એમ સાત મંદિરો કંડારેલા છે. ધર્મરાજ રથમાં નૃસિંહની મૂર્તિ છે. ભીમ રથ બે મજલાનો ૪૮૪૨૫ ના માપનો છે. ખીબ રથોની અપેક્ષાએ આ સર્વોત્તમ વાસ્તુકળાના નમુના રૂપ છે.

તિરૂવલ્લુર-મદ્રાસથી ૩૦ માઈલ પશ્ચિમે આવેલું છે. ૯૪૦ ફૂટ લાંબા અને ૭૦૧ ફીટ પહોળા વિશાળ મંદિરમાં શિવ પાર્વતીની લબ્ધ મૂર્તિઓ છે.

રામેશ્વરનું સુપ્રસિદ્ધ શિવ મંદિર ૧૧ મી શતાબ્દના દ્રવિડ કળાના સર્વોત્તમ નમુના રૂપ લબ્ધ વિશાળ છે. મૂળ મંદિર ૫૮x૩૦ ના માપનું બહાર છે. પાંચ કિલ્લાઓ વીશ ફીટ ઉંચા છે. ચાર ઉંચા ગોપુરમ છે. તેમાં અંદર બહાર શ્રીરામ ચરિત્રના અફભૂત દર્શ્યો કોતરેલાં છે. બે સ્તંભોની હારવાળી પ્રદક્ષિણાની લંબાઈ ચાર હજાર ફુટની છે. જે વીશથી ત્રીશ ફુટ પહોળી અને પચ્ચીશોક ફુટ ઉંચી છે. છત સુંદર અલંકૃત છે. સામસામા બે વિશાળ સ્તંભોમાં જુદી જુદી આકૃતિઓ મનુષ્ય કે અશ્વની પુરા કહની કોરેલી છે. સમુદ્ર તટ પર ગંધમાહન પર્વત નામે ટાપુ પર બાંધેલું આ રામેશ્વરનું મંદિર બહુ પ્રાચીન કહેવાય છે.

કન્યાકુમારી, ત્રિવેદ્રમ, વેલ્લોર આદિ મંદિરો દ્રવીડીઅન કળાના સર્વોત્તમ પ્રતિનિધિ રૂપ છે. તેમાં ઉત્તમ કોટિનું લબ્ધ મૂર્તિવિધાન છે. દ્રવિડ મંદિરોના પ્રદક્ષિણા માર્ગના સામસામા બે વિશાળ સ્તંભોમાં હાથી ઘોડા કે મનુષ્યોની પુરા કહની આકૃતિઓ બેરહાર રૂપે કોરેલી હોય છે. જે નજરે બેતાં જ તેની વિશાળ લબ્ધતાનો ખ્યાલ આવે છે.

તુંગભદ્રાના કિનારે હાંપી કિષ્કિંધા પાસે ઈ. સ. ૧૩૩૬ માં વિજયનગરની સ્થાપના વિદ્યારણ્ય નામે સ્થપતિ અને જ્યોતિષીના હાથે થઈ છે. તેની વિશિષ્ટ શૈલી

હક્ષિણ દ્રવિડથી કંઈક ભિન્ન છે. ત્યાં વિરૂપાક્ષ શિવનું કળાપૂર્ણ લગ્ન મંદિર છે. ઈ. સ. ૧૫૪૨ માં અચ્યુત રાવળે વિકૃલ સ્વામીનું મંદિર બંધાવવા માંડ્યું; પરંતુ તે પૂર્ણ ન થઈ શક્યું. તેનો લગ્ન શૃંગારમય મંડપ અલોડ છે. વિશાળ વ્યાલ શાહુળ પ્રવેશ દ્વાર પર છે. વિજયનગર સામ્રાજ્યની એ કાળની સમૃદ્ધિ અને બહોળલાલી જગતમાં આશ્ચર્યમુગ્ધ કરે તેવી હતી. ત્યાં હીરાની ખાણો હતી. આ વૈભવશાળી અને તેજસ્વી ત્રણસો વર્ષના હિંદુ રાજ્યનો અંત એક ખેડુત (સોની)ની સ્વરૂપવાન કન્યાના કારણે ઉભા થયેલા કલેશના પરિણામે આવ્યો. અને આસપાસના મુસ્લીમ સુલતાનોના હાથમાં આ હિંદુ રાજ્ય આવ્યું. તુંગભદ્રા નદીના કિનારા પર ત્રણ માઈલના વિસ્તારમાં આજે વિજયનગરના અવશેષો વિપુલ પ્રમાણમાં વેરણ છેરણ પડ્યા છે. ત્યાં અનેક ખંડિત મંદિરો છે. ખુદલામાં પડેલી એક જ પાષાણથી કોરેલી પચ્ચીશ ફૂટ ઊંચી પ્રચંડ લગ્ન નૃસિંહજીની મૂર્તિ દર્શનીય છે.

ઉત્તર દ્રવિડમાં વર્તમાન મૈસુર રાજ્ય વિસ્તારમાં પ્રાચીન હયશાળ રાજ્ય કાળના અગ્યારમી બારમી સદીના ત્રણ પ્રસંશનીય મંદિરો ભારતની શિલ્પ સમૃદ્ધિના સુકુટ રૂપ છે. હયશાળ રાજ્યોના પ્રસિદ્ધ શિલ્પકાર ડંકનાચાર્યે આ મંદિરોનું નિર્માણ કર્યું હતું. ત્યાંની લોક કથામાં તે પ્રસિદ્ધ છે. હયશાળ રાજ્યની શિલ્પ પદ્ધતિના મંદિરો દ્રવિડના અન્ય મંદિરોની કૃતિથી ભિન્ન છે. આ મંદિરોની કળા કૃતિનું વર્ણન એક સ્વતંત્ર પુસ્તક માગે છે. ભારતના દેવી શિલ્પીઓએ અહીં સ્વર્ગ ખડું કર્યું છે. સોનીના જેવી બારીક કારીગીરી-ઘાટવાળું કામ અહીં નજરે પડે છે. આ હયશાળ રાજ્યવંશના એક પુરૂષે જ પાછલા કાળમાં વિજયનગરના રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી. સોમનાથપુરમાં પ્રસન્ન કેશવના મંદિરના મંડપની ત્રણ દિશામાં ત્રણ ગર્ભગૃહો છે. તેમાં એકમાં પ્રસન્ન કેશવ, બીજામાં ગોપાલજી, અને ત્રીજામાં જનાર્દન સ્થાપિત છે. ત્રણે ગર્ભગૃહ પર ત્રણ શિખરો છે. નીચે મહાપીઠથી ઉપર સુધી કારીગીરીથી ભરપુર કેતરકામ છે. રામાયણ મહાભારત અને ભાગવતની કથા ઘટનાઓ પથરોમાં કંડારી છે. હલેખીડમાં હોયશળેશ્વર શિવમંદિર ઊંચા પ્લીથ પર છે. તેની કારીગરી વિચિત્ર છે. ત્યાં એક બાજુ નાતું કેહારેશ્વરનું કળામય શિવ-મંદિર છે. ખેલુર પ્રાચીન કાળમાં હક્ષિણનું કારી કહેવાતું. ત્યાં ચિન્ન કેશવનું વિશાળ વિષ્ણુ મંદિર છે. તેને બે ઉત્તમ ગોપુરમ છે. ચંદ્રગીરીના એક જ પહાડ-માંથી કોરેલી કળાકૃતિરૂપ શ્રમણ ખેલગુલાની સાઠ ફૂટ ઊંચી મહાકાય દિગમ્બર જૈન મૂર્તિ એક હબર વર્ષ જુની છે. જે ટાઢ, તડકો અને વર્ષામાં આજે પણ અખંડ ઉભી છે.

આંધ્ર પ્રદેશના શિલ્પ સ્થાપત્યો આસપાસના મુસ્લીમ શાસકોના ધર્મજનુનના કારણે અંગાળ બિહારની જેમ પૂર્ણ સ્વરૂપે જોવા મળતા નથી. બૌદ્ધ સંપ્રદાયના ગૈજ્ઞાનિક આચાર્ય નાગાર્જુનના નામથી વસેલા સ્થળે માઈલોના ખોદકામમાંથી અને વરગુલ આદિ અન્ય સ્થળેથી આંધ્રની અમૂલ્ય શિલ્પકૃતિઓના અવશેષ મળે

છે. હાલ બંધાતા નાગાર્જુન બંધના પાણી નીચે આ વિસ્તારની અમૂલ્ય શિલ્પ કૃતિ આવી જતી હોવાથી તેને બચાવી લેવા પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે.

કાશ્મિરમાં પાંચમી સદીનું લડવાનું મંદિર, આઠમી સદીનું માર્તંડ સૂર્યનું, નવમી સદીનું અવંતીપુરનું, અને પાંડુકુંડ (જંબુ)નું એક વિશાળ મંદિર પણ ગર્ભગૃહવાળું છે. માર્તંડના મંદિરની ફરતી ૭૩ દેરીઓ છે—આ બધા હિન્દુ મંદિરો બનાવશેષ છે. હિન્દુ કરતાં પાંચગણી મુસ્લીમ વસ્તીવાળા આ પ્રદેશમાં બીજી શી આશા રખાય ?

કાશ્મિરની શિલ્પ પદ્ધતિ નાગરાદિ શૈલીથી લિન્ન છે. અહીં સ્તંભો પર અને દ્વાર પર ત્રિકોણાકાર ઘાટના ગેબલ જેવી આકૃતિ હોય છે. સ્તંભ, કુંભિ અને ઉપરના સરા (કેપીટલ)ના ઘાટ ભારતના અન્ય પ્રદેશોના સ્થાપત્યથી સાવ નિરાળા છે. ગાંધાર-પેશાવરના અવશેષો પરથી તથા ખાસ કરી ગાંધારના મૂર્તિ વિધાન પરથી પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો તેનું શિલ્પ ઓક કળાકૃતિના અનુકરણરૂપ માને છે. પણ આ માન્યતા ગલત છે. ગાંધાર, સરહદ પ્રાંત અને કાશ્મિરની કૃતિ એક જ સરખી છે. આગળ કહ્યું તેમ કાળ બળે અને પ્રાંતિય ભેદે શિલ્પ શૈલીની આ લિન્નતા છે. કાશ્મિર, ગાંધાર, પંજાબ, બંગાળ, બિહાર અને પ્રધાન હિન્દુ તીર્થધામ મથુરા, અયોધ્યા, પ્રયાગ, કાશી-બનારસ, ગયા તીર્થમાં ભારતીય શિલ્પનો પ્રાદેશિક શિલ્પશૈલી ધર્મોદ્ધતાના કારણે પૂર્ણ સ્વરૂપે આજે જોવા મળતી નથી.

નેપાલ તથા હિમાલયના પાર્વતીય પ્રદેશના કેટલાક મંદિરો કાષ્ટની બનાવટના સ્ત્રીની પેગોડાને મળતા છે. કેટલાક નાગરાદિ શૈલીના રૂપને મળતા છે. રાધાકૃષ્ણનું નેપાલનું મંદિર, પંજાબના આધુનિક મંદિરો અને હિમાલયના બદ્રીકેદારના રસ્તા પરના મંદિરો લગભગ નાગરાદિ શૈલીના છે.

સરહદ પ્રાંતમાં આઠસોક વર્ષથી હિન્દુઓની અલ્પ સંખ્યાના કારણે પ્રાચીન સ્થાપત્યોની આશા રાખવી જ નિરર્થક છે. ત્યાંનું ગાંધાર શૈલીનું મૂર્તિવિધાન અજબ કોટીનું હતું. તક્ષશિલાના જોદકામમાંથી ઉચ્ચ કોટીના નમુનાઓ ઇ. સ. પૂર્વેથી માંડી આઠમી નવમી શતાબ્દના મળે છે. બિહારના જાલંદાનું પણ તેમજ છે.

બંગાળ બિહારમાં પાલવંશીય વાસ્તુકળાના અવશેષો દટાયલા ભૂમિમાંથી ઉપલબ્ધ થાય છે. ત્યાં પૂર્ણ અવસ્થાના સ્થાપત્યોનો અભાવ છે. બંગાળમાં મુગલ કાળ પછી વર્તમાન કાળમાં ઉભાં થયેલાં મંદિરો કેશ મુંડેલા મસ્તક જેવા ઘુંમટવાળા, છત્રીસહિતની કમાનોવાળા, બ્રહ્મ શિલ્પના નમુના રૂપ છે. વાંસની ઝુંપડી કે કુબાની પ્રતિકૃતિ રૂપ આ મંદિરોમાં પ્રાચીનતાનો અંશ માત્ર નથી. યુદ્ધ ગયાનું પ્રાચીન મંદિર-બિહારની પ્રાચીન કૃતિનો આછો ખ્યાલ આપે છે. નાલંદાના અવશેષો પરથી એ પ્રદેશની શૈલીની કલ્પના થઈ શકે છે.

વિખ્યાત નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલયના ખંડેરોમાંથી પ્રાચીન શિલ્પના પાષાણ અને

ધાતુના અમુલ્ય નમુના પ્રાપ્ત થયા છે. આ પાષાણના અવશેષો ખંડિત છે. પણ ધાતુના નમુના ઓછા ખંડિત મળ્યા છે. નાલંદા વિદ્યા અને કળાનું પ્રખ્યાત ધામ હતું. અહીં જગતમાં અમુલ્ય ગણાતા બે અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વેના બુના તાડપત્રોના હસ્તલિખિત અફૂલૂત વિદ્યા, વિજ્ઞાન, યંત્રશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ, શિલ્પ, નૈયાતિષ, ખગોળ, ગણિત, તત્ત્વજ્ઞાન, યોગદર્શન આદિ વિષયોના અબ્જેડ લાખો ગ્રંથોના ઓરડાના ઓરડાએ ભરેલા હતા. ધર્મોદ્ધતા અને અજ્ઞાનતાના કારણે ચૌદમી સદીમાં એ અમૂલ્ય ગ્રંથ ભંડાર એકજ ઝપાટે અગ્નિથી ભસ્મિભૂત થયો. આમ ભારતની પ્રાચીન વિદ્યા કળા અને વિજ્ઞાનના ગુઠ રહસ્યનો કમલાગ્યે નાશ થયો. સાતસો વર્ષના મુસ્લીમ શાસન કાળમાં હિન્દુ દેવાલયોનો ધ્વંસ થયો; કેટલાક મસ્જીદના રૂપમાં ફેરવાયા. કેટલાકના અવશેષોનો ઉપયોગ મસ્જીદ મકરખામાં થયો. આમ ધર્મોદ્ધતાએ પ્રાચીન ભારતીય કળાનો નાશ કર્યો છે.

બવા-સુમાત્રા: ભારતની પૂર્વે સમુદ્રપાર હીંદી ચીન, અનામ (ચંપા) તથા તેની દક્ષિણ પૂર્વમાં કંબોડિયા; પશ્ચિમે શ્યામ (સીયામ, થાઇલેન્ડ), બવા સુમાત્રા વગેરે દૂર પૂર્વના અગ્નિ એશિયાના ટાપુ પ્રદેશોમાં ભારતની સમુદ્ર-સાહસી, વેપાર-પ્રધાન પ્રજા દોઢ બે હજાર વર્ષથી વસેલી છે. ત્યાં હિન્દુ અને બૌદ્ધ ધર્મ પ્રસર્યો. તેના પરિણામે ત્યાંની પ્રજાના રીતરિવાજો અને ધાર્મિક ઉત્સવો ભારતીય હિન્દુ ધર્મ પ્રમાણે ચાલે છે. ભારતીય પ્રજાએ ત્યાં શૈવ વૈષ્ણવ ધર્મની ભારે ઉન્નતિ કરી. એ પ્રદેશોમાં હિન્દુધર્મના મોટા મોટા ભવ્ય મંદિરો ઉભા કર્યા છે. કંબોડિયામાં અંકુરવટ નામનું વિશાળ મંદિર ઉંચા પ્લીથવાળું રાજ સૂર્યવર્મા બીજાએ ઈ. સ. ૧૧૨૫માં બંધાવેલું છે. તેની કળામય દિવાલો પર રામાયણ મહાભારતની કથાઓના દ્રશ્યો કેતર્યાં છે. આ મંદિરના તળની રચના આગળ કહેલા સિદ્ધપુરના રાજપ્રાસાદ જેવી છે. જે રાજ્યકુપુરના ચતુર્મુખ જૈન મંદિરને મળતી છે. અફઘાની-સ્થાનના પહાડો તથા જંગલોમાં બૌદ્ધ ધર્મની વિશાળ મૂર્તિઓ મળે છે. એક પહાડની ઉભી સીધી ભેખડમાંથી ૨૦૦ ફુટ ઉંચી ઉભી બૌદ્ધ મૂર્તિ કોરેલી છે.

અમેરિકાના મેક્સિકોમાં ભારતની મય જાતિના લોકો જઈ વસેલા. શિલ્પાચાર્ય મયની શિલ્પકળામાં કુશળ શિલ્પીઓ અમેરિકાના મેક્સિકોમાં જઈને વસ્યા અને ત્યાં મંદિરો બાંધ્યા છે. આજે પણ મેક્સિકોનો જ અમેરિકાના સૌથી કુશળ એંજીનીયરો ગણાય છે.

મુસ્લીમ શાસકો અને ભારતીય શિલ્પ :-મુસ્લીમ શાસકોએ તેરમી ચૌદમી સદી પછી કેટલાક શહેરો વસાવી ભારતની સુપ્રસિદ્ધ રાજપુત શૈલીના રાજમહેલો અને મકાનો, દરગાહ, મકરખાઓ બંધાવ્યા છે. ભારતીય શિલ્પીઓ મકાન બાંધણીમાં અને તેની સુંદર સજવટ કરવામાં એશિયામાં શ્રેષ્ઠ અબ્જેડ ગણાતા હતા. લક્ષ્મીના લોભે આ દેશપર ચઢી આવેલા પરદેશી બાદશાહો અહીંથી અઢળક લુટના દ્રવ્ય-ઝવેરાત બેઠે ભારતીય શિલ્પીઓને પણ સાથે લઈ ગયા અને સુંદર મકાનો

બંધાવી એ દેશના શહેરોને અલંકૃત કર્યા છે. આમ ભારતીય શિલ્પ-સ્થાપત્યનો પરદેશમાં પ્રચાર થયો છે. મુસ્લીમ શાસકોએ પોતાના શાસન કાળમાં ઉભા કરેલા સ્થાપત્યોના વર્ણન વિવેચન માટે એક જુદો જ લેખ આપવો જોઈએ. આ શાસકોએ પણ કળાને પોષણ આપ્યું છે તે આપણે ભુલવું ન જોઈએ. તાજમહાલ તેની આસપાસની સુંદરતાના કારણે, દક્ષિણનો ખિબાપુરનો વિરાટ ઘુમટ અવાજના પ્રત્યાઘાતની ખુબીના કારણે પ્રસંશનીય છે. દીલ્હી-આગ્રા-ફતેહપુર-સીક્રી-લખનૌ-માંડવગઢ-અમહાવાદ-ચાંપાનેર આદિ શહેરો મુસ્લીમ આદશાહો કે સુલતાનોએ પોતાની રીતે બંધાવ્યા છે. તથા મસ્જિદો, મકરબાઓ, રાજમહેલો, દીવાનેઆમ, દીવાનેખાસ, ફરગાહો વગેરે સ્થાપત્યો, કિલ્લાઓ આદિ રાજપુત શિલ્પ શૈલી પ્રમાણે બંધાવ્યા છે. માંડવગઢનું સ્થાપત્ય પુરાસાન શૈલીની પ્રતિકૃતિ છે. એકંદરે મુસ્લીમ સ્થાપત્યો પણ પ્રસંશનીય છે.

ભારતીય શિલ્પી.

ભારતના પૃથક પૃથક ભાગના હિન્દુ શિલ્પ શૈલીના સ્થાપત્યોના વિહંગાવલોકન પરથી ભારતીય સ્થાપત્યનો વિકાસ, તેનું નિર્માણ, તથા તેના પ્રકારનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી શકે છે. ભારતીય કળા અધિક મૌલિક, અધિક વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. તેના પ્રકારોમાં પણ નિત્ય નવીન વૈચિત્ર્ય છે. તેનું અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. ભારતીય શિલ્પ સ્થાપત્ય આજ પણ જીવતી જાગતી કળા છે. યુરોપીયન શિલ્પીઓ સાથે ભારતીય શિલ્પીઓની તુલના કરતાં કહેવું પડે છે કે ભારતીય શિલ્પીનું લક્ષણ પોતાની કૃતિમાં કેવળ ભાવના ઉતારવાનું છે. યુરોપીય શિલ્પી તાર્કિકતાનું નિરૂપણ-અનુકરણ કરે છે, જ્યારે ભારતીય શિલ્પીઓએ પોતાની કૃતિમાં પૃથક્કરણીય ભાવના રેડવાનું કઠીન કાર્ય કર્યું છે.

ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય શિલ્પીઓના મૂર્તિ વિધાનનું એક જ ઉદાહરણ લઈએ. અનેક કવિઓએ સ્ત્રીની પ્રકૃતિ-વિકૃતિના ગુણોના ગાન ગાયાં છે. તેના સૌંદર્યનું પાન કરાવનારે ભવભૂતિ અને કાલિદાસ જેવા મહાન કવિઓએ તેના રૂપ ગુણની શાશ્વત ગાથા ગાઈ છે. તેની પ્રકૃતિથી રિંજેલા ભારતીય શિલ્પીઓએ સ્ત્રી-સૌંદર્યને માતૃત્વભાવે પ્રદર્શિત કરી છે. જ્યારે યુરોપીય શિલ્પીએ વાસનાના કૃળ રૂપે તેને કંડારી છે.

ભારતીય ગૌરવપૂર્ણ કળા ગુપ્ત કાળ પછી નવમીથી તેરમી શતાબ્દિ સુધી ખૂબ તેજથી જળહળી છે. તે પછીના ધર્મોદ્ધતાના કાળમાં આ કળા ખૂબ રૂંધાઈ. સ્ત્રેષ્ઠોના આક્રમણો થયાં કર્યાં. સોમનાથ, શાણેશ્વર, કનોજ, કાશી, મથુરા, નાલંદા, અયોધ્યા વગેરે ઉત્તર ભારતના કળા ધામો પર દુર્ભાગ્યના ચક્ર ફરી વળ્યાં. આરે બાબુ ધર્મોદ્ધતાના કુહાડાના પ્રહારો થયા. આમ છતાં પણ ભારતીય કળા-સંસ્કૃતિ જીવિત રહી છે. તેના દ્રઢ પાયા હલાવી શકાયા નથી. તેના રહ્યા સહ્યા.

અવશેષો પણ ગૌરવપૂર્ણ છે. એકલા આ અવશેષો દેખીને પણ આજે વિદેશી કળા પારખ્યો આશ્ચર્યમુગ્ધ બને છે.

ભારતીય શિલ્પીઓએ ભારતીય જીવન દર્શન અને સંસ્કૃતિને પોતાનું સર્વોત્તમ લક્ષ માનીને રાષ્ટ્રના પવિત્ર સ્થાનો પસંદ કરીને ત્યાં પોતાનું જીવન વિતાવી વિશ્વની શિલ્પ કળાના ઇતિહાસમાં અદ્વિતિય વિશાળ ભવનો નિર્માણ કર્યાં છે. જે જોતાં જ સૌ કોઈ આશ્ચર્ય મુગ્ધ બને છે. ભારતીય શિલ્પકારોએ પહાડોના દુધિયા, મગીયા, રતુંબડા, શ્યામ, રેતાળવા કે ચુનાળવા પથ્થરની દીર્ઘકાય શિલાઓ ખોદી કાઢીને ભૂખ અને તરસની પણ પરવા કર્યો વગર પોતાના ધર્મની મહત્તમ ભાવના રાષ્ટ્રના ચરણોપર ધરી છે. અને જનતા-જનાર્દન અને ધર્મ-સંસ્કૃતિના પ્રતિકનું પ્રસ્થાપન કર્યું છે. જનતાએ પણ શંખનાહ વડે પોતાના શિલ્પકારની અક્ષય કીર્તિને અતુર્દિશ ફેલાવી છે. જગતે આવા શિલ્પીઓની અજબ સ્થાપત્ય કળાના કારણે ભારતને અજર અમર પદે સ્થાપેલ છે. આવા યુજ્યવાન શિલ્પીઓને કોટી કોટી ધન્યવાદ ઘટે છે.

અંગત નોંધ.

સામાન્ય રીતે માણસને અંગત નોંધ આપતાં સંકોચ થાય છે. કેમકે કેટલાક વાચકોને તેમાં આત્મસ્લાધાની ગંધ આવે છે. તેથી આ નોંધ લખતાં હું પણ સંકોચ અનુભવું છું. તેથી એ વિષે મૌન જ સેવવા મારો ઈરાદો હતો. પણ કેટલાક વડીલ મિત્રો તથા શુભેચ્છકોનો આગ્રહ હતો કે આવી નોંધ દ્વારા જ્ઞાસુ વાચકોને પ્રેરણા તથા દોરવણી મળે છે. માટે નિસંકોચ અંગત નોંધ અહીં આપવાના તેમના દબાજીને વશ થઈ આ નોંધ અહીં આપું છું. જે માટે સુસ્ત વાચકો ક્ષમા કરશે એવી આશા છે.

શિલ્પ-સ્થાપત્ય અમારો વંશપરંપરાનો કૌટુંબિક વ્યવસાય છે. બાળવયે વધુ અંગ્રેજી વિદ્યાભ્યાસની મહેન્ટા હતી. પણ કુટુંબના આર્થિક કારણો આડે આવ્યાં અને ત્રણ અંગ્રેજી ધોરણથી વધુ અભ્યાસ થઈ શક્યો નહિ. મારા સહગત વડીલ બંધુ ભાઈશંકરભાઈના હાથ તળે હું શિલ્પ વ્યવસાયમાં જોડાયો. અને કેમશઃ શિલ્પકર્મ હાથ ખેસતું ગયું. માણસ વિધિના હાથનું પ્યાદું જ છે. વ્યવસાયમાં જોડાયા પછી સમય મળ્યે ઘરના જુના પટારામાં પડેલાં પોટલાં બહાર કાઢી અંદર ખાંધેલા શિલ્પસંગ્રહની હસ્ત લિખિત પોથીઓ, ઓળીયાં, નોંધોના કાગળો, પૂર્વજોએ કરેલા બાંધકામના નકશા એ સર્વ ઉઘાડીને હું જોતો. આ પોથીઓ વાંચતો. કોઈ કોઈ પોથીમાં જુની શુબરાતી ભાષામાં કરેલા અનુવાદ પણ શ્લોક સાથે આપેલા હતા તે ધ્યાનથી વાંચતો. દિવસે તે શિલ્પકર્મના ધંધાપર જતો. તેથી રાત્રે આ ગ્રંથવાંચન શરૂ કર્યું. સૌ પ્રથમ શિલ્પના પ્રાથમિક ગણિતનો 'આયતત્વ' નામે નાનો ગ્રંથ પિતાએ મુખપાઠ કરાવ્યો. કેશરાજ મુખપાઠ કર્યું. ત્યાર બાદ પ્રાસાદમંડનના ૪ અધ્યાય મુખપાઠ કર્યા. આ બધું હું કડકડાટ મોઢે ખોલી જતો.

વળી તેમાં બતાવેલા ગણિત તથા અન્ય વિષયોની સક્રિય સમજ માટે હું આયોજન (કોઈગ) પણ કરતો. અમારા શિલ્પસંગ્રહના કેટલાક ગ્રંથોની નકલો મેં બંધ કરવા માંડી. આયત્તવ તથા કેશરાજ જેવા ગ્રંથના અનુવાદ પેનસીલવેની બુદ્ધી નોટબુકમાં ઉતારતો. એથી તે સવિશેષ સમજાતા હતા. જ્યાં જ્યાં વડીલોની સહાય જરૂરી લાગતી ત્યાં તેમની પાસેથી એ વિષય પુરો સમજી લેતો. અને કુટુંબમાં ચાર ભાઈઓમાં હું સૌથી નાનો હોવાથી આ કુળ પરંપરાની વિદ્યા બરાબર જળવાઈ રહેશે એ જોઈ કુટુંબના સૌ વડીલોને સંતોષ થતો.

શિલ્પ શાસ્ત્રના સંસ્કૃત ગ્રંથો ગુજરાતી અનુવાદ સાથે પ્રગટ થાય તો સામાન્ય શિલ્પી પણ તે સમજી શકે-એવા વિચાર મનમાં ઉઠતા હતા. શિલ્પનું સક્રિય જ્ઞાન તો દિવસે કામ પર હોઈ ત્યારે વડીલો દ્વારા મળતું હતું. રાત્રે બેસી ગુજરાતી અનુવાદ કરવા પ્રયત્ન કરતો. અનુવાદ કરવા કઠણ છે. છતાં દઢ સંકલ્પ કરીને તે કામ હાથમાં લીધું. વિ. સં. ૧૯૭૩માં પ્રાસાદ મંડનના અનુવાદનો પ્રારંભ કર્યો. બુની હસ્તલિખિત પ્રતોમાંના અપૂર્ણ અનુવાદ પુરા કરતો. તેમાં મુશ્કેલી તો ઘણી આવતી. શબ્દો-ભાષામાં તેમજ ક્રિયામાં મેળ બેસે તો જ એ અનુવાદ સામાન્ય શિલ્પી વર્ગને ઉપયોગી થાય. તેથી મનમાં ભાંજગડો ઉઠતી. મુંઝવણો થતી. આમાં પૂર્વ જ વડીલોના દોરેલા નકશા કોઈવિર મદદરૂપ થતા. આમ શિલ્પકર્મ તથા શિલ્પગ્રંથોના વાચન સાથે મારા અભ્યાસનું ગાડું પ્રગતિ કરતું ગયું.

વિ. સં. ૧૯૭૫-૭૬-૭૭ દરમિયાન કામકાજ અર્થે મુંબઈમાં ત્રણેક વર્ષ રહ્યો. તે વેળા મારો આ જ્ઞાન-પ્રાપ્તિનો હેતુ સફળ થવાની આશા બંધાઈ. જોકે તે સમયે બહુ સફળતા મળતી નહિં ત્યારે હું નિરાશ થતો. પણ વિધિને હજી મારી કસોટી કરવાની બાકી હતી. વિ. સં. ૧૯૭૬માં તબીયતના કારણે મારા વ. બંધુ રેવાશંકર ભાઈ પાસે હું એકાદ વર્ષ ખંભાત રહ્યો. અને પ્રારંભ-યોગે અંબાજી-કુંભારીયાજીના જૈન મંદિરોનું જીર્ણોદ્ધારકામ મને સુપ્રત થયું. તે સમયે મારી બહારની શિલ્પસ્થાપત્યના ધંધા અંગેની યાત્રા શરૂ થઈ નહોતી. તેથી કુંભારીયાજીમાં જે પાંચેક વર્ષ હું રહ્યો તે દરમિયાન સ્થિરતા તથા શાન્તિને લીધે મારા અનુવાદના કાર્યને વેગ મળ્યો. વળી “ક્ષીરાણ્ડવ” તથા “દીપાણ્ડવ” જેવા અઘરા ગ્રંથોના સંશોધનનું કાર્ય પણ મેં હાથમાં લીધું. રૂપમંડન, વાસ્તુમંજરી, વાસ્તુસારના અનુવાદ મેં અહીં જ કર્યાં. અલબત્ત સંસ્કૃત ભાષાના મારા મર્યાદિત જ્ઞાનને લીધે આ સર્વ સાહિત્યનું ટાંચણું હું પેનસીલવે જ કરતો હતો. દરમિયાન કૌટુંબિક આર્થિક સ્થિતિ પણ સુધરવા લાગી.

આપણા શિલ્પગ્રંથોમાં અશુદ્ધિ ઘણી છે. કેટલાક શબ્દોનું મૂળ શોધી તેની વ્યાકરણ શુદ્ધિનું કામ વિદ્વાનોને પણ કઠણ લાગે છે. પારિભાષિક શબ્દોમાં તો મોટા મહા મહોપાધ્યાયોને પણ સુઝ પડતી નથી. મારા ગ્રંથોની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન ચાલુ જ હતા. મુંબઈ રોયલ એશિયાટીક સોસાયટીની લાઈબ્રેરીના એક ચોપડામાં ‘વૃક્ષાણ્ડવ’ ગ્રંથના કેટલાક અધ્યાયો બેચા. આ ગ્રંથ કંઈ સામાન્ય નથી. તેમાં

સાંધાર મહાપ્રાસાદો, રૂંદ્રમહાલયો તથા મોટા ચતુર્મુખ પ્રાસાદના ચમનિયમો આપેલા છે. તેમાં ઉંડા ઉતર્યા સિવાય આ ગ્રંથ સામાન્ય રીતે એકદમ સમન્વય તેવો નથી. આવા મહાગ્રંથો હજુ લગભગ કયાંય સંપૂર્ણ જોવામાં આવતા નથી. મને પણ તેના પંદરસેંદ શ્લોકજ પ્રાપ્ત થયા છે. વિ. સં. ૧૯૮૭ થી ૯૧ ના કદંબગિરિના મારા વાસ દરમ્યાન આ સર્વ ગ્રંથોના અનુવાદના ઠાંચણમાં થોડા સુધારા વધારા કરીને મેં પાકા લખી નાંખ્યા.

મારા સહગત વ. મિત્ર શ્રી. જગન્નાથ અંબારામના “બૃહદ્ શિલ્પશાસ્ત્ર”ના ગ્રંથોમાં રહેલી અશુદ્ધિઓ જોઈ મને દુઃખ થયું. વ્યાકરણ શુદ્ધિ વિના ગ્રંથનું પ્રકાશન નજ કરવું એ નિશ્ચય દૃઢ થયો. મારા વૃદ્ધ પરમ સન્નિત્ર સ્વ. શ્રી. નર્મદાશંકરભાઈએ વ્યાકરણ શુદ્ધિ સાથેનો “શિલ્પ રત્નાકર” નામે દળદાર ગ્રંથ પ્રકટ કર્યો તે જોઈ મને ખુબ હર્ષ થયો. તેમના આ કાર્યમાં મેં પણ બનતી સહાય કરી હતી. પાંચેક વર્ષ પર જયપુરના મારા પરમ સ્નેહી વિદ્વાન મિત્ર પંડિત શ્રી લગવાનદાસજી જૈન ‘પ્રાસાદમંડન’ ગ્રંથની ચર્ચા કરવા માટે જ મારે ત્યાં પ્રભાસ-પાટણ પધારેલા. તે વેળા મારા ગ્રંથોની પોથીઓનું ફક્ત જોઈને તેમને ભારે આશ્ચર્ય થયું. અને “તમે તૈયાર કરેલા આ સર્વ સાહિત્યનું પ્રકાશન કેમ કરતા નથી?” એવો પ્રશ્ન કર્યો. મેં તેમને વ્યાકરણ શુદ્ધિના પ્રશ્નની મારી મુજબ જણાવી. ત્યારે તેમણે તે કામ સહર્ષ માથે લીધું. આમ વ્યાકરણ શુદ્ધિના પ્રશ્નના ઉકેલથી મારા ઉત્સાહને વેગ મળ્યો.

બ્યોતિષ, તંત્ર, આયુર્વેદના તથા શિલ્પના ગ્રંથોમાં વ્યાકરણ દોષ બહુ જોવામાં આવે છે. અસ્તવ્યસ્ત દશામાં પડેલા પ્રાચીન શિલ્પગ્રંથોનું સંશોધન સોળમી સદીમાં સમર્થ શિલ્પી મંડને કર્યું છે. વિશ્વકર્મા પ્રણિત “ક્ષીરાર્ણવ” ગ્રંથમાં એક વિષયના અધ્યાયમાં બીજો વિષય ચર્ચેલો છે. વળી ત્રીજે સ્થળે તો તે સાવ અપૂર્ણ હોય છે. કેટલાક અધ્યાયોના ભાવાર્થની જ લલલલા વિદ્વાનોને પણ સમજ પડતી નથી. લહીયાઓએ હસ્તાલેખિત પ્રતોમાં પરંપરાની ભૂલોના પુનરાવર્તન સાથે ઉમેરાજ કર્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાનમાંથી મળેલી પ્રતોમાં આ સર્વ વસ્તુનો મને જાત અનુભવ છે.

દ્વીપાર્ણવ: “ક્ષીરાર્ણવ” ગ્રંથનું સંશોધન કરી કમબધ્ધ સૂત્રમાં મૂકવાનો મારો પ્રયત્ન કંઈક અંશે સફળ થયેલો જોઈ મને આનંદ થાય છે. તે વાંચ્યા પછી જ તેની ખરી કદર તો વિદ્વાન વાચકો કરી શકશે. આ “દ્વીપાર્ણવ” ગ્રંથનું પણ તેમજ હું. તેનો પ્રથમ અધ્યાય તેમાં મળતો નથી. બીજાથી ચૌદમા સુધીના અધ્યાયો જ મળે છે. અને તે પછીના અધ્યાયો તો અમારા શિલ્પીઓના ગ્રંથ સંગ્રહમાં પણ મળતા નથી. આ સ્થિતિમાં આ ગ્રંથના સંશોધનનું કામ મેં માથે લીધું. શિલ્પ-શાસ્ત્રના ગણિતના મૂળવાળો ઉપગ્રંથ ‘આયતત્વ’ દ્વીપાર્ણવનો પ્રથમ અધ્યાય જ છે. પ્રથમના ચૌદ અધ્યાયો સિવાય બાકીના ૧૩ અધ્યાય અન્ય ગ્રંથોની પોથીઓમાંથી પ્રાપ્ત થયા. આ સર્વ અધ્યાયોને સંગ્રહિત કરી “દ્વીપાર્ણવ” ગ્રંથ બની શકે

તેટલો સમૃદ્ધ કરી ગુજરાતી ભાષા ટીકા સાથે પ્રકટ કરવા નિર્ણય કર્યો. આમ આ પ્રસ્તુત ગ્રંથ પ્રકાશનનો મારો આ પ્રથમ પ્રયત્ન ઈશ્વરકૃપાથી સફળ થતો જોઈ મને હર્ષ થાય છે.

અન્ય કેટલાક-ક્ષીરાર્ણવ, વૃક્ષાર્ણવ, મયાર્ણવ, જ્યથ્રંથ, અપરાજિત, સૂત્રસંતાન આદિ ગુરુશિષ્યના સંવાદરૂપ વિશ્વકર્મા પ્રણિત મહાગ્રંથો લાખ લાખ શ્લોકના કહેવાય છે. આ શિલ્પગ્રંથોમાં યંત્ર, નૃત્ય, વાદ્ય, સ્વર, ચિત્ર, કાવ્ય, છંદ આદિ કળાના પણ વિધાન કરેલા છે. આવો ૨૩૯ અધ્યાયનો દસેકહજાર શ્લોકનો મહાગ્રંથ 'અપરાજિત' ઉપલબ્ધ છે.

ગ્રંથના ભાષાનુવાદ તથા પ્રત્યેક અંગની ટીકા સાથે અન્ય ગ્રંથોના મતભેદોની નોંધ પણ આપવી જોઈ એ. પ્રત્યેક વિષયનો મર્મ પણ સમજાવવો જોઈ એ. એકલા ગ્રંથવાચનથી અગર ટીકાથી અર્થ સરતો નથી. પરંતુ ક્રિયાત્મક (પ્રેકટીકલ) જ્ઞાનના મર્મ આપવાથી જ ગ્રંથ સંપૂર્ણ બને છે. તે સાથે ઠોઠાઓ, નકશા, તથા ચિત્રો પણ આપવા જોઈ એ. અહીં આ સર્વ સાથે વિષયને સ્પષ્ટ કરવા માટે ગ્રંથોના અન્યા તેટલા અવતરણો (રેફરન્સીઝ) પણ આપ્યાં છે. જેની વિદ્વાન વાચકો કહર કરશે એવી આશા છે.

ક્ષમા યાચના: એક વિદ્વાન કહે છે કે કવિની જીભમાં અને શિલ્પીના હાથમાં સરસ્વતી વસે છે. શિલ્પીની વાણી-ભાષામાં અશુદ્ધિ-વ્યાકરણની ત્રુટીઓ સહજે હોય છે. તે વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈ સુસ વાચકો આ ગ્રંથની વ્યાકરણાદિ દોષોની રહી જવા પામેટી અશુદ્ધિ પ્રત્યે ઉપેક્ષા બતાવી ગ્રંથનો મૂળ અર્થ-ભાવજ અહણુ કરશે એવી આશા છે. અલબત્ત અહીં બની શકે તેટલી વ્યાકરણ શુદ્ધિનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. છતાં પણ છેવટ તો આ શિલ્પીઓની ભાષાનો ગ્રંથ છે. તેથી સહજ અશુદ્ધિ રહેજ. જ્યોતિષ, તંત્ર આદિ ગ્રંથોમાં પણ એજ વસ્તુ જોવામાં આવે છે. એક વિદ્વાન કહે છે:-

જ્યોતિષે તંત્રશાસ્ત્રે ચ વિગ્રાદે ત્રયશિષ્યકે ।

અર્થ માત્રં તુ ગૃહ્ણીયાન્નાત્ર શબ્દં વિચારયેત્ ॥

જ્યોતિષ, તંત્રશાસ્ત્ર, વિવાહગ્રંથ, આયુર્વેદ અને શિલ્પગ્રંથોમાં તેની ભાષાના શબ્દોનો બહુ વિચાર ન કરતાં તેના અર્થનેજ અહણુ કરવો.

આથી સુસ વાચકોને હંસવૃત્તિથી આ ગ્રંથ વાંચવા વિનતિ છે. જે કંઈ ક્ષતિ જણાય તે પ્રત્યે લક્ષ જેગ્યવાથી બીજી આવૃત્તિમાં તેનો સહર્ષ સ્વીકાર થશે.

આભાર દર્શન

વડોદરાના સ્વ. મહારાજ સયાજીરાવના લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસના શિલ્પી તેમજ ભાવનગર દાદાસાહેબના વિશાળ જૈન મંદિરના તથા અન્ય ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના જૈન મંદિરોના નિર્માતા મારા પિતાશ્રીના કાકાશ્રી પ. પુ. કૈલાસવાસી પ્રાણજીવન જેઠારામના ચરણે જેસી શિલ્પશાસ્ત્રના અભ્યાસનો મેં પ્રારંભ કર્યો. અને તેમણે

એ ક્ષેત્રમાં રસ જાગૃત કર્યો. તેમના ઋણનો અહીં ઉલ્લેખ કરતાં મને હર્ષ થાય છે. પંચાળના ત્રિનેત્રેશ્વર (તરણેતર)નો મહા શિલ્પપ્રાસાદ તથા અન્ય ઉત્કૃષ્ટ સ્થાપત્યોનાં નિર્માતા મારા કૈલાસવાસી પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રીએ તથા મુંબઈ પાંજરાપોળનું ભવ્ય જૈન મંદિર તથા સૌરાષ્ટ્રના અન્ય જૈન મંદિરોના સ્થપતિ સ્વર્ગસ્થ વડીલ-બંધુ ભાઈશંકરભાઈએ મૂળથી જ શિલ્પ વિદ્યાના જે સંસ્કાર સીંચ્યા છે તેમનું ઋણ તે મારાથી વાળી શકાય તેમ નથી. તેમજ સ્વ. વડીલ બંધુ ત્રંબકલાલભાઈએ આ ગ્રંથની પ્રાથમિક ચર્ચાવેળા આપેલા કેટલાંક સલાહ-સૂચન માર્ગદર્શક બન્યાં છે તે માટે તેમનો ઉપકૃત છું. ઉપરાંત આ ગ્રંથ પ્રકાશનના દુર્ઘટ કામમાં વ. બંધુ રેવાશંકરભાઈએ પોતાના વિજ્ઞાન તથા ભક્તિના પચીસેક ગ્રંથોના લેખન પ્રકાશનના દીર્ઘ અનુભવનો લાભ આપી મારા આ ગ્રંથ-પ્રકાશનનું કાર્ય સરળ, સુઘડ, કમબઝ કરી આપ્યું છે. અને સીત્તેર વર્ષની વય છતાં પ્રકાશનના સર્વ કામનો ખોલે ઉપાડી લઈ મને નચિંત કર્યો છે. તેમની ખંત તથા શ્રમ વિનાં આટલો વહેલો આ ગ્રંથ પ્રગટ થઈ શકત નહિ. આ સર્વ વડીલોના ઋણ સ્વીવારની નેંધ લેતાં મને હર્ષ થાય છે. તેમના શુભાશીર્વાદની કૃપાવર્ષા સદા મારા પર થતી રહો એવી જગન્નિયાંતા શ્રીહરિ પાસે મારી નમ્ર યાચના છે.

સૌરાષ્ટ્ર સંયુક્ત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ સાહેબ અને સોમનાથ ટ્રસ્ટના માનદ મુખ્ય સંચાલક નામદાર જામસાહેબ સર દિગ્વિજયસિંહજી બહાદુરે સોમનાથ ટ્રસ્ટના ચેરમેન તરીકે શ્રી સોમનાથના ગગનચુંબી શિવાલય-મહામેઝપ્રાસાદ-ની રચના દરમ્યાન મારા પ્રત્યે અપૂર્વ કૃપા-સહભાવ દર્શાવી સ્વચ્છન જેવો ગણી વારંવાર જે ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે તે માટે હું તેમનો સદાનો ઋણી છું. તેમણે આ ગ્રંથ-‘દીપાર્ણવ’ ની રચના થતી જાણી હર્ષ પ્રદર્શિત કરી સદા ઉત્સાહિત કર્યો છે; અને આ ગ્રંથ પર શુભાશીર્વાદાત્મક જે શબ્દો લખી આપવા કૃપા કરી છે તે માટે હું તેમનો ઋણી છું. ઉપરાંત આ કાર્યમાં મારા શુભેચ્છક માર્ગદર્શક સન્નિવ્ર શ્રીમાન્ પ્રભુદાસ-ભાઈ હ. પ્રેમાણી સાહેબનો પણ હું ઉપકૃત છું.

પ. પૂ. જગતગુરુ ૧૦૦૮ શ્રી દ્વારકાપીઠાધીશ્વર શંકરાચાર્યજી સ્વામીશ્રી અભિનવ સચ્ચિદાનંદતીર્થજી મહારાજે દીપાર્ણવ ગ્રંથ અંગે પાઠવેલા શુભાશીર્વાદ બહલ હું તેમનો પરમ ઉપકૃત છું. તેમજ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબે દીપાર્ણવ ગ્રંથની ઉપયુક્તતા સાથે દર્શાવેલી શુભાશિષ માટે હું અંતરથી ઉપકાર માનું છું.

આ ગ્રંથનો આમુખ ગુર્જર સાહિત્યમાં અસ્મિતા પ્રકટાવનાર, અનેક સમૃદ્ધ પુસ્તકો દ્વારા ગુજરાતનું ગૌરવ વધારનાર, ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર, શ્રીમાન કનૈયાલાલ મા. મુનશીજીએ મારા પરના પ્રેમભર્યા સહભાવના કારણે લખી આપવા વચન આપ્યું હતું. તે તેમણે ત્વરિત લખી મોકલી જે ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે તેમનું ઋણ ભૂલી શકાય તેમ નથી.

આ ગ્રંથ પ્રકાશન માટે પ્રોત્સાહન આપી વ્યાકરણ શુદ્ધિ ઉપરાંત મુદ્ર તપાસી

છેવટ શુદ્ધિપત્રક લખી દેવા માટે જ્યપુર નિવાસી વિદ્વાન પંડિતજી શ્રી લગવાન-
હાસભાઈ જેને જે શ્રમ લીધો છે તે માટે તેમનો હૃદયપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

ભારત સરકારના પુરાતત્વ ખાતાના મે. ડિરેક્ટર જનરલે શિલ્પ સ્થાપત્યના
આવા પ્રાચીન ગ્રંથોના પ્રકાશન કાર્યમાં ઉત્સાહ બતાવી હિંદ સરકારનું લક્ષ્ય ઠોરી
આ ગ્રંથ પ્રકાશનના ઉત્તેજનાર્થે ડૉ. ચાર હનરની ગ્રાંટ મેળવી આપવા બદલ
તેમનો તેમજ વડી સરકારના સાયન્ટીફિક રીસર્ચ એન્ડ કલ્ચરલ અફેર્સ ખાતાના
આસિ. એન્ડ્યુકેશનલ એડવાઈઝરનો પણ ઉપકૃત છું.

કાશી બનારસ હિન્દુ યુનીવર્સિટીના પ્રાચ્ય વિદ્યાના અધ્યક્ષ શ્રી વાસુદેવ શરણ
અગ્રવાલજી શિલ્પ સ્થાપત્યના પ્રાચીન સાહિત્યમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. તેમણે આ
દ્વીપાર્ણવ ગ્રંથ વાંચી હર્ષ પાત્રી જે માર્ગદર્શક ભૂમિકા સાથે શુભાશીર્વાદ મોકલ્યા
છે તે માટે હું તેમનો ઋણી છું. ઉપરાંત પુરાતત્વ ખાતાના ટેમ્પલ સર્વે પ્રોજેક્ટના
સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ શ્રી. કૃષ્ણદેવજીએ મારા પ્રત્યે જે સહભાવ બતાવી આ કાર્યમાં સાથ
દર્દ ગ્રંથ વિષે જે સહાનુભૂતિપૂર્ણ શબ્દો લખી મોકલ્યા છે તે બદલ તેમનો હૃદય-
પૂર્વક આભાર માનું છું. સંસ્કૃત સાહિત્યના રસજ્ઞ પાલીતાણાના જજ ડૉ. લાનુશંકર-
ભાઈ આચાર્યની બેઠેની ચર્ચા પણ માર્ગદર્શક બની છે તેની સહર્ષ નોંધ લઉં છું.

આ ગ્રંથમાં છસેંહ જેટલા ચિત્રો, નકશા, કોલા ઇં આપેલા છે. તે અવકાશના
સમયે જેની મેં તૈયાર કર્યા છે. પણ બહારગામની મારી શિલ્પકાર્યના ધંધા અંગેની
યાત્રાના લીધે મને પુરે સમય નહિ મળતો હોવાથી રૂપકામના સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતના
પ્રખ્યાત યુવાન શિલ્પી ધ્રાંગધ્રા નિવાસી શ્રી ચંદુલાલ લગવાનજીએ કેટલાક ચિત્રો
તૈયાર કરી આપેલ છે તેનો સહર્ષ ઉલ્લેખ સાથે ઉપકાર માનું છું. ઉપરાંત અન્ય
કેટલાયે આલેખનો દોરવામાં મારા ભાણેજ ચિ. લગવાનજી મગનલાલ પણ મને
ખૂબ મદદગાર થયેલ છે તેની સહર્ષ નોંધ લઉં છું.

પ્રેમાળ વડીલ જેવો સ્વજનભાવ દર્શાવનાર શુભેચ્છક મિત્ર અને છાપકામની
અનેક શુંચો ઉકેલી આપી આ ગ્રંથ પ્રકાશનનું કામ સરળ કરી આપનાર ભાવ-
નગર સમાચાર પ્રેસના માલેક શ્રી જયંતીલાલભાઈને મારા પર પરમ ઉપકાર થયો
છે જેની હું સહર્ષ નોંધ લઉં છું. તેમજ તેમના પ્રેસ-કામદારોએ પણ પ્રકાશનની
કાળજી રાખી બનતું સુધક કામ કરી આપ્યું છે તે માટે ધન્યવાદ ઘટે છે. તેમજ
આ ગ્રંથનો ઉત્તર ભાગ અપના છાપખાનામાં શ્રી ચંદુભાઈએ ત્વરિત છાપી આપવા
બદલ તેમને તેમજ તેમના પ્રેસ-કામદારોને ધન્યવાદ ઘટે છે. વળી આ ગ્રંથમાં
છાપેલા સર્વ લાઇન પ્લોક તથા હાફટોન ફોટો પ્લોક રાજકોટના રૂપમ પ્લોક
પ્રેક્સ શ્રી બાબુભાઈએ કાળજીથી ત્વરિત તૈયાર કરી આપી મને આભારી કર્યો
છે:-સર્વે સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા; સર્વે ભદ્રાશિ પશ્યંતુ, મા કાશ્વદ્
દુઃખં આપ્નુયાત્ ॥ ઇતિશુભં. વિ. સં. ૨૦૧૬ના આશ્વિન વિજ્યાદશમી ગુરવાર.
તા. ૨૬-૯-૧૯૬૦ શિલ્પ-નિવાસ-પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરા.

दीपार्णव ग्रन्थ की भूमिका ।



भूमिका-लेखक : एशिया खंड का सुप्रसिद्ध कला-स्थापत्य का मर्मज्ञ प्रखर पुरातत्वज्ञ
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवालजी-अध्यापक-कला और स्थापत्य विभाग-काशी विश्वविद्यालय

श्री प्रभाशंकर ओषडभाई सोमपुरा सौराष्ट्र के इस समय प्रख्यात स्थपति हैं। प्राचीन मन्दिर निर्माण के शिल्प का जैसा प्रकृष्ट अनुभव उन्हें है वैसा कम देखने में आता है। यही कारण है कि सोमनाथ के मध्यकालीन भवन शिवमन्दिर के स्थान पर जब नये मन्दिर के निर्माण का निश्चय किया गया तो उस कार्य के लिये सब का ध्यान श्री प्रभाशंकरभाई की ओर ही गया और वह कार्य इन्हीं को सौंपा गया। उस समय सार्वजनिक इच्छा यह थी कि स्थापत्य और शिल्प की दृष्टि से मध्यकालीन सौराष्ट्र के महान् देवप्रासादों की जो परम्परा थी उसी शैली का अवलम्बन लेते हुए नये मन्दिर का भव्य स्वरूप कल्पित किया जाय। श्री प्रभाशंकरजी को भी अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का सुयोग प्राप्त हुआ और उन्होंने सोमनाथ पाटन में अर्वाचीन शिवमन्दिर का निर्माण प्राचीन वास्तु शास्त्र के अनुसार ही सम्पन्न कराया। उस में जगती, प्रासादपीठ, मण्डोच्चर और शिखर इत्यादि की रचना और साज-सजा के रूप में प्राचीन वास्तु-विद्याचार्यों के कौशल का नया संस्कार देखकर प्रसन्नता होती है।

श्री प्रभाशंकरभाई से हमारा प्रथम परिचय लगभग १२ वर्ष पूर्व नई दिल्ली में हुआ था। बहुत दिनों से हमारी इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति के दर्शन की थी जो मध्यकालीन शिल्प-ग्रन्थों की पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान रखता हो और जो प्राचीन मन्दिर अवशिष्ट हैं उनके साथ मिलाकर उन ग्रन्थों की व्याख्या समझा सके। श्री प्रभाशंकर के रूप में इस प्रकार के स्थपति से मेरा साक्षात् परिचय हुआ। उन्हें मन्दिर निर्माण के शास्त्र और प्रयोग दोनोंका सुन्दर परिचय है। हमने स्वयं अनेक शब्दोंका उनसे संग्रह किया और यह इच्छा प्रकट की कि वे शिल्प शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का एक कोश ही तैयार कर दें। उन्होंने इस सुझाव को सहर्ष स्वीकार किया और जैसा उन्होंने मुझे सूचित किया है आजकल वे इस प्रकार के कोश का निर्माण कर रहे हैं। कई वर्ष पूर्व श्री प्रभाशंकरजीने रागा कुम्भा के राजकीय-स्थपति सूत्रधार मंडन के अति उपयोगी ग्रन्थ प्रासादमंडन की अपनी लिखी हुई गुजराती टीका हमारे पास भेजी थी। वह ग्रन्थ तो मुद्रित नहीं हुआ, किन्तु उसी की गुजराती और हिन्दी टीका जयपुर के पंडित भगवानदासने अनेक नकशों के साथ तैयार की है जो इस समय छप रही है। भाई प्रभाशंकर और पंडित भगवानदास दोनों का जन्म सौराष्ट्र मंडल के पादलिपपुर या पालिताना नगर में हुआ था जहां प्राचीन मन्दिर शिल्प की परम्परा के अनुकूल सूत्र अभी तक पाए जाते हैं। इसी बीच में श्री प्रभाशंकरजीने अपनी प्रतिभा का सद्दुपयोग एक नये ग्रन्थ के उद्धार में किया है। स्थापत्य और मन्दिर निर्माण सम्बन्धी दीपार्णव नामक संस्कृत ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद ५६० नकशों के साथ उन्होंने तैयार किया है और वह इस विशद रूप में मुद्रित और प्रकाशित भी हो रहा है। भारत में नाना प्रकार के शिल्पों की और विशेषतः वास्तु और स्थापत्य की परम्परा लगभग ५ सहस्र वर्ष से चली जाती है। नाना रूपों में इसका विकास हुआ है। चैत्यगृह, स्तूप, तोरण-वेदिकाएँ, देवमन्दिर, राजप्रासाद,

नगर, बापी, जलाशय, दुर्ग, स्तम्भ आदि के सहस्रों उदाहरण देश में इस समय भी सुरक्षित हैं। वास्तु विद्या नितान्त व्यावहारिक ज्ञान है। किन्तु यह करते की विद्या है। जो क्रियाकुशल है वही इसका सच्चा जानकार है, किन्तु प्रयोग के पीछे शास्त्र की भी द्रढ सत्ता थी और निर्माण सम्बन्धी गणित का पूरा लेखा-जोखा प्रयोग कुशल स्थापितियों के पास रहता था जिसे मान कहते थे। सौभाग्य से इस विषय का 'मानसार' नामक एक विशिष्ट ग्रन्थ अभी तक सुरक्षित रह गया है। वह लगभग गुप्त युग के वास्तु और स्थापत्य का निर्देश करता है। श्री प्रसन्नकुमार आचार्य ने उसे मूल, अंग्रेजी अनुवाद और शब्दसूची के साथ सम्पादित किया है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन वास्तु और शिल्पविद्या सम्बन्धी ग्रन्थों का भी पर्याप्त विस्तार मिलता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं:- अर्थशास्त्र (अ० २२-२३), मानसार, बृहत्संहिता (अ० ५३-५८), मंजुश्रीमूलकल्प, मत्स्यपुराण (अ० २५२, २५५, २५७, २५८, २६२, २६३, २६६, २७०), गरुड पुराण (अ० ४५-४८), अग्नि पुराण (अ० ४२-४६, ४६-५५, ६०, ६२, १०४-१०६), विष्णुधर्मोत्तर पुराण (चित्र-सूत्रप्रकरण), समराङ्गणपूत्रधार, मानसोल्लास, अपराजितपृच्छा, तंत्रसमुच्चय, ईशानशिवगुरुदेवपद्धति, मयमतम्, कामिकागम, अशुमद्भेदागम, काश्यपशिल्प, वास्तुसार, शिल्परत्न, हयशीर्षपंचरात्र, लक्ष्मण-सारसमुच्चय (३५०० श्लोकों का महत्वपूर्ण अप्रकाशित ग्रन्थ), प्रासादमण्डन, हृदयमण्डन, क्षीरार्णव, दीपार्णव इत्यादि।

यह प्रवृत्ति की बात है कि इस सूची के अधिकांश ग्रन्थ मुद्रित हो चुके हैं। किन्तु जिस रूप में शिल्पग्रन्थों का प्रकाशन होना चाहिए वैसा से-एक को छोड़ कर शेष ग्रन्थों के सम्बन्ध में अभी तक नहीं हुआ है। वास्तुशास्त्र संबंधी साहित्य का प्रामाणिक संस्करण वही हो सकता है जिसमें पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की गई हो और विषय के स्पष्टीकरण के लिए मानचित्रों का आश्रय लिया गया हो। एक बड़ी आवश्यकता इस बात की भी है कि जो देवप्रसाद या मन्दिर विद्यमान हैं उनके साथ शास्त्रीय वर्णन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। तभी उन वर्णनों का मर्म और स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दों के लक्षण समझ में आ सकते हैं। जिस साहित्य का ऊपर उल्लेख किया गया है उस सब को आधार बना कर उसकी शब्दावली का कोष रूप में संग्रह करने और सचित्र व्याख्या करने की भी आवश्यकता है। अनुसंधान कार्य में सलग्न किसी भी विशिष्ट संस्था को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। इसी के साथ यह भी आनुवंशिक रूप से कर्तव्य है कि जो शब्दावली पुराने शिल्पी या कारीगरों के पास अभी तक बच गई है उसका भी संग्रह समय रहते कर लिया जाय। विशेषतः राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और नेपाल में इस प्रकार की महत्वपूर्ण शब्दावली अभी तक प्राप्त की जा सकती है। यह कार्य परिश्रमसाध्य तो अवश्य है किन्तु प्राचीन भारतीय स्थापत्य की परिभाषाओं समझने के लिए अमृततुल्य भी है।

इस प्रकार के साहित्य का जिस रूप में प्रकाशन होना चाहिए, उसका एक अच्छा उदाहरण श्री प्रभाशंकरजीने 'दीपार्णव' ग्रन्थ के इस संस्करण द्वारा प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ में सत्ताइस अध्याय हैं। पूर्वार्ध के उन्नीस अध्यायों में प्रासाद निर्माण संबंधी विधि का विस्तार से वर्णन है। इन में जगती (अ० ३), प्रासादपीठ (अ० ४), मण्डोवर (अ० ५), द्वार (अ० ६), शिखर (अ० ९), मण्डप (अ० १०) और संवरणा (अ० ११), ये प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन प्रासादों में जगती पीठ का महत्वपूर्ण स्थान था। प्रासाद या मंदिर के गर्भ गृह

की जितनी चौड़ाई हो उससे त्रिगुनी, चौगुनी या पांचगुनी चौड़ाई का जगती पीठ बनाया जाता था। उसे प्रासाद का अधिष्ठान भी कहते थे। जगती की ऊंचाई का अनुपात प्रासाद के मण्डोवर या कोठे की ऊंचाई के अनुसार रखा जाता था। (पृ० ३७)। यदि चौबीस हाथ या ३६ फुट ऊंचा प्रासाद हो तो जगती का उदय ८ हाथ या १२ फुट तक हो सकता था। इसी से उसके महत्त्व का अनुमान किया जा सकता है। उच्छ्राय या ऊंचाई को जगती के नाना प्रकार के थरों से अलंकृत किया जाता था। इन का भी व्योरेवार उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ में (पृ० ३८), एवं वास्तु-सार, प्रासादमण्डन आदि साहित्य में आया है। उदाहरण के लिए नीचे से शुरू कर के पहले जाड्यकुम्भ (हिन्दी जाड़मो), कर्णिका (हि० कनी), पद्मपत्र युक्त शीर्ष पत्रिका, क्षुरक (हि० खुरा), कुम्भक, कलश, अंतःपत्रक या अंतराल, कपोताली (हि० केवाल) पुष्पकण्ठ, इस प्रकार जगती के भव्य स्वरूप की कल्पना की जाती थी।

इस प्रकार की जगती के मध्य भाग में प्रासाद या देव मन्दिर का विन्यास किया जाता था। उसके पांच भाग मुख्य थे—पहला प्रासादपीठ, दूसरा मण्डोवर या कोठा या गर्भगृह, तीसरा शिखर, चौथा आमलकशिला एवं पांचवां ध्वज। प्रासादपीठ के कई प्रकार होते थे। जैसा विशाल मंदिर का उठान होता था उसी के अनुसार जगती और प्रासादपीठ की कल्पना की जाती थी। प्रासादपीठ में भी जाड्यकुम्भ, कपाली, प्रासादपट्टी (सिंहमुख या कीर्तिमुख) के अतिरिक्त विशेष शोभा के लिए कई प्रकार के थर रखे जाते थे। उन में अश्वथर, नरथर और हंसथर मुख्य थे। कुमारपाल युग में इन थरों का पूरा विकास हो गया था। नरथर में स्त्री पुरुषों के चौरासी आसनों में अंगमरोड की पूरी कला दिखाई जाती थी और ऐसा विश्वास था कि उस से मंदिर पर बिजली नहीं गिरेगी। मध्यकालीन बड़े मंदिरों में इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। जाड्यकुम्भ के नीचे कई मोटे पत्थरों के मजबूत थर रखे जाते थे उन्हें भिष्ट कहते थे।

इसके ऊपर वास्तविक प्रासाद या मंदिर का निर्माण किया जाता था। उसके लिए प्राचीन शब्द गर्भगृह था किन्तु मध्यकाल में उसे मण्डोवर कहने लगे। इस शब्द की व्युत्पत्ति सार्थक है। ऊंची जगती या पीठ को 'मण्ड' कहते थे और उसके ऊपर गर्भगृह के रूप में जो चोकोर या आयत कोठा बनाया जाता था वही मण्डोवर कहलाया। मण्डोवर के उदय या ऊंचाई को मूलनासिक जीतना रखते हैं, क्योंकि मूल से लेकर नासिका तक का उदय या प्रमाण इसके अंतर्गत आता था। प्रासाद की भित्ति या ती एक दम सीधी सपाट होती थी या आगे चलकर उसी में रथ, प्रतिरथ, कोणरथ, ये कई भाग निर्गम और प्रवेशक की युक्ति से बनाए जाते थे। इन्हीं फालनाथों को मिलानेवाले छोटे भाग नन्दी कहलाते थे। ग्रन्थ में मण्डोवर के स्वरूप निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है, और उसके विविध थरों के संस्कृत नाम और परिभाषाएं एवं उनकी ऊंचाई और निर्गम का उल्लेख आया है (पृ० ५६-७०)। इस विवरण से ज्ञात होता है कि प्रासाद का अंग-प्रत्यंग गणितीय प्रमाण से नियंत्रित था। प्रत्येक भाग की ऊंचाई, उसका निर्गम या प्रवेश एवं दूसरे भागों के साथ उसका अनुपात निश्चित था। ये सारी नाप-जोख प्रधान स्थपति के मस्तिष्क में विद्यमान रहती थी और तदनुसार ही अन्य शिल्पी प्रत्येक थर के एक-एक पत्थर को भूमि पर घड कर तैयार करते जाते थे, और वहीं से प्रासाद के उदय में एक थर के बाद दूसरे थर की उत्तरोत्तर रचना होती जाती थी। मानोन्मान की यह परिपाटी बंधी-बंधाई होती थी। जिसे परम्परागत नाप-जोख के अनुसार प्रासादों का निर्माण करने वाले अन्य शिल्पी

या सिलाट भी जानते थे। यही भारतीय वास्तुविद्या की मान्य लोह-पद्धति थी और आज भी जहाँ यह कला पश्चिमी आक्रमण से सुरक्षित है वहाँ वास्तुविद्याचार्य स्थपति या शिल्पी इस प्रकार संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मण्डोवर के कई शरों में क्षुरक, कुम्भक, अंतर्पत्र, कपोताली, मंचिका, जंघा, प्रासपट्टी, भरणी, कूटछाय (छाया), आदि मुख्य थे। इनमें मंचिका या मंजी के ऊपर जंघा का स्थान महत्वपूर्ण था। इसी में द्वांगना या सुरकुन्दरी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इन्हीं ही वास्तुवार में ठक्कर फेर ने प्रेक्षणिका कहा है जो नाट्य की विविध मुद्राओं का प्रदर्शन करती हुई दिखाई जाती थीं। उड़ीसा और खजुराहो के मंदिरों के मण्डोवरों पर जंघा भाग में बनी हुई स्त्री मूर्तियाँ उस शिल्प को प्राणवत्ता प्रदान करती हैं। कहीं-कहीं दो जंघाएँ भी बनाई जाती थी जिन्हें तलजंघा और उपरिजंघा कहते थे। इस प्रकार के प्रासाद का एक मानचित्र पृ. ६६ पर अंकित है।

प्रासाद के द्वार का निर्माण और अलंकरण भी महत्वपूर्ण अंग था। द्वार के दोनों स्तम्भ कई शाखाओं में बाँट कर बनाए जाते थे। इन्हें द्वारशाखा (हि० वारशाख) कहते थे। उन्हीं से निकले हुए तिसाही (सं० त्रिशाखा), पंचसाही (सं० पंचशाखा) शब्द भी लोक में प्रचलित हैं। द्वारशाखाओं की संख्या नौ तक कही गई है। प्रत्येक की अलग अलग संज्ञा होती थी जैसे पत्रशाखा, गन्धर्वशाखा, रूपशाखा, स्वल्पशाखा, सिंहशाखा आदि। स्पष्ट है कि उस-उस अलंकरण के अनुसार इन शाखाओं का नाम पड़ता था। बराहमिहिरने द्वार के अलंकरणों का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। जो गुप्तकालीन मंदिरद्वारों पर घटित होता है। उस वर्णन में मंगल्य-विहग अर्थात् मांगलिक पक्षी नामक अलंकरण का भी उल्लेख आया है। यह अभी तक हमें केवल आसाम प्रदेश के दहपरबेतिया नामक स्थान में बने हुए गुप्तकालीन मंदिर द्वार पर मिला है। गुप्तयुग में मंदिर के द्वार की शोभा कुछ विलक्षण होती थी और कई प्रकार के मौलिक अभिप्रायों से द्वारशाखाओं का रूपसम्पादन किया जाता था। मध्यकाल में भी प्रासाद-द्वार एवं तोरणों का महत्व विशिष्ट बना रहा। मंदिर के सामने एवं भीतर भी कई प्रकार के तोरण विकसित किए गए, द्विडोलक तोरण, तलक तोरण, कपडवेजी तोरण इत्यादि। वारशाख का नकशा स्थपति के कौशल का सूचक होता है। वारशाख के निचले भाग में जिसे ठेका कहते हैं, जिस में आकृति बनाई जाती थी, जहाँ गुप्तयुग में प्रतिहारी मूर्तियाँ अंकित की जाती थीं। द्वार के शीर्ष भाग या उत्तरंग को और निचले भाग या देहली को भी अलंकृत किया जाता था। देहली के तल दर्शन में वृत्तमंदारक या संतानक और उसके दोनों ओर कीर्तिवक्त्र या प्रास अर्थात् सिंहमुख बनाए जाते थे।

कूटछाय या छजे से ऊपर शिखर आरंभ होता था। शिखर के निर्माण में भारतीय शिल्पियों ने अपने कौशल की पराकाष्ठा विकसित की। शिखरों के विविध प्रकार एवं अंगप्रत्यंग का वर्णन करने के लिए एक महाग्रंथ ही चाहिए। नागर जाति के मध्यकालीन शिखरों में दो अलंकरण मुख्य थे। एक श्रृंग दूसरे अण्डक। श्रृंग शिखर की चारों दिशाओं में बनाए जाते थे और वे छोटे बड़े कई होते थे। इन में सब से बड़े श्रृंग के उरुश्रृंग कहा जाता था, जिस के लिए लोक में छातियाश्रृंग नाम चालू है। एक प्रकार से यह शिखर का सम्मुख दर्शन होता था जिसे श्रृंगों के रूप में दोहराया जाता था। प्रासाद निर्माण की इस विशेषता का स्पष्ट परिचय किसी मंदिर के शिखर को देखने से ही समझा जा सकता है। मंदिर के चौमुखी दर्शन को छोटे रूप में उत्कीर्ण कर के अण्डक का रूप दिया जाता था। इस से शिखर की ऊँचाई कम से अलंकृत की जाती थी। नाना

जाति के प्रासादों के शिखर का भेद अंकों की संख्या पर निर्भर करता था। कहीं अण्डकों के लिए कूट शब्द भी प्रचलित था और एक सहस्र कूट वाले शिखरों का निर्माण भी सुनने में आता है। श्रृंग और अण्डकों के पेचीदा विन्यास का निर्माण करने में मध्यकालीन महारथपतियों ने रेखा-गणित की जिस जादूगरी का परिचय दिया है उस की कल्पना से मस्तिष्क चकराने लगता है। सत्य तो यह है कि प्रासाद के जिस भाग को भी लें उसी में रेखाओं की बारीकी और जडाऊ लक्षण की शक्ति की पराकाष्ठा पाई जाती है, मारों मंदिर निर्माण पापण-शिल्पियों का काम न रह कर सोने चांदी का जडाऊ काम करनेवालों का शिल्प बन गया था। शिखर के ऊपरी भाग में स्कंध, आमलक शिळा, कलश और ध्वजा का सज्जिवेश रहता था।

जिस प्रकार ब्रह्मसूत्र या ऊंचाई में, वैसे ही गर्भसूत्र या लम्बाई में भी कई भाग विकसित हुए, जैसे गर्भगृह (हिन्दी गभारा), उसके आगे अंतराल या कौली मण्डप, फिर गूढमंडप, फिर त्रिक मंडप या चौकी, फिर रंगमण्डप या नृत्यमण्डप और अन्त में मुखमण्डप। इन गूढमंडप का शिखर गर्भगृह के शिखर से भिन्न होता था और उसे घण्टा या गूमट कहते थे। गर्भगृह का शिखर उदयात्मक या उठा हुआ, और मण्डप का शिखर बैठा हुआ होता था, जिस के थर एक दूसरे से सटे हुए रक्खे जाते थे। इसका उदाहरण पृ० ८८ के संमुख मानचित्र में स्पष्ट होता है। मण्डप की छत या गूमट के निचले भाग को वितान कहते थे, जिसमें अनेक प्रकार के अलंकरणों से युक्त कभसः ऊपर उठते हुए और घटते हुए थर बनाए जाते थे। इन्हीं में देदरिका, गजतालु (हाथी के तालु की आकृति जैसा, हि० गगालु) और कोल नामक थर थर मुख्य थे। इसके जिस भाग में १६ विद्याधरों की मूर्तियां बनाई जाती थीं उसे गूमट का रूपकण्ड कहते थे। गूमट के मध्य में भीतर की और पद्मशिला का अलंकरण उसे विशिष्ट शोभा प्रदान करता था और विशाल आकार वाले झर की तरह लटकता हुआ दिखाई पड़ता था। आबू के देलवाडा मंदिर में संगमरमर की जो पद्मशिला है उसकी शोभा संसार में अद्वितीय मानी जाती है। गूमट के बाहर की ओर का भाग संवरणा कहलाता था और उसमें घण्टिका, कूट और सिंहों के अनेक अलंकरण बनाकर नाना भेदों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार की पच्चीस संवरणाओं का विवरण विद्वान् व्याख्याकार ने किया है (पृ० १७१)। संवरणा के बीचों बीच सब से ऊपरी भाग में मूल घण्टिका और उसके अतिरिक्त और भी छोटे आकार की घण्टिकाएं बनाई जाती थीं। इन सबका विवरण चित्रों के साथ व्याख्याकार ने स्पष्ट किया है।

श्री प्रभाशंकरजीने इस एक ग्रन्थ की परिभाषाओं को स्पष्ट करने में जो परिश्रम किया है उससे उनका पाण्डित्य और अनुभव तो प्रकट होता ही है, किन्तु हमारा विश्वास है कि समस्त वास्तु शास्त्र के सुस्पष्ट अध्ययन का एक नया द्वार भी उन्मुक्त होता है। उनके दिखाए मार्ग से दीर्घार्णव ग्रंथ की परिभाषाओं को जानकर समरंगण-सूत्रधार, अपराजित-पृच्छा, आदि अन्य क्लृष्ट ग्रन्थों का भी सर्व समझने में सहायता मिलेगी। इसके लिए हम शिल्पविशारद स्थापति श्री प्रभाशंकरजी सोमपुरा के अत्यंत अनुग्रहीत हैं। इतने अधिक चित्रों के साथ इस दीर्घार्णव ग्रंथ का प्रकाशन उनके अध्यवसाय का प्रमाण है।

शरत् पूर्णिमा, सं. २०१७

५-१०-६०

वासुदेवशरण अग्रवाल

अध्यापक, कला और स्थापत्य विभाग, काशी विश्वविद्यालय.

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
४	१६	कागमर्यादाद्	कोणमर्यादात्	६२	२६	शःपीओ।	शिःपीओ।
६	२२	दैर्घ्यं	दैर्घ्य	६५	७	भृगचोर	भृगुचोर
७	१७	गजशालाय	गजशालायां	६६	१६	भृगुधोर	भृगुधोर
८	८	आय, अने	आय, उत्तरभां	६६	३२	डररा	डरवा
			गज आय	६६	१६	विधे	विधेयं
११	६०	११-११x	१२-११x	६६	१६	परिवर्जनियम्	परिवर्जनीयम्
११	३६	४-११x४-११	४-२१x४-२१	१०५	८	श्रुं	श्रुं
१३	२	वापि	वापी	१०५	१४	युक्तिसूत्रेण	युक्तिसूत्रेण
१६	१४	भंगण यद्र	यद्र भंगण	११२	१६	शीघ्र	शीघ्र
२२	१५	इन्द्राशकं	इन्द्रांशकं	११६	७	...पादोन	...पादोनः
२३	१३	कूर	कूरा	११७	२६	व	नैव
२७	२	सर्वक याणं	सर्वकल्याणं	१२३	३	घटोदय	घंटोदय
२७	२१	राहिणी	रोहिणी	१२८	१५	शिलातः	शिलातः
३३	१२	...द्वयोः	...द्वयोः	१२८	२८	मध्या	मध्यो
३४	५	पुरुषस्य	पुरुषस्य	१३४	१७	त्रिहस्ते	त्रिहस्ते च
३५	७	औ अ	औ अं	१३५	४	हस्तस्योर्ध्वं	हस्तस्योर्ध्वं
३६	२१	११५ थी २२०	११५ थी १२०	१३६	२	स्त्रीऽ	त्रि
३७	१६	योवीशथी	यानीशथी	१३७	६	सर्व	सर्व
३७	२२	हस्तसार्द्धा	हस्तसार्द्धा	१३७	१६	कुंमकेन	कुंमकेन
४२	५	कराज्ञतम्	करोज्ञतम्	१४०	७	वितानानैक...	वितानानैक...
४७	७	वृद्धिरेकैकमंगुलम्	वृद्धिरेकैकमंगुलम्	१५२	३३	रविनादो	रविनादः
५१	२८	निर्गमं	निर्गमं	१५३	६	स्तंभाष्टाशीति	स्तंभाष्टाशीतिः
५३	२६	निर्गधार	निरंधार	१५३	१५	द्वादशोत्तरं	द्वादशोत्तरं
५५	५	प्रासादस्यौ	प्रासादस्य	१५५	१	शिवनादा	शिवनादाः
६१	२	पुनरेव	पुनरेवं	१५५	१८	...कुंभ	कुंभः
६५	८	अरण्यूर्ध्वं	भरण्यूर्ध्वं	१५६	१	विषमा	विषमै
६८	८	खरः	सुरः	१५६	१५	द्वित्रिपदेन	द्वित्रिपदेन
७२	१	भागनी	योथा भागनी	१६०	६	पट्टपादेन	पट्टपादन
७३	१६	पर्यके-द्वारं	पर्यक-द्वार	१६१	५	प्रासादमे	प्रासादामे
७४	२२	भूमिजो	भूमिजे	१६२	१५	मत्तावरणं	मत्तावरणं
७७	२४	पंचशाखां	पंचशाखं	१६२	२५	उद्भारनी	उद्भुंभारनी
७६	४	वसुभाग	वसुभाग	१६३	१२	त्रिभूम्यतं	त्रिभूम्यतं
८६	१०	कार्योन्तरङ्गके	कार्योत्तरङ्गके	१७१	२७	यथाशक्ति	यथाशक्ति
८६	१०	कार्योन्तरङ्गके	कार्योत्तरङ्गके	१८०	१५	अधभागे	अर्धभागे

पृष्ठ	श्लोटी	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	श्लोटी	अशुद्ध	शुद्ध
१८०	१५	चैव	चैवं	२८३	२७	मुशलः	मुसलः
१८५	२८	कांस्य	कांस्यं	२८३	३०	छत्रकाणि	छत्रकाणि
१८५	२८	पित्तलां	पित्तलं	२८४	११	पद्मास्त्रांश-	पद्मिन्त्यंशशक्तिपिंडं
१८७	६	पंचाशके	पंचाशके			शक्तिपिंड	
१८७	२३	पञ्जसाजुना...	पञ्जसाजुना...	२८४	१२	कटकोपेतो	कंटकोपेतो
१८८	५	...ऽधस्ते	...ऽधस्तात्	२८४	१३	दण्डं	दण्डं
१८५	६	धटित	धटित	२८६	६	तद् द्विहीनं	तद्विहीनं
१८५	२५	कथयन्ति	कथयति	२८६	१८	द्वयंगुलाभ्यां	द्वयंगुलाभ्यां
१८६	१२	इदा इकमे	इदादिकमे	२८७	१	द्विमुष्टियन्व्यं	द्विमुष्टिद्वयं
१८८	६	सम	सम्	२८७	५	पूरकेत्	पूरयेत्
१८६	२२	कुर्यात्	कुर्याद्	२८७	२२	आरधुतनो	आरावाणुं
२०१	११	चन्द्रांकित	चन्द्रांकित	२८८	५	बोडशांगुलिः	बोडशांगुलः
२०२	१६	करादयेद्	कारयेद्	२८८	६	मुशलं	मुसलं
२०५	१८	तूर्धतो	तूर्धतो	२८८	१०	तदण्डः	तदण्डः
२१४	१०	भीष् वार	पीठिका भीष् वार	२८८	१०	मुशलपशु	मुसलपर्शु
२१४	२५	परामतिम्	परां गतिम्	२८६	१३	षट्	षट्
२१८	२१	लंगयाते	लिंगयामे	२८१	२०	उपरना भाग	विस्तार भाग
२१६	५	दृष्टि	दृष्टिं	२८१	२१	भागनी	भागनी आकृति
२२०	१४	द्वितम्	द्वितम्			शैलायमान	शैलायमान
२२२	२३	विधीयते	विधीयते	२६२	४	अंगुली द्वे	अंगुली द्वे
२२३	२१	विधीयते	विधीयते	२६२	५	भूष भागना	भूषणी भाग सुधी
२२४	६	दूरितः	दूरितः	२६५	१५	अथोट	अथोरः
२४२	३	पण्था	पिण्था	२६५	२२-२४	वेत व'आठ	आंगण विस्तारनो
२४६	१६	सूर्य	सूर्य	२६६	७	कल्पना करवी	करवी
२५१	१६	दाक्षणे	दक्षिणे	२६६	१०	सात...गणु	सात आंगण
२५२	२४	सुदर्शनम्	सुदर्शनम्	२६६	१२	"भोतीनी भाषा चटकाववी"	
२७३	२४	शैल्येव	शैलेव	२६६	१३	गुल्फा...	गुल्फा...
२७४	२	जैन	जैनस्य	२६६	१६	वान्तदषदत्र	वान्तदषदत्र
२७७	१६	श्यामवर्णु	श्यामी वर्णु	२६७	२	तीक्ष्णतरे	तीक्ष्णतरे
२८०	७	मुखे	मुखं	२६७	१३	गुलायतनं	गुलायतं
२८०	७	द्वस्तौ	द्वस्तं	२६७	१३	सप्ताशु	सप्ताशु
२८०	११	गीत	गीतं	२६२	६	भीलेला कभण	कभणानी कणी जेवी
२८०	११	दृष्टि	दृष्टि			जेवी	
२८२	८	युक्ता	युक्त्या	२६२	६	त्रिचतुर्षभात्रं	त्रिचतुर्षचमात्रं
२८२	८	बुद्धिमान	बुद्धिमान्	२६२	१३	यासं	व्यासं
२८२	११	रूपभूषण	रूपभूषणं				

पृष्ठ	श्रीटी	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	श्रीटी	अशुद्ध	शुद्ध
२६२	१६	करवां	विस्तारनां करवां	३३०	१६	चतुर्भागश्च	चतुर्भागश्च
२६३	२१	आहुवलय	विभ्युं आहुवलय	३३१	११	कर्णे सदशं	कर्णसदशं
२६३	२६	पर्वना ज्येष्ठी गोण	पर्वनां पठेरावनी, ते गोण	३३१	१६, २१,	श्रेयांस	श्रेयांस
					२२, २८		
२६४	१	सुधी वक्र	समान अथवा वक्र	३३१...२६.....	श्रृंग १७	श्रृंग १७	श्रृंग १७
२६४	१८	छातीश्रेथी	साथशथी	३३२	८	उरुः शृंगाष्टकं	उरुशृंगाष्टकं
२६७	२४	याष्टगोनं	यामाष्ट भागोनं	३३२	१४	विंशतिपद...	विंशपद...
२६८	५	आठ लागे	आठमा लागे	३३२	१५	चैव	चैवं
२६६	७	आशुनुं	परिधवाणुं आशुनुं	३३२	१८	प्रतिकर्ष	प्रतिकर्णं
२६८	८	(अंश)	(अंगाण)	३३३	१	समनिर्गम	समनिर्गमं
२६८	६	तार	लंआष्ट	३३३	१	दिशः	दिशि
२६८	१३	बहिर्मुखं	बहिर्मुखं	३३४	छेष्ठी	कर्णं रथे च	कर्णं रथं च भद्रार्थं
२६६	१	तस्योच्चं	तस्योच्चं			भद्रार्थं	
२६६	१०	अग्र	अने पडोणाष्ट पांच	३३५	१	नंदिकोणि	नंदिकोणी
२६६	१६	अंघ्र्यू	अंघ्र्यू	३३७	४	प्रियदं	त्रिपदं
२६६	२१	छ आकृति	सोण पांभडी	३३७	१६	५ केसरी	१ केसरी
२६६	२६	...गांशकैः	...गांशकैः	३३६	१७	१८७	१८१
३०२	८	शैलानाजात्	शैलजात्	३४०	१०	खीकृत	खीकृते
३०३	१६	मधुच्छिष्टेन	मधुच्छिष्टेन	३४१	३, ६, १०,	नेमि	नेमि
					१८, १६		
३०४थी८	४	आपेक्षी छे	आपेक्षी नथी	३४१	५	कर्ण...कार्यं	कर्णो...कार्यः
३०४थी८	६	सदीना	सदीनी	३४१	५	प्रतिकर्ण	प्रतिकर्णं
३२१	५	विफकित	विभक्ति	३४१	२०	श्रृंग ६५	श्रृंग ६१
३२१	८	कर्णे	कर्णो	३४१	८	चतुर्दि	चतुर्दिशि
३२१	६	स्तथव	स्तथैव	३४१	६, १०,	नेमि	नेमि
३२३	३	...रुः	...रुः		१६, २०		
३२४	१५	प्रत्यांगानि	प्रत्यंगानि	३४१	१२-२१	६५	६१
३२५	६	तथव	तथैव	३४२	१	द्वादशेनो...	द्वादशैवो...
३२५	१८	पर भे	पर भे कभ	३४२	१	प्रत्यांगानि-	प्रत्यांगानि
३२५	१६	अेक शृंग	सर्वतोऽक्षद	३४२	३	चैव	चैवं
३२७	२५	कर्णे ऽस्य	कर्णो ऽस्य	३४३	३		
३२७	२५	द्विभागिक	द्विभागिकः	३४३	१०	द्वाविंशतिपद...	द्वाविंशपद...
३२८	१४	वै	वै	३४३	१५	केसरी	केसरीं
३२६	१	केसरी	केसरीं	३४३	१८	प्रत्यांगानि-	प्रत्यांगानि
३२६	३	चैव	चैवं	३४४	१२	भद्रार्थ	भद्रार्थं
३३०	२	प्रकर्तव्योः	प्रकर्तव्यो	३४४	२२	षष्टा	षष्ट
३३०	१६	क्षेत्र	क्षेत्रे	३४४	२४	वेदरूप...	वेदरूप...

पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
३४५	१८-३	हृश्चत्वारि	हृचत्वारि	३८२	११	सत्त्वं	सत्त्यं
३४६	२२	५ सर्वतोऽभद्र	६ सर्वतोऽभद्र	३८२	२०	सत्त्वं	सत्त्यं
३४६	३१	शृंग २२१- तिलक १६	शृंग २२१	३८२	३१	दैव्यै	दैच्यै
३४७	१३	शब्द भेदतः	शब्द भेदतः	३८६	८	श्यामवर्ण	श्यामवर्ण
३४६	२	१२७	१२१	३६२	४	च्युता श्यामा	च्युता श्यामा
३५०	१८	वर्ण	वर्ण	३६२	८	सुपार्श्व	सुपार्श्व
३५१	६	...स्थितस्यार्था	...स्थितस्यार्था	३६३	४	शूलं शांता	शूलां शांतां
३५१	७	युक्ता च	युक्ताश्च	३६४	६	पीत बरालस्थां	पीता बरालस्था
३५१	७	...परिवारिता	...परिवारिताः	३६४	६	मुग्दूर	मुद्गूर
३५१	१६	उष्णीक	उष्णीष	४६५	२	धवलमूल जात	धवलं मूलजातं
३५१	२०	केशान्ता...	केशान्ता...	३६६	१०	बभ्रु	बभ्रु
३५२	३	कम्बागाः	न कम्बायाः	३६७	५	...हस्तकम्	...हस्तकाम्
३५३	६	जानुजंघे	जानुजंघे	३६७	६	श्रेयांस	श्रेयांस
३५३	१२	अंगुलि भाग	अंगुलिभाग	३६७	१२	ईश्वर	ईश्वर
३५३	१४	हृत्नाभि...	हृत्नाभि...	३६७	१४	सिंहस्था मानवी	सिंहस्थां मानवीं
३५३	२०	तुस्ताष्टाः...	तुस्तथाष्टा...	३६६	४	उत्तरापादा	उत्तरा भाद्रपदा
३५४	१२	नाभो	नाभि	३६६	७	खेटे	खेटं
३५५	६	मानेनां	मानेन	४०२	७-११-१२	कंदर्पा	कंदर्पा
३५५	७	मंगुलम्	मांगुलम्	४०४	-	शूलपद्म	शूलपद्मा
३५५	६	भवेत्	च भवेत्	४११	१७	सर्पं अने	सर्पं, सर्पं अने
३५५	१०	द्वयंगुलं	द्वयांगुलं	४११	६	टस्थां	टस्थां
३५५	१४	द्वयोष्टौ	द्वयोष्टौ	४१४	२	संख्यायां	संख्यायः
३५६	१६	पडोणो अे	पडोणो आऽ	४१४	२	विद्यादेव्य	विद्यादेव्यः
३५६	२०	षोडशांगल	षोडशांगुल	४१५	६	व	वज्र
३५६	२२	रांगुलं	रांगुलं	४२५	८	तेजा	तेजां
३६२	२०	शांशेन	शांशेना	४२५	६	...वाहनम्	वाहनम्
३६४	६	गेहार्ध	गेहार्ध	४२५	१३	श्वत	श्वेत
३६७	१६	भागान्	भागान्	४२६	२	श्वेतवर्णो	श्वेतवर्णः स्याद्
३६८	११	देव्या	देव्य	४२६	१२	श्यामवर्ण	श्यामवर्णः
३६८	१३	क्रौधौ	क्रौधौ	४२६	१६	भूषि	भूषिताः
३६६	१	यक्षिण्या	यक्षिणी	४३१	३	तदाशुष	तदाशुष
३७१	८	इदृशं	इदृशं	४३१	१६	दुन्दुभिः	दुन्दुभिः
३७३	१३	भूर्लोको भुव- लोकेशो	भूर्लोको भुवो लोकेशः	४३५	६	यातु	पातु
३७६	१८	शोदयो	शोदयः	४३५	६	वालेन्दु	वालेन्दु
				४४०	१२	(भरतक)	धनुष आशु

પૃષ્ઠ	લીટી	અર્થ	શુદ્ધ	પૃષ્ઠ	લીટી	અર્થ	શુદ્ધ
૪૪૦	૧૪	સર્વભૂત	સર્વભૂત	૪૫૯	૧૦	વ્યૂતિ	ત્રિગવ્યૂતિ:
૪૪૨	૨૬	કાલિ	કાલી	૪૬૦	૨	ચંદ્રાનનયો:	ચંદ્રાનન:
૪૪૨	૨૬	કાલરાત્રિ	કાલરાત્રી	૪૬૧	૨૮	ચત્રિમાત	ચક્ષિણ
૪૪૨	છેલ્લી	રાક્ષરી	રાક્ષસી	૪૭૩	૮	ડોળી	ડોળી
૪૪૪	૪	યથા	યથા	૪૭૩	૧૨	શીતિ	શીતિ
૪૪૪	૧૪	પ્રોકતો	પ્રોક્તો	૪૭૩	૨૦	મુખાયતે	મુખાયતે
૪૪૪	૧૮	ધમો...	ધર્મે	૪૭૩	૨૨	મુખાયતે	મુખાયતે
૪૪૯	૨૩	કોત્તમ	કોત્તમ	૪૭૭	૫	વિહિનં	વિહીનં
૪૪૯	૨૪	ચતુર્દિશિ	ચ ચતુર્દિશિ	૪૭૭	૧૦	...માગત	...માગત:
૪૫૨	૧૧	જિનેદ્રાશ્વ	જિનેન્દ્રાશ્વ	૪૭૭	૧૯	પદ સમોસર્પા	પદં સમોસર્પં
૪૫૨	૨૬	મુપરિદ્રા...	મુપરીદ્રા...	૪૭૯	૨૭	શાશ્વતગિન	શાશ્વતગિન
૪૫૬	૮	સુપર્ષદા	પર્ષદા	૪૮૦	૩	શાશ્વતા	શાશ્વતા
૪૫૬	૧૨	દિક્ષુ	દિક્ષુ	૪૮૨	૨૭-૨૯	શાશ્વતા	શાશ્વતા
૪૫૭	૭	રાજિતા:	રાજિતા	૪૮૪	૧૪	વર્ધમાના	વર્ધમાના...

પાનું ૨૧૪. લીટી ૧૦. સુધારી વાંચો :- કોઈ પણ કારણસર એકલી પેઠિકા-જળાધારી જ સ્થાપન કરી શકાય. લિંગ નહિં.

પાનું ૨૮૯. શ્લોક ૩૭. સાચો અર્થ : કમળ જેવું કમળ, કાનના લોલક જેવું પત્ર, પદ્માસન, અર્ધ પદ્માસન અને હસ્તયુગલ. એ યોગમુદ્રાઓ છે.

પાનું ૨૯૧. શ્લોક ૭. સાચો અર્થ : વાળના અંતભાગથી મુકુટના અંત ભાગ સુધી જટા મુકુટની ઉંચાઈ ૨૪ આંગળની ૨૧, ૧૮, ૧૭ કે ૧૬ આંગળની રાખવી. લલાટે-કપાળે પટ્ટો કરવો.

પાનું ૨૯૪. શ્લોક ૩૪-૩૫-૩૬. સાચો અર્થ : અનામિકા અને અંગુઠો વાંકા કરીને હથેળીમાં રાખવા. કનિષ્ઠા આંગળી કંઈક વાંકી રાખવી અને મધ્યમા તથા તર્જની સીધી રાખવી. તેને સૂચીમુદ્રા કહે છે. તે કર્ણુસૂત્ર અરાયર સીધમાં રાખવી. સૂચીમુદ્રાની સાથે તર્જની જોડવામાં આવે તો અંગુઠામુદ્રા થાય છે. અંગુઠો, અનામિકા અને મધ્યમા આંગળી મધ્યમાં રાખવી અને કનિષ્ઠા આંગળી કંઈક વાંકી રાખવી અને તર્જની આંગળી સીધી રાખવી તેને તર્જનીમુદ્રા કહે છે.

પાનું ૨૯૫. શ્લોક ૪૨. સાચો અર્થ : યોનિની ઉપર અને આજુ જે સૂત્ર હોય તે ચત્રવીર જાણવું.

પાનું ૨૯૭. શ્લોક ૫૪-૫૫-૫૬. સાચો અર્થ : જે દ્રવ્યની સૂતિ બનાવી હોય તે જ દ્રવ્યનાં આયુષો હોય. સો આંગળ લાંબું ધનુષ્ય કરવું. તે ૯, ૭, ૫ અથવા ૩ આંગળ હીન અથવા અધિક માનનું કરવાથી નવ પ્રકારે ધનુષ્યનો ઉદ્ભવ થાય છે. પુરી મુકી પ્રમાણનો વિસ્તાર કરવો તેના મધ્યથી અને છેડા કમથી પાતળા થતા જાય. જેથી અને છેડા અરધા અરધા આંગળ વિસ્તારના અને ગોળાઈમાં ત્રણ આંગળના થાય.

પાનું ૨૯૮. લીટી ૧૦-૧૧. પૂચ્છતી લંબાઈના ત્રીજો ભાગે ઉડી નાખિ કરવી.

પાનું ૨૯૯. લીટી ૧૧-૧૨. ચર્મસૂત્રના એ વલય કડાથી યુક્ત ડમર કરવું. આજુના ગોળાકાર મુખ આમડાથી મહેલા કરવા.

પાનું ૨૯૬. શ્લોક ૬૪, ૬૫. સાચો અર્થ : કમંડળ નવ આંગળ લાંબું અને લંબાઈથી અરધું કે પોણું ઉંચાઈમાં કરવું.


પાનું ૩૨૨. ન્યાં શ્રંગ ૧૦૮૫ તિલક ૧૨ છે ત્યાં શ્રંગ ૧૧૧૭ તિલક ૪ એમ વાંચો.

પાનું ૩૨૪. ન્યાં શ્રંગ ૨૪૭ છે ત્યાં શ્રંગ ૨૩૭ વાંચવા.



પાનું ૪૬૦. લીટી ૩. વારિષેને વર્ધમાન પર્યક્ષાસનસ્થિતઃ । ઉમેરો.

આ ઉપરાંત શ્લોકોમાં કેટલેક સ્થળે બે શબ્દો સાથે મૂકવાને બદલે વચ્ચે અંતર રાખીને જાણ્યું છે અગર અંતર રાખવાને બદલે સાથે છાપ્યા છે. તે સુધારીને વાંચવું. દાખલા તરીકે—પાનું ૪. શુભ વેગમસુ ને બદલે શુભવેગમસુ. અથવા પાના ૪૮—૫૨. તતોહીમ ને બદલે તતો હીનં.

ન્યુ દિલ્હીમાં ગાંધી સ્મારકનિધિના પ્લાનો : પ્ર. ઓ. સોમપુરા

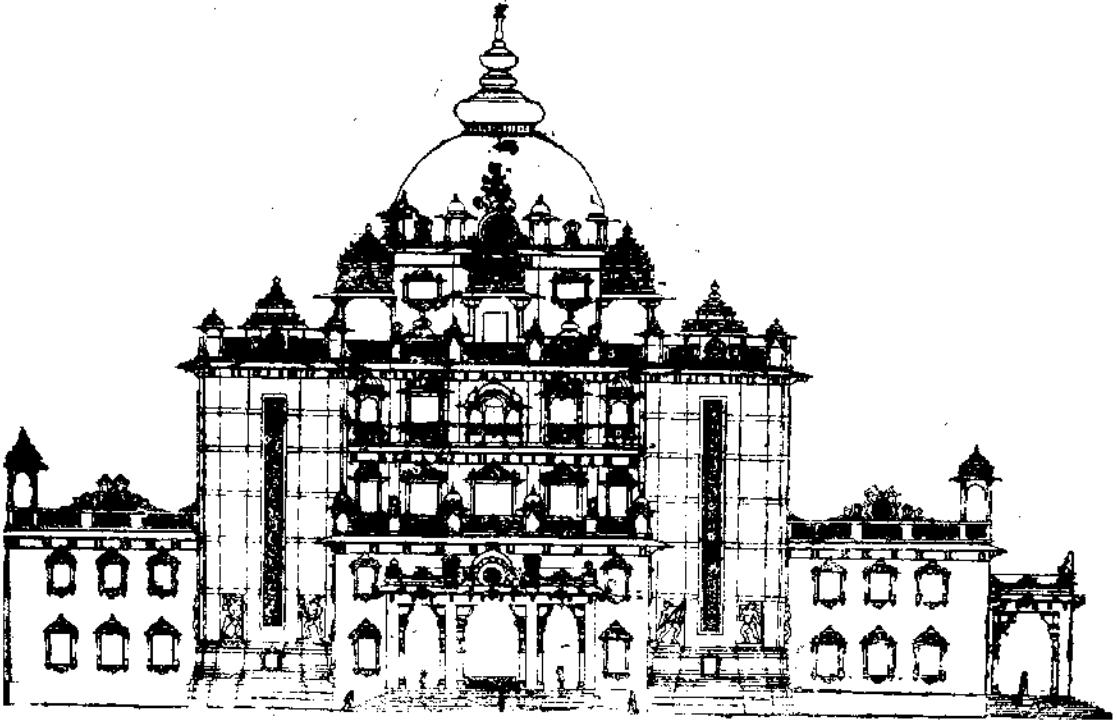

न्यू दिल्ली गांधी स्मारकनिधिना प्लानो : प्र. ओ. सोमपुरा

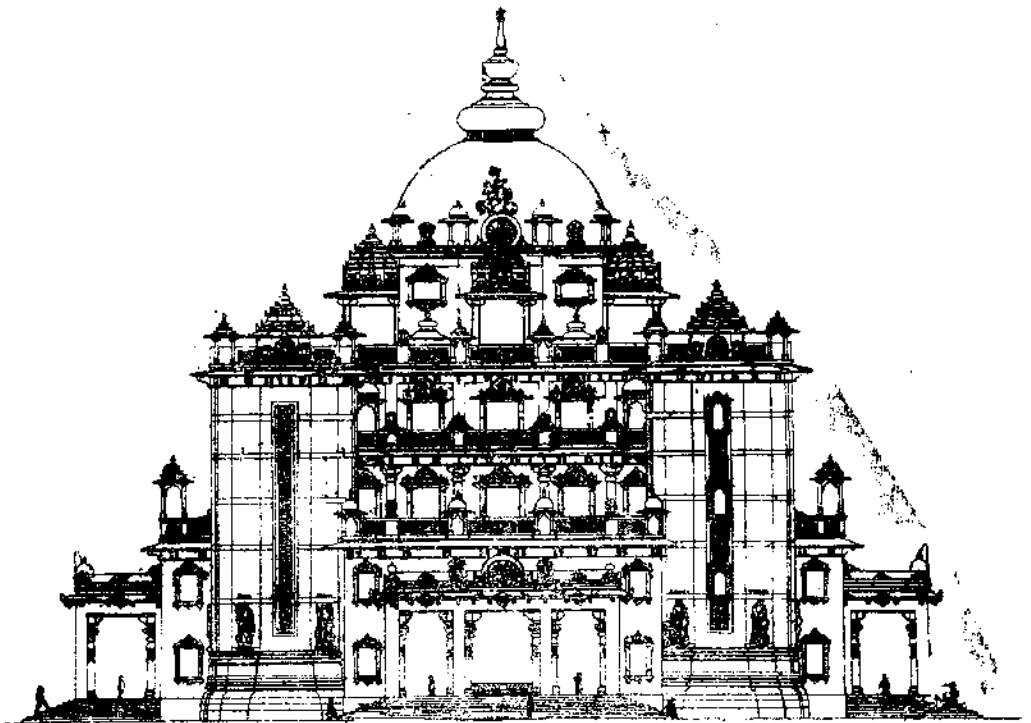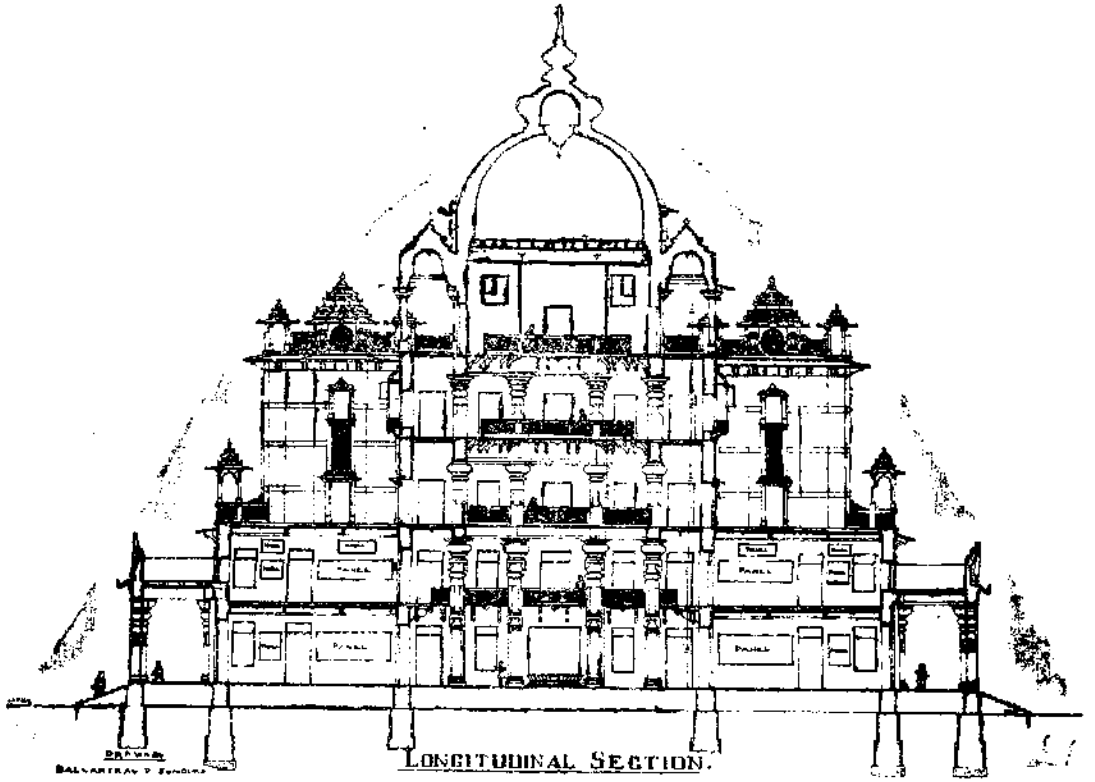



श्री गणेशाय नमः

श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायां

ज्ञानप्रकाश-दीपार्णवे

॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

आयतत्त्वाधिकारः

(शिल्पप्रभा साधाष्टीका सहित.)

॥ अथ श्री भाषान्तरकारस्य मंगलाचरणम् ॥

जगत्प्राणं महादेवं सोमनाथं सरस्वतीम् ।
 विघ्नेशं विश्वकर्माणं नित्यं भक्त्या नतोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥
 प्राचीनं शिल्पशास्त्रं च वास्तुविद्यां दीपार्णवे ।
 गुर्जर-भाषया वक्ष्ये शिल्पप्रभया टीकया ॥ २ ॥

जगतनुं रक्षषु करवावाजा श्री सोमनाथ महादेवने अने विद्याने आपनारी सरस्वती देवीने, विघ्नोनी शांति करवावाजा श्री गणेशने, अने जगत स्रष्टा श्री विश्वकर्माने लक्षितपूर्वक हुं नमस्कार कइं छुं. (१) दीपार्णवमां वास्तु-विद्या नामनुं जे प्राचीन शिल्पशास्त्र विश्वकर्मांये रचेलुं छे, तेनो सर्व जनेो उपयोग करी शके तेवा आशयथी, तेनुं शिल्पप्रभा नामनी टीका साथे गुजराती भाषांतर हुं* कइं छुं. (२)

श्री विश्वकर्मा उवाच—

इदानीमभिधास्यामि सूत्रपातविधिं क्रमात् ।
 शुभे मासे सिते पक्षे आदित्ये चोत्तरायणे ॥ १ ॥
 चन्द्रताराबले प्रोक्ते शुभे लग्ने शुभे दिने ।
 देवान् ऋषीन् पूजयित्वा तोषयित्वा च शिल्पिनः ॥ २ ॥
 गृहारम्भोदितैर्धिष्ण्यैः सूत्रपातं समाचरेत् ।

* स्थपति प्रसाशंकर आषाढमास सोमपुरा.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે કે— પ્રથમ સૂત્રપાત (સૂત્ર છોડવાની) વિધિ હું કહું છું : દેવાલય કે ઘરનો આરંભ શુભ માસમાં અજવાળિયા પક્ષમાં અને ઉત્તરાયણનો સૂર્ય હોય ત્યારે કરવો. જે શુભ દિને ચંદ્રમા અને તારાનું બળ હોય તથા શુભ લગ્ન હોય તે દિવસે દેવોની અને ઋષિઓની પૂજા કરીને તેમજ શિલ્પિઓને સંતુષ્ટ કરીને, ઘરના આરંભના નક્ષત્રને દિવસે જમીનનું માપ કરવા માટે સૂત્ર છોડવું. ૧-૨

માસફલ—

ચૈત્રે શોકકરં વિઘ્નાદ્ વૈશાખે ચ ધનાગમમ્ ॥ ૩ ॥
 જ્યેષ્ઠે ગૃહાણિ પીડ્યન્તે આષાઢે પશુનાશનમ્ ॥
 શ્રાવણે ધનવૃદ્ધિશ્ચ શૂન્યં માદ્રપદે ભવેત્ ॥ ૪ ॥
 કલહશ્ચાશ્વિને માસે મૃત્યનાશશ્ચ કાર્તિકે ।
 માર્ગશીર્ષે ધનપ્રાપ્તિઃ પૌષે ચ ધનસમ્પદઃ ॥ ૫ ॥
 માઘે ચાગ્નિમયં કુર્યાત્ ફાલ્ગુને શ્રીઃ શુભોત્તમા ॥

ખાત સુદ્ધૃત :— ગૃહારંભ જે ચૈત્ર માસમાં કરે તેો શોક ઉત્પન્ન થાય; વૈશાખ માસમાં ધનની પ્રાપ્તિ થાય; જ્યેષ્ઠ માસમાં ઘરની હાનિ થાય, (અહીં પીડા વગેરેથી); આષાઢ માસમાં પશુઓનો નાશ થાય; શ્રાવણ માસમાં ધનની વૃદ્ધિ થાય; ભાદ્રપદ માસમાં ઘર શૂન્ય રહે; આસો માસમાં કલેશ થાય; કાર્તિક માસમાં નોકર ચાકરનો નાશ થાય; માગશર માસમાં લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય; પોષમાસમાં ધન સંપત્તિ વધે; માઘ માસમાં ઘરનો આરંભ કરે તેો અગ્નિનો ભય ઉત્પન્ન થાય; અને ફાલ્ગુ માસમાં ગૃહારંભ કરે તેો શ્રેષ્ઠ લક્ષ્મી મળે. ૩-૪-૫

ગૃહારંભતિથિ—

પ્રતિપત્કૃષ્ણપક્ષીયા દ્વિતીયા વાસ્તુકર્મણિ ॥ ૬ ॥
 તૃતીયા પચ્ચમી ચૈવ સપ્તમી^૩ દશમી તથા ।
 એકાદશી ત્રયોદશી તિથયશ્ચ શુભાવહાઃ ॥ ૭ ॥

ઘરનો આરંભ કરવામાં કૃષ્ણપક્ષની એકમ અને બંને પક્ષની બીજ, ત્રીજ, પાંચમ, સાતમ, દશમ, અગ્યારમ અને તેરમ, એ તિથિઓ શુભ કારક છે. ૬-૭

૧ જ્યેષ્ઠે ગ્રહાઃ પીડ્યન્તે-પાઠાન્તરે.

૨ કામસમ્પદઃ-પાઠાન્તરે.

૩ નવમી તથા.

कथं संक्रांतिमां कथा मुष्णुं धरं करवुं—

कन्या-तुला-वृश्चिकेऽर्के न गृहं पूर्वसन्मुखम् ।
 धने च मकरे कुम्भे न कुर्याद् दक्षिणोन्मुखम् ॥ ८ ॥
 मीने मेषे वृषे चैव न कुर्यात्पश्चिमोन्मुखम् ।
 मिथुने कर्कटे सिंहे न कुर्यादुत्तरोन्मुखम् ॥ ९ ॥

त्यारे कन्या, तुला अने वृश्चिक राशिने। सूर्यं होय त्यारे पूर्व दिशा
 सन्मुखना द्वारवाणुं धरं न करवुं. धन, मकर अने कुंभ राशिना सूर्यं होय
 त्यारे दक्षिण दिशाना मुष्णवाणुं धरं न करवुं. मीन, मेष अने वृषल राशिना
 सूर्यं होय त्यारे पश्चिमना द्वारवाणुं धरं न करवुं. मिथुन, कर्क अने सिंह
 राशिना सूर्यं होय त्यारे उत्तर दिशाना द्वारवाणा धरने आरंभ करवे
 नहि. ८-९

सर्वं द्विद्वार—

सिंहे चैव तथा कुम्भे वृश्चिके वृषभे रवौ^१ ।
 नैव दोषो भवेत्तत्र कुर्याच्चातुर्दिशं मुखम् ॥ १० ॥
 शुभाशुभ-गृहाणां च प्रासादानां विशेषतः ॥

शुभ तेमन् अशुभ धरने भाटे अने विशेष करीने प्रासादाने भाटे
 येवे नियम छे के, सिंह, कुंभ, वृश्चिक अने वृषल राशिना सूर्यं होय त्यारे
 आरे दिशाभांनी केरि पश्च दिशाना द्वारवाणा लपनने आरंभ करी शकय छे. १०

आय भगवानी रीत (अंज १)—

आयमृक्षं व्ययं तारामंशकं च क्रमेण तु ॥ ११ ॥
 धान्नश्च दीर्घतो व्यासं गुणयेच्चाष्टभाजिते ।
 ध्वजादीनां शेषमायो लभ्यते नात्र संशयः ॥ १२ ॥
 ध्वजो धूमस्तथा सिंहः श्वानो वृषस्वरौ गजः ।
 ध्वांसश्चैव समं दृष्ट्वा प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ १३ ॥
 अन्योन्याभिमुख्वास्ते च कर्मच्छन्दानुसारतः ।

१ सिंहं चाथ वृषं च वृश्चिकघटौ याते हितं सर्वतः ॥

(शिवपदल-अध्याय १, श्लोक ६)

મકાન-લવનના આય, નક્ષત્ર, વ્યય, તારા અને અંશક એ અનુક્રમે મેળવવા. ઘર કે પ્રાસાદની ભૂમિની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણુકાર કરી તે રકમને આઠે ભાગવી. જે શેષ રહે તે ધ્વજાદિ આયો ભજવવા. ૧ ધ્વજ, ૨ ધૂમ, ૩ સિંહ, ૪ શ્વાન, ૫ વૃષ, ૬ ખર, ૭ ગજ, ૮ ધ્વાંક્ષ, એ આઠ આયો અનુક્રમે પૂર્વાદિ દિશાઓમાં સામસામા દષ્ટિ રાખીને રહેલા છે. ૧૧, ૧૨, ૧૩.૧

શુભાશુભ આય—

ધ્વજઃ સિંહૌ વૃષગજૌ શસ્યન્તે શુભ વેદમસુ ॥ ૧૪ ॥

અધમાનાં સ્વરો ધ્વાંક્ષો ધૂમ્નઃ શ્વાનઃ સુસ્વાવહઃ ।

૧ શ્રી વિશ્વકર્મા પ્રકાશ અ. ૨ માં ગણિત ક્યાં સુધી મેળવવું તેની મર્યાદા કહે છે.

एकादशकरादूर्ध्वं यावद् द्वात्रिंशदस्तकम् ।

तावदाद्यादिकं चिन्त्यं तदूर्ध्वं नैवचिन्तयेत् ॥ ૧૩ ॥

આયવ્યયૌ માસશુદ્ધિર્નૌ જીર્ણૌ ચિન્તયેદ્ ગૃહે ॥

અગ્યારથી ઉપર બન્નીશ્વ દ્વાય સુધીના વાસ્તુમાં આયાદિ અંગ મેળવવા. તે ઉપરના મોટા વારતુમાં આયાદિ અંગ મેળવવાની ચિંતા ન કરવી. જીર્ણોદ્ધાર કરતાં આવ, વ્યય અને અંશક આદિ અંગ મેળવવાની જરૂર નથી. (આમ પ્રમાણુ છે છતાં શિષ્ટિઓ જીર્ણોદ્ધારમાં આયાદિ અંગ મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે.)

વિવિધ વાસ્તુમાં ક્યાંથી ગણિત મેળવવું—

પ્રાસાદે કોણમર્યાદાદ્ ગૃહે ભિત્તિસ્તુ મધ્યતઃ ।

વાર્ષી-કૂપ-તડાગાદૌ આયં દ્વાદશ મધ્યતઃ ॥ ૧ ॥

મળદુપે ભિત્તિવાલ્યે ચ યાને મધ્યે શય્યાસને ।

નગરેઽથ પુરે ગ્રામે દંડમાનં વિધીયતે ॥ ૨ ॥

વસુહસ્તમિતં દંડ-માનમાહ પ્રજાપતિઃ ॥

(વાસ્તુકૌસ્તુભ-અ. ૧)

પ્રાસાદને ભિત્તિ સહિત બહાર રેખાએ, ઘરને ભિત્તિ વખર એટલે અંદરને ફાંટે, વાવ, કુવા અને તળાવ આદિમાં અંદર (નીચે જળની મેધિ) વચમાં, ગુફ મંડપને ભિત્તિ સહિત બહાર, અને વાહન તથા પલંગને અંદરના માળામાં આયાદિ અંગ મેળવવાં. નગર, પુર, ગ્રામને દંડ માનથી માપવું. તે દંડ આઠ હાથના માનનો ભજવે.

કેટલાક ક્ષિત્રિપલાઈઓ પાણીયું નક્ષત્ર ગણી અંગ મેળવવા પ્રયાસ કરે છે. પાણીના સાત ગણા વધારીને પછી ગુણુકાર કરે છે. પરંતુ આ રીત પાપાણુ કે ઈંટના વારતુને માટે બરાબર ન બહુાય એમ હું માનું છું. પરંતુ પાણીયું દોરાથી ગણવાનો પ્રયોગ કદાચ ધાતુ કે રત્નના નાનાં મંદિરોની રચનામાં બપાજી મનાય.

ધ્વજ, સિંહ, વૃષ અને ગજ, એ ચાર આયો શુભ છે. તે ઉચ્ચ વર્ણોનાં ઘરો અને દેવાલયોમાં મેળવવાં શુભ છે. અને અધમ જાતિનાં ઘરોમાં ખર, ધ્વાંક્ષ, ધૂમ્ર અને શ્વાન એ ચાર આયો આપવા તે તેમને સુખાકારી છે.

વર્ણાનુસાર આયનું ક્ષણ—

કલ્યાણં કુરુતે સિંહો નૃપાણાં ચ વિશેષતઃ ॥ ૧૫ ॥

વિપ્રાણાં ચ ધ્વજઃ શ્રેષ્ઠો વૈશ્યાનાં વૃષ ઉત્તમઃ ।

શૂદ્રાણાં ગજ एवोक्तઃ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

રાજાઓનાં ભવન અને ક્ષત્રિયોનાં ઘરો વિષે સિંહ આય આપવો. બ્રાહ્મણોનાં ઘરોમાં ધ્વજ આય, વૈશ્યોનાં ઘરોમાં વૃષ આય, અને શૂદ્રોનાં ઘરોમાં ગજ આય આપવો. તે સર્વ કામની સિદ્ધિ કરનારો છે. આ પ્રમાણે ચારે વર્ણોનાં ઘરોને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આયો આપવાથી તેમને ઉત્તમ ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે. ૧૫-૧૬.

આયોના ગુણદોષ—

ધ્વજે ચૈવાર્થલાભશ્ચ ધૂમ્રે સંતાપ एव च ।

સિંહે ચ વિપુલા ભોગાઃ સદા શ્વાને કલિર્મવેત્ ॥ ૧૭ ॥

ધનં ધાન્યં વૃષે ચૈવ સ્ત્રીમરણં રાસભે ભવેત્ ।

ગજે ભદ્રાણિ પશ્યન્તિ ધ્વાંક્ષે ચ મરણં ધ્રુવમ્ ॥ ૧૮ ॥

ધ્વજ આય ધનનો લાભ કરાવે, ધૂમ્ર આય સંતાપ કરાવે, સિંહ આય અગાધ ભોગ આપે, શ્વાન આય કલહ કરાવે, વૃષ આય ધન ધાન્યની વૃદ્ધિ કરાવે, ખર આય સ્ત્રીનું મરણ કરે, ગજ આય સર્વ કલ્યાણ કારક છે, અને ધ્વાંક્ષ આય મરણ કારક છે. ૧૭-૧૮.

ધ્વજ આય આપવાનાં સ્થાન—

પ્રાસાદે પ્રતિમાલિંગે જગતી-પીઠ-મંડપે ।

વેદીકુંડે સુચિ ચૈવ પતાકા-છત્ર-ચામરે ॥ ૧૯ ॥

वापीरूपतडागानां कुण्डानां च जलाशये ।

ध्वजोच्छ्रयस्य संस्थाने ध्वजं तत्र प्रदापयेत् ॥ २० ॥

आसने देवपीठेषु वस्त्रालंकार-भूषणे ।

केयूर-मुकुटादौ च निवेशयेद् ध्वजं शुभम् ॥ २१ ॥

देवालय, प्रतिमा, शिवलिंग, जगती, प्रासादनी पीठ, मंडप, यज्ञकुंड, ध्वज, छत्र, आमर, वाव, कुवा, तण्डव, कुंड, आदि जलाशय, ध्वज हंड, ध्वज पताका, सिंहासन, देवनी पीठिका, वस्त्र-धरेषु आदि आभूषणो, कुंडल, मुकुट आदिने विषे ध्वज आय आपवो श्रेष्ठ छे. १६-२०-२१.

धूम्र आय आपवानां स्थान—

अग्निकर्मसु सर्वेषु होमशालामहानसे ।

धूम्रोऽग्निकुंडसंस्थाने होमकर्मगृहेऽपि च ॥ २२ ॥

दरेक अग्नि कर्मनां स्थानोभां, होम करवानी शाणोभां, रसोडोभां, अग्नि कुंड अने होम करवानां स्थानेने विषे धूम्र आय आपवो श्रेष्ठ छे. २२.

सिंह आय आपवानां स्थान—

आयुधेषु समस्तेषु शस्त्राणां भवनेषु च ।

नृपासने सिंहद्वारे सिंहं तत्र निवेशयेत् ॥ २३ ॥

दरेक प्रकारना शस्त्रेने विषे, शस्त्रो राणवानी शाणाने विषे, राजना सिंहासनने विषे, नगर के प्रासादना सिंहाद्वारेने विषे, सिंह आय आपवो श्रेष्ठ छे. २३

श्वान आय आपवानां स्थान—

श्वानो म्लेच्छगृहे प्रोक्तो वेद्यागारे नटस्य च ।

नृत्यकार्येषु सर्वेषु श्वानः श्वानोपजीविनाम् ॥ २४ ॥

१ मूर्त्तौ लिङ्गेध्वजे छत्रे दैर्घ्यमायादि कल्पना ।

विस्तारायामगणना तामन्यत्र प्रकल्पयेत् ॥

भूर्ति लिंग, ध्वज अने छत्रनी आयादि कल्पना बंधाई वडे करवी. पशु अन्य स्थाने तो विस्तार अने दीर्घताने युष्ठाकार करीने ते परधी गणना करवी.

२ नृपाणां-पाठान्तरे.

३ वेद्या गृहेषु-पाठान्तरे.

મ્હેચ્છ બલિનાં ઘરોને, વેશ્યાઓ અને નટનાં ઘરોને, નાચવાના દરેક સ્થાનોમાં, જેની આજીવિકા કૂતરા ઉપર હોય તેવા લોકોના ઘરોને વિષે શ્વાન આય આપવો શ્રેષ્ઠ છે. ૨૪.

વૃષ આય આપવાનાં સ્થાન—

વણિકર્મસુ સર્વેષુ મોજ્યપાત્રેષુ મળ્દપે ।

વૃષસ્તુરજ્જશાલાયાં ગોશાલા-ગોકુલેષુ ચ ॥ ૨૫ ॥

વાણિજ્ય કર્મ કરનારા વેપારીને ત્યાં, જમવાનાં વાસણોને, લોજન મંડપને, અશ્વશાળાને, ગૌશાળાને, અને ભરવાડ રખારીનાં ઘરોને વિશે વૃષ આય આપવો શ્રેષ્ઠ છે. ૨૫.

ખર આય આપવાનાં સ્થાન—

તતવિતતાદિસ્વરે વાદિત્રે ત્રિવિધે તથા ।

કુલાલરજકાદીનાં સ્વરો ગર્દમજીવિનામ્ ॥ ૨૬ ॥

તત, વિતત, ઘન અને સુપિર, એ ચાર પ્રકારનાં વાજીત્રોને, ધોળીના ઘરોને વિષે અને જેની આજીવિકા ગધેડાથી હોય તેવા કુંભારને-ઓડને ઘેર ખર આય આપવો શ્રેષ્ઠ છે. ૨૬.

ગજ આય આપવાનાં સ્થાન—

ગજશ્ચ ગજશાલાય સિંહં યત્નેન્ વર્જયેત્ ।

સિંહાસને ગજં દેયં યાનસ્યાથ ગૃહેષુ ચ ॥ ૨૭ ॥

અન્યોપસ્કરકર્માદૌ કામાગારે ગૃહે ગજઃ ।

ગજશાળાને વિષે ગજ આય દેવો, પણ સિંહ આય કદી પણ ન આપવો. સિંહાસન, પાલખી, રથ, ગાડી, આદિ વાહનોને, અને તેનું કામ કરનારાઓના ઘરોને વિષે, સ્ત્રી કીડાગૃહ તથા લોગ વિલાસના ભવનને વિષે ગજ આય આપવો. ૨૭

ધ્વાંક્ષ આય આપવાનાં સ્થાન—

મઠેષુ યંત્રશાલાસુ જિનશાલાદિકેષુ ચ ॥ ૨૮ ॥

ધ્વાંક્ષૈવ પ્રદાતવ્યઃ શિલ્પકર્મોપજીવિનામ્ ।

સ્વકે સ્વકે ચ સ્થાને તે સર્વકલ્યાણકારકાઃ ॥ ૨૯ ॥

સન્યાસીઓના મઠ, યંત્ર બનાવવાના કારખાના, ઉપાશ્રય, શિલ્પનું કામ કરનાર (શિલાવટ, સોની, હુહાર, સુતાર, ચિત્રકાર) આદિના ઘરોને વિષે ધ્વાંક્ષ આય આપવો. એ આઠે આયો પોતપોતાના સ્થાનને વિષે આપવાથી કલ્યાણકારી થાય છે. ૨૮-૨૯.

૧ તંતુષિતનુસારાણાં-પાઠાન્તરે તંતુનો ધધો કરનારા વજુકરોને ત્યાં.

આયોની દિશા—

પૂર્વદિશિ ધ્વજં દદ્યાદાગ્નેયે ધૂમ્રમેવ ચ ।
 ચામ્યાયાં ચ સિંહં દદ્યાદ્ નૈર્ઋત્યે શ્વાનમેવ ચ ॥ ૩૦ ॥
 પશ્ચિમાયાં વૃષં દદ્યાદ્ વાયવ્યે સ્વરમેવ ચ ।
 ઉત્તરે ચ ગજં દદ્યાદીશાને ધ્વાંક્ષમેવ ચ ॥ ૩૧ ॥

પૂર્વમાં ધ્વજઆય, અગ્નિકોણમાં ધૂમ્રઆય, દક્ષિણ દિશામાં સિંહ આય, નૈર્ઋત્ય કોણમાં શ્વાન આય, પશ્ચિમ દિશામાં વૃષ આય, વાયવ્ય કોણમાં ખર આય, અને ઈશાન કોણમાં ધ્વાંક્ષ આય હેવો. ૩૦-૩૧

પરસ્પર આપવાના આય—

વૃષસ્થાને ગજં દદ્યાત્ સિંહં વૃષમહસ્તિનોઃ ।
 ધ્વજઃ સર્વેષુ દાતવ્યો વૃષો નાન્યત્ર દીયતે ॥ ૩૨ ॥


વૃષ આયને ઠેકાણે ગજ આય આપવો, વૃષ આય અને ગજ આયને ઠેકાણે સિંહ આય આપવો. ધ્વજ આય કોઈપણ આયને ઠેકાણે આપી શકાય. પરંતુ વૃષ આય કોઈપણ આયના સ્થાને કદી ન આપવો.

આયનાં સ્વરૂપ—

ધ્વજઃ પુરુષરૂપશ્ચ ધૂમ્રો માર્જારરૂપકઃ ।
 સિંહઃ સિંહસ્વરૂપશ્ચ શ્વાનઃ શ્વાનસ્વરૂપકઃ ॥ ૩૩ ॥
 વૃષો વૃષમરૂપાઢ્યઃ સ્વરો રાસમરૂપકઃ ।
 ગજશ્ચ ગજરૂપેણ ધ્વાંક્ષઃ કાકસ્વરૂપકઃ ॥ ૩૪ ॥

ધ્વજ આયનું રૂપ પુરુષના જેવું, ધૂમ્ર આયનું ગિલાડા જેવું, સિંહ આયનું સિંહ જેવું, શ્વાન આયનું કૂતરા જેવું, વૃષ આયનું બળદના જેવું, ખર આયનું ગધેડા જેવું, ગજ આયનું હાથી જેવું, અને ધ્વાંક્ષ આયનું કાગડાના જેવું મુખ-સ્વરૂપ છે. ૩૩-૩૪

૧. શ્લોક ૩૨નો અર્થ આ રીતે કરવામાં આવે છે : જે જાતિને ઘેર આય આપવાનું કહ્યું હોય તે આય પહેલા માળમાં આપવો. પહેલે માળે વૃષાય કે ગજાય આપેલ હોય તો તે ઉપર સિંહ આય ખીન્ને માળે આપી શકાય. નીચે ગજાય હોય તો ઉપર ગજાય ન આપવો. ધ્વજાય આય પર ગજાય હેવો. પણ કોઈપણ આય ઉપર વૃષાય ન આપવો. દરેક આય પર ધ્વજાય આપી શકાય. ત્રીજો મત ઉપર આખતનો આ શ્લોક ધરાવે છે. પણ સૌ તેને પ્રમાણિક માનતા નથી.

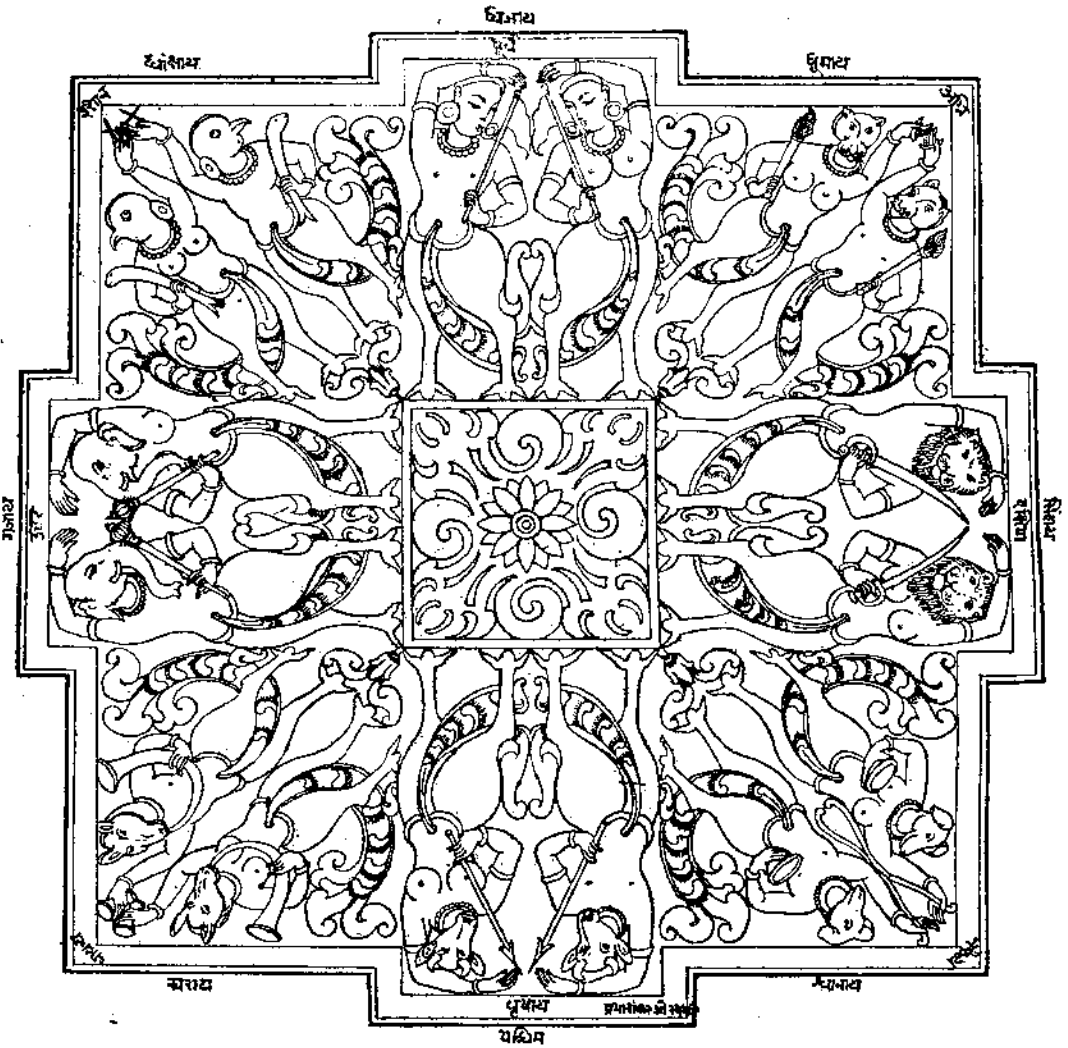

संस्कृत श्री. सेनपुत्र

१९२९/३०

संस्कृत श्री. सेनपुत्र

अष्ट आयतनां स्वरूपे.

मुखैः स्वनामसदृशा नराकारकरोदराः ।
 हस्ताभ्यां तद्रूपाढ्याः पादाभ्यां विहगाकृतिः ॥ ३५ ॥
 सर्वेषां सिंहवद्रीवा, प्रबलाश्च महोत्कटाः ।
 महागणेश्वराः प्रोक्ताः क्षेत्रपाश्च दिशाष्टसु ॥ ३६ ॥
 वास्तुकर्मसु सर्वेषु, आयादिकूपतयोऽष्ट हि ।
 पूजिताः पूजयन्त्येव, निघ्नन्ति च पदे ऽपि ॥ ३७ ॥

આયેનાં નામ પ્રમાણે મુખનું રૂપ બાહ્યુવું. પુરુષની આકૃતિવાળા હાથ અને પેટ બાહ્યુવાં, યજ્ઞો પક્ષીના જેવા, ગળાં સિંહનાં જેવાં. તે આયો બળવાન અને મહા તેજસ્વી છે. મોટા ગણ્યપતિ જેવા, આઠે દિશાના ક્ષેત્રના આધપતિ બાહ્યુવા. વાસ્તુ કર્મના દરેક કામમાં તેમને પૂજવાથી, પોતાને સ્થાને રહેવા છતાં વિદ્યેનોની શાંતિ કરવાવાળા બાહ્યુવા. ૩૫-૩૬-૩૭

અથ નક્ષત્ર (અંગ ૨)—ઘરના નક્ષત્રની મૂલરાશિ (ક્ષેત્રકૃણ) કાઢવાની રીત આયામં यदि क्षेत्रं तु विस्तारेण च गुणयेत् ।

સમ્પર્વિશત્યા હૃદ્મામં શેષે સ્યાન્મૂલનિશ્ચયઃ ॥ ૩૮ ॥

પ્રાસાદ કે ઘરના ક્ષેત્રની લાંબાઈ પહોળાઈને સામસામા ગુણીને જે ક્ષેત્રકૃણ આવે તેને સત્તાવીશે ભાગ દેતાં જે શેષ રહે, તે (ક્ષેત્રની) મૂળ રાશિ બાહ્યુવી. ૩૮ મૂલરાશિ પરથી નક્ષત્રનો અંક કાઢવાની રીત—

फले चाष्टगुणे तस्मिन् सम्पर्विशतिभाजिते ।

यच्छेषं लभते तत्र नक्षत्रं तद् ग्रहस्य तु ॥ ૩૯ ॥

ક્ષેત્રકૃણને આઠે ગુણીને સત્તાવીશે ભાગતાં જે શેષ રહે તે ઘરના અશ્વિન્યાદિ નક્ષત્રના અંક બાહ્યુવા. ૩૯ (ગુણો કોષ્ટક નં. ૨, ૩, ૪.)

(કોષ્ટક નં. ૨)

સમયોરસ ક્ષેત્રના દેવગણા નક્ષત્રોનું કોષ્ટક

ગજ અને આંબળમાં આંકડા આપેલા છે.

ગ.આ. x ગ.આ.	નક્ષત્ર	ગ.આ. x ગ.આ.	નક્ષત્ર	ગ.આ. x ગ.આ.	નક્ષત્ર
૧-૧x૧-૧	મૃગશીર્ષ	૫-૫x૫-૫	અનુરાધા	૧૦-૧x૧૦-૧	મૃગશીર્ષ
૧-૩x૧-૩	રેવતી	૫-૧૩x૫-૧૩	મૃગશીર્ષ	૧૦-૩x૧૦-૩	રેવતી
૧-૫x૧-૫	મૃગશીર્ષ	૫-૧૫x૫-૧૫	રેવતી	૧૦-૫ ૧૦-૫	મૃગશીર્ષ
૧-૧૩x૧-૧૩	અનુરાધા	૫-૧૭x૫-૧૭	મૃગશીર્ષ	૧૦-૧૩x૧૦-૧૩	અનુરાધા
૧-૨૧x૧-૨૧	રેવતી	૬-૬x૬-૬	રેવતી	૧૧-૫x૧૧-૫	પુષ્ય
૨-૫x૨-૫	પુષ્ય	૬-૧૭x૬-૧૭	પુષ્ય	૧૧-૭x૧૧-૭	પુષ્ય
૨-૭x૨-૭	પુષ્ય	૬-૧૯x૬-૧૯	પુષ્ય	૧૧-૧૫x૧૧-૧૫	રેવતી
૨-૧૫x૨-૧૫	રેવતી	૭-૩x૭-૩	રેવતી	૧૧-૨૨x૧૧-૨૨	અનુરાધા
૨-૨૩x૨-૨૩	અનુરાધા	૭-૧૧x૭-૧૧	અનુરાધા	૧૨-૭x૧૨-૭	મૃગશીર્ષ
૩-૭x૩-૭	મૃગશીર્ષ	૭-૧૯x૭-૧૯	મૃગશીર્ષ	૧૨-૯x૧૨-૯	રેવતી
૩-૯x૩-૯	રેવતી	૭-૨૧x૭-૨૧	રેવતી	૧૨-૧૧x૧૨-૧૧	મૃગશીર્ષ
૩-૧૧x૩-૧૧	મૃગશીર્ષ	૭-૨૩x૭-૨૩	મૃગશીર્ષ	૧૨-૧૯x૧૨-૧૯	અનુરાધા
૩-૧૯x૩-૧૯	અનુરાધા	૮-૭x૮-૭	અનુરાધા	૧૩-૩x૧૩-૩	રેવતી
૪-૩x૪-૩	રેવતી	૮-૧૫x૮-૧૫	રેવતી	૧૩-૧૧x૧૩-૧૧	પુષ્ય
૪-૧૧x૪-૧૧	પુષ્ય	૮-૨૩ ૮-૨૩	પુષ્ય	૧૩-૧૩x૧૩-૧૩	પુષ્ય
૪-૧૩x૪-૧૩	પુષ્ય	૯-૧x૯-૧	પુષ્ય	૧૩-૨૧x૧૩-૨૧	રેવતી
૪-૧૫x૪-૧૫	રેવતી	૯-૬x૯-૬	રેવતી	૧૪-૫x૧૪-૫	અનુરાધા
		૯-૧૭x૯-૧૭	અનુરાધા		

અથ ગણુ (અંગ ૩) નક્ષત્રના ગણુની મૈત્રી; પરસ્પર ગુણદોષ—

સ્વગણે ચોત્તમા પ્રીતિ-મધ્યમા દેવમાનુષે ।

કલહો દેવદૈત્યેષુ મૃત્યુર્માનવરાક્ષસે ॥ ૪૦ ॥

ધર અને ધરધણીના નક્ષત્રનો એક જ ગણુ હોય તો ઉત્તમ પ્રીતિ રહે. જો એકનો દેવગણુ અને બીજાનો મનુષ્યગણુ હોય તો મધ્યમ પ્રીતિ બાબતી. પણ જો એકનો મનુષ્યગણુ અને બીજાનો રાક્ષસગણુ હોય તો તે મૃત્યુકારક બાબતું. એકનો દેવગણુ અને બીજાનો રાક્ષસગણુ હોય તો કલેશકારક બાબતું. ૪૦

દેવગણુ નક્ષત્રો—

મૃગશિરની રેવતી ચ હસ્તઃ સ્વાતિઃ પુનર્વસુઃ ।

પુષ્યાનુરાધા શ્રવણ-મિતિ દેવગણાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૪૧ ॥

મૃગશિર, અશ્વિની, રેવતી, હસ્ત, સ્વાતિ, પુનર્વસુ, પુષ્ય, અનુરાધા અને શ્રવણ, એ નક્ષત્રો દેવગણુ બાબતી. ૪૧

રાક્ષસગણુ નક્ષત્રો—

કૃત્તિકા મૂલમાશ્લેષા મઘા ચિત્રા વિશાલ્લિકા ।

ધનિષ્ઠા શતતારા ચ જ્યેષ્ઠા ચ રાક્ષસગણાઃ ॥ ૪૨ ॥

કૃત્તિકા, મૂળ, અશ્લેષા, મઘા, ચિત્રા, વિશાખા, ધનિષ્ઠા, શતભિષા, અને જ્યેષ્ઠા, એ નવ નક્ષત્રો રાક્ષસગણુનાં બાબતી. ૪૨

મનુષ્યગણુ નક્ષત્રો—

મરણી ત્રીણિ પૂર્વાણિ હુત્તરાત્રયમેવ ચ ।

આર્દ્રા ચ રોહિણી ચૈવ નવૈતે માનુષા ગણાઃ ॥ ૪૩ ॥

ભરણી, પૂર્વાશ્લેષા, પૂર્વાષાઠા, પૂર્વાભાદ્રપદ, ઉત્તરાશ્લેષા, ઉત્તરાષાઠા, ઉત્તરાભાદ્રપદ, આર્દ્રા, અને રોહિણી, એ નવ નક્ષત્રો મનુષ્યગણુનાં બાબતી. ૪૩

અધોમુખ નક્ષત્રોની અધોમુખ સંજ્ઞા અને તેમાં કરવાનાં કાર્ય—

મૂલં મઘા વિશાલ્લા ચ કૃત્તિકા મરણી તથા ।

પૂર્વાત્રયં તથાશ્લેષાઽધોમુખાઃ પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૪૪ ॥

મૂળ, મઘા, વિશાખા, કૃત્તિકા, ભરણી, પૂર્વાશ્લેષા, પૂર્વાષાઠા, પૂર્વાભાદ્રપદ, અને અશ્લેષા, એ નવ નક્ષત્રોની અધોમુખ સંજ્ઞા છે. ૪૪

भूकार्यमग्निकार्यं च युद्धं च विवरं क्षिपेत् ।

एषु कूपतडागं च वापि-भूमि-गृहाणि च ॥ ४५ ॥

दूतारम्भो निधिः स्थाप्यो निधानखननं तथा ।

गणितं ज्योतिषारम्भः स्वातं विलप्रवेशनम् ॥ ४६ ॥

अधोग्रुहानि कार्याणि तानि सर्वाणि कारयेत् ॥

आ अधोमुष नक्षत्रेभ्यो जमीन संभंधी काम, अग्नि संभंधी काम, युद्ध भाई ज्योतिष, कुवा, वाव, तणाव, विगरे ज्वालाशय ज्योतिष, बोयरा ज्योतिष, जुगटे रमपुं, द्रव्य दाटपुं, धन ज्योतिष, गणित अने ज्योतिष शास्त्रेण आरंभ करवो, जात करपुं, शुक्राभां प्रवेश करवो, आदि कार्यो करवां. ४५-४६

तिर्यङ् (तीरछा) मुषवाणां नक्षत्रो अने तेभां करवानां कार्यो—

ज्येष्ठाश्विनी पुनर्वसु-मृगशिरश्च रेवती ॥ ४७ ॥

अनुराधा तथा स्वाति-हस्तश्चित्रा तिर्यङ्मुखाः ।

संधिं च वणिक्कार्याणि सर्वबीजानि वापयेत् ॥ ४८ ॥

वाहनानि च यंत्राणि दमनं च विनिर्दिशेत् ।

गजाश्वोष्ट्रजातीनां च महिषवृषाणां तथा ॥ ४९ ॥

दमनं कृषिवाणिज्यं गमनं क्षौरकर्म च ।

अरघटादियंत्राणि शकटवाहनानि च ॥ ५० ॥

तपश्चर्यादिकर्माणि तानि सर्वाणि कारयेत् ॥

ज्येष्ठा, अश्विनी, पुनर्वसु, मृगशीर्ष, रेवती, अनुराधा, स्वाति, हस्त, अने अने चित्रा, ये तत्र नक्षत्रो तिर्यङ्मुषवाणां छे. ४७.

शत्रु साथे मित्रतानी संधि करवी, दुकान भांडवी, गंधी जलनां जीले शोपवां, वावेतर करपुं, डाथी, घोडा, उट, पाडा, अने जणह आदि जलवरेने पडोटावां अथवा नाथवां, जेती करवी, वेपार करवो, परगाम जपुं, वाण उतारवा, पाणीना रेंट आदि यंत्रो जनाववां के बलाववां, तपश्चर्या करवी, विगरे सर्व कामे आ तिर्यङ्मुष नक्षत्रेभां करवां. ४८-४९-५०

ઉર્ધ્વમુખવાળાં નક્ષત્રો અને તેમાં કરવાનાં કાર્યો--

પુષ્યાદ્રાશ્રવણં ચૈવ ઉત્તરાત્રયમેવ ચ ॥ ૫૧ ॥

શતભિષગ્ રોહિણી ચ ધનિષ્ઠા ચોર્ધ્વવક્ત્રગાઃ ।

પ્રાસાદં તોરણં કાર્યં કૃષિં ચૈવ સમાચરેત્ ॥ ૫૨ ॥

પટ્ટાભિષેકપ્રારમ્ભઃ પ્રાસાદે ચ ધ્વજં ન્યસેત્ ।

ઊર્ધ્વવક્ત્રાણિ કાર્યાણિ તાનિ સર્વાણિ કારયેત્ ॥ ૫૩ ॥

પુષ્ય, આર્દ્રા, શ્રવણ, ઉત્તરાશ્લેષુની, ઉત્તરાષાઠા, ઉત્તરાભાદ્રપદ, શતભિષા, રોહિણી અને ધનિષ્ઠા, એ નવ નક્ષત્રો ઉર્ધ્વમુખવાળાં છે. ૫૧

પ્રાસાદ કરવો, તોરણ બાંધવાં કે ચડાવવાં, ખેતી કરવી, રાજ્યાભિષેકનો આરંભ કરવો, દેવસ્થાનનો ધનગણે રોપવો, આદિ સર્વ કાર્યો ઉર્ધ્વમુખવાળાં નક્ષત્રોમાં કરવાં. ૫૨-૫૩

રાશિ જાણવાની રીત--(અંગ ૪)

ગૃહક્ષેત્રસ્ય યદક્ષં ષષ્ટિભિર્ગુણિતં તથા ।

પંચત્રિંશચ્છતમક્તં શેષશુક્તિરજાદયઃ ॥ ૫૪ ॥

ધરના ક્ષેત્રતું જે નક્ષત્ર આવ્યું હોય તેના અંકને સાઠે (૬૦) ગુણવા. અને જે ગુણાકાર આવે, તેને એકસો પાંત્રીશથી ભાગવા, જે શેષ રહે તે ચાલુ મેષાદિ રાશિ જાણવી. (લઘિ આવે તે ગતરાશિ જાણવી). ૫૪

નક્ષત્રોની રાશિ--

અશ્વિન્યાદિત્રયે મેષઃ સિંહઃ પ્રોક્તો મઘાત્રયે ।

મૂલાદિત્રયે ચાપશ્ચ શેષેષુ નવરાશયઃ ॥ ૫૫ ॥

અશ્વિની, ભરણી, અને કૃત્તિકા, એ ત્રણ નક્ષત્રોની મેષરાશિ; મઘા, પૂર્વાશ્લેષુની અને ઉત્તરાશ્લેષુની એ ત્રણ નક્ષત્રોની સિંહ રાશિ; મૂલ, પૂર્વાષાઠા, અને ઉત્તરાષાઠા, એ ત્રણ નક્ષત્રોની ધન રાશિ જાણવી. બાકી નવ રાશિનાં અખ્યે નક્ષત્રો જાણવાં. ૫૫

મેષાદિશ્ચ મેષેદ્ રાશિ-નક્ષત્રમશ્વિન્યાદિકમ્ ।

વાસ્તુકર્મસુ સર્વેષુ ગૃહવેધં વિશોધયેત્ ॥ ૫૬ ॥

મેષ આદિ બાર રાશિઓ છે. અને અશ્વિની આદિ સત્તાવીશ નક્ષત્રો છે. અર્ધાં વાસ્તુકર્મ વિષે ગૃહવેધને છોડવો. ૫૬

(क्र०२६ नं. ५)
 शुद्धस्वाभीना नाम परथी अने शुद्धना नक्षत्र परथी राशि नक्षत्रानुं क्र०२६

क्र०	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२			
शुद्धस्वाभीना नाम परथी अने शुद्धना नक्षत्र परथी राशि नक्षत्रानुं क्र०२६	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
आर राशि	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	
नक्षत्रा	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२
नक्षत्र	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२

ચંદ્રમાની દિશા—(અંગ ૫)

કૃત્તિકાદિ સપ્ત સપ્ત પૂર્વાદિષુ પ્રદક્ષિણે ।

અષ્ટાવિંશતિક્ષ્ણાણાં તત્ર ચન્દ્ર ઉદાહૃતઃ ॥ ૫૭ ॥

કૃત્તિકાદિ સાત નક્ષત્રો પૂર્વ દિશામાં, મઘાદિ સાત નક્ષત્રો દક્ષિણ દિશામાં, અનુરાધાદિ સાત નક્ષત્રો (અભિજીત સાથે) પશ્ચિમ દિશામાં, અને ધનિષ્ઠાદિ સાત નક્ષત્રો ઉત્તર દિશામાં સ્થાપવાં. ઘરનું નક્ષત્ર જે દિશામાં હોય તે દિશામાં ચંદ્રમા જાણવો. ૫૭

ચંદ્રમાનું ફળ—

અગ્રતી હરતે હ્યાયુઃ પૃષ્ઠતો હરતે ધનમ્ ।

વામદક્ષિણયોશ્ચન્દ્રો ધનધાન્યકરઃ સ્મૃતઃ ॥ ૫૮ ॥

પ્રાસાદે રાજમેહે ચ ચન્દ્રં દદ્યાત્ સદાગ્રતઃ ।

અન્યેષાં તુ ન દાતવ્યં શ્રીમન્તાદિગૃહેષુ ચ ॥ ૫૯ ॥

ઘરના દ્વારની સામે ચંદ્રમા હોય તો આયુષ્યનો નાશ કરે, પાછળ ચંદ્રમા હોય તો ધનનો નાશ કરે, પણ ઘરની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ તરફ ચંદ્રમા હોય તો ધનધાન્ય વધારનારો જાણવો. પરંતુ દેવપ્રાસાદ અને રાજપ્રાસાદને વિષે સન્મુખ ચંદ્રમા આપવો. બાકી શ્રીમંત આદિના ઘરને વિષે સન્મુખ ચંદ્રમા આપવો નહિ. (વ્યવહારમાં પ્રાસાદના અંગેમાં સન્મુખ અને ડાબી અને જમણી બાજુ દેવાય છે.) ૫૮-૫૯

રાશિમૈત્રી—રાશિના ઇષ્ટ અનિષ્ટ ભાવ (અંગ ૬)—

સપ્તમે ચોત્તમા પ્રીતિ પડષ્ટે મરણં ધ્રુવમ્ ।

નવપંચમેડતિક્લેશઃ પુષ્ટિર્દશચતુર્થકે ॥ ૬૦ ॥

તૃતીયૈકાદશે મૈત્રી દ્વિતીયે દ્વાદશે રિપુઃ ।

एवं તુ પઢ્વિધં પ્રોક્તં રાશીનાં ચ પરસ્પરમ્ ॥ ૬૧ ॥

ઘરની રાશિથી ઘરધણીની રાશિ સુધી ગણતાં સાતમી આવે તો ઉત્તમ પ્રીતિ કરનારી થાય; છઠી અથવા આઠમી આવે તો, ઘરના સ્વામીનું મૃત્યુ થાય; નવમી અને પાંચમી રાશિ આવે તો કલેશ થાય; દશમી અને ચોથી રાશિ આવે તો પુષ્ટિકારક છે; ત્રીજી અને અગિયારમી રાશિ આવે તો મિત્રતા થાય; બીજી અને બારમી રાશિ આવે તો શત્રુતા કરનારી જાણવી. આ ૫૩૬૩ રાશિની પરસ્પર શુદ્ધિ બેઠને ઘર આદિ બનાવવાં. ૬૦-૬૧

૧ ચંદ્રમા મેળવવા બાબત સૂત્રધાર રાજસિંહ બહુ ૨૫૪ પોતાના ગ્રંથ-વાસ્તુરાજ અ. ૭માં કહે છે:

વામ દક્ષિણપાર્શ્વેષુ સન્નાગ્રે દેવમૂપયોઃ ॥ વાસ્તુરાજ અ.-૭ ॥

રાજબવન કે દેવપ્રાસાદમાં ડાબી જમણી બાજુ, અને અગ્રે સન્મુખ ચંદ્રમા મેળવવો.

अवन अने अवनधर्षीना शाशं परथा ह्ये अतिष्ट अडा०२३ इण इशावर्तु डाष्टक-नं. ६

सं.	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अवनना नक्षत्रना ओक्षा	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अभिनी बारणी इतिहा ३	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शालिणी अभशासने ४	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
आर्द्रा पुनर्वसु ५	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
पूर्व्य अश्लेषा ६	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
मघा पू.शं ७	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शरत चित्रा ८	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र विशाखा ९	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
रवाति विशाखा १०	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
पूर्व्य अश्लेषा ११	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा १२	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा १३	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा १४	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा १५	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा १६	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा १७	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा १८	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा १९	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा २०	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा २१	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा २२	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा २३	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा २४	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा २५	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा २६	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा २७	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा २८	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
अश्लेषा अश्लेषा २९	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ
शुभ्र अश्लेषा ३०	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ	अ	इ	उ	ए	ओ

ગૃહમૈત્રી-રાશિઓના સ્વામી અને ડુળ (અંગ ૭)-

મેષવૃશ્ચિકયોમૌમઃ શુક્રો વૃષતુલાધિપઃ ।

બુધઃ કન્યામિથુનયોઃ કર્કસ્ય ચન્દ્રમા પતિઃ ॥ ૬૨ ॥

૧સિંહસ્યાધિપતિઃ સૂર્યઃ શનિર્મકરકુંભયોઃ ।

ધનુર્મીનેશ્વરો જીવ ણ્તે ક્ષેત્રગૃહાધિપાઃ ॥ ૬૩ ॥

સ્વક્ષેત્રે ન પીડયન્તે સ્વસ્થાને ક્ષેત્રપાલકાઃ ।

વિષમસ્થાઃ પીડયન્તે તત્સ્થાનં મક્ષસાદ્ ભવેત્ ॥ ૬૪ ॥

મેષ અને વૃશ્ચિક રાશિનો સ્વામી મંગળ; વૃષભ અને તુલાનો સ્વામી શુક્ર; કન્યા અને મિથુનનો સ્વામી બુધ; કર્કનો સ્વામી ચંદ્રમા; સિંહનો સ્વામી સૂર્ય; મકર અને કુંભનો સ્વામી શનિ; ધન અને મીનનો સ્વામી ગુરુ છે. બારે રાશિના આ સાત ગ્રહો ક્ષેત્રના અધિપતિ હેવ બાણવા. આ સર્વ રાશિસ્વામીઓ પોતાની રાશિમાં હોય તો પીડા કરતા નથી. જો વિષમ રાશિમાં અર્થાત્ શત્રુના સ્થાનમાં હોય તો પીડા કરે છે. તેથી શત્રુમિત્ર ભાવ જોઈને ઘરના ગણિતની યોજના કરવી. ૬૨-૬૩-૬૪

ગ્રહોની શત્રુતા ને મિત્રતા—

રવેરજ્ઞારકસ્યૈવં મૈત્રી ચ ગુરુચન્દ્રયોઃ ।

ઘ્ણાં ત્રયાણાં મૈત્રી ચ અન્યેષાં તુ ન વિદ્યતે ॥ ૬૫ ॥

રવૌ મન્દે સદા વૈરં કુજે મન્દે તથૈવ ચ ।

ગુરોઃ શુક્રસ્ય વૈરં ચ વૈરં ચ બુધચન્દ્રયોઃ ॥ ૬૬ ॥

રવિ, મંગળ, ગુરુ અને ચંદ્રમા એ પરસ્પર મિત્ર છે. તેની બાકીના ગ્રહો સાથે શત્રુતા છે. રવિ અને શનિ, તથા મંગળ અને શનિ, પરસ્પર શત્રુ છે. ગુરુ અને શુક્ર, તથા બુધ અને ચંદ્રમા, પરસ્પર શત્રુ છે. ૬૫-૬૬

૧ સૂર્યક્ષેત્રં ભવેત્ સિંહઃ ॥ પાઠાન્તરે ॥

(કોષ્ટક નં. ૭)

રાશિના સ્વામી અને મિત્ર શત્રુ કે સમભાવ જોવાનું કોષ્ટક

રાશિ	સ્વામિ	મિત્રભાવ	શત્રુભાવ	સમભાવ
સિંહ	સુક	ચંદ્ર ગુરુ મંગળ	શુક શની	બુધ
કર્ક	ચંદ્ર	સુક બુધ	૦	ગુરુ શુક મંગળ શની
મેષ વૃશ્ચિક	મંગળ	સુક ચંદ્ર ગુરુ	બુધ	શુક શની
મિથુન કન્યા	બુધ	સુક શુક	ચંદ્ર	મંગળ ગુરુ શની
ધન મીન	ગુરુ	સુક ચંદ્ર મંગળ	બુધ શુક	શની
વૃષભ તુલા	શુક	બુધ શની	સુક મંગળ	ચંદ્ર ગુરુ
મકર કુંભ	શની	બુધ શુક	સુક ચંદ્ર મંગળ	ગુરુ

વ્યય જાણવાની રીત—(અંગ ૮)—

નક્ષત્રં વસુભિર્મક્તે યચ્છેપં તદ્ વ્યયો ભવેત્ ।

૯કૈકસ્યાયસંસ્થાને વ્યયશ્ચ વિવિધઃ સ્મૃતઃ ॥ ૬૭ ॥

સમો વ્યયઃ પિશાચશ્ચ રાક્ષસસ્તુ વ્યયોડધિકઃ ।

વ્યયો ન્યૂનો યક્ષશ્ચૈવ ધનધાન્યકરઃ સ્મૃતઃ ॥ ૬૮ ॥

નક્ષત્રના અંકને આઠે ભાગતાં જે શેષ રહે તે વ્યય જાણવો. એકેક આયને ઠેકાણે વિવિધ પ્રકારના વ્યય જાણવા. આય અને વ્યયનો આંક સરખો આવે તો પિશાચ નામનો વ્યય જાણવો. આય કરતાં વ્યયનો અંક વધુ આવે તો રાક્ષસ નામનો વ્યય જાણવો. અને આય કરતાં વ્યયનો અંક ઓછો આવે તો યક્ષ નામનો વ્યય જાણવો. આ યક્ષ પ્રકારનો વ્યય ધનધાન્યની વૃદ્ધિ કરનારો જાણવો.

આઠ વ્યયનાં નામે—

શાન્તઃ પૌરઃ પ્રદ્યોતશ્ચ શ્રિયાનન્દો મનોહરઃ ।

શ્રીવત્સો વિભવશ્ચૈવ ચિદાત્મકો વ્યયાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૬૯ ॥

શાંત, પૌર, પ્રદ્યોત, શ્રિયાનંદ, મનોહર, શ્રીવત્સ, વિભવ અને ચિદાત્મક-
(ચિન્તાત્મક)૧ એ આઠ વ્યયોનાં નામ બાણવાં. ૬૯

વ્યયોનું ૩૫—

ધ્વજે શાન્તઃ શુભઃ સત્યં નિત્યં કલ્યાણકારકઃ ।

મૌગપૂજાવલિં દદ્યાદ્ ગીતવાદ્યં સુરાલયે ॥ ૭૦ ॥

ધ્વજ આયની સાથે શાંત નામનો વ્યય આપવો. તે હંમેશાં શુભ અને
કલ્યાણ કરનારો છે. તે દેવાલયમાં આપવાથી, લોગ, પૂજા, બલિ, ગીત, વાદ્ય,
આનંદ આદિ આપે છે. ૭૦

ધૂમ્રસ્થાને યદા શાન્તો ધાતુદ્રવ્યફલપ્રદઃ ।

સિંહસ્થાને યદા પૌરો નિત્યં શ્રીમૌગદાયકઃ ॥ ૭૧ ॥

ધૂમ્ર આયની સાથે શાંત નામનો વ્યય આપવાથી ધાતુ અને ધનના ફળને
આપનારો છે. સિંહ આયની સાથે પૌર નામનો વ્યય આપવાથી, હંમેશાં લક્ષ્મીના
લોગને આપનારો છે. ૭૧

પ્રદ્યોતઃ શ્વાનસંસ્થાને નિત્યં સ્ત્રીસુતસૌખ્યદઃ ।

શ્રિયાનન્દો વૃષસ્થાને સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૭૨ ॥

શ્વાન આયની સાથે પ્રદ્યોત વ્યય આપવાથી, હંમેશાં સ્ત્રી અને પુત્ર આદિનું
સુખ મળે છે. વૃષ આયની સાથે શ્રિયાનંદ વ્યય આપવાથી સર્વ કર્મનું ફળ
મળે છે. ૭૨

મનોહરઃ સ્વરે યોજ્યઃ સર્વસમ્પત્તિદાયકઃ ।

શ્રીવત્સશ્ચ ગજે યોજ્યો ગજસિંહલાઠિકઃ ॥ ૭૩ ॥

ખર આયની સાથે મનોહર વ્યય આપવાથી સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ મળે છે.
ગજાયની સાથે શ્રીવત્સ વ્યય આપવાથી હાથી અને સિંહથી પણ અધિક ખજા
પ્રાપ્ત થાય છે. ૭૩

ત્રિભવો ધ્વાંક્ષ સંસ્થાને સર્વકર્મફલપ્રદઃ ।

ચિદાત્મકં વ્યયં નિત્યં-માયેષ્વષ્ટસુ વર્જયેત્ ॥ ૭૪ ॥

ધ્વાંક્ષ આયની સાથે વિભવ વ્યય આપવાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.
ચિદાત્મક (ચિન્તાત્મક) વ્યય આઠ આયોમાંથી કોઈ પણ સાથે વર્જનીય છે. ૭૪

(कोषक नं. ८)
 लवन के आसादना नक्षत्र परश्री व्यय जलुवानुं अने व्ययने आय साथेना शुभ रेणनी
 समग्रलुनुं कोषक

अधिनो १	भरणी २	कृत्तिका ३	शुद्धिणी ४	भृगशीर्ष ५	आर्द्रा ६	पुनर्वसु ७	पुष्य ८
अश्लेषा ९	मघा १०	पूर्वाश्र्विनी ११	जि. शरदशुनी १२	हरत १३	चित्रा १४	स्वाति १५	विशाखा १६
अनुराधा १७	ज्येष्ठा १८	मूला १९	पूर्वाषाढा २०	जि.षाढा २१	श्रवण २२	धनिष्ठा २३	शतभिषा २४
पूर्वााषाढ २५	जि.भाद्रपद २६	रेवती २७					
शान्त १	पौर २	प्रचीन ३	श्रीयानंद ४	भतेकर ५	श्रीवत्स ६	विभव ७	विद्वात्भक्त (सितारभक्त) ८
ध्वज १ धूम्र २	सिद्धि ३	शान्त ४	धुषा ५	भरत ६	गण ७	ध्वंस ८	०

लुके नुके लुके नुके

व्ययुं नाम अने
कंम

व्ययने इवा आय साथे
रेणवरो शुभ छे.

अंशक गणुवानी रीत—(अंग ६)—

मूलराशौ व्ययं क्षिप्त्वा गृहनामाक्षराणि च ।

त्रिभिरेव हरेद्भागं यच्छेषं स्यात्तदंशकः ॥ ७५ ॥

इन्द्रो यमश्च राजा च अंशकास्त्रय एव च ।

त्रिप्रमाणं त्रिधोक्तं च ज्येष्ठ-मध्यम-कन्यसम् ॥ ७६ ॥

मूलराशि (क्षेत्रज्ञ)ना अंशमां व्ययनो अंश भेगववो. अने तेमां धरना नामना जेटला अक्षरो होय तेदला अंश भेगवी जे सरवाणो थाय, तेने त्रल्ले लागतां जे शेष रहते ते अंशक गणुवो. अेक शेष वधे तो धंरांश; अने जे शेष वधे तो यमांश अने त्रल्ले शेष रहते तो राजांश गणुवो. ते अनुकंभे त्रल्ले प्रकारे-ज्येष्ठ, मध्यम अने कनिष्ठ छे. ७५-७६

धंरांश आपवानां स्थान—

प्रासादे प्रतिमालिङ्गे जगतीपीठमंडपे ।

वेदीकुण्डे सुचि चैव इन्द्रध्वजपताकयोः ॥ ७७ ॥

स्वर्गादि भोगयुक्तेषु नृत्यगीतमहोत्सवे ।

अन्येषु शुभकार्येषु इन्द्राशकं नियोजयेत् ॥ ७८ ॥

हेवालय, मूर्ति, शिवालिंग, हेवालयनी जगतीपीठ, मंडप, वेदी, कुंड, होम करवानो सरवो, धंरध्वज पताका, स्वर्गसमान सुभ लोगववानुं स्थान, नृत्य अने गीतोनी शाजाओमां, महोत्सव स्थान धत्यादि जीव् कार्योंमां धंरांश आपवो. ७७-७८

यमांश आपवानां स्थान—

क्षेत्रपाल, नागेन्द्रे वाणागारे च भैरवे ।

गृहे मातृगणदेव्या यमांशकमिहोच्यते ॥ ७९ ॥

विविधं त्रिणिजः कर्म मद्यमांसादिकोद्भवम् ॥

इत्युक्तं क्रमशः स्थाने दातव्यं च यमांशकम् ॥ ८० ॥

क्षेत्रपाल, नागेन्द्र, आणुगृह, भैरव, मातृदेवी धत्यादिनी मूर्तिओमां यमांश आपवो. तेमज् हाइ मांस आदि वेचवानी दुकानोमां पणु यमांश आपवो. ७९-८०

રાજાંશ આપવાનાં સ્થાન—

પુરપ્રાકારનગરે સ્વેટકૂટે ચ પર્વતે ।
 હર્મ્યાદિ રાજસદને પ્રશસ્તે રાજકર્મણિ ॥ ૮૧ ॥
 સિંહાસને ચ શય્યાયાં ગજાશ્વરથવાહને ।
 રાજોપસ્કર હર્મ્યેષુ રાજાંશકમિહોચ્યતે ॥ ૮૨ ॥

પુર, કિલ્લા, નગર, નાનું ગામ, શિખર, પર્વત, હવેલી, રાજમહેલ આદિ
 બધાં પ્રશસ્ત રાજકાર્યોના સ્થાનમાં અને સિંહાસન, શય્યા, હાથી, અશ્વ, રથ આદિ
 વાહનોમાં રાજાંશ આપવો શુભ છે. ૮૧-૮૨

(જુઓ કોષ્ટક નં. ૬)

તારા ગણવાની રીત—(અંગ ૧૦)

ગણયેત્ સ્વામિ-નક્ષત્રાદ્ યાવદક્ષં ગૃહસ્ય ચ ।
 નવમિશ્ચ હરેદ્ ભાગં શેષાસ્તારાઃ પ્રકીર્તિતાઃ ॥ ૮૩ ॥
 શાન્તા મનોહરા કૂરા વિજયા કલહોદ્ભવા ।
 પદ્મિની રાક્ષસી વીરા આનન્દા નવમી સ્મૃતા ॥ ૮૪ ॥

ધરધણીના જન્મ નક્ષત્રથી, ધરના નક્ષત્ર સુધી ગણતાં જે અંક આવે તેને
 નવથી ભાગતાં જે શેષ આવે, તે તારા બાણુવી. તેનાં નામ-૧ શાન્તા, ૨ મનોહરા,
 ૩ કૂરા, ૪ વિજયા, ૫ કલહોદ્ભવા, ૬ પદ્મિની, ૭ રાક્ષસી, ૮ વીરા, અને
 ૯ આનંદા એ નવ તારાનાં નામ બાણુવાં. ૮૩-૮૪

શુભાશુભ તારા—

તારાઃ षટ્ ચ શુભાઃ પ્રોક્તા-સ્ત્રિપંચસપ્ત વર્જિતાઃ ।
 રાક્ષસી કલહાં કૂરાં વર્જયેચ્છુભકર્મસુ ॥ ૮૫ ॥
 નિર્ધના સપ્તમી તારા પંચમી હાનિદાયિકા ।
 વિવદા તૃતીયા તારા તિસ્રસ્તારા વિવર્જયેત્ ॥ ૮૬ ॥
 જન્મતારા દ્વિતીયા ચ ષષ્ઠી ચૈવ ચતુર્થિકા ।
 અષ્ટમી નવમી ચૈવ ષટ્ ચ તારાઃ શુભાવહાઃ ॥ ૮૭ ॥

નવ તારાઓમાં છ તારા શુભ છે. ત્રીજી, પાંચમી અને સાતમી તારા-
 (કૂરા, કલહોદ્ભવા અને રાક્ષસી) એ ત્રણ તારા વર્જનીય છે. સાતમી રાક્ષસી
 તારા નિર્ધન કરે. પાંચમી કલહોદ્ભવા તારા હાનિ કરે. અને ત્રીજી કૂરા તારા
 દુઃખી કરે. એ માટે આ ત્રણ તારા હંમેશાં તજવી. જન્મની તારા શાન્તા, મનોહરા,
 વિજયા, પદ્મિની, વીરા અને આનંદા, એ છ તારા શુભકારક છે. ૮૫-૮૬-૮૭

પંચતત્વની જાણવાની રીત--(અંગ ૧૧)--આયુષ્ય સ્થિતિ--
(અંગ ૧૨) વિનાશ--

હનેદષ્ટમિઃ ક્ષેત્રં ચ ફલે ષષ્ટિવિમાજિતે ।

લઘ્વં દશગુણં જીવઃ શેષાંકં ભૂતમાજિતમ્ ॥ ૮૮ ॥

પૃથિવ્યાપસ્તથા તેજો વાયુરાકાશમેવ ચ ।

પંચતત્ત્વે ભવેન્મૃત્યુ-રન્તકાલે પ્રમેદિતે ॥ ૮૯ ॥

ક્ષેત્રફળને આઠગણા કરીને સાઠે ભાગતાં જે લઘ્વિ આવે તેને દશગણી કરવાથી જે ગુણાકાર આવે તે, ધરતું આયુષ્ય જાણવું. ક્ષેત્રફળને આઠગણા કરી સાઠે ભાગતાં જે શેષ રહે તેને પાંચે ભાગતાં જે રહે તેને-૧ પૃથ્વી, ૨ જળ, ૩ અગ્નિ, ૪ વાયુ અને ૫ આકાશ, એ પાંચ તત્ત્વો જાણવાં.

૧ પૃથ્વી (ધરતીકંપથી), ૨ જળ (જળપ્રલય), ૩ અગ્નિ, ૪ વાયુ (સખત વાવાઝોડું), ૫ આકાશ (વિજળી), એ પાંચ તત્ત્વથી ધર કે પ્રાસાદનો વિનાશ જાણવો. ૧ ૮૮-૮૯

૧ આવી રીતે પંચતત્ત્વથી અંતકાળનો ભેદ, પ્રાસાદ કે ધરના આયુષ્ય-વિનાશ (પદ્મી જવું)ની કલ્પના ન્યોતિપના હિસાબથી દર્શાવે છે. તે વિશે વારતુદય (મટીરીયલ્સ) પ્રમાણે ઘણું સુંદર રીતે સ્પષ્ટીકરણ સચ્છિહ્લપતંત્ર નામના ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે કયું છે.

“ફલં નાગગુણં ષષ્ટ્યા હતાલઘ્વં ફલં ભવેત્ ।

મૃગ્મયે શકરાયુક્ત ગૃહે જીવઃ સુનિશ્ચલઃ ॥ ૧ ॥

તદ્દશમ્ ભવેદાયુ-રિષ્ટિકા મૃત્સધામનિ ।

ચૂર્ણપાષાણજે ત્રિશદ્-ઘ્ને ફલે સ્થિતિરુક્તમા ॥ ૨ ॥

નઘતિઘ્ને ફલે નાગૈ-યુક્તે પાષાણજે ગૃહે ।

ઘાતુજે ભવનેઽગ્નિ-લોચનઘ્ને ફલે ભવેત્ ॥ ૩ ॥

પરાયુઃ પંચધા પ્રોક્તં શેષં ભૂતસમાહૃતમ્ ।

પૃથિવ્યાપસ્તથા પ્રોક્તં વાયુરાકાશમેવ ચ ॥

દુર્યેતાનિ વિજાનીયાત્ત્વાનિ સન્નનાશને ॥ ૪ ॥

ક્ષેત્રફળને આઠગણું કરી સાઠે ભાગતાં જે આવે તેજ (૧) ફળ થયું. તે કંકરી અને માટીથી બનાવેલા ધરતું આયુષ્ય જાણવું. (૨) એ ફળને દશગણું કરતાં ઇંટમાટીથી બનાવેલા ધરની આવરદા જાણવી. તે ફળને ત્રીશગણું કરવાથી, (૩) ચુના અને પથ્થરથી બનાવેલ ધરતું આયુષ્ય જાણવું. એ ફળને નેવુંગણું કરતાં (૪) પથ્થર અને સીસાથી બનાવેલ ભવનતું આયુષ્ય જાણવું. તે ફળને બસોસીતેરગણું કરતાં (૫) ઘાતુ (લોહ, ત્રાંબુ, સોનું) દત્તાદિથી કરેલા ભવનતું આયુષ્ય જાણવું. એ પરમ આયુષ્ય પાંચ પ્રકારનું કહ્યું. લઘ્વાંક (ફળ) નીકળ્યા પછી જે શેષ રહે તેન પાંચે ભાગતાં જે શેષ રહે તે અનુક્રમે ૧ પૃથ્વી (ધરતીકંપ), ૨ જળ (જળપ્રલય), ૪ અગ્નિ, વાયુ (સખત વાવાઝોડાથી) અને ૫ આકાશ (વિજળી પડતાં) એમ પાંચ તત્ત્વો મૂકાદિમાં અંતકાળ સમયના ચિહ્નો છે. (બેનાથી નાશ પામે છે).

क्र.सं. नं. ६—आद्य.

नक्षत्रनो.क्र.सं.	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७
१ नक्षत्र ... भुजराशि	स्वाति	विशाखा	अश्लेषा	मृग	पूर्वाषाढा	उ.षाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर.भाद्रपद	उ.भाद्रपद	कृत्तिका	शतभिषा	रेवती
२ अथ ...	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण	राक्षस	देवगण
३ गंध ...	हसिल	हसिल	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम	पश्चिम
४ राशि ...	कन्या	तुला	दृक्	दृक्	धन	धन	धन	धन	धन	धन	धन	धन	धन	धन
५ राशिना स्वाधी	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र	शुक्र
६ व्यर्थिक ...	श्रीवत्स	विमल	चित्तात्मक	शोभा	प्रद्योत	श्रीवत्स	श्रीवत्स	महोदर	श्रीवत्स	श्रीवत्स	चित्तात्मक	शोभा	प्रद्योत	श्रीवत्स
७ नाडी ...	५	७	८	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
८ नक्षत्रनी योनी	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य	मध्य
९ योनी वैर	वाध	महीष	वाध	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
१० नक्षत्र उत्पत्ति	वाय	अथ	आय	सिंह	सिंह	वानर	श्वान	सर्प	श्वान	गाय	महीष	गण	वाध	सिंह
	हस्त	आर्यु	ज्येष्ठा	०	विशाखा	०	०	०	०	०	०	०	०	०
	२	१	५	४	३	२	१	५	४	३	२	१	५	४

દ્વિભિઃ શ્રેષ્ઠં ત્રિભિઃ શ્રેષ્ઠં પંચભિઃ સર્વમુત્તમમ્ ।

સપ્તભિઃ સર્વકલ્યાણં નવભિઃ સર્વસમ્પદઃ ॥ ૯૦ ॥

ઘર કે દેવાલયનું ગણિત કરતાં જે અંગ (આય-નક્ષત્ર) મળે તેો શ્રેષ્ઠ, ત્રણ અંગ (આય-નક્ષત્ર-ગણ) મળે તેો પણ શ્રેષ્ઠ. પાંચ અંગ (આય-નક્ષત્ર-ગણ-ચંદ્ર અને વ્યય) મળે તેો સર્વોત્તમ. અને સાત અંગ (આય-નક્ષત્ર-ચંદ્ર-ગણ-વ્યય-તારા અને અંશક) મળે તેો સર્વકલ્યાણુદાયક. અને નવ અંગ મળે તેો સર્વ સંપત્તિને આપનાર બળુકું. ૯૦

આયવ્યયાંશનક્ષત્રં તારાચન્દ્રમૈત્રાદિકમ્ ।

પ્રીતિરાયુશ્ચ મૃત્યુશ્ચ શુભં નન્દતિ ચેચ્ચિરમ્ ॥ ૯૧ ॥

આય-વ્યય-અંશક-નક્ષત્ર-તારા-ચંદ્ર-મૈત્રી-પ્રીતિ-આયુષ્ય-મૃત્યુ, એ શુભ હોય તેો ચિરકાળ પર્યંત સ્થિતિ બળુવી. ૯૧

આયો રાશિશ્ચ નક્ષત્રં વ્યયસ્તારાંશકસ્તથા ।

ગૃહમૈત્રી રાશિમૈત્રી નાડીવેધગણેન્દવઃ ॥ ૯૨ ॥

૧૩ મું અંગ નાડીવેધ—

સર્પાકાર નાડી ચક્રની કલ્પના બ્યોતિવિદ્યાએ કરી સર્પના અંખમાં આલ-મધ્ય ને અંત્ય એ ત્રણ પ્રકારે નક્ષત્રો મૂકી વહેંચી છે.

જ્યેષ્ઠામૂલાશ્વિનીશિવાદ્ દ્વયં શતભિષાદ્વયમ્ ।

ઉત્તરાફાલ્ગુનો યુગ્મ-માઘનાડીયમીરિતા ॥ ૫ ॥

મૃગશ્ચિત્રાનુરાધા ચ મરણી વસુ પુષ્યકૌ ।

જલમમહિર્બુધ્ન્યશ્ચ મધ્યનાડી પ્રકીર્તિતા ॥ ૬ ॥

રાહિણી કૃત્તિકાશ્લેષા મઘા સ્વાતિદ્વયં તથા ।

રેવતો ચોત્તરાષાઢા શ્રવણં ચાન્ત્યનાડિકા ॥ ૭ ॥

અશ્વિની, આર્દ્રા. પુનર્વસુ, ઉત્તરાશ્વિની, હરત, બૈષા, મૂળ, શતભિષા, અને પૂર્વાષાઢાદ, એ નવ નક્ષત્રો આલ નાડીનાં છે. કર્કશી, મૃગશીર્ષ, પુષ્ય, પૂર્વા-શ્વિની, ચિત્રા, અનુરાધા, પૂર્વાષાઢા, ધનિષા, અને ઉત્તરાષાઢાદ, એ નવ નક્ષત્રો મધ્ય નાડીનાં છે. કૃત્તિકા, રાહિણી, અશ્લેષા, મઘા, રવાતિ, વિશાખા, ઉત્તરાષાઢા, શ્રવણ, અને રેવતી, એ નવ નક્ષત્રો અંત્ય નાડીનાં બળુવાં. ૫-૬-૭

નાડીફલમ—


એક નાડીસ્થિતં તસ્મિન્નૃક્ષં ચેદ્ વરકન્યયોઃ ।

મરણં તદ્ વિજાનીયા-દંશતશ્ચ સ્થિતં ત્યજેત્ ॥ ૮ ॥

સ્વામિસેવકમિત્રાણાં ગૃહાણાં ગૃહસ્વામિનામ્ ।

રાજ્ઞાં તથા પુરાણાઞ્ચ નાડીવેધઃ સુખાવહઃ ॥ ૯ ॥

વર કન્યાનું નક્ષત્ર એક નાદીમાં આવે તો મૃત્યુ થાય, સ્વામી અને સેવક, મિત્ર ને મિત્ર, ગૃહ અને ગૃહ સ્વામી, રાજા અને નગર, તેમને જો એક નાદીમાં વેધ થાય તે સુખકારક બંધુવા. ૮-૯

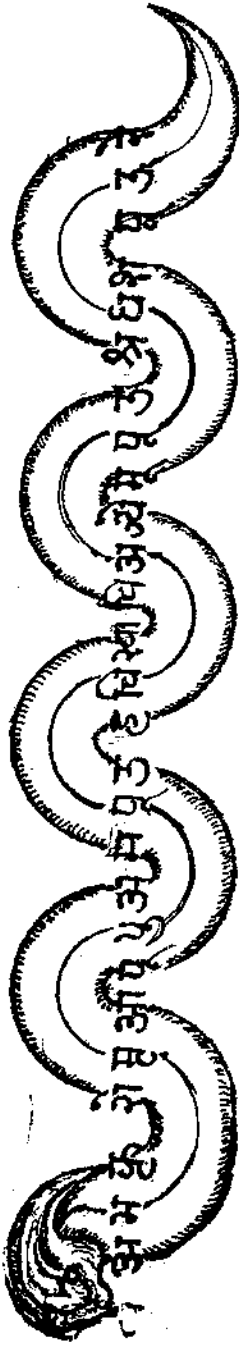

આચ	અશ્વિની	આર્દ્રા	પુનર્વસુ	ઉ. ફા.	હરત	કર્કેષ	મૃગ	શતભિષા	પૂ. જા.
મધ્ય	બરણી	મૃગશીર્ષ	પુષ્ય	પૂ. ફા.	ચિત્ત	અનુરાધા	પૂ. ધા	ધનિષા	ઉ. જા.
અન્વય	કૃતિકા	રોહિણી	અશ્લેષા	મધા	સ્વાતિ	વિશાખા	ઉ. ધા.	શ્રવણ	રેવતી

१४ १५ १६ १७
 अधिपतिर्वारलग्ने तिथ्युत्पत्तिस्तथैव च ।
 १८ १९ २०
 अधिपति-वर्गवैरं तथैव योनिवैरकम् ॥ ९३ ॥

अधिपति (१४मुं अं०) —

गोहस्योदयकं क्षेत्र-फलेन गुणयेद् बुधः ।
 अष्टमिस्तु हरेच्छेषं शुभः सोऽधिपतिः समः ॥ १० ॥
 विकृतः कर्णकश्चैव धूम्रदो वितथस्वरः ॥
 बिडालो दुन्दुभिश्चैव दान्तः कान्तोऽधिनाथकः ॥ ११ ॥

बुद्धिमान् शिल्पिणे मृदनी उदय (उभयानी) क्षेत्र इणना अंक साथे युक्तता ने अंक आवे तेने आडे भाग हता ने शेष आवे ते अधिपति जल्युवो. आ अधिपति सम (मेडी) होय तो ते शुभ छे. १ विकृत, २ कर्णक, ३ धूम्रद, ४ वितथस्वर, ५ बिडाल, ६ दुन्दुभि, ७ दान्त, ८ कान्त, अथ आडे अधिपतिना नामो जल्युवा (अधिपति जल्युवानो पीजे प्रकार नीचे प्रमाणे छे.)

यदायव्ययसंयोगे यदैक्यं वसुभिर्मज्जेत् ।
 शेषस्त्वधिपतिः केचिद् विषमः सभयावहः ॥ १२ ॥

अधिपति गजुयानी पीछे रीत—आय अने व्ययना अंकना सरवाणो करी तेने आडे भागता ने शेष रहे, ते अधिपति जल्युवो. अने ते अधिपति ने विषम (मेडी) अंक होय तो ते अय उपजवे. १२

अं० १५ (लग्न), १६ (तिथि), १७ (वार)—

आयक्ष्णं व्ययतारांशा-धिपान् क्षेत्रफले क्षिपेत् ।
 अर्कभक्ते भवेद्लग्न-मथ लग्नेऽष्टसंगुणे ॥ १३ ॥
 हते शरैकैः क्षेपं तु तिथिनाम समं फलम् ॥
 तिथौ नवक्षेपे वारः स्यादकार्यो मुनिमिहृते ॥ १४ ॥

आय, नक्षत्र, व्यय, तारा, अंशक अने अधिपतिना अंका अने क्षेत्रफला, अथ अधिपति सरवाणाने आरे भागता ने शेष आवे ते लग्न-(१५मुं) जल्युवुं. लग्नेने आडे गुणी पदरे भागता ने शेष आवे ते तिथि-(१६मुं) जल्युवी, अने तेनु इण नीचे प्रमाणे जल्युवुं. तिथिने नवे गुणी साते भागता ने शेष रहे ते वार-(१७मुं) जल्युवो.

(કોષ્ટક નં. ૧૦)

ધરના લગ્ન પરથી તિથિ અને વાર જોવાનું કોષ્ટક--

ધરનું લગ્ન	લગ્નના ગુણ	તિથિ	વાર
૧ મેષ	ચર ૦	જ્યા ૮	ચંદ્ર
૨ વૃષભ	સ્થિર	નંદા ૧	ચંદ્ર
૩ મિથુન	મિશ્ર	રિક્તા ૬	બુધ
૪ કર્ક	ચર ૦	ભદ્રા ૨	બુધ
૫ સિંહ	સ્થિર	પૂર્ણા ૧૦	શુક્ર
૬ કન્યા	મિશ્ર	જ્યા ૩	શુક્ર
૭ તુલા	ચર ૦	નંદા ૧૧	સૂર્ય
૮ વૃશ્ચિક	સ્થિર	રિક્તા ૪	સૂર્ય
૯ ધન	મિશ્ર	ભદ્રા ૧૨	મંગળ
૧૦ મકર	ચર ૦	પૂર્ણા ૫	મંગળ
૧૧ કુંભ	સ્થિર	જ્યા ૧૩	ગુરુ
૧૨ મીન	મિશ્ર	નંદા ૬	ગુરુ

૦ ચર લગ્ન ત્યજવા

નન્દા ચ વ્રાહ્મણે પ્રોક્તા મદ્રા ચૈવ હિ ક્ષત્રિયે ।

વૈશ્યે પ્રોક્તા જયા ક્ષેયા રિક્તા શુદ્રે પ્રદીયતે ॥ ૧૫ ॥

શુભસ્થાનેષુ સર્વેષુ પૂર્ણા ચૈવ નિયુજ્યતે ।

વારાઃ ક્ષેષં રઘ્યાદયાં રવિમૌમૌ વિવર્જયેત્ ॥ ૧૬ ॥

નંદા તિથિ (૧-૬-૧૧) બ્રાહ્મણને શ્રેષ્ઠ, ભદ્રા તિથિ (૨-૭-૧૨) ક્ષત્રિયને શ્રેષ્ઠ, જ્યા તિથિ (૩-૮-૧૩) વૈશ્યને શ્રેષ્ઠ, રિક્તા તિથિ (૪-૯-૧૪) શુદ્રને શ્રેષ્ઠ જાણવી. પૂર્ણા તિથિ (૫-૧૦-૧૫) સર્વ શુભસ્થાનોમાં યોજાવી-(દેવમંદિરમાં). તિથિને નવે ગુણી સાતે ભાગતા જે શેષ રહે તે રવિવાર આદિ જાણવા, તેમાં રવિ અને મંગળવાર વર્જવા (તજ દેવા). વાર ફળનો એક પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે. ૧૫-૧૬

(કર્ક, મીન, વૃશ્ચિક એ ત્રણ બ્રાહ્મણ જાતિ; મેષ, સિંહ, ધન એ ત્રણ ક્ષત્રીય જાતિ; વૃષભ, કન્યા, મકર એ ત્રણ વૈશ્ય જાતિ; અને મિથુન, તુલા, કુંભ એ ત્રણ શુદ્ર જાતિ જાણવી. ધરધણીની રાશિની જાતિ ધરની રાશિની જાતિની સમાન કે ઉચ્ચ હોય તે શ્રેષ્ઠ જાણવી; પણ નીચ હોય તો કનિષ્ઠ જાણવી)

વાર ફળમાં—ખજ આય હોય તો રવિવાર શુભ. વૃષ આય હોય તો સોમવાર શુભ. મીન અને ખર આય હોય તો બુધવાર શુભ. ગજ આય હોય તો ગુરુવાર શુભ. ખ્વાસ આય હોય તો શુક્રવાર શુભ. સિંહ આય હોય તો શનિવાર શુભ જાણવા. તેથી ઉલટા શુભ ન જાણવા, તેનો ત્યાગ કરવો.

लस्रं इण—वृषभ (२), सिंह (५), वृश्चिक (८), अने कुंभ (११) आ आर स्थर
 लस्रंतुं इण उत्तम ज्ञानुं. मिथुन (३), कन्या (६), धन (९), मीन (१२) आ आर मिश्र
 लस्रंतुं मध्यम इण ज्ञानुं. मेष (१), कर्क (४), तुला (७), अने मकर (१०) आ आर अर
 लस्रंतुं इण कनिष्ठ ज्ञानुं. ते लस्रो तश्च हेवां.

१८भुं अंगं शुद्धोत्पत्ति—

नवमं गृहनक्षत्रं रुद्रसंख्या-समन्वितम् ।

पञ्चमिस्तु हरेद्भागं शेषमुत्पत्तिः पञ्चधा ॥ १७ ॥

धरना नक्षत्रना अकने नवगणुं करी तेभा अगीआरने आंक उभेरवे. ते सरवाणाने
 पांचि भागती जे शेष रहे, ते पांच प्रकारना नक्षत्रेनी उत्पत्ति ज्ञानुनी. तेनुं इणः—१ वधे
 तो धणुं दान करावे; जे वधे तो सुभप्राप्ति; त्रय वधे तो स्त्रीप्राप्ति; आर वधे तो धन-
 प्राप्ति अने पांच वधे तो पुत्र प्राप्ति ज्ञानुनी. १७

१८भुं अंगं अधिपति वर्गवैर—

सुपणं ओतुः सिंहः श्वा सर्पखुसृगमीढकाः ।

वर्णाधिपाः क्रमादष्टौ भक्ष्यो यः पञ्चमो मतः ॥ १८ ॥

भरुड, भिडाल, सिंह, श्वान, सर्प, उदर, शृग अने मेष जे आठे अनुक्रमे ते ते
 वधुंना अधिपति छे. जे अधिपतिना वर्गभां इरेकने तथी पांचमे भक्षक छे, माटे तेनी
 त्याग करवे. १८

अनुष्यना नामाक्षर परधी—

वर्ग

अ	इ	उ	ए	ओ	वर्ग
अ	इ	उ	ए	ओ	(१) भरुडवर्ग
क	ख	ग	घ	ङ	(२) भिडाल वर्ग
च	छ	ज	झ	ञ	(३) सिंहवर्ग
ट	ठ	ड	ढ	ण	(४) श्वानवर्ग
त	थ	द	ध	न	(५) सर्पवर्ग
प	फ	य	भ	म	(६) शृगवर्ग
श	ष	स	ह	ने	(७) मेषवर्ग
				ने	(८) मेषवर्ग

॥ वर्गवैर ॥

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (१) भरुडने | (५) सर्पने पररपर वैर |
| (२) भिडालने अने | (६) शृगने पररपर वैर |
| (३) सिंह अने | (७) शृगने पररपर वैर |
| (४) श्वान अने | (८) मेषने पररपर वैर |

उपर प्रभाणे वर्गवैर धर अने धरधरुनी तश्चवां. धरधरुनीना प्रथम वर्ग होय अने
 धरने भक्षक वर्ग होय तो दारिद्र्य आवे अने द्रव्यनी हानि यया करे. पण जे उपर प्रभाणे
 धरने प्रथम वर्ग होय अने धरधरुनीना भक्षक वर्ग होय तो मृत्यु ज्ञानुं.

उपर प्रभाणे कवन अथवा कवनपतिना नामक्षरना पहेला अक्षर परधी वर्ग ज्ञानुंवे.
 अने ते वर्गवैर तश्चवुं.

ऋक्ष वैरं स्थितिर्नाशौ लक्षणान्येकविंशतिः ।

कथितानि मुनिश्रेष्ठैः शिल्पविद्विर्गृहादिषु ॥ १४ ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
आयतत्वाधिकारे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

२०भुं अंग योनिवैर—

अश्वोऽश्विनी-शतभयो-भरणी-पौष्णयोगजः ।

कृत्तिका-पुष्ययोऽच्छामो रोहिणी-मृगयोरहिः ॥ १९ ॥

श्वानो मूलाद्र्योयोनिः सर्पादित्ये विडालकः ।

पूर्वाफामघयोराखु-रुफोत्तरभयोस्तु गौः ॥ २० ॥

हस्तस्वात्योस्तु महिषी व्याघ्रश्चित्राविशाखयोः ।

ज्येष्ठानुराघयोरेणः पूषाढाश्रवणे कपिः ॥ २१ ॥

उषाढामिजितोर्बभ्रुः सिंहः पूषाघनिष्ठयोः ।

मेषमर्कटयो वैरं गोव्याघ्रं गजसिंहयोः ॥ २२ ॥

श्वानैणं सर्पनकुलं विडालोन्दुरकं महत् ।

महिषाश्वमिति त्याज्यं मृत्युः स्त्रीप्रभुवेदमसु ॥ २३ ॥

अश्विनी अने शतभया नक्षत्रोनी अश्वयोनि	उत्तराभाद्रपद अने उ. क्षत्रिणीनी गोयोनि
भरणी अने रेवती	स्वाति अने हस्त नक्षत्रोनी महिषयोनि
कृत्तिका अने पुष्य	चित्रा अने विशाखा
रौद्रिणी अने मृगशीर्ष	व्याघ्र योनि
मूला अने आर्द्रा	अश्वयोनि
अश्लेषा अने पुनर्वसु	मृगयोनि
पूर्वाषाढा अने मघा	पूषाढा अने श्रवण
	कपियोनि
	उषाढा अने अभिजित
	नकुलयोनि
	पूर्वाभाद्रपद अने धनिष्ठा
	सिंह योनि

उपर प्रमाणे नामाक्षर परयो नक्षत्र शोधीने अने धर अने धरधष्णीनी योनिने
निश्चय कर्षा पछी नीचे प्रमाणे योनिवेर ज्ञेयुं.

मेष योनिने	मर्कटनी योनि	साधे	वेर
गौ	व्याघ्र	''	''
गज	सिंह	''	''
श्वान	वानर	''	''
सर्प	नकुल	''	''
विडाल	मूषक	''	''
महिषी	अश्व	''	''

उपर प्रमाणे नक्षत्रोनी योनिने परस्पर वैर छे. तेथी ओ पुश्य तथा धर उ
धरधष्णीना परस्पर योनिवेर तछ देवा. योनिवेरथी मृत्यु उपजे. १६-२७

મૂલં શ્લોક ૯૨-૯૩-૯૪ ગું ભાષાંતર--

આય-૧, રાશિ-૨, નક્ષત્ર-૩, વ્યય-૪, તારા-૫, અંશક-૬, ચંદ્રમૈત્રી-૭, રાશિમૈત્રી-૮, નાદીવેધ-૯, ગણુ-૧૦, અંદ્ર-૧૧, અધિપતિવર્ગ-૧૨, વાર-૧૩, લગ્ન-૧૪, તિથિ-૧૫, ઉત્પત્તિ-૧૬, અધિપતિ વર્ગવેર-૧૭, યોનિવેર-૧૮, નક્ષત્રવેર-૧૯, સ્થિતિ-૨૦ અને વિનાશ-૨૧ એમ એકવીશ અંગ લક્ષણો વિદ્વાન શિલ્પ અને મુનિશ્રેષ્ઠેએ ગૃહાદિ કાર્યમાં કહ્યાં છે. ૯૨-૯૩-૯૪

ધનિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાલ્કવિના
આયત્ત્વાધિકારની, શિલ્પ વિશારદ સ્થપતિ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ
સોમપુરાએ કરેલ શિલ્પપ્રમા નામની ભાષા દીકાને
પહેલો (૧) અધ્યાય સમાપ્ત.

૨૧મું અંગ નક્ષત્ર વૈર--

વૈરં ચોત્તરફાલગુન્યશ્ચિયુગલે સ્વાત્તિભરણ્યોદ્વયોઃ ।
રોહિણ્યુત્તરવાદ્યોઃ શ્ચુત્તિપુનર્વસ્વોર્વિરોષસ્તથા ॥
ચિત્રા હસ્તમયોશ્ચ પુણ્યફણિનોર્જ્યૈષ્ટાવિશાસ્ત્રાદ્યે ।
પ્રાસાદે ભવનાસને ચ શયને નક્ષત્રવૈરં ત્યજેત્ ॥ ૨૪ ॥

ઉત્તરાશ્વિનુની અને અશ્વિની એ એ નક્ષત્રોને પરસ્પર વૈર.
સ્વાતિ અને ભરણીને પરસ્પર વૈર.
રોહિણી અને ઉત્તરાષાઢાને પરસ્પર વૈર.
શ્રવણ અને પુનર્વસુને પરસ્પર વૈર.
ચિત્રા અને હસ્તને પરસ્પર વૈર.
પુષ્ય અને અશ્લેષાને પરસ્પર વૈર.
ભૈષ્ણ અને વિશાખાને પરસ્પર વૈર.

એવી રીતે નક્ષત્રોનાં પરસ્પર વૈર, પ્રાસાદ, ઘર, આસન, શયન (પલંગ)ને વિષે
બોક્તા કે ઘરધણી સાથે નક્ષત્ર વેરનો ત્યાગ કરવો. ૨૪



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे द्वितीयोऽध्यायः ॥

पुरुषाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि आयानां च विशेषतः ॥

यस्य यस्य भवेच्चायु-र्वपुषः पुरुषस्य च ॥ १ ॥

श्रीविश्वकर्मा ढडे छे :-डवे हुं पुश्चना शरीरने न्ने आय डेय, तेने विशेष प्रकारे ढडुं छुं. १

स चायुस्तद् विजानीया-दन्यथा निष्फलं भवेत् ।

नक्षत्रं देहसंज्ञात्वा-दंशकं च महामुने ! ॥ २ ॥

ताराः पञ्च महाशुक्ला-स्तदत्र गृहमेधिनः ।

१ एकान्तरेषु प्रदातव्यो ध्वजादिराय उत्तमः ॥ ३ ॥

डे मडाडुनि, ये रीते आय उपलववा. आडी अन्य सर्व निष्कण नल्लुं. मनुष्यना देहनी संज्ञाथी नक्षत्र, अंशक, तारा, (नेमां पांच शुभ छे तथा थीनं अंगो छे.) ते उपलवीने ते गृह-धरना सामे न्नेवा. (नीचे) उपल्लेला आय धवन्नद्विथी अेकान्तरे देवा ते उत्तम नल्लुं. २-३

रुद्रभागायते क्षेत्रे विस्तारे भूतभागिके ।

विन्यसेत्तत्र देवांश्च एभिः स्युश्च विलक्षयेत् ॥ ४ ॥

क्षेत्र डेाष्टकनी लंआधना अगियार लाग, अने विस्तारना पांच लाग करवा. तेमां नीचे प्रभाले अंके अने अक्षरे लभवा. ४

इन्द्राङ्गं प्रथमे भागे नक्षत्राणि द्वितीयके ।

तृतीये लोचनं देयं चतुर्थे तु रविस्तथा ॥ ५ ॥

पञ्चमे तु तिथिः प्रोक्तो वसुं षष्ठे नियोजयेत् ।

सप्तमे भागे वेदाश्च लोकश्चैत्राष्टमे तथा ॥ ६ ॥

इषुसंख्या नवमे च दशमे च रसस्तथा ।

एकादशे ग्रहसंख्या कथितं मुनिपुंगवैः ॥ ७ ॥

डेाष्टकनी उपरनी प्रथम पंक्तिना अगियार आनाओमां अनुक्रमे १४, २७, २, १२, १५, ८, ४, ३, ५, ६, ८ ओम लभवा, ओंनुं मुनिपुंगवोअे ढडुं छे. ५-६-७

१ एकान्तरेषु दातव्यो-पाठान्तर

કોષ્ઠેષુ કથિતા અંકા માતૃકાન્ વર્ણાન્ યોજયેત્ ।
નપુંસકં વિસર્ગં ચ ત્યજેચ્ચ યોગમક્ષરમ્ ॥ ૮ ॥

અંકોની નીચેની ચાર પંક્તિના કોષાઓમાં અનુક્રમે માતૃકા અક્ષરો લખવા. તેમાં ક્ષ ઋ લૃ ળ ઙઃ સ્વરોને, વિસર્ગને, તથા સંયુક્ત (જોડીયા) અક્ષરો ક્ષ, ઙ એ વ્યંજનોને છોડી દેવા. ૮

૧૪	૨૭	૨	૧૨	૧૫	૮	૪	૩	૫	૬	૯	પરસ્પર ભક્ષક આય નીચે પ્રમાણે
અ	આ	ઇ	ઈ	ઉ	ઊ	એ	ઐ	ઓ	ઔ	અ	ધ્વજ ધૂમ્ર સિંહ શ્વાન
ક	ખ	ગ	ઘ	ઙ	ચ	છ	જ	ઝ	ઞ	ટ	૧ ૨ ૩ ૪
ડ	ઢ	ઢ	ણ	ત	થ	દ	ધ	ન	પ	ફ	વૃષ ખર ગજ ધ્વાક્ષ
મ	ભ	મ	ય	ર	લ	વ	શ	ષ	સ	હ	૫ ૬ ૭ ૮

સ્વામિનામાક્ષરાંકેન ગુણયેદ્ધ્વપંક્તિગાન્ ।

ફલં હરેદષ્ટમિસ્તુ શેષમાયો મનુષ્યસ્ય ॥ ૯ ॥

ધ્વજાદીનાં ચતુર્ણાં તુ ચત્વારો વૃષભાદયઃ ।

મક્ષકા ભવને વર્જ્યા ગૃહસ્વામ્યાયમક્ષકઃ ॥ ૧૦ ॥

ઈતિશ્રી વિશ્વકર્મણા કૃતે વાસ્તુવિદ્યાયાં જ્ઞાનપ્રકાશદીપાવર્ણવે
પુરુષાધિકારે દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ॥

ધરધણી (સ્વામિ)ના નામને પહેલો અક્ષર હોય તે શોધીને નામના જેટલા અક્ષરો હોય તેટલી સંખ્યાને પહેલી પંક્તિમાં જે અંક હોય તેટલાથી ગુણી અને તેને આઠે ભાગ લેતાં જે શેષ રહે તે ધરધણીને ધ્વજાદિ આય બાણવો. ધ્વજાદિ (ધ્વજ, ધૂમ્ર, સિંહ અને શ્વાન) એ ચાર આયોના અનુક્રમે વૃષભાદિ ચાર (વૃષ, ખર, ગજ અને ધ્વાક્ષ) એ આયો પરસ્પર ભક્ષક છે. તે ભક્ષક આય ભવનના સ્વામિના આયનો ભક્ષક હોય તો સ્વામિનું મૃત્યુ થાય. માટે આય સામા ભક્ષક આયો આવે તે તજવા. ૧૬-૧૦

ઈતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાવર્ણવનો પુરુષાધિકાર નામનો, શિલ્પ વિશારદ પ્રકાશંકર ઝોઘડભાઈ સોમપુરાએ રચેલ,
શિલ્પપ્રભા નામની ભાષાટીકાનો બીજો અધ્યાય સમાપ્ત.

૧ ભવનના માલીકનું નામ બીમજી છે તો “બ” અક્ષરની ઉપલી પંક્તિમાં ૨૭નો અંક છે હવે બીમજીના નામના ત્રણ અક્ષરો છે. તેને ૨૭×૩=૮૧ થાય તેને આઠે ભાગતાં શેષ એક-૧ રહે તો બીમજીનો ધ્વજ આય ઉપજાયો. હવે જે ધરનો આય વૃષાય હોય તો તે ભક્ષક છે. તે મૃત્યુ ઉપજાવે. પણ જે ધરનો આય ગજાય કે બીજો હોય તો સારું બાણવું. જે ભક્ષક આય હોય તો ધરનો આય બદલવો.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे तृतीयोऽध्यायः ॥

जगती-तोरणाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि जगतीलक्षणं बुध ! ।

सा चामूढा दिशाभागा मनोज्ञा सर्वतः पुरा ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा કહે છે :-હે મુનિ ! હું પ્રાસાદની જગતીનાં લક્ષણ કહું છું. જે જગતી દિગ્મૂઢ ન હોય તેવી, મનને આનંદ આપનારી, અને ચારે તરફ પાણીનો પ્રવાહ બાય તેવી, જગતી શુભ બાણી. ૧

પ્રાસાદો લિંગમિત્યુક્તો જગતીપીઠમેવ ચ^૧ ।

પ્રતિહારા દેવકુલં વિભાગા નામતઃ પરમ્ ॥ ૨ ॥

પ્રાસાદ તે શિવલિંગનું સ્વરૂપ છે. જેમ લિંગને જળાધારી રૂપ પીઠ છે, તેમ પ્રાસાદને જગતી રૂપ પીઠ બાણી. તેમાં દેવકુળ અને પ્રતિહારનાં સ્વરૂપો કરવાં. જગતીના વિભાગ પરથી (૬૪) નામ કહ્યાં છે. ૨

આद्या पंचगुणा प्रोक्ता द्वितीया च चतुर्गुणा ।

तृतीया त्रिगुणाख्याता कनिष्ठा मध्यमोत्तमा ॥ ३ ॥

પ્રાસાદપૃથુમાનેન ત્રિગુણા ચોત્તમા સ્થિતા ।

ચતુર્ગુણા મધ્યમા ચા-ધમા પશ્ચગુણોચ્યતે^૨ ॥ ૪ ॥


પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેનાથી ત્રણગણા વિસ્તારમાં જગતી ઉત્તમ માનની બાણી. ચારગણા વિસ્તારમાં હોય તે જગતી મધ્યમ માનની બાણી. અને પાંચગણા વિસ્તારમાં હોય તે જગતી કનિષ્ઠ માનની બાણી. ૩-૪

૧ સૂત્રસંતાન અપરાજિત સૂત્ર ૧૧૫થી ૨૨૦-એમ ૭ અધ્યાયોમાં જગતી વિષે સવિસ્તર વર્ણન છે. ૧ ભૂચેશ, ૨ શિવ, ૩ ધત્તા, ૪ વિષ્ણુ, ૫ સૂર્ય, ૬ દેવી, ૭ જીન, ૮ સર્વદેવ, એમ આઠ દેવોને આઠ આઠ પ્રકારની જગતીનાં નામ અને લક્ષણો સાથે આપેલ છે. તેમ ચોસઠ પ્રકારનાં જગતીનાં સ્વરૂપો સવિસ્તર સુંદર રીતે આપેલ છે. સૂત્રધાર રાજસિંહ વિરચિત વાસ્તુરાજ્ય ગ્રંથમાં કૃત્તા જૈનાશ્રક જગતી સ્વરૂપ આપેલ છે. યાનરત્નકોષ શિશુપ્રગ્રંથમાં જગતી વિષે સવિસ્તર વર્ણન છે.


૨ આનો ખીજો અર્થ એમ પણ નીકળી શકે કે બધેક માનના પ્રાસાદને ત્રણગણી, મધ્ય માનના પ્રાસાદને ચારગણી, અને કનિષ્ઠ માનના પ્રાસાદને પાંચગણી, જગતી કરવી

DESIGN FOR RECONSTRUCTION
OF
SHREE SOMNATH TEMPLE
KAILAS MAHA MERU PRASAD
PRABHAS PATAN

SCALE: FROM 1/4" = 10' TO 1" = 100'

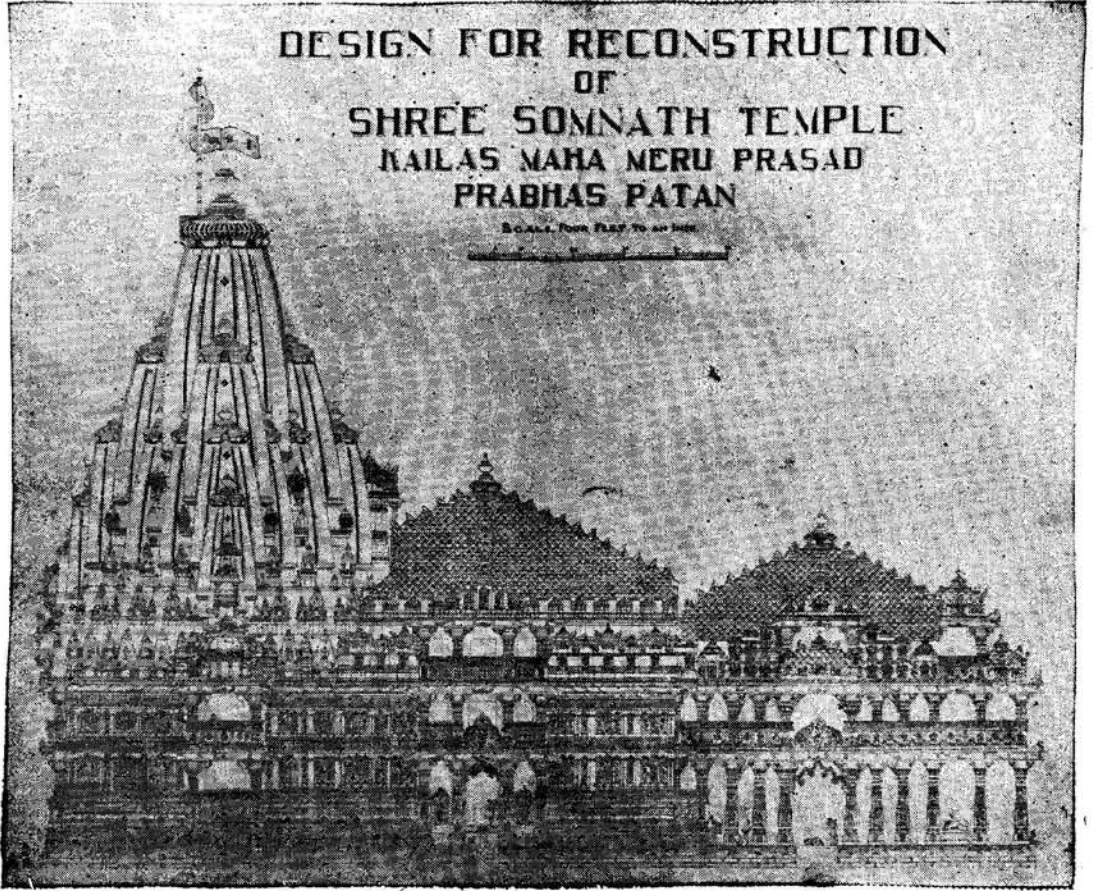

श्री सोमनाथलना लव्य डैलास मळाभेडू प्रासादनं कलाभय पक्ष दर्शन-गळगृह शिपर. गूढ
नृत्यमंडप पर संवरणुा पोल्याणसें कुट उंचो. नागरादि प्रासादना आठसें वर्से आवा
सभ्रम प्रासाद अंधारो. हाइसमेन : लगवानल मगनबाव शिल्पकार :
स्थपति : प्र. ओ. सोमपुरा. दीपाळुव

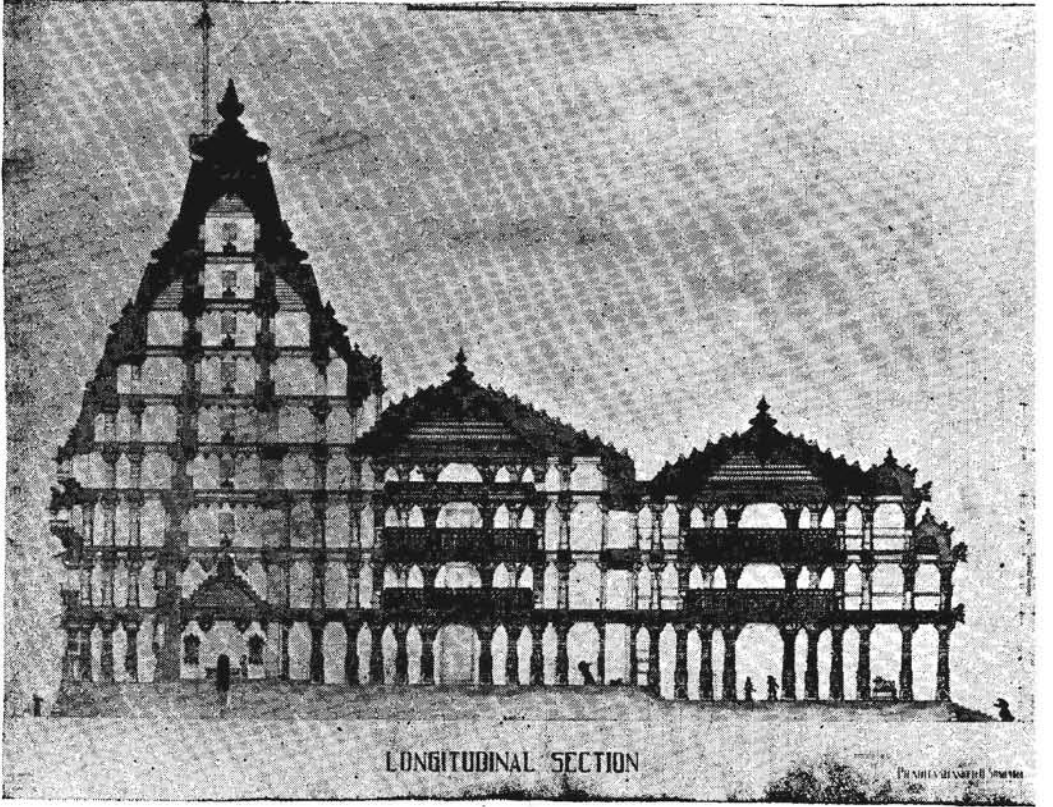

શ્રી સોમનાથના ભવ્ય કૈલાસ મહામેઝ પ્રાસાદનું ઉભું છેદ દર્શન-જેમાં શિખરમાં નવ મળતા છે. મંડપમાં ત્રણ મળવાની ગેલેરીવાળો સજ્જત પ્રાસાદ આઠસો વર્ષે ગુજરાતમાં બંધાયેલ રહ્યો છે. ડાક્ટર સમેન-ભગવાનજી મગનલાલ શિલ્પકાર : સ્થપતિ પ્ર. ઓ. સોમપુરા : દીપાલ્કૃવ

रससप्तगुणाख्याता युक्तिपर्यायसंस्थिता ।

जिनेन्द्रे त्रिषुरुषे च द्वारिकायामथोच्यते ॥ ५ ॥

परिवार साथेना मंदिशेने (अर्थात् ज्यां देवीनां सोसठ योगिनी युक्त मंदिरे डोय त्यां), द्वादश इद्रनां इरतां मंदिशे डोय त्यां, ज्यां अनमंदिरे इरती हेरीये साथे डोय त्यां (डे येवां मंदिशेने), अनेन्द्रप्रासादने, प्रह्ला, विष्णुना अने शिवना प्रासादोने छ डे सातगणी जगती करवी. द्वारकाने पणु येवी ज करी छे. ५

समा सपादा सार्धा च द्विगुणा वा मुखायते ।

अपरे ऋजु कर्णाद्या पूर्वमण्डपानुक्रमैः ॥ ६ ॥

मंडपानी जगती तेना मुख आगण नेटवी समान, सवाठ, होदी डे अमणी, विस्तारमां आगणना प्रत्येक पूर्वना मंडपना अनुक्रमे रेखाथी करवी. ६

जगतीनुं उंचार्धनुं प्रभाणु—

कर-द्वादशेकेऽर्धांशा शाला त्र्यंशा द्वात्रिंशके ।

द्वात्रिंशे च चतुर्थांशा भूतांशा च शतार्थके ॥ ७ ॥

येक हाथथी आर हाथ सुधीना प्रासादनी जगती प्रत्येक गणे अर्धा अर्धा गज (इस्त) उंची करवी. तेरथी आवीश हाथ सुधीना प्रासादनी जगती गजना त्रीज लाग (आठ आठ आंगण) अने येवीशथी अत्रीश हाथना प्रासादोनी जगती गजना येथा लागे (छ छ आंगण) उंची करवी. तेत्रीशथी पचास हाथना प्रासादनी जगती प्रासादना गजना पांचमा लागनी (चार धंवि ६॥ होरा) उंचार्धनी करवी. ७

पुनः जगतीनी उंचार्धनुं षीणुं प्रभाणु कहे छे—

एकहस्ते तु प्रासादे जगती तत्समोदया ।

द्विहस्ते हस्तसार्द्धां च त्रिहस्ते च द्विहस्तका ॥ ८ ॥

सार्द्धद्विकरमुत्सेधः प्रासादे चतुर्हस्तके ।

चतुर्हस्तोपरिष्ठाच्च यावद् द्वादश हस्तकम् ॥ ९ ॥

प्रासादस्यार्धमानेन त्रिभागेन ततः परम् ।

चतुर्विंशति हस्तांतं कारयेच्च विचक्षणः ॥ १० ॥

पादेनैवोच्छ्रयं कार्यं यावत्पंचाशद्वस्तकम् ।

इदं मानं च कर्त्तव्यं जगतीनां समोदयः ॥ ११ ॥

१ अर्धां सार्धां, त्रिभाग अने पादोने अर्धां प्रासादना नहि परंतु गजना १२ आंगण,
८ आंगण अने ६ आंगण समज्वा जेछजे. कर्माथी मज्जता ते समज्जथी.

હવે જગતીની ઉંચાઈનું બીજું માન કહે છે : એક હાથના પ્રાસાદને એક હાથ ઉંચી જગતી કરવી. બે હાથના પ્રાસાદને દોઢ હાથની, ત્રણ હાથના પ્રાસાદને બે હાથની, ચાર હાથના પ્રાસાદને અઢી હાથની ઉંચી જગતી કરવી. પાંચથી બાર હાથના પ્રાસાદને જગતીની ઉંચાઈ પ્રાસાદના અર્ધ ભાગે કરવી. તેરથી ચોવીસ હાથના પ્રાસાદને પ્રાસાદના ત્રીજા ભાગે જગતી ઉંચી કરવી. વિચક્ષણ શિદ્ધિએ પચીસથી પચાસ હાથના પ્રાસાદને જગતી પ્રાસાદના ચોથા ભાગે ઉંચી કરવી. આ માન જગતીની ઉંચાઈનું બીજું. ૮-૯-૧૦-૧૧


જગતીના ઉદયના થર વિભાગ—

તદુચ્છ્રાયં મજેત્પ્રાજ્ઞ ! અષ્ટાવિંશપદૈરથઃ ।
 ત્રિપદં જાઙ્ઘ્યકુંભં ચ દ્વિપદં કર્ણકં તથા ॥ ૧૨ ॥
 પદ્મપત્રસમાયુક્તા ત્રિપદા શીર્ષિપત્રિકા ।
 ક્ષુરકં દ્વિપદં પ્રોક્તં કુંભકં સપ્તભિઃ પદૈઃ ॥ ૧૩ ॥
 ત્રિપદઃ કલશઃ પ્રોક્તઃ પદૈકં ચાન્તઃપત્રકમ્ ।
 ત્રિપદા ચ કપોતાલી પુષ્પકંઠં યુગાંશકમ્ ॥ ૧૪ ॥
 કણ્ઠાન્ન જાઙ્ઘ્યકુંભં ચ નિર્ગમં ચ પદાષ્ટકમ્ ।

(જગતી—બુએ પૃષ્ટ ૩૯)

હે બુદ્ધિમાન! જગતીની ઉંચાઈના અઠાવીસ ભાગ કરવા; તેમાં ત્રણ ભાગનો બડંબો, બે ભાગની કણી, ત્રણ ભાગની પદ્મપત્ર (છાબલી ગ્રાસપટ્ટી સાથે), બે ભાગનો અરો, સાત ભાગનો કુંબો, ત્રણ ભાગનો કળશો, એક ભાગની અંધારી, ત્રણ ભાગનો કેવાળ, અને ચાર ભાગનો પુષ્પકંઠ (ઉપરનો ગળતો) કરવો. પુષ્પકંઠની (અંધારીથી) બડંબાનો નીકાળો આઠ ભાગનો રાખવો. ૧૨-૧૩-૧૪

કર્ણેષુ ચૈવ દિક્ષપાલાઃ પ્રાચ્યાદિષુ પ્રદક્ષિણાઃ ॥ ૧૫ ॥
 જગત્યાઃ પશ્ચિમે મદ્રે રથિકૈકત્રિમિસ્તથા ।
 તથા પશ્ચકસપ્તકાઃ કર્તવ્યા વામદક્ષિણે ॥ ૧૬ ॥
 જલનિષ્કાસમકરો મુખં ચ વિકૃતાનનમ્ ।
 ઉચ્ચાનપાદોન્નતં ચ હસ્તે હસ્તે ચતુર્યવમ્ ॥ ૧૭ ॥
 પ્રાસાદસ્ય સમં જ્ઞેયં જગતીમદ્રનિર્ગમમ્ ।
 પાદોનં તથા કર્તવ્યં પ્રાસાદસ્ય સમં તતઃ । ૧૮ ॥

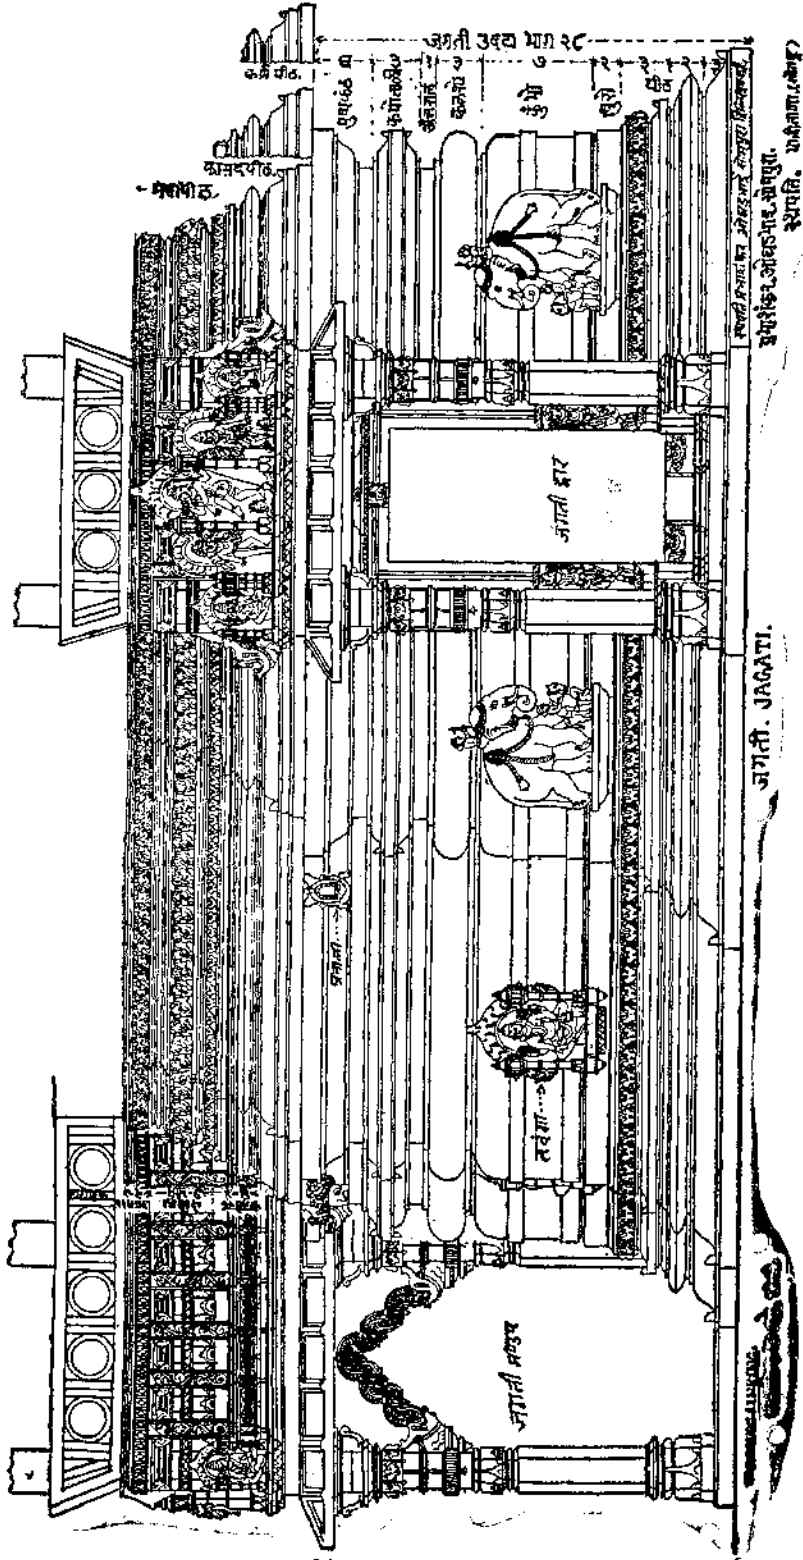

जगती-तोरणाधिकार अ. ३
 जगती उर्वर भाग २८
 सर्वशान्ति, महापीठ, जगती द्वार, जगती मण्डप

जगती, JAGATI.

जगती प्रवेश यतुञ्जिका—महापीठ तथा इक्ष्वासव


भद्रनिर्गमतुल्यं तु जगतीमंडनिर्गमम् ।
द्वितीयं तस्य कर्त्तव्याः प्रतिहारास्तदग्रतः ॥ १९ ॥
दशाना द्विगपालो



पूर्व-ध्रुव

दक्षिण-यम


उत्तर-कुम्भर

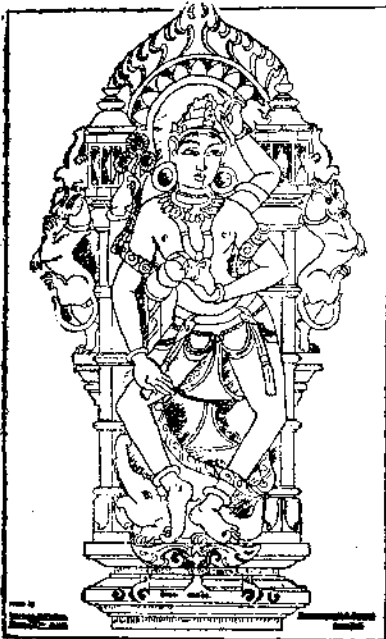

पश्चिम-वक्षु

जगतीना डेल्लोभां पूर्वादि प्रद-
क्षिणाना कुम्भे द्विगपालो स्थापवा.
जगतीना पश्चिम लक्ष्मं अक-त्रणु-
पांच अथवा सात रथिकाया डाली-
जमणी तरङ्ग करवी. पाणीना निकास
भाटे विकृतमुभवाणां, उंच्या पगवाणां
भकरनां मुषो करवां. तेनुं छिद्र अक
गळे चार जव प्रभाषुतुं राभुतुं.
प्रासादनी अराअर लक्ष्मो निकासो
जगतीभां राभवो. अथवा पोषा भागनुं
लक्ष्म राभुतुं. लक्ष्मना निर्गम अराअर
जगतीना मंडनो (भाठ) निर्गम करवो.
ते प्रभाषु वीजे मंड (भाठ) करवो.
तेनी आगण प्रतिहारानां स्वडपो
अनाववां. १५-१६-१७-१८-१९

વિદિશાના દિગ્પાલો

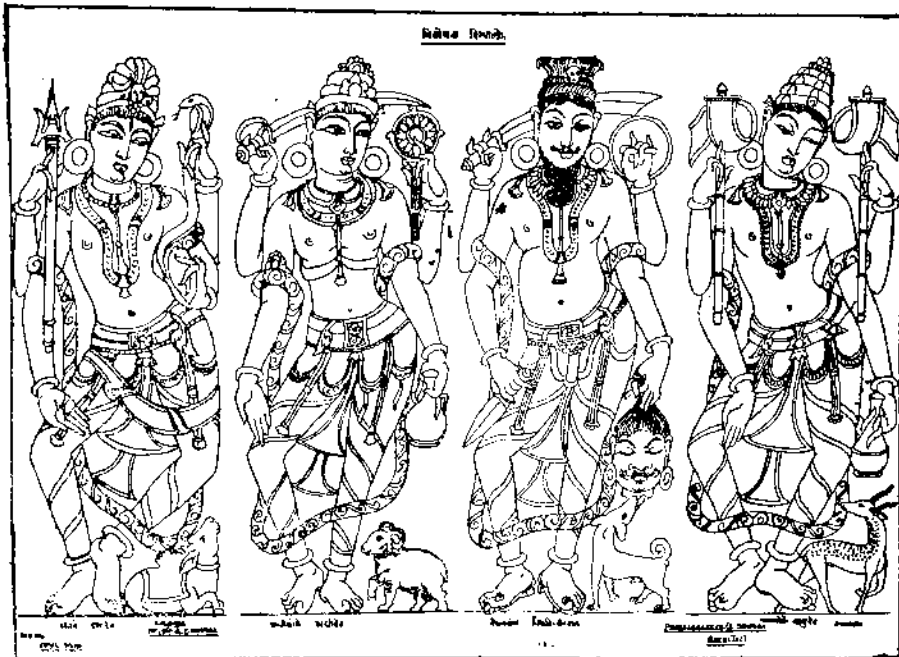

ધશાનદેવ

અગ્નિદેવ

નેત્રહૃત્યદેવ

વાયુદેવ

જગતીના પ્રતિહારો —

‘આદિમૂર્તિઃ પદન્યાસાત્ પ્રતિહારા વામેતરે ।

વામે ચૈવ ભવેન્નંદિ-ર્મહાકાલશ્ચ દક્ષિણે ॥ ૨૦ ॥

યામ્યદ્વારે ભવેદ્ ભૂંગી હેરમ્બશ્ચૈવ દક્ષિણે ।

પશ્ચિમે દુર્મુખૌ વામે પાંડુરો વાથ દક્ષિણે ॥ ૨૧ ॥

સોમ્યાં ચૈવ સિતો વામે હ્રસિતશ્ચૈવ દક્ષિણે ।

મધ્યના પદમાં આદિમૂર્તિ (શિવની) સ્થાપન કરવી. તેની ડાબી જમણી તરફ પ્રતિહારોનાં સ્વરૂપો કરવાં. પૂર્વદિશામાં આદિમૂર્તિની ડાબી તરફ નંદી, અને જમણી તરફ મહાકાલ નામના પ્રતિહારો બનાવવા. દક્ષિણ દિશામાં ડાબી તરફ ભૂંગી, અને જમણી તરફ હેરમ્બ નામના પ્રતિહારો બનાવવા. પશ્ચિમ દિશામાં ડાબી તરફ દુર્મુખ અને જમણી તરફ પાંડુર નામના પ્રતિહારો બનાવવા. ઉત્તર દિશામાં ડાબી તરફ સિત અને જમણી તરફ અસિત નામના પ્રતિહારોની મૂર્તિઓ સ્થાપન કરવી. ૨૦-૨૧

૧. અહીં શિવપ્રાસાદની કલ્પના કરીને શિવના આઠ પ્રતિહારોનાં નામ ઉપર કહ્યા છે. પરંતુ પ્રાસાદમાં જે આદિદેવ (મૂળનાયક પ્રભુ) બિરાજમાન હોય તે દેવના પ્રતિહારો પૃથક્ પૃથક્ કહ્યા છે. તે પ્રમાણે જેના તેના પ્રતિહારોનાં સ્વરૂપો જગતી કે દ્વારશાખામાં દિશાવાર કરવાં.

વેદિકા કક્ષાસનના વિભાગો—

રાજસેનશ્વતુર્ભાગઃ

સપ્તમાગા ચ વેદિકા ॥ ૨૨ ॥

દ્વિભાગાસનપદ્મશ્ચ

કક્ષાસનં કરાન્નતમ્ ।

જગતી ઉપર રાજસેન ચાર ભાગનું અને વેદિકા સાત ભાગની, અને આસનપદ્મ એ ભાગનું કરવું. તેના પર કક્ષાસન (કઠેડો) એક હાથ ઉંચે કરવો. ૨૨

મંડપાગ્રે શુંડિકાગ્રે

પ્રતોલ્યાગ્રે તથૈવ ચ ॥ ૨૩ ॥

તોરણં ત્રિવિધં સ્થાનં

જ્યેષ્ઠમધ્યકનિષ્ઠકમ્ ॥

જગત્યાશ્રૈવ માનેન


તત્રાન્તરં નિગદ્યતે ॥ ૨૪ ॥

અધિકં ષોડશં ચૈવ

વિમક્તં નવધા પુનઃ ।

ત્રિધા જ્યેષ્ઠમિતિ ચ્યાતં

ત્રિધા મધ્યં કનિષ્ઠકમ્ ॥ ૨૫ ॥

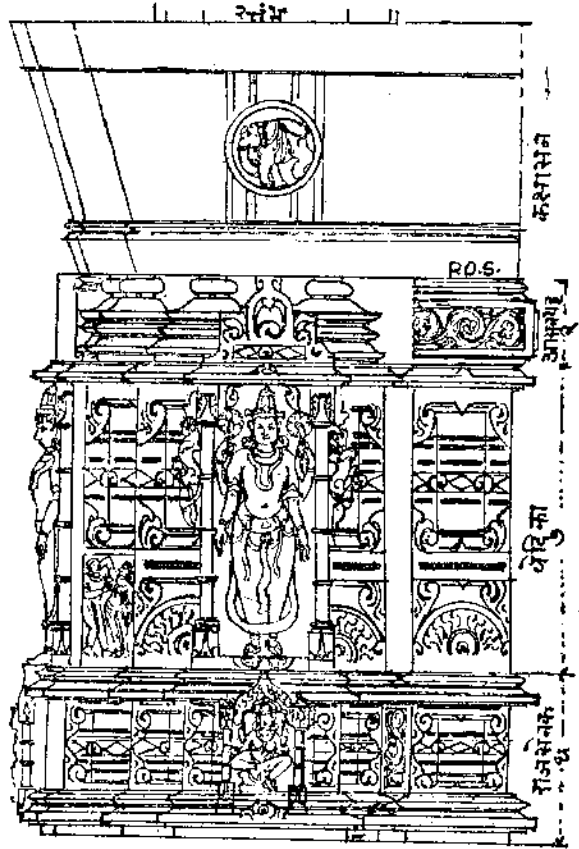

કક્ષાસનના-રાજસેન-વેદિકા-આસનપદ્મના વિભાગ

મંડપના પગથીઆથી આગળ નીકળતા એ બાજુ હાથીઓની સૂંઠની આકૃતિ કરવી. તેની આગળ પ્રતોલી કરવી. તેના પર જ્યેષ્ઠ, મધ્યમ, અને કનિષ્ઠ, એ ત્રણ માનનાં તોરણ કરવાં.

જ્યેષ્ઠ માનની જગતીના વિસ્તાર માનમાં તેનો સોળમે ભાગ વધારીએ તો જ્યેષ્ઠ જ્યેષ્ઠ માન થાય, અને સોળમે ભાગ ઘટાડીએ તો જ્યેષ્ઠ કનિષ્ઠ માન થાય. મધ્ય માનની જગતીનો સોળમે ભાગ વધારીએ તો જ્યેષ્ઠ મધ્ય માન થાય અને સોળમે ભાગ ઘટાડીએ તો કનિષ્ઠ મધ્ય માન થાય. અને કનિષ્ઠ માનની જગતીના વિસ્તારમાં તેનો સોળમે ભાગ વધારીએ તો જ્યેષ્ઠ કનિષ્ઠ માન થાય અને સોળમે ભાગ ઘટાડીએ તો કનિષ્ઠ કનિષ્ઠ માન જગતીનું થાય. આ પ્રમાણે નવ માન બહુવાં. ૨૩-૨૫

પ્રતોલ્યા તોરણ સ્તંભોનો પદ્મવિસ્તાર—

સ્તમ્ભગર્ભે મિત્તિ ગર્ભે તન્મધ્યે ચ વિચક્ષણ ! ।

તોરણસ્યોભયસ્તમ્ભૌ બ્રહ્મગર્ભે તુ સંસ્થિતૌ ॥ ૨૬ ॥

हे शुद्धिमान ! तोरणुना अन्ने स्तंभो प्रासादना पढना गर्जे, अगर तेनी लीत (हीवाल)ना गर्जे, अगर ते जेनी वर्ये स्थापन करवा. परंतु ते उला अक्षरगर्जनी अने आणु (सरथा भाषे) तोरणुना अन्ने स्तंभो उला करवा. २६ प्रतोऽथाना स्तंभादि थरोनुं उदय प्रभाणु अने स्व३५:—

पीठः स्तंभस्तथा कुंभी भरणी च शिरः स्थलम् ।

प्रासादस्यानुमानेन पट्टं पट्टानुसारतः ॥ २७ ॥

पीठं च द्वयं पादोनं भागैकेन तु कुंभिका ।

पंच भागो भवेत्स्तंभो भागार्धं भरणं भवेत् ॥ २८ ॥

शरं च भागमेकेन गडदी पीठमानतः ।

शरं च पूर्वमानेन भागैकः पट्ट एव च ॥ २९ ॥

तदूर्ध्वे कूटछाद्यं च तिलकं स्तंभमस्तके ।

त्रि-पंच-सप्त-नवमि-रीलिकावलनैर्युतम् ॥ ३० ॥

सदाशिवो मध्यदेशे ब्रह्मविष्णु याम्योत्तरे ।

तदूर्ध्वे क्षोभनाः कार्या ईलिकाभिरलंकृताः ॥ ३१ ॥

प्रतोऽथानां नीचे पीठ करवुं, अने तेनी उपर लडंभो, कण्ठी, आसपट्टी, कुंभी, स्तंभ, लरखुं अने सरा (उत्तरोत्तर) करवां. ते अर्धां प्रासादना भाने करवां. पट्ट पणु पाटना पट्ट प्रभाणु करवा.

(प्रतोऽथाना—लुभो पृष्ठ ४४)

प्रतोऽथानुं पीठ (लडंभो, कण्ठी, आसपट्टी) पोणु जे लागनुं, ते पर कुंभी अेक लागनी, स्तंभ पांच लागनी, लरखुं अरधा लागनुं, सड् अेक लागनुं अने ते पर गडदी (ठेडी) पोणुजे लागनी करवी. तेनी उपर सड् अेक लागनुं, तेना पर अेक लाग उंचो पाट (अेभ कुल तेर भाग पीठ सडित थया.) पाट उपर कूट-छाद्य (गलताणुं छणुं) करी ते पर स्तंभना गर्जे तिलक करवुं. वर्ये त्रणु, पांच, सात, डे नव तोरणुना आंटाओ (धयणना जेवा) करवा. तोरणुना मध्यमां मडादेव अने तेनी जभाणी आणु अरहा अने डापी आणु विणुनी भूत्तिंओ (अेभ त्रिपुत्र भूत्तिंओ) करवी. ते धलिकाने डोतर कामथी अलंकृत करवी. २७-२८-२९-३०-३१

प्रतोऽथाना पांच प्रकार अने स्व३५:—


स्तंभ द्वयेन चोत्तुंगं युग्मस्तंभैर्मालाधरः ।

चतुरस्र-चतुःस्तंभै-र्विचित्रः परिकीर्तितः ॥ ३२ ॥

१ अलकल अेटले प्रासादना उलो अल. रेभा-अेटले पूर्वमुजे गर्जगुड होय तो पूर्वथी पश्चिमनी उलो रेभा ते अलकल अणुवे.

स्तंभस्योभयपक्षे तु वेदिका चित्ररूपकः ।


षड्भिः स्तंभैस्तु रूपाढ्य-मकरध्वजमुच्यते ॥ ३३ ॥

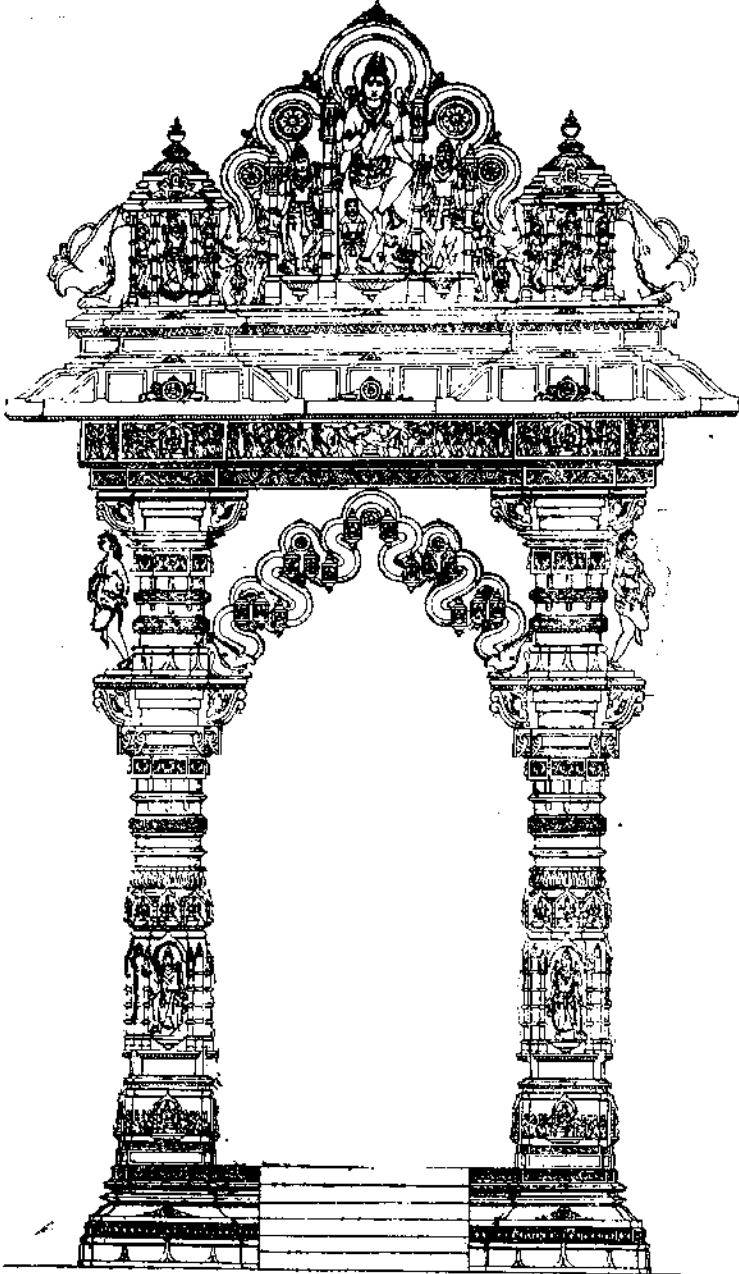

DETAIL OF PRATALIYA FOR SOMNATH TEMPLE.

प्रशास-सोमनाथ महाभिर् प्रासादोऽप्रतोल्या.

ઐ સ્તંભોના પ્રતોલ્યાને “ઉત્તંગ” કહેવામાં આવે છે, જોડકા ઐ સ્તંભો વાળા પ્રતોલ્યાને “માલાધર” અને ચાર સ્તંભોની ચોકીને “ચિત્ર” અને ચાર સ્તંભો પણ તેની ઐ યાજુ ઐ વેદિકા “કક્ષાસન” હોય તેને “ચિત્રરૂપ” અને છ સ્તંભ યુક્ત પ્રતોલ્યાના રૂપને “મકરધ્વજ” કહેવાય છે. આમ પ્રતોલ્યાના પાંચ પ્રકાર કહ્યા છે. ૩૨-૩૩

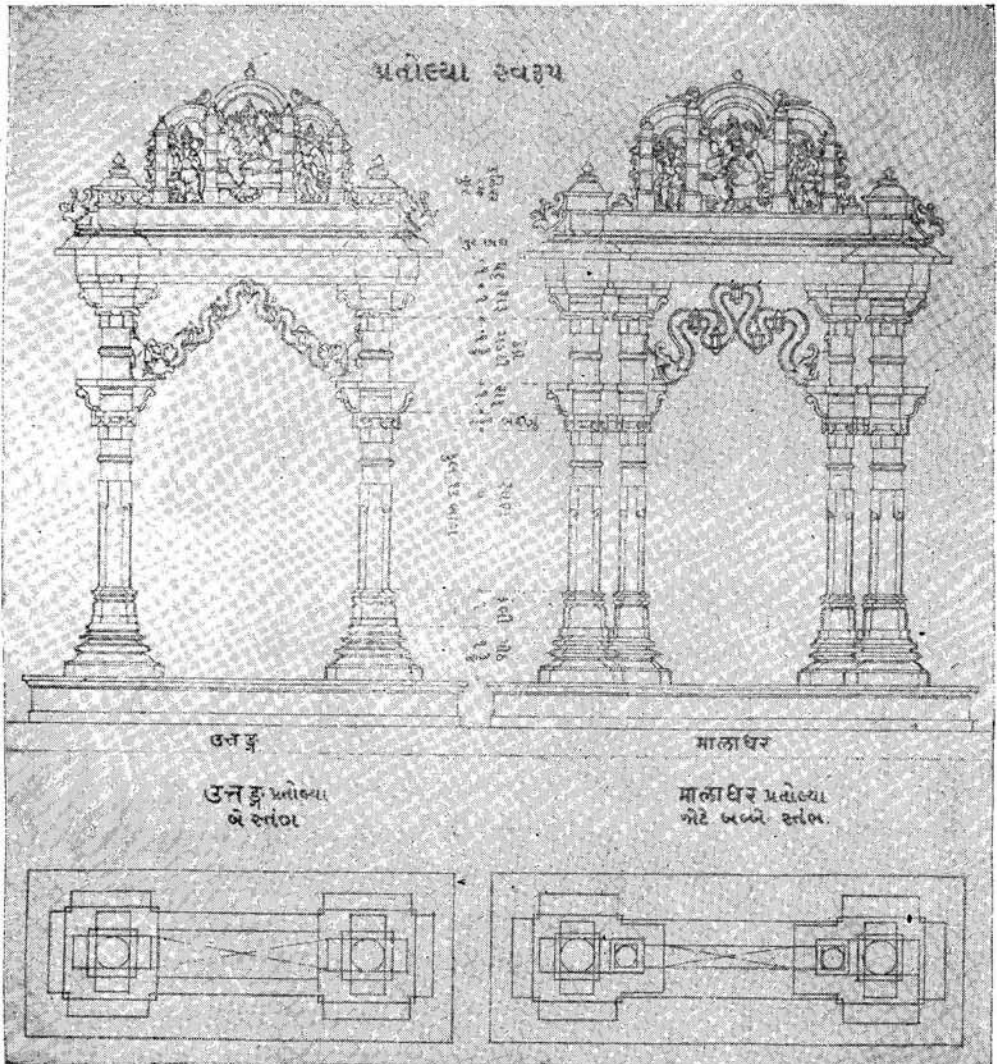

ઉત્તંગ (૧)


માલાધર (૨)

દેવવાહનનું સ્થાન અને અંતર—

વ્યોમો વૃષભઃ સિંહશ્ચ ગરુડો હંસ એવ ચ ।



એક-દ્વિ-ત્રિ-ચતુઃ-પચ્ચ-ષષ્ઠ-સપ્ત-પદાન્તરે ॥ ૩૪ ॥

विचित्र (३)

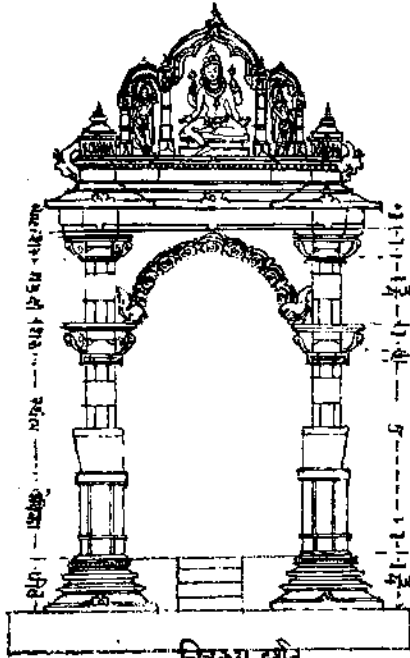


चिन्नरूप दर्शन

प्रतोल्या स्वकय

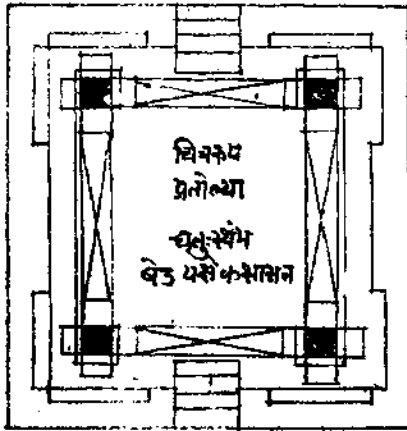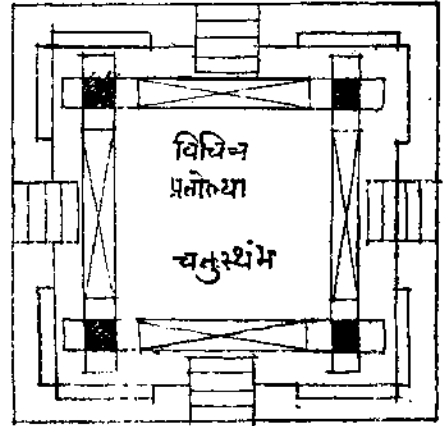

P.O.S.

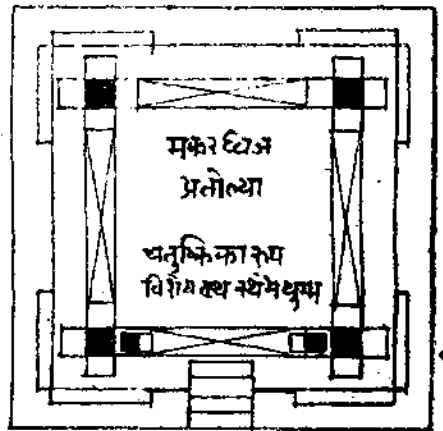

चित्र ३५ (४)

मकरध्वज (५)

विमान, वृषल, सिंहा, गज अने 'ड'स, आदि देववाहनानुं स्थान ऐक, ये, त्रयु, चार, पांच, छ के सात पद छेटे (चतुष्किका) अगर मंडप रूपे करवुं. ३४

इति श्री विश्वकर्मा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपाण्वे

जगती-तोरणाधिकारे तृतीयाध्यायः ॥ ३ ॥

इति श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविधाना ज्ञानप्रकाश इय दीपाण्वेनो जगती-
तोरणाधिकार पर शिल्प विशारद प्रकाशंकर आधरबाध सोमपुराये
कृतैः शिल्प प्रभा नामनी टीकानो त्रीजे अध्याय समाप्त.

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे चतुर्थोऽध्यायः ॥

पीठ लक्षणाधिकार

लिट्टनुं मानः—

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रासादपीठमानकम् ।

एकहस्ते तु प्रासादे भिद्वं वेदाङ्गुलं भवेत् ॥ १ ॥

हस्तादि-पंचपर्यन्तं वृद्धिरेकमङ्गुलम् ।

पंचोर्ध्वं दशपर्यन्तं हस्ते पादोनमङ्गुलम् ॥ २ ॥

दशोर्ध्वं विंशपर्यन्तं हस्ते वृद्धिरर्धाङ्गुला ।

विंशत्यूर्ध्वे शतार्थान्तं चतुर्हस्तैकमङ्गुलम् ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कडे छेः—डवे हुं पीठनुं मान कहुं छुं. पडेवां लिट्टनुं मान कडे छे. अेक गजना प्रासादने चार आंगणनुं लिट्ट करवुं. छेथी पांच गज सुधीना प्रासादने अेकेक आंगणनी; छथी दश गज सुधीना प्रासादने पोष्ठा पोष्ठा आंगणनी; अगियारथी वीश गज सुधीना प्रासादने अर्धो अर्धो आंगणनी, अने अेकवीशथी पचास गज सुधीना प्रासादने पा पा आंगणनी वृद्धि लिट्ट मानमां करवी. १-३

एवं त्रिगुण्यकं कार्यं निर्गमं चतुर्थांशकम् ।

इदं मानं तु भिद्वस्य पीठं चैव तदूर्ध्वतः ॥ ४ ॥

अेक, जे अथवा त्रलु लिट्ट, पुण्योनी आकृति युक्त करवां. तेने नीकाणो उंचाडना मानथी अेथा भागे, पीठथी राखवो. आ प्रभाषे लिट्टनुं मान कहुं ते पर पीठ करवुं. ४

पीठमान—

एकहस्ते तु प्रासादे पीठं वै द्वादशाङ्गुलम् ।

हस्तादि पंचपर्यन्तं यावद्धस्ते पंचाङ्गुलम् ॥ ५ ॥

पंचोर्ध्वं दशपर्यन्तं वृद्धिरेवाङ्गुला भवेत् ।

तदूर्ध्वं विंशपर्यन्तं वृद्धिश्रैवाङ्गुलत्रयी ॥ ६ ॥

विंशत्यादि षट्त्रिंशन्तं वृद्धिरेवाङ्गुलद्वयी ।

आङ्गुलिका ततो वृद्धि-र्यावत्पंचाशदधस्तकम् ॥ ७ ॥


अेक गजना प्रासादने चार आंगणनुं पीठ करवुं. छेथी पांच गजना प्रासादने प्रत्येक गजे पांच पांच आंगणनी, छथी दश गज सुधीना प्रासादने प्रत्येक गजे चार चार आंगणनी, अगियारथी वीश गज सुधीना प्रासादने प्रत्येक गजे त्रलु त्रलु आंगणनी, अेकवीशथी छत्रीश गजना प्रासादने प्रत्येक गजे अण्ये आंगणनी,

અને સાડત્રીશથી પચાસ ગજના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગજે એકેક આંગળની વૃદ્ધિ પીઠમાનની કરવી. ૫-૬-૭

પંચમાંશે તતોદીન કન્યસં શુભલક્ષણમ્ ।

જ્યેષ્ઠં તતો ભવેત્પીઠં પંચમાંશે તદાધિકમ્ ॥ ૮ ॥

પીઠનું જે માન આવ્યું હોય તે (મધ્યમાન). તેના પાંચમો ભાગ હીન કરે તે કનિષ્ઠ માનનું પીઠ, અને પાંચમો ભાગ અધિક કરે તે જ્યેષ્ઠમાનનું પીઠ જાણવું. ૮

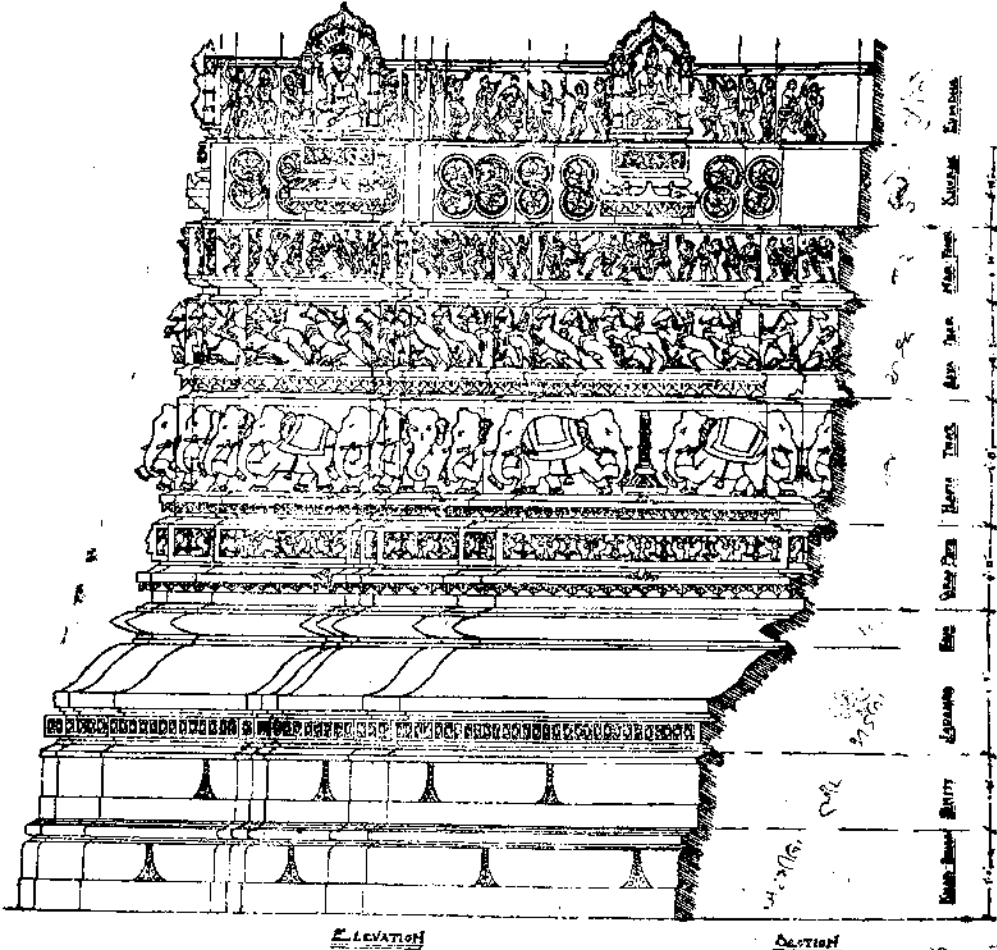

મહાપીઠ-અરશિલા, ભિક્ષુ, કુંભાનો અંશ

૧. શિલ્પગ્રંથોમાં હરત એટલે ગજ જાણવો.

૨. સત્રસંતાન-અપરાજિત સત્ર ૧૨૮માં જ્યેષ્ઠ મધ્ય અને કનિષ્ઠ એમ ત્રણ માનના વર્ણવીને, ફરી પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ ભેદ-જ્યેષ્ઠ જ્યેષ્ઠ, જ્યેષ્ઠ મધ્ય અને જ્યેષ્ઠ કનિષ્ઠ. એમ મધ્ય માનના ત્રણ ભેદ અને કનિષ્ઠ માનના ત્રણ ભેદ એ રીતે કુલ નવપ્રકાર (ભેદ) કહી તેના પ્રત્યેક ભેદનાં નામ કહ્યાં છે ૧ સુમદ્ર, ૨ સર્વતોભદ્ર, ૩ પદ્મક, ૪ વસુધર, ૫ સિંહ-પીઠ, ૬ જ્યોમ, ૭ ગરુડ, ૮ હંસ, ૯ વૃષભ, એમ નવ નામો પીઠનાં કહ્યાં છે.

દ્રાવિડ અને વૈરાટ જાતિના પ્રાસાદનાં પીઠમાન—

દ્રવિડે પ્રાસાદાર્થેન વૈરાટે ચાથ સંશ્રુણુ ।

મંડોવરં વિંશભાગં ષડ્ભાગં પીઠમેવ ચ ॥ ૯ ॥

દ્રાવિડ જાતિના પ્રાસાદનું પીઠમાન પ્રાસાદથી અર્ધ લાગનું કરવું અને વૈરાટ જાતિના પ્રાસાદનું પીઠમાન મંડોવરના (ઉંચાઈના) વીશ ભાગ કરી તેમાંથી છ ભાગનું પીઠમાન રાખવું. ૯

મહાપીઠોના ઉદયના થરોનું માન-પહેલું (૧)—

૮ જાડબો ઉદયે દ્વિચત્વારિંશદ્-વિભાગાંસ્તુ પૃથક્ પૃથક્ ।

૧૪ કણીઆસ વસુભિર્જાઙ્ચકુંભશ્ચ ચતુર્દશૈઃ કણાલિકા ॥ ૧૦ ॥

૧૨ ગજથર ગજપીઠં દ્વાદશાંશં વસુભિર્નરપીઠકમ્ ।

૮ નરથર જાઙ્ચકુંભઃ પંચભાગઃ કણાલિશ્ચાષ્ટ નિર્ગમે ॥ ૧૧ ॥

૪૨ ત્રિભાગં ગજપીઠં ચ દ્વિભાગં નરપીઠકમ્ ॥

પીઠ ઉદયના ૪૨ ખેતાલીશ ભાગ કરવા. એમ પીઠોના (ચાર) પ્રકારના બુદા બુદા ભાગો કહ્યા છે. આઠ ભાગનો જાડબો, ચૌદ ભાગની કણી-(અંતરાળ, છાજલી ને આસપટ્ટી): બાર ભાગનો ગજથર, આઠ ભાગનો નરથર, એમ કુલ ૪૨ ભાગ કહ્યા છે. હવે નીકાળો કહે છે. જાડબો પાંચ ભાગ. કણી, છાજલી, આસપટ્ટી (ગજપીઠની ધીસીથી) આઠ ભાગ, અને ગજપીઠ ત્રણ ભાગ અને બે ભાગ નરપીઠ (ખરાથી) નીકાળો રાખવો. એ રીતે અઠાર ભાગ નીકાળો રાખવો. ૧૦-૧૧.

મહાપીઠોનો બીજો પ્રકાર—

૮ જાડબો દ્વિતીયં ચ પ્રવક્ષ્યામિ ચત્વારિંશદ્વિભાગતઃ ॥ ૧૨ ॥

૧૨ કણીઆસ વસુભાગં નરપીઠં ગજપીઠં તુ દ્વાદશમ્ ।

૮ નરથર કણાલિકા દ્વિષડ્ભાગા અષ્ટભિર્જાઙ્ચકુંભકઃ ॥ ૧૩ ॥

૪૦


(પીઠપ્રકાર ૧લો ને ૨જો-સુઓ પૃષ્ઠ ૫૨)

હવે મહાપીઠોનો બીજો પ્રકાર ચાલીશ ભાગનો કહે છે. ઉપલો નરથર આઠ ભાગ, ગજથર બાર ભાગ (આસપટ્ટી છબું અંતરાળ) કણી બાર ભાગનો, નીચે જાડબો આઠ ભાગનો કરવો. ૧૨-૧૩

૧. જાઙ્ચકુંભઃ સત્તમાગઃ ષડ્ભાગા તુ કણાલિકા-પાઠાન્તરે:

મહાપીઠના ઉદય વિભાગનો ત્રીજો પ્રકાર કહે છે—

- ૮ જાડંબો તૃતીયં ચ પ્રવક્ષ્યામિ અષ્ટમિર્જાઙ્યકુંભકઃ ।
- ૧૪ કણીઆસ ચતુર્દશૈઃ કણાલિશ્ચ ત્રયોદશર્ગજસ્તથા ॥ ૧૪ ॥
- ૫૩ ગજથર
- ૯ અશ્વથર
- ૮ નરથર નવમિરશ્વપીઠં ચ વસુભિર્નરપીઠકમ્ ।
- ૫૨ નિર્ગમં પૂર્વમાનેન ચતુર્થ ત્વમતઃ શૃણુ ॥ ૧૫ ॥

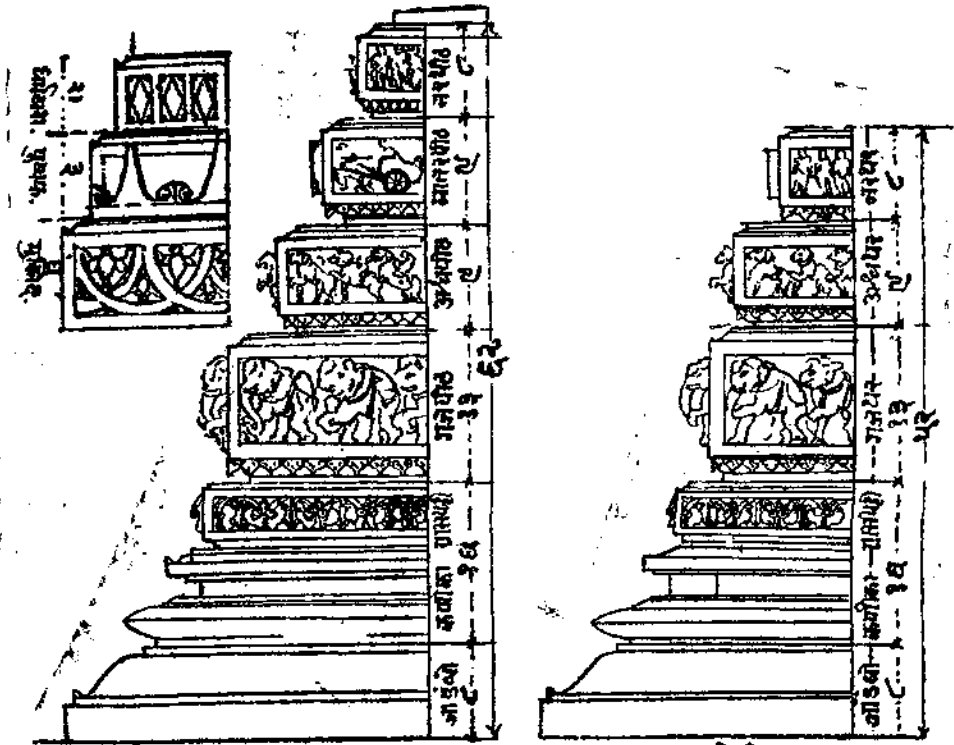

મહાપીઠ પ્રકાર-ચોથો

મહાપીઠ પ્રકાર-ત્રીજો

નોંદ:-ઉપરના નકશામાં કુલ ૭'ચાઈ ૬'રને બદલે ૬'૧' વાંચવી.

મહાપીઠના ઉદયના થરેનો ત્રીજો પ્રકાર હવે કહું છું. જાડંબો આઠ ભાગનો, કણી (અંતરાણ, છબું ને આસપટ્ટી મળીને) ચૌદ ભાગ, ગજથર તેર ભાગનો, અશ્વથર નવ ભાગનો અને નરથર આઠ ભાગનો એમ કુલ બાવન ભાગ ત્રીજા પ્રકારના પીઠાઉદયના બાણવા. તેનો નીકાળો આગળ કહેલાં માત્ર પ્રમાણે રાખવો. હવે પછી મહાપીઠનો ચોથો પ્રકાર સાંભળો. ૧૪-૧૫

મહાપીઠના ઉદય વિભાગનો ચોથો પ્રકાર—

૮ જડમો	વસુમિર્જાઙ્ગકુંભશ્ચ મનુમિસ્તુ કળાલિકા ।
૧૪ કણીપ્રાસ	ગજપીઠમશ્વપીઠં અનંગ્રહસંસ્થયા ॥ ૧૬ ॥
૧૩ ગજશ્ચર	
૯ અશ્વપીઠ	
૯ માતૃપીઠ	નવમિર્માતરં ચૈવ વસુમિર્નરપીઠકમ્ ।
૮ નરપીઠ	
—	૧૧
૧૧	ઉદયભાગૈકષ્ટિ-નિર્ગમે ચાષ્ટવિંશતિઃ ^{૧૧} ॥ ૧૭ ॥

મહાપીઠના ઉદયના ચરોનો ચોથો પ્રકાર કહે છે. જડમો આઠ ભાગનો, કણી-છબુ-પ્રાસપટ્ટી ચૌદ ભાગની, ગજપીઠ તેર ભાગનું, અશ્વપીઠ નવ ભાગનું, માતરપીઠ નવ ભાગનું અને નરપીઠ આઠ ભાગનું એમ કુલ ઉદય એકસઠ ભાગનો અને નીકાળો અઠ્ઠાવીશ ભાગનો રાખવો. ૧૬-૧૭

અશ્વપીઠં સ્વૌ કાર્યે રાજાગારે તુ ધામનિ ।
રથશ્ચૈવ પ્રકર્તવ્યો માતરં ચણ્ડિકાદિષુ ॥ ૧૮ ॥

સૂર્યના પ્રાસાદને અથવા રાજ્ય ભવનને અશ્વપીઠ કરવું. અને ચંડીદેવીઓના પ્રાસાદને માતરપીઠ કરવું. તેમાં રથની આકૃતિ કરવી. ૧૮

૧. વૃક્ષાર્ણવ અ. ૧૪૭માં શિવપ્રાસાદનો વિધિ આપતાં તે મહાપીઠના વિભાગ કહે છે. તેમાં વિશેષતા વૃષપીઠની છે. આ ગ્રંથ સાંધાર મહાપ્રાસાદોને અનુરૂપ વિશેષ છે.

પ્રાસાદસ્ય વહ્શ્ચેન પીઠં કુર્યાદ્વિચક્ષણઃ ।
ઉદયં વિભજેત્ પ્રાક્ષ ભાગાષ્ટપંચ ચૈવ તત્ ॥ ૨૨ ॥

૧૨ લિટ્ટ	મિટ્ટં ચ દ્વાદશભાગે દશમિર્જાઙ્ગકુંભકઃ ।
૧૦ જડમો	કર્ણિકા સત્તભાગા ચ દશમિર્પ્રાસપટ્ટિકા ॥ ૨૦ ॥
૭ કણી	
૧૦ પ્રાસપટ્ટી	
૧૦ વૃષપીઠ	તત્સમં વૃષપીઠં ચ નવમિર્નરપીઠકમ્ ।
૯ નરશ્ચર	
—	૧૮
૫૮	નિર્ગમં તૂદયાર્દ્ધેન યુક્તાયુકં ચ ધીમતા ॥ ૩૧ ॥

ચતુર શિષ્ટપીઠે પ્રાસાદના ૭ઠ્ઠા ભાગે પીઠનું નિર્માણ કરવું. તે આવેલા પ્રમાણના ઉદયના લિટ્ટ સાથે ૫૮ અઠાવન ભાગ કરવા. ૧૨ ભાગ લિટ્ટ, ૧૦ ભાગ જડમો, ૭ ભાગ કણી, ૧૦ ભાગની પ્રાસપટ્ટી અને ૧૦ ભાગનું વૃષપીઠ કરવું. અને સૌથી ઉપર ૯ ભાગનું નરપીઠ કરવું. તેનો નીકાળો, ઉદયથી અર્ધ, પણ યુક્તિથી શુદ્ધિમાન શિષ્ટપીઠે (રથાન માન પ્રમાણે જોઈને) કરવો. ૨૨-૨૦-૩૧

દેવીના મંદિરમાં માતર પીઠમાં રથ કરવાનું કહ્યું છે. તેમ જ પ્રાસાદોમાં વૃષપીઠ કહેલ છે.

સર્વ સામાન્ય કામદ પીઠ અને કર્ણુપીઠના થરો કહે છે—





ગજાશ્વનરપીઠાનિ સ્વલ્પદ્રવ્યે ન સંભવઃ ।

જાઙ્ઘ્યકુંભઃ કર્ણકથ્ચ સ્તિરઃપાલી સ કામદઃ ॥ ૧૧ ॥


પીઠ પ્રકાર-૫હેલો:

(સ્થાક-૧૨-૧૩)

પીઠ પ્રકાર-ખીજો

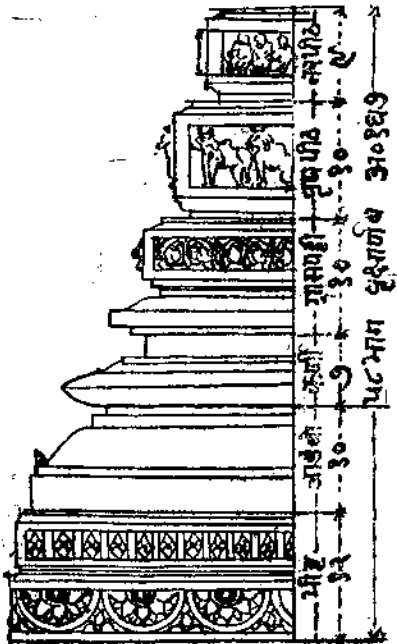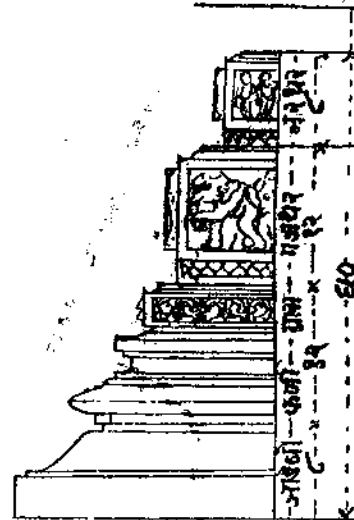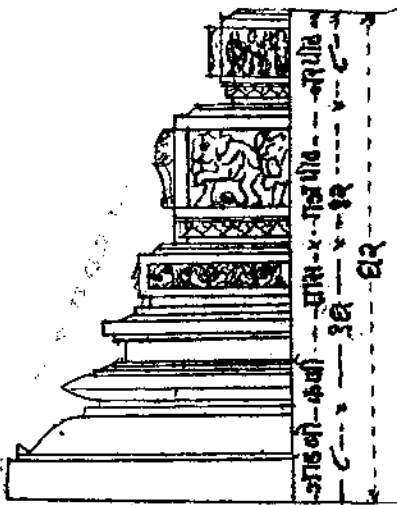


કર્ણકથ્ચ સ્તિરઃપાલી




મહા પીઠ-દુરુણાણથ

કર્ણુ પીઠ

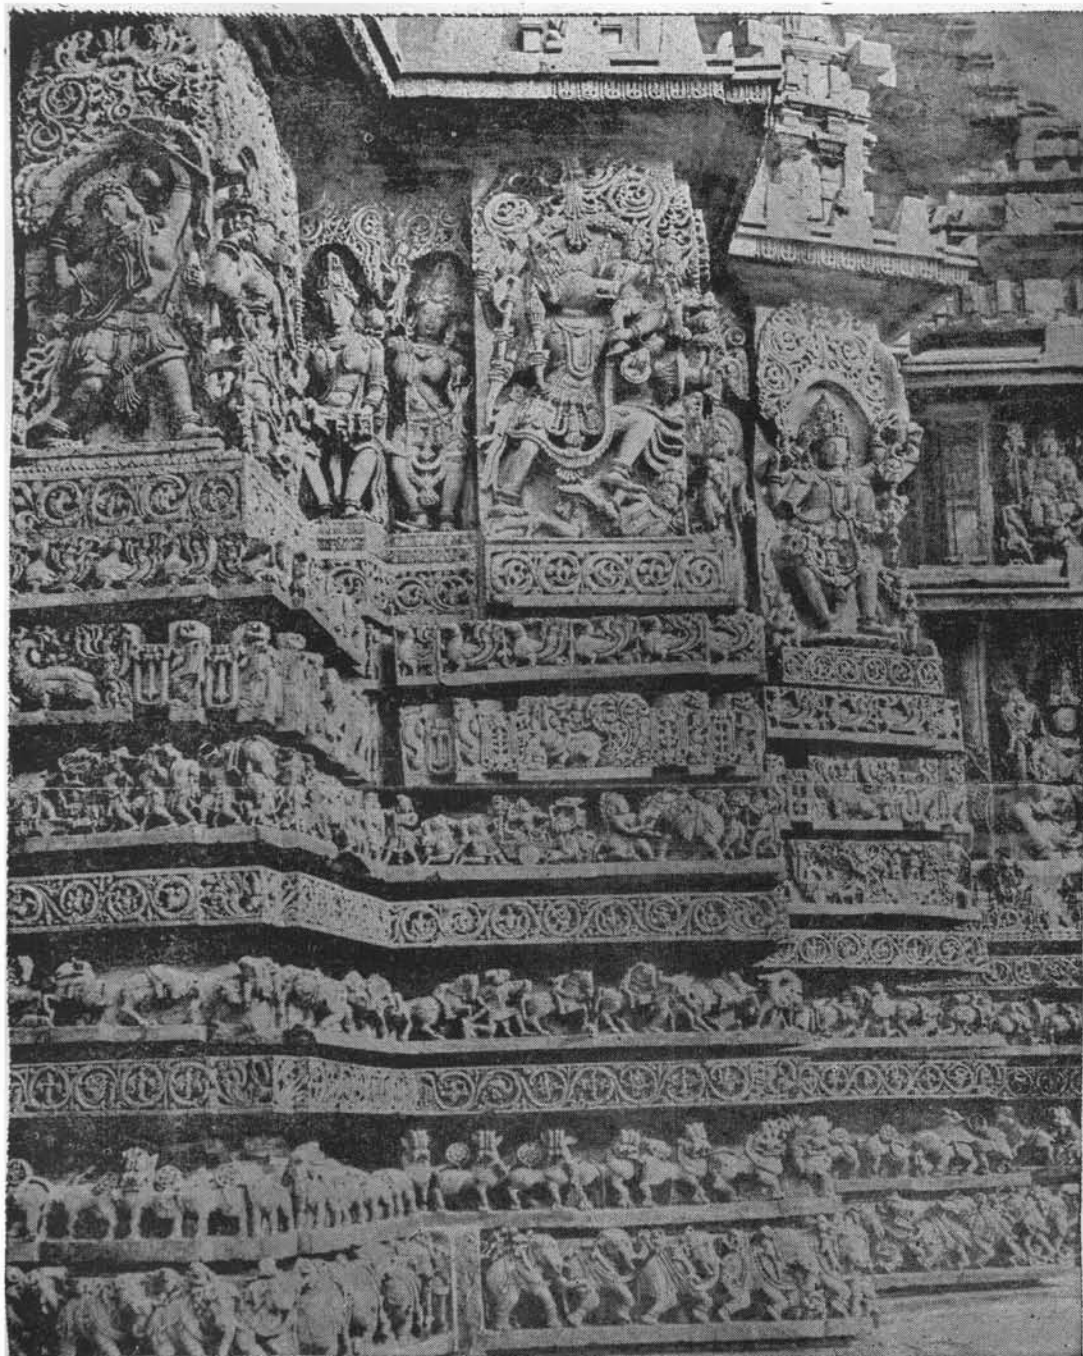

હલીબડ એલુર તથા સોમનાથ પુરમની હયશાળ. રાજ્યકાળના પ્રાસાદના મહાપીઠ મ'ડોવરમાં
૩૫ સોનામાં કરેલી કળાકૃતિ જેવું પાપાણુ કામ. દીપાલ્કવ યા. ૪

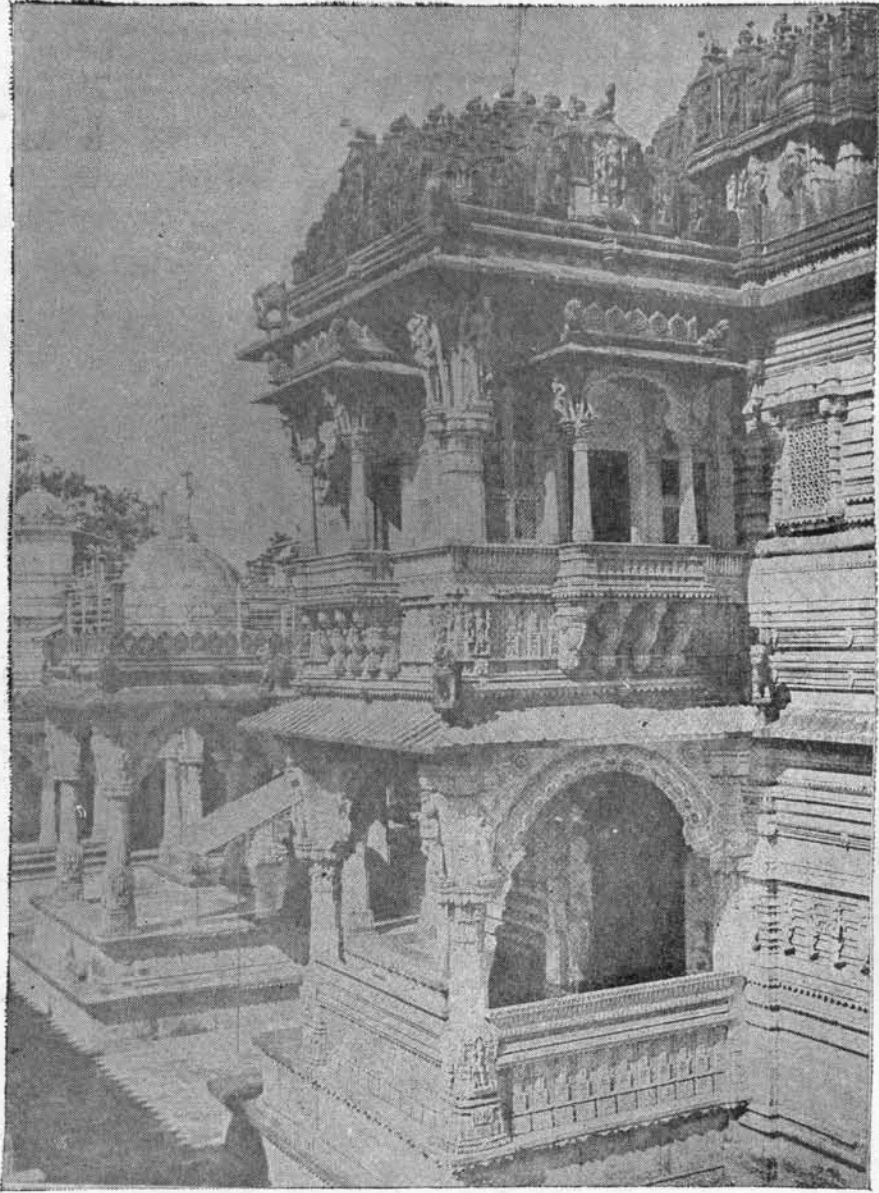

અમદાવાદ હીસીંગ મંદિરના ગુફ મંડપનો ચોક
સ્થપતિ-પ્રેમચંદ્ર સોમપુરા

દીપાલ્કવ

શિરઃપાલીં વિના ત્વેવં, કર્ણપીઠં તુ કારયેત્ ।

જાડ્યકુંભઃ કળાલિશ્ચ પ્રશસ્તઃ સર્વકામદઃ^૧ ॥ ૨૦ ॥

ગજ-અથ અને નરથરવાળું મહાપીઠ, અદ્ય દ્રવ્ય વ્યયથી મંદિર આંધવામાં સંલવિત નથી. ત્યારે જડંબો કણી અને આસપટ્ટીવાળું “કામદ” નામનું (પાંચમા પ્રકારનું) પીઠ કરવું. અને તેથી પણ અદ્ય, ઉપરની આસપટ્ટી સિવાય જડંબો અને કણી એમ બે થરોવાળું કણીપીઠ (છઠ્ઠા પ્રકારનું પીઠ) કરવું તે સર્વ કામનાને આપનારું જાણવું. ૧૯-૨૦

ઉપર કહેલા માનથી પીઠોદય ઓછું કરવાનું વિધાન—

અર્ધમાગે ત્રિમાગે વા પીઠં ચૈવ નિયોજયેત્ ।

સ્થાનમાનાશ્રયં જ્ઞાત્વા તત્ર દોષો ન વિદ્યતે ॥ ૨૧ ॥

હીનદ્રવ્યેઽધિકં પુણ્યં તસ્યાનુક્રમ યુક્તિમિઃ ।

ઈદૃશં કુરુતે યસ્તુ સર્વકામફલપ્રદઃ ॥ ૨૨ ॥

૧. સૂત્રસંતાન અપરાજીત અને પ્રાસાદમંડન—

શિદ્યપ્રથેમાં પીઠોદયના ત્રેપન વિભાગ કલા છે. જડંબો નવ ભાગ-૯. કણી સાત ભાગ-૭. છઠ્ઠાં, આસપટ્ટી સાત ભાગ-૭, ગજથર ચાર ભાગ-૧૨, અધથર દશ ભાગ-૧૦, અને નરથર આઠ ભાગ-૮; એમ કુલ ત્રેપન ભાગ ઉદ્ય અને નિર્ગમ ભાગ બંધી કહેલા છે. જ્યારે અહીં દીપાણીવમાં ચાર પ્રકારના મહાપીઠ અને કામદ, અને કણીપીઠ એમ બે મળી છ પ્રકારના પીઠ કલા છે. અને વિવિધ ચાર પીઠોના ભાગો કલા છે. વળી મહાપીઠના ચોથા પ્રકારમાં માતર પીઠ કહેલ છે તે વિશેષ છે. કામદ અને કણીપીઠ મહાપીઠના આવેલા માનથી ઉદ્યમાં ઓછું થાય તે સ્વાભાવિક છે. પણ કહેલા ઉદ્યમાં જ કરવાનો આગ્રહ સેવવો, એ દીર્ઘદૃષ્ટિનો અજ્ઞાવ મુચવે છે. બ્વહારમાં તેમ કરવું સક્રિય રીતે બરાબર નથી. તેથીજ શાસ્ત્રકારોએ અર્ધમાગે ત્રિમાગે વા પીઠં ચૈવ નિયોજયેત્ કહી, તેમ ઓછું કરવાથી દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી, એમ નિર્દેશ કરેલ છે. કહેલા માનથી અધું કે ત્રીજા ભાગનું પીઠ, કામદ અને કણીપીઠ કરવું. સ્થાન માનનો આશ્રય જાણીને તેમ કરવામાં દોષ નથી, તેમ શાસ્ત્રકારો કહે છે.

૨. પ્રાધાન્ય એવા મોટા પ્રાસાદને મહાપીઠ કરવું. પરંતુ ખીજ નિરાધાર પ્રાસાદોમાં કામદપીઠ, કહેલા માનથી ઓછું કરવામાં દોષ નથી એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે સામાન્ય પ્રાસાદ કે એક પંક્તિના વિશેષ મંદિરો હોય, જેવા કે ખાવન જનાલય કે સહસ્ત્રલિંગની દેરીઓ કે એસડ યોગિનીની દેરીઓ જેવાં કામોમાં કણીપીઠ કરવું. આ અધું સ્થાન માનનો આશ્રય જાણીને ભુદ્ધિમાન શિદ્યોએ કરવું. બધેજ એકજ સૂત્ર પકડી રાખવાનો આગ્રહ ન રાખવો પણ વિવેકભુદ્ધિ વાપરવી.

સર્વેષાં પીઠમાધારઃ પીઠહીનં નિરાશ્રયમ્ ।

પીઠહીના વિનશ્યંતિ પ્રાસાદા નૃપતેર્ગૃહાઃ ॥ ૨૩ ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपानंवे

पीठलक्षणधिकारे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ઉપર કહેલા પીઠના માનથી અર્ધ કે ત્રીજા ભાગે પીઠનું નિયોજન, સ્થાન માનનો આશ્રય બાણીને કરવાથી દોષ લાગતો નથી. કારણ કે થોડા ખર્ચમાં અધિક પુણ્ય પ્રાપ્તિના આ ઉપાસના કેમથી કામદ અને કર્ણપીઠ કરવાની શુદ્ધિ છે. એમ કરવાથી તે સર્વ કામનાનું કૃણ આપનારું બાણુવું. સર્વને પીઠનો આધાર બાણુવો. પીઠ વગર-આશ્રય વગરનું સમજવું. દેવપ્રાસાદ કે રાજભવનો પીઠ વગરનાં કરવાથી તેનો નાશ થાય છે. ૨૧-૨૨-૨૩

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણંવના
પીઠ લક્ષણાધિકારની, શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ
સોમપુરાએ કરેલ શિલ્પપ્રભા નામની બાપા ટીકાનો
ઓથો (૪) અધ્યાય સમાપ્ત.

૧. અચિરેષૃવ સર્વદા ॥ પાઠાન્તરમ્



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे पंचमोऽध्यायः ॥

प्रासादोदय मंडोवरधिकारः

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि मंडोवरस्य लक्षणम् ।

प्रासादस्यौ प्रमाणं तु ज्ञातव्यं मूलनासिकम् ॥ १ ॥

रथोपरथौ नंदी च मद्रोपभद्रमेव च ।

एतान्यङ्गानि बाह्येषु निर्गमं पीठकादिकम् ॥ २ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे—इवे हुं मंडोवरनां लक्षणं कहुं छुं. प्रासादनुं प्रमाणं तेनी जे रेभा-कर्णना मूलनासिके लक्षणं. रथ, उपरथ, नंदी, मद्र, उपमद्र, आदि अंगे रेभा (कर्ण)थी अहार नीकणतां करवां. पीठ विगेरे तेनाथी यखु अहार नीकणतां करवां. १-२

प्रासादनी शुद्ध लति—

भूमिजा विमानाश्चैव लतिना द्राविडास्तथा ।

नागराश्च समाख्याता वैराटाश्चैव मिश्रकाः ॥ ३ ॥

१. प्रासादना रथ, उपरथ, नंदी, अने मद्रना अंगेना निर्गम संप्रधनी स्पष्टता, उपलब्ध अंगेनां जेवाभां आवती नथी. परंतु वृद्ध शिल्पीयोथी लक्षणार्थ आवे छे के-

अङ्गोपाङ्गं गमाः कार्याः समदलं च भागवा ।

दस्ताङ्गुलं तथार्चां च फालना चतुर्निर्गमः ॥

प्रासादना अंगोपाङ्ग रथ. उपरथ, नंदी आदिना निडाणा-(१) समदल, (२) भागवा, (३) दस्ताङ्गुल अने (४) आर्चा, अमे यार प्रकारे डालनाज्जेना निडाणा राखवा. (१) समदल अटले जेटला भापनुं जे अंभ होय तेतसेज तेना निडाणा ते समदल. (२) भागवा अटले विभक्ति कहेतां जेटला भाग कला होय तेतसे निडाणा अंभते राखवा ते भागवा. (३) दस्ताङ्गुल अटले प्रासाद रेभाअ-कणे जेटला मजते होय तेना अगे अके आंगण अंभ अहार कटवा ते दस्ताङ्गुल. (४) आर्चा अे अके, दोड अंगर अेक आंगण जेटला अहुं ओजा निडाणानां अंगे राखवां तेने आर्चा कहे छे. आम अार प्रकार कला छे. पृथक् पृथक् निर्गम अताववानो हेतु प्रयोग्य अने स्थगना कारणे शिल्पाचार्योअे पीठ

एते च जातिशुद्धाश्च व्यंतरान् परिवर्जयेत् ॥


અને મંડવરમાં કહ્યું છે તેમ આ ઉપગોના વિશે પણ કહ્યું છે. સમદલ ઉપગો પૂરી જગ્યા રોકે છે. ભાગવા તેથી ઓછી જગ્યા રોકે છે. અને હસ્તાંચુલ ઉપગોમાં તેથી પણ ઓછી જગ્યા રોકાય છે.


આ ત્રણે પ્રકારના ઉપગોવાળા પ્રાસાદો પર શિખર થાય છે. જ્યારે સંવરણમાં આર્યા પ્રકારના ઉપગો કાઢવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક સ્થળોમાં સમદલ ઉપગોમાં શિખરની રચનામાં ઘણી છુટછાટ શિલ્પીને રહે છે. ભાગવામાં તેથી ઓછી, પરંતુ હસ્તાંચુલવાળા પ્રાસાદોના શિખરમાં તો શિલ્પીની ખરેખર કસોટી થાય છે. સુદ્ધિમાન શિલ્પીઓ હસ્તાંચુલ ઉપગોના પ્રાસાદના શિખરની રચના સુંદર આના હસ્તાંચુલ પ્રમાણ ઉપગોવાળા સાધાર મહા-પ્રાસાદ દ્વારિકાના જગત મંદિરનો છે. પરંતુ તેનું શિખર સમદલ જેવું સુંદર દેખાય છે.

સુદ્ધિશાળી શિલ્પી હંમેશા પ્રાસાદની રચના પહેલાં શિખરની છુટછાટની કલ્પનાથી નીચે ઉતરે છે. અને આમ કરે ત્યારે તે કાર્ય સુંદર થાય છે. વળી નંદી-કણ્ઠના ઉપગો તેના તેટલા બાજે સમદલ, ભાગવા કે હસ્તાંચુલ પ્રાસાદોમાં રાખવામાં આવે છે. પરંતુ તેમાં કેટલીક વખત એક વિશેષતા એ છે કે કણ્ઠ-રેખાની બાજુની નંદી કણ્ઠનો નિર્ગમ નહિ કઢતાં તે કણ્ઠરેખા બરાબર રાખી વચ્ચે ઉપગો સ્પષ્ટ દર્શાવવા પાણીતાર પાડવામાં આવે છે.


આમ સહેલુ કરવામાં આવે છે. નંદી કણ્ઠનો નિર્ગમ કાઢવામાં આવતો નથી. શિખરની મૂળ રેખાની બે બાજુના પ્રત્યંગોના નિકાળા વધુ થઈ જવાના બંધે અનુભવી શિલ્પીઓ તેમ કરે છે તે યોગ્ય છે. આ જાતની રચના જુના કામોમાં જોવામાં આવે છે.

પ્રાસાદના ચતુર્ભુજ- (૧) આંતર ઉપગો-પ્રતિભાદ્ર, સુભદ્ર, ભદ્રા ચતુરખ (૨) બાહ્ય-સમદલ, ભાગવા, હસ્તાંચુલ, આર્યા.

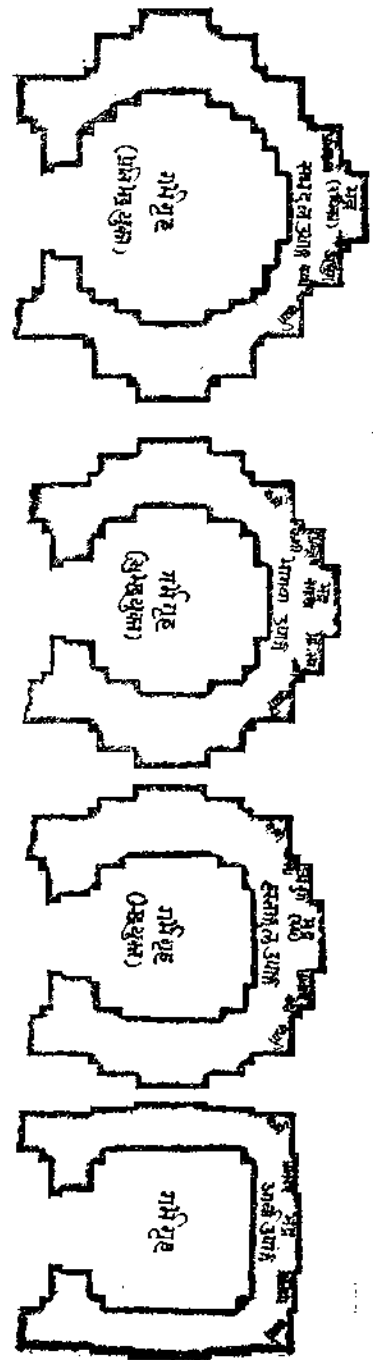

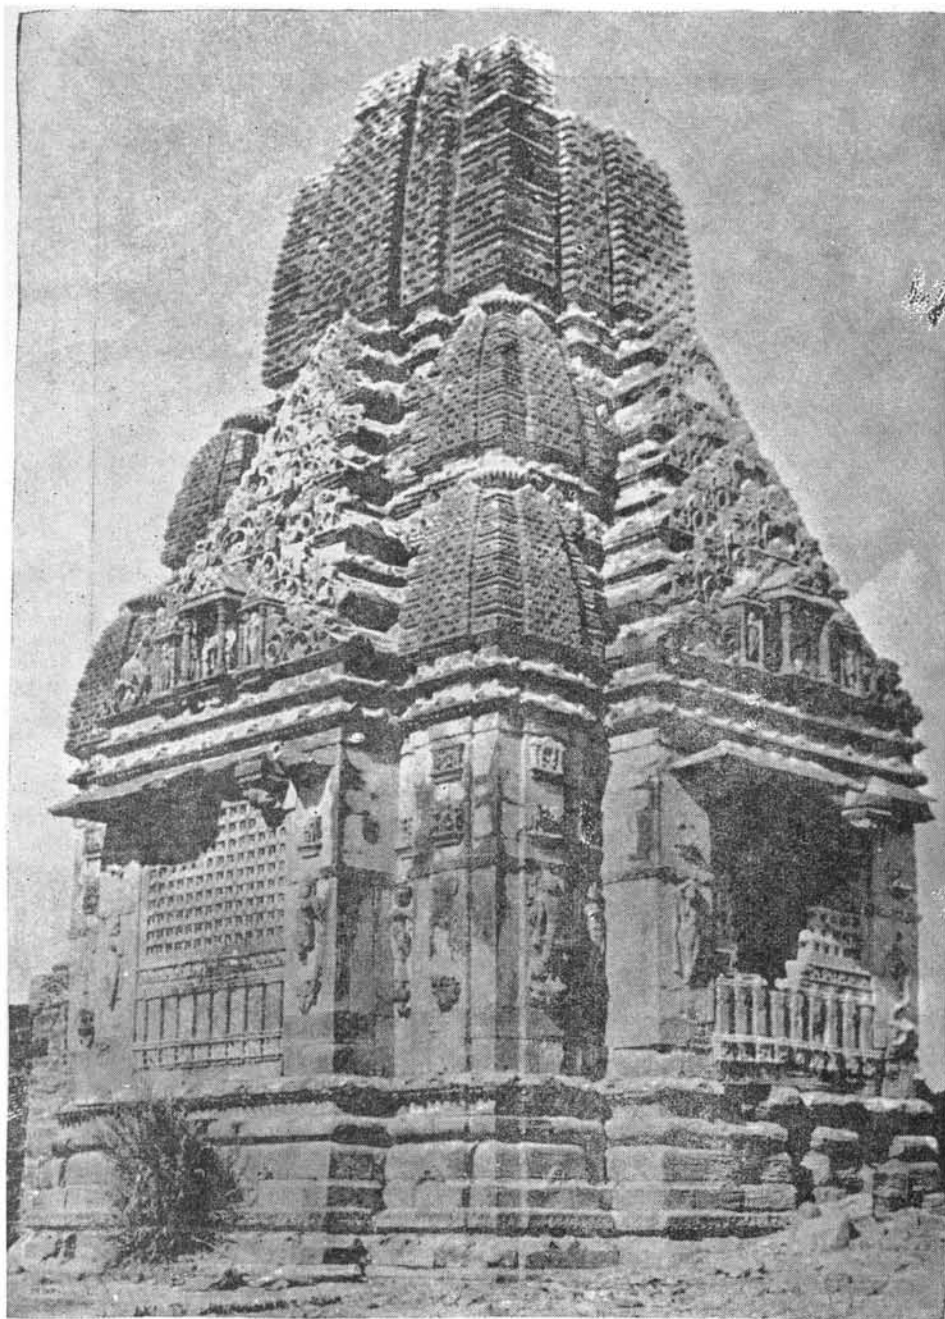

आर्योत्तिष्ठ राजकोटना सौमन्यथी. दशभीसहीना छलविहीन-केराकोटा
(६२७)-शिवप्रासाद

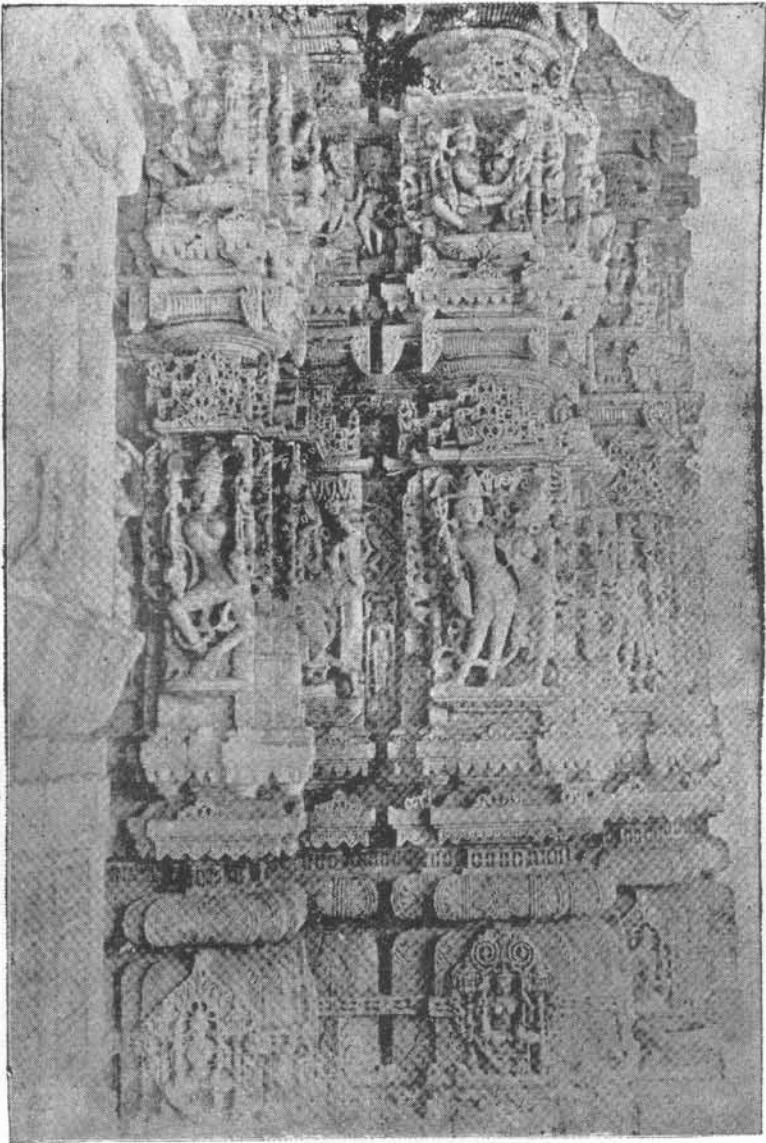

બે જંઘાયુક્ત મેરૂ મંડોલર (આણુ)

ભૂમિબદ્ધિ, વિમાનાદિ, લતિનાદિ, દ્રાવિડાદિ, નાગરાદિ, વૈરાટાદિ અને મિશ્રકાદિ, સાવંધારાદિ એ આઠ પ્રાસાદની જાતિઓ શુદ્ધ જાણુવી. વ્યંતરાદિ જાતિઓ (દેવપ્રાસાદમાં) તજવી. ૩

પ્રાસાદ ભિત્તિમાન—

इष्टिका चतुर्थांशेन पंचमांशेन शैलजा ॥ ४ ॥

दासजा च षडंशेन सौवर्णा सप्तमांशके ।

रजतस्य तथा कार्या भित्तीनां तु प्रमाणकम् ॥ ५ ॥

પ્રાસાદની રચાયે હોય તેનાથી ઈટની ભીંતની જડાઈ (ઓસાર) ચોથા ભાગની, પાષણની ભીંત (દીવાલ)ની જડાઈ પાંચમા ભાગે, લાકડાની છઠ્ઠે ભાગે. સોના ચાંદી આદિ ધાતુના પ્રાસાદની ભીંતની જડાઈ સાતમા ભાગે કરવી. એ પ્રમાણે નિરંધાર પ્રાસાદોની ભીંતોની જડાઈનું કહ્યું છે. પાષાણના નિરંધાર પ્રાસાદને (માન્યઅંશોમાં) પાંચમે કે છઠ્ઠે ભાગે પણ ઓસાર કરવાનું કહ્યું છે. ૪-૫

૧. જયે वै विश्वकर्मोक्ता प्रासादजातिः कथ्यते ।

જ્ય અંશમાં પ્રાસાદની યોદ્ધ જાતિ વિશેષે કરીને કહી છે. તે જાતિઓ દેવ-દેવતાદિની શિવાચિંત પૂજાની શૈલી પરથી તેની આકૃતિ અને જાતિ સર્જાઈ છે. તે નીચેના કોષ્ટક પરથી જણાશે.

ક્રમ	પ્રાસાદની જાતિ	શિવાચિંત દેવદેવતાદિ	ક્રમ	પ્રાસાદની જાતિ	શિવાચિંત દેવદેવતાદિ
૧	નાગરાદિ	—	૮	ભૂમિબદ્ધિ	— ભૂપાલ-નરેન્દ્ર
૨	દ્રાવિડાદિ	—	૯	વિમાનનાગર	— સૂર્ય-બ્રહ્માદિ
૩	લતિનાદિ	—	૧૦	વિમાન પુષ્પક	— નક્ષત્ર-દ્વિજરાજ
૪	વૈરાટાદિ	—	૧૧	વલ્લભાદિ	— ગૌર્યાદિ દેવી
૫	વિમાનાદિ	—	૧૨	દાક્ષિણદિ	} હરસિક્કા દેવી અને ભૂત જાતિ
૬	સાવંધારાદિ	—		સિંહાવલોકન	
૭	મિશ્રકાદિ	—	૧૩	ફાસનાકારાદિ	— પિશાચ વ્યંતર
			૧૪	રથા રૂઢાદિ	— ઈદિ-શક

આ યોદ્ધ જાતિના પણ અનેક પ્રકારના બેદો કહ્યા છે.

अष्टादशलक्षाणि च पंचत्रिंशत्सहस्रकैः ।

देवालयस्य संख्येयं प्रयुक्ता वास्तुवेदिभिः ॥ ૧ ॥

એમ અઠાર લાખ પાંત્રીશ હજાર પ્રાસાદના (શિખરાદિ બેદ) પ્રકાર જાણુવા. ૧

૨. પંચમાંશેઽથવા સા તુ षष्ठांशे शैलजा भवेत् ।

(સુત્રસંતાન સુત્ર ૧૨૬)

પાષાણના પ્રાસાદને પાંચમે અથવા છઠ્ઠે ભાગે ભીંત-ઓસાર રાખવો.


સાવંધરાદિ જાતિના પ્રાસાદની ભીંતનું પ્રમાણ—

સાવંધારેષુ સર્વેષુ ભિત્તિર્ગર્ભે ભ્રમંતિકા ।

અષ્ટમાંશેન કર્તવ્યં ભિત્તિમાનં પૃથક્ પૃથક્ ॥ ૬ ॥

ભ્રમવાળા (સાંધાર) સાવંધારાદિ જાતિના પ્રાસાદને વિષે ગર્ભગૃહ કરતી ભ્રમણી (પરિક્રમા) હોય છે. તેથી તેની ભીંતો પ્રાસાદના માનથી આઠમા ભાગે કરવી. આ પ્રમાણે ભીંતોની જાડાઈનું પ્રમાણ જુદું જુદું કહ્યું છે. ૬

ભ્રમયુક્ત સાંધાર મહાપ્રાસાદનું તળદર્શન

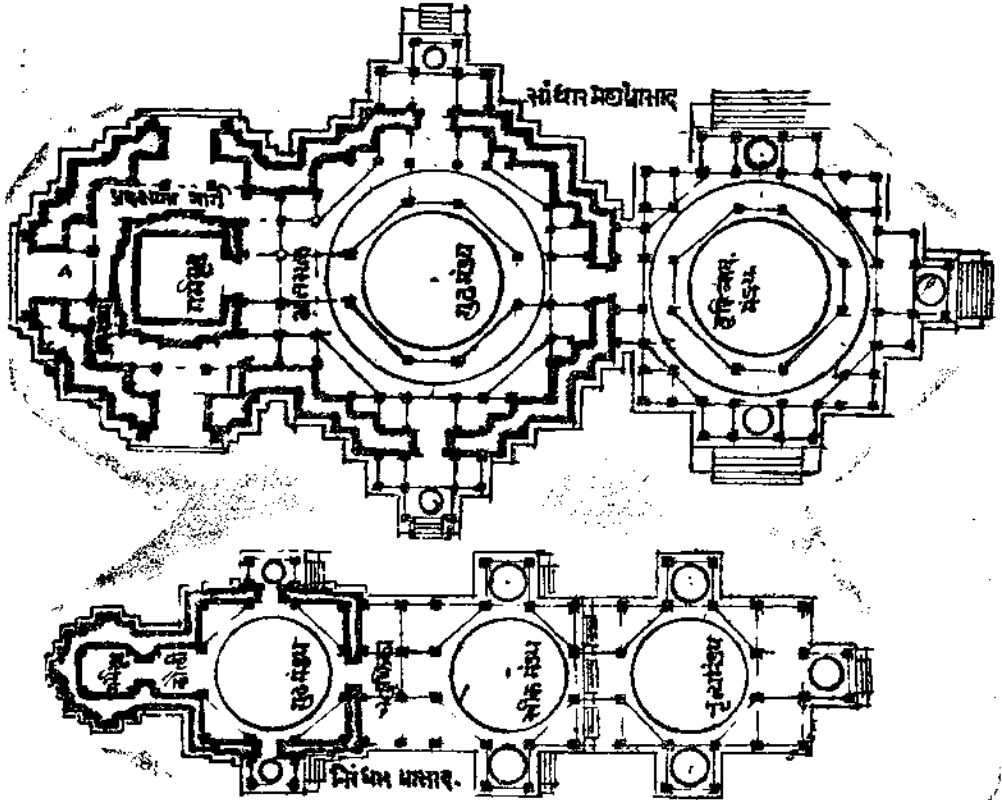

નિરંધાર પ્રાસાદનું તળદર્શન

૧. વૃક્ષાર્ણવે અથવા ભ્રમવાળા પ્રાસાદોનું ભિત્તિપ્રમાણ આ પ્રમાણે કહે છે—

દશમાંશે યદા ભિત્તિ-દ્વાદશાંતે હિ મધ્યતઃ ।

ત્રિવિધં ભિત્તિમાનં ચ જ્યેષ્ઠમધ્યમકન્યસમ્ ॥ ૧૫૧ ॥

મધ્યસ્તૂપે પ્રવાતવ્યા ભિત્તિઃ સ્વાત્પોડશાધિકા ।

પંચપાંશે નિરંધારે ભિત્તિઃ પ્રાસાદશૈલજે ॥ ૧૫૨ ॥ (વૃક્ષાર્ણવે અ. ૧૪૭)

ભ્રમવાળા સાંધાર પ્રાસાદોનું ભિત્તિમાન પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેના (૧) દશમા, (૨) અગિયારમા ને (૩) બારમા ભાગે રાખવું. એમ જ્યેષ્ઠ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એ રીતે ત્રણ વિધિમાન ભિત્તિનું કહ્યું છે. ભ્રમ હોડતા વચ્ચા સ્તૂપની ભિત્તિ સોળમે ભાગ વધારીને વધુ રાખવી, પરંતુ નિરંધાર (ભ્રમ વગરના) પ્રાસાદોની ભિત્તિનું માન પાંચાણનું પાંચમા કે છઠ્ઠા ભાગે રાખવું. ૧૫૧-૧૫૨

प्रासादना उदयनुं भान—

हस्तादि-पंचपर्यन्तं विस्तरात् तत्समुच्छ्रयः ।
 द्वादशांगुलतो वृद्धि-र्यावद्धस्तत्रयोदशम् ॥ ७ ॥
 एकादशाङ्गुला वृद्धिः पर्यन्तमेकविंशतिम् ।
 अतः स्यात्पुनर्वृद्धिश्च हस्ते हस्ते दशाङ्गुला ॥ ८ ॥
 एकविंशतिहस्ताच्च यावत्पंचाशद्धस्तकम् ।
 उच्छ्रयं मतं मध्यस्थं विभजेच्छास्त्रपारगः ॥ ९ ॥

એક હાથ (ગજ)થી પાંચ હાથ સુધીના પ્રાસાદની ઉભણી (ઉદય) પ્રાસાદ જેટલો રેખાએ હોય તેટલી કરવી. છ હાથથી તેર હાથ સુધીના પ્રાસાદની ઉભણી પ્રત્યેક હાથે આર આર આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. ચૌદ હાથથી એકવીશ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે અગિયાર અગિયાર આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. બાવીશથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે (ગજે) દશ દશ આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. એ રીતે ઉભણીનો સામાન્ય નિયમ વાસ્તુશાસ્ત્રના પારંગત આચાર્યોએ કહ્યો છે. ૭-૯ આય દોષની શુદ્ધિ માટે ન્યૂનાધિક કરી શકાય—

અઙ્ગુલં દ્વિત્રિકં વાપિ કુર્યાદ્દીનં તથાધિકમ્ ।
 આયદોષવિશુદ્ધયર્થં હસ્વદૃદ્ધી ન દૂષિતે ॥ ૧૦ ॥

કહેલા માનથી આયદોષ આવતો હોય તો તેની શુદ્ધિને માટે એક બે કે ત્રણ આંગળ એછા વધતું આવેલા માનમાં કરવાથી દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી. ૧૦


પહેલો ૧૦૮ ભાગનો મંડોવર—

- | | |
|------------|---|
| ૪ ખરે | શુરકસ્તુ ચતુર્ભાગઃ કુંભકો દશપંચકઃ । |
| ૧૫ કુંભો | પ્રવેશશ્ચ ચતુર્ભાગઃ સ્કંધઃ પદ્મદલૈર્યુતઃ ॥ ૧૧ ॥ |
| ૬ કળશો | કુંભલીલશસ્તુ षઙ્ગભાગઃ ત્રિભાગાન્તરપત્રકમ્ । |
| ૩ અંતરપત્ર | કપોતાલી ષઙ્ગભાગા તુ મંચિકાઽપિ તથૈવ ચ ॥ ૧૨ ॥ |
| ૬ કલાજ | દ્વાત્રિંશત્પદિકોચ્છ્રાયા જંઘા કાર્યા વિચક્ષણૈઃ । |
| ૬ મંચિકા | ઉદ્ગમો રુદ્રભાગશ્ચ કપિગ્રાસૈરલંકૃતઃ ॥ ૧૩ ॥ |
| ૩૨ જંઘા | ષઙ્ગભાગા ભરણી ચૈવ કપોતાલી તથૈવ ચ । |
| ૧૨ ઉદ્ગમ | ત્રિભાગાન્તરપત્રં ચ કર્તવ્યં ચ વિચક્ષણ ! ॥ ૧૪ ॥ |
| ૬ ભરણી | |
| ૬ મહાકેળ | |
| ૩ અંતરપત્ર | |
| ૧૦ છત્રુ | |
| ૧૦૮ | દિગ્ભાગં કૂટલાઘં ચ નિર્ગમં સાર્દસસ્રકમ્ । |

પ્રાસાદના ઉદય (ઉભણી)ના ૧૦૮ ભાગ કરવા, તેમાં ચાર ભાગનો ખરે, તથા પંદર ભાગનો કુંભો કરવો. થરવાળાં પ્રવેશ (ઘાટની ઉંડાઈ) ચાર ભાગનો

૧. મંચિકા ઋતુમેવ ચ - પાઠાન્તરે

રાખવો. કુંભાને કંઠ અને પદ્મપત્રચુક્ર કરવો. છ ભાગનો કળશો, ત્રણ ભાગનું અંતરપત્ર (અંધારી), છ ભાગનો કેવાળ; છ ભાગની માંચી; અત્રીશ ભાગની બાંધી, બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ કરવી. અગિયાર ભાગનો દોઢીયો, વાંદરાઓ અને ગ્રાસ મુખેથી શોભતો કરવો. છ ભાગની ભરણી, છ ભાગનો મહાકેવાળ, ત્રણ ભાગ અંતરપત્ર (અંધારી) અને દશ ભાગનું ગલતાળું છજું, સાડાસાત ભાગના નિકાળાવાળું, બુદ્ધિમાન સ્થપતિએ કરવું. ૧૧-૧૨-૧૩-૧૪

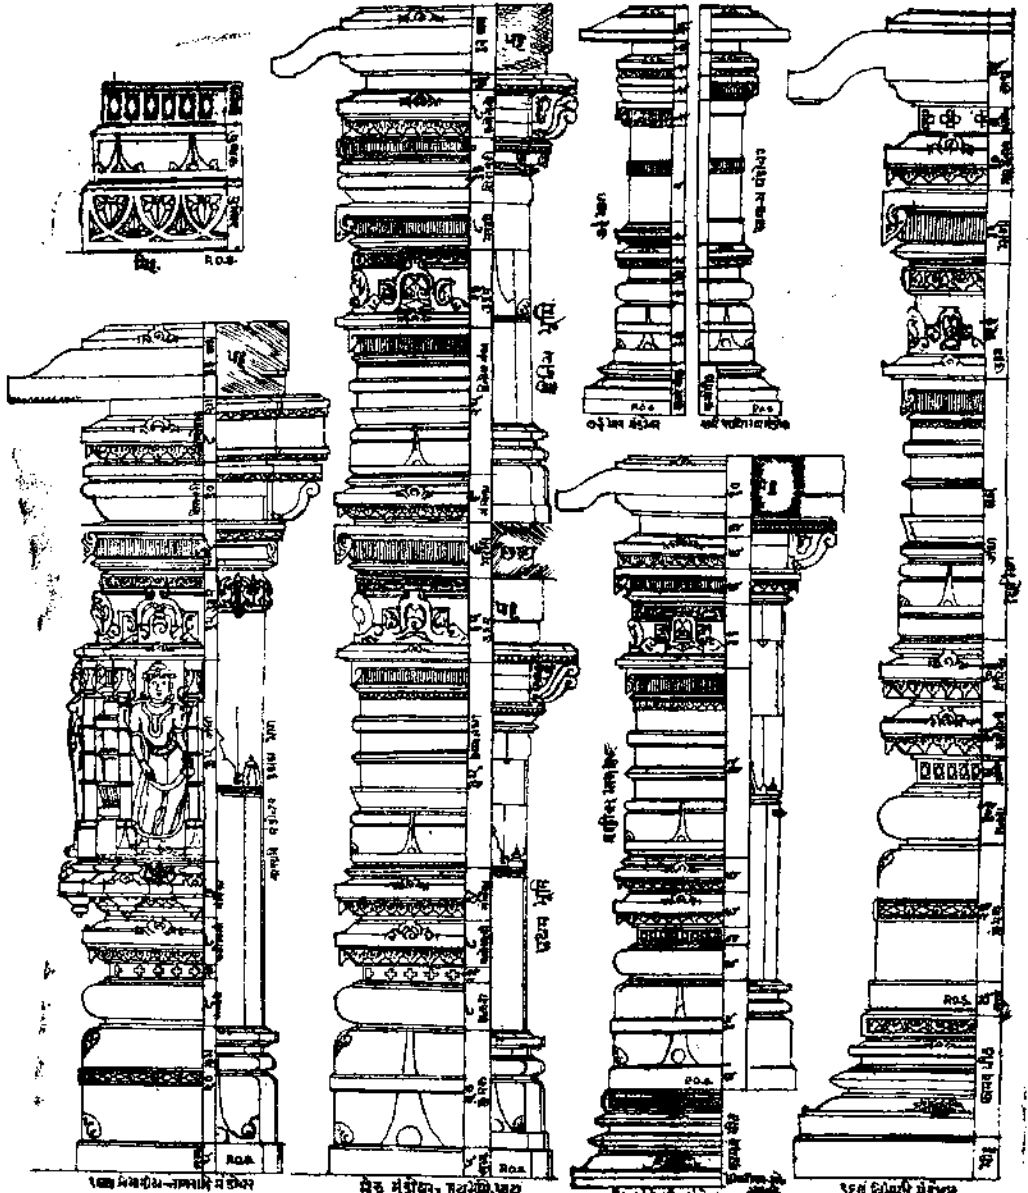


૧૧મ મંડોવર-ભાગ ૧૪૪


૧૨મ મંડોવર

૧૩મ મંડોવર-ભાગ ૧૦૮

૧૪મ મંડોવર-ભાગ ૧૧૯

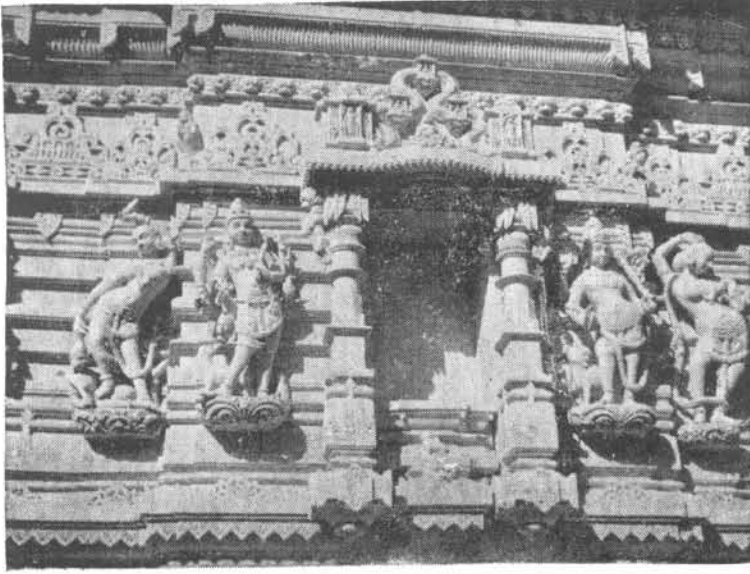

સુપ્રસિદ્ધ પંચાસર પ્રાસાદના મંડોલર-ગોખ અને જંઘાના દિકૂપાલના અને દેવાંગનાનાં કળામય સ્વરૂપો. Constructing by P. O. Sompura. દીપાભૂર્વિ અ. ૫

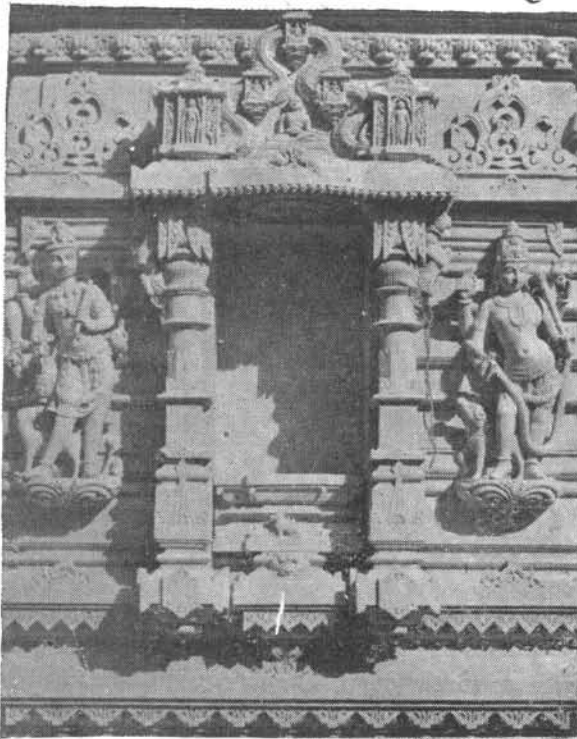


મંડોલરના ભદ્રના કળામય ગવાક્ષ અને દિકૂપાલ સ્વરૂપ, P. O. Sompura દીપાભૂર્વિ અ. ૫



સુબ્રહ્મિય સોમનાથજીના પ્રાચીન પ્રાસાદનો ભગ્ન મંડોવર.

દીપાલ્કવિ અ. ૫

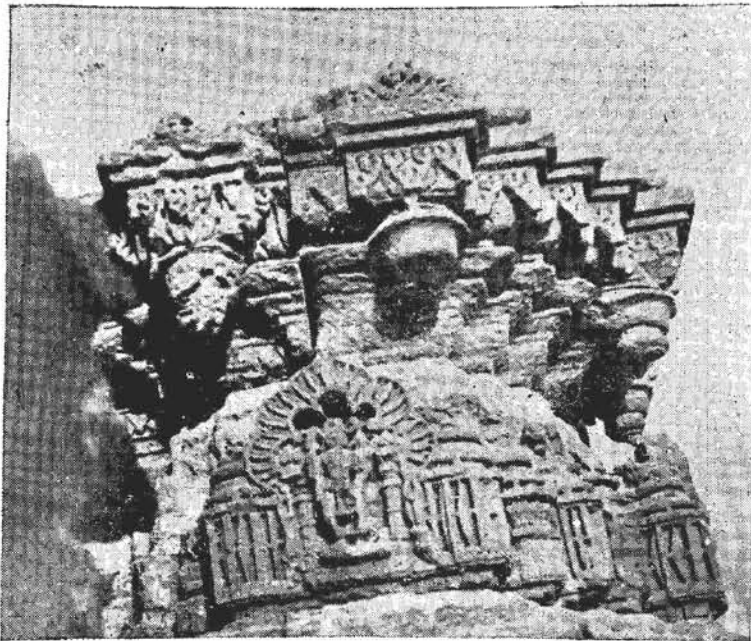


મંડોવરના ઉદ્ભવઃ દોઢીથો અને મંચિકાના ભે થરો

દીપાલ્કવિ અ. ૫



પ્રાચીન સોમનાથજીના લલ્ય પ્રાસાદનું 'પાછલું' ભાગ, મહાપીઠ અને ખંડિત મંડોવર (અધ્યાય ૫)

(୫) ମାଲ୍ୟବତୀ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗର ଦୃଶ୍ୟ । ମୂଳ-ମନ୍ଦିର-ର-ପୂର୍ବ-ପାର୍ଶ୍ୱ-ଦିଗର ଦୃଶ୍ୟ ।

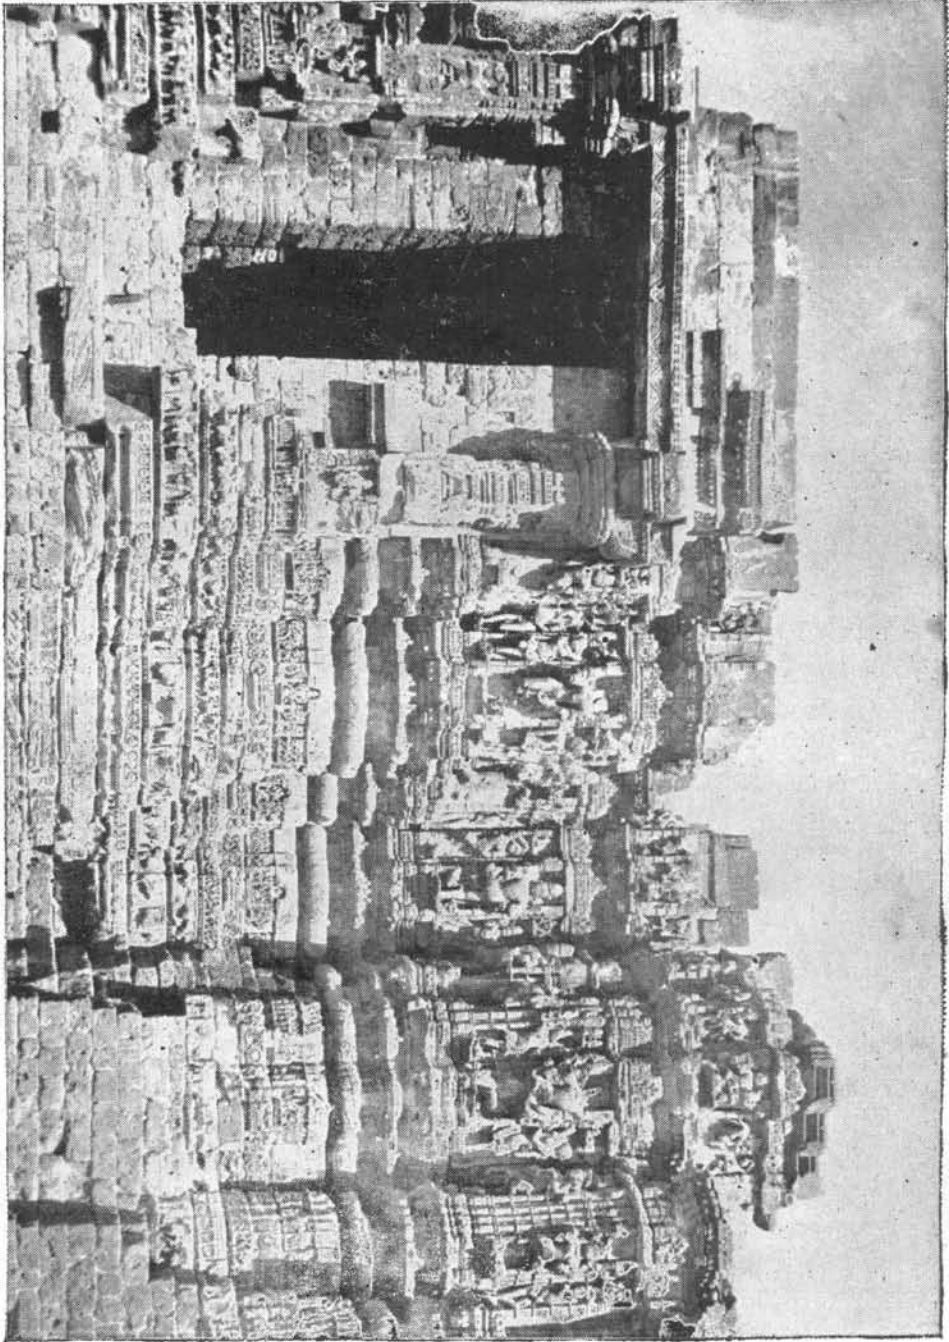

शीले १६६ भागने। मंडोवर—

१ अश	पुनरेव प्रवक्ष्यामि क्षुरक ऋतुभागतः ॥ १५ ॥
२३ कुंभे	त्रयोविंशत्कुंभकश्च कलशो दशसार्द्धकः ।
१०॥ कणशे।	अंतःपत्रं चतुर्भागं नवसार्द्धा कपोतिका ॥ १६ ॥
४ अंतराण	मंचिका दशसार्द्धा च वेदवेदा च जंचिका ।
६॥ देवाण	सार्द्धैकोनविंशतिश्च कर्त्तव्यो बुद्धमो बुधैः ॥ १७ ॥
१०॥ मंचिका	भरणी द्वादशभागा दशभागा मथोतिका ।
४४ जंधा	अंतःपत्रं चतुर्भागं षोडशांशं तु छाद्यकम् ॥ १८ ॥
१६॥ उद्गम	निर्गमो दशभागेन एव ज्ञातसुखिलिपिभिः ॥
१२ अरणी	
१० महाडेवाण	
४ अंतरपत्र	
१६ छन्दुं	

१६६

इवे १६६ भागने। शीले मंडोवर कहुं छुं:— छ भागने। अशे, त्रेवीश भागने। कुंभे, साडादश भागने। कणशे, आर भाग अंतराण, साडानव भाग देवाण, साडादश भाग मंचिका, युम्भादीश भागनी जंधा, साडीओगणीश भागने। दोदीये, आर भागनी अरणी, दश भागने। महाडेवाण, आर भागने। अंतराण, अने सोण भागनुं गलताछुं छुं, दश भागे नीकणतुं छुं, ज्ञानवान उत्तम शिदपीओ करवुं. १५-१६-१७-१८

त्रीले ऐकसे। युम्भादीश भागने। नागरादि मंडोवर—

५ अशे	तृतीयं च प्रवक्ष्यामि नागराणां मंडोवरम् ॥ १९ ॥
२० कुंभे	क्षुरकः पंचभागस्तु विंशतिः कुंभकस्तथा ।
८ कणशे।	पूर्वमध्यापरे भागे ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥ २० ॥
२॥ अंतराण	त्रिसंध्या भद्रे शोभाढ्या चित्र परिकरैर्वृता ।
८ देवाण	नासिके रूपसंघाटा गर्भे च रथिकोत्तमा ॥ २१ ॥
६ मंचिका	मृणालपत्रं शोभाढ्यं स्तंभिका तोरणान्विता ।
२५ जंधा	
१५ उद्गम	
८ अरणी	
१० शिरावटी	
८ महाडेवाण	
२॥ अंतराण	
१३ छन्दुं	

१४४

इवे हुं त्रीले नागरादि मंडोवर (१४४ भागने।) कहुं छुं— पांथ भागने। अशे, वीश भागने। कुंभे करवे। तेमां इरता आळुमां तथा मध्यमां ओम अह्ना, बिष्णु अने इन्द्रनां स्वइपो करवां, अद्रने विषे त्रणु संध्या देवीओनां इपो इरता परिकर साथे करवां. (द्विगपालादि) इपो करवां; पठराना भागमां गले देवाजीनाओनां इपो करवां. कभणना पत्रोथी शोभती तोरषु युक्त थांलदीओवाणी उत्तम रथिकाओ (गवाक्ष) करवी. १६-२०-२१

कलशो वसुभागस्तु सार्द्धद्वौ चान्तःपत्रकम् ॥ २२ ॥

वसुभिश्च कपोताली मंचिका नवभागिका ।

पंचत्रिंशदुच्छ्रिता च जंघा कार्या त्रिचक्षण ! ॥ २३ ॥


भ्रमनिर्वाणतैः स्तंभै-र्नासिकोपाङ्गफालनाः ।

मूलनासिकसर्वेषु स्तंभः स्याच्चतुरस्रकः ॥ २४ ॥


गजैः सिंहैर्वरालैश्च मकरैः समलंकृताः ।

कर्णेषु च दिक्पालाष्टौ प्राच्यादिषु प्रदक्षिणाः ॥ २५ ॥

कुंभा उपर आठ लागनेा कलशेा, अढी लागनुं अंतरपत्र, आठ लागनेा डेवाण; नव लागनी भाय्ती; पांच्रीश लागनी जंघा करवी. (मंचिकांभां थोडो निकालेा डाढी ते पर) उपांग=झालनांभेांभां रुपनी आणुभां थांलवींभेा करवी. ते उपांग=झालना अथा मूणनाशक=भुष्ठा चोरस राभी थांलवींभेा नीकणती करवी. ते थांलवींभेांने हाथी, सिंह, विरालिका अने मकर सुभथी अलंकृत करवी. रेआंभां पूर्वादि-प्रदक्षिणांभे आठ दिग्पालेांना स्वरुपेा करवां. २२-२३-२४-२५

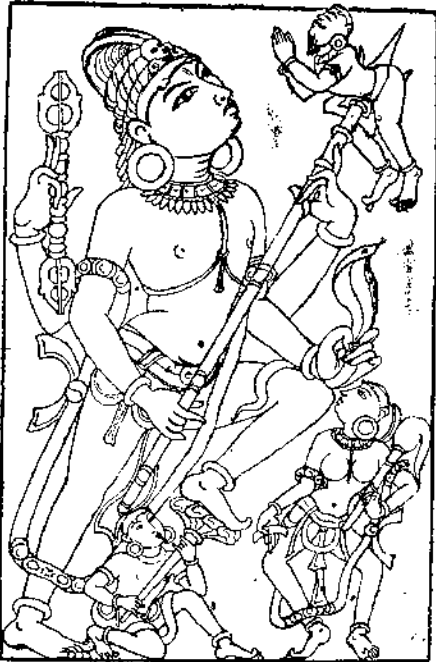

अधकेश्वर

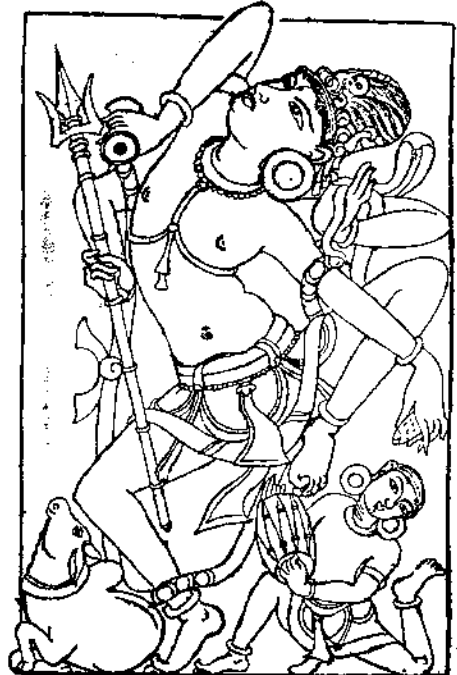

नाट्येश शिव

'નાટ્યેશઃ પશ્ચિમે મદ્રે
 દક્ષિણે ચાન્ધકેશ્વરઃ' ।
 ચંડિકા ઉત્તરે દેવી
 દંષ્ટાસુ વિકૃતાનના ॥૨૬॥
 પ્રતિરથે તત્ર દેવ્યઃ
 કર્તવ્યાશ્ચ દિશાધિપાઃ ।
 વારિમાર્ગે મુનીન્દ્રાશ્ચ
 પ્રલીનાસ્તપઃસાધને ॥ ૨૭ ॥
 ગવાક્ષાકારમદ્રેષુ
 કુર્યાન્નિર્ગમભૂષિતા ।
 નાગરી ચ તથા લાટી
 વૈરાટી દ્રાવિડી તથા ॥૨૮॥
 શુદ્ધા તુ નાગરી રુચ્યાતા -
 પરિકર્મવિવર્જિતા ।
 સ્ત્રીયુગ્મસંયુતા લાટી
 વૈરાટી પત્રસંકુલા ॥ ૨૯ ॥
 મંજરી વહુલા કાર્યા
 જંઘા ચ દ્રાવિડી સદા ।




ત્રિપુરાન્તક શિવ

નાગરી મધ્યદેશેષુ લાટી લાટે પ્રકીર્તિતા ॥ ૩૦ ॥
 દ્રાવિડી દક્ષિણે દેશે વૈરાટી સર્વદેશજા ।

૧. અહીં શિવપ્રાસાદની કલ્પનાથી શિવાદિ સ્વરૂપો શિવનાં જુદાં જુદાં કલાં છે. પરંતુ જે દેવના પ્રાસાદ હોય તેના પર્માય સ્વરૂપો ભદ્રના ગોખલાઓમાં કરવાં. જૈનપ્રાસાદ હોય તેા જનમૂર્તિઓ મૂકવી. જૈનો તે રીતે પ્રાસાદને મેરૂપ માને છે. તેમ દેવીના પ્રાસાદોમાં ચંડીના અન્ય સ્વરૂપોવાળી મૂર્તિઓ ભદ્રના ગોખલાઓમાં મૂકવી. આ મૂર્તિઓ પૂજનીક ન ગણાય.

૨. અંધકારનું સ્વરૂપ શિવે અંધકારાસુર દેવનો વધ કર્યો ત્યારનું છે. શિવના ત્રિશળ પર અંધકારાસુરને ઉંચે ચઢાવેલ વીંધ્યો છે. તેવા સ્વરૂપો દેશમાં ધણાં મોટાં જોવામાં આવે છે. બનારસ સારનાથ મ્યુઝીયમમાં અને ઉલ્જનેન મહાકાલેશ્વરના મંદિરના કમ્પાર્ટમેન્ટની પરસાળમાં, અંધકારાસુરની આર ને ચૌદ કુટ ઉંચી ભવ્ય મૂર્તિઓ ધણી સુંદર છે. સોમનાથજીમાં પણ હજાર વર્ષ પહેલાં મંદિરના પીકના ભદ્રમાં પણ આવી નાની મૂર્તિ હતી.

જ્ઞાના પશ્ચિમ ભદ્રમાં
નાટયેશ્વર (શિવનટરાજ),
દક્ષિણ ભદ્રમાં અંધકેશ્વર
(શિવ), ઉત્તર દિશામાં
ભદ્રમાં દાંતવાળી વિકૃત
મુખવાળી અંડિકાનાં સ્વ-
રૂપો કરવાં. જ્ઞાના
પ્રતિરથમાં દેવીઓ અને
દિશાપતિનાં (અને દેવાં-
ગનાનાં) સ્વરૂપો કરવાં.
પાણીતાર વારિમાર્ગોમાં
તપસ્થામાં લીન એવા
મુનિઓનાં રૂપો કરવાં.
ભદ્રોને વિષે નીકળતા
એવા સુશોભિત ગોખ-
લાઓ કરવા.

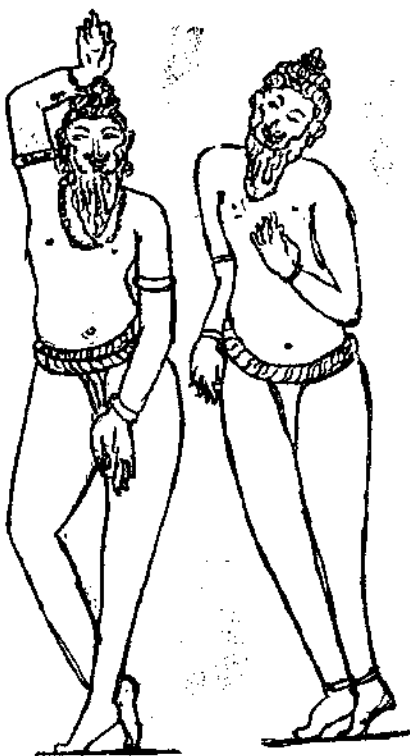

મુનિ-તાપસ



યુગ્મ-રૂપ

નાગરી; લાટી; વૈરાટી
અને દ્રાવિડી એમ ચાર

પ્રકારની જ્ઞાઓમાં નાગરી જ્ઞાની જ્ઞા પરિકર્મ સહિત શુદ્ધ છે. લાટી જ્ઞા
સ્ત્રીયુગ્મ (જોડલાંવાળી) રૂપવાળી; વૈરાટી જ્ઞા પત્રોથી યુક્ત જાણવી. દ્રાવિડી જ્ઞા
અનેક પ્રકારની મંજરી (અંડકો)વાળી જાણવી. નાગરી જ્ઞાતિ મધ્યદેશમાં, લાટી
દક્ષિણ ગુજરાત-લાટ પ્રદેશમાં, દ્રાવિડી દક્ષિણ પ્રદેશમાં અને વૈરાટી પ્રથા સર્વ
દેશોમાં છે. ૨૬-૨૭-૨૮-૨૯-૩૦

ઉદ્ગમઃ પંચદશાંશૈઃ કપિગ્રાસૈરલંકૃતઃ ॥ ૩૧ ॥

મરણી વસુભાગા તુ પંચૈવ ચ શિરાવટીઃ ।

તદ્દૂર્ધ્વં પંચમિઃ પટ્ટં કપોતાલી વસુ સ્મૃતા ॥ ૩૨ ॥


દ્વિસાર્દ્ધમંતઃપત્રં ચ ત્રિદશં કૂટછાઘકમ્ ।

નિર્ગમં દશભાગે તુ મેર્વાદિનામતઃ શ્રુણુઃ ॥ ૩૩ ॥

૧-૨ અન્ય ગ્રંથોમાં શિરાવટી ચ વિગ્રભાગા શિરાવટી અને પટ્ટ સાથે દશ ભાગ
કલા છે. ત્યારે અહીં શિરાવટી પાંચ ભાગની અને તદ્દૂર્ધ્વં પંચમિઃ પટ્ટઃ પાંચ ભાગનો
પટ્ટ કરવાનું કહ્યું છે.



ખજુરાહોના કંઈયે મહાદેવના કલાપુર્ણ મંદિરના ભદ્રનો ગવાક્ષ
અને ઉત્તરોત્તર ત્રણ જંઘાવાળો અનેક દેવસ્વરૂપ સાથેનો
મંડોલર
દીપાણીવ અ. ૫

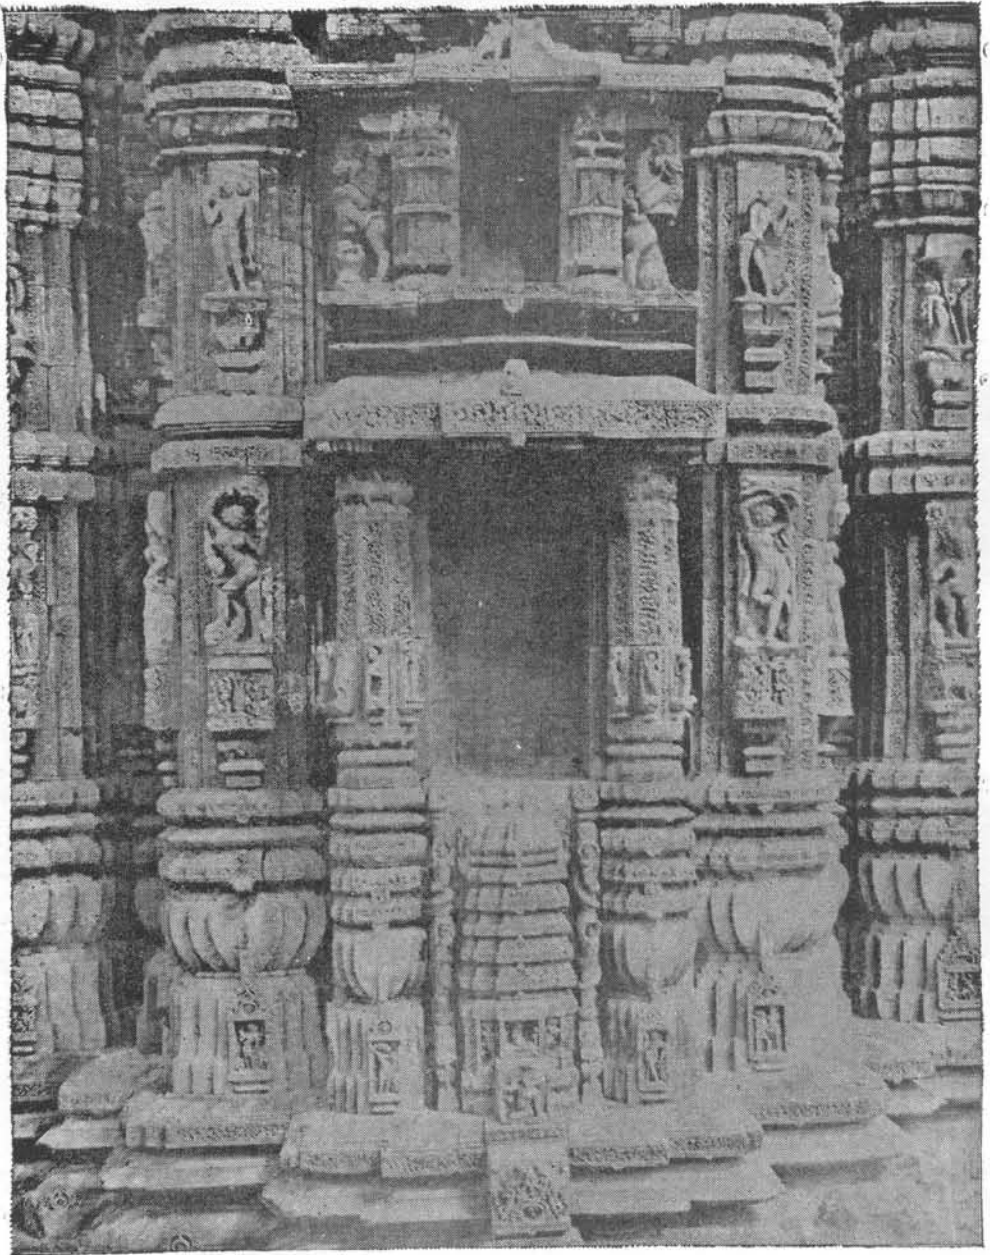

ओरिसा (उड़ीया) प्रदेशना आसादना भउावर

જંઘા ઉપર દોઢીઓ પંદર લાગેના, તેના ખુણે વાંદરાઓનાં રૂપો, અને શ્રાસપટ્ટીથી અલંકૃત કરવો. આઠ લાગની ભરણી, અને પાંચ લાગની શીરાવટી, તેના પર પાંચ લાગને પદ્દ કરવો. મહાકેવાળ આઠ લાગને, અઢી લાગને અંતરપત્ર, તેર લાગનું છબ્બું, તેના નીકાળો દશ લાગને રાખવો. એમ કુલ ૧૪૪ લાગને મંડોવર કહ્યો છે. હવે આ મંડોવર પર (ભરણીના થર પરથી) મેરૂદિ નામનો મંડોવર કહું છું તે સાંભળો. ૩૧-૩૨-૩૩

મેરૂ મંડોવર—

અરણ્યુર્ધ્વં ભવેન્મંચી અષ્ટભાગસમુચ્છ્રિતા ।

પંચવિંશતિકા જંઘા ઉદ્ગમશ્ચ ત્રયોદશ ॥ ૩૪ ॥

અષ્ટભાગા ચ ભરણી સપ્તભાગા શિરાવટી ।

ચતુર્ભાગં તુ પદ્દં સ્યાત્ તદુર્ધ્વં શ્રૃણુ પંડિત ! ॥ ૩૫ ॥

વસુભિશ્ચ કપોતાલિઃ દ્વિસાદ્દં ચાન્તઃપત્રકમ્ ।

કૂટછાદ્યં દ્વાદશાંશં કર્તવ્યં સર્વકામદમ્ ॥ ૩૬ ॥


વિસ્તરેણ સમુત્સેધો યાવત્પથમભૂમિકામ્ ।

મૃંગકૂટોદયં ત્યક્ત્વા શેષં મંડોવરઃ સ્મૃતઃ ॥ ૩૭ ॥

(મેરૂ મંડોવર—જુઓ પૃષ્ઠ ૬૬)

મેરૂ મંડોવરની રચના વિભાગ કહે છે:—(૧૪૪ લાગના મંડોવરના પરાથી ભરણી સુધીના નવ થરોના ૧૧૦૧ લાગ ઉપરથી એટલે) ભરણી ઉપર આઠ લાગની માચી, પચીસ લાગની જંઘા, તેર લાગને દોઢીયો, ફરી આઠ લાગની ભરણી; સાત લાગની શિરાવટી, અને ચાર લાગને પદ્દ તે ઉપર આઠ લાગને મહાકેવાળ, અઢી લાગને અંતરાળ અને ૧૨ લાગનું છબ્બું, એમ ૧૧૦૧ લાગ પર નવ થરના ૮૭૧ લાગ મળી કુલ ૧૯૮ લાગને મેરૂમંડોવર સર્વ કામનાને આપનારો બાણુવો. પહોળાઈ પ્રમાણેની ઉભણી જમીન પરથી પહેલી ભૂમિ સુધીની રાખવી. શ્રૃંગો અને કૂટના ઉદય છોડી દઈને આકી નીચેનો ભાગ મંડોવરની ઉંચાઈ બાણુવી. ૩૪-૩૭

૧ મેરૂ મંડોવરના વિભાગ અપરાશ્ચન સુત્રસંતાન સુત્ર ૧૨૮માં બે છબ્બું અને ત્રણ બાંગીવાળો મેરૂ મંડોવર કહ્યો છે. બ્યારે અહીં બે જંઘાને એક છબ્બવાળો મેરૂ મંડોવર કહ્યો છે. ૧૪૪ લાગના મંડોવરના પરાથી ભરણી સુધીના નવ થરોના ૧૧૦૧ લાગ (ઉપર શ્લોક ૩૪ થી ૩૬માં બતાવેલા) માચીથી છબ્બ સુધીના નવ થરોના ૮૭૧ લાગ મળી ૧૯૮ લાગ થયા. તે ઉપર આઠ લાગના છ થરો છબ્બ સુધી કરી કુલ ૨૪૬ લાગને મહામંડોવર અપરાશ્ચતકારે કહ્યો છે. આ ત્રંચમાં બતાવેલ બે જંઘા અને એક છબ્બવાળો મેરૂમંડોવર સોમનાથજીના જીના મંદિરમાં હતો. દારિકાર્માં પણ છે. તેમજ આજુના ચોમુખજીના મંદિરને પણ આ પ્રકારનો મેરૂ મંડોવર છે. તારંગના સંભ્રમ પ્રાસાદને બે છબ્બું છે. પણ આ ઉદયમાન પરાબર પહેલા છબ્બ પરથી આવન ભાગ મળતા નથી. કદાચ કોઈ અન્ય ત્રંચોના આધારે તે રચના કરી હશે.

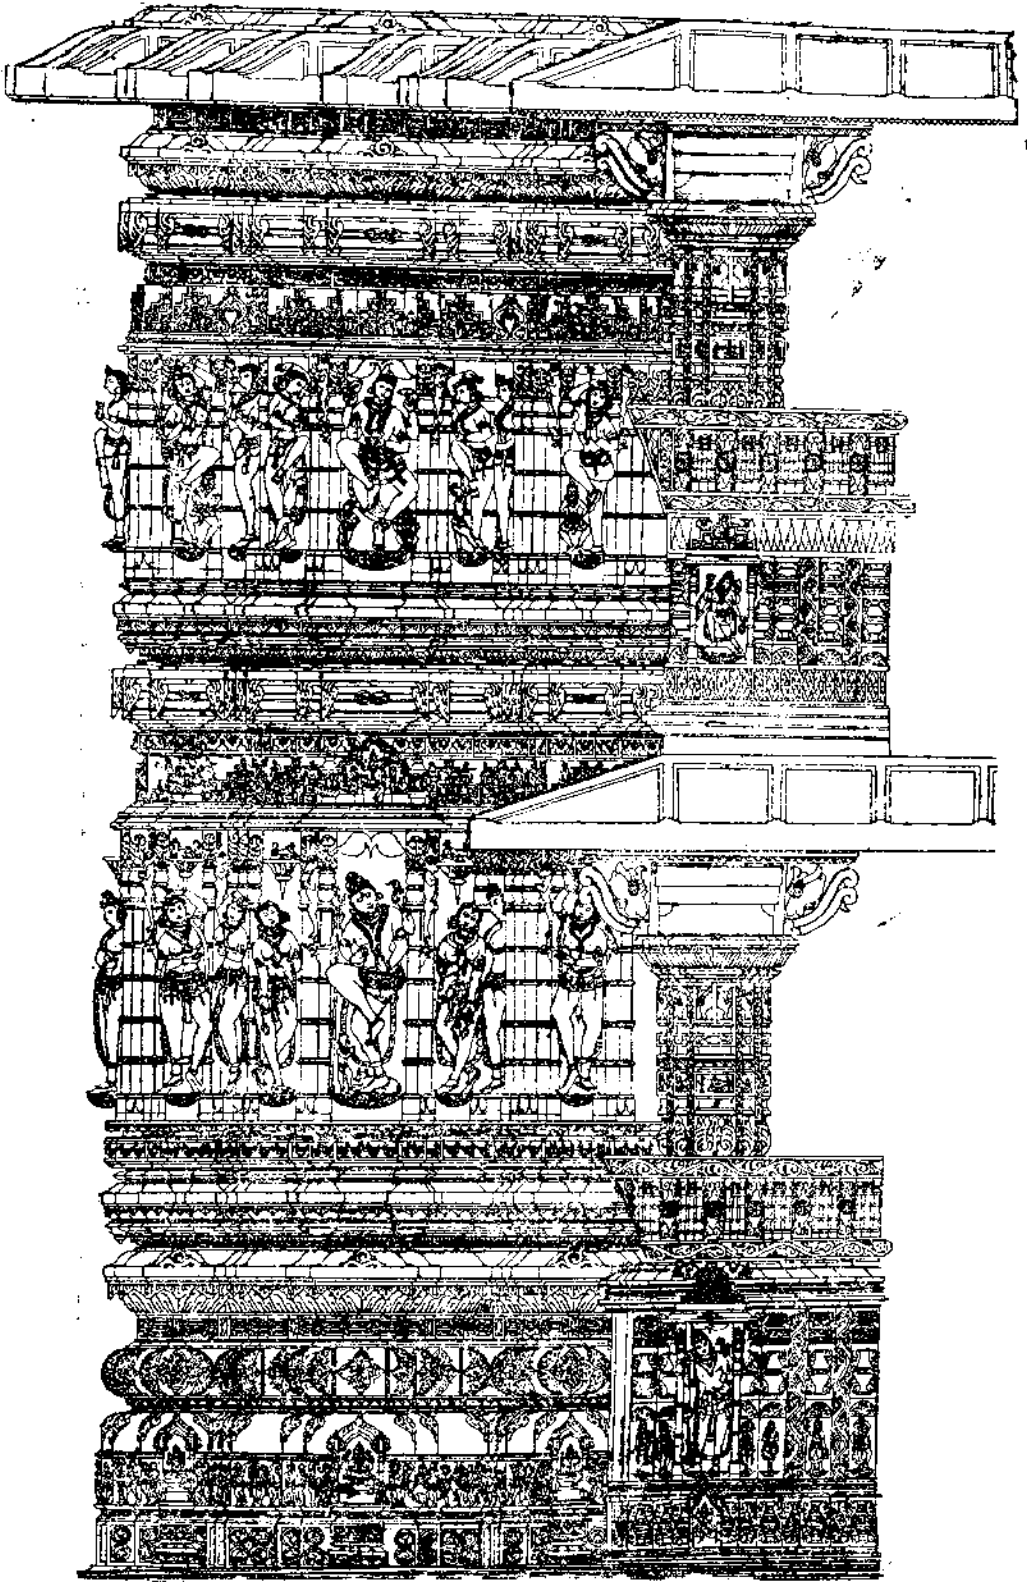

साधार भवभ्रासिनो के लघायुक्त मेरु भंडोवर

सभ्रमोदये प्रासादे स्थाप्य मेरुमंडोवरम् ।

याह्यान्तरे थरमान-मुदयं त्वमतः शृणु ॥ ३८ ॥

कुंभकेन समा कुंभी स्तंभं शिरश्च जंघयोः ।

पट्टं वा उद्गमान्तेन शेषभूमिविराजिते ॥ ३९ ॥

सभ्रम प्रासादना उदय मानमां मेरु मंडोवरनी रचना करवी. हुवे तेना पडारना थरवाणा अने अंदरना स्तंभना छोडना उदयने। मेण राणवानुं कडुं छुं ते सांभणे। कुंभा अराअर कुंभी (उंभरे गणीने), स्तंभ (भरणुं) अने सड् जंघाना मथाणामां सभाववुं. अने पाट द्वादीयाना उदरमां सभाववे। आडी उपरने भाण भूमि न्णणुवी. २ ३८-३९

विमाने भूमिजे चैव वैराटे च तथैव च ।

वल्लभ्यां च समस्तेषु प्रासादे परमोदयः ॥ ४० ॥

विमानादि, भूमिनादि, वैराटादि अने वल्लभादि अने सर्व प्रासादोने। उदय आ प्रमाणे न्णणुवे। ४०

शोधे साडा सात भागने। मंडोवर—

१। कुंभे

०। कुणशे

०। अंधारी

०। केनाण

०। मांथी

२। नंधा

०। भरणी

०। शिरावटी

०। महाडेवाण

०। अंधारी

०। छणुं

श्वरुकः पीठमध्ये तु सपादभागः कुंभकः ।

भागार्थस्तु घटः कार्य-स्तस्यार्थं चान्तःपत्रकम् ॥ ४१ ॥

भागार्था तु कपोताली मंचिका तत्समा भवेत् ।

जंघा भागद्वयं कार्या भरणी चार्धभागिका ॥ ४२ ॥

शिरावटी चार्धभागा पट्टार्द्धं हि पादान्तरम् ॥

कूटछाद्यं पादोनांशं निर्गमं च पदद्वयम् ॥ ४३ ॥

७।

१. " कुंभं उदुंबरान्तेन " - पाठान्तर

२. पट्टोदयं तु जंघान्ते उद्गमोदरं स्थापयेत् ।

उपयुं परि संस्थाप्य भूम्यंते भरण्यन्तकम् ॥ ३२ ॥

(वृक्षाणुं च अ. १४६)

अभयुक्ता सांधार प्रासादना मेरु मंडोवरमां जंघाना उपर पाटने। उदय द्वादीयाना उदरमां सभाववे। अने उदरनी भूमिनी स्थापना करवी. पडोदी भूमिने अत भरणीना थरे आवे. (ते पर मांथीने थर).

३. इत्त आ साडासात भागना, सामान्य मंडोवरमां अरानुं मान पीठ भेषुं न्णणुवुं. अने आ मंडोवरमां भीण मंडोवरनी नेम द्वादीयानो थर पणु कडो नथी. अरे

સાડા સાત ભાગનો મંડોવર કહે છે :— ખરો પીઠમાં હુમ થયો જાણવો. કુંભો સવા ભાગ, કળશો અરધો ભાગ, અંધારી યા ભાગ, કેવાળ અરધો ભાગ, માંચી અરધો ભાગ, જંધા બે ભાગ, ભરણી અરધો ભાગ, શિરાવટી અરધો ભાગ, મહાકેવાળ અરધો ભાગ, યા ભાગ અંધારી, અને છજુ પોણો ભાગ ઉદ્ય; અને બે ભાગ નીકળતું કરવું. એમ કુલ સાડા સાત ભાગનો મંડોવર કરવો. ૪૧-૪૩

સ્વલ્પદ્રવ્યે મહત્પુણ્યં મયોક્તા યુક્તિકા ભવેત્ ।

પિઠં તુ કથિતં પૂર્વ-મૂર્ધ્વં સ્તરમતઃ શૃણુ ॥ ૪૪ ॥

ત્વરઃ કુંભી ચ કલશઃ કપોતાલી સ્યાદન્તરમ્ ।

ન કુર્યાદુદ્ગમશિરં જંઘારૂપાણિ મંચિકામ્ ॥ ૪૫ ॥

પીઠમાં જ ગણવાનું સૂત્ર બધા મંડોવરમાં એક સરખું ગણવાની ભૂલ ન કરવી. સાધારણ મંડોવરમાં ઓછા થરો દર્શાવવાના કારણે, આમ અહીં ખરા વિષે કહ્યું છે. છતાં પણ સૂત્રસંતાન સૂત્ર ૧૨૮માં ૧ ખરો, ૨ કુંભો, ૩ કળશો, ૪ અંતરાળ. ૫ કેવાળ, ૬ રૂપ વગરની જંધા, ૭ ભરણી, ૮ મહાકેવાળ, ૯ અંતરાળ, ૧૦ તે પર છજુ આટલા દસ થરો બાંધવાનું અદ્ય પ્રત્યથી મંદિર બાંધતાં કરવાનું કહ્યું છે. જ્યારે બીજા મંડોવરમાં તેર-૧૩ થરો કહ્યા છે.

૪. અન્ય મંડોવરોમાં જાળના ઉદ્ય કરતાં નિર્ગમ ઓછો કહ્યો છે. જ્યારે અહીં ઉદ્યથી નિર્ગમ વધુ કહ્યો છે ।

૫. આ અંચમાં મહામેરૂમંડોવર સિવાય ચાર મંડોવર કહ્યા છે. તે સિવાય સત્તારીશ ભાગનો મંડોવર પણ પ્રાસાદમંડન અંચમાં આ નીચે કહ્યો છે.


પીઠતપ્ચ્છાદ્યપર્યન્તં સપ્તવિંશતિમાજિતે ।

દ્વાદશાનાં સુરાદીનાં ભાગસંખ્યા ક્રમેણ તુ ॥ ૧ ॥


સ્વાદેકવેદસાદ્ધર્ષિ-સાદ્ધર્ષાષ્ટિમિસ્ત્રિભિઃ ।

સાધર્ષસાધર્ષાઠ્ઠભાગૈઃ સ્યાદ્ દ્વિસાધર્ષદ્વયંશનિર્ગમઃ ॥ ૨ ॥


પીઠ ઉપરથી જાળ સુધીના મંડોવરના ૨૭ ભાગમાં ચાર ખરા આદિ થરો સંખ્યાના ક્રમે કરવા. ૧ ભાગ ખરો, ૪ ભાગ કુંભો, ૧૧ કળશો, ૧૧ ભાગ અંધારી, ૧૧ ભાગ કેવાળ, ૧૧ ભાગ માંચી, ૮ ભાગ જંધા, ૩ ભાગ દોઢીયો, ૧૧ ભાગ ભરણી, ૧૧ ભાગ મહાકેવાળ, ૧૧ ભાગ અંધારી, અને છજુ અઢીભાગ, ઉદ્ય અને નીકાળો બે ભાગ, એમ કુલ ૨૭ ભાગનો મંડોવર જાણવો. વળી ઠંકુર ફેરૂએ વારતુસાર અંચમાં જાળ પરના વિરાટ અને પ્રહારના થરો મંડોવરમાં ગણી ભાગ આપેલા છે. જંધા પર જાળથીનો થર વિશેષ કહ્યો છે. જ્યારે મહાકેવાળ અને અંતરાળના થરો કહ્યા જ નથી. તે વિદ્વાને કોઈ અંચાધારે કહ્યું હશે ! થરવિભાગ-૧ ખરો, ૩ કુંભો, ૧૧ કળશો, ૧૧ કેવાળ, ૧૧ માંચી, ૫૧ જંધા, ૧ જાળથી, ૨ ઉજંધા (દોઢીયો), ૧૧ ભરણી, ૧૧ શિરાવટી, ૨ છજુ, ૧૧ વિરાટ અને ૧૧ પ્રહાર. એમ તેર થરોના પચીસ વિભાગ કહ્યા છે. આ સિવાય અન્ય પ્રકારના મંડોવરોનું શિષ્ય અંચોમાં નિરૂપણ કરેલું છે.

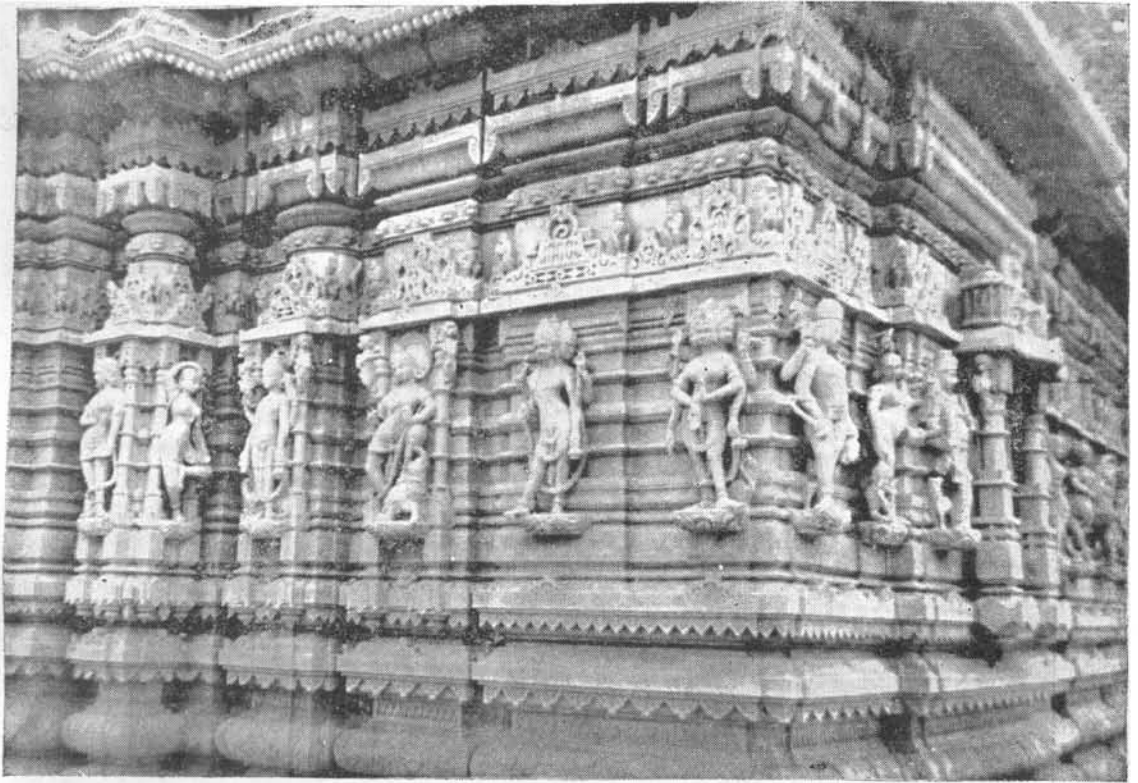


અહીં અહીંલપુર પાટણના સુબ્રહ્મણ્ય પંચાસર પ્રાસાદનો મંડોલર.
સ્થપતિ-પ્ર. ઓ. સોમપુરા દીપાલ્કવ અ. ૫

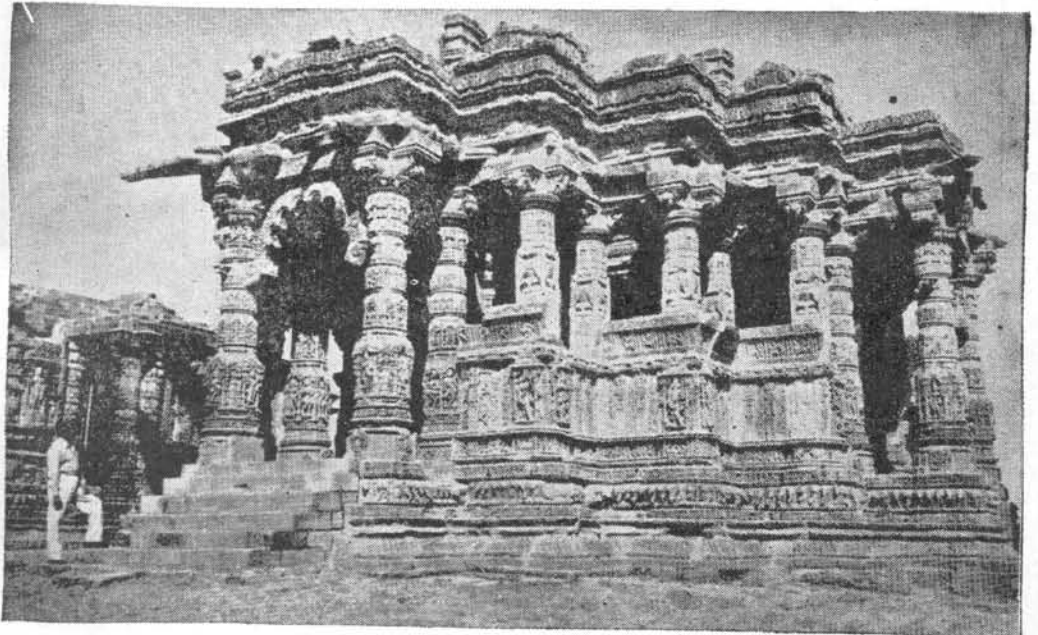


મોઢેરા સૂર્ય મંદિરનો ભગ્ન મંડપ. પીઠ કક્ષાસન સ્તાંભો આદિતું સુંદર કામ દીપાલ્કવ

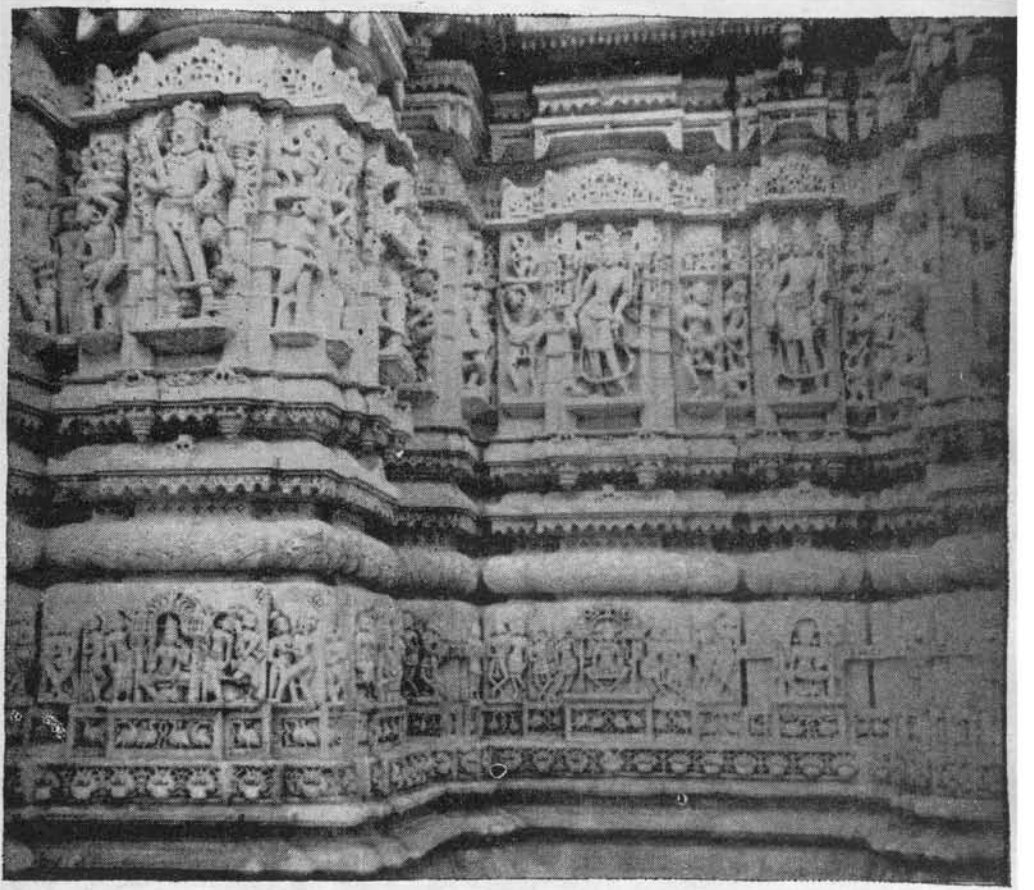

પ્રાચીન મંદિરનો કળામય દેવ દેવાંગનાનાં અનેક સ્વરૂપ યુક્ત મંડોવર ત્રીપાર્શ્વ અ. પ

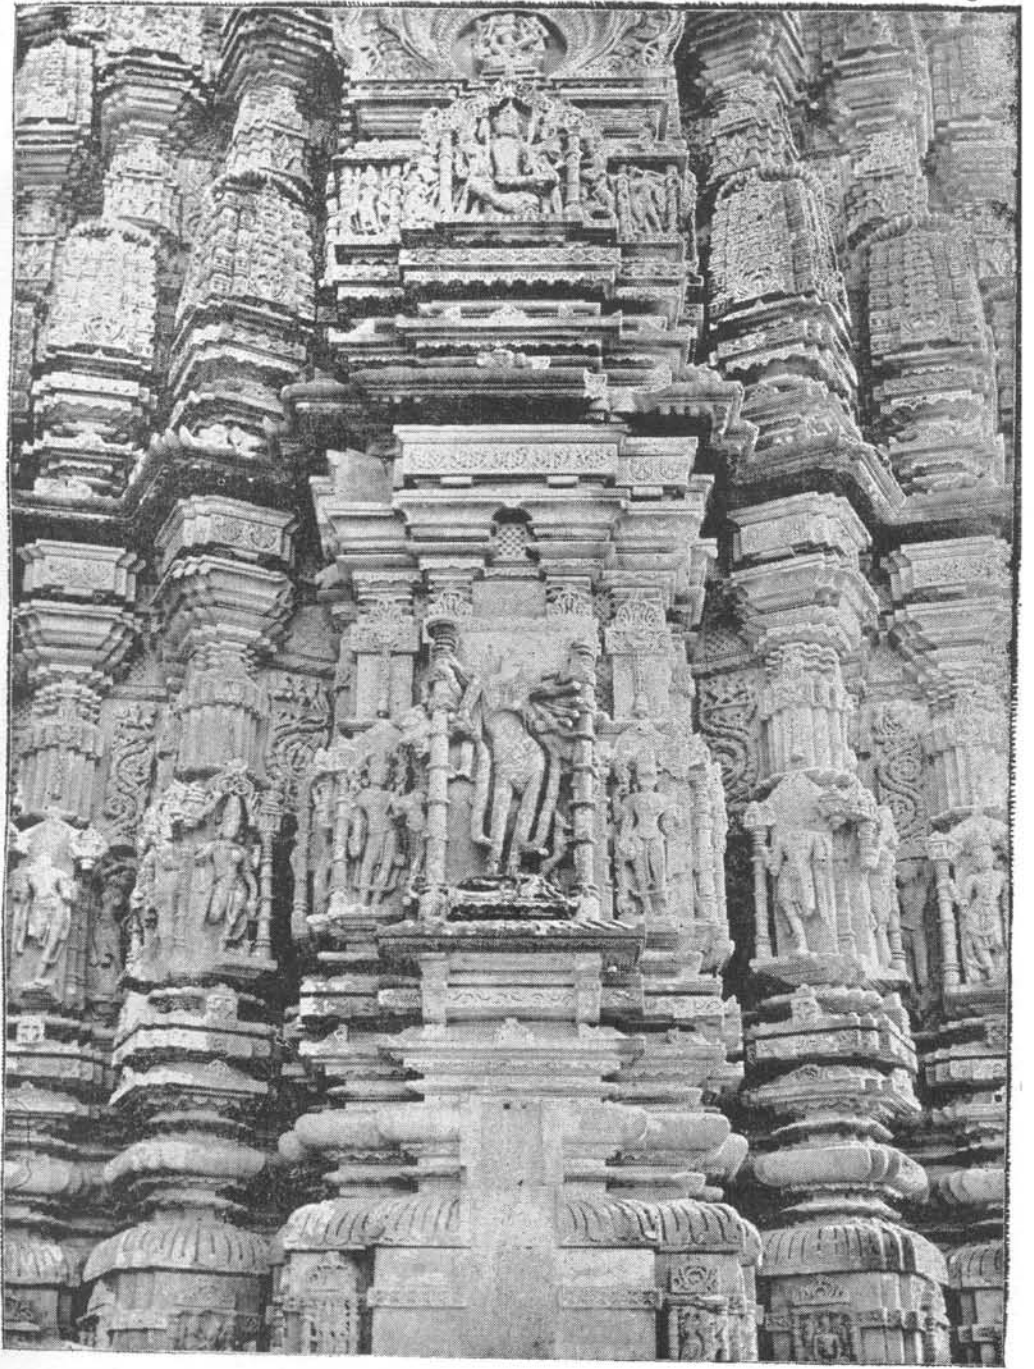

भाणवा-उदयेश्वर आसाइनो कलाभय भंडावर अने शिखरनो अंश. (अध्याय ५)

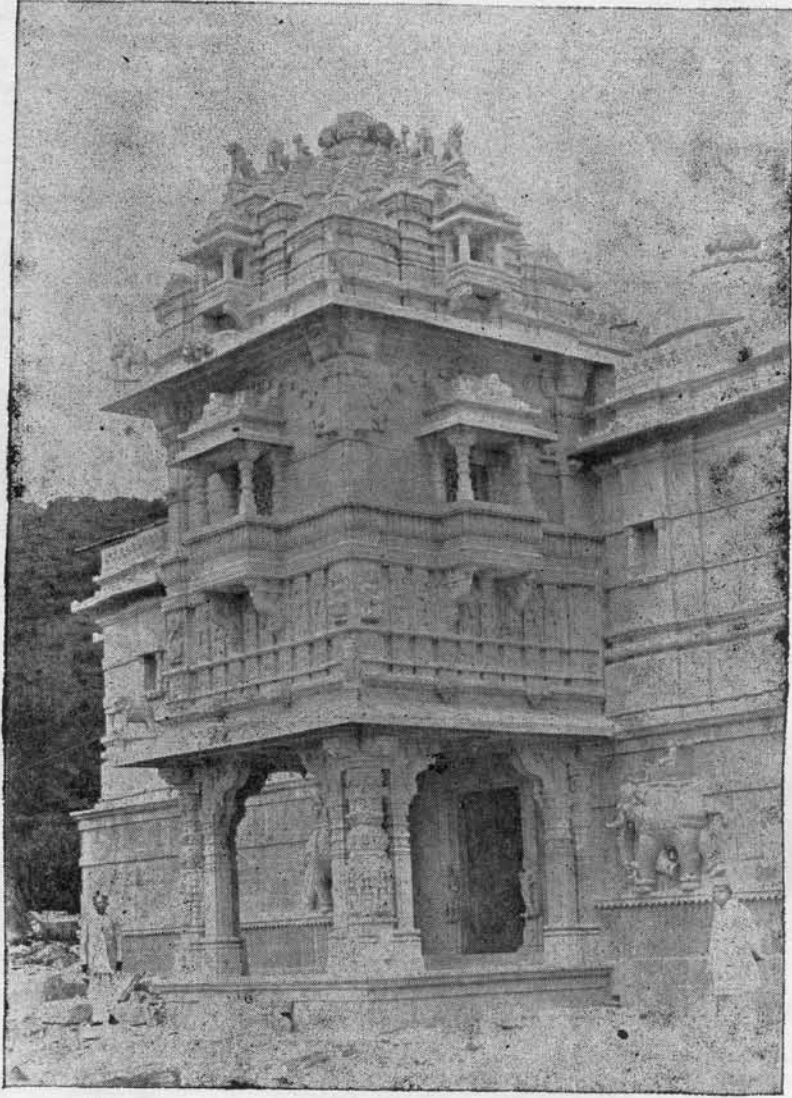

પાલીતાણા-શત્રુઙ્ગ્ય તળેડી પરના આગમ મંદિરનું પ્રવેશ દ્વાર તથા બલાલુકે (અધ્યાય ૧૦). (Constructing Architect P.O. Sompura)

મરણ્યુર્ધ્વં કપોતાલી-મન્તરાલં તુ છાદ્યકમ્ ।

इति साधारणः प्रोक्तः प्रासादे स्तरसंख्यया ॥ ४६ ॥

અદ્યપદ્રવ્ય ખર્ચી મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય તેવી યુક્તિ મેં કહી છે. (કામદ કે કણ્ઠ) પીકનું આગળ કહ્યું છે. તે ઉપરનો થરો સાંભળો. ખરો, કુંભો, કળશો, અંતરાળ અને કેવાળ. તે પર રૂપ વગરની જંઘા, ભરણી, મહાકેવાળ, અંતરાળ અને છત્તુ. એમ (દશ) થરો કરવા. તે થરવાળામાં દોઢીયાનો થર, શિરવાટી અને માચીના એમ ત્રણ થર ન કરવા. તેમજ જંઘામાં રૂપ કામ ન કરવું. એ રીતે સાધારણ સાદો મંડોવર પ્રાસાદના થર સંખ્યા સાથે કદ્યા. ૪૪-૪૫-૪૬ (આનો નકશો મંડોવરની સાથે આપેલ છે.)

अन्य ळतिना प्रासादोना उदय—

सिंहावलोकनाः सर्वे सिंहकर्णविभूषिताः ।

विस्तारार्थं समुत्सेधः पर्यन्तं पृथु છાદ્યકમ્ ॥ ૪૭ ॥

લતિને સાન્ધારે મિશ્રે વિમાનનાગરે તથા ।

विमानपुष्पके चैव कुर्यात्तु नागरोदयः ॥ ૪૮ ॥

ધાતુજે રત્નજે ચૈવ દારુજે તુ રથારુદે ।

नागरच्छंदमिवोक्तं प्रासादे परमोदयः ॥ ૪૯ ॥

સર્વે સિંહાવલોકન ભતિના પ્રાસાદના કોણો-ખુણાઓ સિંહોથી શોભાયમાન કરવા. આવા પ્રાસાદોની છબ્બ સુધીની ઉભણી, વિસ્તારથી અરધી કરવી. લતિન, સાંધાર, મિશ્ર, વિમાનનાગર અને વિમાનપુષ્પક, એ ભતિના પ્રાસાદોની ઉભણી નાગર ભતિના પ્રાસાદોની ઉભણી પ્રમાણે કરવી. ધાતુ અને રત્નના, અને કાષ્ઠના તથા રથારુદ ભતિના પ્રાસાદોની ઉભણી પણ નાગરછંદ પ્રમાણે કરવી. ૪૭-૪૮-૪૯

द्राविडे तु समुत्सेधो यावच्छाद्योर्ध्वमस्तके ।

कर्णमाने समुत्सेधो घंटान्तं यावत्कल्पयेत् ॥ ૫૦ ॥

एकभूम्यादितो वृद्धि-यावद् द्वादशभूमयः ।

अनुक्रमे जंघावृद्धि-द्वर्चादितो भास्करान्तकम् ॥ ૫૧ ॥


દ્રાવિડ ભતિના પ્રાસાદોનો ઉદય છબ્બના મથાળા સુધી બાણુવો; પણ જેટલું રેખાથે હોય, તેટલું તિલક (ઘંટાના) મથાળા સુધી ઉદયમાન રાખવું. આ પ્રાસાદોને એકથી બાર ભૂમિ (માળ) કરવા, તેની અનુક્રમે બેથી બાર સુધી જંઘા કરવી. ૫૦-૫૧

ગર્ભગૃહનું સ્વરૂપ—

ચતુરસ્રં મદ્રકં ચ સુમદ્રં પ્રતિમદ્રકમ્ ।
 ગર્ભગૃહં ફાલનીયં દોષદં ગર્ભમાયતમ્ ॥ ૫૨ ॥
 કુંભી તુ કુમ્ભકે જ્ઞેયા સ્તંભો જ્ઞેયસ્તથોદ્ગમઃ ।
 ભરણ્યા ભરણી જ્ઞેયા કપોતાલી તથા શિરઃ ॥૫૩॥
 કૂટછાદ્યં પટ્ટસમ-મર્ધોદયે કરોટકઃ ।
 નવ સાર્દોદયે કુંભ્યે-કા સાર્થપંચસ્તમ્ભકમ્ ॥૫૪॥
 અર્ધેન ભરણીશીર્ષ-મેકં પટ્ટસ્તુ સાર્દકમ્ ।
 સપાદં સાર્દં પાદોનં ગર્ભોદયસ્ય માનકમ્ ॥૫૫॥

ગર્ભગૃહનું સ્વરૂપ કહે છે:—ગભારાનું તળ-ચોરસ, ભદ્રવાળું. સુભદ્ર અને પ્રતિભદ્ર-એવાં ફાલનાં અંદર ત્રણ આબુના ચોરસામાં કરવાં. (ગર્ભગૃહના ઉપાંગોના નકશા આગળ આપેલા છે.) પરંતુ ગર્ભગૃહ પહોળાઈ કરતાં ઉંચાઈમાં વધુ હોય તો યમચુલ્લી નામક વેધ દોષ જાણવો.

સ્તંભ અને મંડોવરનો મેળ:—ગર્ભગૃહના થાંભલાના છોડની કુંભી મંડોવરના કુંભા બરાબર રાખવી; દોઢીયા જેટલો સ્તંભ; ભરણી પ્રમાણે ભરણું મહાકેવાળ (અંધારી) બરાબર સરૂરાખવું. ગલતાળા છબ બરાબર પાટ રાખવો. તે પાટ ઉપર ગભારાના વિસ્તારથી અર્ધ ઉંચો કલાડીઓ-વિતાન (ધુંમટ) કરવો. પર

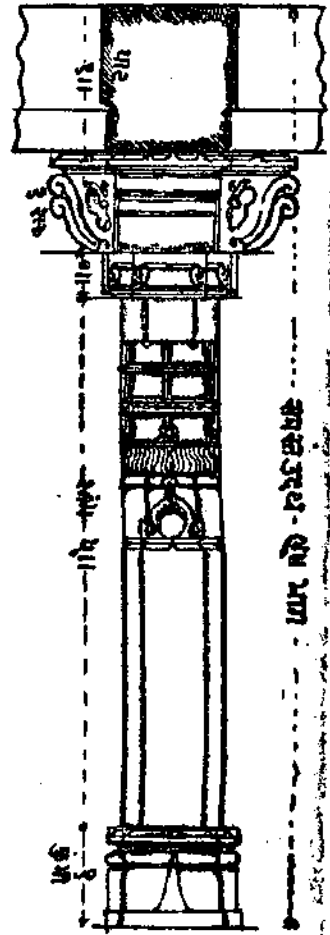

ગર્ભગૃહ સ્તંભ પ્રમાણ

૧. ગર્ભગૃહ સંબંધના શ્લોક પરથી પપમાં કહેલા વિધાનોનો સર્વ રીતે વિચાર કરીને શુદ્ધિમાન શિષ્ટીએ કાર્ય કરવું.

જુના નિરંધાર પ્રાસાદોના મંડપને કમાનો કરવાની પ્રથા નહોતી; અને સત્તરમી સદી પછી કમાનો કરવાની પ્રથા મુસ્લીમ સ્થાપત્યના અનુકરણ રૂપે થઈ. દારનો વાઢ (નિરંધાર પ્રાસાદમાં) દોઢીયાના મથાળા બરાબર ને ભરણીના તળના સમસૂત્રે સામાન્ય રીતે હોય છે. જેટલે તે સ્તંભ અને દારને મથાળે સમસૂત્ર-સ્તંભોદ્ગમે જૈવ-થાંભલા ઉદ્ગમની બરાબર મેળવવો. અને થાંભલા બરાબર નિરંધાર પ્રાસાદોમાં દારનો વાઢ સમસૂત્રે હોય છે.

બહાર ત્રણ ભદ્રના ગોખલાને વાઢ જાગીની ઉપલી છજતા તળ બરાબર સમસૂત્રે સામાન્ય રીતે હોય છે. તે ગોખલા અને દારનો વાઢ સમસૂત્રમાં જુનાં કામોમાં નથી હોતો-મળતો નથી. તેથી તે દોષ છે, એમ ન માનવું. પણ તે એક પ્રથા-રૂઠી છે.

કમાનવાળા મંડપ કે ચોડીના થાંભલા અને દારનો વાઢ પણ મળતો નથી. જેટલે કમાનોનો પાયચો દારમાં મળે છે તેને દોષ માનવો, તે સમજ વગરનું છે. તે દોષ નથી.

અથાન્યત્ હવે ખીભુ' કહે છે. ગર્ભગૃહના ઉદયના સાડાનવ ભાગ કરી, એક ભાગ કુંભી, સાડાપાંચ ભાગ સ્તંભ, અર્ધા ભાગની ભરણી, એક ભાગનું સર, અને દોઢ ભાગનો પાટ રાખવો. (કુલ સાડાનવ ભાગ કરવા). ગર્ભગૃહના પદથી સવાથો દોઢો કે પોણા બે ગણો ગર્ભગૃહનો ઉદય રાખવો. ૫૩-૫૪-૫૫

કોલી પ્રમાણમ્—કોલી પ્રમાણ—

કોલીમાનં પ્રવક્ષ્યામિ પદપદાર્થચ્યંશતઃ ।

કૌણાયો નૈવ કર્તવ્યો પ્રાસાદકોણે જલान्तरम् ॥ ૫૬ ॥

મદ્રચ્છંદે ન કર્તવ્યં જલान્તરં મુશિલ્પિભિઃ ।

અન્યથા સ્થાપયેદ્યસ્તુ શિલ્પી સ્યાદ્ દોષકારકઃ ॥ ૫૭ ॥

૧કોલી પોઢશાંશે મદ્રે વિસ્તૃતં સલિલાન્તરમ્ ॥

૨જલान્તરં ચતુર્માગં પ્રવેશમેકભાગતઃ ॥ ૫૮ ॥

મુખાલિંદોમયે પાર્શ્વે કોકિલા શુભલક્ષણા ।

કોણવિસ્તારવિસ્તીર્ણા કર્તવ્યો શિલ્પિભિઃ સદા ॥ ૫૯ ॥

હવે કોલી પ્રમાણ કહું છું:—ગર્ભગૃહના પદ પ્રમાણે, પદના અર્ધ ભાગે, અથવા પદના ત્રીજે ભાગે એમ ત્રણ પ્રમાણ, અર્ધી કોણીના નીકાળાના કહ્યા છે. (પહોળાઈ તો ગર્ભગૃહ પ્રમાણે સામાન્ય રીતે હોય.) તે કહેલા ત્રણ પ્રમાણથી એણું એટલે કોણ રેખાના વિભાગથી એાછી કોણી તો ન જ કરવી. પ્રાસાદની રેખા (કોણી પાસે) બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ પાણીતાર પાડવો. પણ કોણીના ભદ્ર છંદમાં બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ જલान્તર પાણીતાર ન પાડવો. બે કોણીના ભદ્ર પાણીતાર પાડે તો શિલ્પીને દોષકારક જાણવું. (અન્ય અંશમાં પાણીતાર પાડવામાં ઘણા દોષો કહ્યા છે.) સલિલાન્તર કોણીના દળ એટલે જેટલી કોણી હોય તેના સોળમા ભાગે ભદ્રનો (નીકાળા) વિસ્તાર કરવો. કહુંરેખા અને કોણીના વચ્ચે જલान્તર પાણીતાર ચાર ભાગનો અને તેની ઉંડાઈ એક ભાગની રાખવી—આ કોણી સલિલાન્તર મુખાલિંદના અને યાજુ ઉપર કોકિલા (પ્રાસાદયુત્ર) શુભ લક્ષણ યુક્ત કરવી. વિસ્તાર કોણુ:રેખા બરાબર પહોળાઈ હંમેશા શિલ્પીએ રાખવી. ૫૬ થી ૫૯.

અથાન્ય કોલી પ્રમાણમ્—(કોલી પ્રમાણ ખીભુ')—

મધ્યસ્થા પ્રાસાદપાદે ભ્રમા સા ચ ત્રિભાગતઃ ।

અર્ધે તુ સંભ્રમા કોલી પ્રાસાદસ્ય પ્રમાણતઃ ॥ ૬૦ ॥

૧. “પૃથુર્કર્ણા જિનાંશૈસ્તુ”—પાડાન્તર.

૨. “પાનીતાર-ઉદકાંતર”—પાડાન્તર.

પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેના ભાગની કોળીને મધ્યસ્થા; ત્રીજા ભાગની કોળીને બ્રહ્મા; અને પ્રાસાદના અર્ધ ભાગની કોળીને સબ્રહ્મા. એમ ત્રણ પ્રકારનાં પ્રમાણે કોળીનાં નામ સાથે કહ્યાં છે. ૧૬૦

પ્રણાલ વિચાર—

पूर्वापरस्य प्रासादे प्रणालं शुभमुत्तरे ।

दक्षोत्तरे शुभं पूर्वं चतुर्जगती मण्डपे ॥ ૬૧ ॥

પૂર્વ અને પશ્ચિમ મુખના પ્રાસાદને પ્રણાલ (પરનાળ) ઉત્તરે મૂકવી તે શુભ છે. તથા ઉત્તર દક્ષિણ મુખના પ્રાસાદોમાં પ્રણાલ પૂર્વે મૂકવી, પરંતુ જગતી અને મંડપમાં તે ચારે દિશાએ પાણીના નીકાસની પ્રણાલ રાખવી. ૬૧

इत्युक्तं मानमुद्दिष्टं वास्तुविद्भिर्रुदाहृतम् ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां कथितं प्राप्तिहेतवे ॥ ૬૨ ॥

વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાતાએ ઉપર પ્રમાણે જે માન બતાવેલ છે, તે પ્રમાણે કરવાથી, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ (નો હેતુ કહ્યો છે) થાય છે. ૬૨

सर्वफलमवाप्नोति इदं वास्तु कारयेत् ।

अन्वया कुरुते वास्तु शिल्पदौषો महान् भवेत् ॥ ૬૩ ॥


इति श्री विश्वकर्मेणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

પ્રાસાદોદય મંડોવરાધિકારે પંચમોઽધ્યાયઃ ॥ ૫ ॥

વિદ્વાન શિલ્પએના કહ્યા પ્રમાણે વાસ્તુ કર્મ કરવાથી, ઇચ્છિત ફળ મળે છે, પણ તેથી ઉલટું કર્મ કરવાથી, શિલ્પનેા મોટો ભય ઉત્પન્ન થાય છે. ૬૩

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવનેા પ્રાસાદના ઉદયમાન અને મંડોવરાધિકાર નામનેા, શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓષડભાર્ષ સોમપુરાએ રચેલ, શિલ્પપ્રભા નામની ભાષાટીકાનેા પાંચમેા અધ્યાય સમાપ્ત.

૧. કોળી મુકવાને હેતુ શિખરયુક્ત પ્રાસાદના ઉપાંગેના નીકાણાના કારણે બુદ્ધિ-પૂર્વકનેા છે. પરંતુ સંવરણાયુક્ત પ્રાસાદને કોળીનું અલ્પ પ્રમાણ યોગ્ય છે. અગર તેનથી હોતી. કારણ કે તેના ઉપાંગ ત્રણાં ઓછાં હોય છે.

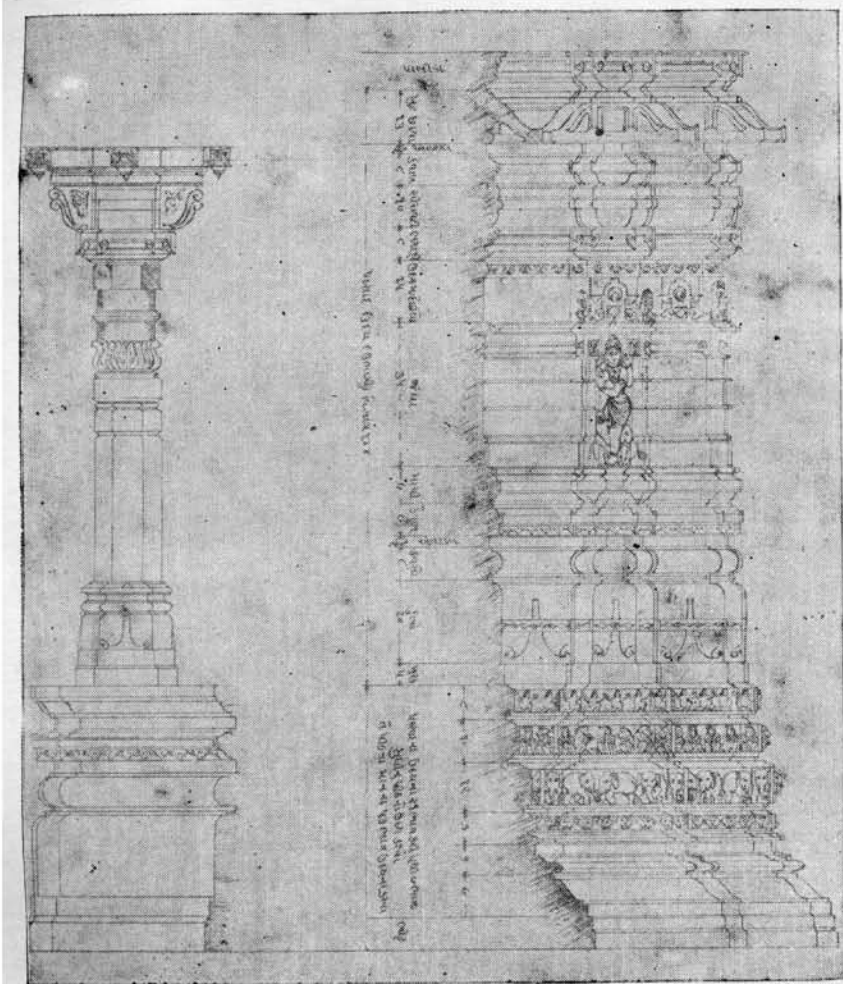

स्तंभ અને મંડોલનો સમન્વય (અધ્યાય ૧૦)

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपावर्णवे षष्ठोऽध्यायः ॥

द्वारमानाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासादद्वारमानकम् ।
एकहस्ते तु प्रासादे द्वारं स्यात् षोडशाङ्गुलम् ॥ १ ॥
षोडशाङ्गुला वृद्धिश्च पर्यन्तं चतुर्हस्तकम् ।
गुणाङ्गुला भवेद् वृद्धि-र्यावच्च वसुहस्तकम् ॥ २ ॥
अत ऊर्ध्वं द्वायाङ्गुला वृद्धिः पंचाशद्वस्तकम् ।
नागरे द्वारमाख्यातं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे—हुवे हुं नागरादि द्वारमान कहुं छुं. એક હાથના પ્રાસાદના દ્વારનું માન સોળ આંગળ ઉદ્દયમાં કરવું. પછી ચાર હાથ સુધી-પ્રત્યેક હાથે સોળ સોળ આંગળ વધારીને દ્વારને ઉદ્દય કરવો. પાંચ હાથથી આઠ હાથ સુધીના પ્રાસાદનું દ્વારમાન પ્રત્યેક હાથે ત્રણ ત્રણ આંગળ; અને નવથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદનું દ્વારમાન-એ એ આંગળ વધારીને કરવું. આ પ્રમાણે વાસ્તુ કર્મના જ્ઞાતા વિદ્વાનોએ નાગરાદિ જાતિના પ્રાસાદનું દ્વારમાન કહ્યું છે. ૧-૨-૩

યાનવાહનપર્યક્તે-દ્વારપ્રાસાદસબસુ ।

દીર્ઘતોઽર્ધ્વં ચ વિસ્તારં શુભં સ્યાત્તુ કલાધિકમ્ ॥ ૪ ॥

પાલખી, વાહન, પલંગ, પ્રાસાદ અગર ઘરનાં દ્વારને લંબાઈ (ઉંચાઈ)થી અરધા માને પહોળાઈ રાખવી એ શુભ છે, તેમાં પણ લંબાઈને સોળમે ભાગ વધારીને પહોળાઈ કરવામાં આવે તો અધિક શ્રેષ્ઠ છે. ૪

આય દોષની શુદ્ધિ માટે ન્યૂનાધિક કરવામાં દોષ નથી—

અઙ્ગુલં દ્વિત્રિકં વાપિ કુર્યાદ્દીનં તથાઽધિકમ્ ।

આયદોષવિશુદ્ધયર્થે હ્રસ્વવૃદ્ધી ન દૂષિતે ॥ ૫ ॥

આય દોષની શુદ્ધિ માટે આવેલા માનમાં એક એ કે ત્રણ આંગળ ઓછાવતું કરવામાં દોષ નથી. ૫

મિશ્રકે લતિને ચૈવ તથા વિમાનનાગરે ।
 દશહસ્તાત્પરં યાવત્ સાવંધારેષુ કામદમ્ ॥ ૬ ॥
 વિમાનપુષ્પકે ચૈવ તથા સિંહાવલોકને ।
 પ્રશસ્તં નાગરં દ્વારં કર્તવ્યં શાસ્ત્રપારગૈઃ ॥ ૭ ॥

મિશ્રભતિ, લતિનભતિ, વિમાનનાગર ભતિ; દશ હાથથી ઉપરના (બ્રમણી= પ્રદક્ષિણાવાળા) સાવંધારભતિ, વિમાનપુષ્પક ભતિ અને સિંહાવલોકન ભતિ, એ સર્વ ભતિના પ્રાસાદોને નાગરાદિ ભતિનું દ્વારમાન કરવું શ્રેષ્ઠ છે, એમ શાસ્ત્રના પારંગામી વિદ્વાનોએ કહ્યું છે. ૬-૭

ભૂમિજ પ્રાસાદનું દ્વારમાન—

एकहस्ते तु प्रासादे द्वारं सूर्याङ्गुलोदयम् ।
 हस्ते हस्ते सूर्यवृद्धि—र्यावत्स्यात् पंचहस्तकम् ॥ ८ ॥
 पंचाङ्गुला भवेद् वृद्धि—र्यावत्स्यात् सप्तहस्तकम् ।
 वेदाङ्गुला भवेद् वृद्धि—नवहस्तं न संशयः ॥ ९ ॥
 अत ऊर्ध्वाङ्गुला^१वृद्धि—र्यावत्पंचाशद्वस्तकम् ।
 भूमिजे द्वारमानं तु प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ १० ॥

એક હાથના પ્રાસાદનું દ્વારમાન બાર આંગળ ઉદયમાં કરવું, તેમ પાંચ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે બાર બાર આંગળ, છથી સાત હાથના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે પાંચ પાંચ આંગળ, આઠ ને નવ હાથના પ્રાસાદને ચાર ચાર આંગળ, દસથી પચાસ હાથના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે એકેક આંગળ વધારીને દ્વારનેા ઉદય કરવો. આ પ્રમાણે ભૂમિબદિ પ્રાસાદનું દ્વારમાન વાસ્તુશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ કહ્યું છે. ૮-૯-૧૦

वृद्ध्यां चैव वैराटे विमाने भूमिजो यथा ।
 अन्यथा च न कर्तव्यं यदीच्छेच्च श्रियादिकम् ॥ ११ ॥

વૃદ્ધભી, વૈરાટી અને વિમાન ભતિના પ્રાસાદોના દ્વારમાન ભૂમિજ પ્રાસાદના દ્વારમાને કરવું. કલ્યાણ અને લક્ષ્મીની ઇચ્છાવાળાને ખીલું દ્વારમાન કરવું નહિ. ૧૧

૧. અપરાશ્વિત સુવસંતાન આદિ મંથોમાં “દ્વયાઙ્ગુલા” પાડ છે.

द्राविड प्रासादनुं द्वारमान—

एकहस्ते तु प्रासादे द्वारं चैव दशाङ्गुलम् ।
 दशाङ्गुला भवेद् वृद्धि-र्यावत्पट्टस्तकं भवेत् ॥ १२ ॥
 अत ऊर्ध्वं पंचाङ्गुला वृद्धिः स्याद् दशहस्तकम् ।
 द्वायाङ्गुला ततो वृद्धि-र्यावत्पंचाङ्गुलस्तकम् ॥ १३ ॥
 द्राविडे द्वारमानं तु मयुक्तं वास्तुवेदिभिः ।
 प्रासादसदृशं द्वारं फांसनाकारे द्राविडम् ॥ १४ ॥

अेक हाथना प्रासादनुं द्वारमान दश आंगण उदयमां करवुं; अेथी छ आंगण सुधी प्रत्येक हाथे दश दश आंगण; सातथी दश हाथ सुधीना प्रत्येक हाथे पांच पांच आंगण, अने अगियारथी पचास हाथ सुधीना प्रासादनुं द्वारमान अण्णे आंगण वधारीने करवुं. आ वास्तुशास्त्रना विद्वानां अे द्राविड अतिना प्रासादनुं द्वारमान उदयमां कहुं छे. फांसनाकार अतिना प्रासादोने पण्ण द्राविड अतिनुं द्वारमान करवुं. १२-१३-१४





धातुजे रत्नजे चैव दारुजे च रथारुहे ।
 प्रासादसदृशं छंदं प्रमाणं द्वारसंयुतम् ॥ १५ ॥

धातुना रत्नना प्रासादो अने दाड्ढदि (डाडना) तथा रथारुहे तथा ते प्रकारना प्रासादोना अेवा छंदनुं द्वार प्रमाण्ण अेव प्रमाण्णे करवुं. १५

शाभाओनां नाम —


१ २ ३ ४
 स्मरकीर्त्तिश्च प्रभवा सुभगा गांधारी तथा ।
 ५ ६ ७ ८
 नंदिनी मालिनी चैव हस्तिनी मुकुली तथा ॥ १६ ॥
 ९
 पद्मिनी नवशाखाश्च एकाघातः प्रकीर्त्तिताः ।


એક શાખાને રમરકીર્તિ, બે શાખાને પ્રભવા, ત્રિશાખાને સુભગા, ચાર શાખાને ગાંધારી, પાંચ શાખાને નંદિની, છ શાખાને માલિની, સપ્તશાખાને હસ્તિની, આઠ શાખાને સુકુલી અને નવ શાખાને પદ્મિની એમ એકથી નવ શાખાનાં નામ કહ્યાં છે. ૧૬

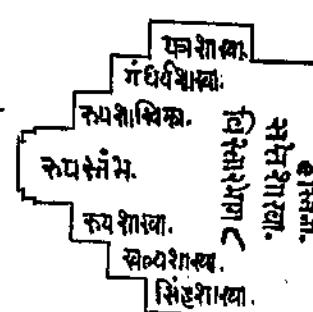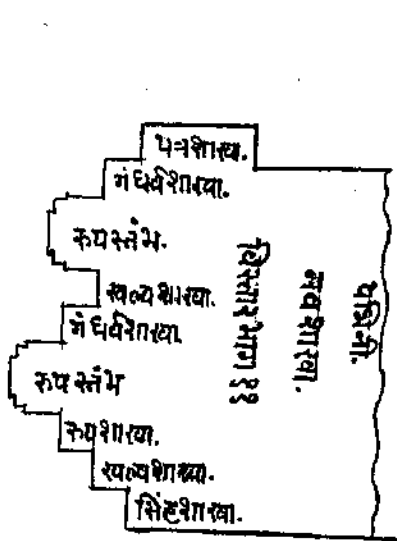


વિ-૫-૩-સપ્ત-નવ શાખા તથા વિશ્વશાસ્ત્ર-નવશાખા તથા પ્રતિશાખા.

૧. અપરાજિત સુત ૧૪૧ માં કહ્યું છે:- પદ્મિની-નવ શાખા, હરિતની-સપ્તશાખા અને નંદિની-પંચશાખા, એ ત્રણ સર્વોત્તમ જાણવી. ૮-સુકુલી, ૬-માલિની, ૪-ગાંધારી, અને ત્રિશાખા સુભગા, એ ચાર મધ્યમ; અને ૧-રમરકીર્તિ, તે ૨-સુભગા કનિષ્ઠ શાખાઓ જાણવી. વળી શાખાઓની જાડમાં આવે આપવાનું કહ્યું છે. નવ શાખાને જ્વલમય, સપ્તશાખાને મળય, પંચશાખાને વૃષાય, અને ત્રિશાખાની જાડમાં સિંહાય આપવો. ખીજું એક ગ્રંથમાં ત્રિશાખા છટ્ટા ભાગે, પંચશાખા પાંચમા ભાગે, સપ્તશાખા ચોથા ભાગે, અને નવશાખા ત્રીજા ભાગે વિસ્તારમાં કરવી એવું વિધાન છે.

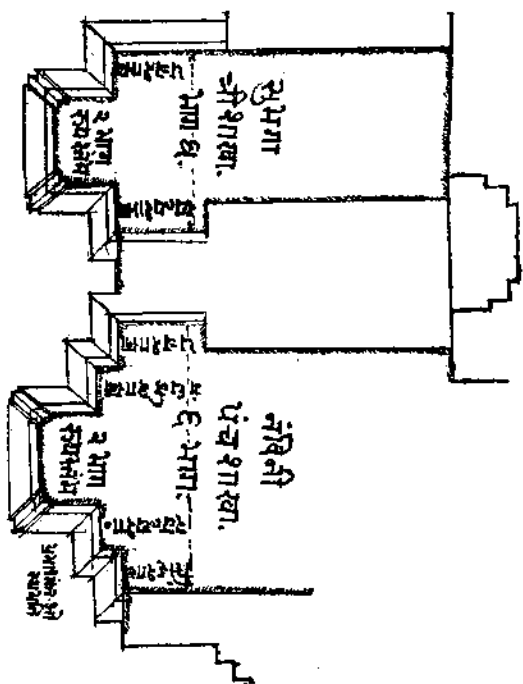

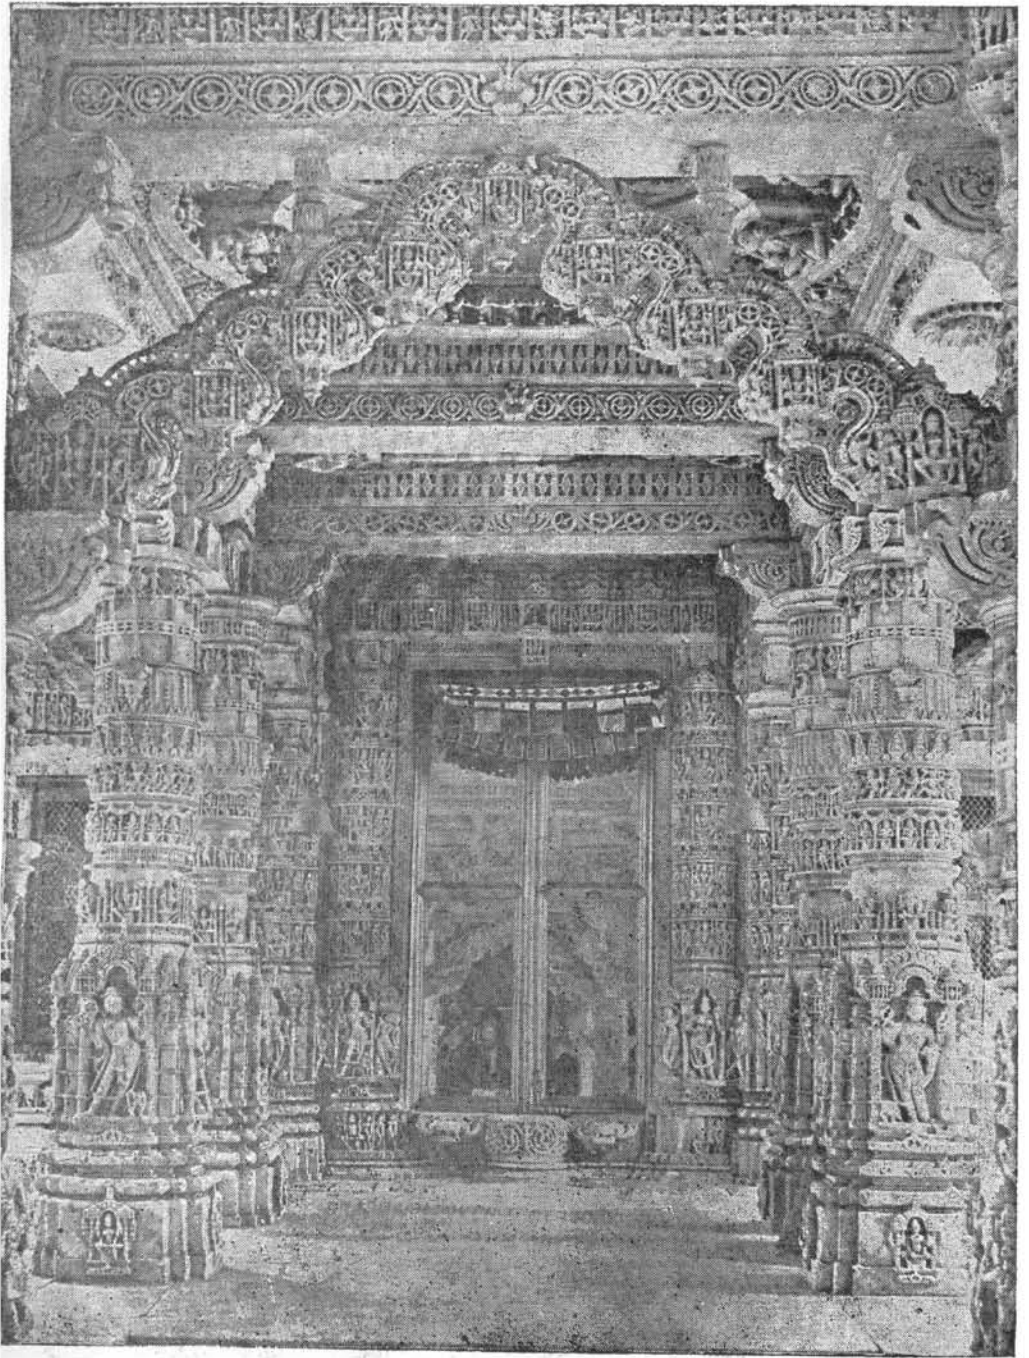

આબુ હેલવાડા મંદિરના રૂપયુક્ત દ્વાર શાખા, સ્તંભો અને તોરણ દીપાભૂષિત અ. ૬

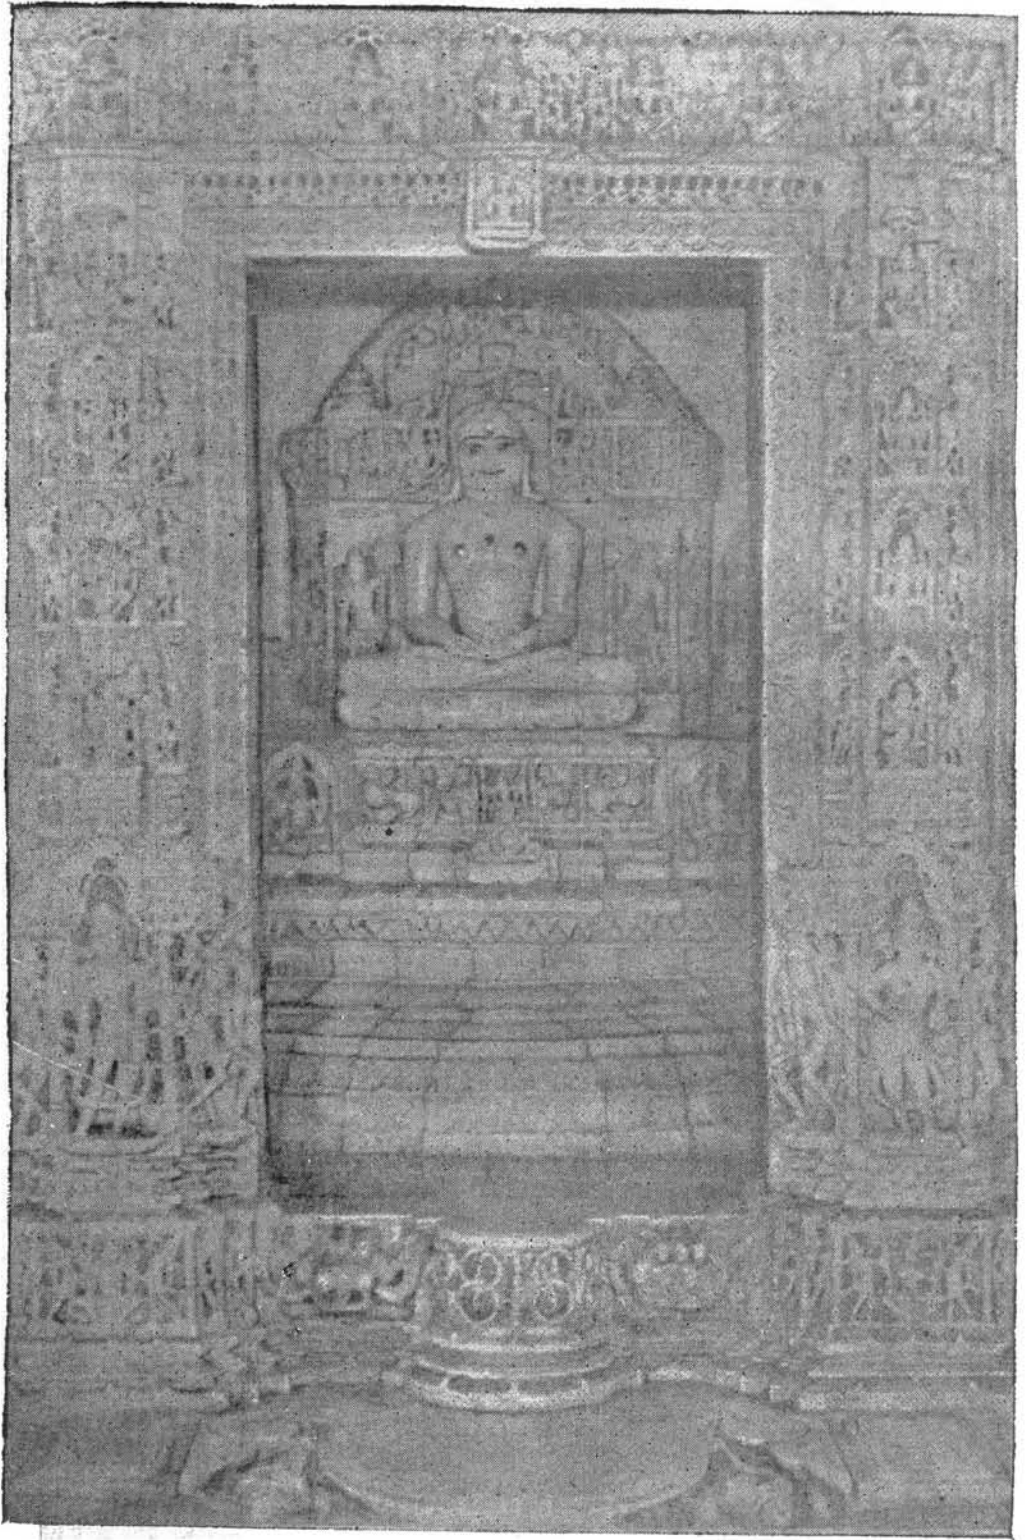

આપુ હેલવાડાના સુબ્રહ્મણ્ય મંદિરની દેવકુલિકાના ષોડશ વિદ્યાદેવી યુક્તકાર અને પ્રતિમા સહીત પરિકર
 ઠીપાણી વ અ. ૬

સમં ચ એકશાખા તુ શૂદ્રે વૈશ્યે દ્વિજે સ્મૃતાઃ ॥ ૧૭ ॥

નવશાખં દેવેશાનાં દેવાનાં સપ્તશાખિકઃ ।

પંચશાખં સાર્વભૌમે ત્રિશાખં મંડલેશ્વરે ॥ ૧૮ ॥

એક શાખા અને સમ (બે, ચાર શાખાવાળાં દ્વાર) શૂદ્ર, વૈશ્ય અને બ્રાહ્મણોના દ્વારોને વિષે કરવાં. નવશાખાવાળું દ્વાર મહાદેવ (શિવને), સપ્તશાખાવાળું દ્વાર સર્વ દેવદેવીઓને, પાંચ શાખાવાળું દ્વાર ચક્રવર્તી રાજાઓને, અને ત્રિશાખાવાળું દ્વાર માંડલિક રાજાઓને કરવું. ૧૭-૧૮

દેવેનાં દ્વાર—

શિવદ્વારં ભવેદ્ જ્યેષ્ઠં કનિષ્ઠં ચ જનાલયે ।

મધ્યમં સર્વદેવાનાં સર્વકલ્યાણકારકમ્ ॥ ૧૯ ॥

મહાદેવના પ્રાસાદને જ્યેષ્ઠમાનનું દ્વાર રાખવું. અને ધર્મશાળા-મનુષ્યાલયને કનિષ્ઠ માનનું દ્વાર રાખવું. અને બાકી સર્વ દેવોના પ્રાસાદને મધ્યમાનનું દ્વાર કરવું. એ કલ્યાણકારક છે. ૧૯

ત્રિશાખા—

ચતુર્ભાગાંકિતં કૃત્વા ત્રિશાખં વર્તયેત્તતઃ ।

મધ્યે દ્વિભાગિકઃ સ્તંભો ભાગમેકેન નિર્ગમઃ ॥ ૨૦ ॥

પત્રશાખા ચ કર્તવ્યા સ્વલ્પશાખા તથૈવ ચ ।

સ્ત્રીસંજ્ઞા ચ ભવેચ્છાશા પાર્શ્વયોઃ પૃથુભાગિકા ॥ ૨૧ ॥

ત્રિશાખાના વિસ્તાર (બડમાં) ચાર ભાગ કરવા. તેમાં બે ભાગનો વચ્ચેનો ડૃપસ્તંભ=માણેકસ્તંભ કરવો. અને તે એક ભાગ નીકળતો કરવો. ૧ ડૃપસ્તંભની એક બાજુ (દ્વાર તરફ) પત્રશાખા અને બીજી બાજુ ખલ્વશાખા, અડેક ભાગના વિસ્તારમાં કરવી. તે સ્ત્રીસંજ્ઞક શાખા છે. ડૃપસ્તંભ પુરૂપસંજ્ઞક છે. ૨૦-૨૧

પાંચશાખા—

પંચશાખાં પ્રવક્ષ્યામિ ષડ્ભાગેન ચ વિસ્તરે ।


ભાગભાગા ભવેચ્છાશા રૂપસ્તંભો દ્વિભાગિકઃ ॥ ૨૨ ॥

પત્રશાખા ચ ગંધર્વા રૂપસ્તંભસ્તૃતીયકઃ ।

ચતુર્થી સ્વલ્પશાખા ચ સિંહશાખા ચ પંચમી ॥ ૨૩ ॥

૧. પ્રાચેક શાખાના મધ્યનો ડૃપસ્તંભ બે ભાગનો પહોળો કરવો છે. તેનો નીકળો, એક ભાગથી પણ વધુ રાખવાનું અન્યત્ર કહ્યું છે.


પાંચશાખાના વિસ્તાર (બહુ)માં છ ભાગ કરવા. તેમાં એક એક ભાગની શાખાઓ, અને મધ્યનો રૂપસ્તંભ બે ભાગનો કરવો. પહેલી પત્રશાખા, બીજી ગંધર્વશાખા, ત્રીજો રૂપસ્તંભ; ચોથી ખટ્વ શાખા, અને પાંચમી સિંહુશાખા બાણુની. ૨૨-૨૩.

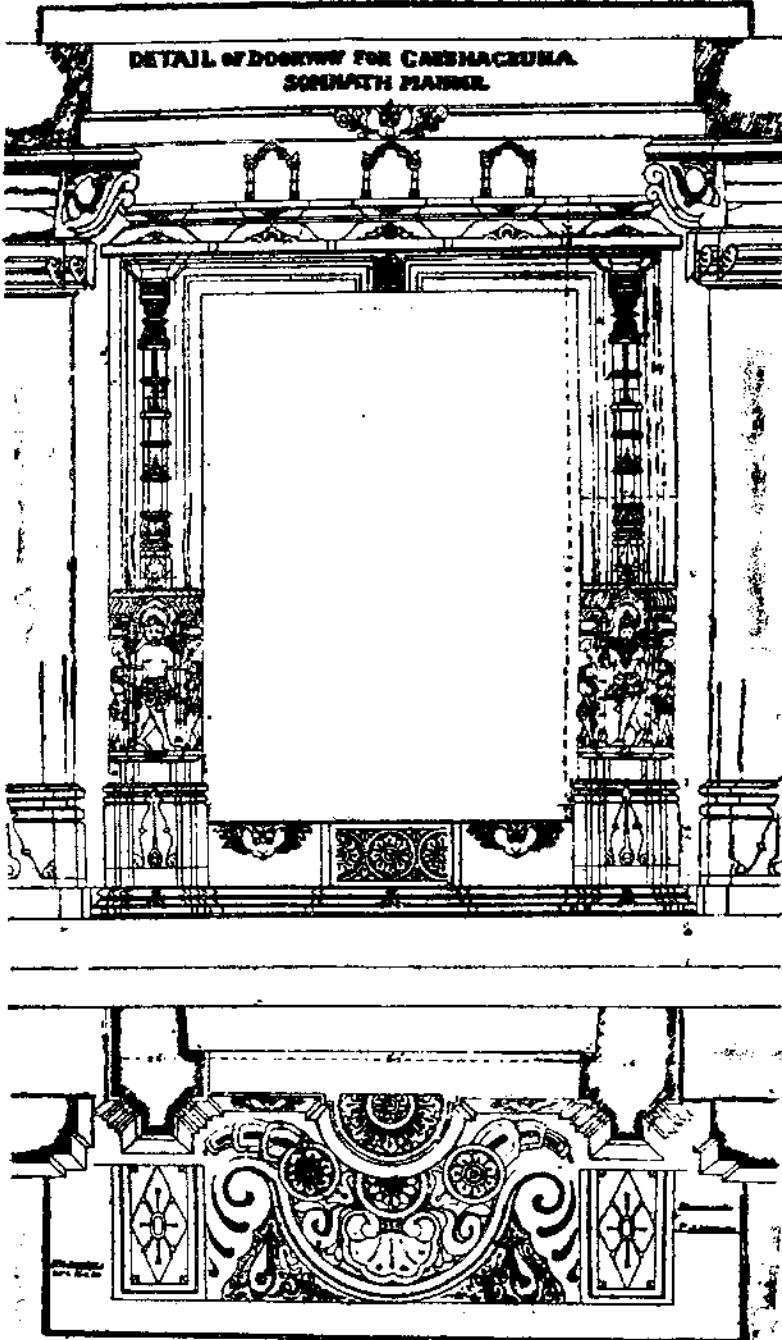

સપ્તશાખા દ્વાર-તાળ અધિચંદ્ર અને દ્વાર દર્શન

अक्षशाखा—

राप्तशाखं
 प्रवक्ष्यामि
 वसुर्भाग-
 विभाजितम् ।
 भागभागश्च
 शाखाः स्यु-
 र्मध्यस्तंभो
 द्विभागिकः ॥२४
 प्रथमा पत्र-
 शाखा च
 गंधर्वारूप-
 शाखिका ।
 चतुर्थी स्तंभ-
 शाखा च
 रूपशाखा
 च पंचमी ॥२५
 षष्ठी तु खल्व-
 शाखा च
 सिंहशाखा
 च सप्तमी ।
 आसादकर्ण-
 सहिते
 सिंहशाखा
 समे द्वारे ॥२६

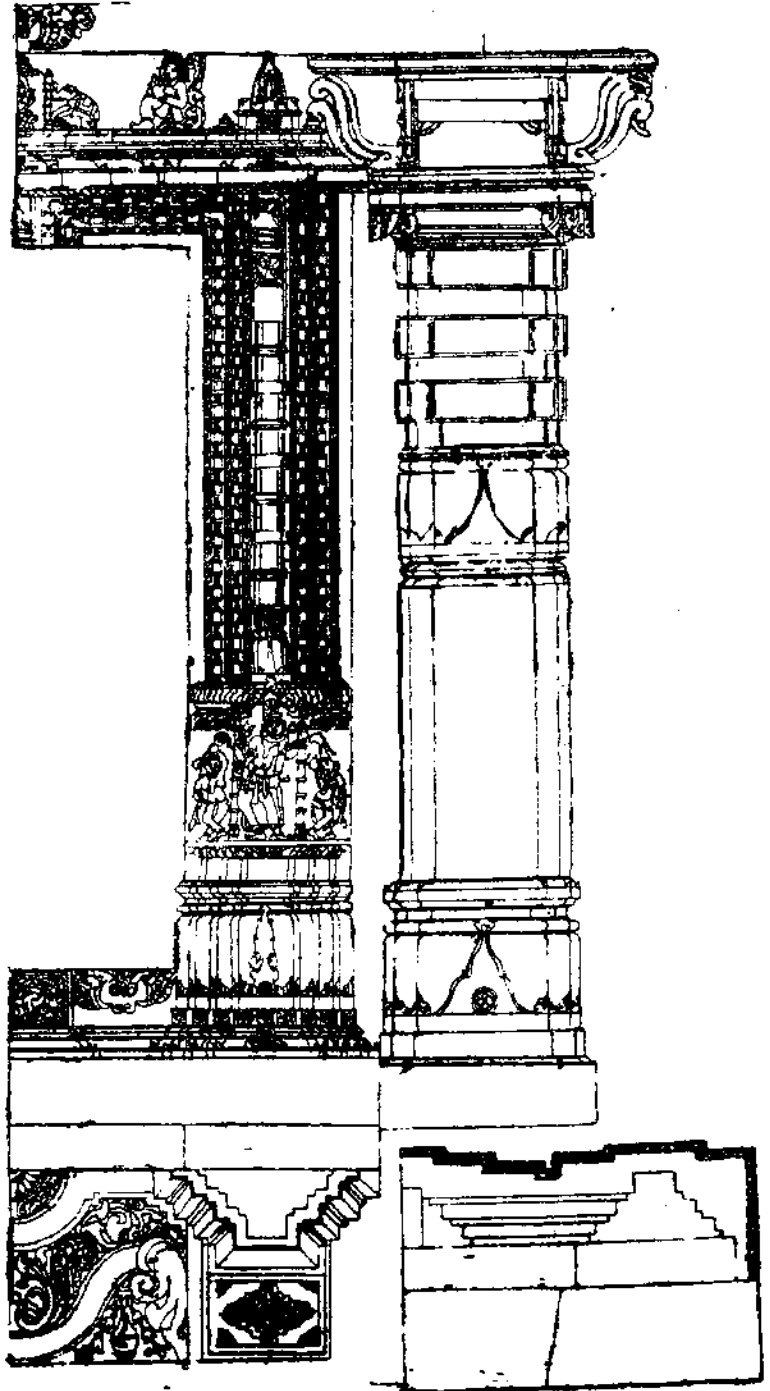


अक्षशाखा द्वार.

હવે સમશાખાનાં સ્વરૂપ કહે છે :— શાખાના બહુમાં આઠ ભાગ કરવા. બધી છ શાખો અકેક ભાગની કરવી. પરંતુ મધ્યનો રૂપસ્તંભ એ ભાગનો કરવો. પહેલી પત્રશાખા, બીજી ગંધર્વશાખા, ત્રીજી રૂપશાખા, ચોથો રૂપસ્તંભ, પાંચમી રૂપશાખા, છઠ્ઠી ખલ્વશાખા અને સાતમી સિંહશાખા બધી. પ્રાસાદ રેખાએ હોય, તેની બરાબર સિંહશાખા સમસૂત્રમાં કરવી. ૨૪-૨૫-૨૬.


નવશાખા—

નવશાખં પ્રવક્ષ્યામિ દેવાનાં દુર્લભં સદા ।
 તત્ર વિશ્રામ્યતે રુદ્રઃ ત્રિદશૈઃ સહ સંયુતઃ ॥ ૨૭ ॥
 શાખાવિસ્તારમાનં તુ રુદ્રભાગૈર્વિભાજિતમ્ ।
 પત્રશાખા ચ ગંધર્વા રૂપસ્તંભસ્તૃતીયકઃ ॥ ૨૮ ॥
 ચતુર્થીં ખલ્વશાખા ચ ગંધર્વા ચૈવ પંચમી ।
 ષષ્ઠકો રૂપસ્તંભશ્ચ રૂપશાખા તુ સપ્તમી ॥ ૨૯ ॥
 અષ્ટમીં ખલ્વશાખા ચ સિંહશાખા તથાન્તિમા ।
 પેટકે વિસ્તરઃ કાર્યઃ પ્રવેશશ્ચતુરંશકઃ ॥ ૩૦ ॥
 પંચમાંશેન કર્ત્વ્યઃ ચતુઃસાર્દેન ચોચ્યતે ।
 एवં તુ નવશાખાર્યાં રૂપસ્તંભદ્વયં સ્મૃતમ્ ॥ ૩૧ ॥

૧. જે દેવનો પ્રાસાદ હોય તેના પ્રતિહારો આરે દિશાની દ્વારશાખાઓમાં બધાં બધાં એમ આઠ કલા છે, તે પ્રતિહારોનાં સ્વરૂપો દ્વારશાખામાં દ્વારપાલના સ્થાને કરવા. શિવ, વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, સૂર્ય, મણિ, ગૌર્યાદિ ચંડી અને જીન તીર્થંકર એ પ્રત્યેક દેવોના જુદા જુદા પ્રતિહારો, આઠ આઠ, તેના આયુધાદિ સાથે કલા છે. તે પ્રમાણે દ્વારશાખામાં દિશા પ્રમાણે કરવા. વળી વચલા રૂપસ્તંભોમાં જે દેવ કે દેવી હોય, તેના પર્વાય રૂપોની પંક્તિ કરવાનું પણ કહે છે. વિષ્ણુ મંદિર હોય તે દશાવતાર સ્વરૂપો થાય, જેન મંદિરમાં પોડશ વિલાદેવીઓ પણ કરે છે. પ્રતિહારો જે દિશામાં કલા હોય તેવા જ સ્વરૂપો કરવા.

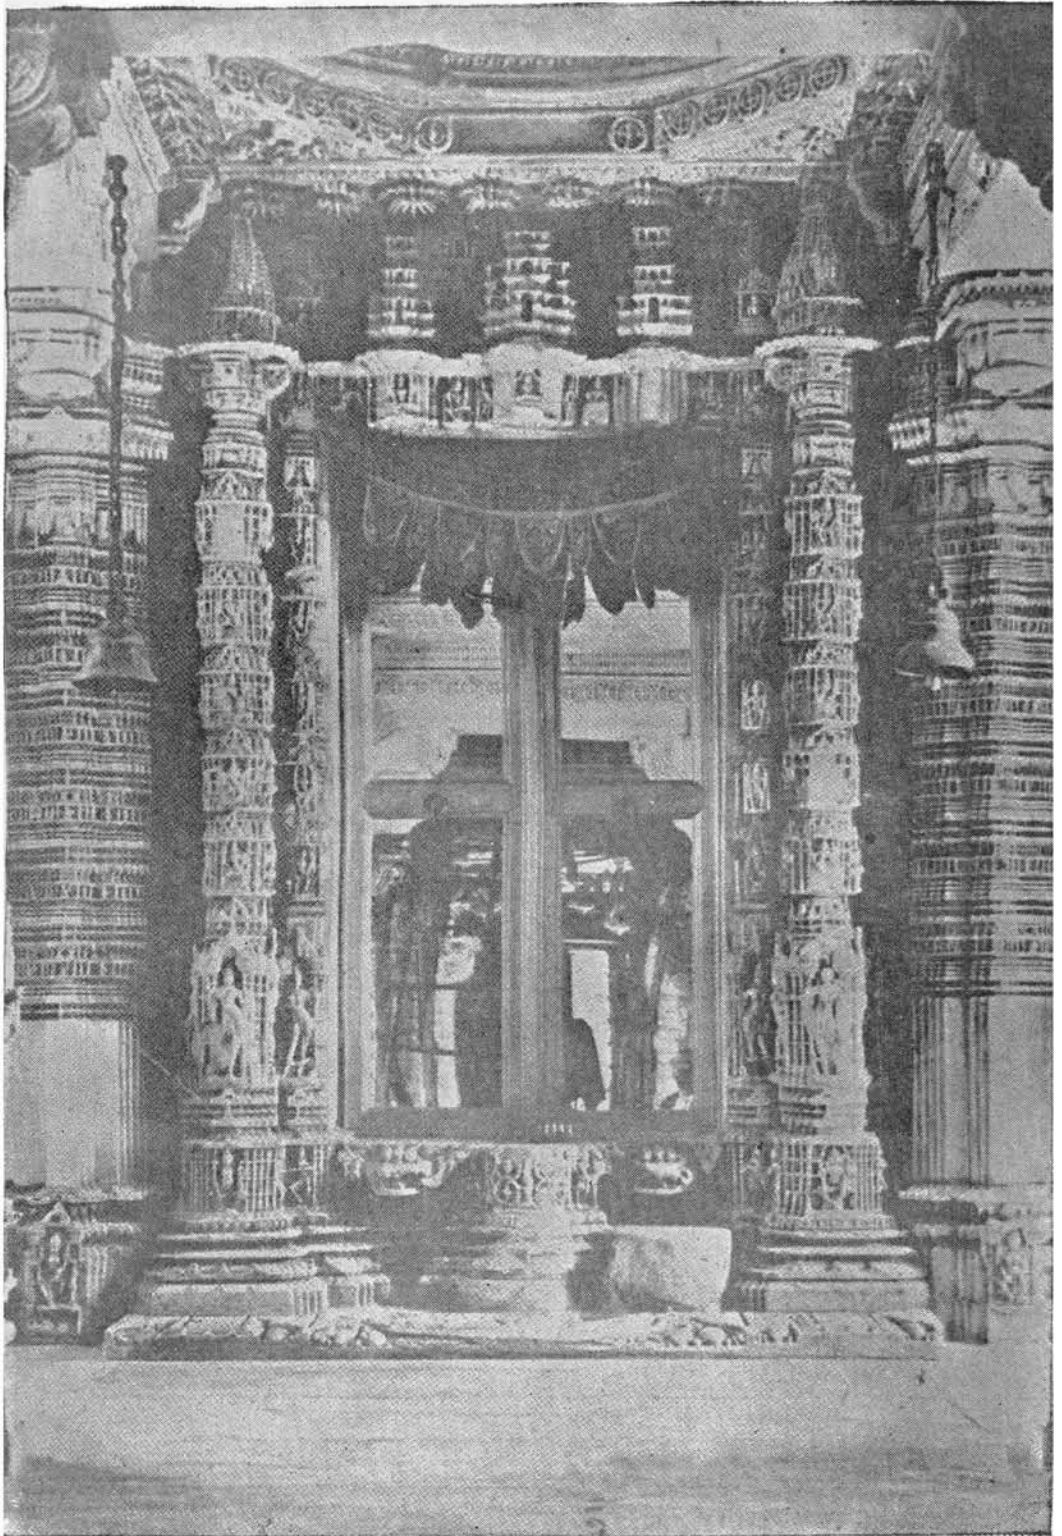


આખું દેલવાડાના સમઠલ રૂપ સ્તંભયુક્ત દ્વાર

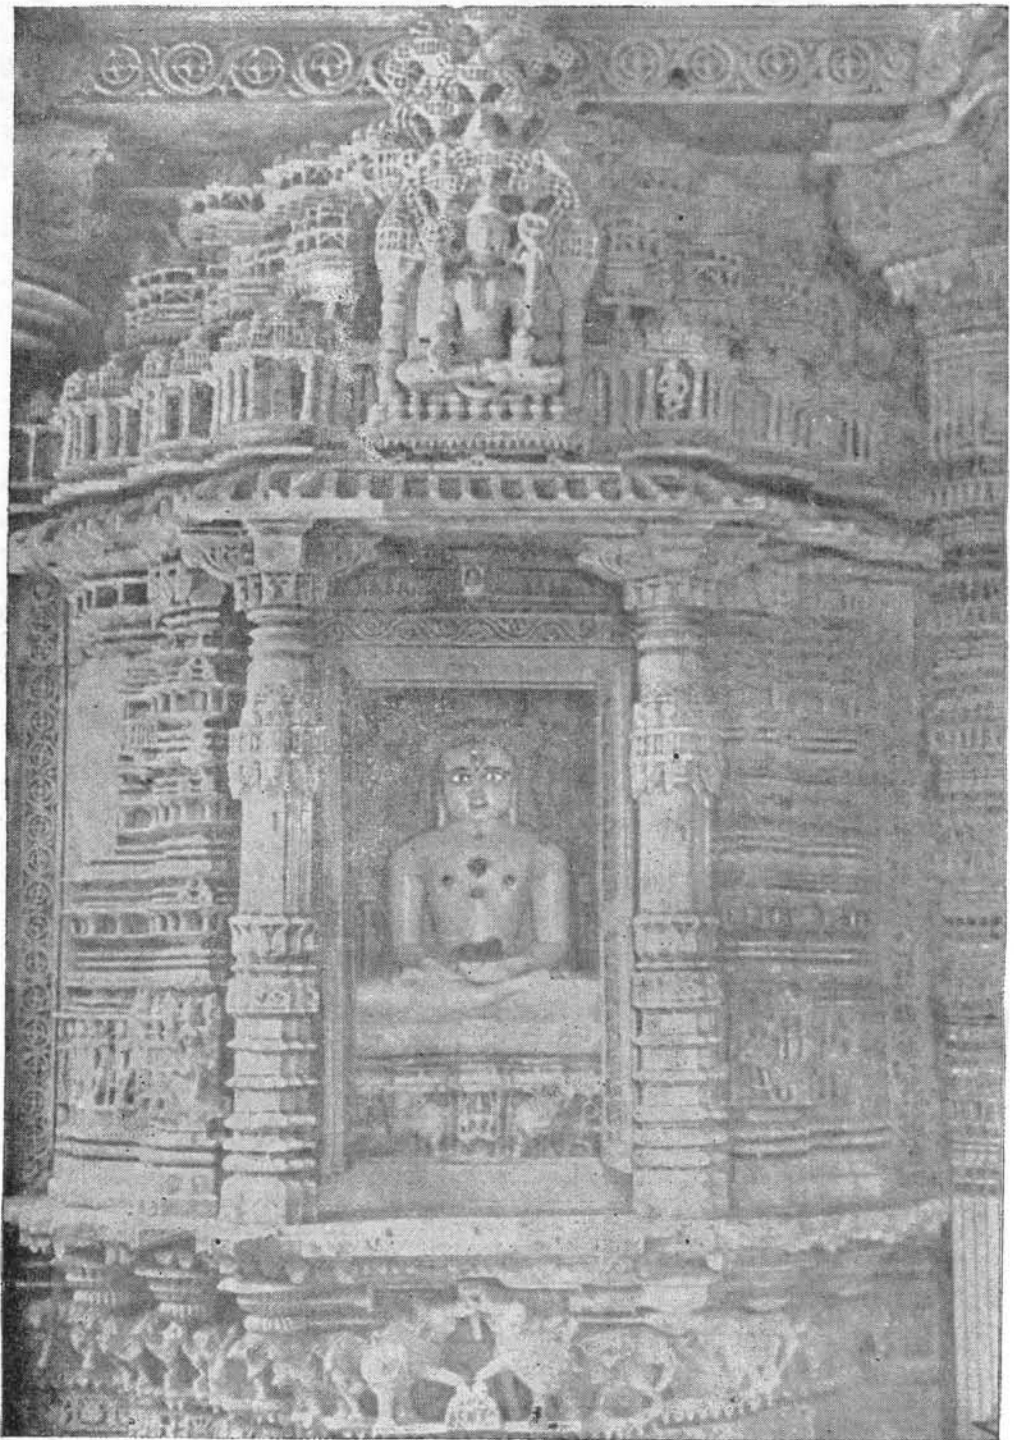

આણી દેલવાડાના દેરાણી જેઠાણીના કળાયુગ ગોખલા

દીપાણી

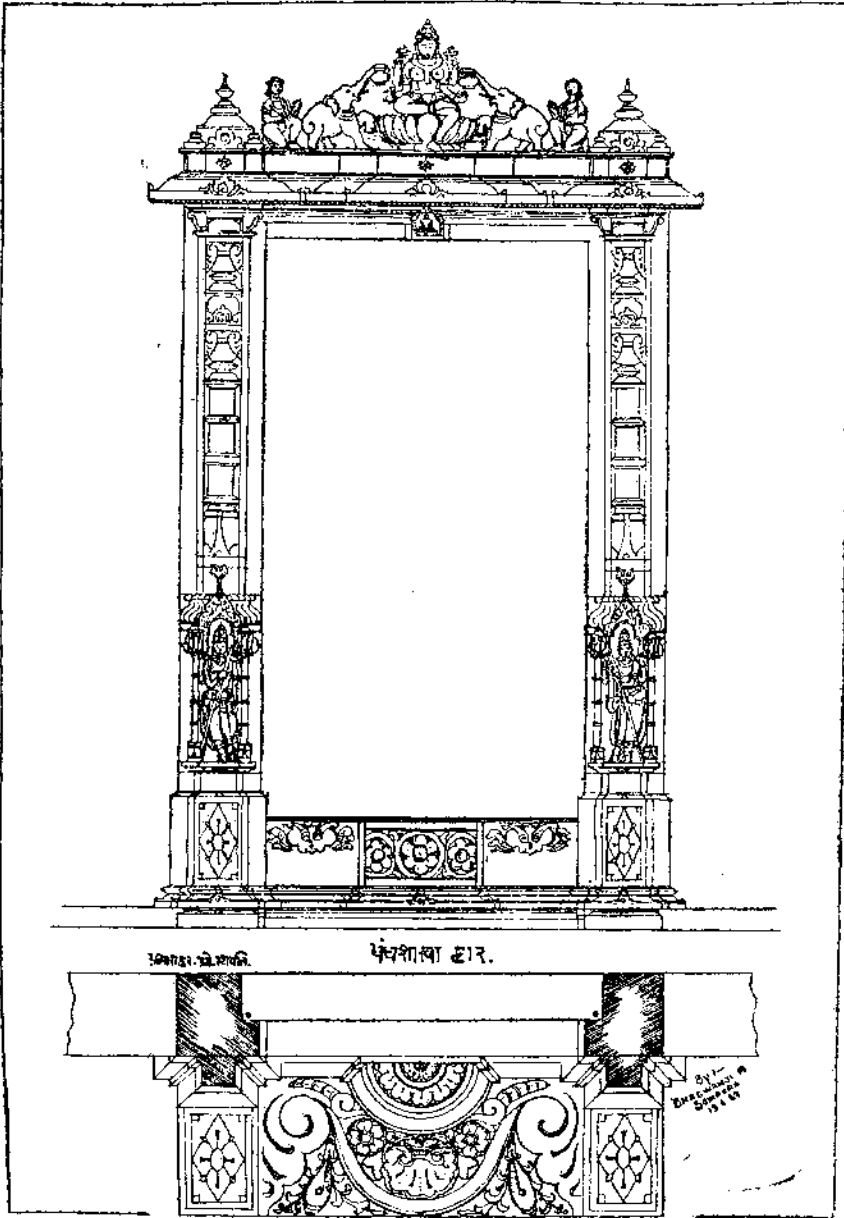

દ્વારતળ-શ'ખોદાર અને દાર દશન

હવે નવ શાખાનું સ્વરૂપ કહું છું; જે દેવોને પણ હર્ષભ છે. નવ શાખા-
વાળા રૂદ્રના પ્રાસાદને વિષે શિવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ દેવો સહીત વિશ્રામ કરે
છે. શાખાના વિસ્તારમાં અગિયાર ભાગ કરવા, તેમાં એકેક ભાગની સાત શાખાઓ

અને બે બે ભાગના બે રૂપસ્તંભો કરવા. પહેલી પત્રશાખા, બીજી ગંધર્વશાખા, ત્રીજી રૂપસ્તંભશાખા, ચોથી ખલ્વશાખા, પાંચમી ગંધર્વશાખા, છઠ્ઠો રૂપસ્તંભ, સાતમી રૂપશાખા, આઠમી ખલ્વશાખા, અને છેલ્લી નવમી સિંહશાખા જાણવી. શાખાના પેટા વિસ્તારના ચોથા ભાગે; પાંચમા ભાગે; અથવા સાડાચાર ભાગે શાખાના પ્રવેશદ્વાર રાખવાં. આ નવ શાખાની વિધિ કહી. તેમાં બે રૂપસ્તંભો આવે (અન્ય શાખાઓમાં એક રૂપસ્તંભ હોય છે.) ૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૩૧


વેદાંશે દ્વારપાલાશ્ચ ગંગાયમુનયોસ્તથા ।

પરે ચામરધારી ચ ઝઘ્વે મૃગાલભૂષિતમ્ ॥ ૩૨ ॥

શાખાની ઉંચાઈના ચોથા ભાગે દ્વારપાલ કરવા. (ડાબી શાખામાં) યમુના અને જમણી શાખામાં ગંગાનાં સ્વરૂપો પણ કરી શકાય. તેની બે બાજુ ચામરધારીનાં સ્વરૂપો કરવાં. તે ઉપર દંડ સાથે કમળથી શોભતી શાખાઓ કરવી. ૩૨

ઉદુંબર વિભાગ અને

સ્વરૂપ—

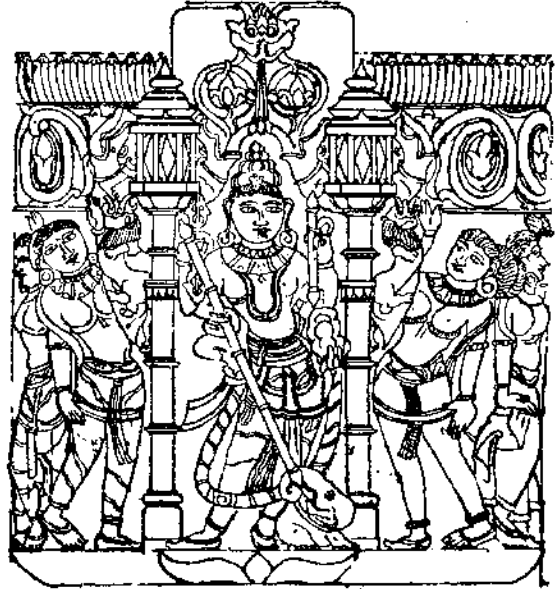

દ્વારશાખાનો ઠેકા-ખતિહારી-ચામર છત્રધારી

મૂલનાસિકસૂત્રેણ

કુંભેનોદુમ્બરઃ સમઃ ।


દ્વાર્વિસ્તારત્રિભાગેન મધ્યે વૃત્તમંદારકમ્ ॥ ૩૩ ॥

ઉદુમ્બરસ્ય ચોત્સેધં ત્રિધામક્તં તુ કારયેત્ ।


ષીઠં તુ ભાગમેકેન દ્વિભાગા પટ્ટિકા ભવેત્ ॥ ૩૪ ॥

મંદારકોભયપક્ષે કીર્તિવક્ત્રં કુળીદ્વયમ્ ।

ઉદુંબરં સમાલ્યાતં પદ્મમૃગાલસંયુતમ્ ॥ ૩૫ ॥

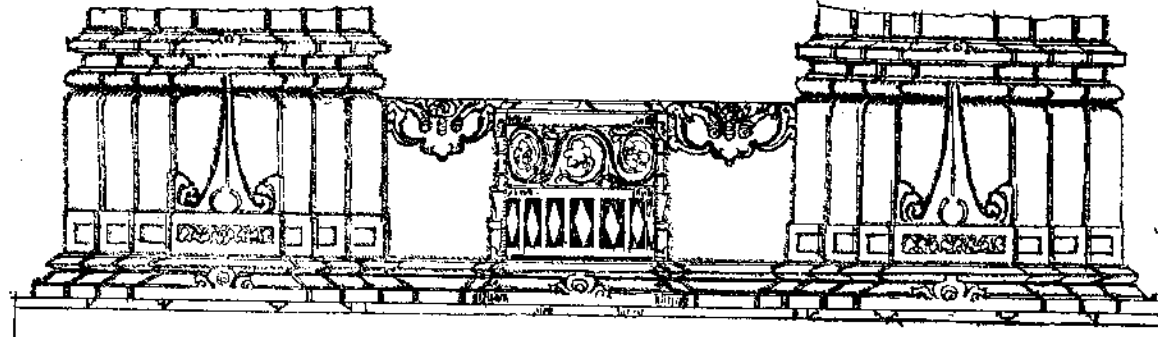

અભાષીકર-ઓ-તીલ્યપામી.

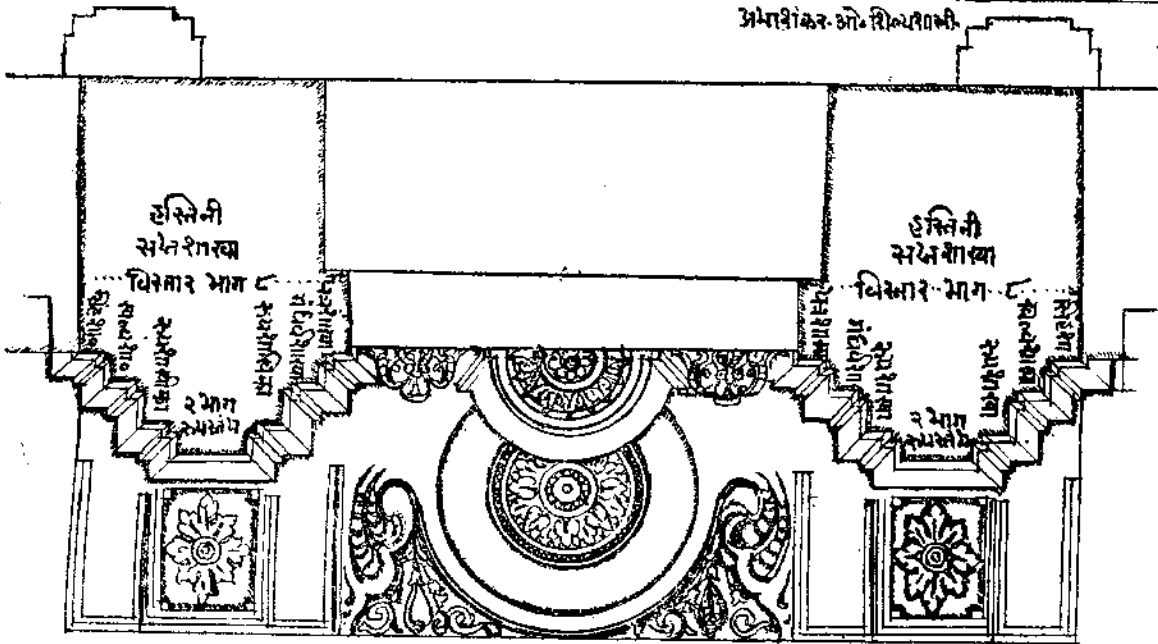

સમશાખાતલ સ્વરૂપ (તલકડા)-શ'ઓદ્વાર અને ઉદુમ્બરના તલ અને દર્શન સ્લોક ૩૩ થી ૩૮

મૂળનાસિક=રેખાના સૂત્ર ધરાધર; કુંભાની ઉંચાઈ ધરાધર ઉંબરો મૂકવો (પ્રમાણમાં ગાળી પણ શકાય) દ્વારની પહોળાઈના ત્રીજા ભાગે ઉંબરાના મધ્યમાં ગોળ મંદારક (માણું) કરવું. તે ઉંબરાની ઉંચાઈના ત્રણ ભાગ કરી એક ભાગનું ઉંચું પીઠ=કણી બંધબોં કરવો. અને બાકી બે ભાગની પટ્ટિકા રાખવી. ઉંબરાના માણાની બંને બાજુ યુણીયો. અને કીર્તિવકત્ર આસપુષ્ય કરવાં. ઉંબરો કમળથી શોભતો કરવો. ૩૩-૩૪-૩૫

ઉદુમ્બર ગાળવાનું ચતુર્વિધ પ્રમાણ—

ઉદુમ્બરં કુંભકાંતં તદુચ્છૂયશ્ચતુર્વિધઃ ।

તસ્યાર્ધેન ત્રિભાગેન પાદોનં રહિતં તથા ॥ ૩૬ ॥


ઉંબરાની ઉંચાઈ ગાળવાનાં ચાર પ્રમાણ કહ્યાં છે:—કુંભાની ઉંચાઈ બરાબર ઉંબરો રાખવો. (૨) કુંભાની ઉંચાઈના અર્ધ ભાગે ઉંબરો નીચો રાખવો. (૩) કુંભાની ઉંચાઈના ત્રીજા ભાગે ઉંબરો નીચો રાખવો. (૪) અને કુંભાની ઉંચાઈના ચોથા ભાગે ઉંબરો નીચો રાખવો, અર્થાત્ ઝાળવો. (ઉંબરો ગાળતાં કુંભી વાઢ તલસ્વરૂપ-તલકડાં તેા પૂર્વવત્ રાખવાં, તે ગાળવાં નહિ). ૩૬
અર્ધચંદ્ર શાખાદ્વાર—

खुरकेन समं कुर्या-दर्धचंद्रस्य चोच्छ्रितम् ।

द्वारस्य विस्तरार्धेन द्वारव्याससमायतम् ॥ ३७ ॥


द्विभागमर्धचन्द्रश्च भागेन द्वौ गणारकौ ।

पत्रशंखसमायुक्तः पत्राकारैरलंकृतः ॥ ३८ ॥

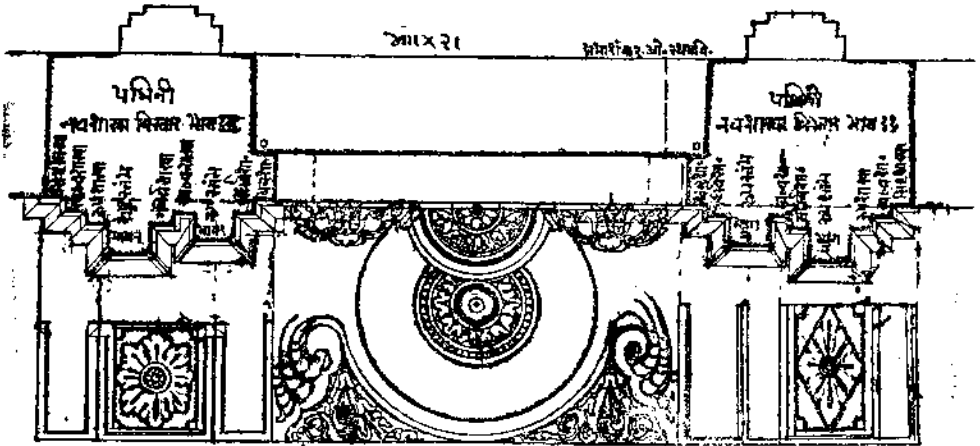


ઉદુમ્બર અને અર્ધચંદ્ર તળ સ્વરૂપ


૧. કુંભાર્થી ઉંબરો ગાળવાનું રપટ વિધાન છે. એક એવી પણ માન્યતા આ સંબંધે પ્રવર્તે છે કે—જો ઉંબરો ગાળવો તેા તેની સાથે કુંભી પણ નીચે ઉંચારી પરંતુ આ અમને પ્રામાણિક લાગતું નથી. માન્યતા ખરે તે હોય. ક્ષીરાણુવ અંચમાં ઉંબરો ગાળવાનું કહી, ‘કુંભીસ્તંભ’ ચ પૂર્વવત્’ આમ યોગ્યું કહ્યું છે. કુંભી તથા ધાંમલો તેા જમ છે તેમજ રાખવાં. પરંતુ શાસ્ત્રના પાઠો મારીમચડીને પોતાની માન્યતા પ્રમાણે કચુલાવવાના પ્રયત્નો ન થવા જોઈએ. આ વાતના દાખલામાં કોઈ જુના મંદિરોનાં દર્શતાને પ્રામાણિક કેમ માની શકાય? અંધાધાર જોઈએ. આ અમારી માન્યતા છે. બાકી તેા તુંડે તુંડે મતિભિંના છે.

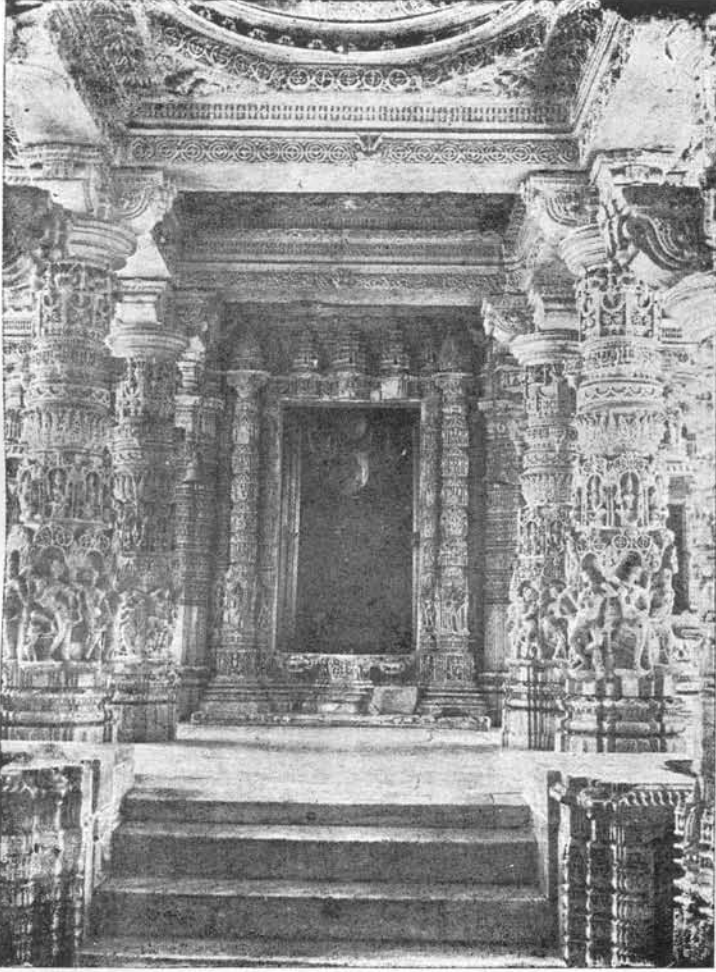

આબુ લુહારીગવસીની નવગ્રોહી અને દ્વાર (અધ્યાય ૧૦)

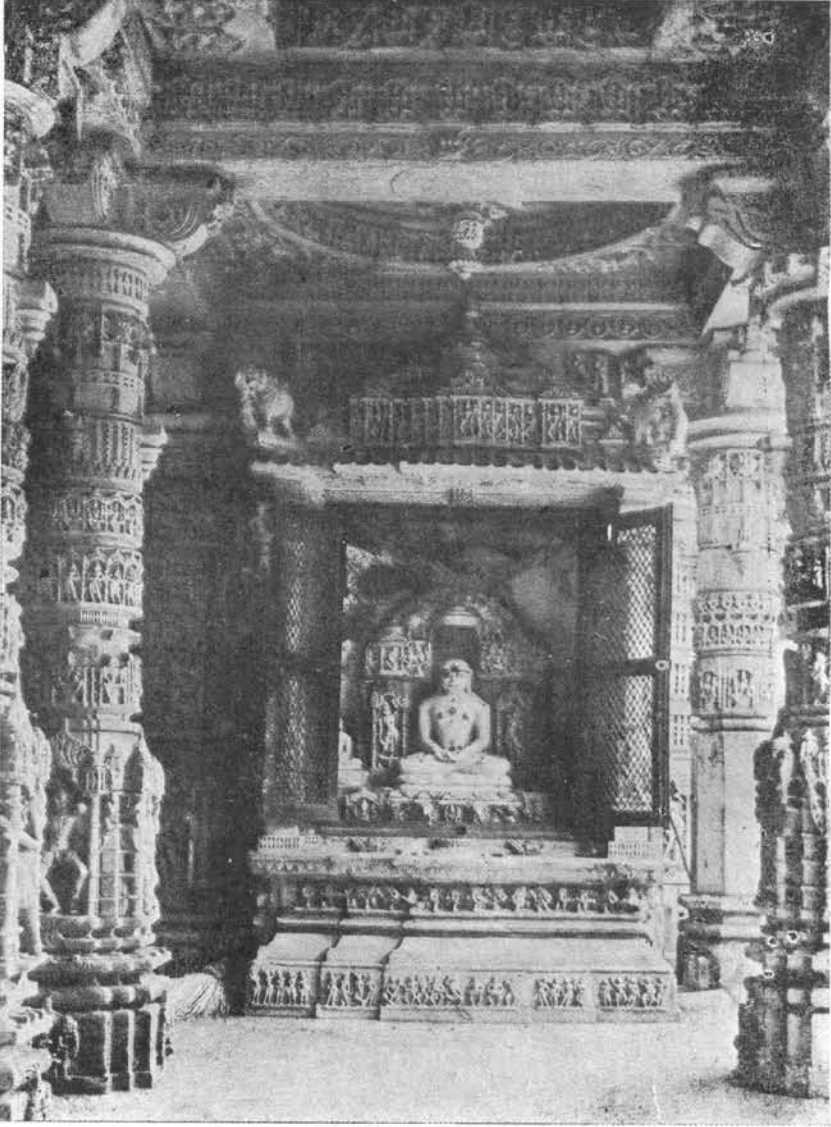

આણુ વિમળવસીતા સ્તંભો અને ગોખલો (અધ્યાય ૧૦)

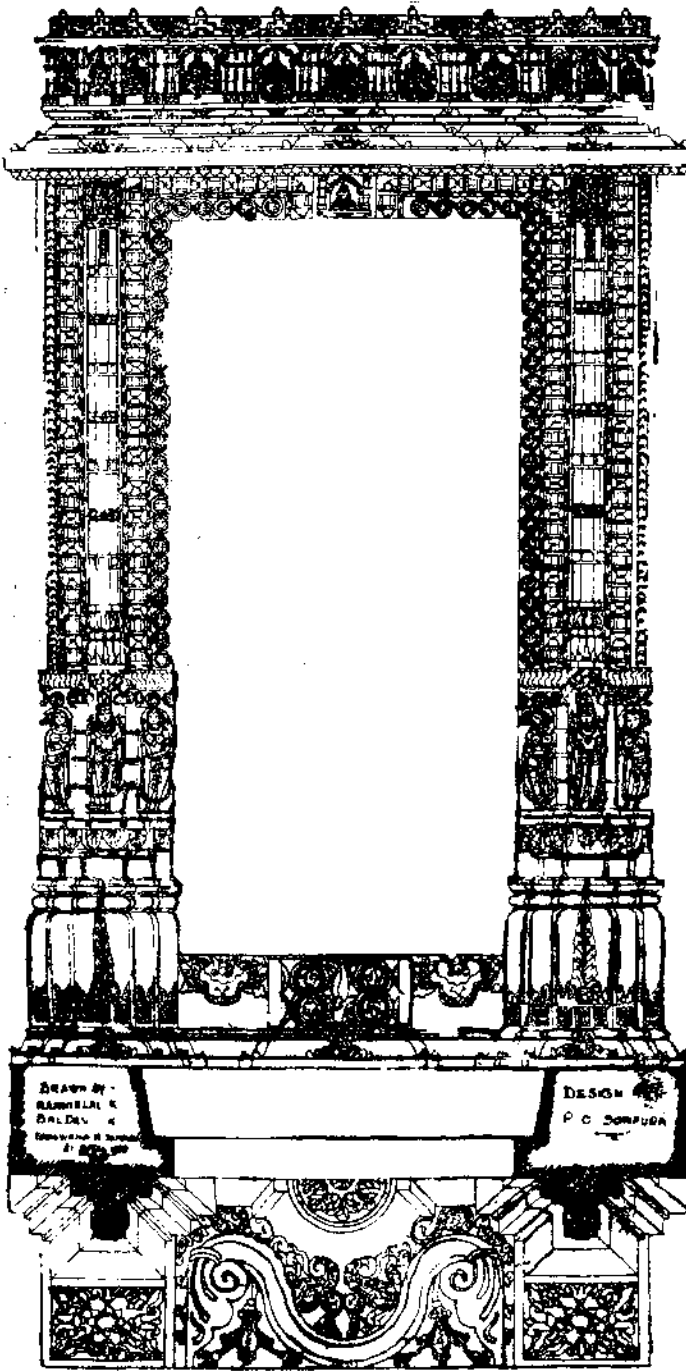

મંડોવરના ખરાના મથાળા ખરાખર સમસૂત્રે અર્ધચંદ્રશંખોદ્વાર ઉચ્ચાઈમાં કરવો. દ્વારની પહોળાઈ જેટલો લાંબો અને તેમાંથી અર્ધ નીકળતો (પહોળો) શંખોદ્વાર (અર્ધચંદ્ર) કરવો. તેની લંબાઈના ત્રણ ભાગમાં વચલો અર્ધચંદ્ર જે ભાગનો અને તેની જે ખાતુ ગગરા જે અર્ધો અર્ધો ભાગના કરવા. તેના ગાળામાં શંખો અને પત્રો કરવાં. આ શંખોદ્વારને કમળોની આકૃતિથી અલંકૃત કરવો. (કેટલાંક જુનાં કામોમાં અર્ધચંદ્રની વચલી ગોળાઈ ગગરાથી બહાર નીકળેલી હોય છે.)
૩૭-૩૮

મંડપ અને ગર્ભગૃહનું ભૂમિતળ રાખવાનું માન—


ઉદુમ્બરાર્થે ત્ર્યંશે વા પાદે વા ગર્ભભૂમિકા ।
મંડપેષુ ચ સર્વેષુ ।
પીઠાન્તે રજ્જ્ભૂમિકા ॥૩૯

પ્રાચીન શૈલીનું દ્વાર-તળ અને દર્શન

ગર્ભગૃહના ઉંચરાની ઉંચાઈના અર્ધભાગે ત્રીજા ભાગે કે ચોથા ભાગે ગભારાનું ભૂમિતળ રાખવું. રંગમંડપ કે નવચોડી એ સર્વનું ભૂમિતળ પીઠના મથાળા સુધીનું રાખવું. ૩૯

ઉત્તરંગનું પ્રમાણ—

ઉદુંબરસપાદેન ઉત્તરજ્ઞં ત્રિનિર્દિશેત્ ।
 વિભજ્યતે તદુચ્છ્રાયઃ ભાગા અથૈકવિંશતિઃ ॥ ૪૦ ॥
 પત્રશાખા વિશાખા ચ દ્વિસાર્ધં તુ પ્રકારયેત્ ।
 માલાધરં ત્રિભાગં ચ કર્તવ્યં વામદક્ષિણે ॥ ૪૧ ॥
 પાદોના છજ્જીકા પટ્ટી પાદોના ચોર્ધ્વફાલના ।
 રથિકા સપ્તભાગાશ્ચ ભાગૈકં કંઠમેવ ચ ॥ ૪૨ ॥

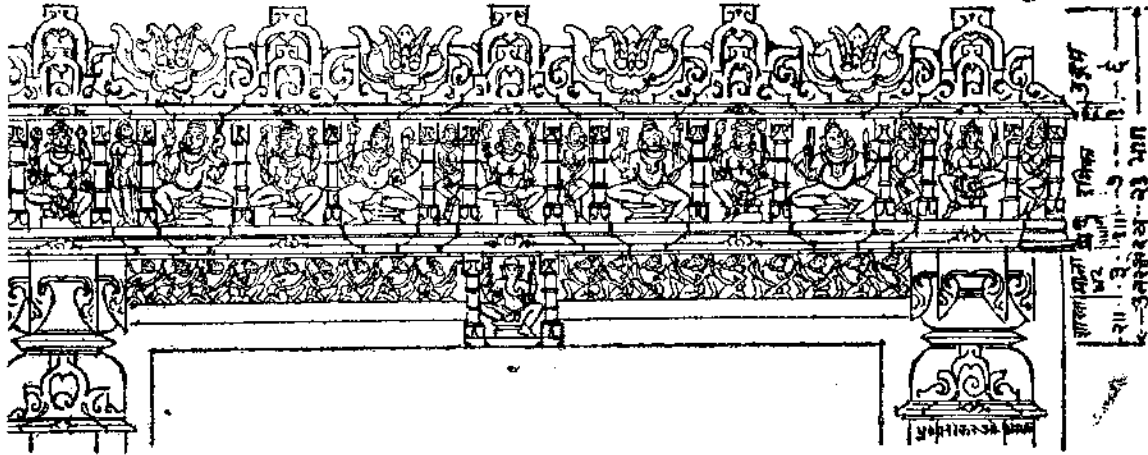

પદ્મભાગયુત્સેધં કાર્ય—મુદ્રમં ચ પ્રશસ્યતે ।
 રૂદ્રશં કારયેત્પ્રાજ્ઞઃ સર્વયજ્ઞફલં ભવેત્ ॥ ૪૩ ॥
 યસ્ય દેવસ્ય યા મૂર્તિઃ સૈવ કાર્યોન્તરજ્ઞકે ।
 પરિવારશ્ચ શાખાયાં ગણેશશ્રોત્તરજ્ઞકે ॥ ૪૪ ॥

इति श्री विश्वकर्मेणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपान्विते
 द्वारमानाधिकारे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

હવે ઉત્તરંગનું પ્રમાણ અને તેના ઘાટ વિભાગ કહે છે. ઉંબરાથી સવાયો બાડો ઉત્તરંગ કરવો. તે ઉંચાઈના એકપીસ ભાગ કરવા. નીચેથી પત્રશાખા અને વિશાખા (બીજી જે શાખાઓ હોય તે) તે બધું અઢી ભાગમાં કરવું. તે પર માલાધર ત્રણ ભાગ ઉંચા ડાબી જમણી અને તરફ કરવાં. તેના પર પોણા ભાગની છલ અને પોણા ભાગની પટ્ટી કરવી. ઉભા ફાલનાના ખાંચાઓ પોણા પોણા ભાગના રાખવા. છલ પર સાત ભાગની રથિકા (એટલે મધ્યમાં રૂપ અને નીચે ઉપર પાટલી છલ મળીને સાત ભાગ) તેના પર એક ભાગનો કંઠ (છાજલી જેવો) તે ઉપર છ ભાગ ઉંચાઈના દોઢીયા (ગાળામાં આસમુખ સાથે) કરવા. એ રીતે ઉત્તરંગની ઉંચાઈમાં ઘાટ વિદ્વાન શિલ્પીએ કરવા. તેથી સર્વ યજ્ઞનું ફળ મળે છે. ૪૦-૪૪ ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા ત્રિચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણીવિનો દ્વારમાનાધિકાર નામનો, શિલ્પ વિશારદ પ્રકાશકર આઘડભાઈ સોમપુરાએ રચેલ, શિલ્પપ્રભા નામની ભાષાટીકાનો છઠ્ઠો અધ્યાય સમાપ્ત.

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे सप्तमोऽध्यायः ॥

देवता दिव्युखाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

यन्मुखं यस्य देवस्य तद् दिङ्मुखं च शस्यते ।

नोत्तरामिमुखा देवा देवा दक्षिणदिङ्मुखाः ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे છે:—જે દેવો જે દિશાના મુખના હોય, તે દિશા ભણી મુખ રાખીને બેસારવા. ઉત્તર દિશાના મુખવાળા દેવોને દક્ષિણ દિશાના મુખ ભણી બેસારવા નહિ. ૧

पूर्वदिशाभिमुखश्चैव आदिदिवाकरो भवेत् ।

चतुर्द्वारं च ब्रह्माणं कुर्याच्च पूर्वदिङ्मुखम् ॥ २ ॥

પૂર્વ દિશાના મુખવાળા જે આદિદેવ સૂર્ય છે. તેને પૂર્વદિશાભિમુખ સ્થાપવા. બ્રહ્માને ચારદ્વારવાળા પ્રાસાદમાં કે પૂર્વદિશા સન્મુખ સ્થાપવા. ૨

स्वयंभूवाणौ घाटचश्च मुखलिङ्गं सनातनम् ।

व्यक्तव्यक्तस्वरूपश्च विश्वेशः सर्वदिङ्मुखः ॥ ૩ ॥

સ્વયંભૂલિંગ, આણ્લિંગ, ઘટિત (રાબલિંગ) લિંગ, મુખલિંગ, સનાતનલિંગ, વ્યક્તલિંગ, અવ્યક્તલિંગ અને વિશ્વેશ્વર એ સર્વ દિશામાં સ્થાપન કરવાં. અથવા તે સર્વના ચતુર્મુખ પ્રાસાદ કરવા. ૩

सर्वत्र सर्वतोभद्र-चतुर्द्वारः शिवालयः ।

मूर्त्तिभेदेन जानीया-चतुर्द्वारः प्रकीर्त्तितः ॥ ૪ ॥

होमशाला च कर्त्तव्या चतुर्द्वारोपशोभिता ।

यज्ञमंडपवेदीषु चतुर्द्वारः प्रकीर्त्तितः ॥ ૫ ॥

स्थाप्यं शिवं जिनं ब्राह्मं चतुर्द्वारं चतुર્मुखम् ।

वाणलिङ्गं राजलिङ्गं मुखलिङ्ગं तथैव च ॥ ૬ ॥

ચારે બાણુ ભદ્રવાળું અને ચારદ્વારવાળું શિવાલય થાય; એ મૂર્તિના ભેદે કરી ચાર દ્વારવાળું કહ્યું છે. હોમશાલા, યજ્ઞમંડપ અને યજ્ઞની વેદી પણ ચારદ્વારવાળી શોભાયમાન થાય. શિવ, જિન, બ્રહ્મા, આણ્લિંગ, રાબલિંગ, મુખલિંગ, એ સર્વને ચારદ્વારવાળા, ચતુર્મુખ પ્રાસાદ કરી શકાય. ૪-૫-૬

‘દ્વિજરાજ’ રેવતં ચ વિદુર્વારુણદિદ્મુખમ્ ।

પૂર્વાપરમુખાં યે ચ વક્ષ્યન્તે તે યથાર્થતઃ ॥ ૭ ॥

દ્વિજરાજ અને રેવત એ દેવો પશ્ચિમભિમુખના બાણવા. હવે પૂર્વ અને પશ્ચિમમુખના દેવોને યથાર્થ કહું છું. ૭

બ્રહ્મા વિષ્ણુઃ શિવઃ સૂર્યઃ ઇન્દ્રસ્કંદહુતાશનાઃ ।

પૂર્વાપરમુખા હેતૈ વાસ્તુશાસ્ત્રેષુ કીર્તિતાઃ ॥ ૮ ॥

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર, કાર્તિકસ્વામી અને અગ્નિદેવ, એ દેવો પૂર્વ અને પશ્ચિમમુખે સ્થાપન કરવા, એવું વાસ્તુશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. ૮

ગણેશશ્ચૈવ નાગેશઃ ક્ષેત્રાધિપશ્ચ ભૈરવઃ ।

ધનાધ્યક્ષશ્ચ ગન્ધર્વા ગ્રહમાતૃગણાસ્તથા ॥ ૯ ॥

નકુલીશશ્ચ ચંડીશઃ કાર્યા દક્ષિણદિદ્મુખાઃ ।

एवં વિદિદ્મુખાઃ કાર્યા નાન્યે ચૈવ દિવૌકસઃ ॥ ૧૦ ॥

ગણેશ, નાગેશ, ક્ષેત્રપાલ, ભૈરવ, કુબેર, ગંધર્વ, ગ્રહ, માતૃગણ, નકુલીશ અને ચંડીશ એ દેવો દક્ષિણભિમુખ બેસાડવા, તથા વિદિશામાં પણ બેસાડી શકાય છે. અન્ય કોઈ દેવ (હનુમાન સિવાય) વિદિશામાં બેસાડવા નહિ. ૯-૧૦

નૈર્ઋત્યામિમુખઃ સ્થાપ્યો હનુમાન્ બલબુદ્ધિમાન્ ।

રુદ્ર એકાદશો રૌદ્રો રાક્ષસાનાં ક્ષયંકરઃ ॥ ૧૧ ॥

બળવાન અને બુદ્ધિવાળા એવા હનુમાનજીને નૈર્ઋત્યદિશા સન્મુખ સ્થાપન કરવા. રાક્ષસોનો ક્ષય કરનાર રુદ્રસ્વરૂપવાળા અગિયાર રુદ્રોને પણ નૈર્ઋત્ય દિશામાં સ્થાપવા. ૧૧

ऊर्ध्वमूलमधोऽग्रं च विलोमं द्वाःकपाटकम् ।

वर्णोत्तरपूर्वेण स्थाप्यं चૈવં સુશાસ્ત્રતઃ ॥ ૧૨ ॥

મૂલ ભાગ ઉપર અને અગ્ર (મસ્તકનો) ભાગ નીચે એવા દરવાજાનાં કમાડ ઉલટાં બાણવાં. દરવાજા પશ્ચિમ, ઉત્તર, અને પૂર્વમુખના (વિશેષ કરીને પ્રાસાદના) રાખવા એ શાસ્ત્રાજ્ઞ છે. ૧૨

भैरवं क्षेत्रपालं च चैतालाघोरा पित्रीशान् ।

चण्डादिं यमनागादिं स्थाप्यं દક્ષિણદિદ્મુખમ્ ॥ ૧૩ ॥

भूतभेतपिशाचाश्च यक्षेशदैत्यराक्षसाः ॥

अन्याः क्षुद्रदेवदेव्यः દક્ષિણામિમુખાસ્તથા ॥ ૧૪ ॥

૧. યક્ષરાજ રમમાળં, વિદુર્દક્ષિણદિદ્મુખમ્-“અપરાજિત સૂત્રસંતાન સૂત્રમ્ ॥ ૧૩૪

દિક્પાલોક્તદિશિ સ્થાપ્યા પુરદ્વારોક્તદેવતાઃ ॥

અન્યત્ર કુરુતે યસ્તુ પૂજાહાનિર્ન સંશયઃ ॥ ૧૫ ॥

ભૈરવ, ક્ષેત્રપાળ, વૈતાલ, અઘોર અને પિતૃદેવ, ચંડી, યમ, નાગદેવ આદિ ઉચ્ચ દેવદેવીઓ દક્ષિણાભિમુખ (દક્ષિણ સામે) ખેસારવાં. ચક્ષેશ (કુબેર), દૈત્ય, રાક્ષસ, ભૂતપ્રેત, પિશાચ અને ક્ષુદ્રજાતિનાં દેવદેવીઓ પણ દક્ષિણ દિશા સામે મુખે ખેસારવાં. જે દિગ્પાલ જે દિશાના હોય તે દિશા સામે ખેસારવા. નગરદ્વારે જે દેવો કહ્યા હોય તે ખેસારવા. આમ યથાયોગ્ય સ્થાને કહેલી દિશામાં દેવોને ખેસારવા. એથી ઉલટી દિશામાં ખેસારવાથી, પૂજા કરનારને હાનિ અને લક્ષ્મીનો ક્ષય કરે છે. ૧૩-૧૪-૧૫

દક્ષિણોત્તરમુખાશ્ચ પ્રાચ્યાશ્ચૈવં તુ પશ્ચિમાઃ ।

વીતરાગસ્ય પ્રાસાદાઃ પુરમધ્યે સુસ્વાવહાઃ ॥ ૧૬ ॥

દક્ષિણ, ઉત્તર, પૂર્વ, પશ્ચિમ એ ચારે દિશામાં વીતરાગ (જિનદેવ)ના પ્રાસાદો નગરમાં હોય તેા સુખકારક છે. ૧૬

પ્રશસ્તં ચ સમુત્સેષે ગૃહસ્યાર્ધભૂરંગિકા ।

શ્રિયં શાંતિમીપ્સિતં ચ કર્તુઃ કારયિતુસ્તથા ॥ ૧૭ ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

देवतादिह्मુखाधिकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ૭ ॥

ઘરની ઉપર અર્ધ ભૂરંગિકા હોય તે પ્રશસ્ત છે. તે અધાવનાર તેમજ આંધનારને લક્ષ્મી, સુખશાંતિ અને ઈચ્છિત કૃણ દેનાર છે. (ભૂરંગિકાની પ્રથા ઉત્તર ભારતમાં વિશેષ દેખાય છે). ૧૭

ઈતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવના

દેવતા દિહ્મુખાધિકારની, શિલ્પવિશારદ પ્રભાશંકર ઝોઘડલાઈ

સોમપુરાએ કરેલ શિલ્પપ્રભા નામની બાષા ટીકાનો

સાતમો અધ્યાય સમાપ્ત.

૧. દેવતા દિહ્મુખ

૧ પૂર્વમુખ દેવો—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવબ્રહ્માલિંગ, રાજલિંગ, મુખલિંગ, સૂર્ય, ઇંદ્ર, કાર્તિકેશ્વરમાં, જીન. ૨ અગ્નિદેવ—અગ્નિદેવ, દિગ્પાલ.

૩ દક્ષિણમુખ—નાગેશ, ક્ષેત્રપાળ, નિરૂતિ, ભૈરવ, અઘોરશિવ, જીન, ભૃમરાજ, કુબેર, માંધવ, ગ્રહ, માતૃકાગણ, નકુલીશ, નાગ, ચંડીશ, હનુમંત, યમ, (આ દેવો વિદિશામાં પણ ખેસી શકે) વૈતાલ, પિતૃમણ, ચક્ષ, દૈત્ય, રાક્ષસ, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ અને ક્ષુદ્ર જાતિનાં દેવો-દેવીઓ. ૪ નૈઋત્ય મુખ—નિરૂતિ, ક્ષેત્રપાલ, ભૈરવ, હનુમંત.

૫ પશ્ચિમમુખ—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, સૂર્ય, ઇન્દ્ર, રકંઠ (કાર્તિક) અગ્નિ, વરુણદેવ, દિશરાગ, રૈવત, જીન. ૬ વાયવ્યમુખ—વાયુદેવ-દિગ્પાલ.

૭ ઉત્તરમુખ—કુબેર-શિવલિંગ, બ્રહ્મા, જીન, ગણેશ, વિષ્ણુદશાવતાર.

૮ પશ્ચાનમુખ—પશ્ચાન=પશ્ચ દિગ્પાલ.

૯ ચતુર્મુખ—શિવલિંગ, બ્રહ્મા, જીન, યજ્ઞમંડપ, હોમશાલા.

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे अष्टमोऽध्यायः ॥

देवता दृष्टिपद स्थापनाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

द्वारत्रिंशद् द्वारमुत्सेध-मूर्ध्वके त्रीणि वर्जयेत् ।
अधोऽष्टमे शिवः प्रोक्तो दशैकादश-हीनकम् ॥ १ ॥
द्वादशे तु समुत्सेधे कुर्याच्च जलशायिनम् ।
चतुर्दशे मातृदेवीं षोडशे यक्षमेव च ॥ २ ॥
अष्टादशे तु कर्त्तव्या-बुभौ रुद्रौ च श्रीहरिः ।
ब्रह्मयुग्मं च कर्त्तव्य-मत ऊर्ध्व तथा शृणु ॥ ३ ॥
एकाधिके बुधश्चैव लेपचित्राणि कारयेत् ।
विंशतिमे दुर्गादेवी अगस्तिर्नारदस्तथा ॥ ४ ॥
एकविंशतमे चैव लक्ष्मीं च जिनमेव च ।
चतुर्विंशे समुत्सेधे सरस्वतीं गणाधिपम् ॥ ५ ॥

१. सूत्रसंतान सूत्र १३७भा योऽस्य भाग करी देवदृष्टिरथान् ऐकी अंके कहेला छे. तेम अहाँ नथी. वणी सूत्रसंतान श्लोक ७भा उदुम्बरादितः प्रोक्तमुत्तरंगोदरादधः ॥ कहुं छे. ओटले द्विधाता गानना अभाववाणा लोकें उअराथी उत्तरंम सुधीना भाअनुं आ विधान छे. तेषुं मानी दुराअइ सेवे छे. परंतु उअरो तो माणवानुं कहुं छे. तेथी शाभां ओअ द्वारनेा अरो उइय अणुवे. अहाँ कहेला देवदृष्टिरथान सूत्रसंतानथी कंभंक लुदां पडे छे. अने ओवां मतमतातर अनेक छे. पणु विद्वानोअे गमे ते ओक अंधना सूत्रोने मान्य करी यावतुं नेअेअे. सूत्रसंतानना १४ भागनां देवदृष्टिरथान वधु व्यवहारभां छे.

दृष्टि संअधिनां शुद्धा लुद्धा अथिभां लुद्धा लुद्धा मत प्रवर्ते छे. यौद्धमी सदीना नैन ठककुर ईअे रयेवा वास्तुसारभां कहुं छे के द्वारनी उअराभां दश भाग करी, नीयेथी पहेला भागे महादेव, भीम भागे शिवशक्ति, त्रीम भागे शेषशायि (विष्णु), योथा भागे लक्ष्मीनारायण, पांथभा भागे विष्णुइशावतार, वराहावतार; छठा भागे लेपचित्रनी प्रतिमानी दृष्टि, सातभा भागे श्वासनदेव (अनप्रलुना यक्ष यक्षिणी आदि) अने सातभा भागभां दश भाग करी, तेभां सातभा भागे वीतराम अनप्रलुनी दृष्टि राअवी. आठभा भागे अंडी देवी, अने नवभा भागभां लैरव तथा छत्र आभरधारी देवीनी (धंद)नी दृष्टि राअवी. अने दशभा भागभां डोअनी दृष्टि राअवी नाह.

પદાધિકર્વિંશોત્સેયે માનવચન્દ્રમેવ ચ ।

બ્રહ્માવિષ્ણુસ્તથા રુદ્રઃ સૂર્યસ્તુ સપ્તર્વિંશતૌ ॥ ૬ ॥

ભૈરવશ્ચણ્ડિકા ચૈવ ઈકોનર્વિંશદંશકૈ ।

તદૂર્ધ્વે ભૈરવં કાર્યં નાન્યેપાં તુ કદાચન ॥ ૭ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે કે:—દ્વારની ઉંચાઈના (શાખના) ખત્રીશ ભાગ કરવા, તેમાં ઉપરના ત્રણ ભાગ છોડી દેવા. નીચેથી આઠમે ભાગે શિવલિંગ, દશમા અને અગિયારમા ભાગમાં કેઈ દેવની દષ્ટિ કહી નથી. બારમા ભાગે સુતેલા વિષ્ણુ, જળશાયિ શેષનારાયણ, ચૌદમે ભાગે માતૃકાદેવીઓ, સોળમા ભાગે યક્ષોની; અઠારમે ભાગે શિવપાર્વતી; લક્ષ્મીનારાયણ અને બ્રહ્માસાવિત્રી એમ ત્રિપુરૂષ-યુગ્મમૂર્તિની દષ્ટિ રાખવી. હવે તે ઉપરના ભાગોની દષ્ટિ સાંભળો. ઓગણીશમા ભાગે બુદ્ધ તથા લેખ અને ચિત્રોની મૂર્તિઓ; વિશમા ભાગે દુર્ગાદેવીની, અગસ્ત્ય નારદાદિક ઋષિઓની; એકવીશમા ભાગે લક્ષ્મી અને જિનદેવની; ચૌવીશમા ભાગે સરસ્વતી અને ગણેશની; છવીશમા ભાગે માનવચંદ્રની, સત્તાવીશમા ભાગે સૂર્ય, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવની (મૂર્તિ); ઓગણત્રીશમા ભાગે ભૈરવ અને ચંડિકાદેવીની દષ્ટિ રાખવી. ઓગણત્રીશમા ભાગની ઉપર ભૈરવ સિવાય કેઈ દેવની દષ્ટિ રાખવી નહિ. ૧-૭ (બુઓ-વિવધ ગ્રંથોના મતે દષ્ટિસ્થાન દર્શાવતું કાષ્ટક)

પુનઃ દષ્ટિસ્થાન—

દ્વારોચ્છૂયોઽષ્ટધા મક્તઃ કુર્ધ્વભાગં પરિત્યજેત્ ।

સપ્તમ-સપ્તમે ભાગે તસ્મિન્ દષ્ટિસ્તુ શોભના ॥ ૮ ॥

૧. દિગમ્બરાચાર્ય વસુનંદિકૃત પ્રતિષ્ઠાસારમાં કહે છે—

“વિમજ્ય નવધા દ્વારં તત્ પદ્મભાગાનવસ્યજેત્ ।

કુર્ધ્વશો સપ્તમં તદ્વદ્ વિમજ્ય સ્થાપયેદ્ દશમ્ ॥

દ્વારોદ્યના નવ ભાગ કરી, નીચેના છ ભાગ, અને ઉપરના બે ભાગ તણ દેવા બાકી જે સાતમો ભાગ રહ્યો તેમાં નવ ભાગ કરી તેમાં સાતમા ભાગે પ્રાંતમાની દષ્ટિ રાખવી.

વાસ્તુસાર અને વસુનંદીજીના દષ્ટિમત જૈનગ્રંથો પણ, પરસ્પર જુદા પડે છે. સૂત્રસંતાનથી પણ તે સાવ ભિન્ન છે. અહીં દીપાણુવ અને ક્ષીરાણુવ ગ્રંથોના દષ્ટિમત એક છે. પણ તે સૂત્રસંતાનથી ભિન્ન છે. દીપાણુવ અને ક્ષીરાણુવ ગ્રંથો શિખના સમૂહ ગ્રંથો ગણાય છે. આ બંને ગ્રંથો સૂત્રસંતાનથી પણ ભિન્ન હોવાનું કારણ કદાચ સબ્રમ મહાપ્રાસાદો (કદાચ નિર્ધાર પ્રાસાદો વિષે પણ સંભવિત છે). દીપાણુવ અને ક્ષીરાણુવમાં ત્રિશેષ કરીને સબ્રમ મહાપ્રાસાદનાં સૂત્રોનાં પ્રમાણો ત્રિશેષ આપેલાં છે. તે કારણે આ વિધાન સંભવિત છે. પરંતુ સાંધાર કે નિર્ધાર પ્રાસાદોનાં દષ્ટિસૂત્રો જુદાં હોવાનું કાષ્ટક ગ્રંથમાં જોવામાં આવતું નથી. ખત્રીશ ભાગ દાષ્ટસૂત્રનું પ્રમાણ, ક્ષીરાણુવ તથા દીપાણુવમાં

દ્વારની ઉંચાઈના આઠ ભાગ કરી ઉપરનો આઠમો ભાગ તથા દેવો. સાતમા ભાગના આઠ ભાગ કરી તેના સાતમા ભાગે દેવોની દષ્ટિ રાખવી શુભ છે. ૮

પ્રતિમા સ્થાપન પદ વિભાગ—

અથાષ્ટવિંશતિર્ભાગા ગર્ભગૃહાર્થભાગતઃ ।

પ્રથમે ચ શિવઃ પ્રોક્તઃ કિંચિદીશાનમાશ્રિતઃ ॥ ૯ ॥

કર્ણપિપ્પલિકાસૂત્રં યુજગર્ભે તુ સંસ્થિતમ્ ।

પાદગુલ્ફગર્ભસૂત્રે પદગર્ભેષુ દેવતાઃ ॥ ૧૦ ॥

ગર્ભગૃહમાં દેવ સ્થાપન કરવાના વિભાગ કહે છે :— પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના મધ્યભાગ (દ્વાર તરફનો ભાગ છોડી) પાછળ ભીંત તરફના અર્ધ ભાગના અડધીશ ભાગ કરવા. તેમાં મધ્ય ગર્ભના પ્રથમ ભાગમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવી. તે


કહ્યું છે. દીપાર્ણવના અંચકારે ભિન્નમત આઠ ભાગનો જે સર્વસાધારણ છે તે પ્રમાણે કહ્યો તે છે જ, ચોસઠ ભાગ અને આઠ ભાગના વિધાન વૃક્ષાર્ણવ, અપરાજિત, સૂત્રસંતાન, રૂપાવતાર, દેવતામૂર્તિપ્રકરણમ્, જ્ઞાનરત્નકોશ, વાસ્તુમંજરી અને વાસ્તુરાજમાં આપેલાં છે. વર્તમાનકાળમાં શિલ્પીઓ આઠ ભાગના દષ્ટસૂત્ર વિશેષ કરીને વ્યવહારમાં લે છે.

દ્વારોપના આઠ ભાગ કરી ઉપરનો ભાગ છોડી, સાતમાના ફરી આઠ ભાગ કરી, તેના સાતમા ભાગનું દષ્ટિસ્થાન સામાન્ય રીતે ખતાવ્યું છે. આ સૂત્ર સૂત્રસંતાન અપરાજિતના ૬૪ ભાગના વિધાનને મળતું આવે છે. જ્યાં સૂત્ર વિભાગની રેખા (પસરો-શીટી) આવેલ હોય ત્યાંજ દષ્ટિ એટલે આખી કીકીનો ગર્ભ રાખવાની પ્રથા શિલ્પીઓમાં છે. હમણાં જૈન વિદ્વાનો સત્તમસત્તમેનો અર્થ સાતમામાં એટલે સાતમાની અંદર એવો કરે છે. જ્યારે શિલ્પીઓ સાતમાના સાતમે જે વિભાગ આવ્યો હોય ત્યાંજ દષ્ટિ રાખવાનું માને છે. આ વિવાદ પ્રામાણિક પણ હોય છતાં વિશ્વકર્મા રચેલ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં કહેલ નથી. આ વિધાન ક્ષત સોળમી સદીના પ્રાસાદમંડન અ. ૪ના શ્લોક પાંચમાં સત્તમસત્તમે દષ્ટિવૃષ્ટિ સિદ્ધે ધ્વજે શુભા ॥ એમ કહ્યું છે. આ પ્રમાણ શ્રીમંડને કયા ગ્રંથનું લીધું છે તે હજી અજ્ઞવામાં આવ્યું નથી. આ સૂત્ર જૈન વિદ્વાનો, પોતાના સમર્થન રૂપે ટાંકે છે. બાકી શિલ્પના કેઈ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં દષ્ટિસૂત્ર આવતા હિસાબે મેળવવાનું કહ્યું નથી. જ્યારે શિલ્પીઓ પોતાના મત સમર્થનમાં ક્ષીરાણુવમાં અ. ૧૧૬ અને વૃક્ષાર્ણવ અ. ૧૪૭નું પ્રમાણ આપે છે.

અર્ચાદષ્ટિઃ ચરઃ સ્તંભઃ પીઠં મંડોવરસ્તથા ॥ બાલગ્રં લોપયેદ્ યત્ર નિષ્ફલં તત્પ્રજાયતે ॥ દેવતી દષ્ટિ સ્તંભપીઠ મંડોવર (વખેરેના થરો કહેના સૂત્ર પ્રમાણે રાખવા. એક વાળ જેટલો લોપ ઉંચો કે નીચો થવા ન દેવો. નહિતર તે કાર્ય ક્ષતે આપનારું થતું નથી. પણ કાર્યસિદ્ધિ સમયે શિલ્પીઓએ આવા મતમતાંતરના ચિત્કાવાદમાં ન ઉતરતાં જૈન વિદ્વાનો આ કાર્યમાં પોતપોતાના મતનો આમહ સેવે ત્યારે તેમ કરવું,




સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથજી મહાપ્રાસાદનો પ્રવેશભાગ હિંડોલક તોરણ
 સહિત રૂપવાળા ક્ષેત્રો અને તે પરનું ઈલીકા જેમાં શ્રીલા, વિજ્ઞા
 અને મહેશની પાંચ પાંચ કુટ જાતી મૂર્તિઓ છે. સ્થપતિ:
 પ્રભાશંકર ગોવિંદભાઈ સોમપુરા. દીપાણીવ

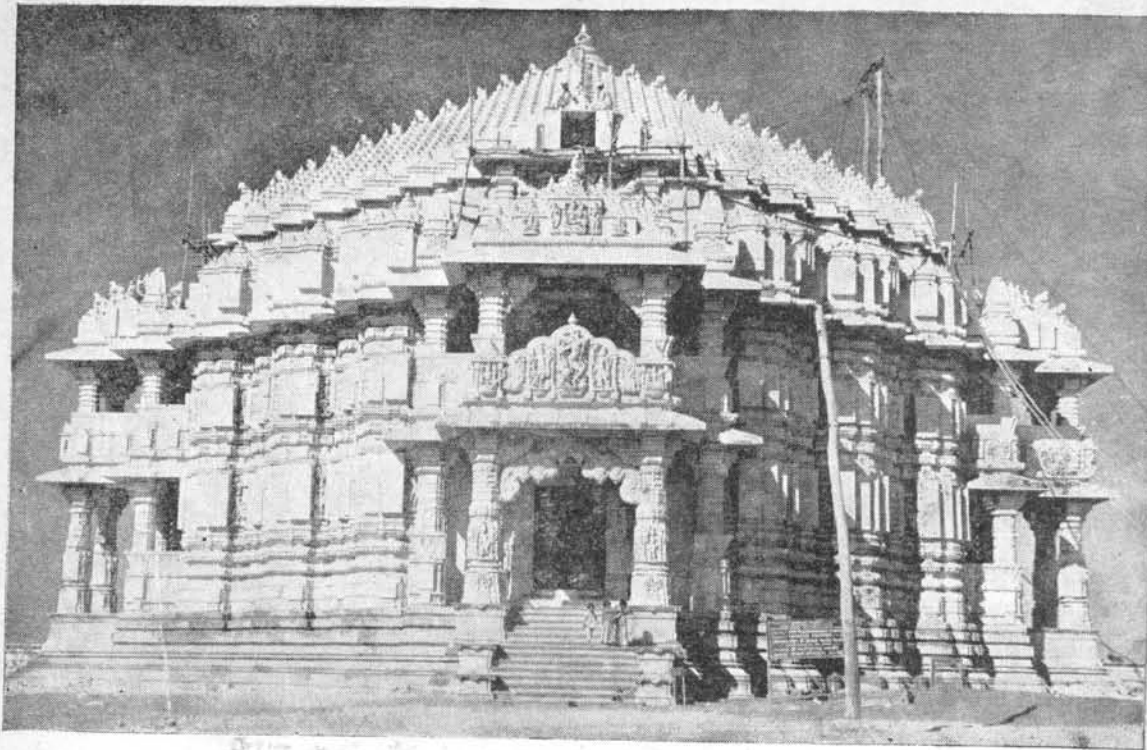


સુબ્રહ્મિય સોમનાથજી પ્રાસાદ (પ્રભાસપાટણ)-દ્વિભૂમિ યુક્ત મંડોવર તથા સંવરણા
સ્થપતિ પ્ર. એ. સોમપુરા-પાટીરાણા

દીપાલ્કવ

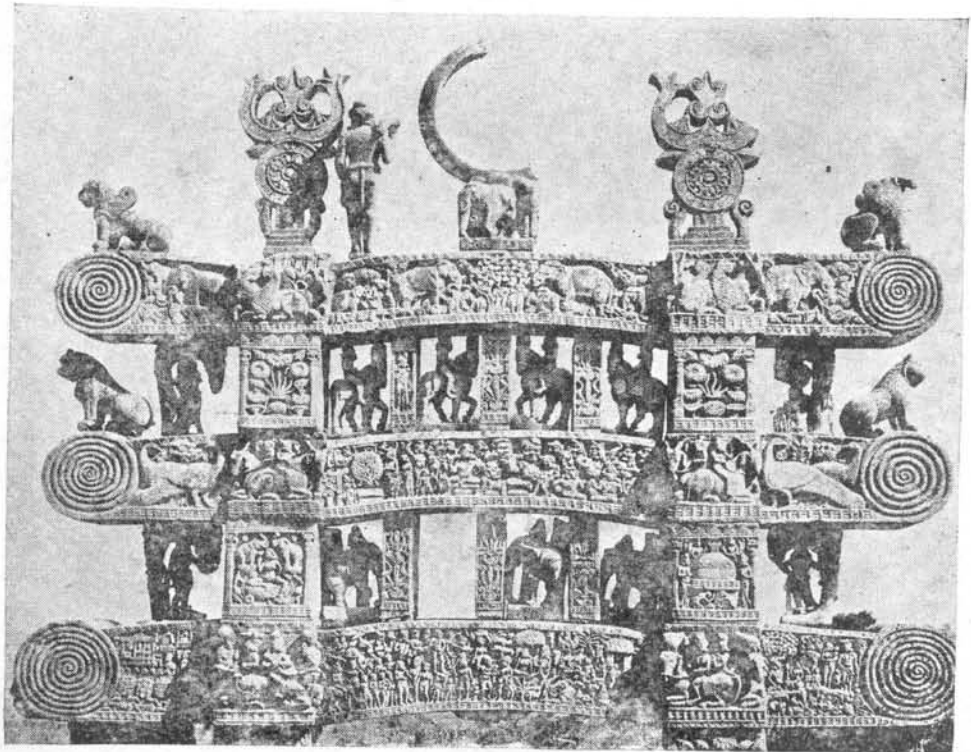

સાંચી સ્તૂપના દરવાજા પરનું. ઈ. સ. પૂ. બીજી સદીનું સોરણ

દીપાલ્કવ

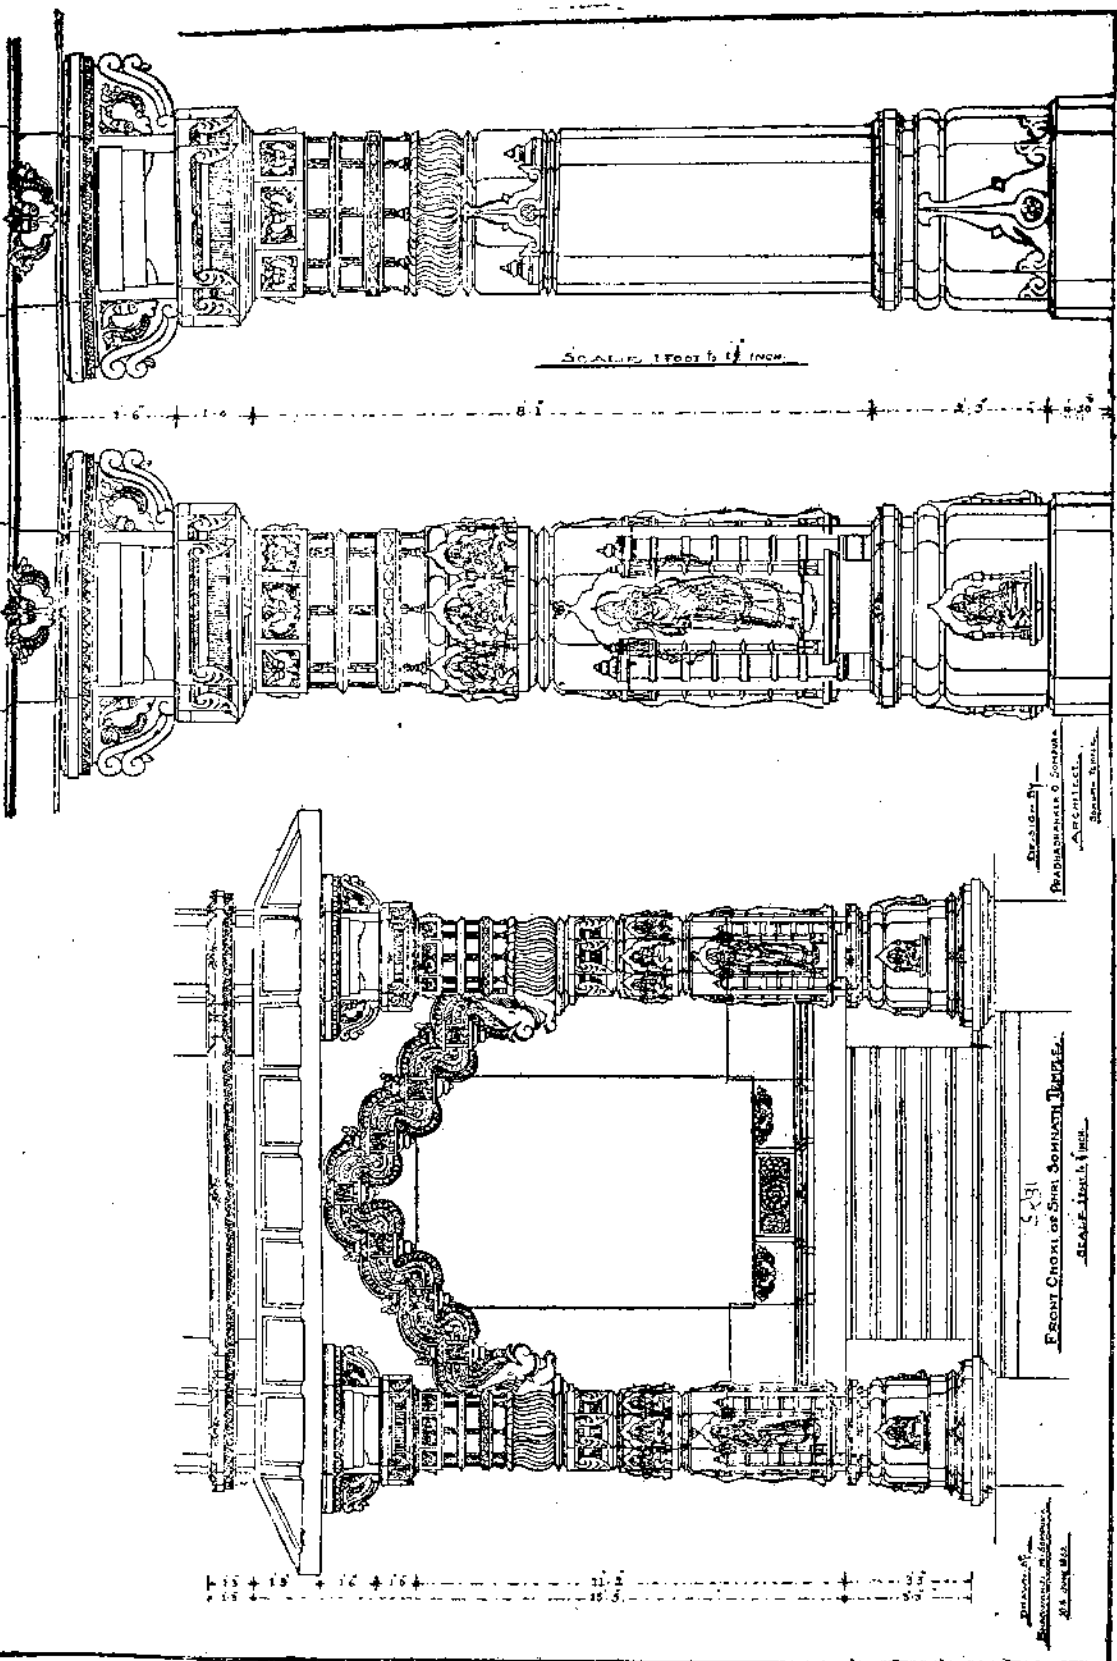

SCALE 1 FOOT TO 1 1/2 INCH.

DESIGNED BY
 RADHAKRISHNAIAH & SUNDARA
 ARCHITECTS
 MADRAS.

SCALE 1 FOOT TO 1 1/2 INCH.
 FRONT CHOKI OF SRI SANKARAJI TEMPLE.

DESIGNED BY
 RADHAKRISHNAIAH & SUNDARA
 ARCHITECTS
 MADRAS.

20

(सुश्री) : अध्याय-५

सांघार महाप्रासादनी चतुर्भुजा अने द्वार

કાંઈક (એકાદ જવ) ઈશાન તરફ સ્થાપવા. બીજા દેવોને કાનના મધ્ય ગભે, બાહુના ગભે એમ કહેલા પદ ગભે દેવોની સ્થાપના કરવી. ૯-૧૦

દ્વિતીયે હેમગર્ભસ્તુ નકુલીશસ્ત્રતીયકે ।

ચતુર્થે ચૈવ સાવિત્રી રુદ્રઃ સ્યાત્ પંચમે પદે ॥ ૧૧ ॥

પષ્ઠે સ્યાત્ પદ્મવક્ત્રસ્તુ સપ્તમે ચ પિતામહઃ ।

અષ્ટમે વસુદેવશ્ચ નવમે ચ જનાર્દનઃ ॥ ૧૨ ॥

ઉચ્ચાનીચા દષ્ટિસૂત્રના દોષતું કૃણુ ક્ષુ ણુ ણુ કે - ઋધ્વેદગ્ દ્રવ્યનાશાય અધસ્તાદ્ ભોગદ્વાનયે ॥ રેસ્નાદષ્ટિર્યદા પ્રાજ્ઞ દાનપુણ્યવિવર્ધનમ્ ॥ (ક્ષીરાણીવ-વૃક્ષાણીવ) આવેલા માનથી જો દેવની દષ્ટિ ઉંચી રાખે તો પ્રવ્યનો નાશ થાય અને જો નીચી રાખે તો ભોગસમૃદ્ધિતું તુકશાન થાય છે. તેથી શુદ્ધિમાને દષ્ટિરેખા સુત્ર પ્રમાણે રાખવી જોઈ દાન પુણ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

દષ્ટિ સંબંધના અંચ મતમર્તાતરેખા સૂત્રસંતાન-અપરાજિત, ઠંકુર ફેર, વસુનંદિમત અને દીપાણીવના મતે જો ૨ ગજ ૧૭ ઈંચના દારની ઉંચાઈ હોય તો એક દષ્ટાંત રૂપે જીન-દેવની દષ્ટિ કેટલી નીચે આવે તે આપણે જોઈએ.

- | |
|--|
| (૧) સૂત્રસંતાન-અપરાજિત મતે ઉત્તરંચી નીચે અચિળ ૯ દોરો ૧૧ લગભગ |
| (૨) ઠંકુર ફેર વારતુસારના મતે " " ૧૮ " ૦ લગભગ |
| (૩) વસુનંદીના મતે " " ૧૬ " ૦૧૧ લગભગ |
| (૪) દીપાણીવ અંચના મતે " " ૨૨ " ૨૧૧ લગભગ |

ઉપરનાથી એક વસ્તુ ક્ષણત થાય છે કે કોઈ જીના રચણે દષ્ટિ નીચી જણાતી હોય તો દોષ જોતાં પહેલાં વિચાર કરીને નિર્ણય કરવો. આવા જુદા જુદા મતમર્તાતરથી શકિત થવું નહિ. જુદા જુદા આચાર્યોના, કવચિદ્ તેમજ એકજ આચાર્યના જુદા જુદા અંચમાં પૃથક્ પૃથક્ મતો કદાચ સકારણપણે હોય. આથી શિક્ષીઓએ જમે તે એક અંચના મતને અનુસરવું તેજ ઇષ્ટ છે.

ચોસઠાં ભાગના દષ્ટિસ્થાન વૃક્ષાણીવ, સૂત્રસંતાન-અપરાજિત, જ્ઞાનરત્નકોશ, અને દેવમૂર્તિ પ્રકરણમાં આપેલાં છે. જ્યારે બીજા (૩૨) ભાગના દષ્ટિસ્થાન દીપાણીવ, ક્ષીરાણીવ અને જ્ઞાનરત્નકોશમાં પણ ખેડિ મતો આપેલા છે. આઠ ભાગના સાતમા ભાગનું દષ્ટિપ્રમાણ, સર્વસાધારણ સ્વીકાર્યું છે. વળી આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત અંચોએ અને પ્રાસાદમંડને તેમજ વારતુમંજરી અને વારતુરાગ્રંથોએ પણ આપેલાં છે. આ પ્રમાણે વ્યવહારમાં ૧૧૨૧ પ્રચલિત છે.

દશમે વિશ્વરૂપસ્તુ અગ્નિદેવ ઈકાદશે ।
 દ્વાદશે માસ્કરશ્ચૈવ દુર્ગાં સ્યાચ્ચ ત્રયોદશે ॥ ૧૩ ॥
 ચતુર્દશે વિઘ્નરાજો ગ્રહાશ્ચ દશપંચમે ।
 ષોડશે ચ ભવેન્માતા ગણાઃ સપ્તદશાંશકે ॥ ૧૪ ॥
 અષ્ટાદશે મૈરવસ્તુ ક્ષેત્રપાલસ્તતોડધિકે ।
 યક્ષરાઙ્ગ વિંશતિતમે હનુમાંસ્તુ પદાધિકે ॥ ૧૫ ॥
 દ્વાવિંશે તુ ધૃગધોર-સ્તથાડ્વોરઃ પદાધિકે ।
 ચતુર્વિંશે ભવેદ્ દૈત્યો રાક્ષસશ્ચ પદાધિકે ॥ ૧૬ ॥
 પિશાચશ્ચૈવ ષડ્વિંશે ભૂતશ્ચૈવ તથાપરે ।
 તદગ્રે ચ પદં શૂન્યં ક્રમેણ મંડલસ્થિતાઃ ॥ ૧૭ ॥


૧. પ્રતિમા સ્થાન પદ્ધતિભાગ—અઠાવીશ ભાગ ગર્ભગૃહના પાછલા ભાગ કરી તેમાં દેવતા સ્થાપનાના પદ્ધતિભાગ આપેલા છે. દીપાણ્ણવ અને અપરાખિત સૂત્રસંતાન તથા યાનરત્નકોષ જેવા પ્રાચીન ગ્રંથો એક મતે અઠાવીશ ભાગનો આ મત સ્વીકારે છે. પરંતુ રૂપાવતાર દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમ્ અ. ૪ ગર્ભાર્ધિના ૪૬ ભાગ કહીને પદસ્થાપના કહે છે.

માગા પક્ષોનપંચાશદ્ ગર્ભાર્ધિ મિત્તિતો ભવેત્ ।
 ગર્ભાર્ધો બ્રહ્મસંસ્થાનં દૈવં માગાષ્ટકં તતઃ ॥ ૬ ॥
 માનુષઃ ષોડશાંશઃ સ્યાત્ ચતુર્વિંશઃ પિશાચકઃ ।
 દૈવાંશે બ્રહ્મવિષ્ણવંશાઃ સર્વે દેવાશ્ચ માનુષે ॥ ૭ ॥
 માતરો યક્ષગન્ધર્વા રક્ષોભૂતસુરાદયઃ ।
 સ્થાપ્યાઃ પૈશાચકેડંશે તે બ્રહ્માંશે લિલ્લમૈશ્વરમ્ ॥ ૮ ॥

ગભારાના (પછીત તરફના) અર્ધભાગના ઓગણપચાસ ભાગ કરવા. તેમાં ગર્ભાર્ધી પહેલો ભાગ અઠાવીશ, પછી આઠ ભાગ દેવાંશ, પછી ભાગ સોળ માનુષ, અને એવીશ ભાગ પિશાચક, (આમ કુલ ૪૬ ભાગ થયા). આમાં દેવાંશમાં બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ સ્થાપન કરવા. અને માનુષ-અંશમાં સર્વદેવ, અને પિશાચક અંશમાં માતર, યક્ષ, ગંધર્વ, રાક્ષસ, ભૂત આદિ સ્થાપન કરવાં. (બ્રહ્માંશમાં ગર્ભગૃહના મધ્યમાં) ત્રિંગતી સ્થાપના કરવી. આ ઓગણ પચાસ વિભાગનું દેવતાપદ સ્થાપન પ્રમાણુ દ્રવિડગ્રંથ, મયમતમમાં પણ આપેલું છે. વગી સમરામણ સૂત્ર-ધારમાં મહારાજા ભોજદેવ અખ્યાય (૭૦)માં કહે છે કે—

મક્ટે પ્રાસાદગર્ભાર્ધે દશઘા પૃષ્ઠભાગતઃ ।
 પિશાચરક્ષોવનુજાઃ સ્થાપ્યા ગન્ધર્વગુહ્યાકાઃ ॥
 આદિત્યશ્ચંડિકા વિષ્ણુબ્રહ્મેશાનાઃ પદક્રમાત્ ।

ગર્ભગૃહની પછીત તરફના અર્ધભાગમાં દશ ભાગ કરી, ભીંતથી ૧-પહેલા ભાગમાં પિશાચ ૨-બીજામાં રાક્ષસ, ૩-ત્રીજામાં દૈત્ય, ૪-ચોથામાં ગંધર્વ, ૫-પાંચમામાં યક્ષ,

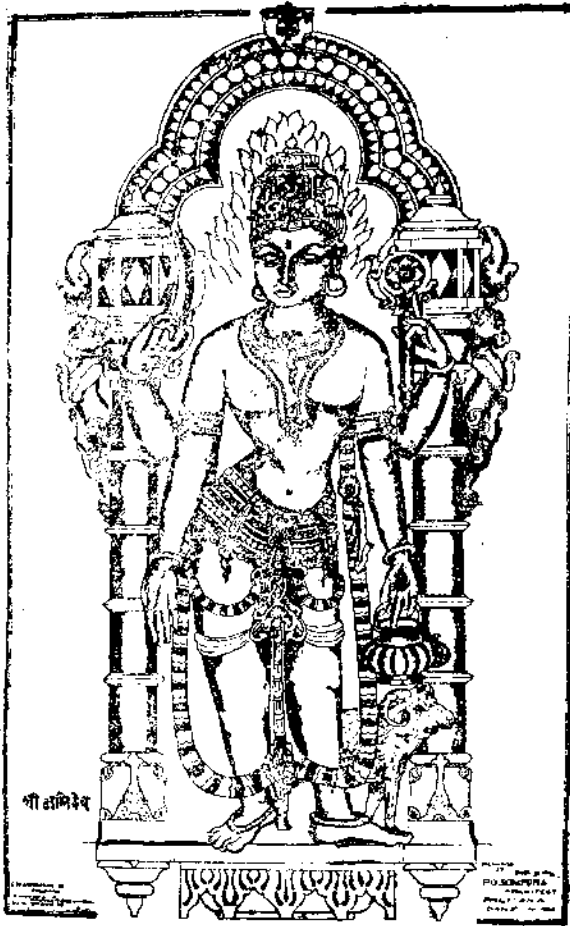

સ્તંભિકા તોરણ ચુખ્ત અગ્નિદેવ.

મૂર્તિ સ્થાપનાનો કેમ બાણવો. ૧૧-૧૭

બીજે ભાગે હેમગર્ભ (બ્રહ્મા શાલિગ્રામ), ત્રીજે ભાગે નકુલીશ (નકુલીશ-પાશુપત શૈવ), ચોથા ભાગે સાવિત્રી, પાંચમા ભાગે રૂદ્ર, છઠ્ઠા ભાગે કાર્તિકસ્વામી, સાતમા ભાગે બ્રહ્મા, આઠમા ભાગે વાસુદેવ, નવમા ભાગે જનાર્દન, દશમા ભાગે વિશ્વરૂપ (એમ આઠથી દશમાં વિષ્ણુ), અગિયારમે ભાગે અગ્નિદેવ, બારમે ભાગે સૂર્ય, તેરમા ભાગે દુર્ગા, ચૌદમા ભાગે ગણેશ, પંદરમે શંકર, સોળમે માતૃકાઓ, સત્તરમે ગણુદેવ, અઠારમે ભૈરવ, એગણીશમે ક્ષેત્રપાલ, વીશમે યક્ષરાજ, એકવીશમે હનુમાન, બાવીશમે ભૃગુદોર, ત્રેવીશમે અદોર, ચોવીશમે દૈત્ય, પચીશમે રાક્ષસ, છવીશમે પિશાચ, સત્તાવીશમે ભૂતની મૂર્તિ સ્થાપના કરવી, અઠ્ઠાવીશમા ભાગે કોઈ પણ દેવની મૂર્તિ સ્થાપવી નહિ. આ પ્રમાણે ગર્ભગૃહના મંડળોમાં


૧-છઠ્ઠામાં સૂર્ય, ૭-સાતમ માં અંડીદેવી, ૮-આઠમામાં વિષ્ણુ, ૯-નવમામાં બ્રહ્મા, ૧૦-દશમામાં એટલે મધ્ય ગર્ભભાગમાં શિવલિંગ સ્થાપના-એમ અનુક્રમે પદ સ્થાપના બાણવી.

ભોજદેવતા મતને મળતો નાથુ વિરચિત વાસ્તુમંજરી અને સૂત્રધાર રાજસિદ્ધ વૃત વાસ્તુરાજનો મત છે કે—


ગર્ભાર્દિ દશમિર્મકે મધ્યે લિઙ્ગં ન્યસેત્તતઃ ।
 વિધિ હરિમુમાં સૂર્યં બુધં શકં જિતં તથા ॥
 માતૃગણેશ ગંધર્વાન્ યક્ષાન્ ક્ષેત્રેશદાનવાન્ ।
 રક્ષોગ્રહાન્ ક્રમાન્માતૃઃ પિશાચં મિત્તિકાવધિ ॥

ગર્ભગૃહના પાછલા અર્ધભાગના દશ ભાગ કરતા તેમાં મધ્યમાં ગણે શિવલિંગ; ૧ બ્રહ્મા, ૨ વિષ્ણુ, ૩ ઉમાદેવી, ૪ સૂર્ય, ૫ બુધ, ૬ શંકર, ૭ જિન, ૮ ગણેશ, ૯ ગંધર્વ,

श्री द्वारिकाधिपति जगन्मंदिर (सत्रम) साधारण महाप्रासाद तलहशीत अने भडोवर रतबोःय-भूमिरेडय
(अध्याय-५)

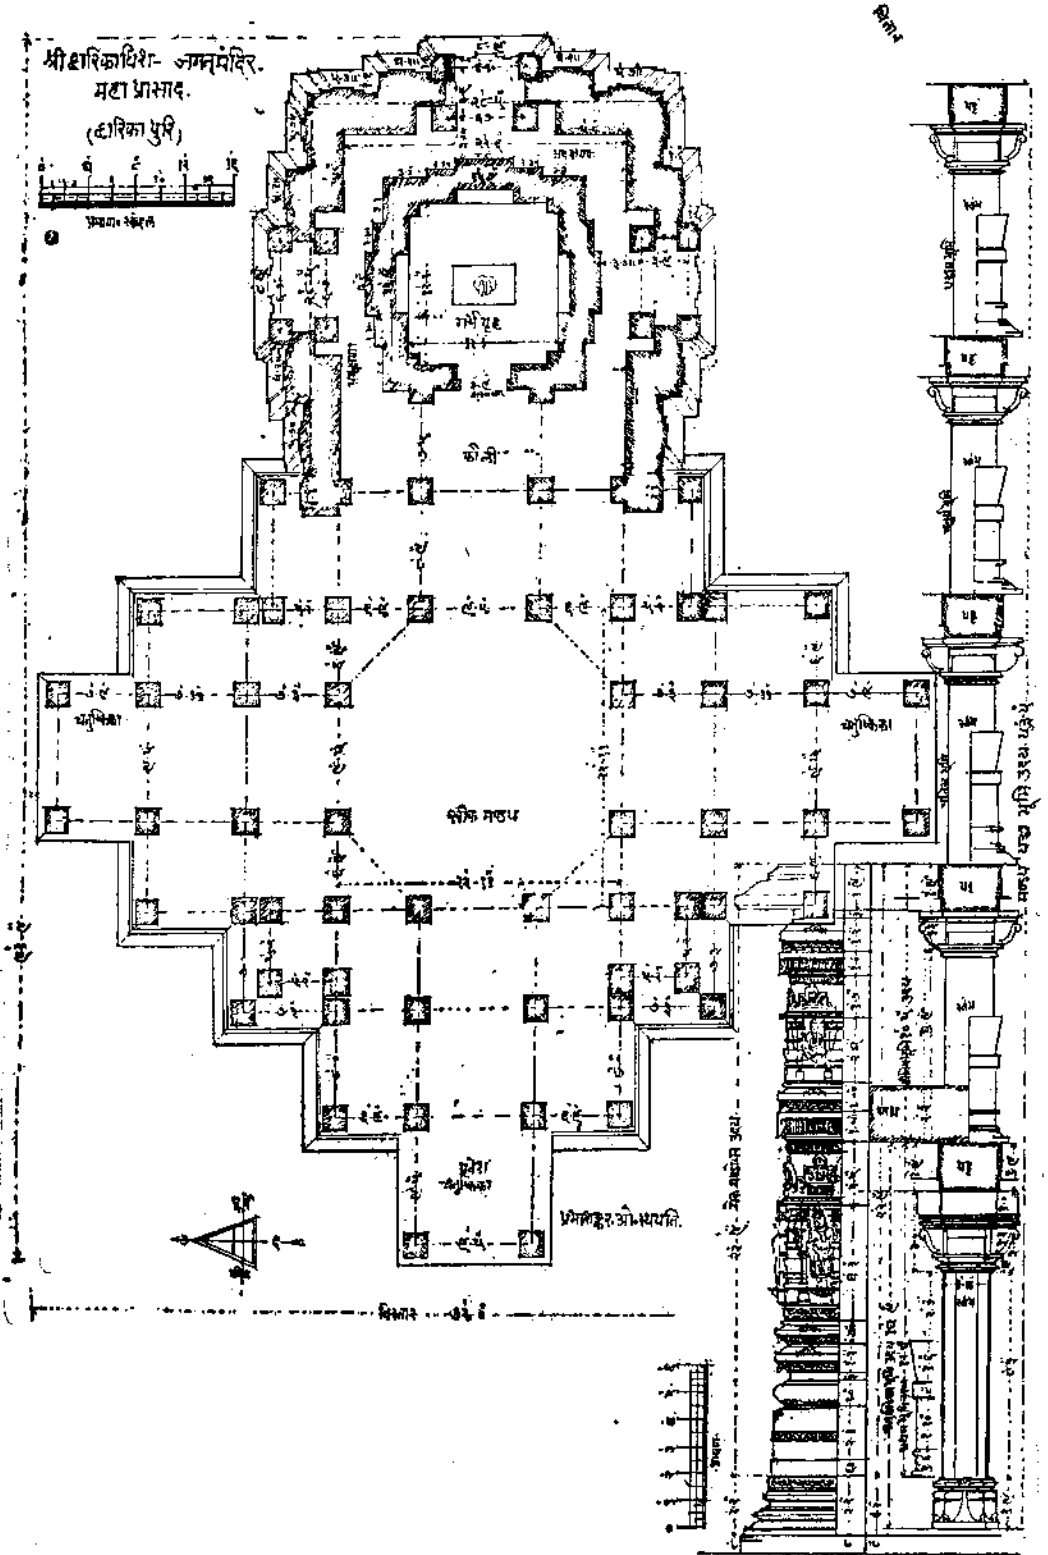

શ્રી સોમનાથજી-કેવાસ મહામેઝા પ્રાસાદ અમયુજ સાંધાર પ્રાસાદ તલકશીન અને મ'ટોવર
સ્તંભ ભૂમિઉદય (અધ્યાય-૫)

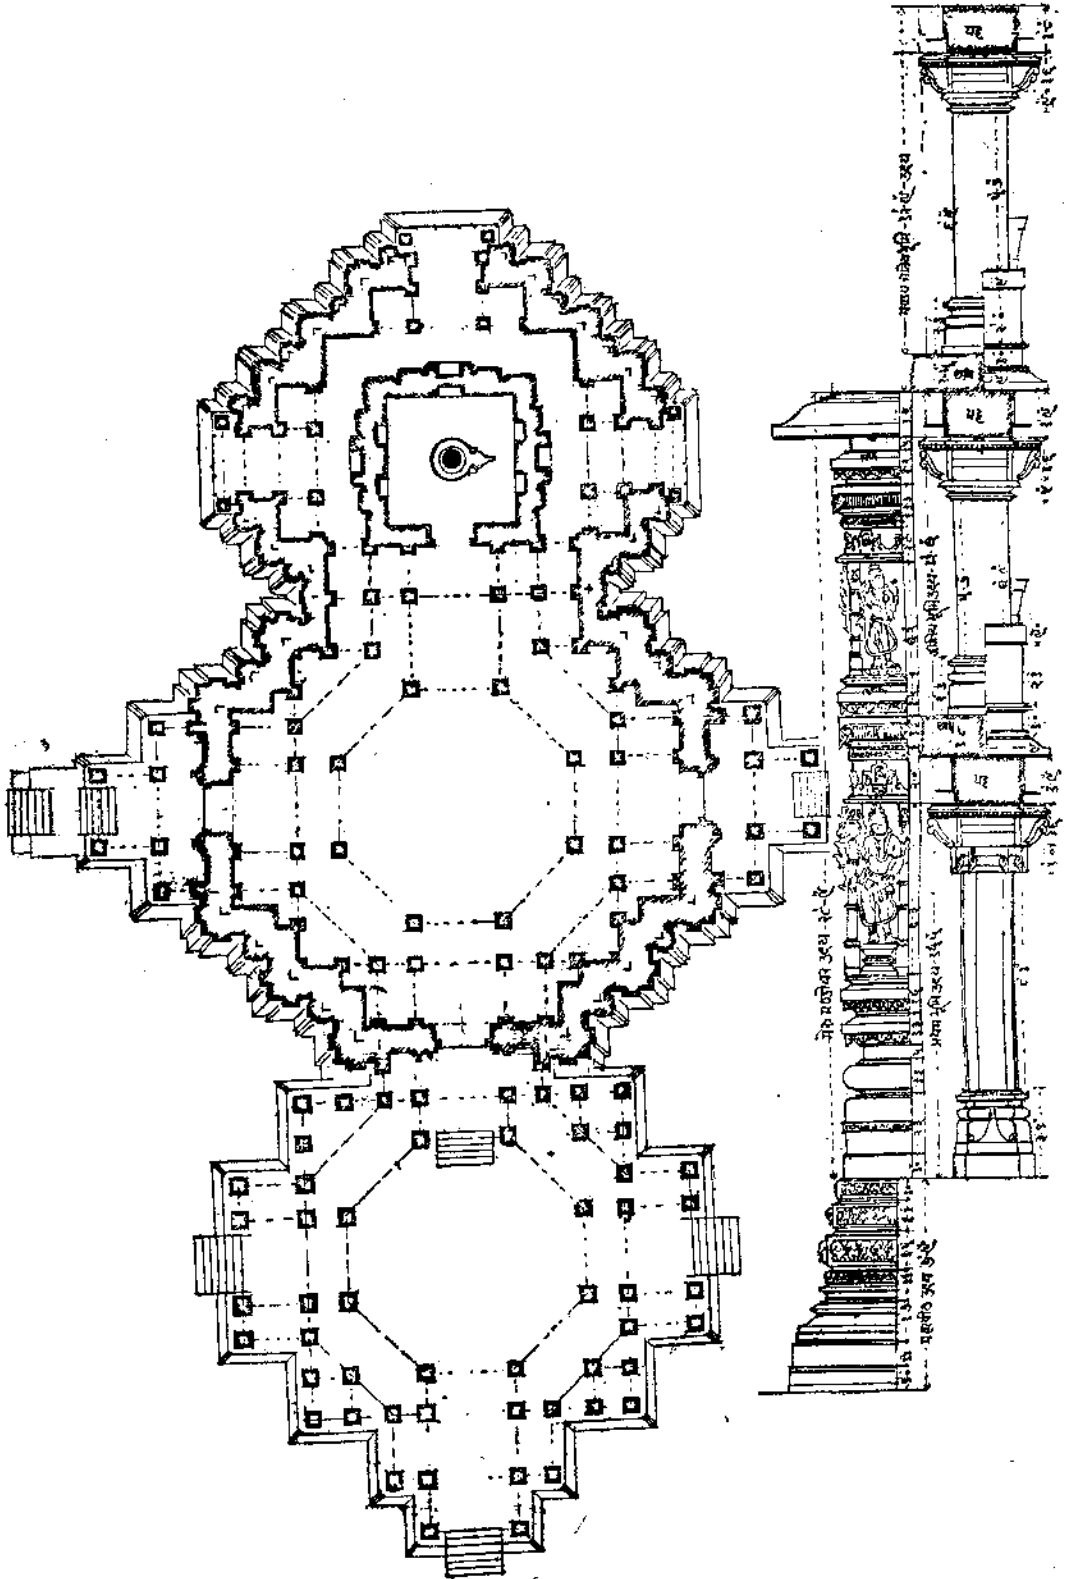

વિષ્ણુભાગે ઉમાદેવી બ્રહ્મસ્થાને સરસ્વતી ।
 સાવિત્રી મધ્યદેશે તુ લક્ષ્મીં સર્વત્ર દાપયેત્ ॥ ૧૮ ॥
 વીતરાગો વિવ્રરાજે યથોક્તં જિનશાસને ।
 માતૃમણ્ડલ મધ્યે તુ દેવતાશ્ચ સમસ્તકાઃ ॥ ૧૯ ॥
 પર્યંકાસનોર્ધ્વસ્થાનિ વિષ્ણુરૂપાણિ યાનિ ચ ।
 વિષ્ણુસ્થાને જલશાયી વારાહસ્તપદેસ્થિતઃ ॥ ૨૦ ॥
 મત્સ્યાદિ-વિષ્ણુરૂપાણિ સર્વાણિ નવમે પદે ।
 હરિશંકરોમામૂર્તિ-વિષ્ણુસ્થાને પ્રકલ્પયેત્ ॥ ૨૧ ॥
 અર્ધનારીશ્વરં દેવં રુદ્રસ્થાને પ્રકલ્પયેત્ ।
 સપ્તમે બ્રહ્મસંસ્થાને હિરણ્યામાર્મકસ્તથા ॥ ૨૨ ॥
 (ગુચ્છો કોષ્ટક—દેવતા પદ સ્થાપન વિભાગ)

* મિશ્રમૂર્તિ ચ સ્થાપયેત્ - પાઠાન્તરે

યક્ષ, ક્ષેત્રપાલ અને દશ ભાગમાં દાનવ, રાક્ષસ, ગ્રહ, માતૃકા-એમ અતુકમે દેવોનાં સ્થાપના કરવી.

વળી ભોજદેવ સમરંગણ્ય સુત્રમાં કહે છે કે-મહારાના છ ભાગ કરી પાછલો ભીંત તરફનો એક છુટો ભાગ છોડીને પાંચમા ભાગમાં સર્વ દેવતાઓની સ્થાપના કરવી એ પ્રથમનીય છે.

સુત્રધાર વિરપાલ વિરચિત પ્રાસાદતિલક મેડાયા પ્રાસાદમાં કહે છે કે-


પ્રાસાદગમે^૧ હિ દલં વિષ્ણે^૨ દ્વારાગ્રચંડ^૩ પરિવર્જનિયમ્ ।
 દલેડન્યતઃ પંચવિભાગકાર્યં તસ્મિન્ વિષ્ણેયાનિ નિજાસનાનિ ॥ ૧ ॥
 યક્ષાદયશ્ચ પ્રથમે વિભાગે દ્વિતીયભાગેડલિલદેવતા વૈ ।
 બ્રહ્મા ચ સૂર્યશ્ચ જિનસ્તૃતીયે ચતુર્થે હરિઃ પચ્ચમે હરશ્ચ ॥ ૨ ॥

પ્રાસાદના મર્મગુહના અર્ધભાગનો દાર તરફનો ભાગ છોડી દેવો, ખીજમાં પાંચ ભાગ કરી તેમાં દેવોનાં આસનો (સિંહાસનો)નાં વિધાન કહે છે. પછીતથી પહેલા ભાગમાં યક્ષ, ગાંધર્વ, ક્ષેત્રપાલાદિ; ખીજા ભાગમાં સર્વ દેવદેવીઓ; ત્રીજામાં બ્રહ્મા, સૂર્ય, અને જિન તીર્થ^૪ કરતું સિંહાસન કરવું. ચોથા ભાગમાં વિષ્ણુ અને પાંચમા ભાગે હર, શિવલિંગની સ્થાપના કરવી.

જિનદત્તસુરિના નીતિશાસ્ત્રના અંથ વિવેક વિલાસમાં પણ સુત્રધાર^૩ વીરપાલના પ્રાસાદ તિલક અંથના આ મતનું લગભગ સમર્થન કરે છે. વળી ઠક્કર^૫ કેહ પણ વારતુ-સારમાં પાંચ ભાગ કહે છે.

પ્રાસાદગમે^૧ ગોહાથે^૨ મિત્તિતઃ પંચઘાઠ્ઠતે ।
 યક્ષાઘ્યાઃ પ્રથમે ભાગે વૈવ્યઃ સર્વા દ્વિતીયકે ॥ ૧ ॥

વિષ્ણુ ભાગે ઉમાદેવી, બ્રહ્માના ભાગમાં સરસ્વતીદેવી, સાવિત્રીદેવી (બ્રહ્માના) મધ્યભાગમાં અને લક્ષ્મીજી કોઈપણ વિભાગમાં સ્થાપન કરી શકાય. જીનતીર્થકર વીતરાગ દેવને અને જીનશાસન દેવો, વિદ્યારાજ (ગણેશ)ના સ્થાને ચૌદમા ભાગે સ્થાપી શકાય. બધી દેવીઓની મૂર્તિઓ માતૃ-મંડળમાં સ્થાપવી. વિષ્ણુની પદ્માસન ખેડેલી કે ઉભી મૂર્તિઓ શ્લેષશાયી અને વરાહાદિ દશાવતારની મૂર્તિઓ વિષ્ણુના નવમા ભાગ સ્થાનમાં સ્થાપવી. વિષ્ણુ, શંકર ને ઉમાજી એ ત્રણેની મિશ્ર યુગ્મમૂર્તિ વિષ્ણુના સ્થાનમાં પધરાવવી. અર્ધ નારીશ્વરની મૂર્તિ રૂદ્રના ભાગમાં સ્થાપવી. બ્રહ્માના સાતમા ભાગમાં હિરણ્યગર્ભ (શાલિ-શ્રામ) અથવા ત્રિપુરુષની યુગ્મમિશ્ર મૂર્તિઓ સ્થાપન કરવી. ૧૮-૨૨

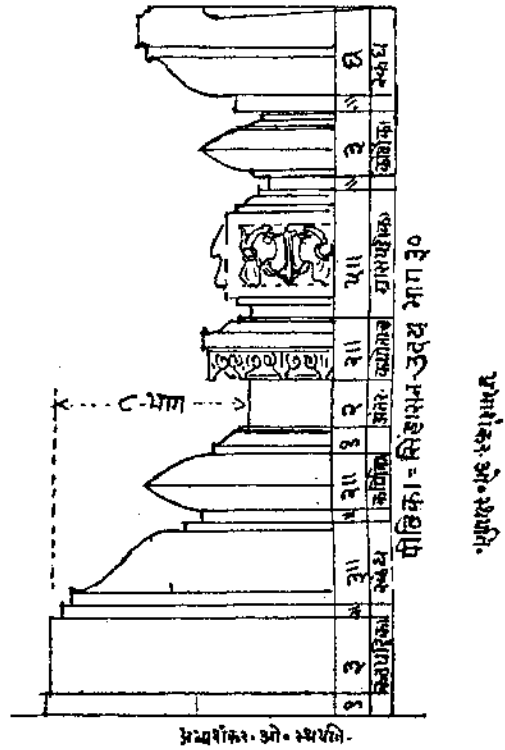

દેવ-સિંહાસન-ચરવિભાગ

ત્રિજનાર્કસ્વન્દ્રકુળ્ળાનાં પ્રતિમાઃ સ્યુસ્તૃતીયકે ।
 બ્રહ્મા ચતુર્થભાગે સ્થાલિક્કમીશસ્ય પંચમે ॥ ૨ ॥
 (વિવેકવિલાસ)

પ્રાસાદના મહાગૃહના પાછળી ભીંત તરફના અર્ધભાગમાં પાંચ ભાગ કરી પહેલા ભાગમાં શક્તિ, બીજામાં સર્વ દેવદેવીઓ, ત્રીજામાં જીન, સૂર્ય, કાર્તિકસ્વામી અને કૃષ્ણ; અને ચોથા ભાગમાં બ્રહ્મા અને પાંચમા ભાગમાં અર્થાત મધ્ય મહામાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવી.

આ પ્રમાણે સમરાંજલિના બીજા ભાગે, પ્રાસાદ તિલક તથા વિવેક વિલાસના ભાગે આસન જેટલે "પદ્માસણ" એવો અર્થ શિશુપી વર્ગમાં પ્રવર્તે છે. જો કે આ દીપાણ્ડવ અને ક્ષીરાણ્ડવ, અપરાજિત સૂત્રસંતાન, જ્ઞાનરત્નકોષ, આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં ખુદ પ્રતિમા સ્થાપનના વિભાગનું કહેલું છે.

શિશુ વર્ગ જૈન પ્રતિમા સ્થાપન માટે-મંડળ સૂત્રધારનો નીચેનો ભાગ વધુ સ્વીકારે છે,

પદ્માયો યક્ષ મૃતાઘ્નાઃ પદ્માગ્રે સર્વદેવતાઃ ।
 તદગ્રે ઘૈષ્ણવં બ્રહ્મા મધ્યે લિક્કં શિવસ્ય ચ ॥

અથ પીઠિકા ॥—

૧ ભુજબં	ઉચ્છ્રયે યત્ર પીઠસ્ય ત્રિંશતા પરિભાજિતે ।
૩ કંઠપટ્ટી	एकांशं भूगतं कार्यं त्रिभागः कण्ठपीठिका ॥ २३ ॥
૦૧૧ કંઠ	
૩૧૧ મલતો	भागार्द्धं मुखपट्टं च स्कन्धः सार्द्धत्रयोन्नतः ।
૦૧૧ કંઠ	
૨૧૧ કણ્ઠી	स्कन्धस्य पट्टिका वै स्याद् भागार्द्धं चान्तःपत्रिका ॥ २४ ॥
૧ ત્રીપલી	कर्णः सार्द्धद्वयं वै स्याद् भागैकं चिप्पिका मता ।
૨ અંતરાળ	
૨૧૧ કેવાળ	द्विभागं चान्तःपत्रकं कपोताली द्विसार्द्धिका ॥ २५ ॥
૫૧૧ ગ્રાસપટ્ટી	
૦૧૧ કંઠ	सार्द्धपंच ग्रासपट्टिः कर्त्तव्या विधिपूर्वकम् ।
૩ કણ્ઠી	अर्धे मुखपट्टिकारूपा त्रिभागं कर्णशोभनम् ॥ २६ ॥
૦૧૧ કંઠ	
૪ પુષ્પકંઠ	अर्धः स्कन्धपट्टिः कार्या चतुर्भागश्च स्कन्धकः ।
૩૦	सौभणश्चष्टभिर्भागैः कर्त्तव्य तदशंकितैः ॥ २७ ॥ इति पीठिका ॥

इति श्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
देवता दष्टिपद स्थापनाधिकारे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

દેવસ્થાપના નીચેની પીઠિકા-પખાસણુ-સિંહાસનની ઉંચાઈ (જે ભાગે આવતી હોય) તેના ત્રીશ ભાગ કરવા. તેમાં એક ભાગ ભૂમિમાં બંધ, ત્રણ ભાગની કંઠ-

મળગૃહના પાછળ પાટ નીચે યજ્ઞ ભૂતાદિ ઉગ્ર દેવો ખેસારવા. અને પાટ છાડીને ખીજા દેવો ખેસારવા, તેનાથી આગળ બહા અને વિષ્ણુ અને મધ્યમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવી.

પાટ છાડીને જૈન પ્રતિમા પધરાવવાના આ સુત્રને શિશ્વપીઠમં વલુ પ્રમાણિક માને છે. અર્ધના પાંચ ભાગ કરી ત્રીજા ભાગમાં સિંહાસન પખાસણુ કરવાનું પ્રમાણુ માની બહુખરા શિશ્વપીઠો તેમ પધરાવે છે.

ક્ષીરાણુવ, અપરાજિત જ્ઞાનરત્નકોશ દીપાણુવ, વાસ્તુસાર ૬ વિવેકવિદ્યાસના મત પ્રમાણે પ્રાચીન મંદિરોમાં (ઓરીસાના કોણાર્કના સૂર્યમંદિરમાં અને દ્વારિકામાં રણુઓડણના જગતમંદિરમાં) ઉપર કહેલા ભાગ પ્રમાણે સ્થાપના થયેલ છે. પરંતુ જન પ્રતિમાની આ રીતના ભાગે સ્થાપના થવાનાં દર્શાત હજુ સુધી પ્રાચીન મંદિરોમાં મળતાં નથી. જો તે રીતે ખેસારવામાં આવે તો પાછળ પ્રદક્ષિણા થાય તેટલી જગા લગભગ રહે. પરંતુ જૈન મંદિરોમાં આવી પ્રદક્ષિણાની પ્રથા ગર્ભગૃહમાં નથી. સૂર્ય કે વિષ્ણુ મંદિરમાં ચરણુ-સ્પર્શ તેમજ ગર્ભગૃહમાં પ્રદક્ષિણાની પ્રથા પ્રાચીન મંદિરોમાં છે.

વાસ્તુસાર, વિવેકવિદ્યાસ અને પ્રાસાદતિલકના કથન પ્રમાણે પાંચ ભાગના ત્રીજા ભાગ પીઠિકા સિંહાસનની મર્યાદાને સ્વીકારાય તો આ મતબેદ રહેતો નથી.

નાના ગર્ભગૃહમાં ત્રીજા ભાગે પ્રતિમા સ્થાપન કરવામાં આવે તો ગર્ભગૃહમાં પૂજકેને હરવા ફરવાની જ જગ્યાની બધી તકલીફ ઉભી થાય.

પટ્ટિકા, અરધા ભાગની મુખપટ્ટી-કંઠ; સાડાત્રણ ભાગનો સ્કંધ (ગલતો બાડંબો) કરવો. તેમાંથી અરધા ભાગમાં કંઠ કાઢવો. તે પર અરધા ભાગની અંધારી પટ્ટી, અઠી ભાગની કણી, એક ભાગની ચિપિકા (ચીપલી), બે ભાગનો અંતરપત્ર, અઠીભાગ છબા કેવાળ, સાડાપાંચ ભાગની ગ્રાસપટ્ટી વિધિથી કરવી. તેના પર અર્ધા ભાગની મુખપટ્ટી (ધસી) કરવી. ત્રણ ભાગની કણી, અરધા ભાગની કંઠપટ્ટી. અને તે ઉપર ચાર ભાગનો ગલતો (સ્કંધ) કરવો. ક્ષોભણુ-ઘાટની ઉંડાઈ, આઠ ભાગની (અંતરાળથી) રાખવી. તે રીતે ભાગથી અંકિત સિંહાસન રચવું. ૨૩-૨૭

ધર્મશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણુવનો દેવતા દષ્ટિપદ સ્થાપનાધિકાર નામનો, શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર એમણેસાઈ સોમપુરાએ રચેલ, શિલ્પપ્રભા નામની ભાષાટીકાનો આઠમો અધ્યાય સમાપ્ત.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे नवमोऽध्यायः ॥

शिखराधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

पंचनाशिक—अथातः संप्रवक्ष्यामि भद्रार्थं शिखरं तथा ।

भद्रार्थं च ततो वत्स ज्ञातव्यं मूलनाशिके ॥ १ ॥

भद्रं द्वात्रिंशद्द्विभागं कर्तव्यं च विचक्षणैः ।

मूलनाशिकं द्विभागं त्रिभागं द्वितीयं तथा ॥ २ ॥

वेदभागं तृतीयं तु भद्रं चतुर्दशैव च ।

पंचमी फालनाकार्या उपाङ्गसदृशा भवेत् ॥ ३ ॥

यावद्धस्तप्रमाणेन विस्तृता क्रियते कटिः ।

तावद्दङ्गुलपादेन फालनानां तु निर्गमः ॥ ४ ॥ इति पंचनाशिका^२

विश्वकर्मा कहे छेः—हे वत्स ! शिखरना लदरना अर्धथी पुष्पा सुधीना लाग कहुं छुं. आभा लदरना अत्रीश लाग करवा. पडेली झालना जे लाग, भील झालना त्रिभु लाग, त्रील झालना चार लाग, अने आयुं लदर चौद लागतुं लक्षुपुं. पांचमी झालना उपांग प्रमाणे करवी. (प्रासाद) केटला हाथ कोणु छोय तेटला हाथे पा पा आंगणनी झालनाओना नीकाणा राखवा. १-२-३-४

सप्तनाशिक—सप्तनाशिकं वक्ष्यामि भद्रार्थं षष्ठभागिकम् ।

प्रथमं वसुभिर्भागं द्वितीयं रुद्रसंख्यया ॥ ५ ॥




तृतीयं वसुभिर्भागं मूलं सार्द्धं चतुष्टयम् ।

षष्ठं च सप्तमं चैव फालना नाम नामतः ॥ ६ ॥ इति सप्तनाशिक

हुवे हुं सप्तनाशिक कहुं छुं—अरधुं लदर छ लागतुं; पडेली झालना आठ लागनी, भील झालना अगियार लागनी; त्रील झालना आठ लागनी; मूलनाशिक साडा चार लागनी; छडी अने सातमी झालनाओ नाम मात्रनी करवी. (झालनाने नीकाणे आगण कछो तेम राखवे) कुल पंचोतेर लाग सप्तनाशिकना लक्षुवा. ५-६

१. भद्रार्थं च चतुर्दश—पाठान्तरम्

२. शिखरना लदरमां आवी झालनाओ करवानुं दीपाखुं, क्षीराखुं अने ज्ञान-रत्नकोष ग्रंथमां ल कहुं छे. अपराश्रित सूत्रसंतानमां आ पाठो नथी. पांच-सप्त ने नव

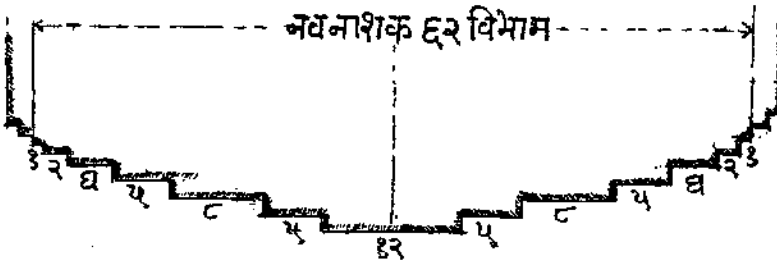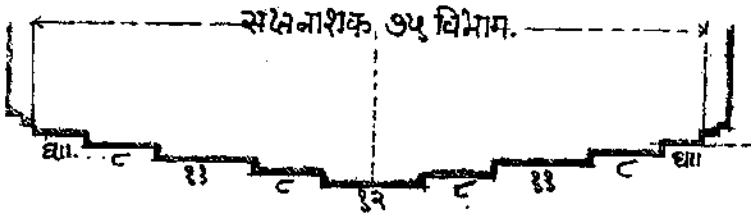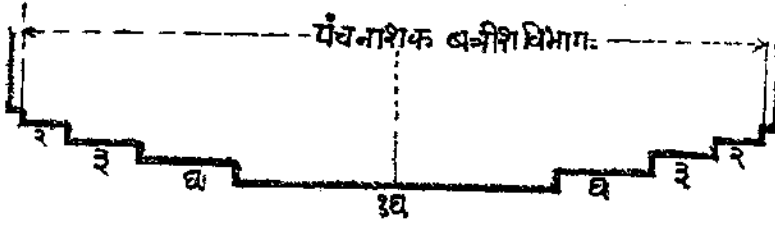

પંચ-સપ્ત અને નવનાશિક વિભાગ

નવનાશિક—નવનાશિકં પ્રવક્ષ્યામિ મદ્રાર્થમેકત્રિંશતમ્ ।

એકભાગં^૧ દ્વિભાગં^૨ ત્રિભાગં^૩ વા વેદભાગં તૃતીયકમ્ ॥ ૭ ॥

ચતુર્થે^૪ બાણભાગં^૫ તુ પંચમં વસુસંયુતમ્ ।

ષષ્ઠં^૬ બાણવિભાગં^૭ તુ સપ્તમં રસસંયુતમ્ ॥ ૮ ॥


અષ્ટમં^૮ નવમં^૯ ચૈવ ફાલના નામ નામતઃ ।

યાવદ્દસ્તપ્રમાણેન ક્રિયતે કટિવિસ્તરે ॥ ૯ ॥


તાવદંગુલપાદેન ફાલનાનાં તુ નિર્ગમઃ ।

અથ ન લોપયેદ્ યસ્તુ ન ચાલ્પં શિલ્પિવુદ્ધિમાન્ ॥ ૧૦ ॥

નાશિક કેટલાક જુના પ્રાસાદોના કામેમાં જોવામાં આવે છે. કેટલાક નીચે પીકચી તે નાશિક પાડે છે. કેટલાક જગ પરથી બદને નાશિક પાડેલા જોવામાં આવે છે. એવામાં આ પ્રથા વિશેષ છે. ગુજરાતમાં છે પણ અહીં.

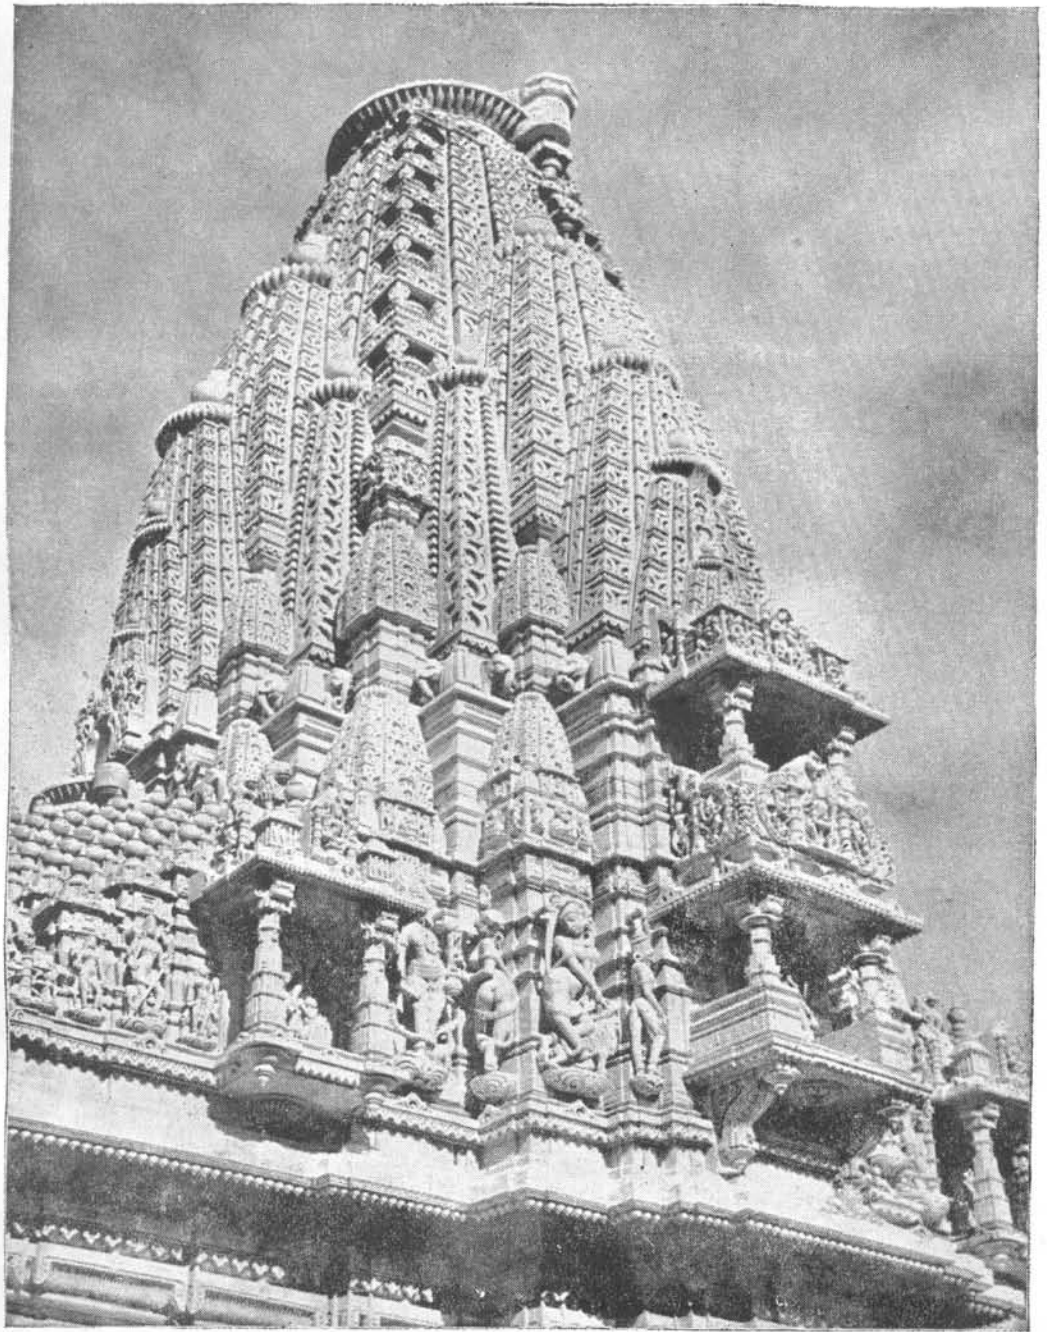

ગુજરાત અણહીલપુર પાટણના પ્રસિદ્ધ જૈનમંદિર પંચાસરજીવું કળામય શિખર (અધ્યાય ૯)
(Constructing Architect : P. O. Sompura)

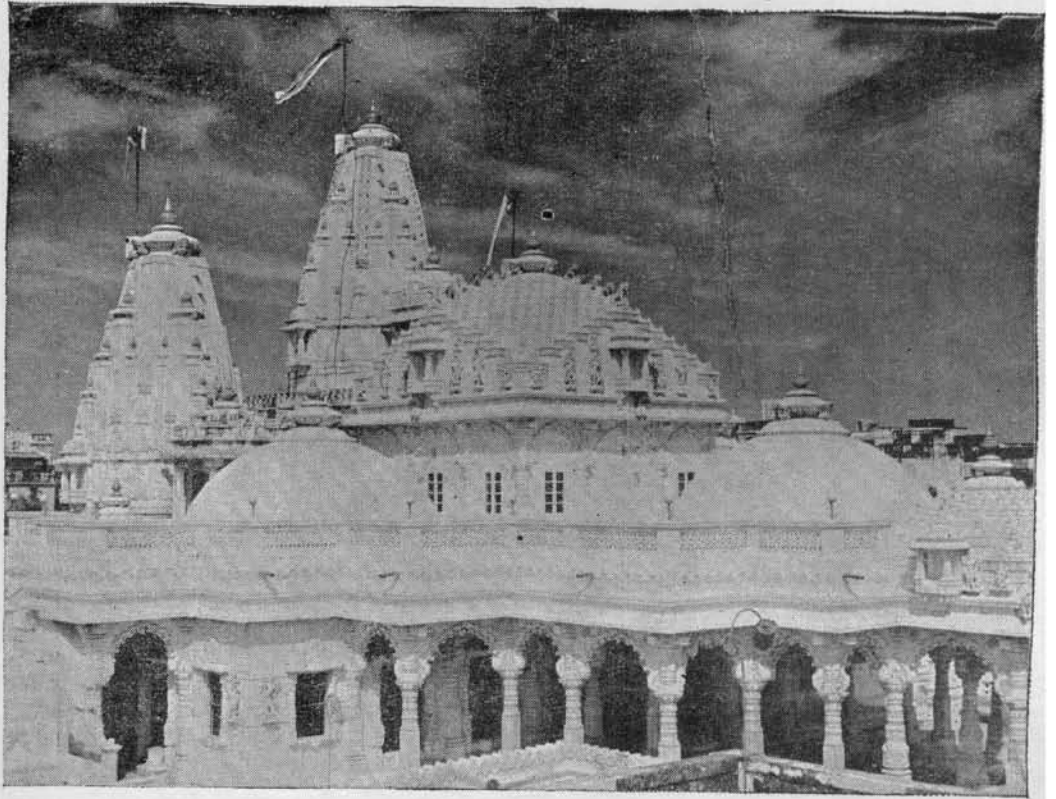

अलास पाटलु असिद्ध तैतमंदिर. अंद्रअलु आसाहना नव गल्लुतु तथा चार भंडपयुक्त
मे भूमिवाणो लव्य आसाह (अध्याय ६). (Constructing Architect : P. O. Sompura)

શિખરના ભદ્રના નવનાશિક કહે છે—અરધા ભદ્રના એકત્રીશ ભાગ કરવા તેમાં પ્રથમ ફાલના એક ભાગ, બીજી ફાલના બે ભાગ, ત્રીજી ફાલના ચાર ભાગ, ચોથી ફાલના પાંચ ભાગ, પાંચમી ફાલના આઠ ભાગ, છઠ્ઠી ફાલના પાંચ ભાગ, સાતમી ફાલના (ભદ્રાર્ધ) છ ભાગ, અને આઠમી અને નવમી ફાલના નામ માત્રની કરવી. જેટલું કોણ રેખાએ હોય તેટલા હાથે પા પા આંગળ ફાલના ખાંચાઓના નીકાળા રાખવા. આ પ્રમાણે બુદ્ધિમાન શિક્ષિતએ ફાલનાના ભાગ લોપવા નહિ. ૭-૮-૯-૧૦

શ્રૃંગો પર શ્રૃંગ ચડાવવાનું વિધાન—

વિમક્તે તુ તલછન્દે શિખરોર્ધ્વે તુ કારયેત્ ।

છાદ્યસ્યોર્ધ્વે પ્રહારઃ સ્યાત્ શ્રૃંગે શ્રૃંગે તથૈવ ચ ॥ ૧૧ ॥

પ્રહારાંશં પુનર્દઘાત્ પુનઃ શ્રૃંગાણિ કારયેત્ ।


સમસ્તાનામધોભાગે કુર્યાચ્છાદ્યં વિભૂષિતમ્ ॥ ૧૨ ॥

અથઃ શ્રૃંગાર્ધભાગેન ઝર્ધ્વશ્રૃંગો વરોદ્દમઃ ।

एकैकं युक्तिसूत्रेण कुर्याद्वै सर्वकामदम् ॥ ૧૩ ॥

૧. જાળ પર પ્રહારનો થર (પણ કોઈ શિક્ષિતો તેના બદલે જીજ્ઞાસા પાલનો થર) કરે છે. અહીં પ્રત્યેક શ્રૃંગ નીચે આ થરો જીજ્ઞાસા ચડાવીને શ્રૃંગ ઉપર થર ચૂકવાનું વિધાન કહે છે તે સુંદર દેખાય છે. જો કે બધા શિક્ષિતોમાં તે પ્રથા નથી. કોઈ શ્રૃંગ ચડાવતાં શ્રૃંગના કળાશતી ઉંચાઈ જેટલી ચાર કે છ કે આઠ આંગળ જેટલી જાગી ચડાવીને બીજું શ્રૃંગ ચડાવે છે. આમ કરવું સામાન્ય છે. ઉપર કહ્યું તે રીતે ન કરવામાં હોય નથી. પરંતુ શાસ્ત્રકારે ઉત્કૃષ્ટ કાર્યની અપેક્ષાએ તેમ કહ્યું છે. જો કે અંકકારે કલાથી પણ વિશેષ જાણ પ્રત્યેક શ્રૃંગ નીચે ચડાવીને સુકલા જોવામાં આવે છે. દા. ત. દારિકાનું જગત્મંદિર; રાજસ્થાનમાં કાપરલાજી. રાજકપુરમાં પ્રત્યેક શ્રૃંગ નીચે ઉંચી જંધાના ઘાટ કરીને ચડાવેલ છે. તેથી શિખર ઘણું ઉંચું લાગે છે. કેટલીક વખત શિક્ષિતો તેવી રચના કરવાની ફરજ આવી પડે છે.

૨. અથઃ શ્રૃંગાર્ધભાગેન ઝર્ધ્વશ્રૃંગો વરોદ્દમઃ ॥ પ્રાસાદના અંગપ્રત્યંગ પર ઉત્તરોત્તર શ્રૃંગ પર શ્રૃંગ ચડાવવાનું કહ્યું છે. નીચલા શ્રૃંગના અર્ધભાગથી ઉપરના શ્રૃંગની ખીખરીની નોંધ કરવી, એમ યુક્તિથી કાર્ય કરવું. પ્રાસાદના અંગ ફાલનાના નીકાળા જ્યારે હસ્તાંગુલ પ્રમાણ હોય છે, ત્યારે શિખરની રચના કરવામાં આ સૂત્રોનો યુક્તિથી પ્રયોગ બુદ્ધિમાન શિક્ષિતએ કરે છે. “સમદશ” ફાલના યુક્ત પ્રાસાદને સ્લોક ૧૩નો પૂર્વાર્ધ અરાપર અંધ ખેસે છે, પણ હસ્તાંગુલ પ્રાસાદના શિખરમાં સર્કિય રૂપમાં સુશોભિત બનાવીને, કાર્યસિદ્ધિ કરવાની હોય છે. આવા ઘણા પ્રસંગોમાં વગર સમજેલું પુસ્તકીયું જ્ઞાન નિરર્થક નીવડે છે. જેમ કાવદાને વ્યવહાર આગળ શિ યજ્ઞ થવું પડે છે, તેમ કાર્ય કરનાર શિક્ષિતોને તેના કામમાં, અનેક યુગો ઉભી થાય છે ત્યારે બુદ્ધિમાન શિક્ષિતો શાસ્ત્રાધારને (અને તેટલું) માન આપીને કાર્યસિદ્ધિ કરે છે.

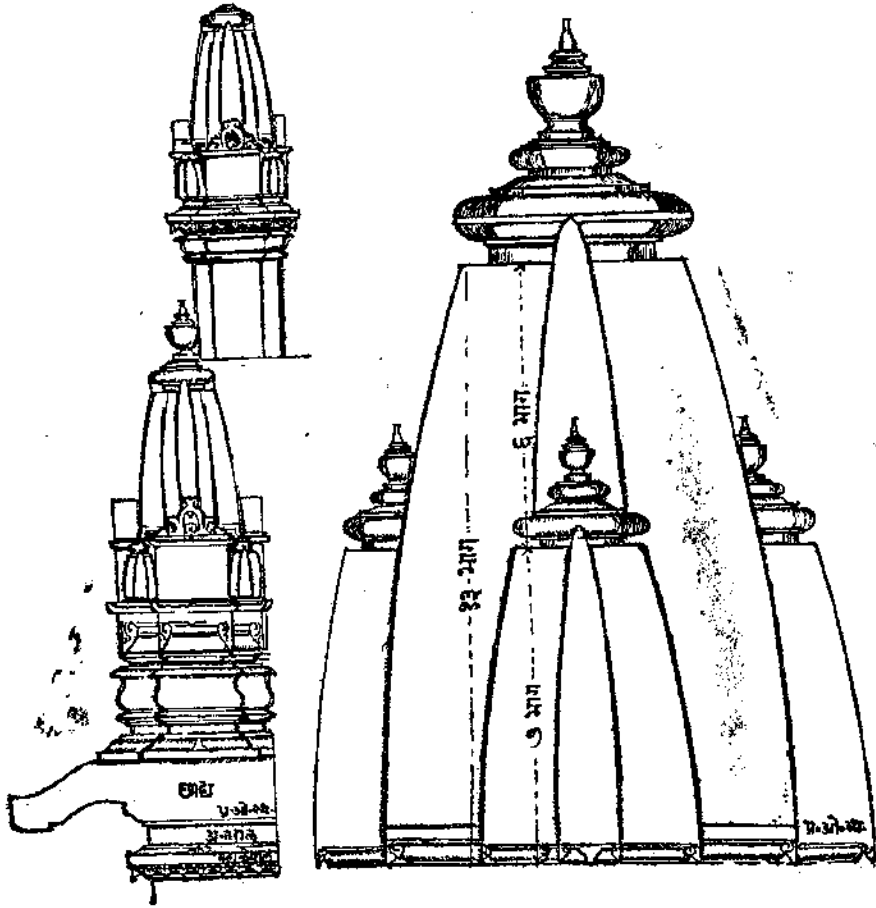

શ્રૃંગ પર શ્રૃંગ-વિધાન-સ્ત્રો. ૧૨-૧૩ ઉરશ્રૃંગ-વિધાન-સ્ત્રો. ૧૪-૧૫

ઉરશ્રૃંગ ચડાવવાનું વિધાન—

ઉરશ્રૃંગાણિ મદ્રે સ્યુ-રેકાદિગ્રહસંખ્યયા ।

ત્રયોદશાર્દે સપ્તાર્દે હુપ્તાનિ ચોરશ્રૃંગકૈઃ ॥ ૧૪ ॥

ઘંટા બાહ્યં પ્રમાણં ચ સ્કંધે સ્કંધં તુ કારયેત્ ।

સૂત્રયિત્વા ક્રમયોગં અધઊર્ધ્વં પ્રકલ્પયેત્ ॥ ૧૫ ॥

હવે શ્રૃંગો ચડાવવાનું કહે છે—પ્રાસાદના અંગોપાંગની ક્ષાલનાઓમાં તળ-છંદની વિભક્તિ છળ પરથી શિખરમાં પણ કરવી. છળ પર પ્રહાર (પ્રહારનો થર) કરી શ્રૃંગ પર શ્રૃંગ એમ (પ્રતિરથાદિ પર) ચડાવતા જવું. પ્રહારનો થર કરી

૧. ઉરશ્રૃંગોમાં તેર વિભાગ કરી નીચેનું (સાત ભાગ હુમ) દવાવવા કહ્યું છે અને ઉપરનું ઉરશ્રૃંગ છ ભાગ પુસ્તુ રહે—આમ કહ્યું છે. પરંતુ સક્રિય કર્યું કરતાં ઉપગોના પર કેટલોક આધાર રાખવો પડે છે. આને લૌકિક-મામડી ભાષામાં કર્મઠ વિગ્રહ કહી છે. ગ્રંથસ્થ સૂત્રોને કેમ મટાવવા તેનું સક્રિય જ્ઞાન અનુભવી ક્રિયાવાન શિષ્ટીઓ પાસેજ હોય છે.

તે પર શ્રૃંગ કરવું. તે સર્વ શ્રૃંગોની નીચે એટલે પ્રહારના થર છાજલીથી શોભતા કરવા. નીચેના શ્રૃંગના અર્ધભાગે બીજું ઉપરનું શ્રૃંગ ચડાવવું. એમ એકેક પર યુક્તિથી સૂત્રથી ઉપર કરતા જવું, તે સર્વ રચના કામનાને આપનારી બાણવી. ૧૧-૧૨-૧૩

હવે ભદ્ર પર શ્રૃંગો ચડાવવાનું વિધાન કહે છે—ભદ્ર ઉપર ઉરશ્રૃંગ એક પર એક એમ નવ સુધી (કહેલા કેમ પ્રમાણે) ચડાવી શકાય. (તેની ઉપલા) ઉરશ્રૃંગના (પાયચાથી આંધણા સુધીના) તેર ભાગ કરી નીચેના સાત ભાગ લુપ્ત (દબાતા) કરવા. એમ પ્રત્યેક ઉપરાપર ઉરશ્રૃંગ ચડાવતા જવું. અહીં આમલસારાનું પ્રમાણ બહાર બાણવું. પણ આંધણાથી આંધણું સમજવું. એ સૂત્રના કમયોગે કરી નીચે ઉપર ઉરશ્રૃંગ ચડાવતા જવું. ૧૪-૧૫

અંડકની ગણત્રીમાં કેને લેવા—

શ્રૃંગોરુશ્રૃંગપ્રત્યંગ—ગણયેદંડકાનિ ચ ।

ઘંટા તવંગ તિલકં કુર્યાદ્ પ્રાસાદભૂષણમ્ ॥ ૧૬ ॥

કર્ણં રથં પ્રતિરથં સુમદ્રં પ્રતિમદ્રકમ્ ।

કુર્યાજ્જલાંતમાર્ગેણ શુદ્ધાન્વેવાંગસંખ્યયા ॥ ૧૭ ॥

इहैवांगप्रमाणेन सपादं श्रृंगगुच्छ्रूये ।

સ્કંધસ્વાર્ધોદયે ઘંટા સર્વકામફલપ્રદા ॥ ૧૮ ॥

કયા શ્રૃંગ—અંડકની ગણત્રીમાં લઈ શકાય—

શ્રૃંગ (ખીખરીઓ), ઉરશ્રૃંગ, પ્રત્યંગ, (ચાથગરાશીયા) ને અંડકની ગણત્રીમાં લેવા. ઘંટા, તવંગ અને તિલક એ પ્રાસાદના શિખરના શણગાર રૂપ છે. (તે અંડકમાં ગણવામાં નથી આવતાં). રેખા, રથ, પઢરો, સુભદ્ર અને પ્રતિભદ્ર એ પ્રાસાદના ઉપાંગોને જળમાર્ગ પાણીતાર પાડીને શુદ્ધ અંગ સંખ્યામાં બતાવવાં. અને તે અંગના (માપ) પ્રમાણે—સવાયુ—ઉંચા શ્રૃંગ ખીખરા ચઢાવવા. તેની નીચે પહોળાઈના અર્ધભાગથી કાંઈ વિશેષ ઉપર આંધણે સ્કંધે રાખવું. તેની સ્કંધ આંધણાની પહોળાઈથી અર્ધઉંચી આમલસારી કરવાનું (સામાન્ય વિધાન) કહ્યું છે. તે સર્વ કામનાના રૂળને આપનારું બાણવું. ૧૬-૧૭-૧૮

૧. પ્રાસાદના પ્રતિરથ ઉપરથ ઉપર શ્રૃંગો ચડાવી ઉરશ્રૃંગમાં લુપ્ત થાય તે રચના સુંદર લાગે છે. કેટલાક પ્રાસાદની વિભક્તિઓમાં કણની બાણુમાં ખુણી ન હોય તેવા સંજોગોમાં આમ કરવામાં શિલ્પીઓની કાય કરવાની ખુબી જણાય છે. રાજસ્થાનમાં શિલ્પીઓ તેવી ખુણીની રચનાને ખલખુણી ઉપજાવવાનું કહે છે. એટલે બ્યાં નીચે ફાલનોનું અંગ ન હોય ત્યાં હળ પરથી પ્રત્યંગ સાડ ખુણી ઉપજાવવી પડે છે.

શિખરની શૂળ રેખાનો પાયથો મેળવવાનું વિધાન—

વિમાનનાગરચ્છંદે કુર્યાદ્વિમાનપુષ્પકે ।

નિરંધારેષુ સર્વેષુ નાગરે મિશ્રકેડપિ વા ॥ ૧૯ ॥

एकद्वित्रिक्रमादुक्ता भित्तिमध्ये यथोत्तरम् ।

गर्भमध्ये यदा रेखा महामर्मक्षयावहा ॥ ૨૦ ॥

सांधारे स्तंभरेखा च कर्त्तव्या मध्यकोष्ठके ।

भ्रमणी बाह्यभित्तिश्च क्रमात्संख्यां प्रकल्पयेत् ॥ ૨૧ ॥

રેખાનો પાયથો કયાં મેળવવો તે વિધાન કહે છે — વિમાનનાગરચ્છંદ, વિમાનપુષ્પકચ્છંદ, મિશ્રકાદિચ્છંદ, અને નાગરચ્છંદના નિરંધાર પ્રાસાદોમાં એક-એક-ત્રણ એમ શ્રૃંગો ઉત્તરોત્તર ભીતિ પર ચડાવવાં. ગભારાની અંદર રેખા ગળવા ન દેવી. જો ગભારાની અંદર રેખા ગળે—પડે તો મહામર્મ દોષ ઉપજે છે. તે નાશ કરનારો બાણવો. આ પ્રમાણે નિરંધાર પ્રાસાદોનું વિધાન કહ્યું છે. પરંતુ ભ્રમવાળા મહાપ્રાસાદો સાંધાર હોય તો તેનો વચચો સ્તૂપ કોઠાના આગળના સ્તંભો, બરાબર કણ આંવે તે સુગ્રભ ભ્રમણીની બહારની ભીત ઉપર અનુક્રમે સંખ્યામાં શ્રૃંગ ચડાવવાની યોજના કરવી. (એટલે સાંધાર પ્રાસાદના શિખરનો પાયથો મધ્યકોષ્ટ-વચચા સ્તૂપના ગર્ભગૃહની ભીત બહાર મેળવવો). ૧૯-૨૦-૨૧

શિખરોદયનાં ત્રણ પ્રમાણ—

रेखाविस्तारमानेन सपादेन तदुच्चयः ।

त्रिभागसहितश्चैव सार्द्धं वा तु विचक्षणः ॥ ૨૨ ॥


શિખર પાયથો રેખાએ જેટલું પહોળું હોય, તેનાથી સવાયું શિખર (બાંધણે) ઉંચું કરવું. અથવા ૧૩ કે દોઢું ઉંચું શિખર બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ કરવું. ૨૨

दशधा मूले पृथुत्वे षड्भागः स्कंध उच्यते ।


पंचभागो भवेत् स्कंध उभयोः परिपक्षयोः ॥ ૨૩ ॥

षड्बाह्ये दोषदः प्रोक्तः पंचाधश्च न क्षस्यते ।

૧. શિખરનો પાયથો=નગરેખા મેળવવાની ત્રિધિ નિરંધાર પ્રાસાદમાં ગભારાની અંદરની ફરકથી વધુ પાયથો રાખવો. નિરંધારે મૂલભિત્તૌ સાંધારે ભ્રમભિત્તિષુ.
૨. શિખરની ઉંચાઈ કરવામાં શિલ્પીઓમાં સવાયું, દોઢું અને પોણામણ એમ ત્રણ રીતે કરવાની પ્રથા છે. ઉત્તર ભારતમાં પોણામણ કે અમણ ઉચા શિખરો જાવામાં આવે છે. પુરાણોમાં અમણા ઉંચાનો પાઠ છે.

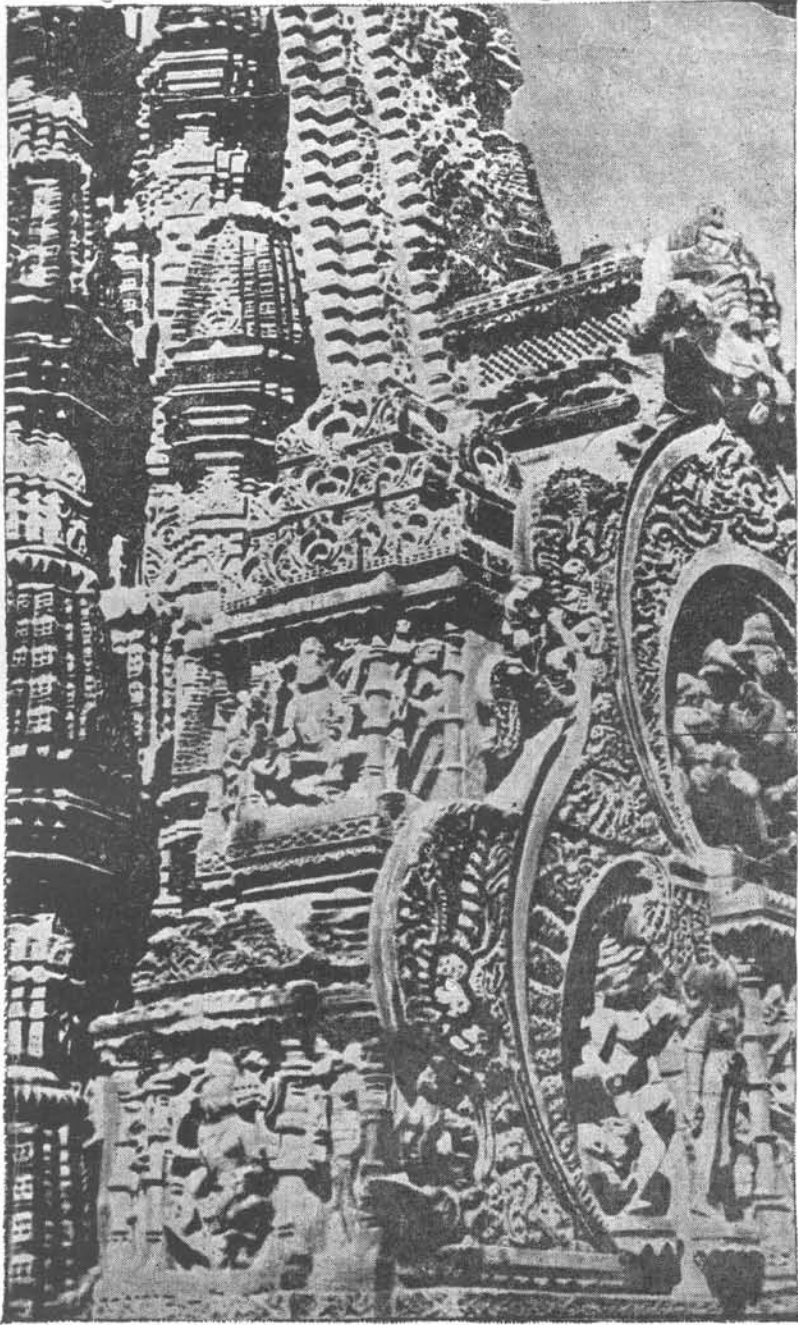

उदयपुर-(भागरा) उदयेश्वर आसादना कणायुक्त शिखरना-शुकनास
दीपार्णव अ. ६

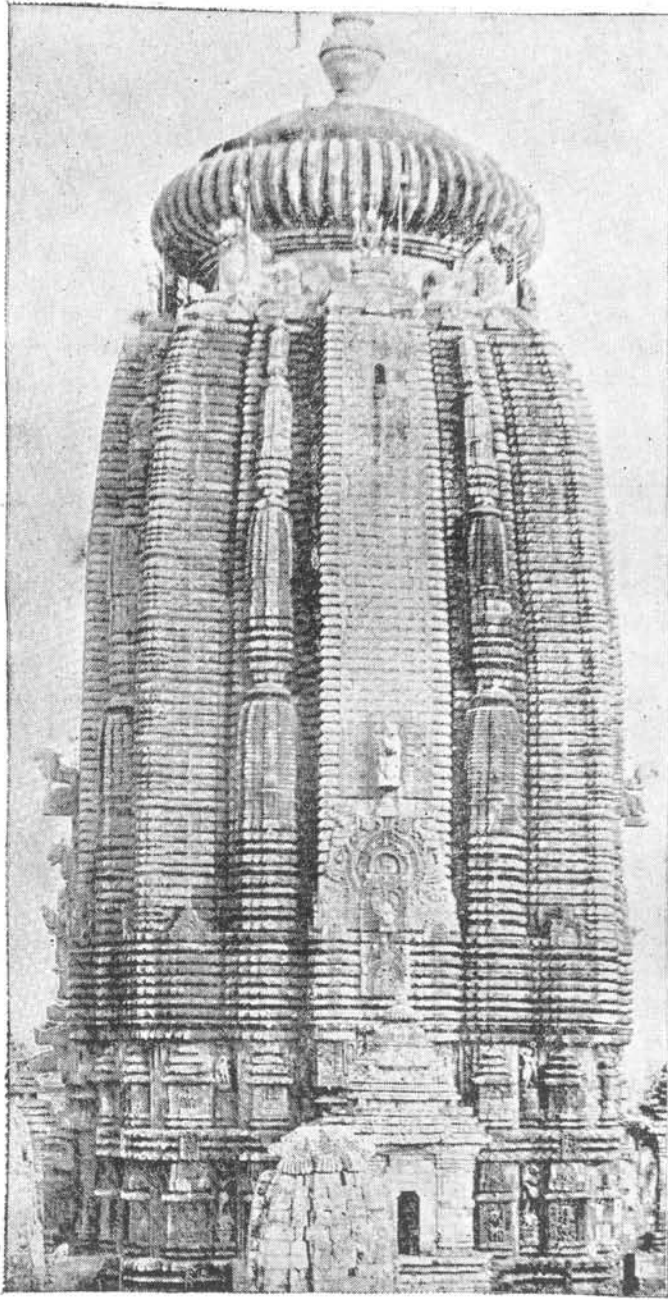

ओरिसा-जगन्नाथपुरीना ऐकंटीक प्रकारनुं शिखर
दीपार्थव अ. ६

શિખરની નીચે ઉપરની પહોળાઈ રાખવાનું પ્રમાણ—

મૂળ શિખર એટલે પાયચે દશ ભાગ કરવા. અને ઉપર છ ભાગનું આંધણે રાખવું તેને સ્કંધ કહે છે. તે પાંચ ભાગે પણ રાખી શકાય. બાકીની સ્કંધની ડાબી જમણી તરફ નમણુ રહે છે. છ ભાગથી આંધણું (સ્કંધ) વધારે પહોળું રાખવાથી દોષ કહ્યો છે. અને પાંચ ભાગથી ઓછી પહોળાઈ સ્કંધ આંધણું હોય તેવું શિખર શોભતું નથી. ૨૩

રેखाविस्तारमानेन दशभागविभाजितम् ॥ २४ ॥

द्विभागः कोण इत्युक्तं भद्रं भागत्रयं भवेत् ।

प्रतिरथः सार्द्धभाग उभयोः परिपक्षयोः ॥ २५ ॥

સ્કંધનવાંશે સાર્દ્ધદ્વૌ રથકોણૌ દ્વિભદ્રકમ્ ।

શિખરના પાયચે અને આંધણે (સ્કંધે) પહોળાઈમાં ફાલના=નાશક પાડવાના વિભાગ કહે છે.—શિખરના પાયચે (મૂલકર્ણે) દશ ભાગ કરવા. તેમાંથી રેખા બે ભાગ, પ્રતિરથ દોઢભાગ, અને અરધું ભદ્ર દોઢભાગ, આ પ્રમાણે ગર્ભથી અને બાબુ મળી દશ ભાગ બંધવા. અને શિખરના ઉપલા ભાગે સ્કંધે—આંધણે નવ ભાગ કરવા. તેમાં બે ભાગ રેખા, દોઢભાગ પ્રતિરથ અને આખું ભદ્ર બે ભાગનું મળી (૨+૧+૧+૨+૧+૧+૨=૯) કુલ નવ ભાગ બંધવા. ૨૪-૨૫

મંડોવરોદય અને શિખરોદયનું સામાન્ય પ્રમાણ—

शिलोर्ध्वतः कलशान्त-मुदये भागत्रिंशतिः ॥ २६ ॥

मंडोवरोऽष्टार्थाष्ट नत्र ज्येष्ठादिमानतः ।


शेषोदये शिखरं स्यात् प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ २७ ॥

નીચે ખરશિલાથી ઈંડા=કળશના મથાળા સુધીની કુલ ઉંચાઈના વિશ ભાગ કરી તેમાં મંડોવર આઠ ભાગનો ઉંચો તે જ્યેષ્ઠ; સાડાઆઠ ભાગનો ઉંચો મંડોવર મધ્યમ; અને નવ ભાગ ઉંચો મંડોવર કનિષ્ઠ માનનો બંધવો. અને બાકીના બે ભાગ રહ્યા તે શિખરના ઉદયના બંધવા. એમ સામાન્ય રીતનો ઉદય વાસ્તુશાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓએ કહ્યો છે.

૧. શિખરના પાયચે મૂળ રેખાના દશ ભાગ કરી છ ભાગનું બંધણુ સ્કંધે રાખવાથી, તે જરા ભડું બચક ભાગે છે. પાંચ ભાગનું આખું ખરું પરંતુ ઉપરથી પાતળી ભાગે છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે સાડાપાંચ ભાગે સ્કંધે રાખવાથી સુંદર ભાગે છે. આ સર્વ રચના તો શિલ્પીઓની માન્યતા અને દષ્ટિ પર અવલંબે છે.

**BACK ELEVATION OF TEMPLE
PANCHASARA PARSVANATH
PATAN**

Scale 3" = 5'

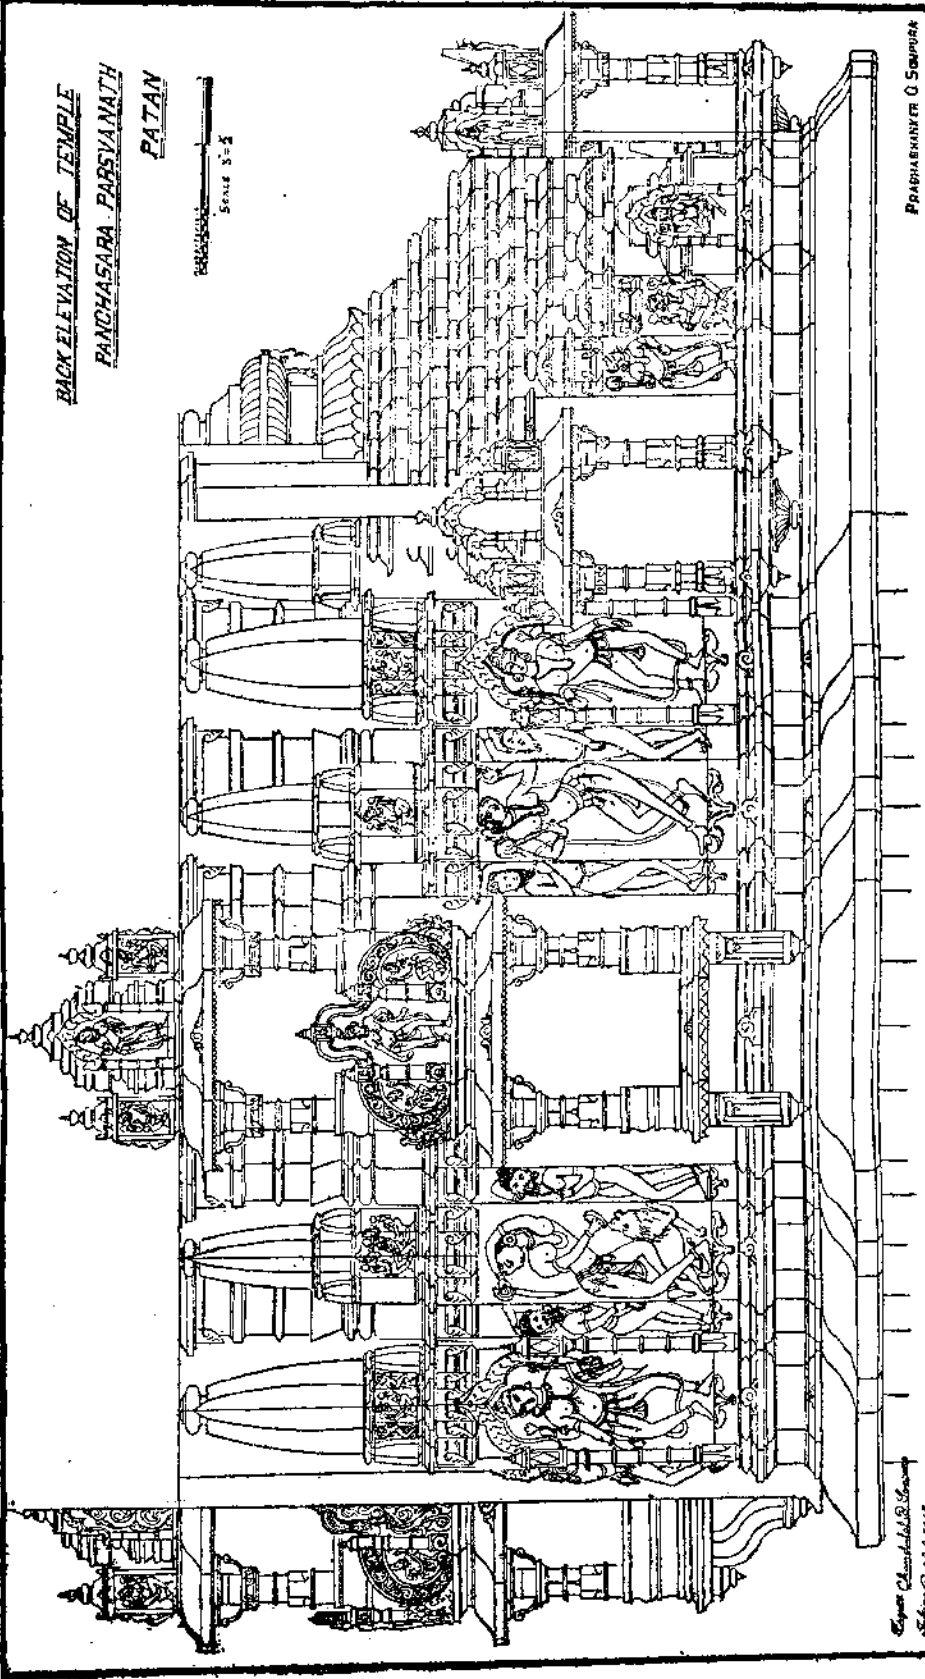

PRADYUMN C. SONPURI
ARCHITECT

सं. १२५

शिवमठ (शुं. १०) का पीठ, पटान

Copyright © Pradyumn C. Sonpuri
Patna, Bihar, India

સ્કંધે રેખા વિભાગ નામ—

વિભક્તિસૂત્રક્રમતઃ સ્કંધાઃ સ્યુઃ પંચવિંશતિઃ ।

ચતુર્હસ્તાદિતઃ કૃત્વા યાવત્પંચાશ્વસ્તકમ્ ॥ ૨૮ ॥

પચીશ રેખાઓનાં નામો—

અથાતઃ સંપ્રવક્ષ્યામિ સ્કંધનામાનિ શ્રૂયતામ્ ।

^૧ સૌમ્યઃ ^૨ શાન્તઃ ^૩ શુભઃ ^૪ સત્યો ^૫ ગન્ધર્વઃ ^૬ શંખવર્ધનઃ ॥ ૨૯ ॥

^૭ કીર્તિનન્દો ^૮ મહાભાગ્યઃ ^૯ સંભ્રમો ^{૧૦} દિશિનાયકઃ ।

^{૧૧} રુદ્રનેત્રઃ ^{૧૨} સદાભાસો ^{૧૩} જયાનન્દસ્તથાર્દ્રકઃ ॥ ૩૦ ॥

^{૧૪} યક્ષો ^{૧૫} દક્ષઃ ^{૧૬} ક્ષિતિધરઃ ^{૧૭} સમાત્રઃ ^{૧૮} સંયુતસ્તથા ।

^{૨૦} શેખરશ્ચ ^{૨૧} પ્રજાપૂર્ણઃ ^{૨૨} પ્રવર્તકઃ ^{૨૩} પ્રદ્યોતકઃ ॥ ૩૧ ॥

^{૨૪} રેખાવિભૂષણશ્ચૈવ ^{૨૫} વિજયાનન્દ ઇત્યમી ।

સ્કંધાસ્તુ નામતો જ્ઞેયાઃ સંખ્યાતાઃ પંચવિંશતિઃ ॥ ૩૨ ॥

સ્કંધની રેખા વિભાગ અને નામો—(શિખરનું કૃણ એટલે પાયચે દશ ભાગ કરવા, અને છ ભાગનું બાંધણું રાખવું, તેને સ્કંધ કહેવો.) પાંચ કે છ ભાગના સ્કંધની ડાબી જમણી નમણુ રહે છે. છ ભાગથી વધુ પડોળો સ્કંધ દોષયુક્ત કહ્યો છે. અને પાંચ ભાગથી ઓછો પડોળો સ્કંધ શોભતો નથી.) આ છ કે પાંચ ભાગના સ્કંધના (બાંધણાના) ઉપરના ભાગમાં વિભક્તિસૂત્રના ક્રમથી બાંધણું પચીશ (૨૫) રેખાઓના લેહો ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે રેખાવિભાગો આર હાથથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદમાં કરવા. ૨૮

હવે હું સ્કંધની રેખાના લેહનાં પચીશ નામો કહું છું તે સાંભળોઃ—
૧-સૌમ્ય, ૨-શાંત, ૩-શુભ, ૪-સત્ય, ૫-ગંધર્વ, ૬-શંખવર્ધન, ૭-કીર્તિનંદ, ૮-મહાભાગ્ય, ૯-સંભ્રમ, ૧૦-દિશિનાયક, ૧૧-રુદ્રનેત્ર, ૧૨-સદાભાસ, ૧૩-જયાનન્દ, ૧૪-આર્દ્રક, ૧૫-યક્ષ, ૧૬-દક્ષ, ૧૭-ક્ષિતિધર, ૧૮-સમાત્ર, ૧૯-સંયુત, ૨૦-શેખર, ૨૧-પ્રજાપૂર્ણ, ૨૨-પ્રવર્તક, ૨૩-પ્રદ્યોતક, ૨૪-રેખાવિભૂષણ, ૨૫-વિજયાનન્દ. એમ પચીશ સંખ્યામાં સ્કંધની રેખાનાં નામો બાણવાં. ૨૯-૩૨

ચતુર્વિંશતિરંશાંશ્ચ સ્કન્ધકે યોજયેદ્ બુધઃ ।

તસ્યાર્દે નવભાગાસ્તુ કર્તવ્યાશ્ચ વિચક્ષણૈઃ ॥ ૩૩ ॥

કોણસ્તુ ભાગચત્વારઃ પ્રતિરથસ્ત્રિભાગકઃ ;

૧૫દ્રાર્દે હિ દ્વિભાગં તુ તતસ્તુ સાધયેત્ કલામ્ ॥ ૩૪ ॥

બુદ્ધિમાન્ શિદ્ધીએ ચોવીશ ભાગ શિખરના શ્કન્ધ ખાંધણે કરવા. ખાંધણના અર્ધભાગમાં નવ ભાગ વિચક્ષણ શિદ્ધીએ કરવા. તેમાં રેખા ચાર ભાગની, પહેલે ત્રણ ભાગને અને અરધુ ભદ્ર એ ભાગનું કરી રેખાની કળાને સાધવી. ૩૩-૩૪

કળારેખા—

અથાતઃ સંપ્રવક્ષ્યામિ રેખાભેદં પૃથગ્વિધમ્ ।

૧૨સર્વાઃ કલાઃ સમુત્પન્ના રેખાઃ ષોડશ કીર્તિતાઃ ॥ ૩૫ ॥

ત્રિખંડાદૌં ધંડવૃદ્ધ્યા ધંડાન્યષ્ટાદશાવધિ ।

ષોડશૈવ સમાચારા કલાદૌં પરિકીર્તિતાઃ ॥ ૩૬ ॥

અષ્ટાદાવષ્ટષ્ટચન્તં ચતુર્વૃદ્ધિક્રમેણ તુ ।

રેખાશ્ચૈવ પ્રયોક્તવ્યાઃ ષટ્પંચાશ્ચ્છતદ્વયમ્ ॥ ૩૭ ॥

હવે હું અન્ય પ્રકારના ગુદા ગુદા રેખાલેહ કહું છું :—સર્વ રેખા કળાની ઉત્પત્તિ સોળ પ્રકારની બતાવી છે. તેમાં ત્રિખંડા એ પહેલી કળા છે. તે પછી એકેકની વૃદ્ધિ થતાં સોળ કળા સુધીના અઠાર ખંડ થાય છે. આ સોળ કળાઓ સમાચારી છે. તેના ખંડોમાં ચાર ચાર કળાઓની વૃદ્ધિ થાય છે. અનુક્રમે (ખીજા ખંડમાં ૮-૮) ચતુઃ ખંડમાં ૧૨-૧૨ કળાની વૃદ્ધિ થાય છે. ત્યારે સોળમા અષ્ટાદશ ખંડના બધા ખંડોમાં ૬૮-૬૮ કળાઓ થાય છે. આ સોળ રેખાઓની પ્રત્યેકની સોળ સોળ રેખાઓ મેળવીને ૨૫૬ કળા-રેખાઓ થાય છે. તે શિખર દોરવાના કાર્યમાં લેવી. ૩૫-૩૬-૩૭

પંચઘંડા દૌં ધંડવૃદ્ધ્યા ઇકોનત્રિંશકાવધિ ।


ઘંડચારે કલા જ્ઞેયા અંકવૃદ્ધિક્રમેણ તુ ॥ ૩૮ ॥

ઇકદ્વિત્રિચતુઃપંચ ષટ્સપ્તાષ્ટક્રમોદ્ગતાઃ ।

અનેન ક્રમયોગેન ઇકોનત્રિંશકાવધિ ॥ ૩૯ ॥


પંચઘંડે કલાશ્ચૈવ સંખ્યાયા દશપંચ ચ ।

ઇકોનત્રિંશે પંચાધિ-ત્રિંશદુક્તં ચતુઃશતમ્ ॥ ૪૦ ॥

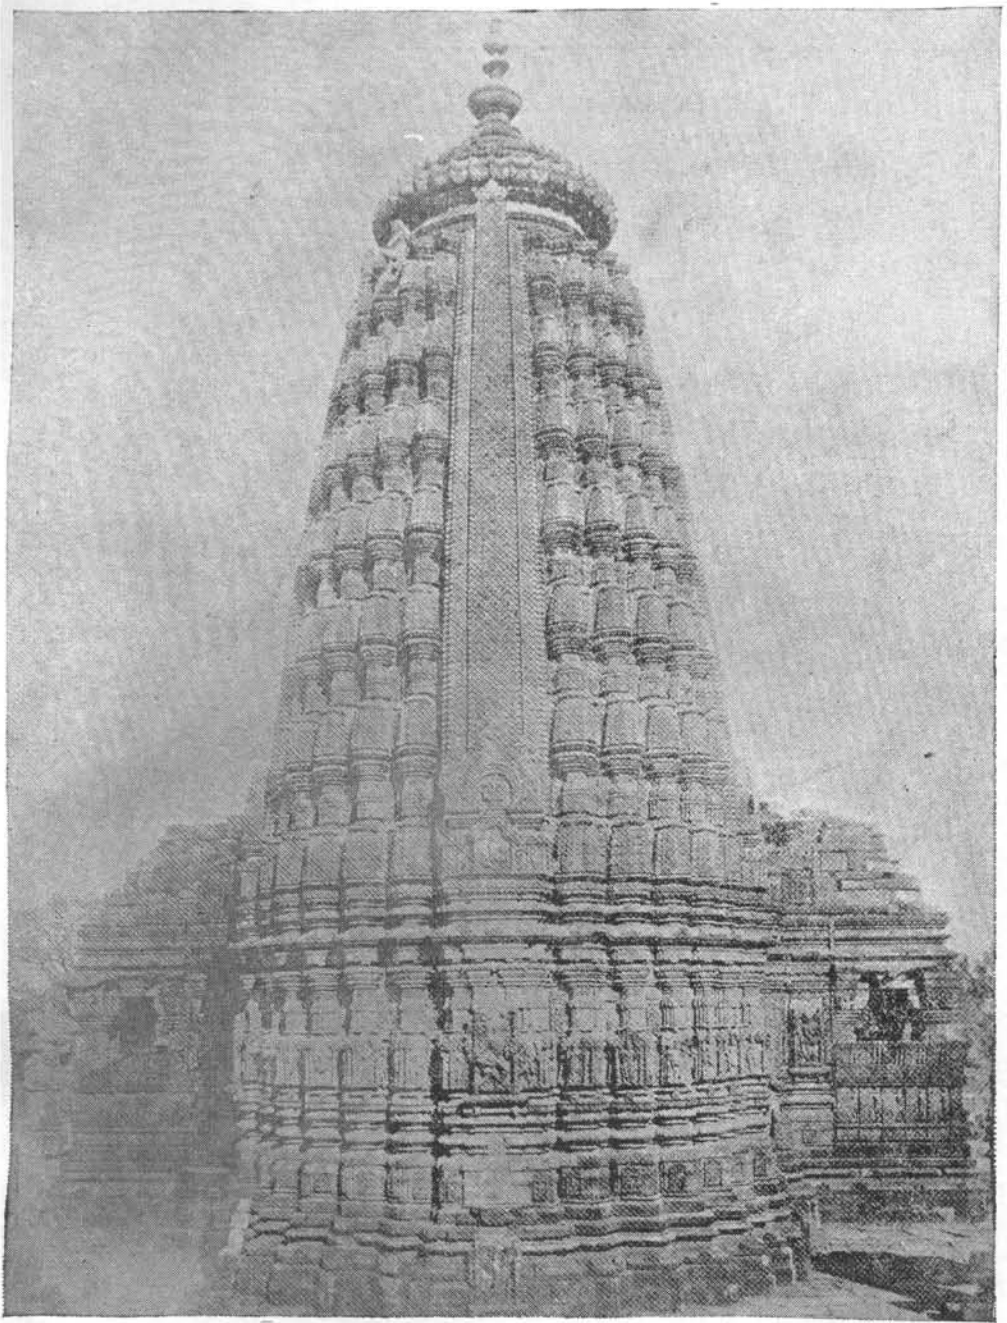

ઉદયપુર (માળવા)ના ઉદયેશ્વરતા-કળામય પ્રાસાદનો પૃષ્ઠ ભાગ. પીઠ, મંડોલ અને
અનોખા પ્રકારનું શિખર

દીપાલુક

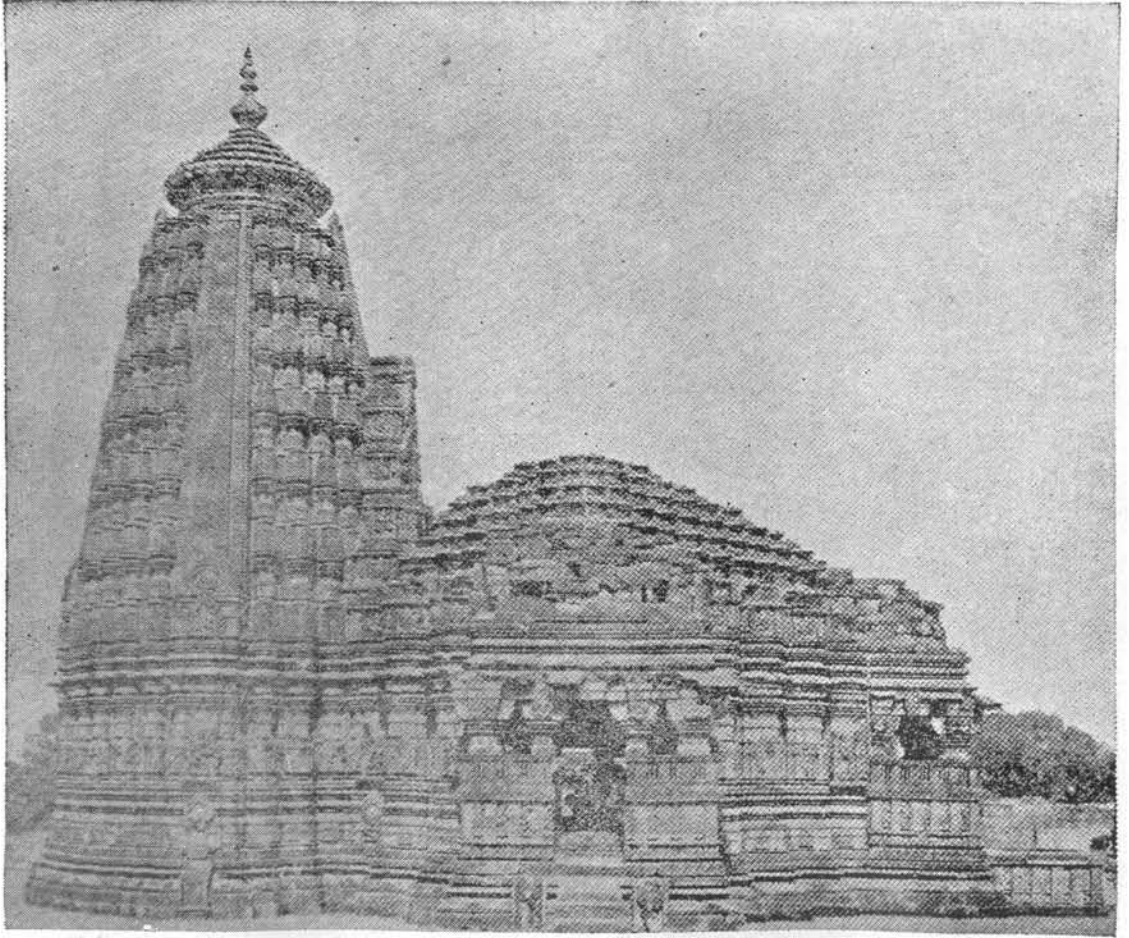


ઉદયપુર (માળવા)ના ઉદયેશ્વરના કળામય પ્રાસાદ. શિખર અને સંવરણાચુક્ર મંડપ

દીપાણીવ

પાંચ ખંડથી શરૂ કરી એકેક ખંડની વૃદ્ધિ કરતાં ૨૫ રેખાના ૨૬ ખંડ થાય. તેના પ્રત્યેક ખંડની ક્રમ-વૃદ્ધિની સાથેજ કળા-વૃદ્ધિ થાય છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, એ ક્રમે પ્રત્યેક ખંડે ખંડે એકેક કલાની વૃદ્ધિના ક્રમયોગે ઓગણત્રીશ ખંડ સુધી થાય છે. પાંચ ખંડના પહેલા ખંડે એક, બીજા ખંડે બે, ત્રીજા ખંડે ત્રણ, ચોથા ખંડે ચાર; પાંચમા ખંડે પાંચ કળાઓ થતાં, એમ પાંચ ખંડે પંદર કળાઓ થાય. એ પ્રમાણે પચીશમી રેખાના ૨૬ ખંડોની સર્વ મળીને કળાઓ ૪૩૫ ચારસો પાંચત્રીશ થાય છે. (એનાં પચીશ નામો કહ્યાં છે.) ૩૮-૩૯-૪૦.

રેખા દોરવાના સામાન્ય નિયમ—

રેખામૂલસ્ય વિસ્તારાત્ પદ્મકોશં સમાલિખેત્ ।
 ચતુર્ગુણેન સૂત્રેણ સપાદશિખરોદયઃ ॥ ૪૧ ॥
 ત્રિભાગે સાર્દ્ધચતુષ્કં સાર્ધોદયે પંચગુણમ્ ।
 પાદોનદ્વયે પાદોનં સમસૂત્રં રેખાઃ સમાઃ ॥ ૪૨ ॥

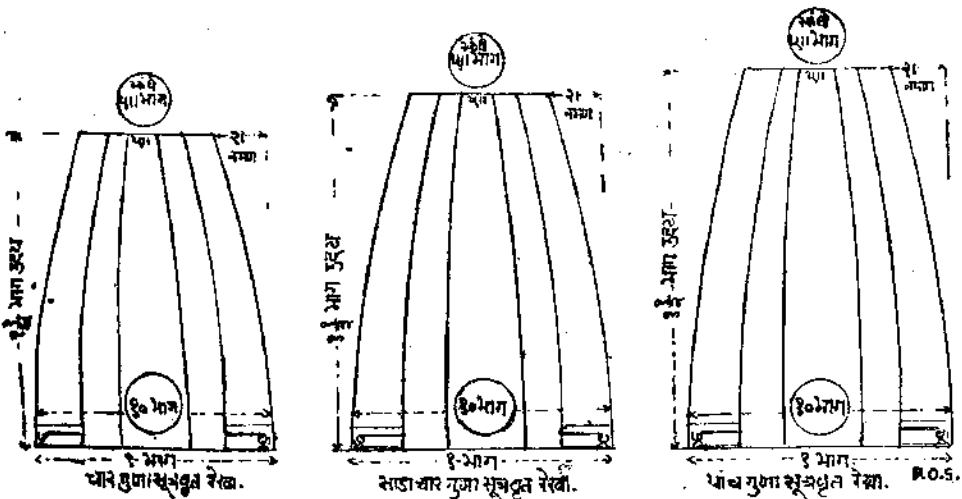


સવાયા-૧૬ અને દોઢા શિખરોના ઉદયની રેખાસૂત્રનું સામાન્ય પ્રન.બુ

સવાયા શિખરને પાયચાના વિસ્તારથી ચારગણા સૂત્રના વૃત્તથી વગર ખીલેલા ક્રમણપુષ્પના આકાર જેવી રેખા દોરવી; ૧૬ શિખરોદયના પાયચાથી સાડાચાર-ગણા સૂત્રથી રેખા દોરવી; દોઢા ઉદયવાળા શિખરને પાંચગણા સૂત્રથી રેખા દોરવી; અને પોણામમણા ઉદયવાળા શિખરને પાયચે જેટલું હોય તેમાંથી પોણા-સાતગણા સૂત્રના વૃત્તથી રેખા દોરવી; એ રીતે રેખા શિખરની નમણુ માટેનો સામાન્ય વિધિ કહ્યો છે. ૪૧-૪૨

શિખાન્તં રેખા ઘંટાન્તં વિરાટવલ્લભાદિકે ।

સ્કન્ધાન્તં નાગરી રેખા પ્રશસ્તા સર્વકામદા ॥ ૪૩ ॥

શિખરની રેખાઓ છોડવાના અનેક પ્રકાર કહ્યા છે. તેમાં (પ્રાસાદની જાતિના છંદ પ્રમાણે) મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. શિખાંત એટલે કળશ સુધી રેખા છુટે તે; અને બીજી ઘંટાતં (આમલસારા સુધી) છુટે તે. (આ પ્રકાર વિરાટ, ભૂમિજ અને વલ્લભી આદિ જાતિને માટે છે). ત્રીજું સ્કંધાંત એટલે આંધણુ છુટે તેવી રેખાવાળું શિખર સાંધાર નિરંધાર નાગરાદિ જાતિને માટે પ્રશસ્ત છે—તે સર્વ કામનાને આપનારું જાણવું (આપણી નાગરાદિ જાતિના છંદને સ્કંધાંત રેખા પ્રશસ્ત છે). ૪૩

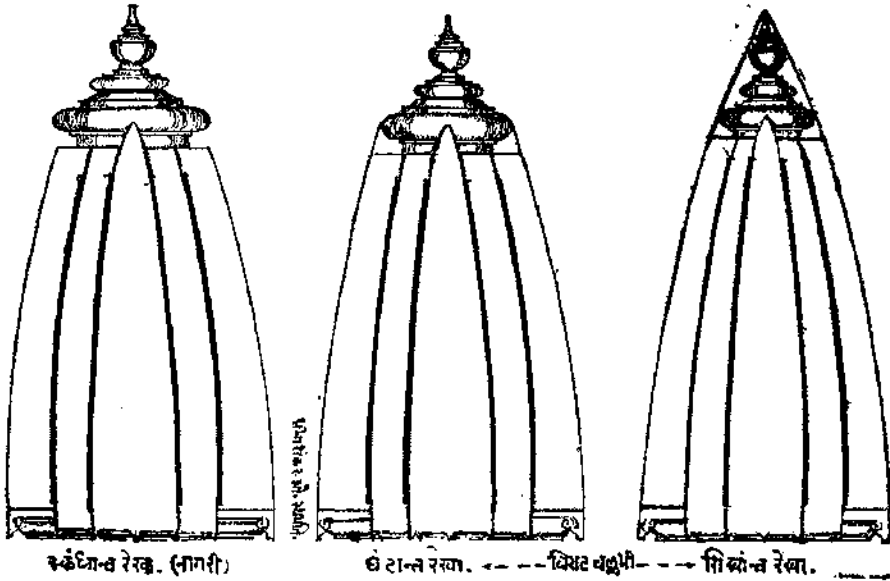

શિખર રેખાસૂત્ર (શ્લોક ૪૩)

વાલંજર —

રેખામાનં મયાલ્બ્યાતં વાલંજરમથ શ્રુણુ ।

૪ ૩ રેખા વિસ્તરસ્ય માનં દ્વાવિંશત્પદમાજિતમ્ ॥ ૪૪ ॥

૩ ૨ કોણસ્તુ માગચત્વારઃ પ્રતિરથસ્ત્રિમાગકઃ ।

૨ ૧ ઉપરથો દ્વિમાગસ્તુ મદ્રાર્દે હિ દ્વિમાગકમ્ ॥ ૪૫ ॥


૧૧ ૬ ॥ સ્કંધે ત્રયોદશ માગા ત્રિધા કર્ણે દ્વયં રથે ।

૧૧ ૬ ॥ ઉપરથે ચૈકમાગઃ શેષં મદ્રં પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૪૬ ॥

૨૨ ૧૩

શિખરની રેખાનું માન મેં કહ્યું. હવે વાલંજર (શિખરના નાસીક)ના વિભાગ સાંભળો. શિખર પાયથે જેટલું હોય, તેના આવીશ ભાગ કરવા. તેમાં રેખા ચાર ભાગની, પ્રતિરથ ત્રણ ભાગનો, ઉપરથ એ ભાગનો; અને અરધું ભદ્ર એ

लागतुं लघुषुः। उवे शिखरतुं स्कंध आंधले जेटुं डोय तेना तेर लाग करवा; तेमां त्रषु लागनी रेभा; जे लागनो पढरे; अेकः लागनो उपरथ; अने आकी अरधा लागतुं अरधुं अद्र, अे रीते वालंजरना विभाग कछा छे. ४४-४५-४६

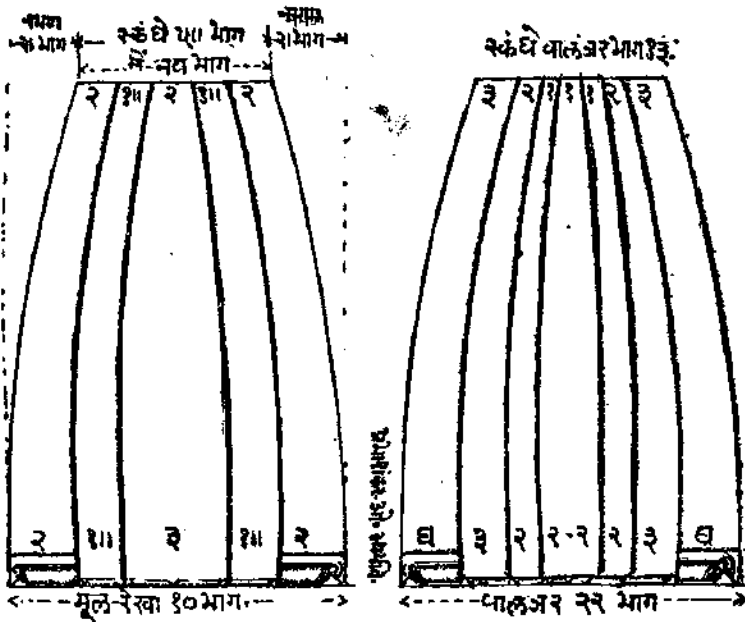

रेभा वालंजर-(श्लो. ४४-४६)

स्कंधवेध—

स्कंधहीनं न कर्तव्यं नाधिकं किं च कारयेत् ।
 स्कंधहीने कुलोच्छेदो मृत्युरोगमयावहम् ॥ ४७ ॥
 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्कंधेऽधिकं न कारयेत् ।
 मानप्रमाणसंयुक्तः शास्त्रदृष्ट्या च कारयेत् ॥ ४८ ॥
 आयुरारोग्यसौभाग्यं लभते नात्र संशयः ।
 मूलकन्दे प्रविष्टे तु स्कंधवेध इति स्मृतः ॥ ४९ ॥
 शिल्पिस्वामिनौ हन्येते स्कंधवेधे न संशयः ।
 निर्गमो हस्तसंख्यैर्वा अंगुलैरुपादितः ॥ ५० ॥

ओछा स्कंधवाणुं शिखर के अधिक मानना स्कंधवाणुं शिखर न करवुं. स्कंध मापथी ओछुं थाय तो कुणनो नाश थाय छे तेमज मृत्यु तथा रोगनो लय उपजे छे. तेथी करीने स्कंध (आंधले) अधिक मापतुं पषु न करवुं. सर्व उपार्थेथी शास्त्रमां कछा प्रमाणे मानप्रमाण युक्त काम करवाथी आयुष्य, आरोग्य

અને સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમાં જરા પણ શંકા નથી. પાચચાના પ્રમાણથી ઓછું વધતું કરી સ્કંધવેધ કરવો નહિ (એ સ્કંધના મૂળમાં (ધ્વજદંડ) પ્રવિષ્ટ થાય તેા સ્કંધવેધ બાણવો.) સ્કંધવેધથી સ્વામી અને શિદ્યીનેા નાશ થાય છે તેમાં શંકા ન બાણવી. આંધણે વાલંજરના સર્વ નાસીકનેા નીકાળો, બેટલા ગજનેા પ્રાસાદ હોય તેટલા ગજે આંગળનેા (ત્રણે નાસીક મળીને ગજે આંગળ) નીકાળો રાખવો. ૪૭-૪૮-૪૯-૫૦

ક્ષોભયેદંશપાદોન પાદોનશ્ચાપિ વિસ્તૃતઃ ॥

इति रेखोच्छ्रयंकुर्याद् वालंजर इति स्मृतः ॥ ૫૧ ॥

વાલંજરના નાસિકના (મૂળમાં) પાણીતાર પોણાભાગનેા ઉઠો, પોણાભાગ પહોળો રાખવો. એ રીતે વાલંજરના ભાગ બાણવા. ૫૧

શિખરના ભદ્રગવાક્ષ—

त्रिमूर्तिर्यस्तु भद्रान्ते रथिका सर्वकामदा ॥

शुकनासस्तथा सिंहो भद्रे त्वेकैकसंयुतः ॥ ૫૨ ॥

શિખરના ત્રણે બાજુના ભદ્રોમાં ગવાક્ષ કરવા. તેમાં દેવ મૂર્તિઓ કરવી. આવી ફરેલી રથિકા (ભદ્ર) સર્વ કામનાને આપે છે. શિખરના અથ્રભાગે શુકનાસ કરવો. અને ત્રણે બાજુના ભદ્રના ગવાક્ષ પર એકેક સિંહ બેસારવો. પર

શુકનાસનું સ્વરૂપ—

अग्रे कोली कपोलस्तु शुकनासस्तु नासिका ॥

सांधारे स्तंभरेखा च कर्त्तव्या मध्यकोष्ठके ॥ ૫૩ ॥


प्रासादस्य पुरो भागे निर्वाणमूलभृंगकम् ।

तदग्रे शुकनासं च एकादिसप्तगुद्रमम् ॥ ૫૪ ॥

तस्योपरि सिंहः स्थाप्यो मंडपकलशसमः ॥

द्विस्तंभः शुकनासाग्रे विज्ञेयः पादमंडपः ॥ ૫૫ ॥

પ્રાસાદની આગળ શિખરમાં કોળી એ કપોલરૂપ કદમ્બી છે અને તેમાં શુકનાસ એ નાસિકારૂપ છે. સાંધાર પ્રાસાદોમાં મધ્યકોષ્ઠ (સ્તૂપ)ની આગળ કોળીના સ્તંભો પર શિખરની રેખા આવે છે. પ્રાસાદના શિખરના આગલા ભાગમાં નીકળતા ઉરશ્રૃંગની આગળ શુકનાસ ઉપરાઉપર એકથી સાત દોઢીયા ચડાવીને કરવો. અને તેના પર સિંહ સ્થાપન કરવો. તે મંડપના (કળશ) લગભગ સમ-સૂત્રે રાખવો. શિખરમાં શુકનાસ આગળ એ સ્તંભો કરવા. તે “પાદમંડપ” નામથી બાણવા. ૫૩-૫૪-૫૫

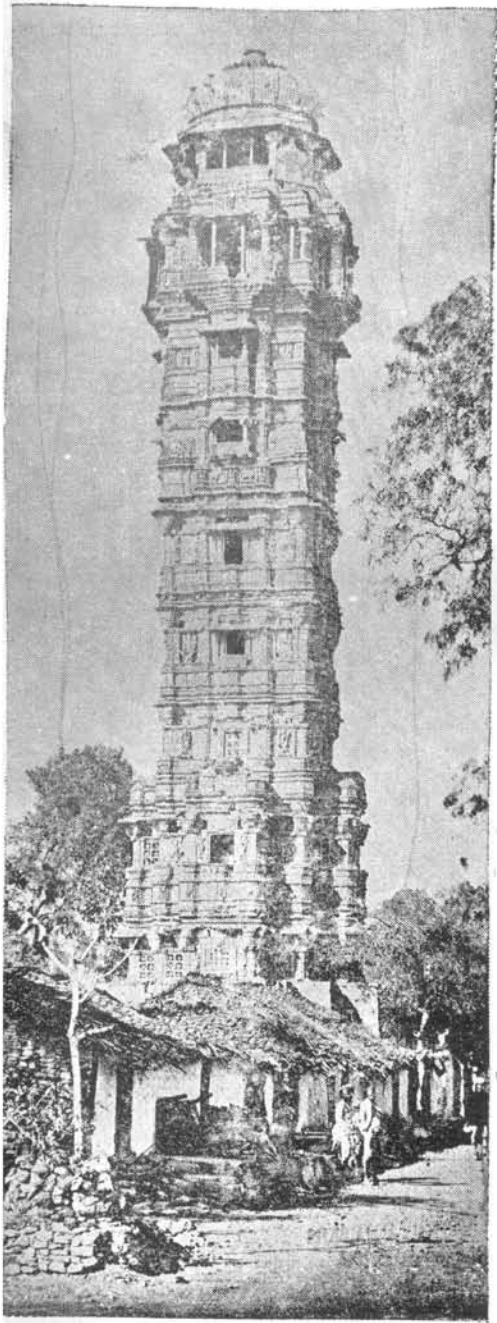

ચિતોડના મંડન સૂત્રધારે બાંધેલો કળામય કાર્તિકસ્થંભ દીપાલ્કવ



અ. પાટણ પંચાસર લૈન મંદિર-શિખરની જાંઘા ઉપરાઉપર કળામય ગવાસો.

સ્થપતિ-બ્ર. ઓ. સોમપુરા દીપાલ્કવ અ. ૯



ભારતીય સ્થાપત્ય શૈલીના નમુનારૂપ ભવનનિર્માણ-આંબેડક ભવન પાલીતાણા
શિલ્પશાસ્ત્રી અલ્લવંતરાય પ્રભાશંકર સોમપુરા

शुकनासना उदयविभाग -

छाद्योर्ध्वे स्कंधपर्यन्त-मेकविंशतिभाजितम् ।

अंकदिग्वृद्धसूर्यांश-त्रयोदशांशमुत्सृजेत् ॥ ५६ ॥

शुकनासस्य संस्थानं छाद्योर्ध्वे पंचधोन्नतम् ।

तेन मानेन पादांतं मंडपोर्ध्वे समुत्सृजेत् ॥

मंडपोर्ध्वे शुकघंटा समा न्यूना न चाधिका ॥ ५७ ॥

प्रासादना छन्नथी शिखरना स्कंध=आंधल्या सुधीना उदयना ऐकवीश भाग करवा. तेमांथी छन्न परथी नव, दश, अगियार, आर अने तेर लाग सुधीमां शुकनासतुं स्थान आणवुं. अे रीते छन्न परथी शुकनासना उदयना पंचविध मान कळां छे. ते शुकनासना उदयमानना विलागना अंत सुधी मंडपनी उपरना (शाबरण्यादि थरनी मूण घंटांना) उदयनी रचना करवी. ऐटले मंडपना उपर घंटा (डाव आमलसारा) शुकनासनी अराअर राखवो. अगर घंटा नीचे रडे. परंतु शुकनासथी घंटा उंची न राखवी. ५६-५७

कोकिला [प्रासादपुत्र]नुं लक्षणम्—

अथातः संप्रवक्ष्यामि कोकिला लक्षणं परम् ।

स्थानं प्रमाणमेतेषां शुभं वा यदि वाऽशुभम् ॥ ५८ ॥

कर्णगर्भान्तरे ज्ञात्वा कर्त्तव्या यत्र तत्र च ।

कोणविस्तरविस्तीर्णां कोकिला शुभलक्षणा ॥ ५९ ॥

अनेनैव प्रकारेण कर्त्तव्या शिल्पिभिः सदा ।

उभयोः पार्श्वयो रेव एकैका च प्रशस्यते ॥ ६० ॥

कोली प्रासाद राजस्य वामदक्षिणतः स्थिता ।

कोणार्द्धे कोकिला यत्र श्रीनाशौद्वेजनं कलिः ॥ ६१ ॥

१. अपराजित सूत्र० १८५ भां शुकनाससमा घंटा, न न्यूना न ततोऽधिका अर्थात् शुकनासना मथणो अने मंडपने आमलसारे घंटा अराअर ऐक सूत्रमां राखवा. घंटा नीची के उंची पक्ष न राखवी. वणी हीपालवना मंडपाधिकारना दशमा अध्यायने पांचमे श्लोक-तदूर्ध्वे न प्रकर्त्तव्यं अद्यःस्थं व दूषयेत् ॥ अर्थात् शुकनासथी मंडपनी घंटा नीची राखवी. परंतु नीची होय तो दोष नहीं तेम कळुं छे.

शिवप्रथेमां शुकनाससमा घंटा कडे छे. पक्ष आमलसारा ऐम कवुं नथी. तेनुं करण्य १४थी १४थी सदी सुधीना प्रासादोमां धुमट-उपर आमलसारे नदि-पक्ष संवरण्या करवाती प्रथा विशेष करीने हती. अने ते संवरण्याती टाय पर घंटा थाय. घंटा पर कणश=धंडुं आवे. पाछला कणमा संवरण्याने अदले धुमटो यवा मांडया. तेना पर अंद्रस सूधी आमलसारा सूकवाती प्रथा अइ थछ, तेथी घंटातुं स्थान विस्मृत थछ अथुं छे. शुकनास—शिखरना स्कंध=आंधल्याथी छन्न सुधीनी उंचाईना २१ भाग करी नवथी तेर आठमां शुकनासतुं स्थान राखवुं. क्षीराणुं अथमां नव लागना शुकनासने कुमाट-दश भागनाने, कपिअर. अगियार भागनाने निघट, आर भागनाने निशावर अने तेर आगे उंचो शुकनास करवाभां आवे तो अंद्रयोष. अे क्षीराणुं वकारे नाभाभिधान कळां छे.

તસ્માત્ સર્વપ્રયત્નેન કોણાર્દ્રે ન વ્યતિક્રમેત્ ।

યમદંષ્ટ્રા તુ વિજ્ઞેયા મિત્તિશ્ચૈવ શુભપ્રદા ॥

સર્વલક્ષણસંયુક્તા કોકિલા સુફલપ્રદા ॥ ૬૨ ॥

હવે હું કોકિલાનાં લક્ષણ કહું છું. તેના સ્થાન, પ્રમાણ અને શુભ અને અશુભ કહું છું. રેખાનો ગર્ભ બરાબર બાળવીને આધું પાછું કરવું. કર્ણુની (રેખાની) પહોળાઈ બરાબર કોકિલાનો વિસ્તાર રાખવો, તે શુભ બાણવું. આ કહેલા વિધિ પ્રમાણે કોકિલા શિલ્પિઓએ કરવી જોઈએ. કોલી=એ પ્રાસાદ-રાજની ઠાળી જમણી તરફ બેઠ પડખે એકેક કોકિલા કરવી. (કોકિલા પ્રાસાદ પુત્ર). હવે તેના દોષ કહે છે. કોણુ (રેખા)થી કોકિલા અર્ધ કરે તો લક્ષ્મીનો નાશ, ઉદ્વેગ અને કલહ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પ્રયત્ને કરીને રેખાથી અરધા પ્રમાણની કોકિલા ન કરવી, કરે તો તે યમદંષ્ટ્રા રૂપ બાણવી. પણ તે ભીંત (દીવાલ) જેટલી કરવાથી શુભ ફળને આપનારી બાણવી. ૫૮-૫૯-૬૦-૬૧-૬૨

આમલસારાનું પ્રમાણ અને વિભાગ—

સ્કંધઃ षड્ભાગકો જ્ઞેયઃ સપ્તાંશામલસારકઃ ।

ક્ષેત્રમષ્ટાવિંશભાગૈ-રુચ્છૂયે ચ તદર્ધતઃ ॥ ૬૩ ॥

ગ્રીવા ભાગત્રયં કાર્યા અંકકઃ પંચભાગકઃ ।

ત્રિભાગા ચન્દ્રિકા ચૈવ તથૈવામલસારિકા ॥ ૬૪ ॥

નિર્ગમે ષટ્ સાર્ધભાગો ભવેદામલસારિકા ।

ચન્દ્રિકા દ્વિ સાર્ધભાગા અણકકઃ પંચ એવ ચ ॥૬૫॥ ઇતિ આમલસારા


૧. મૂળ શિખરના ઉપગોનું બધું આમલસારાના મધ્યમને જીભીરૂપે પ્રાચીન મંદિરોમાં હોય છે. અને આખું શિખર વિશેષ કરીને કુડચોની નકરીથી અલંકૃત કરેલું હોય છે. પરંતુ આમલસારામાં મને યોગ્યતાઓના ચાર મુખ અને કાણે પર વિદિશામાં તાપસના રૂપે દમથા જોવામાં આવે છે. આ પ્રથા પાછળથી પ્રવિષ્ટ થઈ હોય તેમ લાગે છે. પ્રાચીન કામોમાં તે નથી. આ ગ્રંથમાં કાણે કે બદરે રૂપ કરવાનું કહ્યું નથી. અપરાજિત સૂત્રસંતાનમાં જોવામાં નથી આવતું પરંતુ સ્ત્રીરાણવમાં કાણે રૂપ કરવાનું કહ્યું છે.

શિવે ચૈશ્વરરૂપં તુ ધ્યાનમગ્નં વિચક્ષણઃ

શિશ્વરકર્ણે વાતવ્યં જિને કુર્યાંજ્જિનેશ્વરઃ ॥

અર્થ—(શિખરના આમલસારાના કોણુ પર શિવના પ્રાસાદને ઇશ્વરનું ધ્યાનમગ્ન સ્વરૂપ, વિચક્ષણ શિલ્પિએ કરવું. અને જનના પ્રાસાદમાં જીનેશ્વરની (મેદી) મૂર્તિ કરવી.

શિખરના સ્કંધઃ—બીજી એક અર્વાચીન પ્રથા—શિખરના સ્કંધે બાંધણું-અષ્ટધરમાં પહાની જેમ બહાર કાઢવાની છે. જે કે ઘણા જીના કામોમાં મૂળ શિખરને તેવું બાંધણું બહાર દાખડીને જોવા પદો કાઢેલા જોવામાં આવતો નથી. આનો કોઈ શાસ્ત્રોક્ત પાઠ ક્યાંય જોવામાં નથી. સબ્રમ પ્રાસાદોમાં તે શિખરના સ્કંધે બાંધણું નરથર જોવા રૂપોનો પદો સોમનાથજીના બારમી સદીના મંદિરમાં હોય તેમ અવશેષો પરથી જણાય છે. પરંતુ બાંધણું તારવવાનું ક્યાંય જણાયું નથી.

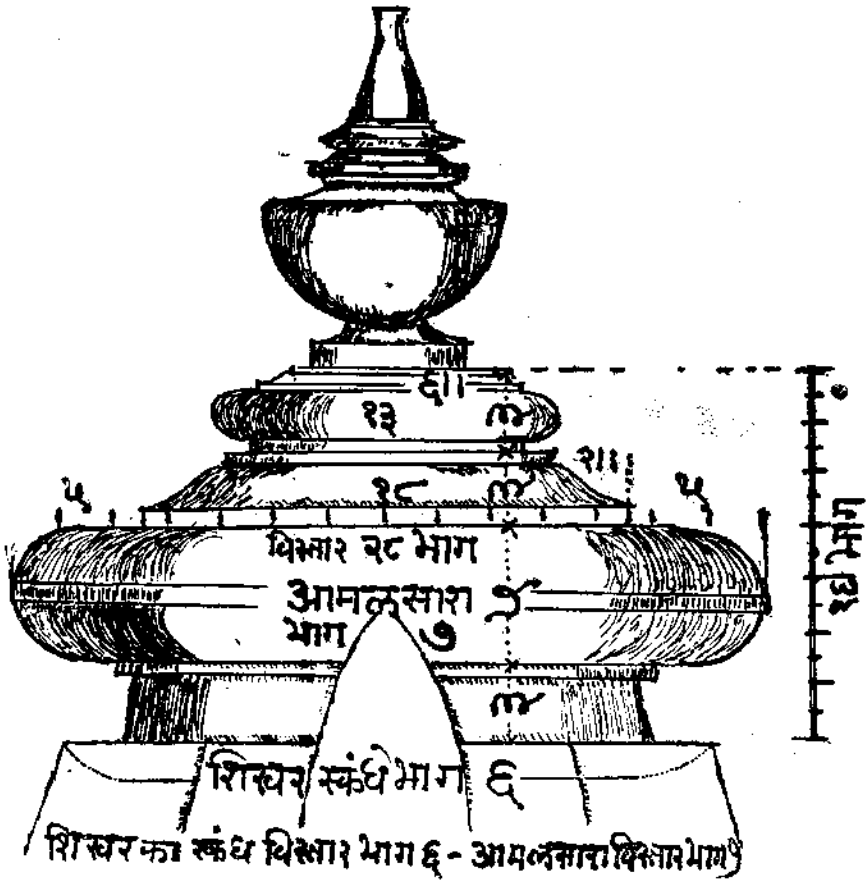

शिखरना स्कंध माने आमलसारा प्रमाण

स्कंध भाग ६ अने आमलसारे विस्तार भाग सात. आमलसारा उदयभाग १४, विस्तारभाग २८.


स्कंध (धांधण)ने ६ भाग विस्तार होय त्याचे सात भाग विस्तारने आमलसारे करवे. ते आमलसाराना विस्तारभां अड्ढावीश भाग करवा. अने चौद भाग आमलसारे उदयभां करवे. गणुं त्रणु भाग, अंडक पांच भाग, त्रणु भाग अंडस अने त्रणु अने त्रणु उपरी आमलसारी (गोणो) करवे. (अेभ कुल चौद भाग उदयना जाणुवा). हुवे विस्तारना भाग कडे छे. (गर्भथी) साडा-छ भाग आमलसारी (गोणो) नीकणतो. तेनाथी अढीभाग अंडस नीकणतो अने तेनाथी पांचभाग नीकणतो अंडक (वयले) करवे. (अेभ १४+१४=२८ भाग विस्तारना जाणुवा). ६३-६४-६५

प्रकारान्तर—प्रतिरथावुभौ मध्ये वृत्तं चामलसारकम् ।


उदयस्तु तदर्धे तु विमक्ते चतुरंशकः ॥ ६६ ॥

ग्रीवा पादोनभागा स्यात् सपादं च तथांडकम् ।

चंद्रिका चैकभागेन भागा चामलसारिका ॥ ६७ ॥

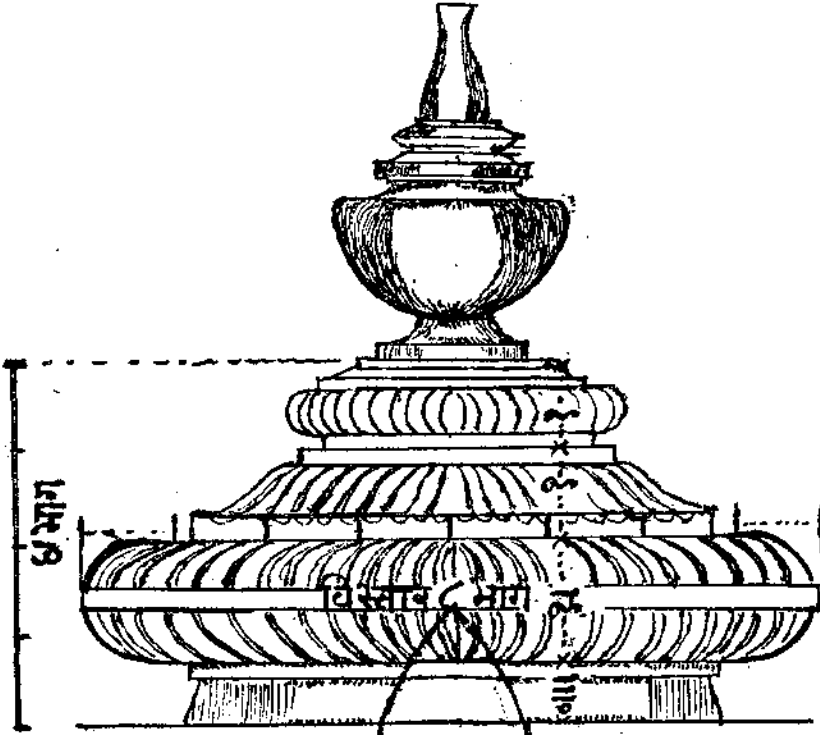

शिखरना आभूषणसारा प्रमाण — चार भाग उच्य

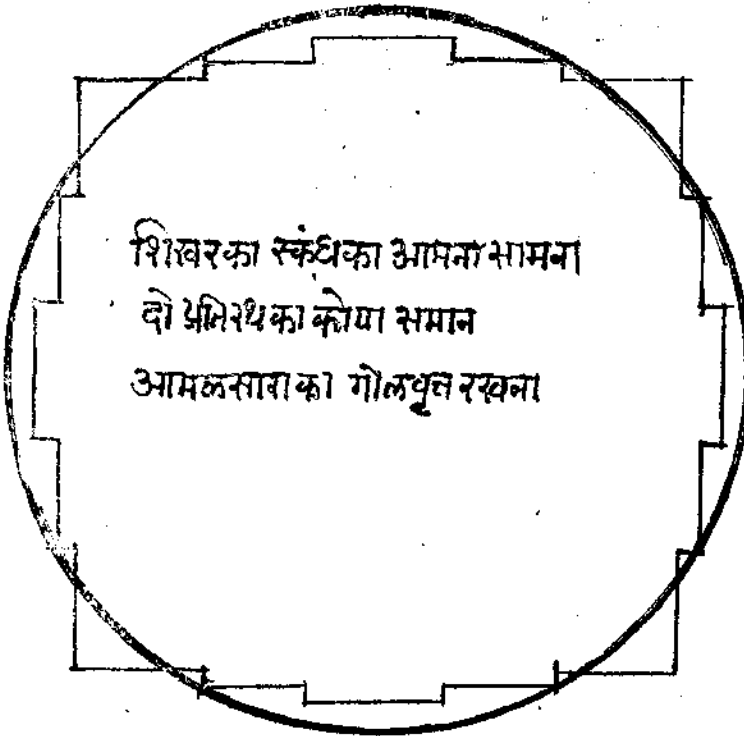

रह'धना सामसामा के प्रतिरथ प्रभाषि आमलसाराको चिस्वार शोधो,
 आ प्रभाषि अने रह'धना ४ भाग अने आमलसारा ७ भाग के चरखर
 ओक प्रभाषि मण्ड रहे छे.



નવમી સદીનું એક વિશાલિક શિખર-પીઠ અને છબ વગરનો મંડોવર. અને મંડપ ઉપરનું ત્રિપટ આ પ્રાસાદની વિશિષ્ટતા છબ રહીત અને ત્રિપટ છે. દીપાર્ણવ



પ્રસિદ્ધ ત્રિનેત્રેશ્વર (તરણેતર) શિવાલય — (થાન-સૌરાષ્ટ્ર) સ્થપતિ—કે. મુરબી
 ઓઘડભાઈ ભવાનભાઈ, પાટીવાણા. આ પ્રાસાદની વિશિષ્ટતા-છબ વહિત મંડોલર
 (પીઠનો અનોખો પ્રકાર) મંડોલર પર ત્રિપટ

આમલસારા વિભાગનો પ્રકારાન્તર (બીજો મત) કહે છે:—સ્કંધ બાંધણના (સામસામા પ્રતિરથ)ની મધ્યમાં આવે તે રીતે ગોળ આમલસારો કરવો. તેની પહોળાઈથી ઉંચાઈ અર્થ કરી તેમાં ચાર ભાગ કરવા. ગળું પોણા ભાગનું, અંડક સવા ભાગનો, ચંદ્રિકા, ચંદ્રસ એક ભાગનો, અને એક ભાગ આમલસારો (ગોળો) એમ મળી કુલ ચાર ભાગ ઉદયના બનવા. (આ પ્રમાણુ, ઉપરના પ્રમાણુની પહોળાઈ ઘરાબર મળી રહે છે.) ૬૬-૬૭

ધ્વજ દંડનું સ્થાન—

પૂર્વમુખે ચ પ્રાસાદે ધ્વજા નૈઋત્યકોણકે ।

દક્ષિણાભિમુખે કાર્યા વાયુકોળે ન સંશયઃ ॥ ૬૮ ॥

વાસ્તુમુખે પ્રાસાદે ધ્વજા વેશાનકોણકે ।

ઉત્તરાભિમુખે ચૈવ અગ્નિકોળે ચ સ્થાપયેત્ ॥ ૬૯ ॥

પૂર્વમુખના પ્રાસાદને નૈઋત્ય કોણમાં ધ્વજ સ્થાપવી. દક્ષિણાભિમુખ પ્રાસાદને વાયવ્ય કોણમાં, પશ્ચિમાભિમુખ પ્રાસાદને ઈશાન કોણમાં અને ઉત્તરાભિમુખ પ્રાસાદને અગ્નિ કોણમાં ધ્વજદંડ રોપવો. (પ્રાસાદના શિખરના ઉપલા ભાગમાં પાછળના ભાગના જમણા પઢરામાં ધ્વજ રોપવાનું કહે છે.) ૬૮-૬૯


ધ્વજધાર-સ્તંભવેધ સ્થાન પ્રમાણુ—

ષ્ઠભાગે હિ રેસ્વાયા-સ્તદંશઃ પાદવર્જિતઃ ।

ધ્વજાધારસ્તુ કર્તવ્યઃ પ્રતિરથે ચ દક્ષિણે ॥ ૭૦ ॥

(શિખરના ધ્વજદંડ તથા ધ્વજધાર—જુઓ પૃષ્ઠ ૧૨૨)

પ્રાસાદના શિખરની મૂળરેખાનો (ઉદયનો) છઠ્ઠો ભાગ લઈ તેમાંથી ચોથો ભાગ તણને-ઓછો કરીને તેટલા માપનો (સ્કંધ=બાંધણા નીચે) ધ્વજધાર (લામસા જેવું) શિખરની જમણી તરફના પઢરામાં (ધ્વજદંડને ઉભો રાખવા સારું) કરવો. (ધ્વજધાર=સ્તંભવેધ. ધ્વજધારને સ્થાને ધ્વજપુરૂષની મૂર્તિ કરવાની પ્રથા પાછળના કાળમાં દાખલ થઈ પરંતુ જુના કામોમાં તે નથી.) ૭૦

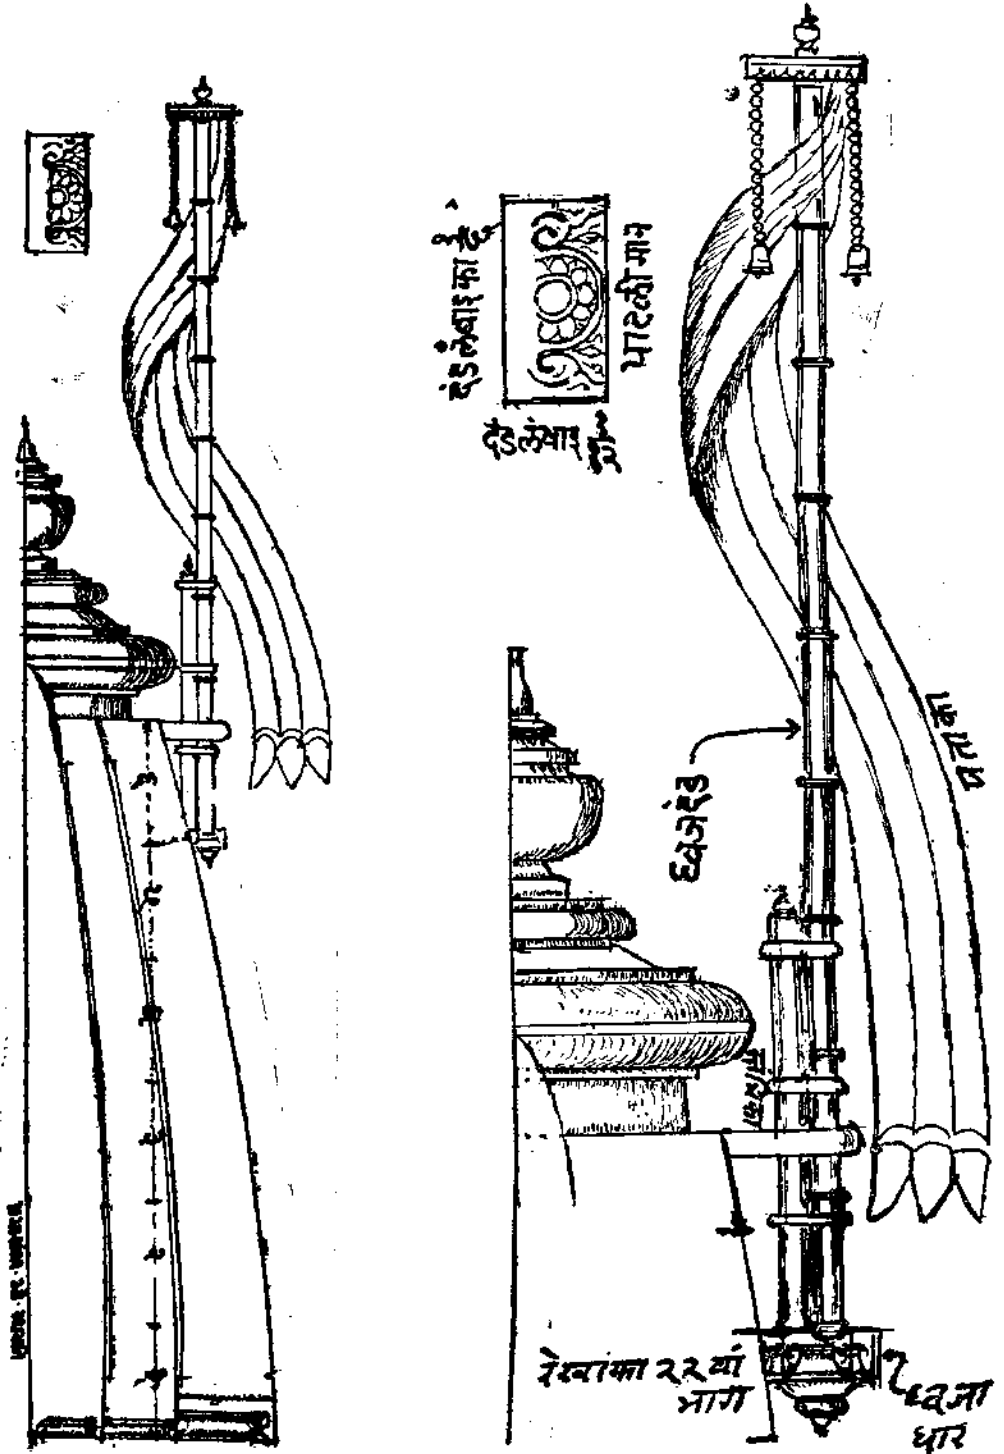

શિક્ષરના દેડલંબાઈ
મૂળ શિક્ષરના ઉદય પ્રમાણે શ્રી 'દેડલંબાઈ' રચાવ

શિક્ષરના દેડલંબાઈ, સ્તંભિકા, દેડલંબાઈ અને પતાકા.

પ્રાસાદસ્ય પૃષ્ઠભાગે દક્ષિણદિશિ ચાનુમે ।

સ્તંભવેધસ્તુ કર્તવ્યો મિત્યાશ્ચ પ્વષ્ટમાંશકઃ ॥ ૭૧ ॥

અઘટોદયપ્રમાણેન સ્તંભિકોદયઃ કારયેત્ ।

ધામહસ્તકવિસ્તાર-સ્તસ્યોધ્વે કલશો ભવેત્ ॥ ૭૨ ॥

વંશાધારા વજ્રવંધા વંશાનાં વેષ્ટનાદિકમ્ ।

વંશવંધાશ્ચ કર્તવ્યા હસ્તે હસ્તે તથા પુનઃ ॥ ૭૩ ॥

પ્રાસાદના શિખરના પાછલા ભાગમાં જમણા પઠરામાં સ્તંભવેધ (ધ્વજદંડને ઉભો રાખવાના ટેકારૂપ નીચે કલાખો) કરવો. તે પ્રાસાદની ભીંતની બહારના છૂટા ભાગ જેટલો કરવો, અને ધ્વજદંડને મજબૂત આધારરૂપ તથા ધ્વજદંડ સાથે ઉભી કરવાની કાષ્ટની સ્તંભિકા કરવી. તેની ઉંચાઈ આમલસારાની બરાબર સ્તંભિકા કરવી. તેની બહારનું પ્રમાણ, ગર્ભગૃહ જેટલા ગજનો હોય, તેટલા આંગળનું (સામાન્ય રીતે) રાખવું. અને તે સ્તંભિકા પર મોઘરો=કળશ કરવો. ધ્વજદંડ અને સ્તંભિકા સાથે વેષ્ટનાદિ વજ્રવંધા બાંધી દંડને મજબૂત સ્થિર કરવો. તે બંધો એકેક હાથે મજબૂત ત્રાંબાના પાટાઓ વજ્રવંધાથી બાંધવા. ૭૧-૭૨-૭૩

કળશમહિમા—

ક્ષીરાર્ણવે સમુત્પન્નઃ પ્રાસાદસ્યાગ્રજાતકઃ ।

પ્રાસાદો દેવનૃપાણા-મન્યેષાં હર્મ્યમુચ્યતે ॥ ૭૪ ॥

૧. ધ્વજદંડને સ્થિર રાખવાને આધારરૂપ મજબૂતી સાડા બાબુમાં કાષ્ટની સ્તંભિકા ઉભી કરવાની પ્રાચીન પ્રથા છે. તે શિખરના બાંધણાથી નીચે અને આમલસારાની ઉંચાઈ જેટલી તે સ્તંભિકાની ઉંચાઈ રાખવાની કહી છે. (કાષ્ટક તેથી વધુ પણ કહે છે.) તે સ્તંભિકા અને ધ્વજદંડને ઉભો રાખવાને નીચે કલાખો સ્તંભવેધ કરવો. તેમાં પાટથીના ધાટની નીચે લામસુ=લુંબિકા કરવી. તેમાં થોડા ખાડા અરધાક આંગળનો જરા સાલ જેટલો કરવો. તેમાં ધ્વજદંડ અને સ્તંભિકા સ્થિર રહી શકે. આ રીતથી ધ્વજદંડને સાલ જેવું કાષ્ટ રાખવું પડતું નથી. વર્તમાન પ્રથા આમલસારામાં કલાખો કરી દંડ ઉભો કરવામાં આવે છે. તેથી તેને સાલ રાખવું પડે છે.

આથી શાસ્ત્રોક્ત પાઠ કરતાં દંડ સાલ જેટલો વધુ રાખવો પડે છે. અને તે કળશથી ઘણો ઉંચો દેખાય છે. જ્યારે શાસ્ત્રોક્ત પાઠ પ્રમાણેના ધ્વજદંડ કળશથી પ્રમાણસર ઉંચા રહે છે. રાજસ્થાનના શિશ્વીઓ જુની પ્રથાને અનુસરે છે.

સ્તંભવેધ સ્તંભિકાની પ્રથા પ્રાચીન છે. ત્રણસોક વર્ષથી વર્તમાન પ્રથા યુજરાતમાં શરૂ થઈ જણાય છે.

૨. અષ્ટમાંશકે-પાઠાન્તર.

૩. કલશોદયપ્રમાણેન-પાઠાન્તર.

સુરાગારેષુ સર્વેષુ વિશ્વકર્પવચો યથા ।
 શૈલજે શૈલજઃ કાર્યો દારુજે દારુજસ્તથા ॥ ૭૫ ॥
 ધાતુજે ધાતુજશ્ચૈવ ષ્ટિકે ચૈષ્ટિકઃ શુભઃ ।
 ચિત્રે ચિત્રં વિદ્યાતવ્યો હેમજઃ સર્વકામદઃ ॥
 શ્રેષ્ઠઃ સર્વત્ર શ્રેષ્ઠાનાં સુવર્ણકલશધ્વજઃ ॥ ૭૬ ॥

ક્ષીરસમુદ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલો, અને સર્વ શ્રેષ્ઠ ભાગમાં રહેનારો એવો કળશ છે. દેવમંદિર અને રાજમહેલ એ પ્રાસાદ કહેવાય. બીજા હુમ્મ્ય એટલે ઘર કહેવાય. ત્રણ દિશાના મુખવાળા એવા રાજપ્રાસાદ અને દેવપ્રાસાદો પર કળશ ચઢાવવા એવું વિશ્વકર્માએ કહ્યું છે. પાષાણના પ્રાસાદને પાષાણનો, કાષ્ટને કાષ્ટનો, ધાતુને ધાતુનો, ઇંટનાને ઇંટનો, ચિત્રનાને ચિત્રનો કળશ ચઢાવવો. તેમાં શ્રેષ્ઠ સુવર્ણ કળશ અને ધ્વજકંડ છે. તે સર્વ કામનાને આપનાર છે. ૭૪-૭૫-૭૬

નાગરાદિ કળશમાન—

પ્રાસાદસ્યાષ્ટમાંશેન પૃથુત્વં કલશાણ્ડકમ્ ।
 પોડશાંશૈયુતં શ્રેષ્ઠં દ્વાત્રિંશાંશૈસ્તુ મધ્યમમ્ ॥ ૭૭ ॥

પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેના આઠમા ભાગે કળશ=ઇંટનો વિસ્તાર રાખવો. આ વિસ્તાર માનમાં તેનો એળમો ભાગ વધારીયે તો શ્રેષ્ઠમાન, અને બત્રીશમો ભાગ વધારીયે તો મધ્યમાન કળશની પહોળાઈનું બાણુવું. ૭૭

વૈરાટે દ્રાવિડે ચૈવ ભૂમિજે વિમાનોઙ્ગવે ।
 વલ્લભીનાં સમસ્તાનાં પ્રાસાદે પષ્ટકાંશકે ॥ ૭૮ ॥
 ધર્માર્થકામમોક્ષાણા-મીપ્સિતં લભતે ધ્રુવમ્ ।
 સ્થાપયેદ્ યુક્તાલઙ્કારૈઃ કલશં કામરૂપકમ્ ॥ ૭૯ ॥

વૈરાટબતિ, દ્રાવિડબતિ, ભૂમિબતિ, વિમાનોઙ્ગબતિ અને વલ્લભાદિ બતિ એ સમસ્ત બતિના કળશ તેના પ્રાસાદના છઠા ભાગે વિસ્તારમાં કરવા. તે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ અને ઇચ્છિત ફળને આપનાર છે. તે કળશ વિધિ વિધાનથી અનેક અલંકાર સાથે સ્થાપવાથી કામરૂપહાતા છે. ૭૮-૭૯

કળશનાં અન્ય ઐ પ્રમાણે—

રેખાયાઃ પંચમાંશેન કલશં કારયેદ્ બુધઃ ।
 ઘન્ટાવિસ્તારપાદેન તત્પાદેન યુતં પુનઃ ॥ ૮૦ ॥
 इत्थं कलश विस्तार उच्छ्रयस्तस्य सार्द्धतः ।

कणशनां धीनां ये प्रमाणे कहे छे. शिखरनी रेखाना पायथ्यानी पडोणाईना पांचमा लागे कणशनेो विस्तार बुद्धिमान शिखरीये करवो.

त्रीनुं प्रमाणु—वंटो. आमलसारांना विस्तारना थोथा लागमां तेना थोथो लाग उमेरतां जेट्ठो विस्तार थाय, तेट्ठो कणश विस्तारमां राणवो. जेट्ठे आमलसारांनी पडोणाईथी सवाथो करी, अतुथांश कणशनी पडोणाई राणवी. जे रीते कणशनेो विस्तारनां प्रमाणु जण्णी तेनाथी होडो उथो कणश करवो. ८०

कणशविभाग—


विस्तारं दशभिर्भागै—स्वयं दशपंच च ॥ ८१ ॥

पदग्रही द्विभागा तु पंचभागमथांडकम् ।

श्रीवा भागेन चैकेन भागैकं पञ्चपत्रिका ॥ ८२ ॥

कर्णिका भागमेकं तु अत ऊर्ध्वं तु पट्टिका ।

बीजपूरं पंचभाग—मुदयं दशपंच च ॥ ८३ ॥

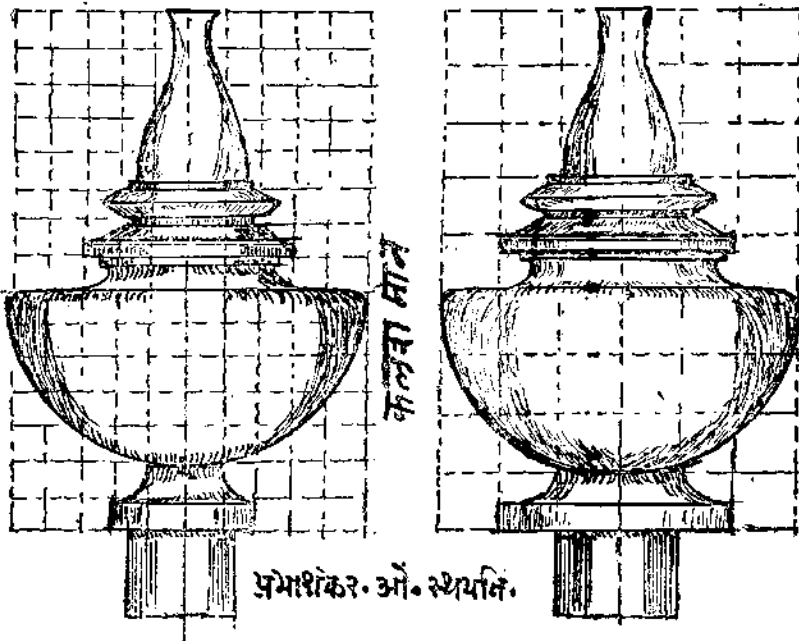

कणश (कलशा) मान

नागरादि प्रासादना आवेद कणश प्रमाणुना—पडोणाईमां दश लाग अने उंथाईमां पंदर लाग करवा. तेमां नीचली पडवी जे लागनी, अंडक पांच लागनेो ते पर गणुं जेक लाग, पञ्चपत्रिका जेक लागनी, कण्णी जेक लागनी अने ते उपर पट्टिका करी अने धीजेई=डोडडो=पांच लागनेो करवो जे रीते उंथाईना पंदर लाग थया. ८१-८२-८३

ઉદયં ચ સમાયુક્તં વિસ્તારાંશમતઃ શૃણુ ।
 પદગ્રહી દ્વિભાગા તુ પંચભાગં તુ ચાંડકમ્ ॥ ૮૪ ॥
 ગ્રીવા ચૈવ દ્વિભાગા તુ ત્રિભાગા પદ્મપત્રિકા ।
 કર્ણિકા ચ દ્વિસાર્ધા તુ વીજપૂરં સાર્દ્ધાંશકમ્ ॥
 અગ્રં તુ ભાગમેકં તુ ચૈવં કલશલક્ષણમ્ ॥ ૮૫ ॥

કળશના ઉદયના ભાગ કહ્યા—અને હવે પહોળાઈના ભાગ સાંભળો. પડછી ગર્ભથી જે ભાગ, અંડક ગર્ભથી પાંચ ભાગનું, ગળું ગર્ભથી જે ભાગ, છાજલી ગર્ભથી ત્રણ ભાગની, કણી ગર્ભથી અઠી ભાગની, બીજેરૂં ગર્ભથી દોઢ ભાગનું રાખવું. બીજેરા (ડોહલા)નો અગ્રભાગ, ઉપલો એક ભાગનો રાખવો. આ પ્રમાણે કળશ લક્ષણ બાણવું. ૮૪-૮૫

પ્રાસાદ પુરૂષ—

અથાતઃ સંપ્રવક્ષ્યામિ

પુરૂષસ્ય પ્રવેશનમ્ ।

ન્યસેદ્ દેવાલયેષ્વેવં

જીવસ્થાનં ફલં ભવેત્ ॥૮૬॥

હવે હું પ્રાસાદ પુરૂષનો પ્રવેશવિધિ કહું છું. પ્રાસાદોમાં તે જીવસ્થાને છે. તેને પદરાવવાથી ફળ મળે છે. ૮૬

एकहस्ते तु प्रासादे

पुरुषोऽर्धाङ्गुलो भवेत् ।

अर्धाङ्गुला भवेद् वृद्धि-

यावत्पंचाशद्वસ્તકम् ॥ ૮૭ ॥

સુવર્ણના પ્રાસાદ પુરૂષની મૂર્તિનું પ્રમાણ કહે છે—એક હાથના પ્રાસાદથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગળે અર્ધાઅર્ધા આંગળની વૃદ્ધિ કરી તે પ્રમાણની પ્રાસાદ પુરૂષની મૂર્તિ કરાવવી. ૮૭



પ્રાસાદ સુવર્ણ પુરૂષ

પ્રાસાદ સુવર્ણ પુરૂષ

प्रासाद पुश्पनुं स्थान—

छादनस्य प्रवेशेषु शृंगमध्येऽथत्रोपरि ।
शुकानासावसानेषु वेद्युध्वे भूमिकान्तरे ॥ ८८ ॥

आ प्रासाद पुश्पने क्यां क्यां स्थायी स्थापी शक्य ते कडे छे—छान-
छातीयानी उपर, णीअरीअाना थरेना मध्यमां, शिअरना उपर (आमलसाराभां),
शुकनासना उपर, वेदीनी उपर, भूमिनी मध्यमां, आ प्रासाद पुश्पनी स्थापना
करवी. १ ८८

हेमजं तारजं चापि ताम्रजमभिषेकयेत् ।
कलशेनाज्यपूर्णेन सौवर्णं पुरुषं न्यसेत् ॥ ८९ ॥

सोनानो, इपानो के त्रांभानो कणश धी अरिने, ते पर अलिषेक करेवा
सुवर्ण पुश्पने (पलंग साथे) स्थापन करवो. ८९

मध्यगर्भे विधातव्यो हृदयवर्णको विधिः ।
हंसतूला ततः कुर्यात् ताम्रपर्यकसंस्थितः ॥ ९० ॥
शय्यायां च प्रसुप्तोऽसौ पद्मं च दक्षिणे करे ।
त्रिपताकं करे वामे कारयेद् हृदि संस्थितः ॥ ९१ ॥

मध्यगर्भभां आ हृदयवर्ण (प्राण)नी स्थापनानो विधि करवो. त्रांभानो पलंग
करावी, ते उपर इडनी अरेली शशमी शय्या उपर प्रासाद पुश्पनी भूर्ति सुवराववी.
तेना जमणा हाथमां कमण धारण करारवुं. अने उआ हाथमां त्रण शिआवाणी
पताकावाणो ध्वजदंड राणी हाथ छातीये राअवो. ९०-९१

ध्वजदंडनुं पृथक् पृथक् उद्दयमान—

प्रासादकटिविस्तारं चतुष्कीस्तंभविस्तरात् ।
गर्भमित्तिसमं दैर्घ्यं क्वचित् कर्णस्य विस्तरम् ॥ ९२ ॥

१. प्रासाद पुश्पने वर्तमान कणमां आमलसाराता मध्यमां स्थापन करवानो विधि
आ प्रमण्ये छे. नीचे अयनुं धी अरेलो कणश शेर सनाशेरतो अरी तेना पर ढांकणुं वासी
ते पर सुवर्ण पुश्पने आदीना आदीना ढोडीयाभां सुवरावे छे. अने ते पर अत्रणुं धीयनी
अरेली जग्या आधी रहे तेम आरसना पाटीयानुं ढांकणुं संपुटनी जेम मूक्याभां आवे छे.
ते पर अतिहा समये ईडुं कणश स्थापन करे छे. सुवर्ण प्रासाद पुश्प दगाव तेम ढांकणुं
नहि. संपुटनी जेम आधी जग्या राअवी.

વિમલકૌંઠૈવ પ્રાસાદે શિખરવિસ્તૃતેઃ સમગ્નૃ ।

ધ્વજવંશસ્ય દીર્ઘત્વં મયા પ્રોક્તં મતાન્તરે ॥ ૧૨ ॥

ધ્વજવંશની લંબાઈનાં વિવિધ પ્રમાણો:—(૧) પ્રાસાદનો વિસ્તાર બાંગીયે હોય તેટલો. (૨) ચોકીના પદના એ થાંભલાના વિસ્તારના ગાળા જેટલો. (૩) ગભારાના વિસ્તાર જેટલો. (૪) રેખાએ હોય તેટલો. (૫) પ્રાસાદના શિખરના પાવચા જેટલો વિસ્તાર હોય તેટલો. એમ ધ્વજવંશ લાખો કરવો. એ પાંચ પ્રકારનાં જુદાં જુદાં મતાંતરે મેં કહ્યાં છે. (તે પાંચ પ્રકારનાં જુદાં જુદાં નામો કહે છે.) ૯૨-૯૩ ધ્વજ વંશનાં નામો—

ત્રિજયઃ શક્તિરૂપશ્ચ સુપ્રભશ્ચ જયાવહઃ ।

પંચમો વિશ્વરૂપસ્તુ પ્રમાણં તસ્ય કલ્પયેત્ ॥ ૧૪ ॥

ઉપર કહેલા ધ્વજવંશની લંબાઈનાં પાંચ પ્રકારનાં નામ કહે છે. (૧) ત્રિજય, (૨) શક્તિરૂપ, (૩) સુપ્રભ, (૪) જયાવહ અને (૫) વિશ્વરૂપ, એ પાંચવિધ ધ્વજવંશનાં નામો બાણવા.૨ ૯૪

૧ ધ્વજવંશનાં અન્ય પ્રમાણો—

દંડઃ કાર્ય-સ્તૂતીયાંશે ચિલાન્તઃ કલશાન્તકમ્ ।

મધ્યશ્રાણાંશહીનોઽસો જ્યેષ્ઠઃ પાદોતઃ કન્યસઃ ॥

નીચે આરાથી ઈંડા કળાશ સુધીની ઉંચાઈના ત્રીજા ભાગ જેટલો લાખો દંડ જ્યેષ્ઠ માનતો, તેનાથી આઠમો ભાગ હીન કરે તો મધ્યમાનતો, અને ચોથો ભાગ હીન કરે તો કનિષ્ઠ માનતો બાણવો.

ક્ષીરાણીવમાં ધ્વજવંશ પ્રમાણ—

પિંડં ચ કથિતં વસલ ઉદયં ચ હ્યતઃ સૃણુ ।

પ્રાસાદકોણમર્યાદા સત્તદ્વસ્તાન્તકં મતમ્ ॥

ગર્ભમાને ચ કર્તવ્યં યાવત્પંચાશદ્ધસ્તકમ્ ॥

ધ્વજવંશનું માત્ર હવે હું ક્યાંથી લેવું તે કહું છું, તે સાંભળ. એકથી સાત હાથના પ્રાસાદને કોણરેખાના માને, પચીસ હાથ સુધીનાને ગર્ભગૃહના માને, અને પચાસ હાથ સુધીનાને પાવચાના વિસ્તારના માને, ધ્વજવંશની લંબાઈ કરવી.

૨. ધ્વજવંશનાં ત્રિવિધ માત્ર—

પ્રાસાદપૃથુમાનેન દંડો જ્યેષ્ઠઃ પ્રકીર્તિતઃ ।

મધ્યા હીનો દશાંશેન પંચમાંશેન કન્યસઃ ॥

પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેટલો ધ્વજવંશ લાખો તે જ્યેષ્ઠ માત્ર, તેનાથી દશમો ભાગ હીન કરે તો મધ્યમાત્ર, અને જો પાંચમો ભાગ હીન કરે તો કનિષ્ઠ માત્ર બાણવું.

મૂલરેખાપ્રમાણેન કનિષ્ઠં દંડસંભવમ્ ।

મધ્યમં દ્વાદશાંશેન ષડંશેન તથોક્તમમ્ ॥

શિખરના પાવચા જેટલો ધ્વજવંશ કનિષ્ઠ માત્રના બાણવો. તેમાં આરમો ભાગ વધારવાથી મધ્યમાત્ર, અને છઠ્ઠો ભાગ વધારવાથી જ્યેષ્ઠ માત્ર બાણવું.



અનુરાહો કંડર્થ મહાદેવના ભવ્ય પ્રાસાદ.

દીપાભૃવ



भुजभैनी-भाटुंगा जैन मंदिर

शिल्पकार जगन्नाथ प्रकाशकर सोमपुरा दीपावली

દંડની જડાઈનું પ્રમાણ—

एकहस्ते तु प्रासादे दंडः पौदोनमंगुलम् ।
 अर्धाङ्गुला भवेद् वृद्धि-र्यावत् पंचाशद्वस्तकम् ॥ ९५ ॥
 पृथुत्वं च प्रकर्तव्यं सुवृत्तं पर्वकान्वितम् ।
 पर्वभिर्विषमैः कार्यः समग्रन्थिः सुखावहः ॥ ९६ ॥

એક હાથના પ્રાસાદને ધ્વજદંડ, પોણા આંગળા જડો રાખવો. એથી પચાસ હાથના પ્રાસાદને પ્રત્યેક ગજે અર્ધા અર્ધા આંગળાની વૃદ્ધિ કરવી. તેની આ જડાઈ, ધ્વજદંડની પર્વસહિતની ગોળાઈની જાણવી. ધ્વજદંડને વિષે એકી ગાળા અને એકી ગ્રંથિ (કાકણી) હોય તેવો સુખને આપનારો જાણવો. (શિવશક્તિને તેથી ઉલટું કહ્યું છે). ૯૫-૯૬

ધ્વજદંડનું કાષ—

वंशमयोऽपि कर्तव्यो दृढदारुमयोऽपि च ।
 शिशपः खदिरश्चैव अर्जुनो मधुकस्तथा ॥

ધ્વજદંડ વાંસનો અથવા મજબૂત લાકડાનો સીસમ, ખેર, અર્જુન કે મહુડાના કાષનો કરવો.

सुवृत्तः सारदारुश्च ग्रंथिकोटरवर्जितः ॥ ९७ ॥

સુંદર, ગોળ, સાઈ, પાકું અને કકણ લાકડું ગાંઠો, કોતરકાણા વગરનું કાષ ધ્વજદંડમાં લેવું. ૯૭

ધ્વજદંડની પાટલીનું માન અને આકૃતિ—

तदूर्ध्वे च षडंशेन मर्कटी चार्धविस्तृता ।
 तत् त्रिभागमुत्सेधं च किंकणी-घंट-मंडिता ॥ ९८ ॥

૧. ક્ષીરાર્ણવ — સમપર્વે યદા દ્વણ્ડસ્ત્ર શક્તિમયં ભવેત્ ।

સમં ચ વિષમં પ્રોક્તં શુભં તન્નવને દ્વયમ્ ॥

ઉપર એકીપર્વને એકી કાંકણીનો ધ્વજદંડ શુભ કહ્યો છે. જ્યારે ક્ષીરાર્ણવકાર કહે છે કે સમપર્વે અને એકી કાંકણીવાળો ધ્વજદંડ શક્તિદેવીના (અને મહાદેવના) મંદિરોમાં કરાવવો. જો કે એકી કે એકી એક પ્રકારના ધ્વજદંડો ભવનને વિષે તો શુભ જ છે.

અર્ધચન્દ્રાકૃતિશ્ચૈવ પાશ્વે કાર્યો ગગારકઃ ।

તસ્યોર્ધ્વે કલશઃ કાર્યઃ પંચમાંશેન દીર્ઘતઃ ॥ ૧૧ ॥

ધ્વજહંડ ઉપરની પાટલી, દંડની લંબાઈના છઠ્ઠા ભાગની કરવી. પાટલીની લંબાઈના અર્ધભાગની પહોળી કરવી. અને પહોળાઈના ત્રીજા ભાગે પાટલી બંધી કરવી. તેને ઘુઘરીઓ અને ઘંટડીઓથી સુશોભિત કરવી. ધ્વજહંડની પાટલીમાં અર્ધચંદ્રની આકૃતિ કરવી. બાબુમાં બે ગગારાની આકૃતિ કરવી. પાટલી ઉપર કળશ કરવો. તે કળશ પાટલીની લંબાઈના પાંચમા ભાગને ઉંચો કરવો. (ધ્વજહંડને ખલોક આગળ આપેલ છે). ૯૮-૯૯

પ્રકાશાન્તર—

દંડપૃથુસમગુણાઽઽ-પંચ ષડ્ગુણાઽઽદ્વાદશમ્ ।

ઋર્ધ્વે પંચગુણા પ્રોક્તા મર્કટીમાનમુચ્યતે ॥ ૧૦૦ ॥

ધ્વજહંડની પાટલીનું બીજું માન કહે છે:—દંડની બડાઈથી સાતગણી પાટલી લાંબી, પાંચ હાથ સુધીના પ્રાસાદને કરવી. છથી બાર હાથ સુધીના પ્રાસાદને ધ્વજહંડની બડાઈથી છ ગણી પાટલી લાંબી કરવી. અને તે ઉપરના વિશેષ ૧૩ થી ૫૦ ગણના પ્રાસાદને દંડની બડાઈથી પાંચગણી પાટલી લાંબી કરવી. ૧૦૦

ધ્વજપતાકા પ્રમાણ—

ધ્વજાદંડપ્રમાણેન પતાકાં ચ પ્રલંબયેત્ ।

પૃથુલ્વે ચાષ્ટમાંશેન ત્રિભિર્વા પંચભિઃ શિલૈઃ ॥ ૧૦૧ ॥

પતાકા દિવ્યવસ્ત્રા ચા-ર્ધ્વચન્દ્રા ચ સર્કિકિણી ।

દેવચિહ્નાકૃતાયુધ-વાહનાદીનાલેખયેત્ ॥ ૧૦૨ ॥

ધ્વજહંડની લંબાઈ જેટલી પતાકા ધ્વજ લાંબી રાખવી. તેની પહોળાઈ આઠમા ભાગે રાખવી. તે ત્રણ કે પાંચ શિખાવાળી કરવી. દિવ્યવસ્ત્રની પતાકા કરાવવી. તેમાં અર્ધચંદ્રની આકૃતિ કરવી. કાંગરી અને ઘુઘરીઓ ફરતી લટકાવવી. પતાકામાં દેવતું કાંઈ ચિહ્ન આયુધ કે વાહન આલેખવું. ૧૦૧-૧૦૨

ચતુર્મુલ્લે મેર્વાદિકે પ્રાસાદે દંડપંચક્રમ્ ।

શિખરંસ્યોરુશૃંગેઽપિ ચતુર્દેહાંશ્ર સ્થાપયેત્ ॥ ૧૦૩ ॥

મેરૂ પ્રાસાદને, ચતુર્મુખ પ્રાસાદને (કે સાંધાર પ્રાસાદને) ધ્વજહંડ પાંચ ચડાવવા. એક મૂળ શિખરને અને બીજા ચાર ધ્વજહંડો શિખરના ઉપલા ઉર્-શૃંગમાં સ્થાપન કરવા (એમ પાંચ). ૧૦૩

निष्पन्नं शिखरं दृष्ट्वा ध्वजहीनं न कारयेत् ।
असुरा वासमिच्छन्ति ध्वजहीने सुरालये ॥ १०४ ॥

तैयार થયેલા શિખરને ધ્વજ વગર રાખવું નહિ. કારણ કે ધ્વજરહિત શિખરને બેઠને ભૂતાદિ રાક્ષસો તેમાં વાસ કરવા ઇચ્છે છે. તેથી દેવાલય ધ્વજરહિત રાખવું નહિ. ૧૦૪

इदृशं कुरुते यश्च लभते चाक्षयं पदम् ।
दिव्यदेहो भवेत्तस्य सुरैः सहस्रैः क्रीडति ॥ १०५ ॥

इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
शिखरनिर्माणाधिकारे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

ઉપર પ્રમાણે ધ્વજયુક્ત પ્રાસાદ કરાવનારને અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમજ દિવ્યદેહુ ધારણ કરી હજારો વર્ષો દેવોની સાથે ક્રીડા કરે છે. ૧૦૫

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्याना ज्ञानप्रकाश दीपार्णवने शिखर निर्माणनेः
शिल्प विशारद भक्तारांकर आद्यस्यैव सोमपुराणे रच्यते, शिल्पप्रभा
नामनी आषाढीकाने नवमेः अध्याय समाप्त.

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे दशमोऽध्यायः ॥

मंडपाधिकार

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि मंडपानां तु लक्षणम् ।

प्रासादस्य प्रमाणेन मंडपं कारयेद् बुधः ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे છે. હવે હું મંડપનાં લક્ષણ કહું છું. બુદ્ધિમાન શિલ્પિએ પ્રાસાદના પ્રમાણથી મંડપ બનાવવા. ૧

મંડપ પ્રમાણ—

સમ^૧ સપાદ^૨ સાર્દ^૩ ચ પાદોનદ્વયમેવ ચ ।

દ્વિગુણં ત્રાય કર્તવ્યં અત ऊर्ध्वं ન કારયેત્ ॥ ૨ ॥

મંડપ (૧) પ્રાસાદના માન જેવડો, (૨) પ્રાસાદથી સવાયો, (૩) દોઢો, (૪) પોણાબેગણો અને (૫) બમણો—એ રીતે પાંચ પ્રકારના માનનો મંડપ કરવો. એથી મોટો ન કરવો. ૨

શુકનાસનું સ્થાન—

પ્રાસાદસ્યાથ શિશ્વરં તદુચ્છ્રયે પ્રકલ્પિતમ્ ।


છાદ્યોર્ધ્વે સ્કંધપર્યંત-મેકર્વિશતિભાજિતમ્ ॥ ૩ ॥

૧. અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૫માં મંડપના સાત પ્રકારના પ્રમાણ કહ્યા છે. પ્રાસાદની (૧) સમ, (૨) સવાયો, (૩) દોઢો, (૪) પોણાબે ગણો, (૫) બમણો, (૬) સવાબે ગણો, અને (૭) અઢીમણો કરવાનું કહ્યું છે. સમરાજ્ઞણ સૂત્રધાર અ. ૬૭માં ૬ધુ પ્રાસાદને મોટો મંડપ કરવો હોય તો ચૈષ શકે તેમ કહ્યું છે. વારતુ ભૂમિના સંકેચના કાણે એક પથુ ચૈષ શકે. વળી તે કહે છે કે—

શતમણોત્તરં જ્યેષ્ઠ-શ્ચતુઃષષ્ઠિ કરોઽવરઃ ।

કનિષ્ઠો મંડપઃ કાર્યો દ્વાત્રિશત્કરસંમિતઃ ॥


એકસો આઠ હાથનો જ્યેષ્ઠ માનનો, ચોસઠ હાથનો મધ્ય માનનો, અને બીસ હાથનો કનિષ્ઠ માનનો મંડપ રચી શકાય છે. અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૫માં (૧) ૬૨ હાથથી વધુ પ્રમાણના પ્રાસાદને મંડપ સમ અથવા સવાયો કરવો. (૨) પાંચથી ૬૨ હાથ સુધીના પ્રાસાદને દોઢો મંડપ કરવો. (૩) અર હાથના પ્રાસાદને પોણાબે ગણો (૪) ત્રણ હાથના પ્રાસાદને બમણો. (૫) એ હાથ કે એક હાથના પ્રાસાદને ચોકી ચતુષ્કકા કરવી.

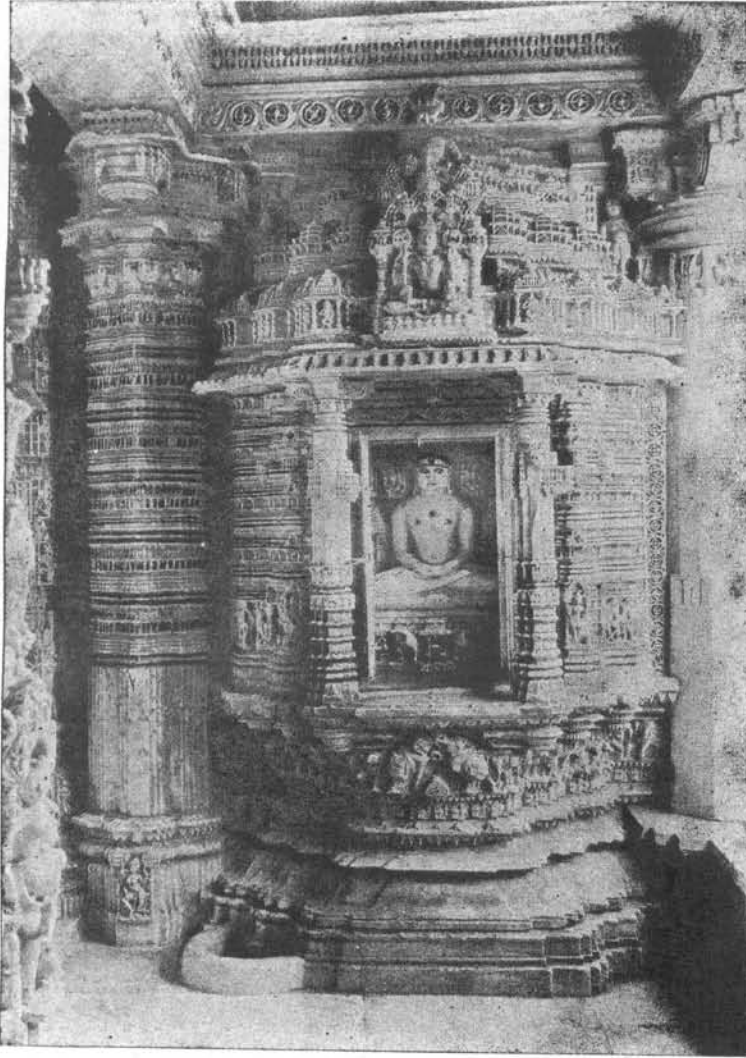

આણુ દેરાણી જેઠાણી ગાખલો (અધ્યાય ૧૦)



વસ્તુપાથ તેજપાથ આબુનો મંડપ (અધ્યાય ૧૦)

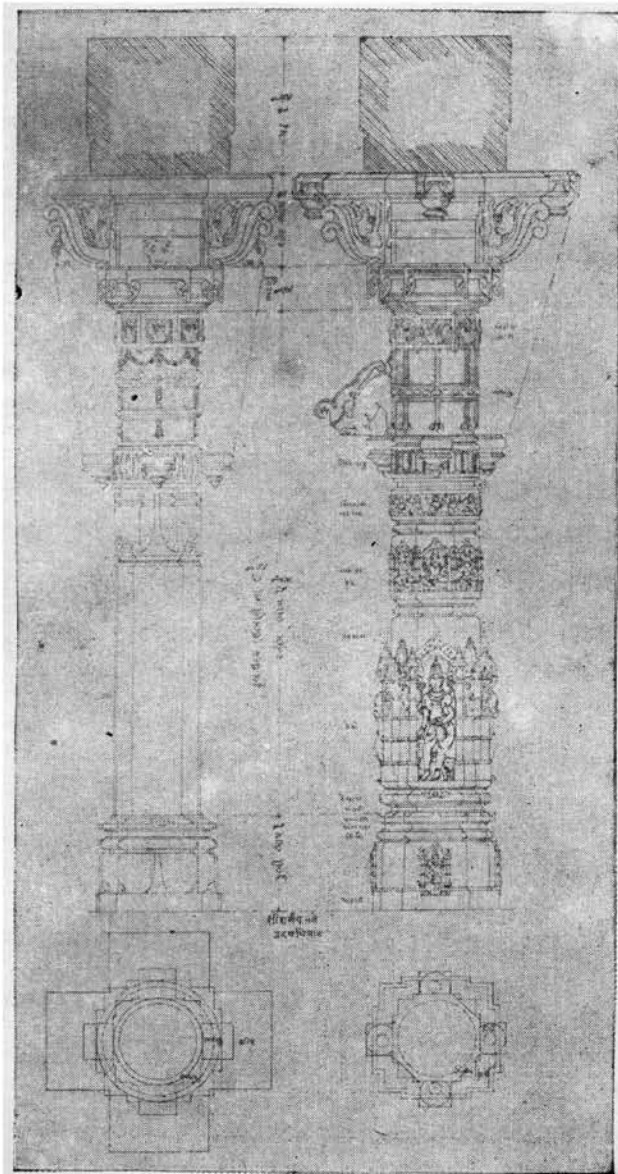

स्तम्भो (श्लोक ६, अध्याय १०)

અંકદિશારુદ્રસૂર્ય-ત્રયોદશાન્તમુત્સૃજેત્ ।

શુકનાસસ્ય સંસ્થાનં છાદ્યોર્ધ્વે પંચધામતમ્ ॥ ૪ ॥

પ્રાસાદના શિખરની ઉંચાઈમાં શુકનાસનું સ્થાન કરવું. છબ્બના ઉપરથી શિખરના આંધણીની મથાળા સુધીની ઉંચાઈમાં એકવીશ ભાગ કરવા, તેમાંથી નવ, દશ, અગિયાર, બાર અથવા તેર ભાગે શુકનાસનું સ્થાન રાખવું. આમ પાંચ પ્રકારે શુકનાસનું સ્થાન બંધવું. ૩-૪

મંડપ પરની સંવર્ણાદિની ઉંચાઈ—

તેન માનેન પદાન્તં મંડપોર્ધ્વે સમુચ્છ્રયમ્ ।

તદૂર્ધ્વે ન હિ કર્તવ્ય-મધઃસ્થં નૈવ કલ્પયેત્ ॥ ૫ ॥

શુકનાસસમા ઘંટા ન ન્યૂના ન તતોઽધિકા ।

અન્યોન્યં ચ યદા ગ્રસ્તં મહાદોષા ઇતિ સ્મૃતાઃ ॥ ૬ ॥

શુકનાસના માન સુધી મંડપના (ધુમટનો આમલસારો કે સંવર્ણાની) ઘંટા ઉંચાઈમાં સમસૂત્ર ખરાખર રાખવી. શુકનાસથી ઘંટા ઉંચી ન રાખવી તેમ નીચી પણ ન રાખવી. શુકનાસ ખરાખર ઘંટા (આમલસારો) સમસૂત્ર (એક લેવળમાં) રાખવો, ઉંચો નીચો ન રાખવો. જો એક બીજાથી ઉંચા નીચું થાય તો મહા-દોષ ઉત્પન્ન થાય. ૫-૬

સ્તંભોની આકૃતિ અને તેનાં નામ—

ચતુરસ્રાશ્ચ રુચકા મદ્રજા મદ્રસંયુતાઃ ।

પ્રતિરથા વર્ધમાનાઃ ષડંશકેન પદસ્રકાઃ ॥ ૭ ॥

અષ્ટાંશેન મવેત્કર્ણા અષ્ટકર્ણાસ્તુ સ્વસ્તિકાઃ ।

પંચવિધોક્તાઃ સ્તંભાશ્ચ કાર્યાઃ પ્રાસાદમૂષિતાઃ ॥ ૮ ॥

ચાર ખુણાવાળો ચોરસ સ્તંભ હોય તેનું “રુચક” નામ બંધવું. ત્રિનાશક-વાળાને “લદ્રજ”, પંદરા (પ્રતિરથ)વાળા સ્તંભનું “વર્ધમાન”, છ ખુણાવાળાનું

૧. અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૮માં શુકનાસના આ મતનું સમર્થન કરે છે. ત્યારે તે જ ગ્રંથના સૂત્ર ૧૮૫નો તેરમો શ્લોક તદૂર્ધ્વે ન ચ કર્તવ્યઃ મધઃસ્થં નૈવ દૂષયેત્ । શુકનાસથી ઘંટા ઉંચી ન કરવી, પણ નીચી હોય તો દોષ નથી. પ્રાસાદ મંડપના સાતમા અધ્યાયનો સાતમો શ્લોક પણ ઘંટા નીચો રહે તો દોષ નથી તેમ કહે છે. ન્યૂના શ્રેષ્ઠા ન આધિકા ।

“પડસક”, આઠ ખુણાવાળાનું સ્વસ્તિક નામ બાણુવું. એ રીતે પાંચ પ્રકારના સ્તંભો પ્રાસાદના આભૂષણ રૂપ બાણુવા. ૭-૮

મદ્રૈરલંકૃતા કુંભી સ્તંભો મદ્રાષ્ટાસવૃત્તઃ ।

મરણ્યાં પલ્લવા વૃત્તા શીર્ષાગ્રે વાય કિન્નરાઃ ॥ ૯ ॥

પ્રાસાદ મંડપની કુંભી ભદ્રશી અલંકૃત કરવી. એક સ્તંભમાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્વરૂપ કહ્યાં છે. પરંતુ એક સ્તંભમાં ભદ્ર અષ્ટાસ્ર અને વૃત્તના ઘટપદ્મવયુક્ત કરવાં. ભરણાને ખુણે પત્રપાંદડાં અને નીચેની કર્ણિકા ગોળ (વૃત્ત) (એ સ્તંભનું શીર્ષ અષ્ટાસ્ર હોય તે) કરવી. “શરૂ” એક યા એ ગોળ શુંડાવાળું કરવું. અગર કિન્નર (કીચક)ના રૂપથી અલંકૃત કરવું. ૯

સ્તંભનું વિસ્તાર (બડ) પ્રમાણ પહેલું—

પ્રાસાદસ્ય દશાંશેન એકાદશાંશેનૈવ ચ ।

દ્વાદશાંશેન કર્તવ્યા જ્યેષ્ઠ-મધ્યમ-કન્યસાઃ ॥ ૧૦ ॥

પ્રાસાદ રેખાએ હોય તેના દશમા ભાગે, અગિયારમા ભાગે કે બારમા ભાગે, સ્તંભની બહાઈ રાખવી. તે જ્યેષ્ઠ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ માન બાણુવું. ૨

સ્તંભના વિસ્તાર (બડ)નું ખીણું પ્રમાણ—

એકહસ્તે તુ પ્રાસાદે સ્તંભઃ સ્યાચ્ચતુરઙ્ગુલઃ ।

સપ્તાઙ્ગુલશ્ચ દ્વિહસ્તે ત્રિહસ્તે નવાઙ્ગુલઃ ॥ ૧૧ ॥

૧. સ્તંભોની આકૃતિ પ્રમાણેનાં નામો અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૪માં આજ પ્રમાણે કહ્યાં છે. મત્સ્યપુરાણ અં ૨૫૫માં (૧) રૂચક (ચોરસ), ૧૦૦ (અષ્ટાંશ) (૩) દ્વિવજ્રક (સોળાંશ), (૪) પ્રલીનક (બીજી અંશ), (૫) વૃત્ત (ગોળ). આમ નામ ને સ્વરૂપ કહ્યાં છે. માનસાર અં ૧૫માં (૧) બહકાંત (ચોરસ), (૨) વિષ્ણુકાંત (અડાંશ), (૩) રૂદ્રકાંત (સોળાંશકવૃત્ત), (૪) સ્કંધકાંત (પાંચ કે છઠાંશ) આમ નામ ને સ્વરૂપ આપેલાં છે. સ્તંભના ઘાટને નકશી અનેક પ્રકારની થાય છે. સાદા ઘાટવાળા, રૂપવાળા, નકશીવાળા થાય છે. બારમી તેરમી સદીના સ્થાપત્યોના અવશેષોમાં ઘટપદ્મવયુક્ત સ્તંભો જોવામાં આવે છે. હમણાં બસોડ વર્ષથી સ્તંભોના સામાન્ય સ્વરૂપ નીચે ભદ્ર, તે પર અડાંશ, તે પર ગોળ, અને તેની ઉપર જ્યેષ્ઠ ઈચ્છનો અડાંશના પદ્મામાં પ્રાસમુખ કે કુલ કરેલાં જોવામાં આવે છે. તે પ્રાસના મુખમાંથી સાંકળી ટોકરી લટકતી હોય છે. અગર કુલનો તોગ હોય છે.

૨. અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૫માં પ્રાસાદના પ્રમાણથી સ્તંભની બહાઈ ૧૦-૧૧-૧૨-૧૩ કે ૧૪ ભાગે એમ પાંચ પ્રકારે રાખવાનું વિધાન છે. સ્તંભના બડ પ્રમાણ તે વારતુ દ્રવ્યની દ્રઢતા ઉપર આધાર રાખે છે. સ્થાપ પાપાણુ, ચારસ, બંધપુરી ખારો પત્થર કે પોરખંદરી પત્થર એમ ઉત્તરોત્તર દ્રઢ છે. એટલે ચારસનો સ્તંભ ખારા કે પોરખંદરી પત્થરના સ્તંભથી પાતળો થાય. તેમાં વિવેક બુદ્ધિથી કામ કરવું.

द्वादशाङ्गुलविस्तारः प्रासादे चतुर्हस्तके ।
 चतुर्हस्तादितः कृत्वा यावद् द्वादशहस्तकम् ॥ १२ ॥
 सार्द्धाङ्गुला भवेद् वृद्धिः प्रतिहस्ते विवर्धयेत् ।
 द्वादशहस्तस्योर्द्धं तु यावत्तु त्रिंशहस्तकम् ॥ १३ ॥
 एकाङ्गुला ततो वृद्धि-हस्ते हस्ते प्रदापयेत् ।
 अत ऊर्ध्वं ततः कुर्याद् यावत्पंचाशद्वस्तकम् ॥ १४ ॥
 अर्द्धाङ्गुला भवेद् वृद्धिः कर्तव्या शिल्पिभिः सदा ।
 चतुर्गुणोच्छ्रयं प्रोक्त-मेतत्स्तंभस्य लक्षणम् ॥ १५ ॥


येक ङाथना प्रासादने चार आंगण ळडो स्तंल करवो, ये ङाथनाने सात आंगण, त्रणु ङाथनाने नव आंगण, चार ङाथनाने चार आंगण स्तंल ळडो करवो. पांचथी चार ङाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक ङाथे दोढ दोढ आंगण वधारवो. तेरथी त्रीस ङाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक ङाथे ऐकेक आंगण अने ऐकत्रीशथी पचास ङाथ सुधीना प्रासादने प्रत्येक ङाथे अर्धा अर्धा आंगणनी वृद्धि करतां ळवुं. ते भानने। ळडो स्तंल करवो. (सामान्य रीते) स्तंलनी ळडाधथी ङाथाध चार गण्ठी करवी. ऐ रीते स्तंलनुं लक्षणु शिल्पिओऐे ळणवुं. ११-१५

(सांधार) भडाप्रासादोना प्राञ्चीव भंडपनुं उदयभान—

१ राजसेनक नरपीठस्य चोर्ध्वं तु उत्तरङ्गस्य मस्तकम् ।
 २ वेदिका कृत्वा दश हि सार्द्धांशान् भागैकं राजसेनकम् ॥ १६ ॥
 ०॥ आसनपट्टं वेदिका च द्विभागा तु भागार्धासनपट्टकः ।
 ४ स्तंल स्तंभश्चैव चतुर्भागो भागार्धं भरणं भवेत् ॥ १७ ॥
 ०॥ ळरखुं शरं च भागेनैकेन पट्टश्च सार्द्धभागकः ।
 १ सइ कन्यसं च समाख्यातं मध्यमं शृणु सांप्रतम् ॥ १८ ॥
 १॥ पाट

भडाप्रासादना भडापीठना नरथरना भथाणाथी द्वारपरना उत्तरंगना भथाणा सुधीनी ङाथाध सुभप्राञ्चीव भंडपनी साडादश लागनी करवी. तेभां ऐकनुं राजसेनक, ये लागनी वेदिका (ळधावेणी राशीथुं), अरधा लागने। आसनपट्ट (आसशेठ) करवो. ते उपर चार लागने। ङाथो स्तंल करवो. अरधा लागनुं ळरखुं, ऐक लागनुं सइ, अने दोढ लागने। पाट ळडो करवो. ऐ रीते भंडपना उदयनुं कनिष्ठभान कहुं छे. मध्यम भानने। उदय कहुंःधुं ते सांलणे। १६-१७-१८

સાંધાર અને નિરંધાર પ્રાસાદોના મંડપોવર સાથે મંડપના ઉદયનો સમન્વય

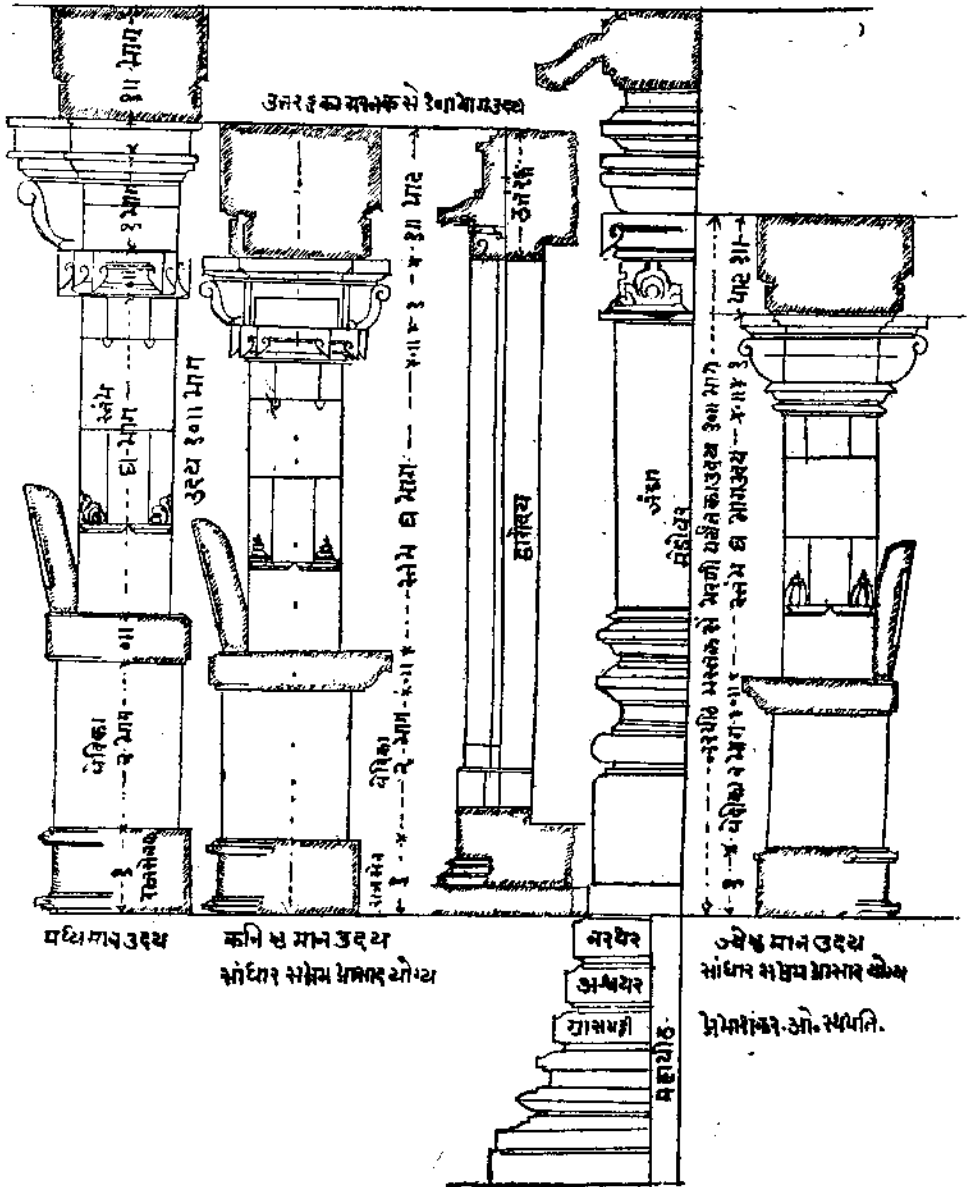


(નિરંધાર) પ્રાસાદોના સ્ત્રીક મંડપનો ઉદય—


નરપીઠસ્ય ચોર્ધ્વં તુ કૂટ છાદ્યસ્ય મસ્તકમ્ ।

કૃત્વા દશ ચ સાર્દ્ધાંશાન્ પૂર્વમાનેન મધ્યમમ્ ॥ ૧૯ ॥

(નિરંધાર) પ્રાસાદોમાં પીઠના નરથરના મથાળાથી છળના મથાળા સુધીની સ્ત્રીક મંડપની ઉંચાઈમાં સાડાઠશ લાગ કરવા. તેમાં ઉપર કહેલા માન પ્રમાણે રાજસેન કે વેદિકા સ્તંભાદિ કરવાં. આ મધ્યમાન બ્રહ્મણુ. ૧૯

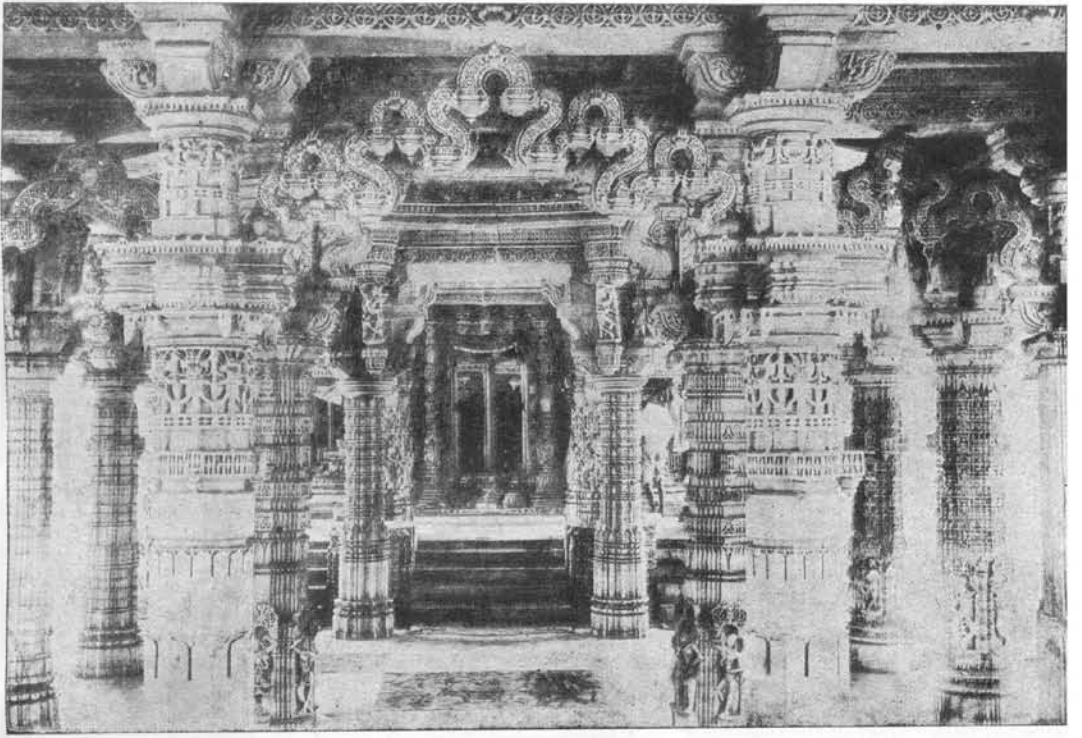

આણુ લુલ્લાગવસહીનેા મંડપ, સ્તંભો, હીરોલક તોરણ અને કાર (અધ્યાય ૧૦)

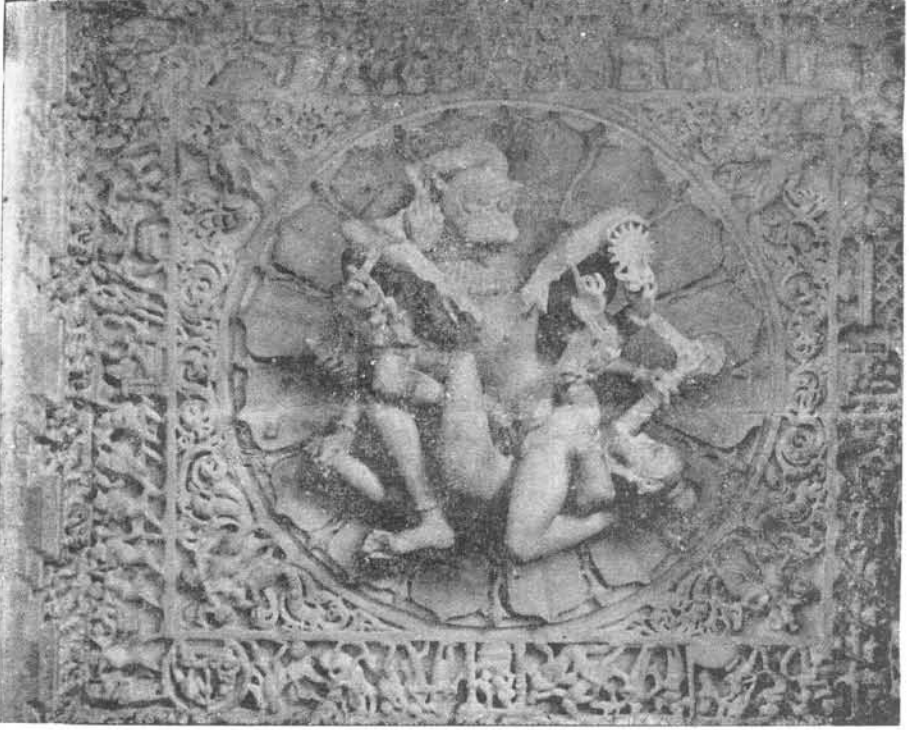

छत विमान नृसिंहावतार (अध्याय १०)

(सांधार) मंडाप्रसादना त्रीकमंडपना उदयनुं प्शीनुं मान—

नरपीठस्य चोर्ध्वं तु यावद् भरणीमस्तकम् ।

भागाश्च दशसार्द्धांश ज्येष्ठमानं विधीयते ॥ २० ॥

(सांधार) मंडाप्रसादना मंडापीठना थरथरना मथाणाथी मंडोवरनी भरणीना मथाणा सुधीना त्रीक मंडपना उदयना साडादश भाग करवा. तेमां उपर कडेला मान प्रभाणे राजसेनक वेदिका स्तंभादि करवां. आ ज्येष्ठ मान ज्येष्ठुं. २०



मंडपना वितान धुमटनां त्रयु विधानो—

मंडपानांसमस्तानां मध्ये कुर्याद्वितानकम् ।

आद्योत्पत्तिसमं सब-वितानानां तु लक्षणम् ॥ २१ ॥

वितानानि विचित्राणि क्षिप्तान्युत्क्षिप्तकानि च ।


समतलानि ज्ञेयानि उदितानि त्रिधा क्रमात् ॥ २२ ॥

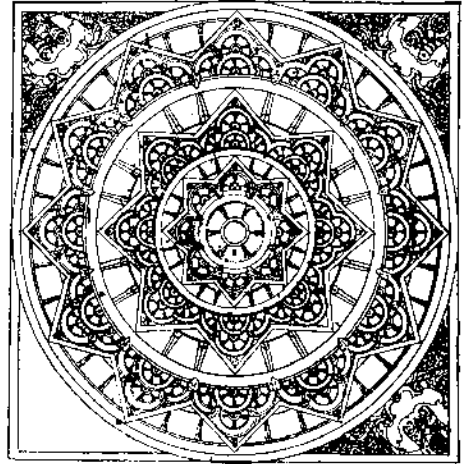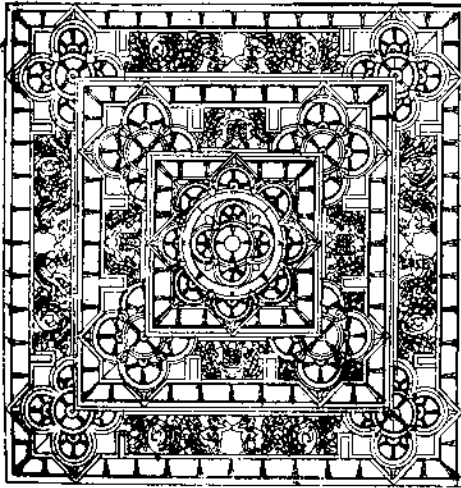

विताननो प्रकार--क्षिप्तान्युत्क्षिप्तानि--तलददर्शन अने छेददर्शन

१. निर्धार के सांधार प्रासादोना मंडाप्रसादना मंडोवरना थरो प्रभाणे गूढ मंडपना थरवाणानो मंडोवर करवो. परंतु जे त्रीक मंडप करवो होय तो कडेला मध्यमान प्रभाणे उदय ज्येष्ठुं. परंतु तेमां अंदरना थांभलाना छोड तो कुंमकेन समाकुंभीना कडेला सूत्र प्रभाणे राखवा. सांधार प्रासादोमां श्लोक १६-१७ अने २० प्रभाणे त्रीक मंडपनो उदय करवो. आ रीतना कार्यमां सुत शिक्षण्ये थरकांअ थवा न देवा. तारंभाभां आ

ગૂઢમંડપ, ત્રીકમંડપ, નૃત્યમંડપ, પ્રાચીવાદિ મંડપો એવા સમસ્ત પ્રકારના મંડપોની અંદર ઉપર વિતાન ધુમટ કરવા. સર્વ વિતાનના લક્ષણોની ઉત્પત્તિ સમ=સરખા છાતીયા ઢાંકવાની પ્રથાથી શરૂ થઈ. વિતાન=ધુમટો વિચિત્ર પ્રકારના (અનેક) કહ્યા છે. તેમાં ત્રણ પ્રકાર મુખ્ય છે. પહેલો ક્ષિપ્તઉક્ષિપ્ત, બીજો સમતલ અને ત્રીજો ઉદિત એમ ત્રણ ક્રમ મુખ્ય બાણવા. ૨૧-૨૨

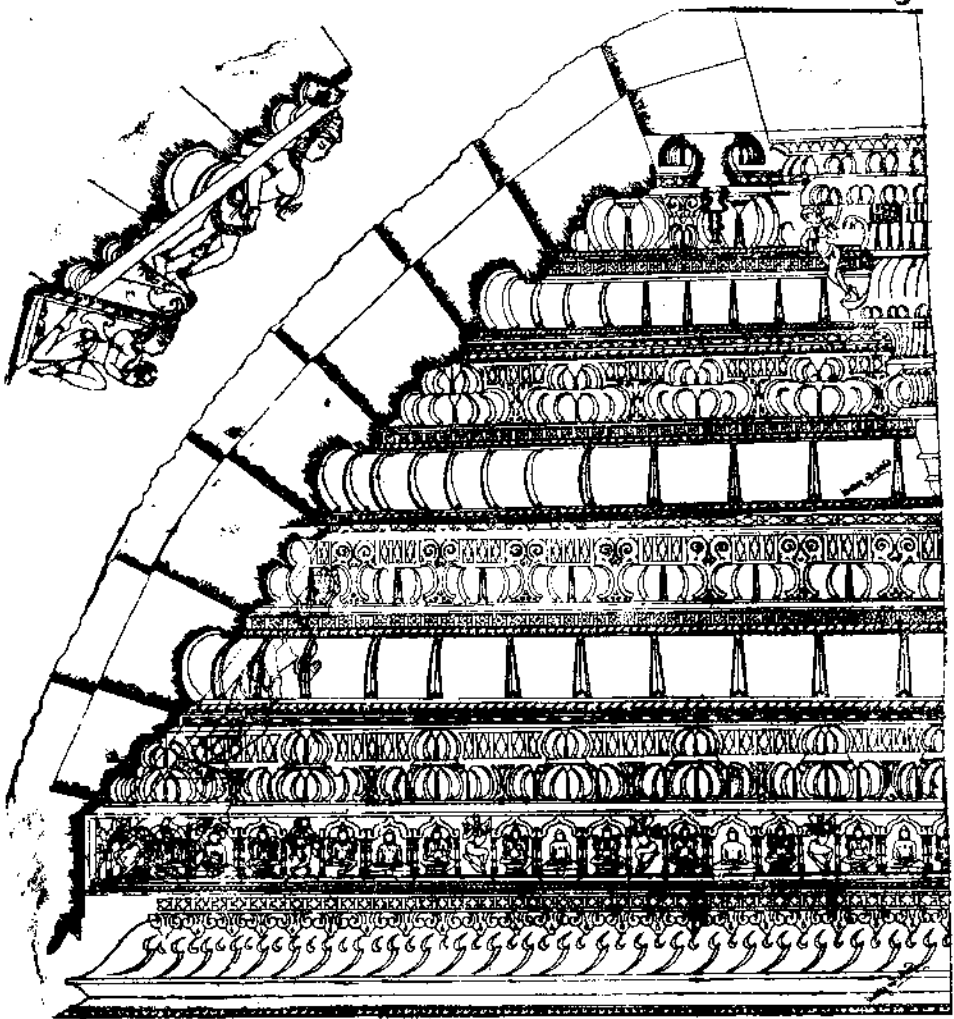

ગબાણુ અને કોલથી અલંકૃત થરોવાળા વિતાન (ધુમટ)નાં દર્શન અને ઉદ્દર્શન. ઉદિત (૧)


પ્રમાણે છે. સોમનાથજીના જુના કે નવા મંદિરમાં પણ આમ છે. સધાર પ્રાસાદના સ્તંભાદિના થરમેળ માટે કુંભકૈન સમાકુંભી-સ્તંભશિરં ચ જંઘવોઃ કહેવ છે એટલે કુંભા બરાબર કુંભી અને ચાંબલો, બરણુ અને સરૂ બંગીના મથાળામાં સમાવવું. અને પાટ ઉદ્દગમના થરમાં સમાવવો. આ સૂત્ર મેરૂમડોવરને લાગુ પડે છે. અન્યને નહિ. (નિરંધાર પ્રાસાદને નહિ).

(૧) ક્ષિપ્તઉત્ક્ષિપ્ત એટલે ઘુમટના થરો ઉપર કોલ જેમ ઉપર ચડીને પાછો નીચે ઉતરી પાછા ઉપર ચઢીને ઢંકાય તે ક્ષિપ્તઉત્ક્ષિપ્ત.

(૨) સમતલ એટલે સીધા છાતીયાની જેમ ઢંકાય તે સમતલ. તેમાં છાતીયા સાદા રાખે છે કે પછી તેમાં પદની આકૃતિ જેવું થોડા ઉપાડવાળું કોતરકામ કરે છે. તેને સમતલ પ્રકાર કહેવા.

(૩) ઉદ્ધિત એટલે ઘુમટના થરો કોલ કાચલા ગવાળુના થરોથી ઉંચુ ઉંચુ કરી ઢંકાય. અગર સાદા ગલતાના થરોથી પણ ઘુમટ થાય. તેના મધ્યમાં પદ્મશિલા ઝુમર જેવી લટકતી થાય. તે ઉદ્ધિત ત્રીજો પ્રકાર બાણવો.


શ્રી શાન્તિનાથજી કોટ જેન
— લાયબ્રેરી. —
જ્યોત્સ્ના મંજાર સ્ટ્રીટ,
કોટ, મુંબઈ ૧.

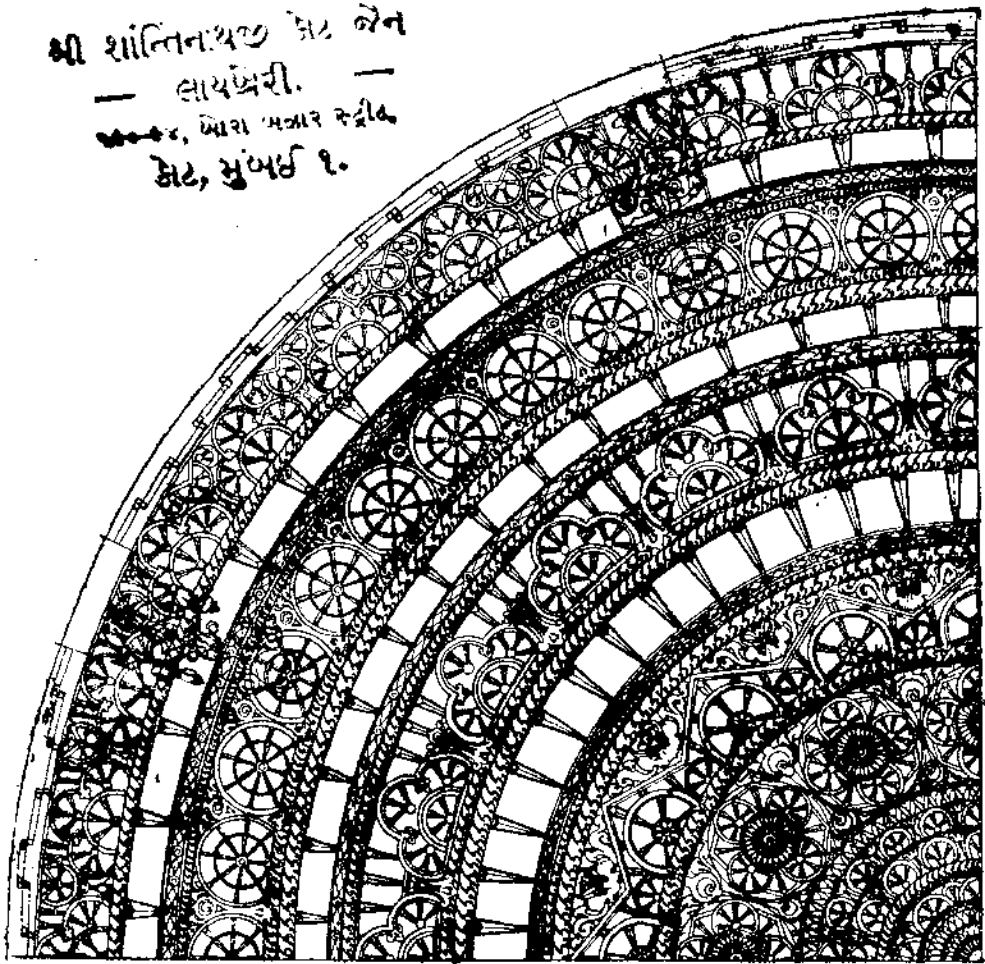

ગવાળુ કોલથી અલંકૃત વિતાન (ઘુમટ)નું તલદર્શન ઉદ્ધિત (૨)


વિતાન ધુમટના ઉદયના થરોનું ઉદ્ધિતાન પ્રકારનું માન કહે છે—

- ૭ કળીદાદરી ઉદયો વિસ્તરાદ્વેન પટ્પટ્ટિભિર્વિભાજિતે ।
 ૪ રૂપકંઠ કર્ણદર્દરિકા કાર્યા સપ્તભાગપ્રમાણતઃ ॥ ૨૩ ॥
 ૬૧૧ ગજતાલુ-૧ રૂપકંઠશ્ચતુર્ભાગઃ ષોડશવિદ્યાધરયુક્ ।
 ૬ ગજતાલુ-૨ ગજતાલુ ષડ્ભાગં તુ સાર્દ્ધષડ્ભાગકં તથા ॥ ૨૪ ॥
 ૫ કોલ-૧ પંચભાગં ભવેત્ કોલઃ ચતુઃસાર્દ્ધશ્ચતુર્થકઃ ।
 ૪૧૧ કોલ-૨ એવં તુ કારયેન્નિત્યં વિતાનાનૈકમંડિતમ્ ॥ ૨૫ ॥
 —
 ૨૩

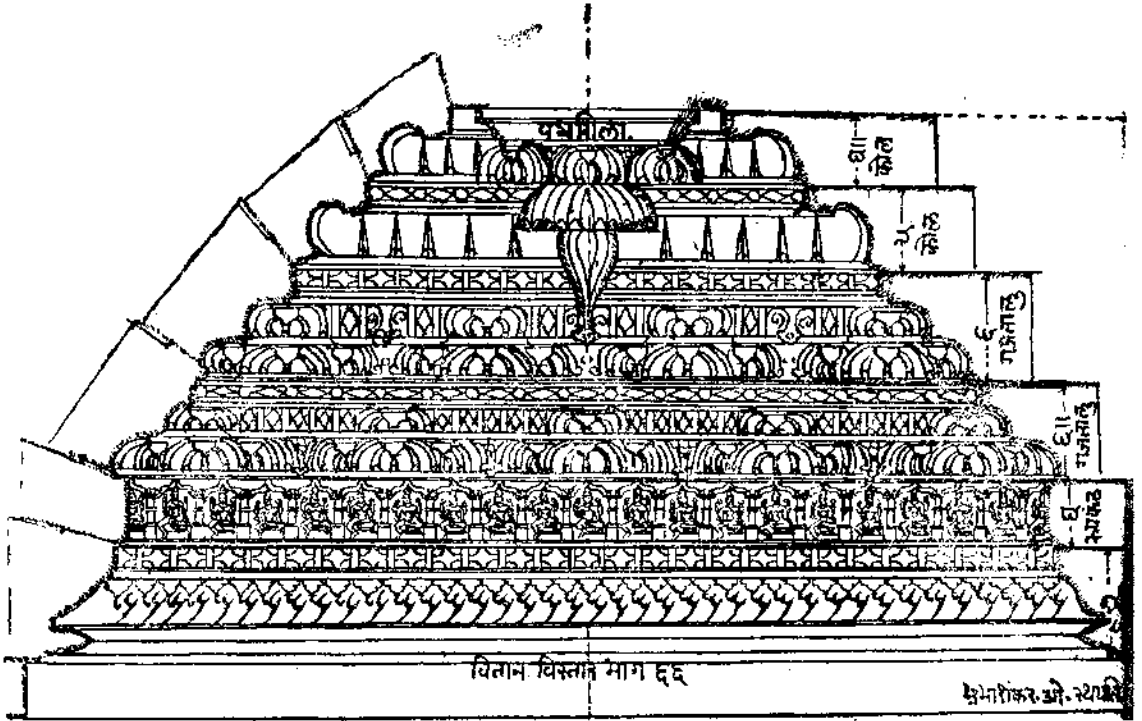

ગજતાલુ (ગવાળુ) અને કોલાદિ થરો યુક્ત વિતાન (ધુમટ) તેના વિસ્તાર વિભાગ ૬૬ અને ઉદયવિભાગ ૩૩—(વિતાનનું દર્શન અને છેદદર્શન)


મંડપનો વિતાન ધુમટ પહોળાઈથી અર્ધ ઉચો કરવો. તે પહોળાઈના છાસક (૬૬) ભાગ કરવા. તેની ઉંચાઈમાં તેત્રીશ ભાગ કહે છે. (પાટ ઉપર હાંશોના થરો પછી) સાત ભાગની કળીદાદરી, ચાર ભાગનો રૂપકંઠ—તેમાં (આઠ અગર) સાળ વિદ્યાધરોનાં રૂપો નીકળતાં કરવાં. ગવાળુ=કાચલાનો થર છ ભાગનો, તે પર ખીલો થર સાડા છ ભાગનો બંડો. તેના પર પાંચ ભાગનો કોલનો થર કરી તે પર ચોથો થર સાડાચાર ભાગનો ગવાળુનો કરવો. ઉદ્ધિત વિતાનની હંમેશ

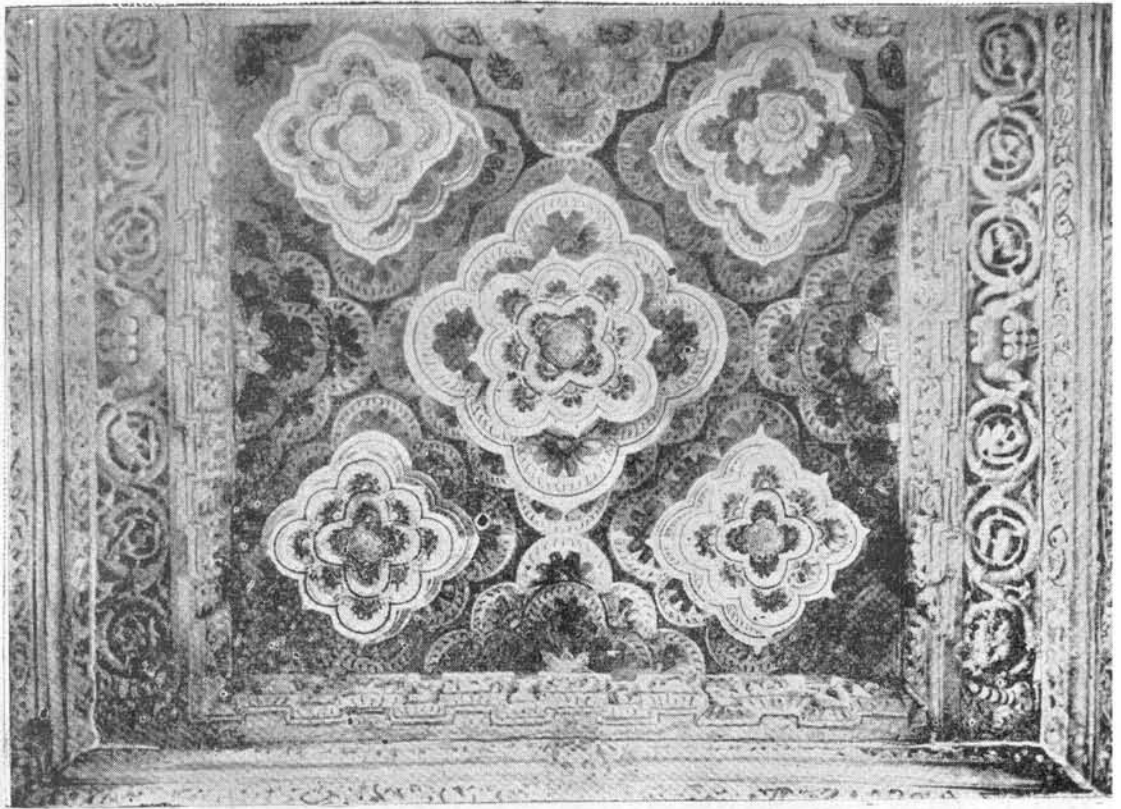

क्षिप्र-युक्षिप्रानि प्रकारेणो वितान (छत)


आयु

अ. १०

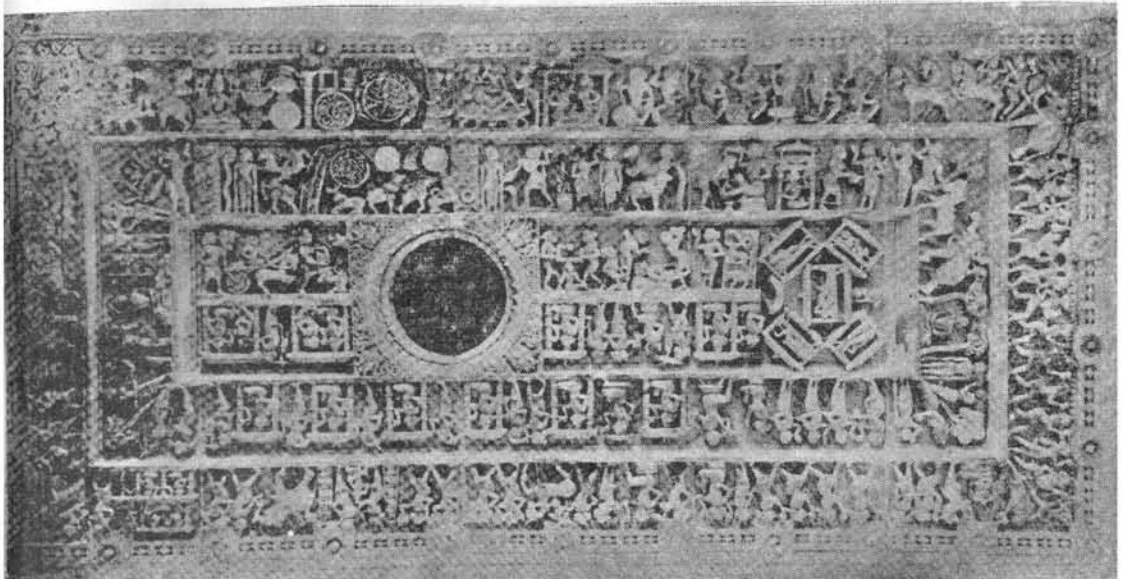


समस्तसामानि-वितानेनो प्रकार (छत) आयु

अ. १०

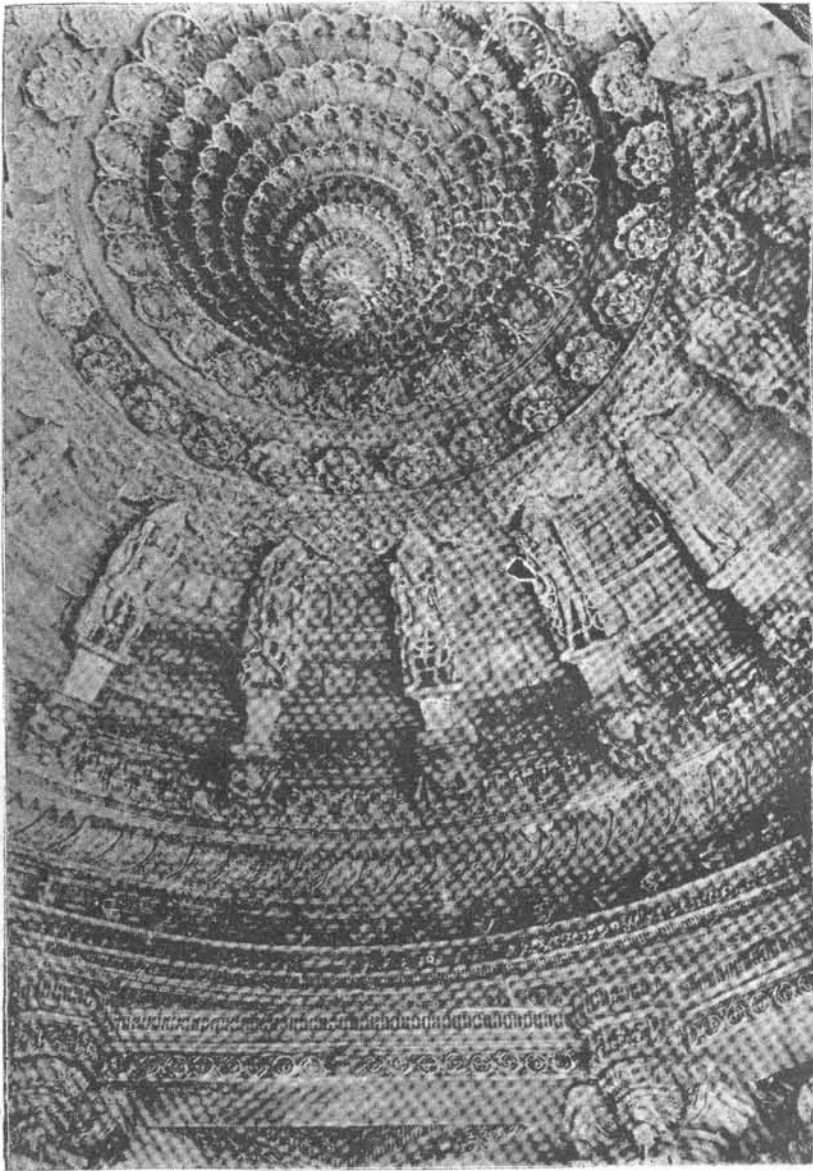


ଓଡ଼ିଆନି ଖଞ୍ଜରନା ବିତାନ-ଧୁମଟ (ଆଧୁ)

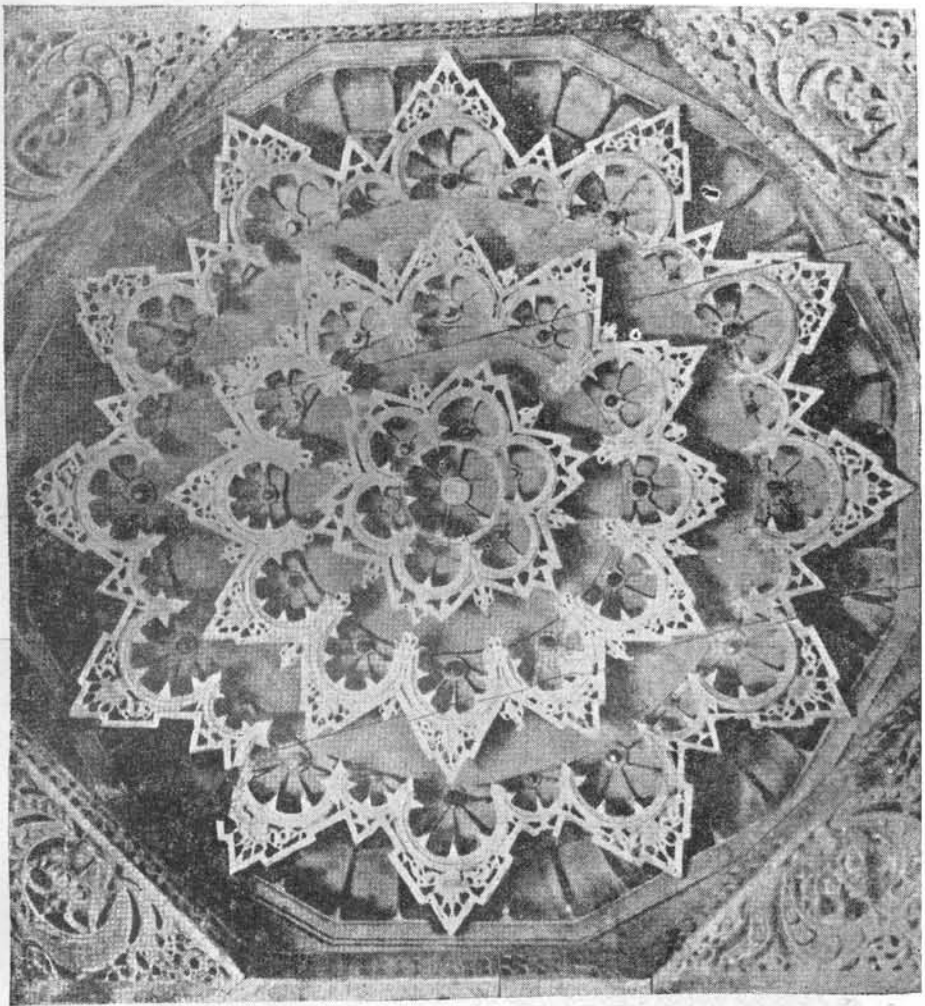


क्षिप्रक्षिप्र प्रकारનો કળામય વિતાન (ઘુમટ)

દીપાણી ૩ અ. ૧૦

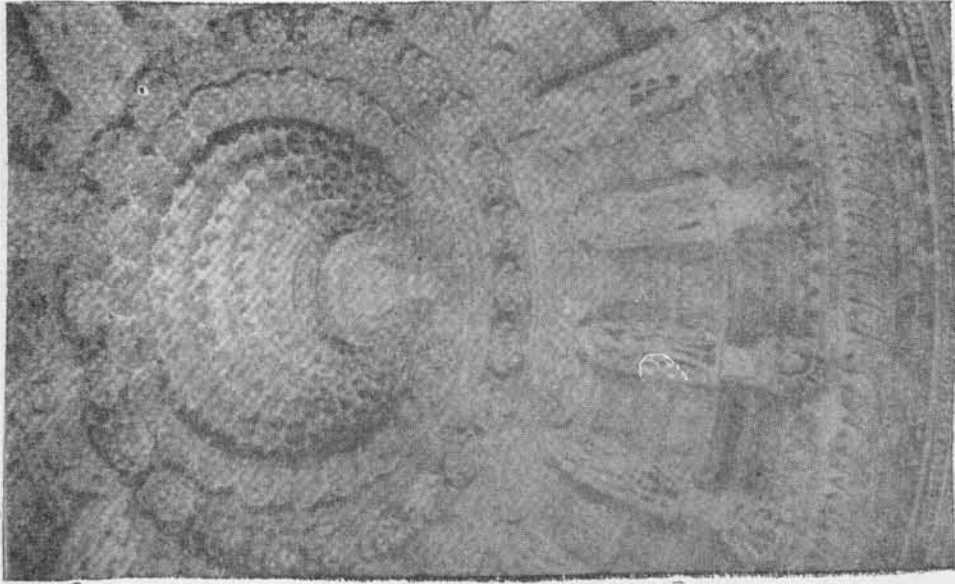

આણનો ઉદિતાની પ્રકારનો કળામય વિતાન
(ધુમટ) પન્નશિલા અને વિઘાટેવીનાં ઉભાં રૂપ
દીપાણ્વિવ ઁ. ૧૦

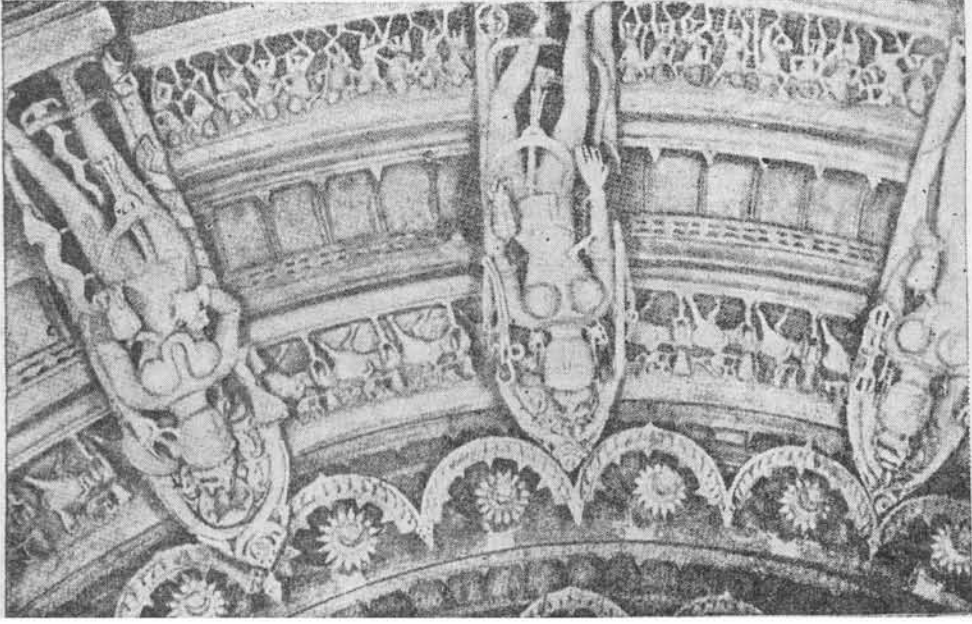

ઉદિતાની પ્રકારનો કળામય વિતાન (ધુમટ) રૂપકેલ
અને (ગલદંત) ગવાણી પ્રકારનો વિતાન
દીપાણ્વિવ ઁ. ૧૦

એ વિધ એ રીતે થાય છે. વિતાન અનેક રીતે સુશોભિત (આકાશના તારામંડપ જેવો) કરવો. ૧ ૨૩-૨૪-૨૫

પુષ્પકાદિ મંડપો —

પુષ્પકોડય ચતુઃપૃષ્ઠ્યા સુમદ્રૌ સ્તંભદ્વાદશ ॥

પુષ્પકાદ્ દ્વૌ દ્વૌ હીનાઃ સ્યુ-મંડપાઃ સમ્પર્વિશતિઃ ॥ ૨૬ ॥

૧ ૨ ૩ ૪

પુષ્પકઃ પુષ્પમદ્રશ્ચ સુવ્રત્તોડમૃતનન્દનઃ ।

૫ ૬ ૭ ૮

કૌશલ્યો બુદ્ધિસંકીર્ણો ગજમદ્રો જયાવહઃ ॥ ૨૭ ॥

૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨

શ્રીવત્સો વિજયશ્ચૈવ વાસ્તુકીર્ત્તિઃ શ્રુતિજયઃ ।

૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬

યજ્ઞમદ્રો વિશાલશ્ચ સુશ્રેષ્ઠઃ શત્રુમર્દનઃ ॥ ૨૮ ॥

૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦

ભાગપંચો નંદનશ્ચ માનવો માનમદ્રકઃ ।

૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪

સુગ્રીવો સરિત્શ્ચૈવ કર્ણિકારઃ શતર્દિકઃ ॥ ૨૯ ॥

૨૫ ૨૬ ૨૭


સિંહશ્ચ સિંહમદ્રશ્ચ સુમદ્રશ્ચ તથૈવ ચ ।

इत्येते मंडपाः प्रोक्ताः सम्पर्विशतिः संख्यया ॥ ३० ॥

૧. વિતાન એટલે આકાશ, અંદરવો. મંડપનું વિતાન, આકાશ, ધુમટ, છત. શ્લોક ૨૩ થી ૨૫ માં કહેલા કોલકાચલાના ભાગો સામાન્ય રીતે કલા છે. વિતાન અનેક પ્રકારના થાય છે. અર્ધાંશના પાટ પર શોળ કે બગીચા હાથિા મુકી કણીદાદરીનો થર સર્વમાં થાય છે. તે પર રૂપકંઠનો થર ગોળ થાય છે. તેમાં કોઈ પ્રાસના સુખો કરે છે. કોઈ દેવ દેવીઓના સ્વરૂપો કરે છે. કોઈ દસ્યો કરે છે. જૈન મંદિરમાં ચોવીશ તીર્થંકરો તેમના વક્ષ-મણ્ણી સાથે કરતા તે થરમાં કરે છે. હવે આ થર પછી વિવિધ થરો થાય છે. કેટલાક કોલનો એક થર અને એક કાચલાનો એક થર. કોઈ એ થર કોલના અને એક કાચલાનો, કોઈ ત્રણ થર કોલના અને પછી કાચલાનો થર ચઢાવે છે. મધ્યમાં પદ્મશિલા ચઢાવે છે. જ્ને લોકભાષામાં ગુમ્મર કહે છે. કોલકાચલાના થરો ચઢાવી સકોચી મધ્યમાં પદ્મશિલા કોતરકામવાળી લટકતી થાય છે. પદ્મશિલા સ્થાપન કરવાનું મુદ્દત વિવિધી કરવાનું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે. કારણ કે તે ધુમટનો છેલ્લો પાષાણ ચઢાવવામાં ઘણું જોખમ રહેલું છે.

વિતાનના વિવિધ ૧૧૧૩ પ્રકારો શિલ્પશોએ કલા છે. કોલકાચલાના થરોના વિતાન (ધુમટ) થાય એટલું જ નહિ પરંતુ લુમો પર લુમો (લામસા)ના નીકાળાથી સકોચી, અમર મળો પર મળો ચઢાવી, ગોળ અમર ચારે બાજુથી સકોચી વિતાન (ધુમટ) થાય છે. ધુમટનું સાદું કામ કરવાનું હોય તો ગોળ થર પર ચલતા (પુષ્પકંઠ) જેવા થરો


પુસ્પકાદિ ૨૭ મંડપ સ્વરૂપ--(૧)

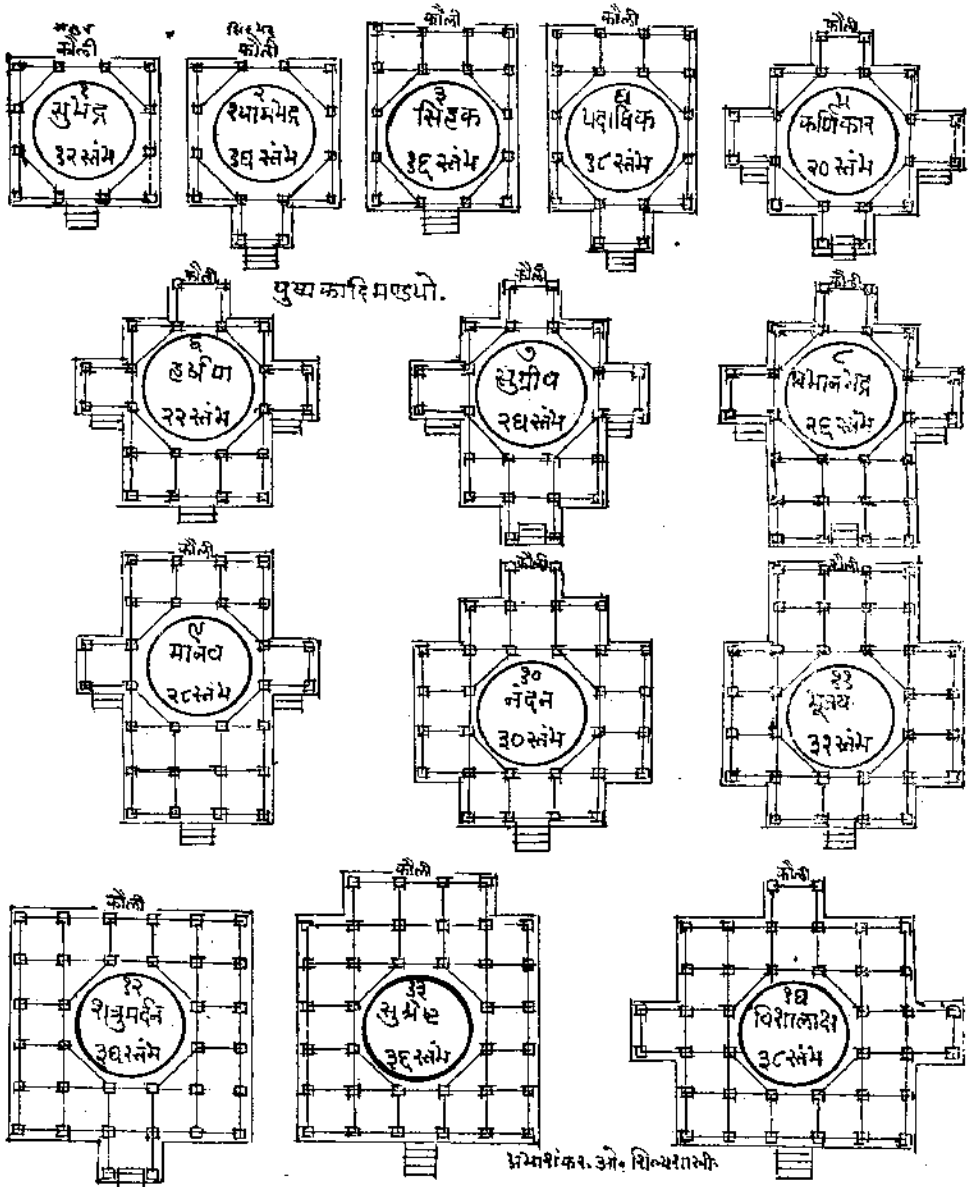

ક્રમશઃકર. ૩૦. શિલ્પરાશ્ત્રી.

પાંચસાત ઉપરાઉપર નીકાળા કાઢી ચકાવી, સંકોત્તી ઉપર પંચશિલા રચાપન કરે છે. મળંગૃહમાં તો લગભગ બુના મંદિરોમાં આજ પ્રયા હતી. વિતાન શબ્દ અને તેની કૃતિ શિલ્પવર્ગમાં વિસ્મૃત થતી ગય છે. કારણ કે મુસ્લીમ રાજ્યકાળ પછી આપણી શિલ્પ-શૈલીમાં ફેટલાક ફેરફારો થયા છે. ધુમટ ખીલકુલ સાદા અંદર બહાર થવા માંડયા, તોરણનું સ્થાન કમાને લીધું. વિતાનના બાજુ ભાગ ઉપર સંવરણાન્નશામરણુ કરવાનું વિધાન શસ્ત્રોક્ત છે. શામરણુના બહાર સંન્યાસીના મસ્તક જેવા સાદા ગોળ ધુમટ થવા માંડયા. જો કે હજુ સંવરણા શિલ્પકારો કરી રહ્યા છે તેટલું શુભચિન્ન છે.

पुष्पकादि मंडप स्वरूप—(२)

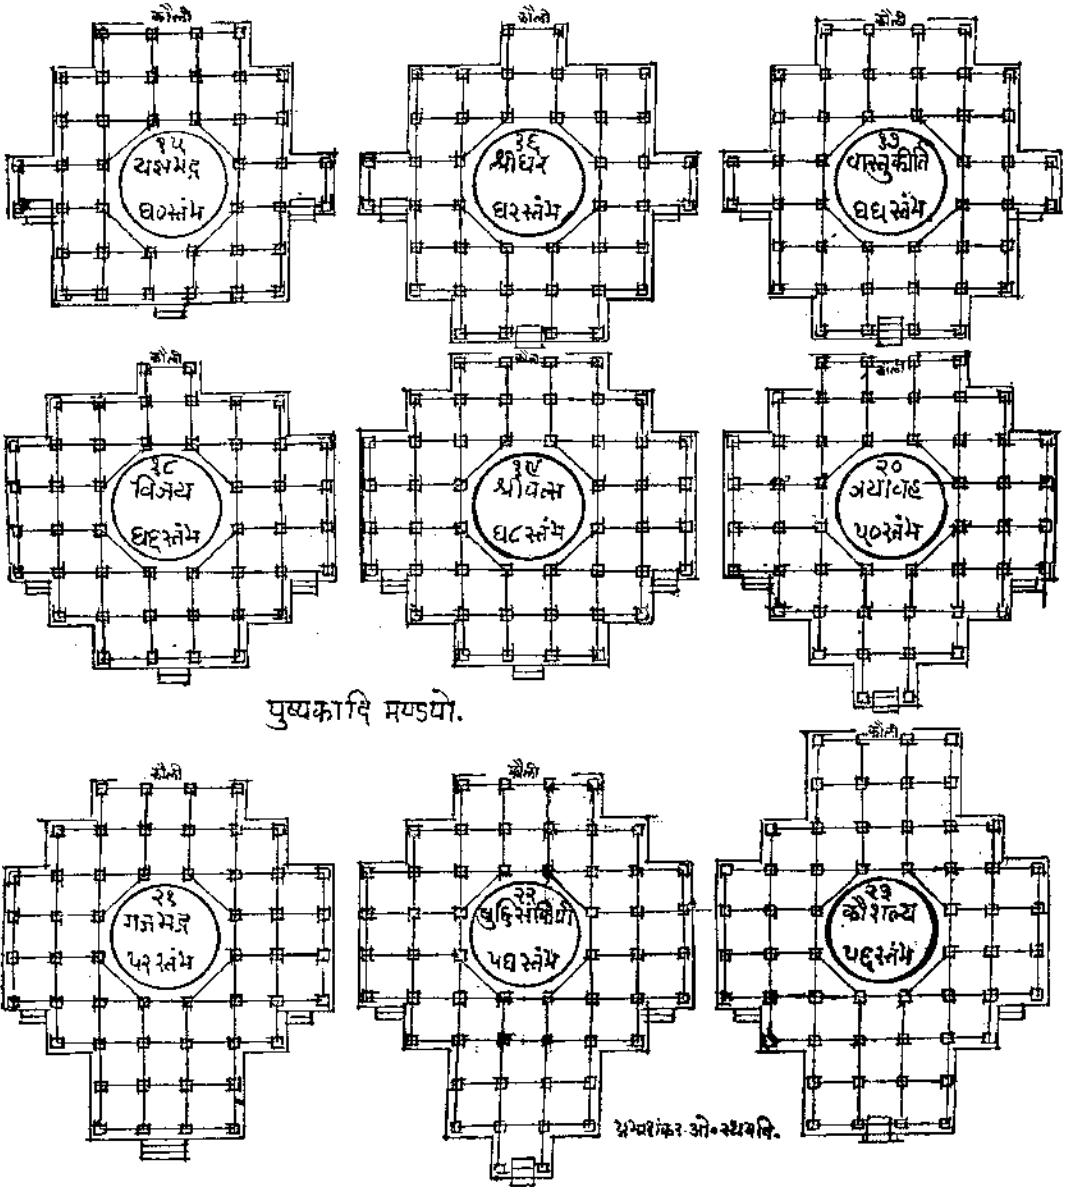


पुष्पकादि मण्डपो.


प्रथम पुष्पक नामनो योसक स्तंभोनो मंडप ळ्णवो. तेमांधी ळ्ण्ये स्तंभो अनुकमे योछा योछा करवाथी सत्तावीशमे सुलद्र नामनो मंडप थार स्तंभो ळ्णवो. ये रीते पुष्पकादि सत्तावीश मंडपानां नाम कहुं छुं : १ पुष्पक (१४ स्तंभ), २ पुष्पलद्र (१२ स्तंभ), ३ सुवृत्त (१० स्तंभ), ४ अमृतनंदन (५८ स्तंभ), ५ कौशलय (५६ स्तंभ), ६ बुद्धिसंकीर्ण (५४ स्तंभनो), ७ गजलद्र (५२ स्तंभ), ८ जयावड (५० स्तंभनो), ९ श्रीवत्स (४८ स्तंभ), १० विजय (४६ स्तंभनो),

૨૧ વાસ્તુકીર્તિ (૪૪ સ્તંભનો), ૧૨ શ્રુતિજ્ય (૪૨ સ્તંભનો), ૧૩ યજ્ઞભદ્ર (૪૦ સ્તંભનો), ૧૪ વિશાલ (૩૮ સ્તંભ), ૧૫ સુશ્રેષ્ઠ (૩૬ સ્તંભ), ૧૬ શત્રુમર્દન (૩૪ સ્તંભ), ૧૭ ભાગપત્ય (૩૨ સ્તંભ), ૧૮ નંદન (૩૦ સ્તંભનો), ૧૯ માનવ (૨૮ સ્તંભનો), ૨૦ માનભદ્રક (૨૬ સ્તંભ), ૨૧ સુગ્રીવ (૨૪ સ્તંભ), ૨૨ હરિત (૨૨ સ્તંભનો), ૨૩ કર્ણિકાર (૨૦ સ્તંભ), ૨૪ શતર્ધિક (૧૮ સ્તંભનો), ૨૫ સિંહ (૧૬ સ્તંભ), ૨૬ સિંહભદ્ર (૧૪ સ્તંભનો), ૨૭ સુભદ્ર (૧૨ સ્તંભનો) એમ તેનાં લક્ષણ કહ્યાં છે. ૨૬-૩૦

પુષ્પકાદિ મંડપ સ્વરૂપ—(૩)

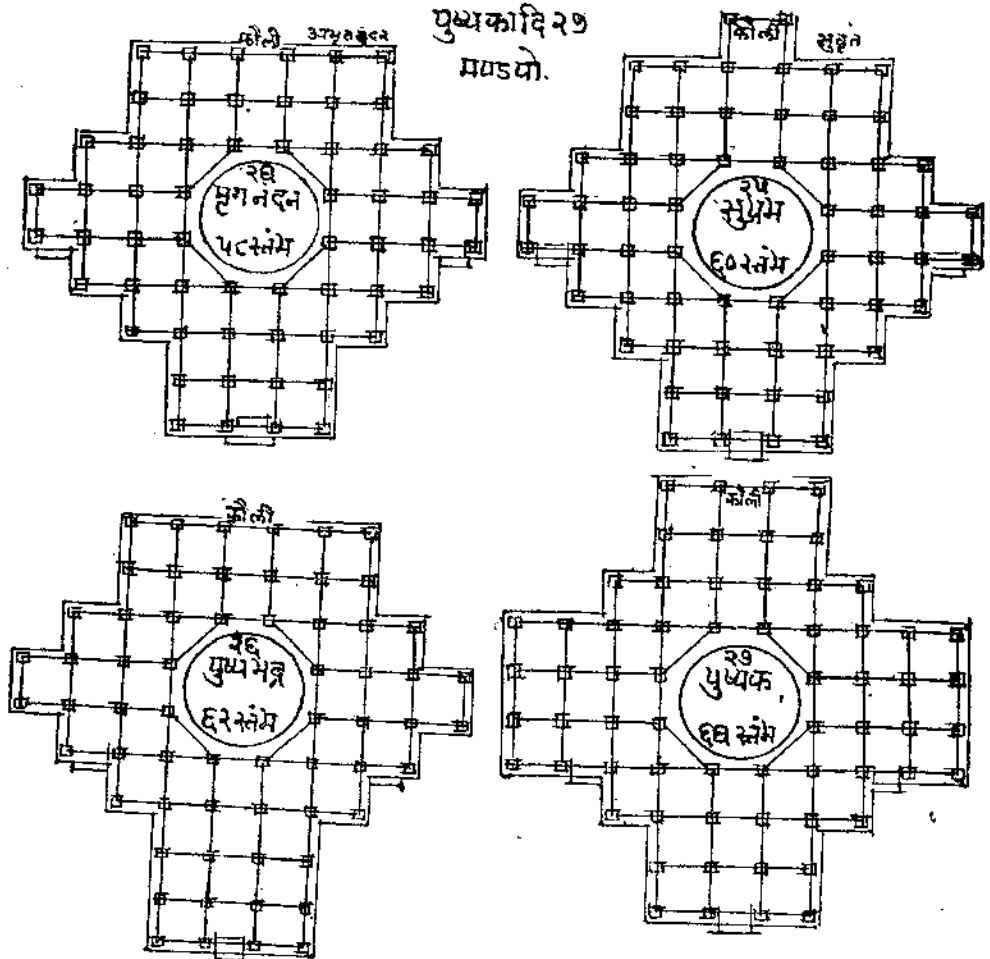


૧ પુષ્પકાદિ ૨૭ મંડપોનાં લક્ષણો અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૬માં બહુ સ્પષ્ટ વિગતથી સ્વરૂપો આપેલાં છે. સમર્થગણ સૂત્રધાર અ. ૬૭માં આ મંડપોના નામો અને સ્વરૂપો આપેલાં છે. પણ તે અસ્પષ્ટ છે. મત્સ્યપુરાણ અ. ૨૭૦માં નામો અને સ્તંભ સંખ્યા આપેલાં છે. વિશ્વકર્માપ્રકાશમાં પણ સત્તાવીસ મંડપોનાં નામ સંખ્યા આપેલાં છે. પરંતુ સ્વરૂપ આપેલાં નથી.

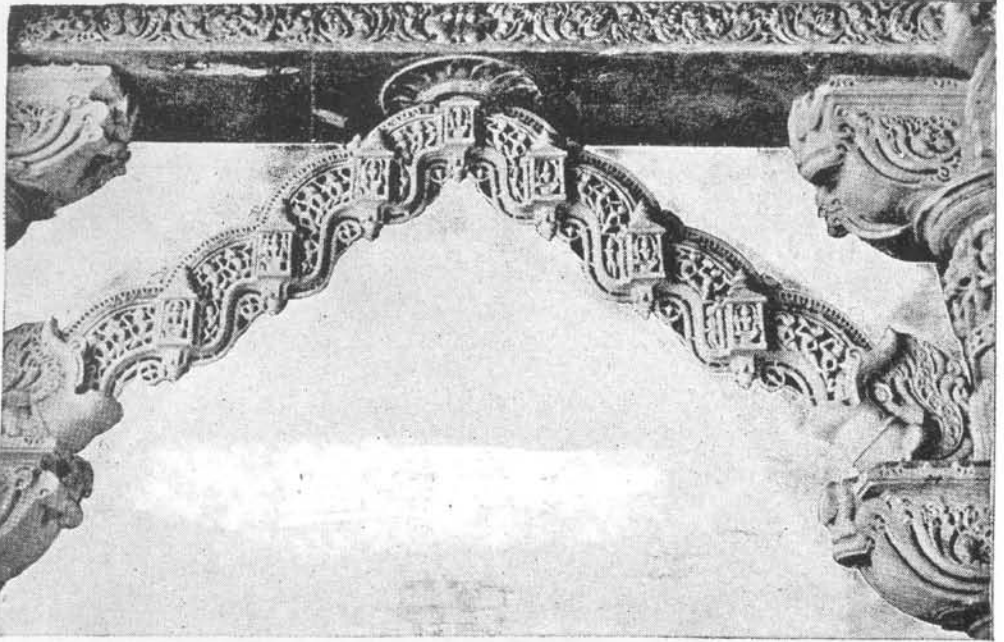

મહાભયુક્ત કળામય તોરણ

દીપાભૂર્વ

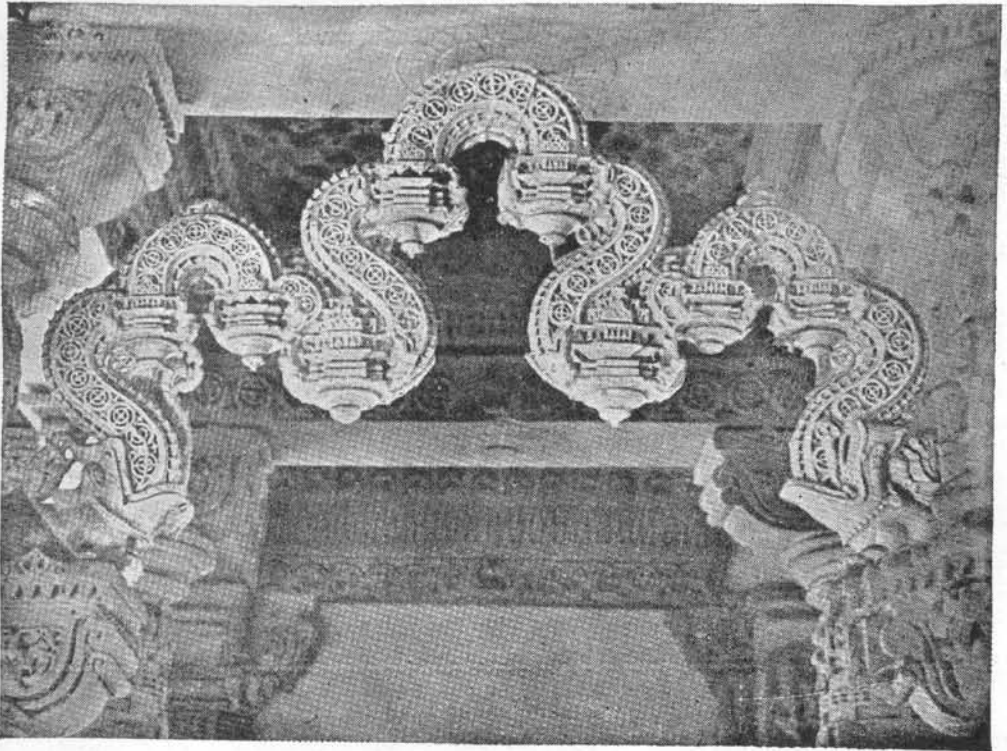

કળામય હીરોલક પ્રકારનું તોરણ

દીપાભૂર્વ



आरिम्सा लुवनेश्वरना तारखुनेा प्रकार

दीपार्थुव

બીજા પ્રકારના મેર્વાદિ પચ્ચીશ મંડપો કહે છે—

મેર્વાદીંશ્ર પ્રવક્ષ્યામિ પંચવિંશતિમંડપાન્ ।

મીત્તિદ્વારપ્રાગ્રીવાંશ્ર ભૂમિકાં માંડમુચ્છ્યમ્ ॥ ૩૧ ॥

તેષાં સ્વંડસ્ય સંસ્થાને કર્તવ્યં શાસ્ત્રપારગૈઃ ।

એકભૂમિં દ્વિભૂમિં વા ગર્ભસ્ત્રાનુસારતઃ ॥ ૩૨ ॥

હવે હું મેરૂ આદિ પચ્ચીશ પ્રકારના મંડપ કહું છું. તેમજ ભિન્નિયુક્ત દ્વારવાળો પ્રાગ્રીવ (પ્રવેશ) મંડપ, ભૂમિ-મજલા અને માઠની ઉંચાઈ કહું છું. મંડપોના ખંડો એક ભૂમિવાળા અથવા બે ભૂમિવાળા, પ્રાસાદના ગર્ભસ્ત્રને અનુસરીને શિલ્પશાસ્ત્રના પારગામી શિલ્પિઓએ કરવા. ૩૧-૩૨

મેર્વાદિ મંડપોનાં લક્ષણો—

લક્ષણાનિ સમોક્તાનિ કથયામિ સમાસતઃ ।

ચતુરસ્રીકૃતે ક્ષેત્રે અષ્ટધા પ્રવિભાજિતે ॥ ૩૩ ॥

દ્વિભાગં ચ ભવેન્મધ્યે ચતુષ્કયા સંવૃતે ધરૈઃ ।

અલિદં ભાગિકં કુર્યાદ્ દ્વાદશસ્તંભૈઃ શોભિતમ્ ॥ ૩૪ ॥

હવે હું મેર્વાદિ મંડપોનાં લક્ષણ કહું છું. સમચોરસ ક્ષેત્રના આઠ ભાગ કરવા. તેમાંથી વચલા ચાર વિભાગનું એક પદ કરી ફરતી ચારે દિશામાં અષ્ટધે ભાગની પહોળી ચતુષ્કિકા કરવી. અને તે ચતુષ્કિકા=અલિદ=એકેક ભાગ નીકળતી કરવી. પહેલો મંડપ ચાર સ્તંભવાળો કરવો. ૩૩-૩૪

બીજા અને ત્રીજા મંડપ—

દ્વિતીયો વિંશતિસ્તંભૈ-રષ્ટ્રવિંશતિભિઃ પરૈઃ ।

મદ્રં તુ ભાગનિષ્કાસં ષડ્ભાગં ચૈવ વિસ્તરે ॥ ૩૫ ॥

બીજા મંડપ વીશ સ્તંભોનો અને ત્રીજા મંડપ અઠ્ઠાવીશ સ્તંભોનો બાબુવો. તેમાં એકેક ભાગ ભદ્રનો (આલંદ=ચોકીનો) કરવો. આ મંડપો (છત્રીશ ભાગના ક્ષેત્રમાં છ ભાગ વિસ્તારમાં કરવા. ૩૫

ચોથો મંડપ—


પ્રતિમદ્રં તતો ભાગે ચતુર્ભાગં તુ વિસ્તરમ્ ।

દ્વિભાગાયામવિસ્તારઃ પ્રાગ્રીવઃ સ્યાચ્ચતુર્દિશિ ॥ ૩૬ ॥

(સોળ પદમાં ચાર સ્તંભોવાળા મંડપને ચારે તરફ) ચાર ભાગ વિસ્તારનો એક ભાગ નીકળતો પ્રતિભદ્ર કરવો. અને તેમાંથી આગળ (એક ભાગ) નીકળતી અને બે ભાગ લાંબી પહોળી ચતુષ્કિકા-પ્રાગ્રીવ અલિદ ચોતરફ કરવી. (આ રીતે ચોથો મંડપ છત્રીશ સ્તંભનો બાબુવો). ૩૬

भूमियुक्त भेवादि पन्चीश भंडप रचना—

क्रमांक	भंडपनुं नाम	संकासंभ्या	कुंभ	प्रथमकुंभ	द्वितीयकुंभ	तृतीयकुंभ	चतुर्थकुंभ	पंचमकुंभ
१	त्र्यैलोक्य (वज्रय)	६४	प्रथम कुंभ	३६	२८			
२	विरोक्ष	६६		३६	३०			
३	सहिर्भवासा	६८	द्वितीय कुंभ	३६	३२			
४	प्रतापवर्धन	७०		३६	३४			
५	पुत्रपाल	७२		३६	३६			
६	महाकान्त	७४		३६	२८	१०		
७	कुरुवं	७६		३६	२८	१२		
८	पुण्याराम	७८	तृतीय कुंभ	३६	२८	१४		
९	शक्तिदेव	८०		३६	२८	१६		
१०	सुरप्रिय	८२	चतुर्थ कुंभ	३६	२८	१८		
११	शतशृंग	८४		३६	२८	२०		
१२	पुष्पाभ्य	८६		३६	२८	२२		
१३	कीर्तिपताक	८८		३६	२८	१२	१२	
१४	महापद्म	९०		३३	२८	२०	६	
१५	पद्मराज	९२	पंचम कुंभ	३६	२८	२०	८	
१६	हर्षनिब	९४		३६	२८	२०	१०	
१७	शृंगवा	९६		३६	२८	२०	१२	
१८	श्वेतदे	९८		३३	२८	२०	१४	
१९	रामकूट	१००		३६	२८	२०	१२	४
२०	हेमकूट	१०२		३६	२८	२०	१२	६
२१	अंधमान	१०४	द्वितीय कुंभ	३६	२८	२०	१२	८
२२	दिग्गज	१०६		३६	२८	२०	१२	१०
२३	कुंदास	१०८	पंचम कुंभ	३६	२८	२०	१२	१२
२४	भंडर	११०		३६	२८	२०	१४	१२
२५	भेड़	११२		३६	२८	२०	१६	१२

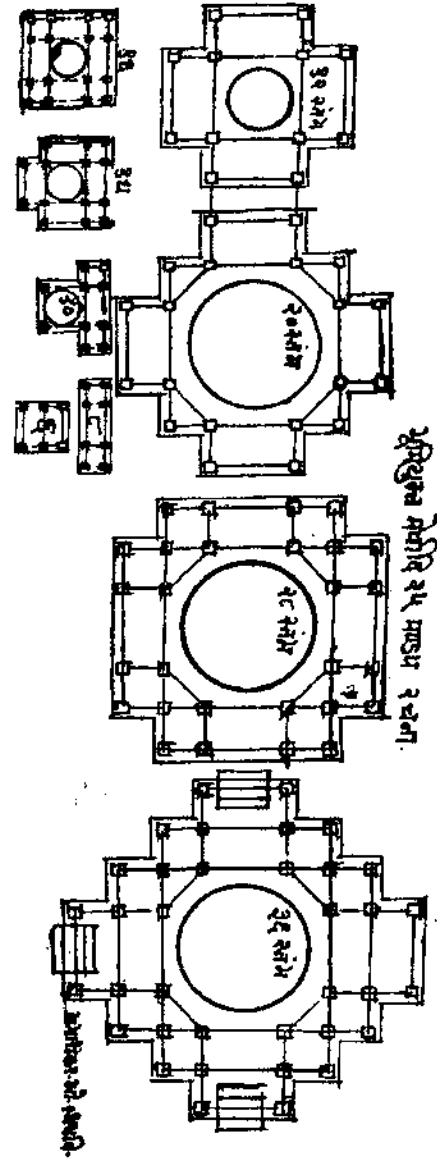

भूमियुक्त भेवादि २५ मण्डप रचना.

द्वादशशतस्तंभाश्च भूमिका पंचधोच्छ्रिता ।

मेरुमंडप उक्तश्च द्विभौमोर्ध्वं च मांडतः ॥ ३७ ॥

अेकसो आर स्तंलवाणे। पांच मळलावाणे। मेरुमंडप ळणुवे। ते ळे मळलानी उंचाळ उपरने। करवे। ते पर माढ करवे। ३७

द्वौ द्वौ स्तंभौ ह्रस्वयोगाद् मंडपाः सूर्यथाक्रमम् ।

चतुःषष्टिस्तंभकान्तं मंडपाः पंचविंशतिः ॥ ३८ ॥

अेकसो आर स्तंलोधी ळणे। स्तंल ओछा ओछा कभधी करतां चोसठ स्तंलो सुधीना पञ्चीश मंडपो थाय (अेम चोसठ स्तंलोवाणे। ळे लूमिने त्रिकोक्विण्य मंडप ळणुवे।) ३८

‘छाद्यादूर्ध्वं द्विपदं स्यात् तथा वै पद्मसंभवे ।

जंघाऽर्धे तु तथा कार्या नवधा पंचलक्षणम् ॥ ३९ ॥

जंघोत्सेधं समोदयं षोडशांशं समोर्ध्वतः ।

उत्तरोत्तरसूत्रेण बाह्यपट्टाक्षं संशयः ॥ ४० ॥

गर्मच्छाद्यं तत्सेधस्था शाखा.....

तत्क्षेत्रस्य.....उक्तं बाह्यपदं न संशयः ॥ ४१ ॥

मंडपाग्रे द्वितीयस्तु तृतीयस्तु यदा भवेत् ।

द्वारस्य विक्रमे (?) यस्य द्वारपट्टं न संशयः ॥ ४२ ॥

द्वारस्यार्धे त्रिभागे वा यावद्^३ दशांशं विधीयते ।

दोषस्तत्र समाख्यात-स्तालभेदोऽन्यथा भवेत् ॥ ४३ ॥

अलिंदाश्चोपलिंदाश्च भ्रमसूत्रानुसारतः^४ ।

बाह्यद्वारं तु कर्त्तव्यं किंचिन्मूलाधिकं शुभम् ॥ ४४ ॥

(सभ्रम मंडाप्रासादोभां) छळ सुधीमां उपर ळे पढनी नीकणती चतुष्ठिकानी रयनावाणा मंडपतुं नाम पद्मसंलव ळणुपुं. जंधाना अर्धलाग सुधीमां नव लागमां पांच लक्षणु ळणुवां. जंधानी उंचाळ अराअर उदय करवे, के सोणभो लाग उपर लळ जवे। (?) अेम उत्तरोत्तर सूत्र अंडारना पढोनी उंचाळ संशय

१. श्लोक ४० थी ४४ सुधीना आर श्लोकना पाढ भेदनी रपष्टत. कोष विद्वान शिष्टिप पासेथी मप्रशे तो नवी आवृतिभां साबार रवीकार करवामां आवशे.

२. पट्टाक्षः - पाढान्तर. ३. द्वारजालगवाक्षकै - पाढान्तर.

४. समसूत्र - पाढान्तर. ५. गर्भसूत्रानुसारतः - पाढान्तर.

વગર રાખવી—ગર્ભગૃહની ઉંચાઈ બરાબર ચતુષ્ક્રિકા કરવી. તેની શાખા.....
તે ક્ષેત્રની.....કહેલી છે. બહારના પદ પ્રમાણે રાખવામાં સંશય ન
 કરવો. મંડપની આગળ ખીણ અને ત્રીણ એમ (ચતુષ્ક્રિકા) કરવી. દ્વારના સમ-
 સૂત્રમાં દ્વારપટ્ટ=ઉત્તરંગ એક સૂત્રમાં રાખવા. પરંતુ દ્વારના અર્ધા કે ત્રીજા કે
 દશમા ભાગે બાળીયાં કે ગવાક્ષ=ગોખલા કરવા. પણ તે સર્વ ગવાક્ષ-ગોખલા
 એક તાલમાં રાખવા. તેમાં તાલ ભેદ થાય તેા દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. અલિદ્ધ=
 ચતુષ્ક્રિકા અને નીકળતી ચતુષ્ક્રિકા ફરતી સમસૂત્રમાં અને ગર્ભસૂત્રને અનુસરીને
 કરવી. બહારનું પ્રવેશ=સિંહદ્વાર કંઈકે (મૂળ દ્વારથી) મોટું કરવું તે શુભ છે. ૩૯-૪૪
 મેરૂ આદિ પચ્ચીશ મંડપનાં નામ—

ગર્ભસ્થાનુસારેણ મંડપં કારયેદ્ બુધઃ ।

૧ ૨ ૩ ૪ ૫
 મેરુ-મંદાર-કૈલાસા હિમવાન્ ગંધમાદનઃ ॥ ૪૫ ॥

૬ ૭ ૮
 હેમકૂટો રત્નકૂટઃ શ્વેતો વૈ શૃંગવાંસ્તતઃ ।

૯ ૧૦ ૧૧
 ઈંદ્રનીલઃ પદ્મરાગો મહાપદ્મસ્તથા પરઃ ॥ ૪૬ ॥

૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫
 કીર્ત્તિપતાક-પૂર્ણાખ્યૌ શતશૃંગઃ સુરપ્રિયઃ ।

૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯
 શાંતિદેહશ્ચ પુષ્યાત્મા ભૂર્ભુવઃસ્વાઃ સન્માર્ગકઃ ॥ ૪૭ ॥

૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩
 પ્રતાપ-તેજોવર્ધનો વિમાનઃ પદ્મસંભવઃ ।

૨૪ ૨૫
 લક્ષ્મીવિલાસો વિજ્ઞેય-સૈલોક્યવિજયસ્તથા ॥ ૪૮ ॥

પંચવિંશતિરિત્યુક્તા મેર્વાદ્યા મંડપાસ્તથા^૧ ।


પ્રાસાદસ્યાગ્રતઃ કાર્યાં બલાણકસ્ય ચોપરિ ॥ ૪૯ ॥

પ્રાસાદના ગર્ભસૂત્રને અનુસરીને વિદ્વાન શિલ્પિએ મંડપની રચના કરવી. તે
 મેરૂમંડપનાં નામ કહે છે: ૧ મેરૂ, ૨ મંદાર, ૩ કૈલાસ, ૪ હિમવાન, ૫ ગંધ-
 માદન, ૬ હેમકૂટ, ૭ રત્નકૂટ, ૮ શ્વેતશૃંગ, ૯ ઈંદ્રનીલ, ૧૦ પદ્મરાગ, ૧૧ મહાપદ્મ,
 ૧૨ કીર્ત્તિપતાક, ૧૩ પૂર્ણાખ્ય, ૧૪ શતશૃંગ, ૧૫ સુરપ્રિય, ૧૬ શાંતિદેહ, ૧૭
 પુષ્યાત્મા, ૧૮ ભૂર્ભુવઃસ્વાઃ, ૧૯ સન્માર્ગ, ૨૦ તાપતેજ, ૨૧ વર્ધમાન, ૨૨
 વિમાન, ૨૩ પદ્મસંભવ, ૨૪ લક્ષ્મીવિલાસ અને ૨૫ ત્રૈલોક્યવિજય એ મેરૂ આદિ

૧. મેર્વાદિ પચ્ચીશ મંડપોનાં નામ અને તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ અપરાજિતસૂત્ર
 ૧૮૮માં આપેલ છે.

पश्चीश मंडपानां नाम ज्ञापुवां. आ मंडपे ते प्रासादनी आगण अने जलाशुक्र
उपर करवा. ४५-४६

मेवादि मंडपे कथां कथां करवा—

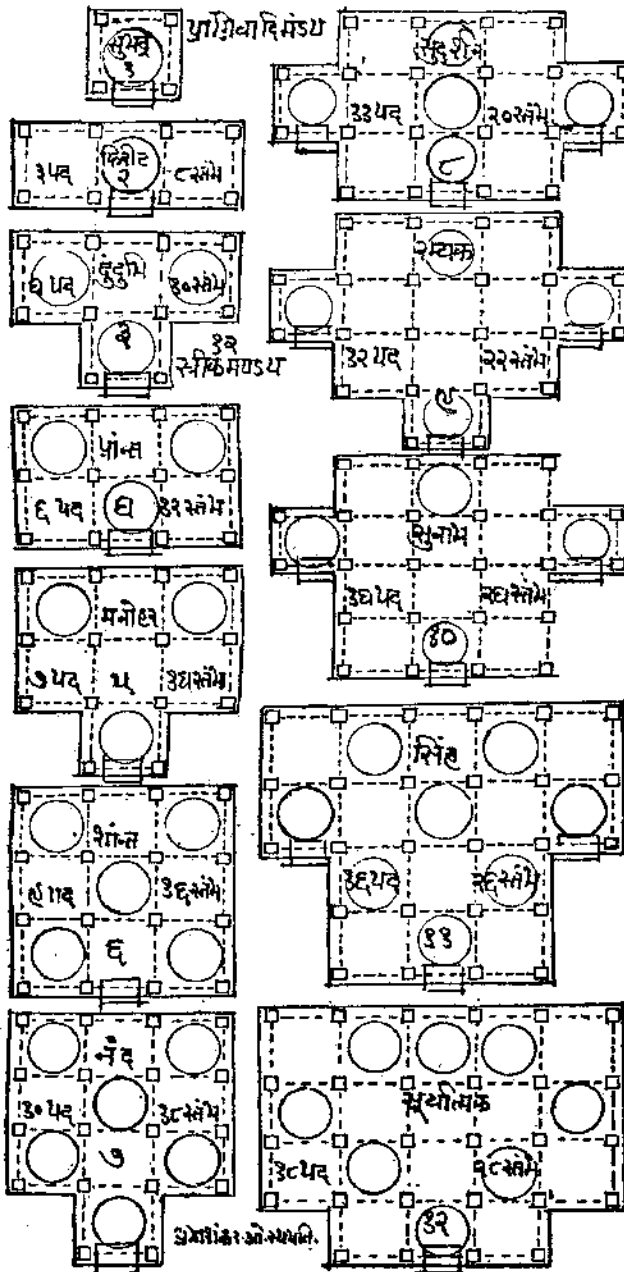

निर्गुढाग्रे त्रिकः प्रोक्तः
स्तस्याग्रे नृत्यमंडपः ।
राजद्वारे प्रतोल्यग्रे
वापीद्वाराग्र एव च ॥५०॥
देवागारे जगत्यग्रे
जगतीद्वारके विदुः ।
इत्युक्ता सर्वस्थानेषु
मेवादिमंडपास्तथा ॥५१॥

प्रासादनी आगण गूढ
मंडप करवो. तेनाथी आगण
त्रिकमंडप (शिकीमंडप), तेना-
थी आगण नृत्यमंडप करवो.
आ त्रिकमंडप, नृत्यमंडप, आ
प्रकारना मंडपेनी रचनाने
करवो. राजप्रासादनी आगण,
प्रतोल्यानी आगण, वावना
मुख्य आगण, देवमंदिर; जगती
आगण हे जगतीना द्वार
आगण, छत्यादि सर्व स्थाने
ये मेड आदि मंडपेनी रचना
करवी. ५०-५१

संवरणाथ कर्त्तव्या-
श्लाघकूटघंटांविताः ।

माढोजपि तादृशः कार्यो
यादृशो मेरुमंडपः ॥५२॥

प्राग्निवादि आर मंडपनां रचय
मंडपनी उपर छाजली उद्गम कूट ने घंटावाणी संवरणा (शाभरुणु) करवी.
माढ पणु मेड मंडपना जेवो करवो. ५२

અતઃ પ્રાસાદતુલ્યા ચ દ્વિતીયા ભૂમિરુર્ધ્વતઃ ।

તૃતીયા ચ પ્રકર્તવ્યા પ્રાસાદસ્કંધહીનતઃ ॥ ૫૩ ॥

હવે પ્રાસાદના પ્રમાણે બીજી ભૂમિની ઉપર ત્રિભૂમિ-મજલો કરવો. પણ તે પ્રાસાદથી નીચે કરવો. ૫૩

મત્તવારણચ્છાદ્યં ચ સંવરણા વિતાનકમ્ ।

પ્રાંગણે માદરૂપાદ્યઃ કર્તવ્યઃ શુભલક્ષણઃ ॥ ૫૪ ॥

મંડપોને કક્ષાસન (રાજસેનક વેદિકા તથા આસનપટ્ટાદિ કરવું. તે પર છાદ્ય= ઢાંકણુ=વિતાન કરી ઉપર સંવરણા કરવી. આ પ્રમાણે શુભલક્ષણવાળા મંડપોથી આગળ પ્રવેશ દ્વાર ઉપર માદ કરવો. ૫૪

વર્ધમાનાદિ ગૂઢમંડપ—

^૧વર્ધમાનઃ ^૨સ્વસ્તિકાલ્યો ^૩ગરુડઃ ^૪સુરનંદનઃ ।

^૫સર્વતોમદ્ર-^૬કૈલાસે-^૭ન્દ્રનીલા ^૮રત્નસંભવઃ ॥ ૫૫ ॥

૧ વર્ધમાન, ૨ સ્વસ્તિક, ૩ ગરુડ, ૪ સુરનંદન, ૫ સર્વતોમદ્ર, ૬ કૈલાસ, ૭ ઇન્દ્રનીલ અને ૮ રત્નસંભવ એમ આઠ ગૂઢમંડપનાં નામ બાજુવાં અને તે પ્રાસાદની આગળ કરવા. હવે તેનાં સ્વરૂપ લક્ષણ કહે છે—

^૧ચતુરસ્રો ^૨વર્ધમાનઃ ^૩સ્વસ્તિકો ^૪મદ્રસંયુતઃ ।

^૫ગરુડઃ ^૬સ પ્રતિરયઃ ^૭સુરાનન્દઃ ^૮પ્રમદ્રકૈઃ ॥ ૫૬ ॥

^૧કર્ણાઢ્યૈઃ ^૨સર્વતોમદ્રઃ ^૩કૈલાસો ^૪મદ્રકોદકૈઃ ।






^૫પ્રતિરથાનિન્દ્રનીલઃ ^૬ત્રિભિઃ ^૭સ્યાદ્રત્નસંભવઃ ॥ ૫૭ ॥

इत्यष्टौ च समाख्याता वर्धमानादिमंडपाः ।


सपीठमंडोवरादि-प्रासादाकृतिमेखला ॥ ५८ ॥

૧. અપરાજિત સૂત્ર ૧૮૬માં પ્રુપકારિ ૨૬ મંડપોનાં સ્વરૂપ લક્ષણો આપેલાં છે. સૂ. ૧૮૭માં વર્ધમાનાદિ આઠ ગૂઢમંડપો સુભદ્રાદિ આર ત્રિકમંડપોનાં સ્વરૂપનું વર્ણન આપેલું છે. સૂત્ર ૧૮૮માં પ્રામીવાદિ ષોડશમંડપો અને મેવાદિ પચ્ચીશ મંડપો (અર્ધી સ્લોક ૭૧ થી ૭૫ સુધીમાં આપેલ છે.) સુરાલય પાંચ મંડપો; મદ્રાર્થ પાંચ મંડપો, પાંચ સભામંડપો, પાંચ રાજભૂષણાર્થ મંડપ અને તૃપ બોજનાર્થ પાંચ મંડપો એ પચ્ચીશ મંડપો સ્તંભસંખ્યા સાથે કલા છે. તે ઉપરાંત નંદનાદિ આઠ મંડપો આપેલા છે.


एकं वा त्रीणि वा कुर्याद् द्वाराणि कामदायकः ।
चतुष्पिका याम्योत्तरे अग्रे वा वामदक्षिणे ॥ ५९ ॥

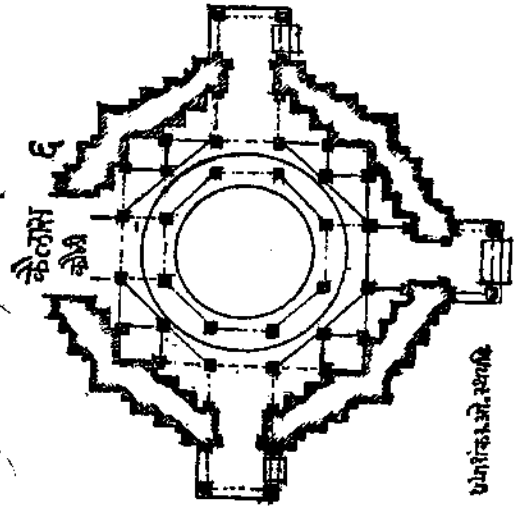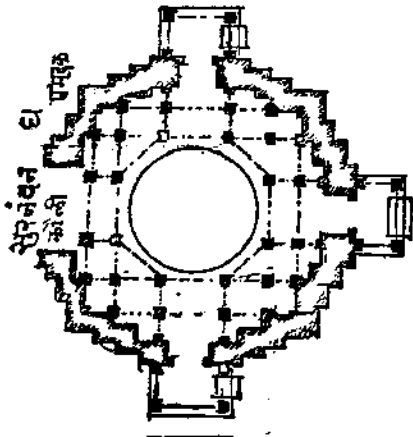

गुटमंडप

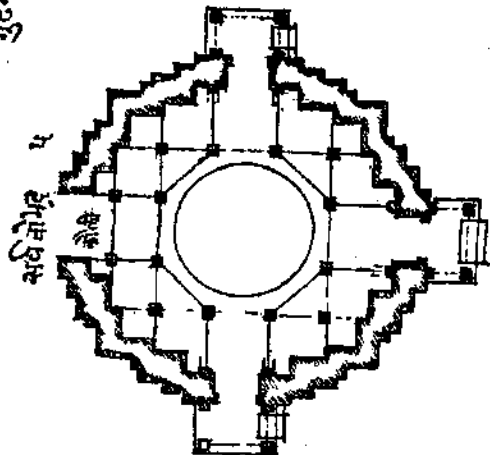

पश्चिमोत्तरे, स्वस्तिक

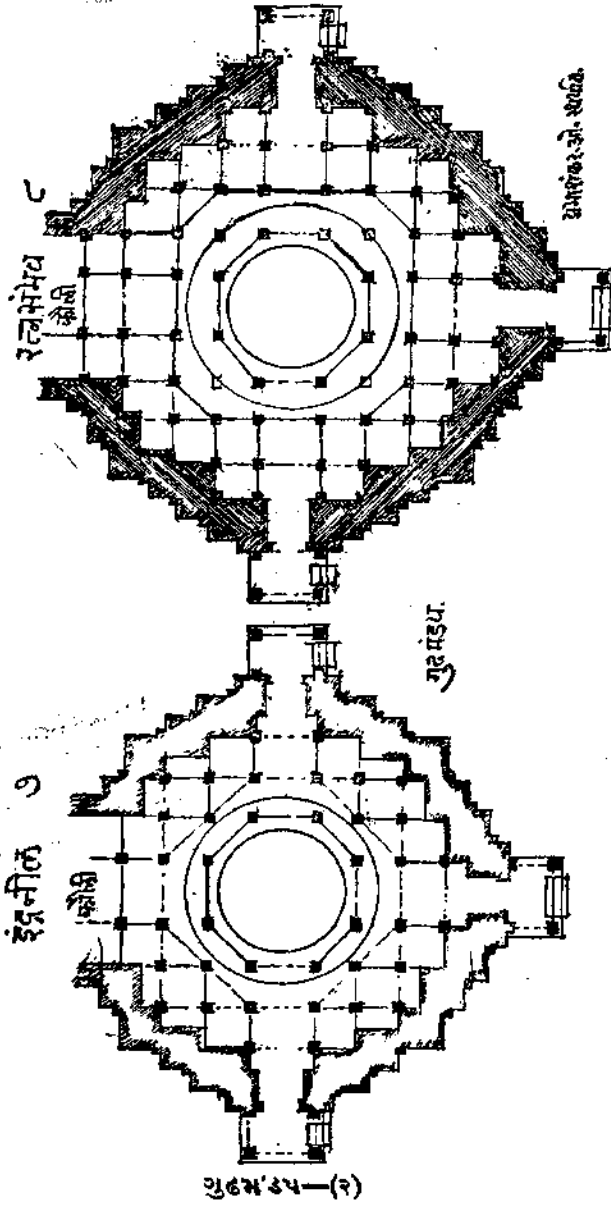

આઠ પ્રકારના ગૂઠમંડપનાં સ્વરૂપ કહ્યે છે: ચોરસ ગૂઠમંડપને વર્ધમાન-૧ કહ્યે છે, ભદ્રવાળાને સ્વસ્તિક-૨, પ્રતિરથવાળાને ગરુડ-૩, ભદ્ર અને તેની પાસે પ્રતિભદ્ર વાળાને સુરાનંદ-૪, કર્ણની પાસે નંદીવાળો સર્વતોભદ્ર-૫, ભદ્રની પાસે ખુણીવાળો (કે પાણીતારવાળો) કેલાસ-૬, પ્રતિરથ પાસે નંદીવાળો ઈન્દ્રનીલ-૭, અને ત્રણ ખુણીવાળા ગૂઠમંડપને રત્નસંભવ-૮ નામે જાણવો.

એ રીતે વર્ધમાનાદિ આઠ ગૂઠમંડપોનાં સ્વરૂપો કહ્યાં. તે મંડપોને પ્રાસાદના જેવું પીક અને મંડોવરાદિ થરો કરવા. એક અગર ત્રણ દ્વાર કરવાથી તે કામનાને આપે છે. આગલા દ્વાર આગળ એક અને ડાબા જમણા દ્વાર પાસે એક એક એમ ત્રણ બાજુ દ્વાર કરવાં, તેની આગળ ચોકીઓ કરવી. તેથી વિશેષ વચલી ચોકીની બાજુ જમણી તરફ (એમ ત્રણ પઠની) ચોકી કરવી. ૫૬-૫૯


શિવનાદાદિ છ મહામંડપો—

અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યામિ મંડપાનાં યથાક્રમમ્ ।

નામસ્વરૂપં માનં ચ પ્રયુક્તં વૃક્ષરાજસુ ॥ ૬૦ ॥


૧ શિવનાદો ૨ હરિનાદો—૩ બ્રહ્મનાદસ્તથૈવ ચ ।

૪ રવિનાદો ૫ સિંહનાદઃ ૬ ષષ્ઠકો મેઘનાદકઃ ॥ ૬૧ ॥

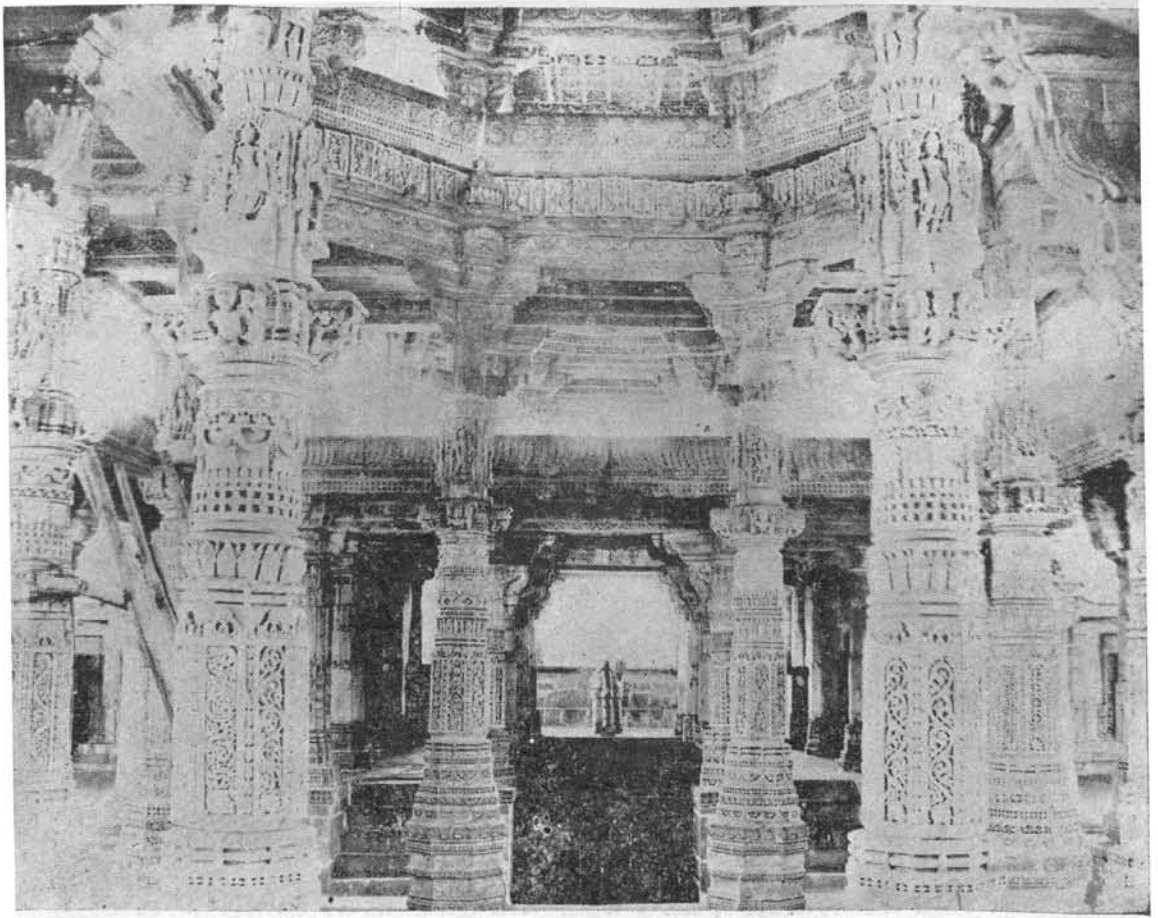

રાજસ્થાન રાજકુમાર મહેઘનાદ મંડપનું અંતસ્થ દ્રશ્ય. સ્તંભો, તોરણના બદલે ચઢલો, અને કળાયુક્ત કક્ષાસનો
દ્વીપાલુચ

PERSPECTIVE OF VIEW
 OF
 SHRI SOMNATH TEMPLE
 PRABHAS PATAN

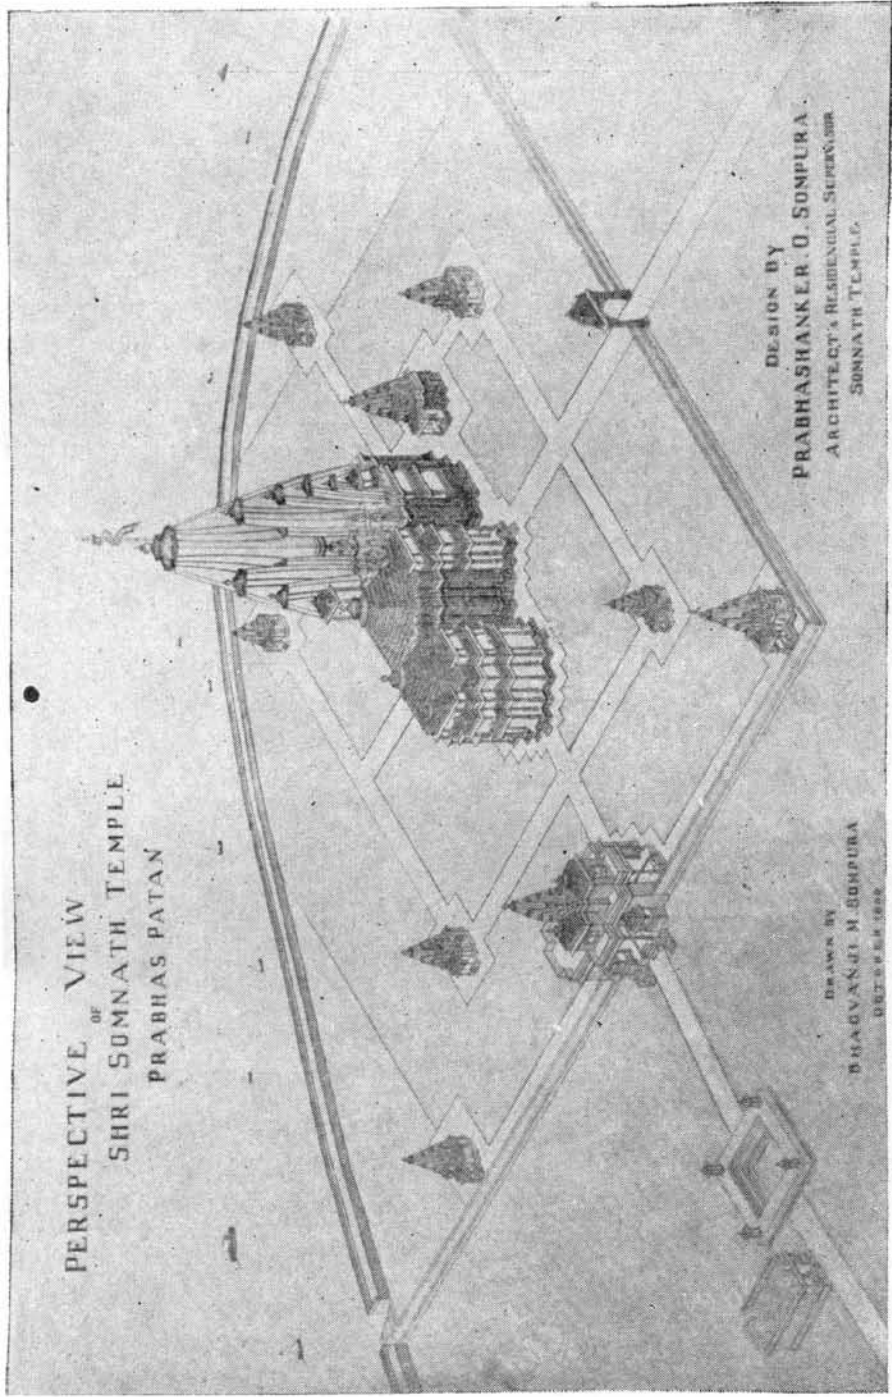

DESIGN BY
 PRABHASHANKER O. SONPURA
 ARCHITECT & RESIDENTIAL SUPERVISOR
 SOMNATH TEMPLE

DRAWN BY
 BHADVANSI H. SONPURA
 DECEMBER 1968

श्री सोमनाथल लव्य डेवास भडामेडुभासडः (वडललु सडुड, आसपासनां परिवार डेवोभडिरेडः वलडंग एडुड, दीपार्थुं व डुडसंसेन लगवानल भगनडव शलडडडरः इथडतल ड. ओ, सोडपुरा.

हुवे हुं छ महामंडपानां नाम अने स्वरूप प्रमाणादि ते वृक्षाण्वनां कथां छे ते तमोने यथाकमथी (संक्षिप्तमां) कहुं छुं; १ शिवनाद, २ हरिनाद, ३ ब्रह्मनाद, ४ रविनाद, ५ सिंहाद अने छठो-६ मेघनाद. ६०-६१

भागाष्टौ शिवनादश्च

स्तंभाश्चत्वारिंशन्मताः ।

हरिनादो द्व्यष्टभागः

स्तंभाः षट्पंचाशन्मताः ॥ ६२ ॥

जिनभागे ब्रह्मनादः

स्तंभाष्टाशीति शोभितः ।

रविनादोऽष्टात्रिंशतिः





स्तंभाश्च वेदीनशतम् ॥ ६३ ॥

सिंहनादस्तु द्वात्रिंशत्

षट्पंचाशदुत्तरं शतम् ।



षट्त्रिंशत्तु मेघनादः

स्तंभा द्वादशांत्तरं शतम् ॥ ६४ ॥

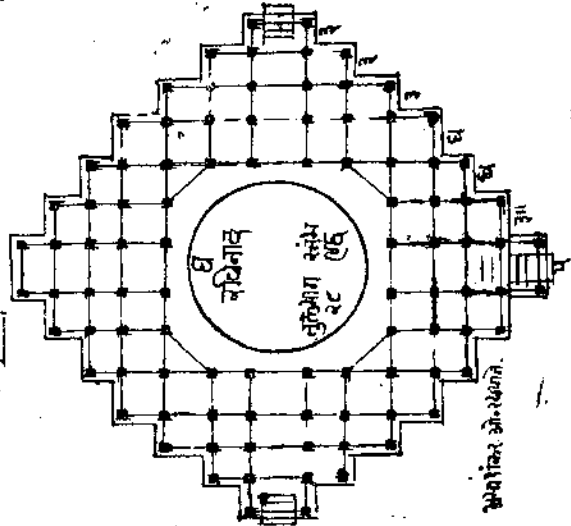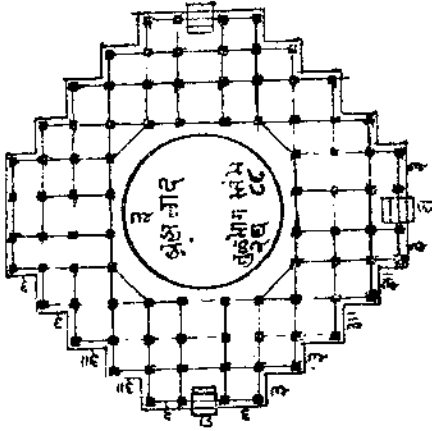

शिवनाद, हरिनाद, ब्रह्मनाद, रविनाद, सिंहाद अने मेघनाद—अने छ महामंडपानां तलदशनि-स्वरूप-१)

१. आ छमे महामंडपानु विशेष रूपशीकरत्यु कद्र प्रतिरथ-उपरयादि अंग विभागनु सिद्धपना महाअंथ वृक्षाण्वना अध्याय १०२मां विगतथी आपेलुं छे. (१) शिवनाद-ग. २०

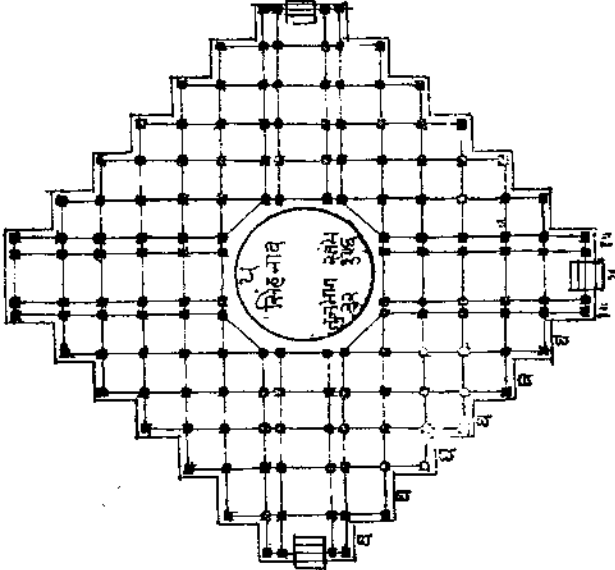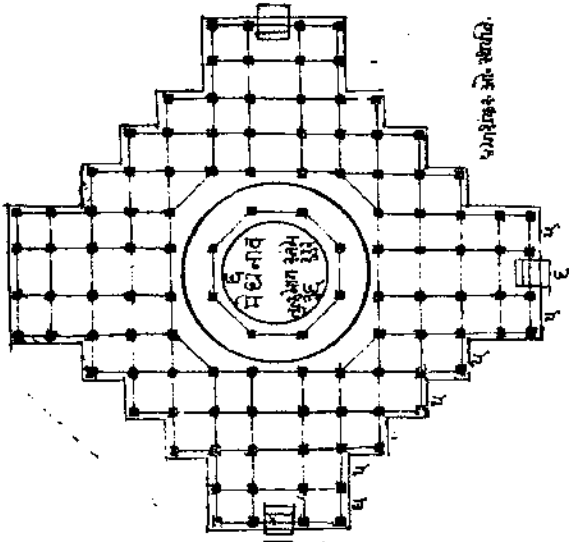

મહામંડપો-(૨)

સાડા ત્રણ ભાગનો અને રેખા કચ્છ સાડા ત્રણ ભાગની. અઠ્ઠાસી સ્તંભોનો મંડપ. (૪) રવિનાદ-અઠ્ઠાવીશ ભાગના પહોનો. તેમાં પાંચ ભાગનું બદનું પદ. ઉપરથનું પદ સાડાત્રણ ભાગનું અને રેખા તથા પ્રતિરથના પહો ચાર ચાર ભાગના. છન્નુ સ્તંભોનો મંડપ. (૫) સિંહનાદ-બત્રીશ ભાગના પહોનો. તેનાથી બદના ત્રણ પહો, તેમાં વચ્ચું પદ પાંચ ભાગનું. બાજુના દોઢ દોઢ ભાગના અને રેખા પ્રતિરથ ને ઉપરથ એ ત્રણ પહો ચાર ચાર ભાગના. (૬) મેઘનાદ-છત્રીશ ભાગના પહોનો-તેમાંથી બદના ત્રણ પહોમાં વચ્ચું છ ભાગનું અને બાજુના બેઉ પહો પાંચ પાંચ ભાગના તે બદને બે પદે નીકાળે ૪૫૫ ભાગે રેખા અને પ્રતિરથના પહો પાંચપાંચ ભાગના બજીવા. મેઘનાદમાં મધ્યમાં ૩૫૬ અઠાશ આવે.

હવે મહામંડપોનાં સ્વરૂપ વર્ણવે છે. આઠ ભાગનો (૧) શિવનાદ મંડપ ચાલીશ સ્તંભનો બજીવો. (૨) હરિનાદ-સોળ ભાગનો અને છપ્પન સ્તંભનો મંડપ. (૩) બ્રહ્મનાદ-ચોવીશ ભાગનો અઠ્ઠાસી સ્તંભનો મંડપ. (૪) રવિનાદ-અઠ્ઠાવીશ ભાગનો છન્નુ સ્તંભનો મંડપ. (૫) સિંહનાદ-બત્રીશ ભાગનો એકસો છપ્પન સ્તંભનો મંડપ. (૬) મેઘનાદ-છત્રીશ વિભાગનો એકસો બાર સ્તંભનો મંડપ બજીવો. ૬૨-૬૩-૬૪

આઠ ભાગ. વચ્ચું બદ ચાર ભાગનું. રેખાનાં બે પહો બે બે ભાગનાં અને દોઢ ભાગનું, ચાલીશ સ્તંભોનો મંડપ. (૨) હરિનાદ-સોળ ભાગના પહોનો. બદ ચાર ભાગનું, પ્રતિરથ ત્રણ ભાગ અને રેખા ત્રણ ભાગની છપ્પન સ્તંભોનો મંડપ. (૩) બ્રહ્મનાદ-ચોવીશ ભાગના પહોનો, બદ ત્રણ પહોનું તેમાં મધ્યનું ચાર ભાગ અને બે બાજુના ત્રણ ત્રણ ભાગ. પ્રતિરથ

શિવનાદા ષમંડપા દ્વિસાર્દ્ધાસ્ત્રયભૂમિકાઃ ।
 સર્વદેવેષુ કર્તવ્યાઃ સ્વનામ્ના ચ વિશેષતઃ ॥ ૬૫ ॥
 રથયુક્તાશ્ચ પ્રાસાદા વેદિયુક્તાશ્ચ મંડપાઃ ।
 મધ્યસ્તંભાષ્ટકે ગૃહ્દી તોરણાનિ પ્રદક્ષિણે ॥ ૬૬ ॥

શિવનાદ આદિ છ મહામંડપો અઢી ભૂમિ કે ત્રણ ભૂમિ ઉદ્યતના સર્વ દેવોને કરવા. તેમાં જે જે દેવોનાં નામ છે તે દેવોને વિશેષે કરીને કરવા. પ્રાસાદ રથાદિ (ભદ્ર આદિ અંગ) અંગવાળા કરવા, અને મંડપ વેદીવાળા કરવા. મંડપના વચલા આઠ સ્તંભોને ઠેકી ચડાવી કરતાં તોરણો કરવાં. ૬૫-૬૬

મંડપાલંકાર—

ઘટપલ્લવકુંભીમિઃ સ્તંભાઃ કાર્યાઃ સ્વલંકૃતાઃ ॥
 ઈલિકાતોરણૈર્યુક્તા મદલૈર્મંદિતાઃ શુભાઃ ॥ ૬૭ ॥
 દેવાક્ષના અષ્ટદ્વાદશ-ષોડશજિનદ્વાત્રિંશાઃ ।
 ચતુઃષષ્ટિ કલાયુક્તાઃ સ્તંભે સ્તંભે વિરાજિતાઃ ॥ ૬૮ ॥


મહામંડપોના કુંભી સ્તંભો ઘટપલ્લવોથી અલંકૃત શોભિતા ઈલિકા તોરણ યુક્ત મદલોવાળા સુંદર કરવા. આઠ, બાર, સોળ, ચોવીશ કે બત્રીશ દેવાંગનાઓ (નૃત્યાદિ ચેષ્ટા કરતી) ચોસઠ કળાયુક્ત એવા લક્ષણવાળી થાંભલે થાંભલે મૂકવી. ૬૭-૬૮

આઘચરજાઙ્ઘ્યકુંભ કર્ણિકા ગ્રાસમેત્ર ચ ।
 इत्येवं पीठबन्धस्य भ्रमतश्च प्रदक्षिणे ॥ ૬૯ ॥
 કુંભકલશકપૌતાલ્યા વા રાજસેનવેદિકા ।
 આસનપટ્ટશ્ચ કાર્યાઃ કક્ષાસનવિભૂષિતઃ ॥ ૭૦ ॥





મંડપને પહેલો થર લીટું, જાડંબો, કણી, ગ્રાસપટ્ટીનું પીઠ બંધ કરતું પ્રદક્ષિણાએ કરવું. ઉપર કુંભો-કળશોને કેવાળના થરો અગર રાજસેનક, વેદિકા; આસનપટ્ટ કરી, તે પર કક્ષાસનથી શોભિતું કરવું. ૬૯-૭૦

૧. જે સ્તંભો વચ્ચેના લાંબા ગાળાના પાટની મજાલુતાઈ અને શોભા સારૂ મદલો કરવામાં આવે છે. તે કમાન જેવું સુંદર દેખાય છે. તોરણ અને કાચલાવાળા તોરણ કરતાં નીકળતી મદલોથી મજાલુતાઈ વધી રહે છે. તોરણની પુરાણી શૈલીનું રથાન કાચલાવાળી પદલાવાળી પ્રથાએ લીધું છે. તે પાછલા કાળની કૃતિ છે.


૨. દેવાંગના દેવકન્યાનાં સ્વરૂપો બત્રીશના પૃથક્ પૃથક્ તેની વર્ણવેલી શૈલી પ્રમાણે નામ રૂપ શિલ્પશાસ્ત્રોમાં વૃક્ષાણુવમાં આપેલાં છે. મન કંઈપત દેવાંગનાતું સ્વરૂપ કરવું નહિ. તે પ્રત્યેક દેવાંગનાનાં જુદાં જુદાં લક્ષણો અને સ્વરૂપનાં નામ આપેલાં તે પ્રમાણે કરવાં.

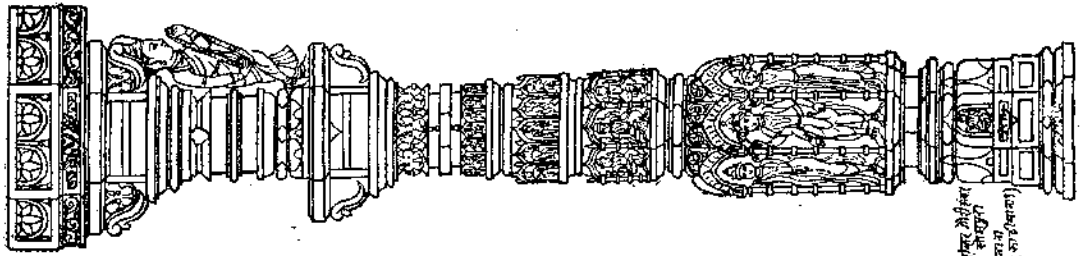


शिवकी मण्डपाधिकार दीर्घिका
को शिल्प
३ वा दीर्घिका
(अ. १०/कारिका)

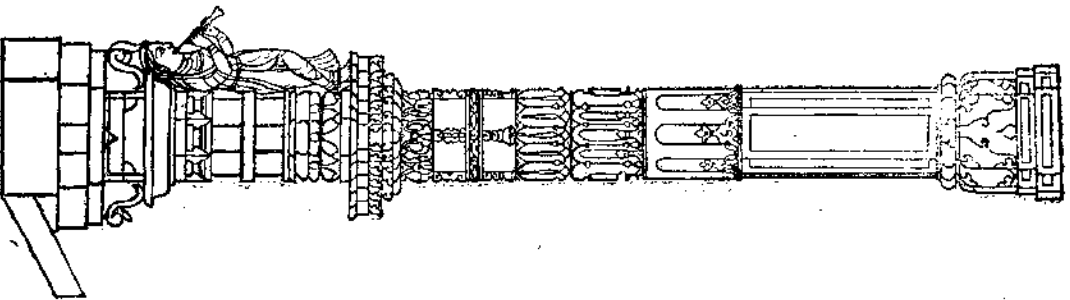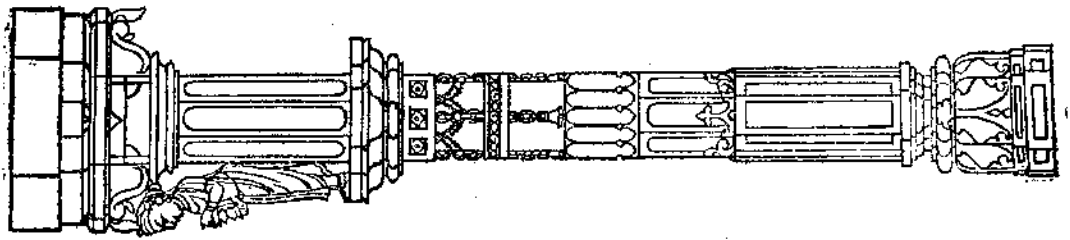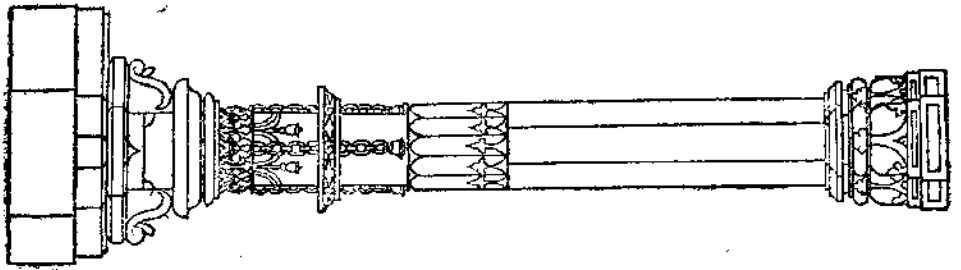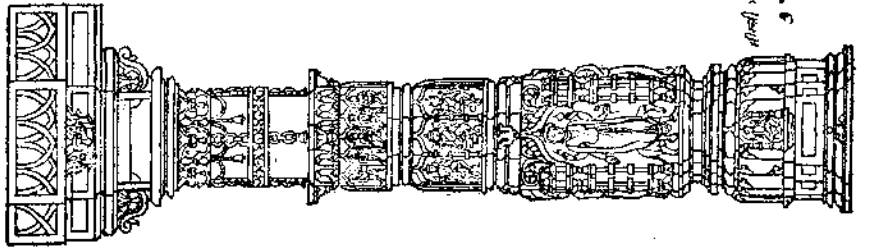

अथवादीया अने शिवीया उभयपिना स्तंभाना कृति अदि ३५१२

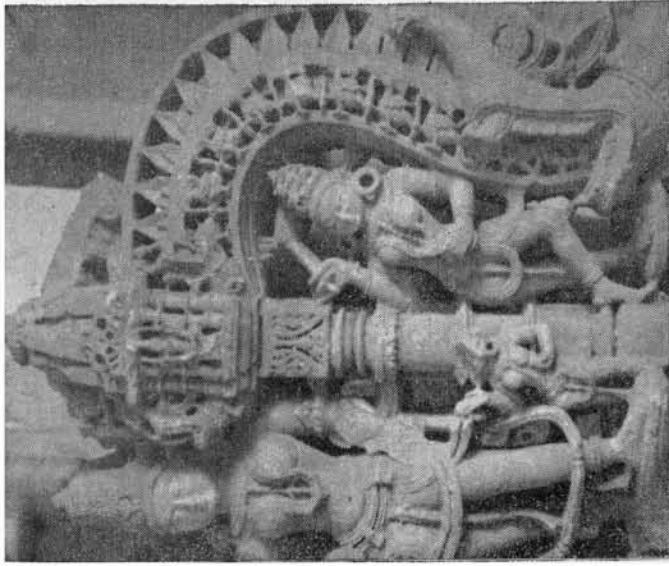


सोमनाथ प्रतोल्या परना तोरखुनो अंश
 दथपति-प्रभाशंकर ओ। हीपाखुं व

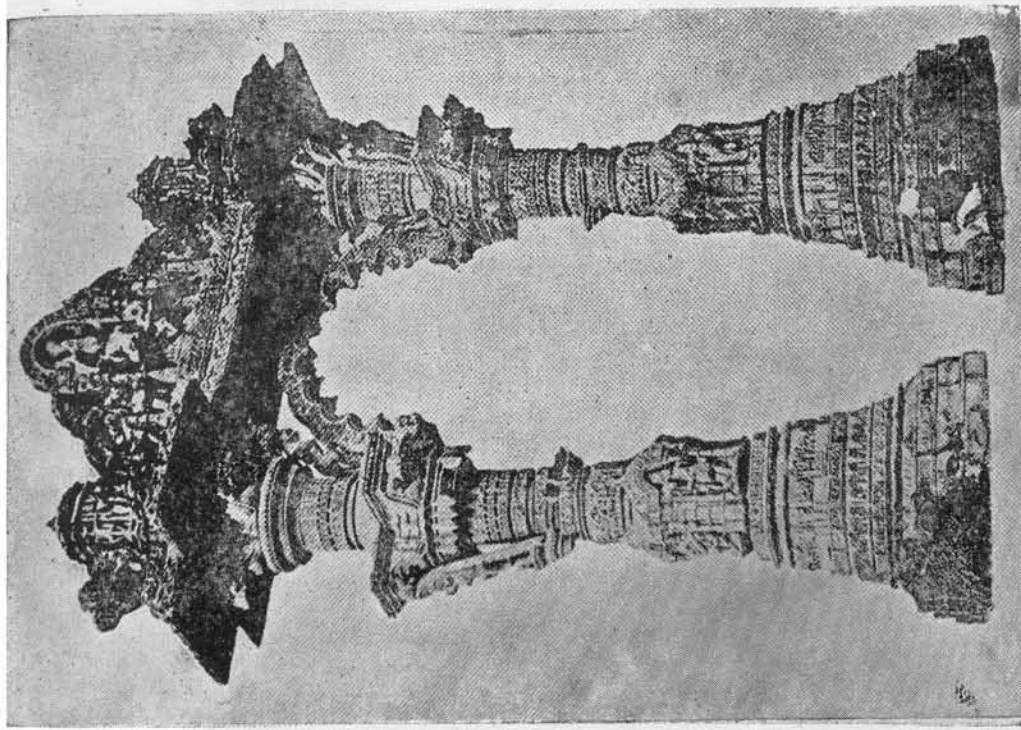


प्रतोल्या तौरखु

वडनगर

अ. १

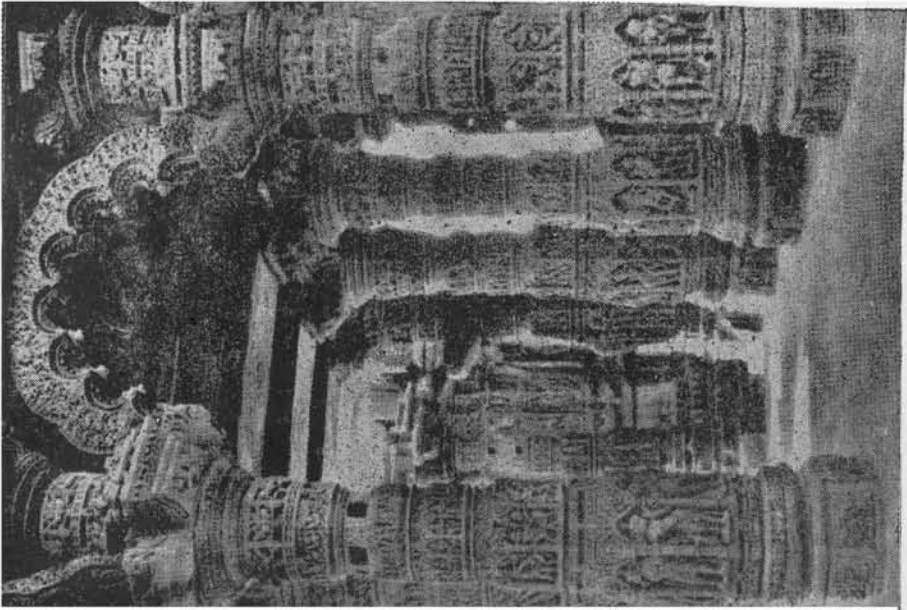

મોઢેરાના અંબપના સુંદર સ્તંભો અને કાચલાવાળા દીપાલ્કીવ

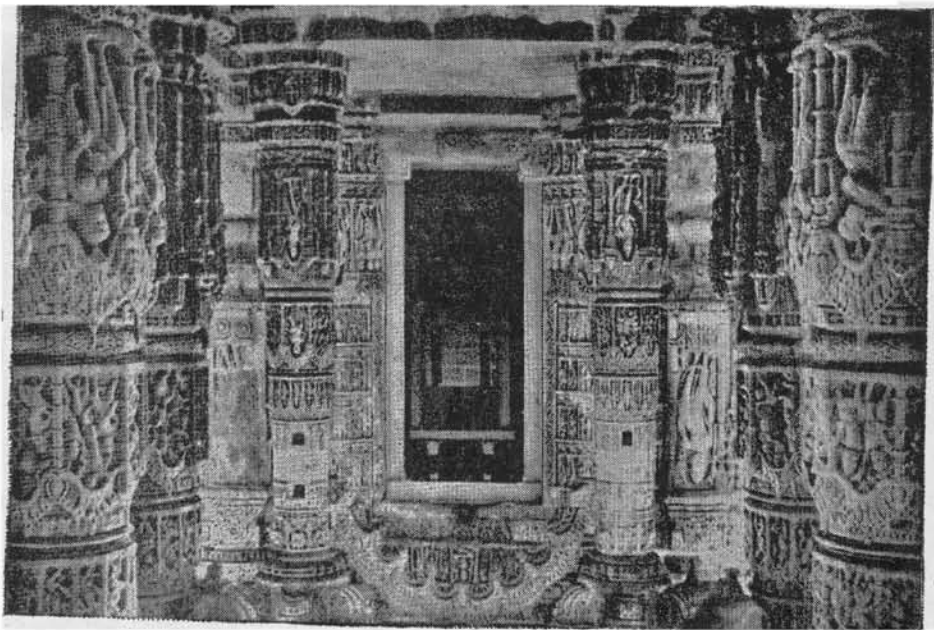

મોઢેરા સૂર્ય મંદિરનું ક્ષાર અને સ્તંભો. દીપાલ્કીવ

પ્રાસાદસ્ત્રિપંચભૂમિઃ સપ્તમિર્નવમિસ્તથા ।
 બ્રહ્મસ્થાનં સદા રમ્યં સ્વર્ગપ્રાસાદશાશ્વતમ્ ॥ ૭૧ ॥
 ચતુર્મુખો બ્રહ્મણો હિ વિષ્ણોઃ કુર્યાદ્ વિશેષતઃ ।
 ચતુર્મુખશ્ચ સ્વરસ્ય પ્રાસાદઃ પુણ્યહેતવે ॥ ૭૨ ॥
 યથા દિનં વિના સૂર્યં શશાંકં વિના શર્વરી ।
 યસ્મિન્ દેશે ચતુર્મુખઃ પ્રાસાદો ન હિ વિદ્યતે ॥ ૭૩ ॥

મહાપ્રાસાદ ત્રણ, પાંચ, સાત કે નવ ભૂમિનો કરવો. સ્વર્ગ જેવા શાશ્વત પ્રાસાદમાં બ્રહ્મ મધ્યસ્થાન હૃદયેશાં રમ્ય કરવું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શ્રદ્ધા ચતુર્મુખ પ્રાસાદ કરાવવાથી મહદ્ પુણ્ય ઉપાર્જન થાય છે. જે દેશમાં (આવા રમ્ય) ચતુર્મુખ પ્રાસાદ નથી તે દેશ સૂર્ય વગરના દિવસ જેવો કે અંદ્ર વિનાની રાત્રિ જેવો બાણવો. ૭૧-૭૨-૭૩

દેવાદિનાં કથાં કથાં સ્વરૂપો કરવાં—

શિવરૂપં ચ કર્તવ્યં વામાઘોરમીશાનકમ્ ।
 લાસ્યં તાંડવનૃત્યં ચ વૈતાલં ચ વિશેષતઃ ॥ ૭૪ ॥
 નારદસ્તુમ્બરુશ્ચૈવ વાદિત્રૈર્વિવિધૈઃ સહ ।
 સિદ્ધિબુદ્ધિસમાયુક્તો નૃત્યકૃદ્-ગણનાયકઃ ॥ ૭૫ ॥
 અષ્ટાશીતિસહસ્રાણિ ઋષિરૂપાણ્યનેકધા ।
 ચતુઃસહસ્રગોપીયુક્ કૃષ્ણઃ પરિકરૈર્વૃતઃ ॥ ૭૬ ॥
 સ્ત્રીયુગ્મસંયુતં રૂપં લોકલીલાં પ્રદર્શયેત્ ।
 મિથુનૈઃ પત્રવલીમિઃ પ્રમથૈશ્ચોપશોભયેત્ ॥ ૭૭ ॥

(શિવપ્રાસાદના મંડપમાં) શિવનાં અનેક સ્વરૂપો વામ, અઘોર, તત્પુરુષ, ઈશાનાદિ કરવાં. લાસ્ય તાંડવ નૃત્ય કરતા શિવ અને વૈતાલનાં રૂપો કરવાં. (તે રીતે પૃથક્ પૃથક્ દેવોના મંદિરમાં તે તે રૂપ કરવાં.) નારદ તુંબરુ, વિવિધ વાણંત્ર યુક્ત, અને સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત નૃત્ય કરતા ગણપતિનાં રૂપ કરવાં. એંશી હજાર ઋષિ સ્વરૂપમાંથી અનેક કરવાં. (વિષ્ણુના મંદિરના મંડપમાં) ચાર હજાર ગોપીઓથી લીલા કરતા વિંટાયલા કૃષ્ણનાં સ્વરૂપો કરવાં. સ્ત્રીપુરુષનાં બેડલાં રૂપો લોકલીલા કરતાં દર્શાવવાં. યુગ્મરૂપો કમળનાં પત્રો અને વેલડીઓનાં રૂપોથી શોભાયમાન કરવાં. ૭૪-૭૭

૧. મિથુનનો અર્થ મૈથુન માત્રી શિદ્ધિઓએ અનેક પ્રાસાદોમાં તેવી અકૃતિઓ કુતુહલના હેતુથી કરેલી છે. અસ્ત્રીલ સ્વરૂપો બહુ જુનાં મંદિરોમાં તેવી એટલા કરતાં ખુણખાંચરે જેવામાં આવે છે તે સહેતુ છે તેવી પણ એક માન્યતા છે.

ઇન્દ્રાદિલોકપાલાશ્ચ નૃત્યં કુર્વન્તિ તે સદા ।
 માસ્કરાદિગ્રહાઃ કાર્યાઃ દ્વાદશ રાશયસ્તથા ॥ ૭૮ ॥
 સપ્તવિંશતિર્નક્ષત્રા-પ્યષ્ટાભિઃ સિદ્ધિમિર્યુતાઃ ।
 દ્વાદશમેઘરૂપાણિ કર્તવ્યાનિ પ્રયત્નતઃ ॥ ૭૯ ॥
 અષ્ટાત્રાયાશ્ચાષ્ટવ્યયા નવતારાસ્વરૂપકમ્ ।
 સપ્તસ્વરાશ્ચ પદ્મરાગાઃ પટ્ત્રિંશચ્ચ રાગિનિકાઃ ॥ ૮૦ ॥
 યક્ષગન્ધર્વત્રિઘાઘ્યાઃ પદ્મગાઃ કિન્નરાસ્તથા ।
 અનેકદેવતા નૃત્ય-મંડપે પરિવેષ્ટિતાઃ ॥
 ઇલિકાતોરણૈર્યુક્તા ગજસિંહવિરાલિકા ॥ ૮૧ ॥

ઇદ્રિદિ દિગ્પાલ, લોકપાલ, નૃત્ય કરતા કરવા. સૂર્યાદિ નવચંદ્રો, આર રાશિઓ, સપ્તવીંશ નક્ષત્રો, આર મેઘસ્વરૂપો, અષ્ટમહાસિદ્ધિનાં સ્વરૂપો, આઠ આય, આઠ વ્યય, નવ તારાનાં સ્વરૂપો, સાત સ્વર, છ રાગ, છત્રીશ રાગિણીનાં સ્વરૂપો, યક્ષ, ગાંધર્વ, વિઘાધર, નાગ, કિન્નરો, અને અનેક દેવતાઓ મંડપમાં કરતા નૃત્ય કરતા કરવા. (મુખ્ય રૂપોને) ઇલિકા તોરણ સાથે ગજસિંહ અને વિરાલિકા કરવી. ૭૮-૮૧

પ્રાસાદાગ્રે મંડપઃ સ્યા-દેકત્રિદ્વારસંયુતઃ ।

જિનત્રિપુરુષદ્વાર-કાસુ સ્યુલ્લિકમંડપાઃ^૧ ॥ ૮૨ ॥

પ્રાસાદના આગળનો ગૂઢમંડપ એક અગર ત્રણ દ્વારવાળો કરવો. છત્ર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશને દ્વારકાના પ્રાસાદ આગળ ત્રિકમંડપ કરવા. ૮૨

સમતલં ચ વિષમં સંઘાટો મુખમંડપઃ ॥

મિત્યંતરે યદા સ્તંભ-પટ્ટાદૌ નૈવ દૂષણમ્ ॥ ૮૩ ॥

ક્ષણમધ્યેષુ સર્વેષુ પટ્ટમેકં ન દાપયેત્ ।

યુગ્મં ચ દાપયેત્તત્ર વેધદોષં વિવર્જયેત્ ॥ ૮૪ ॥

પ્રાસાદને એકથી ઘીંજે મંડપ જોડતાં જો લીતિનું અંતર હોય તો, ભૂમિનું તળ ઉંચાનીચું હોય અગર સ્તંભ કે પાટ આઘા પાછા હોય (એટલે એક સૂત્રમાં લાઈનમાં લેવલમાં ન હોય) તો પણ દોષ લાગતો નથી. ક્ષણ એટલે ખંડ=પદમાં વચ્ચે એક પાટો ન મૂકવો. પણ યેકી સ્તંભ કે પાટ મૂકીને વેધદોષ તજવો. ૮૩-૮૪

૧. આવાં સ્વરૂપો જગન્નાથજીના મંદિરમાં, કોણાકના સૂર્યમંદિરમાં તેમજ ભુવનેશ્વરના મંદિરમાં મોટાં રૂપો કરેલાં જોવામાં આવે છે. જૈનોનાં આજી તેમજ રાણકપુરના મંદિરોમાં પણ આવાં નાનાં રૂપો છે.

તલૈસ્તુ વિષમા સ્તુલ્યૈઃ, ક્ષણૈઃ સ્તંભૈઃ સમૈસ્તથા ।
વિષમે તુ તુલાપદ્મે ગૃહે ચન્દ્રાવલોકના ॥ ૮૫ ॥

મંડપની રચના વિષમ એકીપદ વિભાગના તળ ઉપર સમ=એકી સ્તંભોથી કરવી. તુલાપદ=પાટડા એકી આવે. અલિંદ=ચતુષ્કકા સન્મુખ કે બાબુમાં એકી=વિષમ કરવા. (અહીં ક્ષણ=ખંડ=પદ એક અર્થમાં છે) અને ગૃહમંડપનું ભદ્ર કક્ષાસન યુક્ત કરી તેમાં બળી મૂકવી. ૮૫

નિઃસ્તંભા મિત્તિકામિત્તે-(રિપ્યશો ચ) ચતુષ્કિકા ।
સ્તંભેષુ યુગ્મસ્તંભાશ્ચ મૂલસૂત્રસમુદ્ભવાઃ^૧ ॥ ૮૬ ॥

સ્તંભ વગરના મંડપ હોય ત્યાં ભીંત કરવી. (ગૃહમંડપ) અને બહાર ભીંતને લગતી ગર્ભમાં એકીના સ્તંભો કરવા તે ઈષ્ટ છે. થાંભલાઓ એકી સંખ્યામાં મૂળ બ્રહ્મગર્ભને અનુસરીને મૂકવા. ૮૬

ઉદુંવરાથે^૨ ત્ર્યંશે વા પાદે વા ગર્ભભૂમિકા ।
મંડપેષુ ચ સર્વેષુ પીઠાન્તે રજ્જુભૂમિકા ॥ ૮૭ ॥
કુર્યાદ વૈ દ્વિત્રિપેન ચિત્રપાષાણજેન વા ।

પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના ઉંબરાની ઉંચાઈના અર્ધા ભાગે, ત્રીજા ભાગે કે ચોથા ભાગે નીચું ગર્ભગૃહનું ભૂમિતલ કરવું (રાખવું). મંડપ રંગમંડપનું તળ પીઠના

૧. ભોજદેવ વિરચિત સમરત્રિણ સૂત્રધારના અધ્યાય ૬૬માં કાઠના મંડપોનાં સ્વરૂપો આપેલા છે.

માનસાર ગ્રંથમાં પાષાણ અને કાઠના મંડપો કલા છે. તે મંડપો કયાં કયાં અને કયા હેતુના કરવા તે લંબાણથી કહ્યું છે. દેરાલય આમળ, નગરઆમ આમળ, પુણ્યસ્ત્રેત્રે, તીર્થક્ષેત્રે, જળાશય કિનારે, સમુદ્રતીરે, દેવવિલાસાર્થ, શૃંગારાર્થ મંડપો, દેવારામમંડપો, નૃત્યગીતમંડપ, યાત્રામાર્ગ મંડપ, અગ્નિકાર્યાર્થ મંડપ, સુખાન્વિતાર્થ મંડપ, રનાનમંડપ, તપસ્વીમઠ મંડપ, નૃત્યાગાર મંડપ, રાજ્યાભિષેક મંડપ, ભૂપ આયુષમંડપ, ભૂપ અભ્યાસ-મંડપ, નૃપભોજનાર્થ મંડપ, ભૂપહર્યશિ મહત્તમંડપ, શ્રેષ્ઠકાર્ય મંડપ, નાટકાદિ મંડપ, ઉપનયન મંડપ, ક્ષૌરાર્થ મંડપ, યુવરાજ લીલાવલોકનાર્થ મંડપ, એમ પૃથક્ પૃથક્ મંડપો કલા છે.

૨. એકીયો કરતાં ગૃહમંડપનું તળીયું ઉંચું કરવું જોઈએ. એટલે પીઠથી એક મે અમળ ઉંચું થાય, એકીનું તથા ખુલ્લા મંડપનું તળીયું તો પીઠમથાળે એકસૂત્રમાં થાય. વચ્ચે ઢાળ કરવો. નૃત્ય મંડપનું ભૂમિતલ અહીં જતાવેલું નથી. પરંતુ રાજસ્થાનોના પ્રાસાદમાં કામઠપોઠના બાંધવાના તળ પરશિલના મથાળા બરાબર નૃત્યમંડપનું ભૂમિતલ હોય છે. પરંતુ મહાપ્રાસાદોમાં નૃત્યમંડપનું તળ પ્રાસપટ્ટીના મથાળા બરાબર હોવાનું સમજમાં છે.

મથાળે રાખવું. રંગમંડપનું તળીયું (આરસામાં) જે ત્રણ પટ્ટાવાળું રંગીન પાષાણથી શોભીતું કરવું. ૮૭

નવનામં પંચનામં દેવદેવસ્ય કારયેત્ ॥ ૮૮ ॥

પુષ્પકં શંખનામં તુ વિષ્ણવે સુરપૂજિતમ્ ।

વિહંબં હંસપક્ષં તુ બ્રહ્મણે પરિપૂજયેત્ ॥ ૮૯ ॥

નવનામ અને પંચનામ દેવાધિદેવ મહાદેવને કરવા. પુષ્પક અને શંખનામ વિષ્ણુદેવને. અને વિહંબ અને હંસપક્ષ એ બ્રહ્માને (મંડપો) કરવા. ૮૮-૮૯

અથાતઃ કથિતં વત્સ ! બલાણકસ્ય લક્ષણમ્ ।

જગતીપાદવિસ્તીર્ણં પટ્ટપાદેન વર્જિતમ્ ॥ ૯૦ ॥

શિવસૂર્યોં બ્રહ્મવિષ્ણુ ચંડિકા જિન એવ ચ ।

एतेषां च सुराणां च कुर्यादग्रे बलाणकम् ॥ ९१ ॥

હવે હે વત્સ હું તમને બલાણકનાં લક્ષણ કહું છું. તે મૂળ પ્રાસાદની જગતી જેટલી પહોળાઈનું બલાણક કરવું. પરંતુ ચોડીના પદ જેટલા વિસ્તારનું ન કરવું. શિવ, સૂર્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ચંડીદેવી અને જીન તીર્થંકરોના દેવોમાં અને રાજ્યના પ્રાસાદો આગળ બલાણકો કરવાં. ૯૦-૯૧

બલાણક વિસ્તારનું વિવિધ માન—

પ્રાસાદવ્યાસમાનેન ગર્ભમાનેન ચાડયત્વા ।

શાલાલિન્દ્રપ્રમાણેન ત્રિવિધં માનલક્ષણમ્ ॥ ૯૨ ॥

ઉત્તમે કન્યસં મધ્યે મધ્યં કનિષ્ઠે ચોત્તમમ્ ।

અન્યચ્ચ યુક્તિભેદૈશ્ચ પુરતઃ પૃષ્ઠતોડય વા ॥ ૯૩ ॥


પ્રાસાદની પહોળાઈ જેટલું અને (સજ્જમ સાંધાર પ્રાસાદમાં મૂળ) ગર્ભગૃહ પ્રમાણે અને શાળા અલિંદના પ્રમાણથી પહોળું બલાણક રાખવું. આ ત્રિવિધ માન બલાણકનાં કહ્યાં. ઉત્તમ માનનાને કનિષ્ઠ માનનું, મધ્યને મધ્ય માનનું. અને કનિષ્ઠને ઉત્તમ માનનું. એમ બલાણક કરવાં. અન્ય યુક્તિ લેદે કરીને પૂર્વ અને પશ્ચિમે આગળ અને પાછળ બલાણક કરવાં (બલાણક ચતુર્મુખને ચારે તરફ પણ થાય). ૯૨-૯૩

૧. આ જ નામના મંડપોનાં સ્વરૂપો કોઈ અન્ય અંશમાં જોવામાં આવ્યાં નથી. પરંતુ વિતાનના પ્રકારોમાં પંચનામ, નવનામ, શંખાવત અને હંસપક્ષ નામો આવે છે. કોઈ વિદ્વાન શિદ્ધિ આ જ મંડપોનું સ્પષ્ટીકરણ સાથેના પાઠો કોઈ અંશમાંથી જણાવશે તો શિદ્ધિપસમાજ ઉપકૃત થશે.



આણુ દેલવાડાના કળામય રત્નો અને હોંડોલક પ્રકારનાં તોરણો

દીપાલ્ક

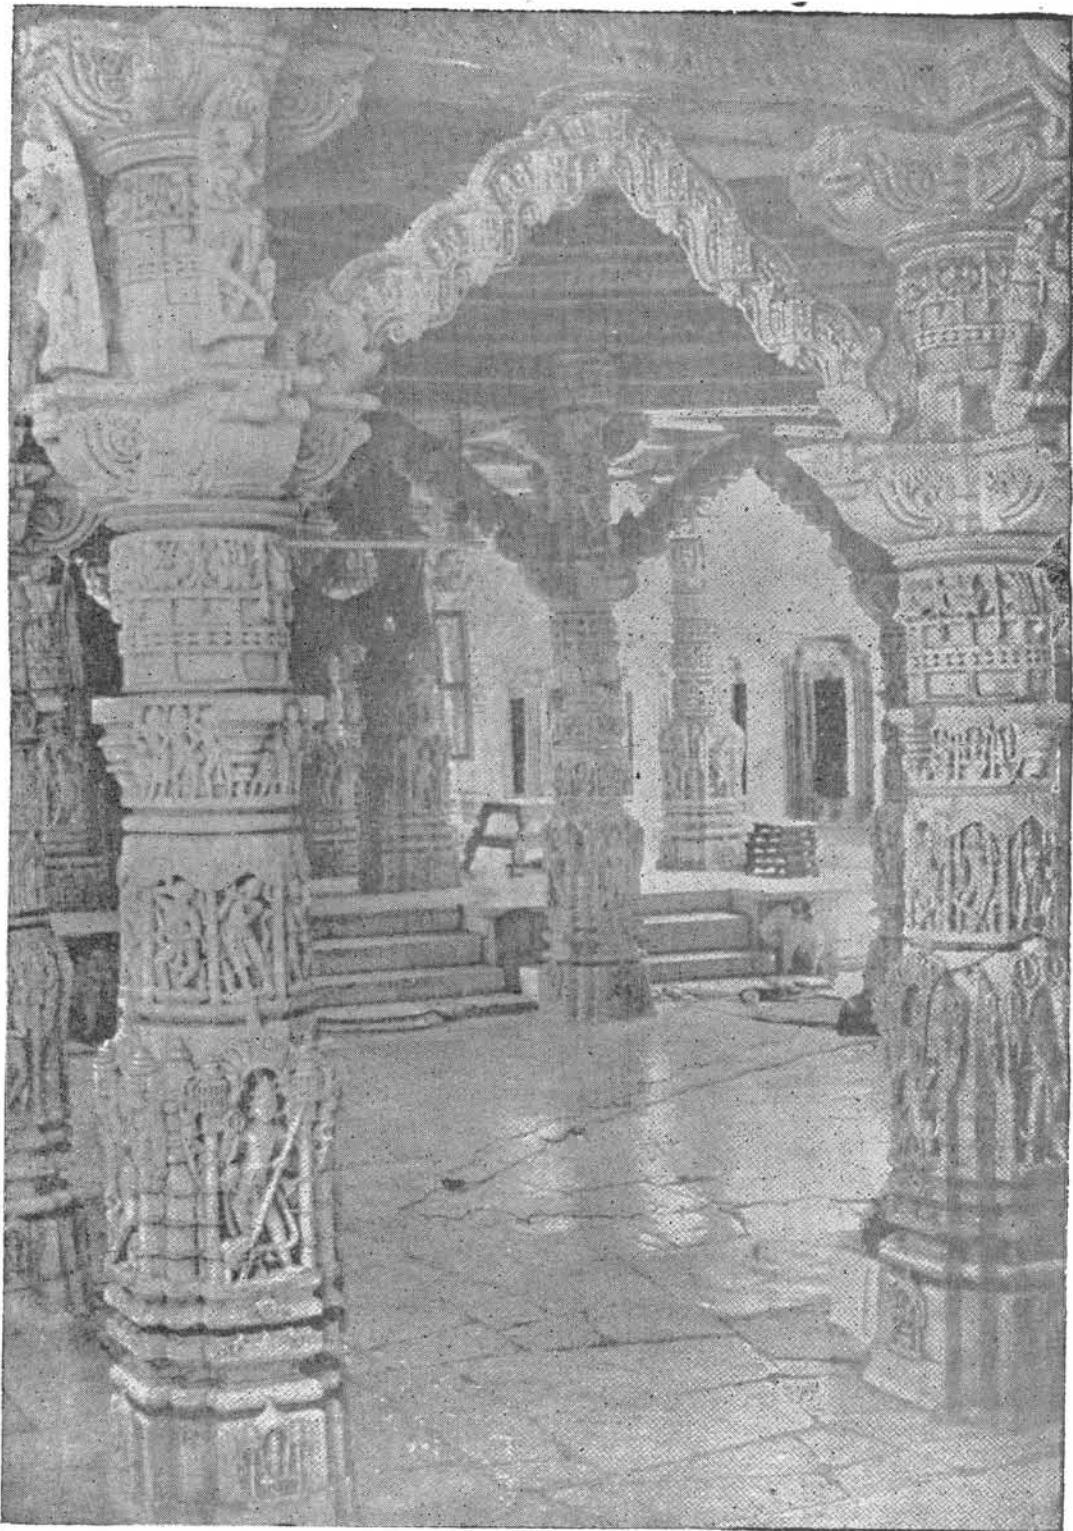

આણુ દેવવારાના મંદિરનાં સ્તંભ અને તોરણ

પાંચ પ્રકારના બલાણુ નાં નામ—

વામનશ્ચ વિમાનશ્ચ હર્મ્યશાલશ્ચ પુષ્કરઃ ।

તથા ચૌતુરંગનામા ચ પંચૈતે ચ બલાણકાઃ ॥ ૯૪ ॥

વર્તનં કથયિષ્યામિ પદં સંસ્થાનમાનતઃ ।

પ્રાસાદગ્રે ચ પ્રાકારે મંદિરે વારિમધ્યતઃ ॥ ૯૫ ॥

૧ વામન, ૨ વિમાન, ૩ હર્મ્યશાલ, ૪ પુષ્કર, અને ૫ ઉત્તુંગ, એમ પાંચ નામનાં બલાણુક બાણુવા. તેના વર્તન સ્વરૂપ પદ સંસ્થાનના માનથી બલાણુક ક્યાં ક્યાં કરવા તે કહ્યું છું. પ્રાસાદ (રાજમહેલ) આગળ, નગરના કિલ્લા આગળ, દેવમંદિર આગળ અને જળાશયની મધ્યમાં (કે આગળ) એમ બલાણુકનાં પદ સ્થાન બાણુવાં. ૯૪-૯૫

કયા નામનાં બલાણુકો કયાં કરવા —

વામનો દેવતાગ્રે ચ વિમાનોત્તુંગૌ રાજવેદ્મનિ ।

હર્મ્યશાલે શૃદ્ધે વાઙ્ગિ પ્રાસાદે નગરાનને ॥ ૯૬ ॥

પુષ્કરં વારિમધ્યસ્થ-મગ્રતઃશ્ચૈવ ભૂષિતમ્ ।

સપ્તનવભૂમ્યુત્તુંગ-મત ऊર્ધ્વે ન કારયેત્ ॥ ૯૭ ॥

દેવપ્રાસાદ આગળ જે બલાણુક મંડપ કરવામાં આવે તેનું ૧-વામન નામ બાણુવું. રાજમહેલ આગળના બલાણુકને ૨-વિમાન અને ૩-ઉત્તુંગ નામના બલાણુક બાણુવા. ઘરોના આગળ ડેલી કે નગરના મુખ આગળ જે બલાણુક કરવામાં આવે તેને ૪-હર્મ્યશાલ નામનો બલાણુક કહે છે. જળાશયના મધ્યમાં અને જળાશયના મુખ આગળ શોભિતો એવો ૫-પુષ્કર નામનો બલાણુક બાણુવો. ઉત્તુંગ નામના બલાણુક સાતથી નવમાળ સુધીના ઉંચો કરવો. તેથી વધુ ઉંચો ન કરવો. ૯૬-૯૭

પ્રાસાદાગ્રે જગત્યગ્રે ગ્રસ્તઃ સ્યાન્મુખમંડપઃ ।

ऊર્ધ્વભૂમિઃ પ્રકર્ત્ત્વ્યા નૃત્યમંડપસૂત્રતઃ ॥ ૯૮ ॥

લક્ષણં તસ્ય વક્ષ્યામિ સ્થાનમાનં ચ ભૂમિકામ્ ।

एकद्वित्रिचतुःपञ्च-रससप्ताष्टमिस्तथा ॥ ૯૯ ॥

પ્રાસાદની આગળ, જગતીની આગળ, અંદર સમાય તેવો મુખમંડપ કરવો. જગતીનો ભૂમિમંડપ નૃત્યમંડપના સમસૂત્રે કરવો. તેનાં લક્ષણ કહ્યું છે. આ બલાણુક એક, બે, ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત કે આઠ પદ છેટે સ્થાનમાનનો આશ્રય બાણીને ભૂમિ છોડીને કરવો. ૯૮-૯૯

જગતી તુ શિરોદેશે જઠરે ચોત્તરજ્ઞકમ્ ।

અધસ્તુલોદયે ભૂમિ-ર્ષટનાદિ ચ તત્સમમ્ ॥ ૧૦૦ ॥

તત્સમં તુ પ્રકર્તવ્ય-મુતરજ્ઞે સપટ્ટકમ્ ।

ઉદયોન્નતમાનેન સોપાનં તુલામધ્યતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

જગતીના મથાળા સુધીમાં એટલે તેના જઠરમાં દ્વારના ઉત્તરંગનો સમાસ કરવો. (જગતી નીચેના પ્રવેશ મંડપ કે ચોકીના) તુલા-પાટડાનો ઉદય અને ભૂમિદલ, કુંભા બરાબરમાં સમાવવો. જગતીની ચોકીના પાટ બરાબર પ્રવેશદ્વારનો ઉત્તરંગ રાખવો. જગતીના ઉદયના માનમાં પાટડાની અંદર ઉપર ચડવાનાં પગથીયાં કરવાં. ૧૦૦-૧૦૧

કુંભીસ્તંભશિરઃપટ્ટં પૃથક્સૂત્રતુલાદિકમ્ ।

ભૂમિં તુ ભૂમિમાનેન સમસૂત્રૈર્વિચક્ષણાઃ ॥ ૧૦૨ ॥

મૂળ પ્રાસાદના બલાણુકના કુંભી થાંભલા સરાપાટ અને ઘીબ પાટ આદિ મજલે મજલાના પ્રમાણે વિચક્ષણ શિદ્ધિપત્રે સમસૂત્રે રાખવા. ૧૦૨

વલાણકસ્તત્તદગ્રે તૌરણં મદ્રમસ્તકે ।

તદ્ વાહ્યે મત્તાવરણં સન્મુખં વામદક્ષિણે ॥ ૧૦૩ ॥

૧. બલાણુક-ખજાનક-એટલે લૌકિક ભાષામાં ડેરી=પ્રવેશદ્વાર કે દાર પરનો ભાગ જાણવો. દેવપ્રાસાદમાં પ્રવેશભાગ ઉપરનો મંડપ અગર કેટલેક સ્થળે મૂળ મંદિરના સામે મહાગૃહ કરવામાં આવે છે. દેવપ્રાસાદમાં બલાણુક એ રીતે વિશેષ ભાગ હોય છે. કે મૂળ પ્રાસાદની ભૂમિ એક મજલા જેટલી ઉંચી હોય ત્યારે આવા બલાણુક નીચેથી પ્રવેશ થાય છે. આમ નીચેના પ્રવેશદ્વારની પછુ આગળ કોઇ એક, ત્રણ કે ચાર ચતુષ્ક્રિકા (ચોકી) અગર મંડપ કરે છે. ત્યારે તેને મુખમંડપ કહે છે. (તેને પછુ વામન નામ બલાણુક કહે છે.) અગર ઉપરના બલાણુક મંડપના લગભગ અર્ધભાગે પદના હિસાબે પછુ નીચે દાર મૂકવામાં આવે છે. આ દ્વારને જગતીમાં સમાસ થાય છે. પરંતુ કયાંક ઓછા ઉદયવાળી જગતીમાં શ્લોક ૧૦૧ પ્રમાણે નીચેના મુખમંડપ કે ચોકીના પાટ અને તે પરનો ભૂમિદલ (છાતીયા-રણુથળ-લાદી=ફ્લોર)નો સમાસ મૂળપ્રાસાદના ઉદયરની અંદર એટલે કુંભાની અંદર સમાવે છે. નીચેના મુખમંડપ કે ચોકીનો પાટ દ્વારના ઉત્તરંગ ઉપર સામાન્ય રીતે હોય છે. પરંતુ જ્યાં ઓવા ઓછા ઉદયવાળી જગતીમાં દ્વારના ઉત્તરંગના સમસૂત્રે અગર કાંઈક ઉંચે પાટનું તળ રાખવાની ફરજ પડે છે. આ વિષય સ્થાનમાન અને ભૂમિતલના ઉદય ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે. ઉત્તુંગ નામનો બલાણુક દ્રાવડના ગોપુર જેવો અગર રાજપ્રાસાદ આગળ મોટા ટાવર જેવો જાણવો. પરંતુ એટલું યાદ રાખવું જરૂરી છે કે મૂળ સ્થાપત્ય કરતાં બલાણુક થોડુંક પછુ નીચું હોવું જોઈએ. શિદ્ધપત્રથી આજ્ઞા અને લૌકિક માન્યતા જુલની નહિ જેમ આપણે મકાન કરતાં આગળની ડેરી નીચી રાખીએ છીએ, તેમ આ મુખમંડપમાં કયાં સમયે જુલવું ન જોઈએ.

બલાણુકના આગળ ભદ્રભાગ ઉપર માથે તોરણ કરવું. તેની બહાર બલાણુકને સન્મુખ અને જમણી તરફ મત્તવારણુ=કક્ષાસન કરવાં. ૧૦૩

મૂળપ્રાસાદવદ્ દ્વારં મંડપે ચ બલાણકે ।
ન્યૂનાધિકં ન કર્તવ્યં દૈર્ઘ્યં હસ્તાંગુલાધિકમ્ ॥ ૧૦૪ ॥

મૂળ પ્રાસાદના પ્રમાણે બલાણુકના મંડપનું દ્વાર રાખવું (ઓછા વધતું) આઘા પાછું ન રાખવું. પરંતુ બલાણુકનું (નીચેનું) જગતીના ઉદ્યમાનું મૂળ પ્રવેશદ્વાર તેના ગળે આંગળ અધિક રાખવું. ૧૦૪

બલાણુક (અન્ય મત)—

જગત્યગ્રે ચતુષ્કિકા વામનં તદ્વલાણકમ્ ।
રાજદ્વારે વિમાનોતુઙ્ગં પંચ ત્રા સપ્તભૂમિકા ॥ ૧૦૫ ॥
હર્મ્યશાલે ગૃહે વાઙ્ગપિ કર્તવ્યં ગોપુરાકૃતિઃ ।
एकभूमौ त्रिभूम्यतं गृहद्वारस्य मस्तके ॥ १०६ ॥ इति पंचविध
बलाणकम् ।

इति श्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीर्घार्णवे
मंडपाधिकारे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

પ્રાસાદની જગતી આગળ જગતીમાં સમાય તેવી ચોકી કે મંડપ કરવો. તેને પણ “વામન” નામનું બલાણુક કહે છે. રાજપ્રાસાદ આગળ વિમાન અને પાંચ કે સાત ભૂમિ ઉંચા એવાને “ઉતુંગ” બલાણુક કહે છે. ઘરના દ્વારની ગોપુરાકૃતિ એક કે ત્રણ માળની ડેલીને હર્મ્યશાલ કહે છે. (અહીં જળાશય પુબ્કર બલાણુક અપૂર્ણ છે) ઇતિ પંચવિધિ બલાણુક: ૧૦૫-૧૦૬

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણ્વરને મંડપાધિકાર પર શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરાએ રચેલ, શિલ્પપ્રભા નામની કાપાટીકાનો દશમો અધ્યાય સમાપ્ત.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे एकादशोऽध्यायः ॥

संवरणाधिकारः

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि संवर्णामानमुत्तमम् ।
एकहस्तादितः कृत्वा यावद्दशस्तशतार्द्धकम् ॥ १ ॥
प्रथमा पंचघंटा च द्वितीया नवघंटिका ।
तावच्च चतुरोवृद्धि-यावदेकोत्तरं शतम् ॥ २ ॥
पंचविंशतिरित्युक्ता विभक्तिर्भागसंख्यया ।
विभक्तिरष्टभागाद्या यावद् वेदोत्तरं शतम् ॥ ३ ॥
तदनन्तरं वृद्धिश्च चतुर्भागा यथोत्तरम् ।
चतुर्घटोद्भवा वृद्धिः संख्याभेदैश्च नामतः ॥ ४ ॥


श्री विश्वकर्मा कहे છે:—હવે હું ઉત્તમ માનની સંવરણાનું લક્ષણ કહું છું; તે એક હાથથી પચાસ હાથ સુધીના (મંડપાદિ)ને શામરણ કરવી. પહેલી પાંચ ઘંટાની શામરણ, બીજી નવ ઘંટાની શામરણ, એમ ચારચારની વૃદ્ધિ. એકસો એક ઘંટા સુધીની તે ભાગ સંખ્યાથી પચ્ચીસ સંવરણાની થાય છે.

વિભક્તિ ભાગસંખ્યા:—પહેલા આઠ ભાગની શામરણથી એકસો ચાર ભાગ સુધીની એમ પચ્ચીસ સંવરણા ચારચાર ભાગની વૃદ્ધિથી કરતા જવું. વિભક્તિ ભાગના ક્રમથી ચારચાર ઘંટાની વૃદ્ધિ ભેદે કરીને કરવી. તેના પ્રત્યેકનાં પચ્ચીસ નામ કહ્યાં છે. ૧-૨-૩-૪


૧. સંવરણાને શિદ્ધિઓની બાબમાં શામરણ કહે છે. શામરણ ક્યાં કેના પર કરવી તે સામાન્ય રીતે મંડપ પર કરવાનું કહે છે. ગર્ભગૃહ પર, શિખર અને મંડપ પર સંવરણા કરવાનું વિધાન છે. પરંતુ જ્યાં શિખર કરવાની દુર્ઘટતા હોય તેવા વિકટ સ્થાનમાં અગર તો યજ્ઞમાન પોતાની ધનસંપત્તિની શક્તિ પ્રમાણે શિખર કે શામરણ કરાવે છે. ગર્ભગૃહ ઉપર પણ શામરણ જુનાં કામોમાં જોવામાં આવે છે.

ઓરીસા=કલિંગ દેશમાં શિખરો તેમજ શામરણ પણ જોવામાં આવે છે. શામરણનો એક બીજો પ્રકાર તે ત્રિસટા છે. તે કલિંગ દેશમાં વિશેષ દેખાય છે. આપણે ત્યાં પણ સાધારણ અદ્યપદ્મવ્યય કરીને કરાવેલાં નાનાં મંદિરો પર ત્રિસટા જોવામાં આવે છે. ૧ શિખર, ૨ શામરણ અને ત્રીજો પ્રકાર ત્રિસટા છે. ત્રિસટાનો નાગરાદિ.....શાસ્ત્રોક્ત પાઠ હજી જોવામાં આવેલ નથી. ત્રિસટાએ સંવરણાનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ છે. ધણા પ્રાચીન મંદિરોમાં તે થોડા ફારફર રૂપે જોવામાં આવે છે. સંવરણાને નારી જાતિથી શિલ્પમાં સંબોધેલ છે. ત્રિસટા એ પ્રાચીન શિલ્પકૃતિના પરિવર્તન સ્વરૂપે છે.

संवरणादिदर्शन

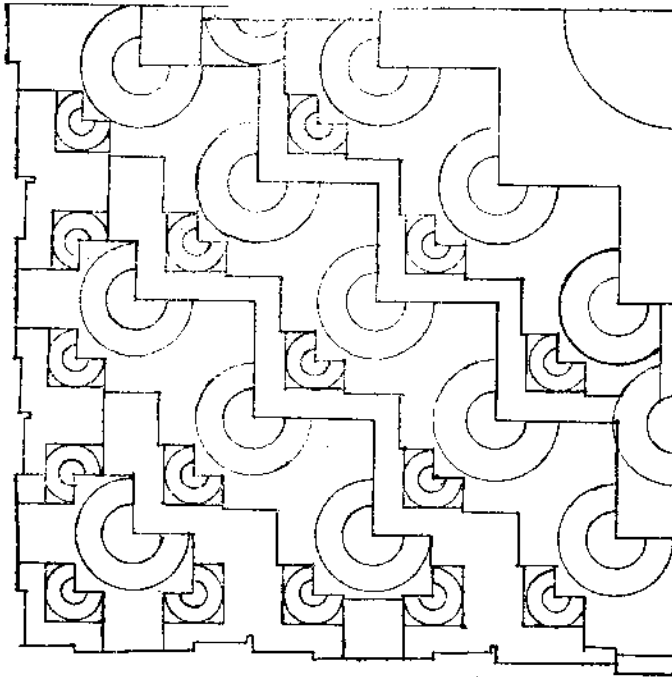

१अथ नामानि वक्ष्यामि
 संवरणा यथास्थिताः ।
 पुष्पिका मेदिनी चैव
 दशाक्षा देवसुंदरी ॥५
 कुलतिलका रम्या च
 उद्भिन्ना च नारायणी ।
 नलिका चम्पका चैव
 पद्माख्या च समुद्भवा ॥६
 त्रिदशा देवगांधारी
 रत्नगर्भा चूडामणिः ।
 हेमकूटा चित्रकूटा
 हिमाख्या गंधमादनी ॥७
 मंदरा मेदिनी ख्याता
 कैलासा रत्नसंभवा ।
 मेरुकूटोद्भवाख्याताः
 संख्यया पंचविंशतिः ॥८

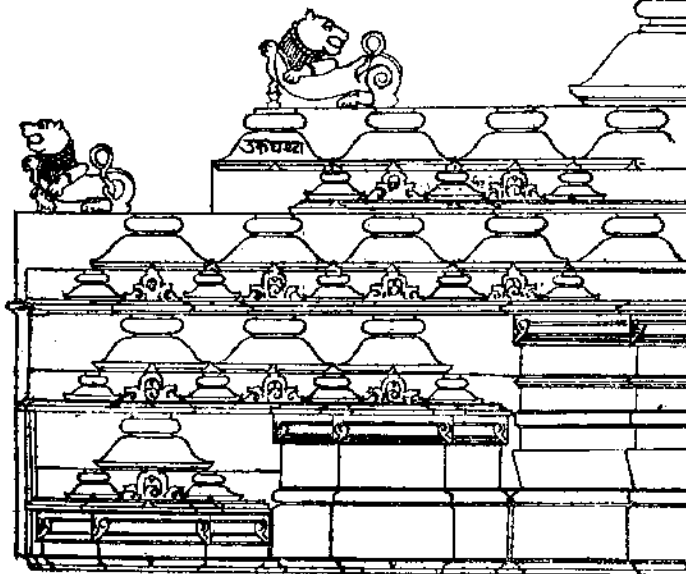

१. जानरत्नकेष अंशमा
 आथी सिद्ध नामोनी अत्रीश
 संवरणा तेनी धंटा संख्या
 परथी आपेल छे. अत्रीशमी
 राजवर्द्धिनी नामनी संवरणा
 १२८ अंकनी कर्डी छे. वणी
 तेमां अेक विशेष आपेलु छे
 के अेक अने जे हाथना
 मापनी देरीनी संवरणा पांथ
 धंटिकानी करपी तथु हाथना
 मंडरने नव धंटिका करपी.
 अेम १७ थी ३० हाथनाने
 ४१ धंटिकानी संवरणा करपी
 तेम कहेल छे

१३. बाबमी राजादेवीकी पुरानी संवरणा पद्धती. शैली. श्रीमन्मन्मन्. ओ. रथजी.

હવે સંવરણાનાં નામ કહું છું. ૧ પુષ્પિકા, ૨ નંદિની, ૩ દશાક્ષા, ૪ દેવ-
સુંદરી, ૫ કુલતિલકા, ૬ રમ્યા, ૭ ઉદ્ભિન્ના, ૮ નારાયણી, ૯ નલિકા, ૧૦
અંપકા, ૧૧ યક્ષા, ૧૨ સમુદ્ભવા, ૧૩ ત્રિદશા, ૧૪ દેવગાંધારી, ૧૫ રત્નગર્ભા,
૧૬ ચૂડામણિ, ૧૭ હેમકૂટા, ૧૮ ચિત્રકૂટા, ૧૯ હિમા, ૨૦ ગંધમાદની, ૨૧
મંદરા, ૨૨ મેદિની, ૨૩ કૈલાસા, ૨૪ રત્નસંભવા, ૨૫ મેરુકૂટા, એમ પચ્ચીશ
શામરણનાં નામેા જાણવાં. ૫-૬-૭-૮

ચતુરસ્રીકૃતે ક્ષેત્રે અષ્ટભાગવિભાજિતે ।

ભાગો દ્વૌ રથિકા કાર્યા ચતુર્દિક્ષુ વ્યવસ્થિતા ॥ ૯ ॥

કર્ણે ઘંટિકા દ્વિભાગા તદધઃ કૂટકોણતઃ ।

મૂલઘંટા ત્રય(ચતુર્)ભાગા ભાગૈકં કલશં ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥


ઉદયં ચ પ્રવક્ષ્યામિ ભાગાશ્ચત્વાર एव च ॥

છાદ્યોદ્ગમાસ્તરકૂટઃ તદૂર્ધ્વે ઘંટિકા ભવેત્ ॥ ૧૧ ॥

ચારસ ક્ષેત્રના આઠ વિભાગ કરવા. તેમાં ગર્ભે મધ્યમાં જે જે ભાગની રથિકા
(ભદ્ર) કરવી. રેખા ત્રણ ત્રણ ભાગની. તે રીતે ચારે બાજુએ વિભાગની વ્યવસ્થા
કરવી. (૯) રેખાએ જે ભાગની ઘંટિકા પહોળી અને તેની નીચે ખુણે કૂટ
કરવાં. (સર્વોપરિ) મૂળ ઘંટા ત્રણ ભાગની (કૂટ સાથે ચાર ભાગની) પહોળી અને
તે ઉપર એક પહોળો કળશ કરવો. આ તળવિભાગ કહ્યા છે. હવે ઉદય ઉભણી
ચાર ભાગની કરવાનું કહું છું. પ્રત્યેક ઘંટા નીચે છાજલી, તે પર કૂટ કરવું.
કૂટના ચરમાં (ઘંટિકાના ગર્ભે) ઉદ્ગમ દોઢીયો કરવો. તે કૂટ ઉપર ઘંટિકા
કરવી. ૯-૧૦-૧૧

૧. સંવરણા (શામરણ)ના કમમાં છામ પરથી દાખડી દેવાળ કે એવા ઘાટો પર કે
(જંધા પર) સંવરણાની શરૂઆત થાય છે. રેખા પર છાજલી તે પર દોઢીયો અને દોઢી-
યાને ચરે કૂટ થાય છે. આની ઉપર ઘંટિકા (તિલક) કરવી. આ શામરણના ચરોનો કમ
છે. છાજલી દોઢીયા=કૂટ અને તે પર ઘંટિકાના ચરો ઉપરઉપર કહેલા વિભાગ સુધી
આમ ચડાવી ઉપરની મધ્યની (મહા) ઘંટિકા કરવી. તે ઘંટિકાને ચારે ખુણે કૂટો કરવા.
આ ચાર કૂટો સંખ્યાની ગણતરીમાં શાસ્ત્રકારોએ લીધા નથી. પણ (શિખરમાં પંચાડી
નવાડીક શિખરીઓ પોણી થાય છે. છતાં તેના બધા અંકો. મણત્રીમાં લેવામાં આવે છે.
તેમ) સંવરણાના ખીજ ચરોના કૂટો પણ ગણત્રીમાં લેવામાં આવે છે. સંવરણાની
પહોળાઈ કરતાં ઉંચાઈ અર્ધી કહી છે. પરંતુ જુનાં કેટલાંક કામોમાં જરા ઉંચી પણ
જોવામાં આવે છે. જોસલમેરના આદિનાથના મંદિરની શામરણના ઘંટા કૂટના પ્રત્યેક ચર
નીચે નાની નાની ઘાટાણી જાગી ચડાવેલ છે. તે જો કે ઉંચાઈમાં વધુ દેખાય છે. તેમાં
ખારીક કોતરકામ પણ કયું છે.

संवरणः ताण इक्षिन

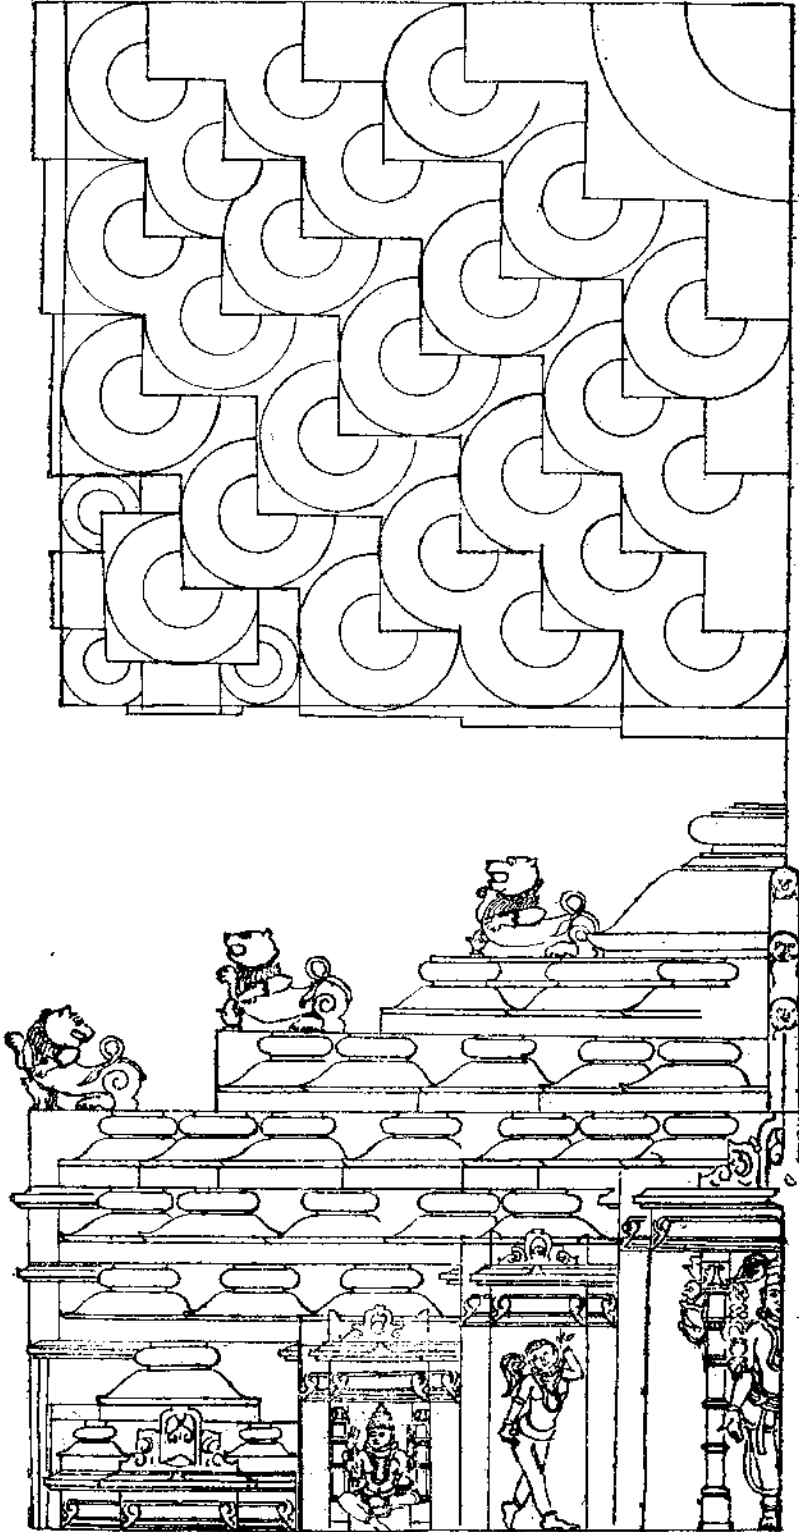

३८ वीं शताब्दी से वर्तमान काल की संवरणी शैली.

प्रभाशङ्कर ओबस्थापित.

તદ્ગૂપા ભદ્રઘંટા ચ ચતુષ્કૂટા હ્યધસ્તથા ।

સિંહસ્થાનં (કર્ણ ?) ગર્ભઘંટા ઉરુઘંટા તદ્ધૂર્વતઃ ॥ ૧૨ ॥

ગર્ભમૂલોદ્ગમે કાર્યા રથિકાદ્વચંશત્રિસ્તરા ।

ભાગોદયે છાઘોદ્ગમં કૂટા વૈ સર્વકામદા ॥ ૧૩ ॥

તદ્ધૂર્વે ચ ચતુઃકર્ણે ભાગોચ્છૂયા ચ ઘંટિકા ।

તસ્યોપરિ મૂલઘંટા ચતુષ્કોણે ચતુષ્કૂટા ॥ ૧૪ ॥

તે જ રૂપની (છાજલી દોઢીયાના રૂપની ઉપરની સર્વોપરિ) ભદ્રઘંટા કરવી. તેની નીચે ચારે ખુણે ફૂટ કરવા. ગર્ભની ઘંટા (જે સંખ્યામાં ગણવામાં આવતી નથી) તેને ઉરુઘંટા કહેવામાં આવે છે. તે ઉપર સિંહનું સ્થાન રાખવું (સિંહ ખેસારવા). મૂળ ગર્ભ ઉપર જાગીએ રથિકા=લદ્રે જે જે ભાગના પહોળા દોઢીયા ઉદ્ગમ કરવા. (ખુણા પર) એક ભાગની ઉંચાઈમાં છાજલી ઉદ્ગમ દોઢીયા અને ફૂટ કરવા. તે સર્વ કામનાના રૂપપ્રદ જાણવા. તે ઉપર ચારે ખુણે ઘંટિકા એકેક ભાગની ઉંચી કરવી. તે ઉપર (સર્વોપરિ) મૂલઘંટા કરવી. તેના ચારે ખુણે ચાર ફૂટ કરવા. (જે કે આ ચાર ફૂટ સંખ્યાની ગણતરીમાં લેવાતા નથી). ૧૨-૧૩-૧૪

'કૂટોર્ધ્વે' ત્રિભાગાયામે મૂલઘંટા સાર્દ્ધોદયા ।

સિંહં વૈ ઉદ્ગમોર્ધ્વે તુ ઉરુઘંટા ભાગોપરિ ॥ ૧૫ ॥

તદુપરિ સિંહસ્થાનં ભાગૈકં ચ ત્રિનિર્ગતમ્ ।

સિંહત્રિઘાઘરચક્ષ-સિંહગજૈશ્ચતુર્દિશિ ॥ ૧૬ ॥

અષ્ટસિંહૈઃ પંચઘંટૈઃ કૂટૈરેવં દ્વિરણ્મિઃ ।


ચતુર્ભિર્મૂલકૂટાશ્ચ પુષ્પિકાનામ નામતઃ ॥૧૭॥ઈતિ પુષ્પિકા પ્રથમા સંવરણા

૧ વર્તમાન કાળમાં જે સંવરણા અડાવવાની પ્રથા શિલ્પઓમાં છે તે છેસેંક વર્ષથી ચાલી આવતી હોય તેમ જ જાણ છે. તેમાં શાસ્ત્રોક્ત રીત નથી સહેજ ફેર છે. પરંતુ તે સાવ અશાસ્ત્રીય છે તેમ કહેવું પરાપર નથી.


સંવરણાના મથાળે મધ્યમાં (મહા) ઘંટિકાજ કરવી જોઈએ. અહીં પાઠોમાં કે પીળા પ્રથોમાં ઘંટિકાને યદ્દે આમલસારો મૂકવાનું કહ્યું નથી. તેરમાં ચૌદમી સદીની કાઈ કાઈ જુની સંવરણા ઉપર આમલસારો મુકેલો જોવામાં આવે છે. પરંતુ તે પરાપર નથી, એમ હું માનું છું. કારણ કે પાઠ નથી. માટે ત્યાં (મહા) ઘંટિકાજ મૂકવી જોઈએ.

શિખરાધ્યાય અને મંડપલક્ષણાધિકારમાં શિખરનો શુકનાસ મેળવતાં કહે છે કે- "શુકનાસે સમાઘંટા" એટલે મંડપના ઉપરની સંવરણાની ઉપલી ઘંટિકાઘંટા શુકનાસના સમસૂત્રમાં રાખવી. ત્યાં આમલસારો શબ્દ વાપર્યો નથી. તેથી જુનના કાળમાં સંવરણાના મથાળે મુકાતો ન હતો. પરંતુ ઘંટિકાજ મુકાતી હતી. ઓરિસા-કર્ણાટક દેશના પ્રાસાદના મંડપો પર સંવરણારૂપ ત્રિસટા પર ઘંટાજ મુકેલી છે.

ખરી રીતે આ વિષયમાં ઊચિત એ છે કે મંડપ ઉપર શામરણજ કરવી તે યોગ્ય છે. પરંતુ જ્યારે ગર્ભગૃહ ઉપર શામરણ કરવામાં આવે ત્યારે તે પર આમલસારો સ્થાપન કરવો જોઈએ. કારણ કે ગર્ભગૃહ ઉપર ધ્વજદંડ સ્થાપન કરવાનો હોય છે. તેથી ત્યાં આમલસારોજ મુકવો યોગ્ય છે.

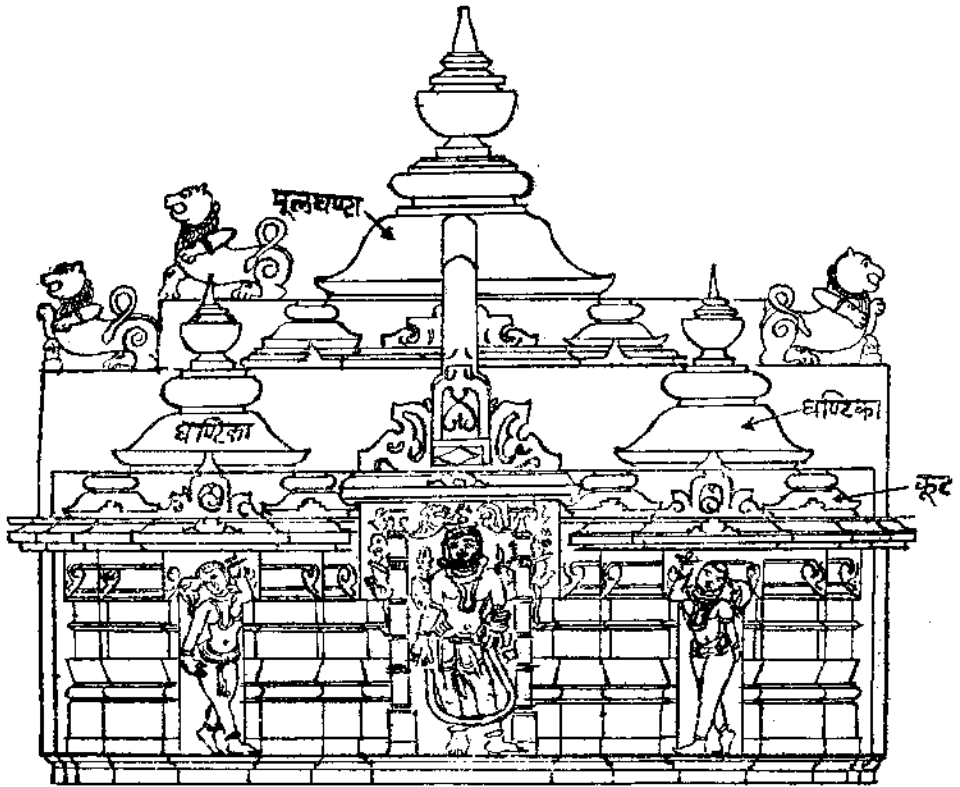

पुष्पिका नाम संवप्री (१) धण्डिका ५ कूट १६. सिंह ८ भाग ८.
 प्रभाशङ्कर. ओ. स्थपति.

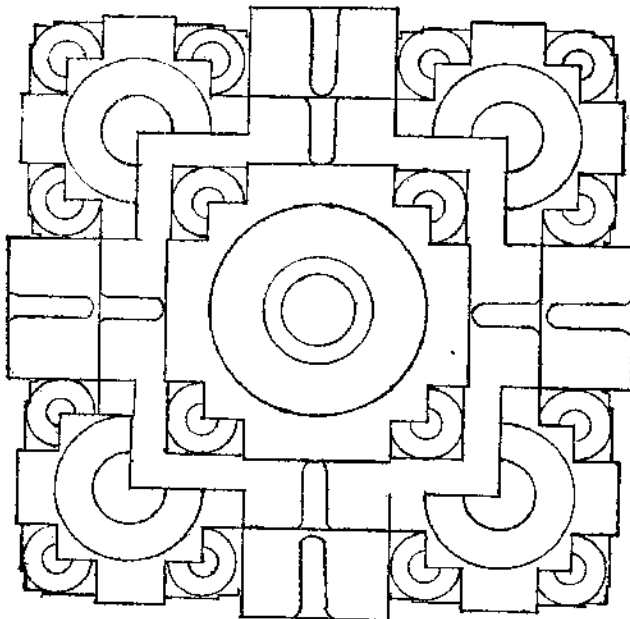

મધ્યના મૂળ ઘંટા ચાર ખુણાના કૂટ ઉપર ત્રણ ભાગ પહોળી અને દોઢ ભાગ ઉંચી (મૂળઘંટા) કરવી. દોઢીયા પર ઉઝઘંટાના ભાગપર સિંહ ચારે તરફ (મધ્યગર્ભે) બેસારવા. જાંગીમાં સિદ્ધ વિદ્યાધરે અને યક્ષનાં રૂપો ચારે તરફ કરવાં (ઉપર ચારે ગર્ભે) સિંહ અને હાથીનાં રૂપ (ઉઝઘંટા પર) કરવાં. આ રીતે આઠ ભાગની સંવરણા, આઠ સિંહ, પાંચ ઘંટા અને સોળ કૂટવાળી મધ્યની મૂળઘંટા નીચેના ચાર કૂટ સાથે આવા પ્રકારની પુષ્પિકા નામની પ્રથમ સંવરણા બાણુવી. ઈતિ પુષ્પિકા (૧). ૧૫-૧૬-૧૭

માનુભાગં ભવેત્ક્ષેત્રં કર્ણો ભાગત્રયસ્તથા ।

પદ્મભાગમદ્રવિસ્તાર-શ્વતુર્દિશુ નિયોજયેત્ ॥ ૧૮ ॥

તવજ્ઞકૂટયોર્મધ્યે તિલકં દ્વયંશત્રિસ્તરમ્ ।

માગોદયં ત્રિધાતવ્યં રૂપસંઘાટભૂષિતમ્ ॥ ૧૯ ॥

સિદ્ધવિદ્યાધરયક્ષ-સિંહગજૈશ્વતુર્દિશિ ।

કૂટોપરિ હિ કૂટશ્ચ મદ્રકર્ણે ચતુર્દિશિ ॥ ૨૦ ॥

હવે યીજી નંદિની નામની સંવરણા કહે છે. ક્ષેત્રના આર ભાગ કરવા. તેમાં રેખા ત્રણ ભાગની અને આખું ભદ્ર છ ભાગનું પહોળું કરવું. તે રીતે ચારે દિશાએ વિભાગ કરવા. બે તવંગ અને કૂટની વચ્ચે ઉપર તિલક કરવી. તેમાં ઘંટિકા બે ભાગ પહોળી કરવી. અને તે ઘંટિકા એક ભાગ ઉંચી કરવી. શામરણુ રૂપ અને ઘાટથી શોભતી કરવી. તેમાં સિદ્ધ વિદ્યાધર અને યક્ષનાં રૂપો જાંગીમાં ચારે દિશામાં કરવાં. અને ઉપર ગર્ભે સિંહ અને હાથીનાં સ્વરૂપો ઉઝઘંટા ઉપર કરવાં ભદ્રના ખુણે ઉપરાઉપર બે બે કૂટ ચારે તરફ કરવા. ૧૮-૧૯-૨૦

કર્ણે ચ કૂટઘંટા ચ તસ્યોપરિ પુનર્ભવેત્ ॥

અષ્ટચત્વારિંશત્કૂટા મૂલે સ્યુઃ પૂર્વવત્તથા ॥ ૨૧ ॥

નવઘંટાસમા યુક્તા તદૂર્ધ્વે સૂર્યસિંહકાઃ ।

નન્દિનીનામત્રિભ્યાતા કર્તવ્યઃ સર્વકામદા ॥ ૨૨ ॥ ઇતિ નન્દિ-

ની નામ દ્વિતીયા સંવરણા ॥

સંવરણાની રેખાએ છજી ઉદ્દગમની બે બાણુ કૂટ પર ઘંટિકા કરવી. તે જ રીતે તે ઉપર ફરી છજી દોઢીયા કૂટ પર ઘંટિકા કરવી. આ રીતે ૪૮-અડતાલીશ કૂટ અને મૂળઘંટા નીચે જેમ ચાર પહેલા બુદ્ધા ગણેલ તેમ બાણુવું. ફરતી નવ

ઘંટા અને તે પર બાર સિંહ ચારે તરફ બેસારવા. એવા પ્રકારની સર્વ કામના પૂરનારી એવી નાંદિની નામની સંવરણા બાણુની. ૧ ઇતિ નાંદિની (૨). ૨૧-૨૨


૧. સંવરણાના ક્રમે નામ, વિભક્તિ, ઘંટિકા, કૂટ અને સિંહ સંખ્યાનું કોષ્ટક

ક્રમ	સંવરણાનું નામ	વિભક્તિ ભાગ	ઘંટિકા સંખ્યા	કૂટ સંખ્યા	સિંહ સંખ્યા	ક્રમ	સંવરણાનું નામ	વિભક્તિ ભાગ	ઘંટિકા સંખ્યા	કૂટ સંખ્યા	સિંહ સંખ્યા
૧	ધુળિપકા	૮	૫	૧૬	૮	૧૪	દેવગાધારી	૬૦	૫૭	-	૬૦
૨	નાંદિની	૧૨	૯	૪૮	૧૨	૧૫	રત્નગર્ભા	૬૪	૬૧	-	૬૪
૩	દશાક્ષા	૧૬	૧૩	-	૧૬	૧૬	ચુડામાણ્ય	૬૮	૬૫	-	૬૮
૪	દેવસુંદરી	૨૦	૧૭	-	૨૦	૧૭	હેમરત્ના	૭૨	૬૯	-	૭૨
૫	કુન્દલિલક	૨૪	૨૧	-	૨૪	૧૮	ચિત્રકૂટા	૭૬	૭૩	-	૭૬
૬	રમ્યા	૨૮	૨૫	-	૨૮	૧૯	હિમા	૮૦	૭૭	-	૮૦
૭	ઉદ્દામિલા	૩૨	૨૯	-	૩૨	૨૦	મંધમાદની	૮૪	૮૧	-	૮૪
૮	નારાયણી	૩૬	૩૩	-	૩૬	૨૧	મંદરા	૮૮	૮૫	-	૮૮
૯	નાલિકા	૪૦	૩૭	-	૪૦	૨૨	મેદિની	૯૨	૮૯	-	૯૨
૧૦	અંપકા	૪૪	૪૧	-	૪૪	૨૩	કૈલાસા	૯૬	૯૩	-	૯૬
૧૧	પદ્મા	૪૮	૪૫	-	૪૮	૨૪	રત્નસંભવા	૧૦૦	૯૭	-	૧૦૦
૧૨	સમુદ્રભવા	૫૨	૪૯	-	૫૨	૨૫	મેરૂકૂટા	૧૦૪	૧૦૧	-	૧૦૪
૧૩	ત્રિદશા	૫૬	૫૩	-	૫૬						


ઉપરનાં નામો પરથી બીજી સંવરણા બંધ બેસારવા પ્રવર્તન કરવો. જોકે સંવરણા બંધ બેસારવી તે બુદ્ધિની કસોટી છે. ચીત્રો મળી ગયા પછી સરળતા મળી જાય છે, પરંતુ બુદ્ધિને ખૂબ કસવી પડે છે. ઘંટાનો બરાબર મેળ રાખીને કૂટ ચકાવવાની રીત વધુ અધરી છે. જોકે આ અધ્યાયમાં બે સંવરણાની રીત રખણતાથી આપેલ છે તે પરથી પચ્ચીસ સંવરણાનો ખ્યાલ રપષ્ટ આવી શકશે.

શ્રીમંડન સૂત્રનારે સંવરણા વિશે સવિસ્તર આ પ્રમાણે કહ્યું નથી. ભાગને ઘંટીકાના ઉત્તરોત્તર ક્રમનું જ કહ્યું છે. પરંતુ કૂટનો ઉદ્દેશ્ય તેમણે પોતાના "પ્રાસાદ મંડન" ગ્રંથમાં કર્યો નથી.

વળી મંડપ પરની સંવરણાને બદલે ૧૫મી સદીના કાળ પછી ધુમટ થવા માંડ્યા. અંદરના ભાગમાં વિતાનઃ ઘાટવાળો ધુમટ થતો તે વથાયક્તિ બલતીના સાદા થરોથી ઢાંકી દેતા. તો કોઈ સમૃદ્ધશાળી પ્રાસાદમાં અનેક જાતના કોલ કાચલાની નકશીવાળા વિતાન થતા. કેટલાક જુના મંદિરોમાં આવા વિતાનવાળા ધુમટો હોય છે અને ઉપર ગોળાઈ-વાળો ધુમટ બેવામાં આવે છે. તેમ દ્રવ્યના કારણે કવિષ્વમાં કરવાના હેતુથી તેમ કહ્યું હોય. ગોળ ધુમટ અંદરના ભાગમાં અને બહાર પછુ ગોળ સંન્યાસીના મરતક જેવો કરવાની પ્રથા તો સુસ્લભ કાળ પછી શિશ્વમાં દાખલ થઈ. શિશ્વિષ્વો આવા સાદા ધુમટોની ઘૂવમાં સાંધો રાખી ખૂબીથી કામ કરે છે.

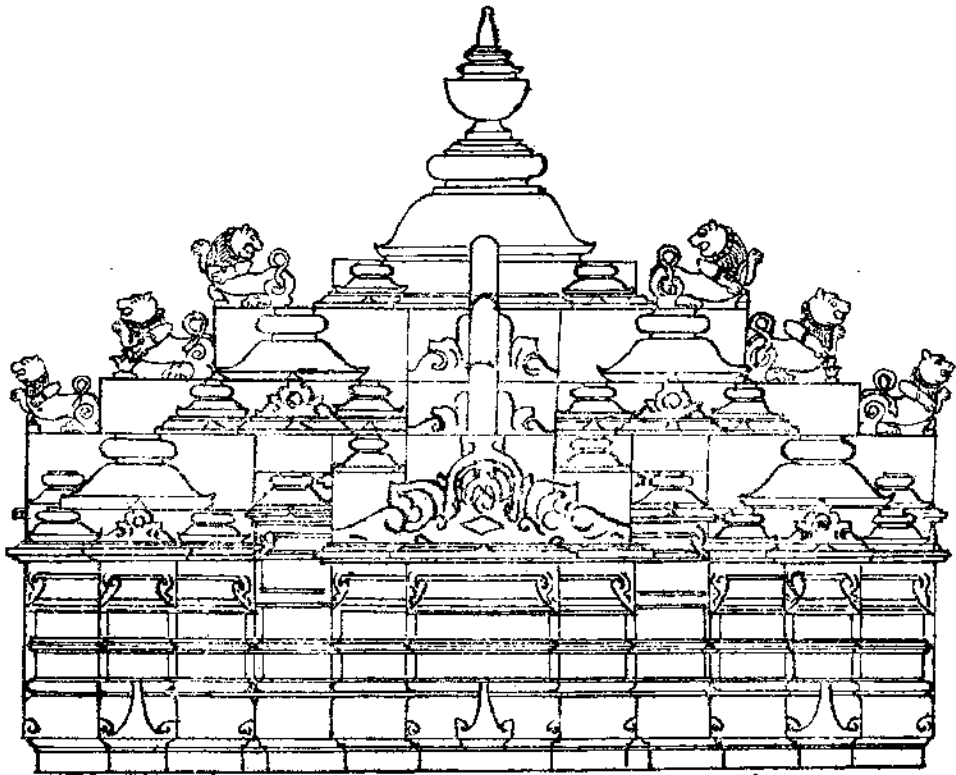

• नन्दिनी नाम संवर्णा (२) भाग ३२. षष्टिका छ. कूट ६८, सिंहा ३२. •
 भ्रमाशङ्कर. अ० स्थपति.

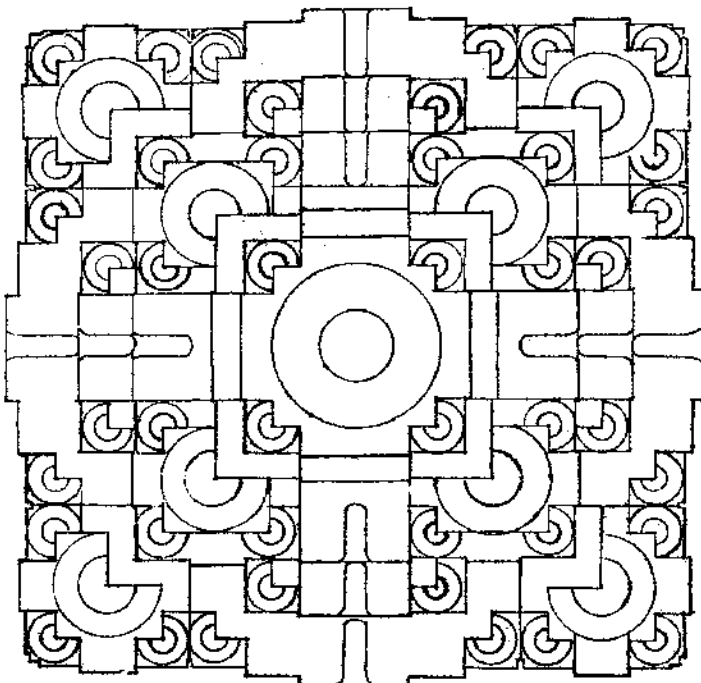


नन्दिनी संवरणा तण्डशर्नि



शेकुंलय तणेदी पर-आगम भंदिरतुं विडंगद्रश्य

स्थपतिः प्र. आ. सोमपुरा.

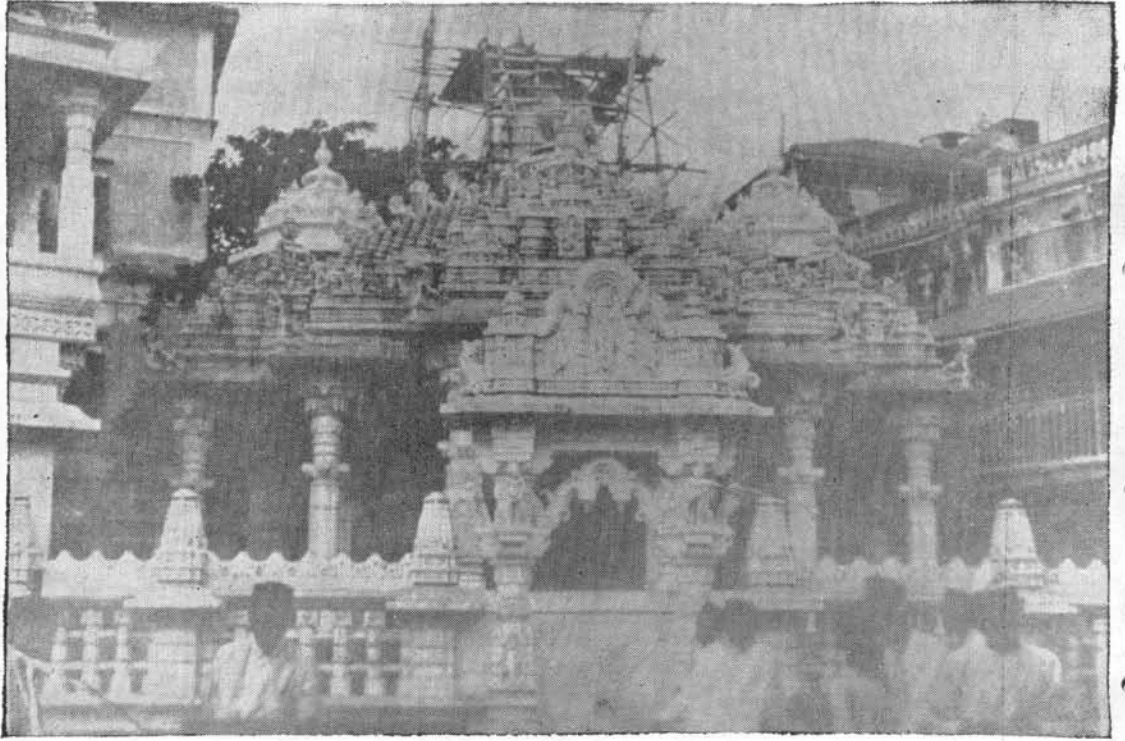

મુંબઈ લાલબાગ જૈન-કળામય ત્રાસાદ-સ્તંભ, તોરણ તથા સંવરણ
સ્થપતિ-કે. ભાઈ ભાઈશંકર ઓઘડભાઈ, પાણીતાણા.

દીપાભૂવ

कार्या तिलकवृद्धिश्च यावत्क्षेत्रं वेदाश्रकम् ।
 मंडपदलनिष्काशैर्मक्तिभागैस्तु कल्पना ॥ २३ ॥
 बृहद्दलैर्भिन्नोद्भिन्ना मंडपक्रमभागतः ।
 आसां युक्तिर्विधातव्या मेरुकूटान्तकल्पना २४ ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
 संवरणाधिकारे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

ये रीते संवरणानी चार चार तिलक घंटिकानी वृद्धि करतां ज्वी. (येम
 पथीश संवरणा १०४ लागनी १०१ घंटिकानी करतां ज्वी). मंडपना अंश,
 लद्द, प्रतिरथादिना नीकाणा संवरणानी विलक्षित विलागथी राखवा. मंडपना कम
 विलक्षित लागथी जुद्ध जुद्ध अंग लद्द, प्रतिरथादिना नीकाणा थाय छे. ये रीते
 कमे कमे युक्तिथी मेरुकूट सुधीनी संवरणा चडाववी. २३-२४

धृतिश्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्याना ज्ञानप्रकाश दीपार्णवना
 संवरणाधिकारनी, शिल्प विशारद प्रकाशकर आधुनाध
 सोमपुराये करेल शिल्पप्रभा नामनी भाषा टीकाने
 अजियारमे अध्याय समाप्त.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपावर्गवे द्वादशोऽध्यायः ॥

कूर्मशिलाधिकारः

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि कूर्मादीनां तु लक्षणम् ।
एकहस्ते तु प्रासादे कूर्मश्चाद्धाङ्गुलः स्मृतः ॥ १ ॥
वृद्धिरर्धाङ्गुला कार्या दशपंचहस्तावधिम् ।
अत ऊर्ध्वैकर्विशत्याः पादवृद्धिः प्रकीर्त्तिता ॥ २ ॥
तदार्येण पुनर्वृद्धि-र्यावद्धस्तशतार्धिकम् ।
हैमो रोप्यश्च कर्त्तव्यः सर्वपापप्रणाशनः ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कडे છે કે હવે હું (સોના રૂપાના) કૂર્મનું પ્રમાણ કહું છું. એક હાથના પ્રાસાદને અર્ધા આંગળનેા કૂર્મ કરવો. તે પંદર હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે અરધા અરધા આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. સોળથી એકવીશ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે પા પા આંગળની અને બાવીશથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે એકેક દોરો (૨) આંગળની વૃદ્ધિ કરતાં જવી એ રીતે કૂર્મમાન સુવર્ણ કે રૂપાનું બાણવું. તેની સ્થાપનાથી સર્વ પાપોનેા નાશ થાય છે. ૧-૨-૩

શિલાનું માન—

एकहस्ते तु प्रासादे शिलावेदाङ्गुला भवेत् ।
षडङ्गुला द्विहस्ते च त्रिहस्ते ग्रहसंख्यया ॥ ४ ॥
सूर्याङ्गुलं शिलामानं प्रासादे वेदहस्तके ।
तृतीयांशोदयंकार्यं हस्तादौ च युगान्तकम् ॥ ५ ॥
चतुर्हस्तादितः कृत्वा यात्रद् द्वादशहस्तकम् ।
पादोनाङ्गुलवृद्धिर्हि हस्ते हस्ते च दापयेत् ॥ ६ ॥

૧. સુવર્ણ આદીનું કહેલું કૂર્મમાન મધ્યમ બાણવું. તેનાથી અતુર્યાંશ હીન કરે તેા જોઈમાન થાય. એમ અપરાજિત સુત્ર ૧૫૩માં કહેલું છે. પ્રાસાદ મંડન અ. ૧ અને વાસ્તુરાજમાં પણ અર્ધા આંગળ કૂર્મપ્રમાણ એક જ આપેલું છે. ચાર આંગળ શિલા પ્રમાણ પ્રાસાદ મંડન અને વાસ્તુરાજ અંથમાં આપેલું નથી.

એક હાથના પ્રાસાદને ચાર આંગળની શિલા કરવી. એ હાથનાને છ આંગળ, ત્રણ હાથનાને નવ આંગળ, અને ચાર હાથના પ્રાસાદને બાર આંગળની સમ-ચોરસ શિલા કરવી. આમ ચાર હાથ સુધીના પ્રાસાદની શિલા ત્રીજા ભાગે બાંધી કરવી. પાંચથી બાર હાથ સુધીના પ્રાસાદને પોષ્ટાપોષ્ટા આંગળની વૃદ્ધિ પ્રત્યેક હાથે કરતાં જવી. ૪-૫-૬

સૂર્યહસ્તાદિતઃ કૃત્વા યાવચ્ચ જિનહસ્તકમ્ ।

અર્દ્રાઙ્ગુલા ભવેદ્વૃદ્ધિ-રુચ્છૃયે તુ નવાઙ્ગુલા ॥ ૭ ॥

ચતુર્વિંશાદિતઃ કૃત્વા યાવત્ પટ્ત્રિંશદ્વસ્તકમ્ ।

તથા પાદાઙ્ગુલા વૃદ્ધિઃ પિંડં ચ દ્વાદશાઙ્ગુલમ્ ॥ ૮ ॥

પટ્ત્રિંશાદિતઃ કૃત્વા યાવત્પંચાશદ્વસ્તકમ્ ।

૧અષ્ટમાંશાઙ્ગુલાવૃદ્ધિઃ પિંડં ચ દ્વાદશાઙ્ગુલમ્ ॥ ૯ ॥

બારથી ચોવીશ હાથના પ્રાસાદને અર્ધા અર્ધા આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. અને ચોવીશ ગળના પ્રાસાદની શીલા નવ આંગળ બાંધી રાખવી. પચ્ચીશથી છત્રીશ ગળના પ્રાસાદને પા પા આંગળની વૃદ્ધિ કરવી. અને છત્રીશ ગળના પ્રાસાદની શિલા બાર આંગળ બાંધી રાખવી. સાઠત્રીશથી પચાસ ગળના પ્રાસાદને પ્રત્યેક

૧. શિલામાનનું ક્ષીરાણુવર્મા જે પ્રમાણ આપેલું છે તેજ આ અંથને મળતું છે. પચાસ ગળના પ્રાસાદને ૨૮૧૧ આંગળનું શિલામાન થાય છે. પરંતુ અપરાજિત સૂત્ર ૧૫૪માં આપેલું માન ઘણું મોટું છે. જ્ઞાનરત્નકોશ અંથમાં આપેલું શિલા પ્રમાણ ક્ષીરાણુવ અને દીપાણુવ અને અંથોના મતનું સમર્થન કરે છે. જ્ઞાનરત્નકોશમાં વિશેષતા છે—એટલું માફ રાખવાની જરૂર છે. આ પહેલું શિલામાન સમચોરસ ગણવું.

આ મંથની કૂર્મશિલાનું માન કહ્યું છે. પરંતુ અષ્ટશિલા કે ચાર શિલાનું માન પ્રમાણ કેટલું રાખવું તેનો કોઈ અંથમાં ઉલ્લેખ નથી. દીપાણુવમાં પાંચ શિલા અને નવ શિલા એમ બેઉ પ્રકારે શિલા સ્થાપન કહે છે. અપરાજિત અને ક્ષીરાણુવમાં માત્ર નવ શિલાનું કહે છે. પ્રાસાદમંડળ અને વાસ્તુરાજમાં દ્વિત્ર સોના રૂપાના એક કૂર્મનું જ પ્રમાણ આપેલું છે. વિશ્વકર્મા પ્રકાશ અને જ્ઞાનરત્નકોશમાં પાંચ શિલા અને નવ શિલા એમ બંને મતો આપેલા છે.

મંથની કૂર્મશિલાનું માન કહ્યું. પરંતુ પાંચ કે અષ્ટશિલાના જ્ઞાન પ્રમાણ શિલ્પ-અંથોમાં આપેલાં નથી. પરંતુ શિલ્પઓની પરંપરા શૈલી એવી છે કે કૂર્મશિલાના જેટલી અષ્ટશિલા લાંબી અને તેનાથી અર્ધ પહોળી અને કૂર્મશિલા જેટલી બાંધી રાખવાની પ્રથા છે. કોઈ કૂર્મશિલા જેટલી સમચોરસ માપની અષ્ટશિલા કરે છે. પણ તેમાં યોગસાર નીચે કાપવાની કઠોક ભૂજ થવાનો ભય રહે. અષ્ટશિલાઓ પ્રાસાદના મૂળ યોગસારની બરાબર વચ્ચે દિશાવિદિશામાં દ્વિત્ર એ જોઈએ. મંથની કૂર્મશિલા અને ચાર દિશાઓની શિલાઓ ચોરસાષ્ટમાં પધરાવવી. અને વિદિશાની ચાર શિલાઓ ત્રાસી ૪૫ ડીગ્રીએ સ્થાપન કરવી.

ગળે એકેક દોરે (૩ આંગળ)ની વૃદ્ધિ કરવી. તે શિલાની જડાઈ ખાર આંગળની કરવી. ૭-૮-૯

શૈલજે શસ્તમાનોક્તં ઇષ્ટિકાનાં તદર્થતઃ ।

શૈલજે શૈલજં કુર્યા-દિષ્ટિકાયાં તથેષ્ટિકા ॥ ૧૦ ॥

ઉપર જે પાષાણની શિલાનું માન કહ્યું તે પ્રશસ્ત છે. જે ઇંટિની શિલા સ્થાપન કરવાની હોય તો તેનું માન ઉપર કહેલ શિલા માનથી અધુરું રાખવું. પાષાણના પ્રાસાદને અને પાષાણની, ઇંટિના પ્રાસાદને ઇંટિની શિલા સ્થાપવી. ૧૦

શિલા ઉપર કરવાની આકૃતિ—

પદ્મપત્રસમાયુક્તા નન્દાવર્તી ચ સ્વસ્તિકા ।

તદેવાયુધસંજ્ઞા ચ પીઠવંધવશાનુગા ॥ ૧૧ ॥

શિલામાં પદ્મપત્ર, નંદાવર્તી, સ્વસ્તિક (સાથિયે)ની આકૃતિ ચિહ્ન કોતરવાં. અગર તો (જે દેવનો પ્રાસાદ હોય તે) દેવના આયુધની સંજ્ઞા કોતરવી. તે પીઠ બંધને અનુસરીને જાણવું. ૧૧

૧. મધ્યની કુર્મશિલામાં કે અષ્ટશિલાઓમાં ક્યાં ક્યાં ચિહ્નોની આકૃતિ કરવી તે પૃથક્ પૃથક્ પ્રથેમાં પૃથક્ પૃથક્ મત છે. શ્રી વિશ્વકર્માપ્રકાશમાં કાચબો, નાગ, જનાર્દન અને શ્રી ધ્રુવની આકૃતિ=અને મધ્યની શિલામાં અને વિદિશાની શિલાઓમાં સ્વસ્તિકાની આકૃતિ કરવાનું કહે છે.

એજ અંથમાં પદ્મ સિંહાસન, તોરણ, છત્ર અને ચારભુજ યુક્તા ત્રિભુજની આકૃતિ કરવાનું કહે છે વળી એજ અંથમાં બ્રહ્માણ્ડિ વણુ પ્રમાણે શિલાનું પ્રમાણ આપેલ છે. તેમજ વારણદેવના અંમ પ્રમાણે પાંચ શિલાઓ સ્થાપન કરવાનું વિધાન વિગતથી આપે છે નિધિ કુંબોનાં પણ જુદાં જુદાં નામો જુદા જુદા અંથોમાં કહે છે.

વિશ્વકર્માપ્રણીત ક્ષીરાણુવમાં કુર્મશિલામાં કરવાનાં નવ ચિહ્નોનું સ્પષ્ટ વિધાન છે. તેમાં અષ્ટશિલાઓનાં નામો અને નવનિધિ કુંબોનાં નામો આપેલાં છે. મધ્યની ધરણી-શિલામાં કરવાનાં નવ ચિહ્નો કહે છે.

લહેરં ચ મત્સ્યમંડૂકં મકરી ગ્રાસમેવ ચ ।

શંક્ષસ્પર્શટૈર્યુક્તઃ શિલામધ્યે હ્યલંકૃતઃ ॥ ૫ ॥

ક્ષીરાર્ણવ અ. ૧૦૧ ॥ ૫

૧ લહેર, ૨ મત્સ્ય, ૩ મંડૂક (દિડકો), ૪ મકર, ૫ ગ્રાસ, ૬ શંખ, ૭ સર્પ અને ૮ કુંબ એમ આઠ આકૃતિ કુર્મશિલામાં ફરતી કોતરવી. અને મધ્યમાં કુર્મશિલા પ્રમાણના પાંચમા ભાગનો કુર્મ કોતરવો. (નવ ખાનાં પાડીને) અહીં આ આકૃતિઓ પૂર્વાંક અનુક્રમે લેવાનું સ્પષ્ટ કહ્યું નથી. ત્યારે “પ્રાસાદતલક=મેરાયા પ્રાસાદ”ના કર્તા સુતધાર વીરપાલે ઉપરોક્ત લહેર અભિકાણના ક્રમથી કોતરવાનું સ્પષ્ટ કહ્યું છે. શ્રી વિશ્વકર્માએ કહેલ લહેર

પાંચ શિલા અને પાંચ નિધિ—

નન્દા મદ્રા જયા રિક્તા પૂર્ણાભ્યા પંચમીશિલા ।

અથઃ પદ્મો મહાપદ્મઃ શંખો મકરકચ્છપૌ ॥ ૧૨ ॥

પૂર્વના કમથી લેવાની માન્યતા શિલ્પીઓના અમુક વર્ગમાં પ્રવર્તે છે. સુત્રધાર વીરપાલે આ સ્પષ્ટીકરણ ક્રિપ્ત સ્વેચ્છાથી કહ્યું હશે ? કે કેમ તે આપણે કહી શકતા નથી. અન્ય કોઈ ગ્રંથોમાં વીરપાલના મતનું સમર્થન મળતું નથી. આથી શિલ્પીઓ આ ભેદ રીતને અનુસરે છે. અમારા વડીલો પૂર્વમાં લહેર રાખવાને માટે શ્રી વિશ્વકર્માના ક્ષીરાણીવના મતના સમર્થક હતા. વળી તેઓ જણાવતા કે પૂર્વમાં લહેર દ્વાર પાસે રાખવી, તે યજ્ઞ-માનને પૂર્ણ ઐશ્વર્ય આપનાર છે. પરંતુ છિંક-શકુન શાસ્ત્ર પ્રમાણે મને તે મુખ દિશાનો પ્રાસાદ હોય તેને પૂર્વમાની દ્વાર સામે લહેર રાખવાનું જણાવતા. આ પણ એક વિચાર-ણીય પ્રશ્ન છે. આ વિષયમાં કયો મત સ્વીકારવો, તે જ્યાં સુધી પ્રાચીન ગ્રંથોમાં વધુ સ્પષ્ટ પ્રમાણે ન મળે ત્યાં સુધી શિલ્પીઓને એકાદ મત પ્રમાણે ચાલવાનું રહે છે. આવાં આવાં દષ્ટાંતોમાં શાસ્ત્રાત્તાની અવમજ્જના લેખાય નહિ.

સોમપુરા શિલ્પઓમાં ફરતી અષ્ટશિલામાં જે તે દિશાના દિશ્પાલના એકેક આયુધનાં ચિહ્નો કોતરવાની પ્રથા છે. જે કે તે અશાસ્ત્રીય તો નથીજ. તેમજ તે શિલાને જે તે દિશાના દિગ્પાલના કહેલાં વર્ણ પ્રમાણેનાં વસ્ત્રોથી આચ્છાદિત કરી સ્થાપન કરવામાં આવે છે. વસ્ત્ર લપેટતાં પહેલાં તે શિલાઓનું વિધિથી સ્નાન પૂજનાદિ કરવામાં આવે છે. પૂર્વની શિલામાં વજ્ર, અગ્નિમાં સરવો, (હોમ કરવાનો) દક્ષિણમાં ઠંડ, નૈઋત્યમાં ખડ્ગ, પશ્ચિમમાં પાશ, વાયવ્યમાં ધ્વજ, ઉત્તરમાં મદ્રા, અને ઈશાન કોણમાં ત્રિશલ એમ ચિહ્નો અષ્ટશિલામાં કોતરવામાં આવે છે.

ખાત મુહૂર્ત અને શિલારોપણ વિધિ એ બંને વિધિ પૃથક્ પૃથક્ છે. તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું આવશ્યક છે. ખનન એટલે ખાત અને તે ખોદવાની ક્રિયાનો પ્રારંભ. તે પહેલાં પ્રાસાદનું આપું તળદર્શન ભૂમિ પર કરે છે. તેને શિલ્પિઓ ભૂમિ ત્રેવડવાના નામથી સંબોધે છે. ખનન મુહૂર્તમાં પૃથ્વી સૂતી ખેડી જોઈ સારો શુભ દિવસ જુએ છે. અને તે પછી ખોદાણની ઉડાઈ; જમીનની દૃઢતાના પ્રમાણ જેટલું સમયનું અંતર રાખી શિલા-ન્યાસનું બીજું મુહૂર્ત કરે છે.

એક મર્જગૃહના પ્રાસાદોનું વિધાન છે. પરંતુ અદારમી ઋદ્ધિથી ત્રણ મર્જગૃહની પ્રથા જૈનોમાં પ્રચલિત થઈ. વધુ, પ્રભુજનો વિસ્તાર પધરાવવાના ઉદ્દેશથી થઈ. આવા વખતે ખાત મુહૂર્તોદિ વચલા મૂળપ્રાસાદને અનુલક્ષીને જ કરવામાં આવે છે. પ્રાસાદ મર્જગૃહને ઉપગો સાથેના આખો ભાગ સળંગ ખોદવાનું મજબૂતીના કારણે કરવામાં આવે છે તે યોગ્ય છે. દ્રાવિડમાં ઓસાર પુરતા જ પાયા ખોદી શિલારોપણ કરવાની વિધિને પ્રથમેષ્ટિકા કહે છે.

આપણા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં મર્જગૃહ સિવાયના મંડપ ઓઢીયોના પાયા પહોળા ઓસાર પુરતા ખોદી પુરે છે. કેટલાક શિલ્પિઓ મંડપ ઓઢીના પાયા સળંગ ભાગ

ત્યાં ચાર દિશાઓ અને મધ્યમાં એમ પાંચ શિલા સ્થાપન કરવાની હોય ત્યાં-તે પાંચ શિલાના-૧ નંદા, ૨ ભદ્રા, ૩ જ્યા, ૪ રિક્તા, અને ૫ મધ્યની પૂર્ણા-એમ પાંચ નામો બાણવાં. તેની નીચે અનુક્રમે સ્થાપન કરવાના પાંચ કળશનાં નામ પદ્મ, મહાપદ્મ, શંખ, મકર અને કમ્બુ બાણવાં. ૧૨

ખોદાવી પુરે છે. આમ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તે શશ્યશોધનનો છે. પ્રાસાદના પાયા સળંગ ખોદવાના હોય છે. પણ ખોદતાં જો કૃત્રિમ અશુદ્ધ ભૂમિ પુરેલી જેવી નીકળે તે બધો ભાગ કઢાવી નાંખવામાં આવે છે. શિષ્ટપ શાસ્ત્રનો હેતુ ભૂમિશુદ્ધિ અને ઉપરના બારે વજનનું દટપણું જેવાનો હોય છે. પાચો કેટલો ઉડા લેવો તે વિષે વાસ્તુરાજ કહે છે, પાષાણાન્તં જલાન્તં વા વાલુકાન્તં દટ્ઠભૂમિઃ વાલુકા કે જે દેશમાં પાણી આવતો હોય ત્યાં તેટલો ખની શકે તે જગ સુધી, અગર યુજરાત જેવા પ્રદેશમાં જમે તેટલા ઉડા જતાં પણ રેતી જ આવે, ત્યાં દશ બાર કે પંદર પુટ ઉડા રેતીમાં પાયા લેવા. અગર મોરમ જેવી સાધારણ કંઠણભૂમિ આવે ત્યાં સુધી ખોદી શિલારોપણ વિધિ કરવામાં આવે છે. પાયા માટે શશ્યશોધન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. શિલારોપણવિધિ શિદિપઓ આ રીતે કરે છે. પાયાગતમાં યજ્ઞમાન, શિદિપ તથા આચાર્ય પૂજાદ્રવ્ય સાથે ઉતરી ખોમ્બાદિથી સંચન કરી પંચગવ્યથી અને પંચામૃતથી અખીત્ર. ગુલાક, કંક, કેસર, ધૂપ દીપાદિથી વિધિસર ભૂમિનું પૂજન કરી ભૂમિની પ્રાર્થના કરી શિલારોપણ વિધિ કરે છે. મધ્યગર્ભમાં કૂર્મશિલા અને અષ્ટદિશામાં આઠ શિલાઓ પ્રાસાદના બરાબર ઓસાર દબાય તે રીતે ઓસારની લાઇનો ચાકથી દોરી રાખવામાં આવે છે. કૂર્મશિલાઓ અને અષ્ટદિશાઓ પધરાવવાનું જે સ્થાન નક્કી કરવામાં આવે ત્યાં એક નાનો કળશ કુંભ મુકાય તેટલો ખાડો ખોદી મુકવામાં આવે છે. તે પહેલાં તે નાના ગતમાં ત્રાંખા કે ઉચ્ચધાતુનો નાગ અને કાચબો મુકી તે પર કળશમાં પંચક્રવાય, પંચપકર, પંચગંધ, સમ-ધાન્ય, સર્વોષધિ, શ્રેષ્ઠધાતુ, કોડી ચલોડી, નવનિધિના પ્રતિનિધિરૂપ પંચરત્નની પોટલી, અંગાજળ કે પવિત્ર તીર્થજળ અગર ૧૦૮ કુવાનું પાણી કે ઓછા વધતું, શેવાળ, (પાણીની લીલ) સફેદ તાંદુર આદિ થોડા થોડા પ્રમાણસર કળશમાં પધરાવી (કળશ સામાન્ય રીતે ત્રાંખાનો હોય છે.) તેને ત્રાંખાનું ઢાંકણું બાંધી શિલાના ગર્ભ નીચે મુકી શિલા સ્થાપન મંત્રોચ્ચાર વિધિથી ઉત્સાહથી કરે છે. ત્યાર પછી શિદિપને વિશ્વકર્મા સ્વરૂપ માનીને તેનું પૂજન કરી સત્કાર કરવામાં આવે છે.

મધ્યની ધરણી શિલા ઉપર ચાંદીનો કૂર્મ સ્થાપિત કરી તે પર નામિનો નાળ (પાઈપ) ઉભો કરવાની પ્રથા છે. આ નામિના માટે શાસ્ત્રોક્ત પાઠ નહીં માનનારાઓ નામિની યોગનાળને દાક્ષિણાત્ય પ્રથા માને છે. પરંતુ આપણા ઉત્તર ભારતનો શિષ્ટપ્રમંથ વિશ્વકર્મા પ્રકાશના છૂટા અધ્યાયમાં લિંગ સ્થાપનવિધિ કરતાં કહે છે-

બ્રહ્મસૂત્રચતુષ્કે તુ સ્થાપ્યા કૂર્મશિલા તતઃ ।


તદ્ગર્ભે વિન્દ્યસેત્ કૂર્મ્મં સૌવર્ણં દ્વાદશમુખમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

નવ શિલાઓનાં નામ—

નન્દા મદ્રા જયા પૂર્ણા અજિતા ચાપરાજિતા ।

મંગલા વિજયાહ્યાતા ધરણી નવમીશિલા ॥ ૧૩ ॥

ચાર દિશાઓ અને ચાર કોણે અને મધ્યમાં નવ શિલાઓ સ્થાપન કરવાની હોય છે. તેનાં નામ—૧ નંદા, ૨ ભદ્રા, ૩ જયા, ૪ પૂર્ણા, ૫ અજિતા, ૬ ચાપરાજિતા, ૭ મંગલા, ૮ વિજયા અને ૯ મધ્યની નવમી ધરણીશિલા બાણુવી. ૧૩

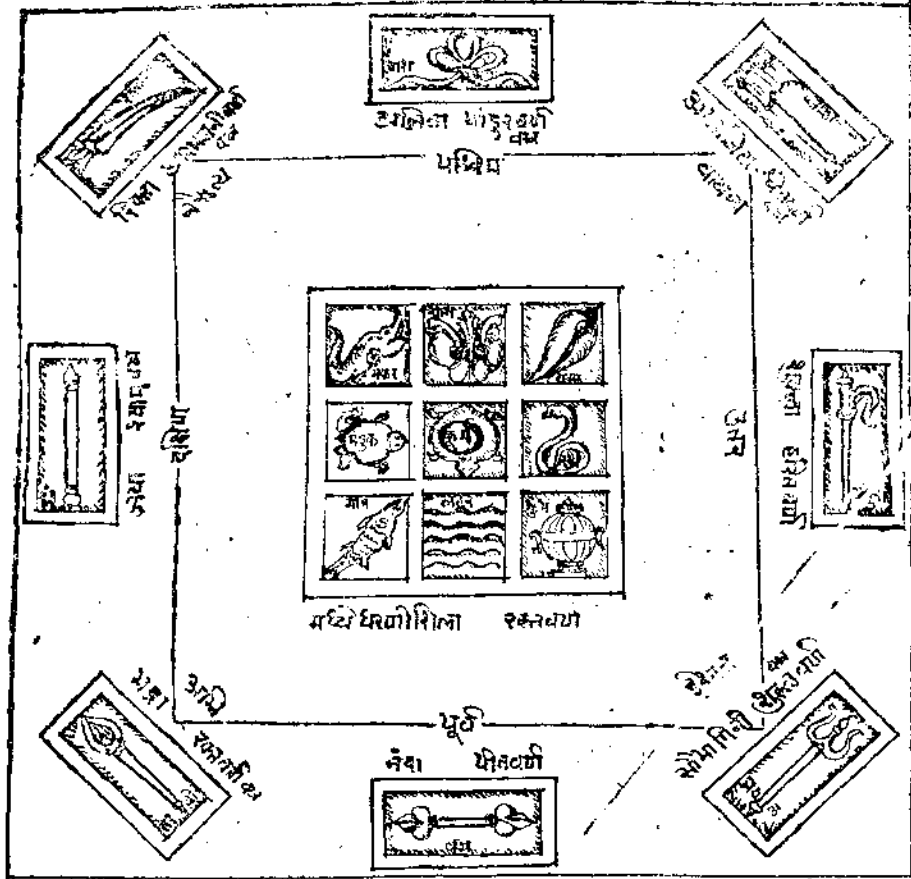

કર્મશિલા અને અષ્ટશિલા

કૂર્મશિલા અને અષ્ટશિલા

તત્ર રત્નાદિમિસ્લાહ્નં ભૂમ્યાશ્ચ હૃદયે ન્યસેત્ ।

તસ્યૈવ હિ તત્તદ્રમે નીરંદ્રં વજ્રલેપકૈઃ ॥ ૧૨૧ ॥

અલસુત્રના ચતુષ્કર્મ કૂર્મશિલા સ્થાપિત કરેલી હોય ત્યાં કૂર્મશિલાના મર્મમાં બાર મુખવાળા કૂર્મ અને રત્નાદિ સહિત ભુમિના હૃદયમાં (નાભીમાં ઉતારી) સ્થાપિત કરી તે મર્મની નાભિ (રંધ્ર)ને વજ્ર લેપથી બંધ કરી દેવી. આ વિધિ અગ્નિપુરાણ અધ્યાય ૯૭માં આપેલ છે.

નવનિધિ કળશોનાં નામ—

સુભદ્રશ્ચ વિભદ્રશ્ચ સુનંદઃ પુષ્પદંતકઃ ।

જયોડથ વિજયશ્ચૈવ કુંભઃ પૂર્ણસ્તથોત્તરઃ ॥ ૧૪ ॥

નવાનાં તુ યથાસંખ્યા નિધિકુંભા અમી તથા ।

૧ સુભદ્ર, ૨ વિભદ્ર, ૩ સુનંદન, ૪ પુષ્પદંત, ૫ જય, ૬ વિજય, ૭ કુંભ, ૮ પૂર્ણ અને ૯ ઉત્તર એમ નવનિધિ કળશે. અનુક્રમે શિલાઓ નીચે સ્થાપન કરવા. ૧૪

અર્ધપાદે ત્રિભાગે વા શિલાં ચૈવ પ્રતિષ્ઠયેત્ ॥ ૧૫ ॥

મધ્યે કૂર્મઃ પ્રદાતવ્યો રત્નાલંકારસંયુતઃ ।

હેમરૌપ્યમયઃ કાર્યો દૃઢરૌપ્યમયો ભવેત્ ॥ ૧૬ ॥

ધરણીમધ્યે સંસ્થાપ્યો યથા કૂર્મઃ પ્રયત્નતઃ ।


રત્નાલંકારસંયુક્તો દિવ્યવસ્ત્રૈઃ સુપૂજિતઃ ॥ ૧૭ ॥

૧. મધ્યની ધરણીશિલા ગર્ભગૃહના મધ્યગર્ભે સ્થાપન કરવાની જે સામાન્ય રીતે માન્યતા પ્રવર્તે છે. પરંતુ તે અહીં સ્પષ્ટ કરે છે.

અર્ધપાદે ત્રિભાગે વા શિલાં ચૈવ પ્રતિષ્ઠયેત્ ॥


શિવલિંગની મધ્યગર્ભે સ્થાપના થાય ત્યારે મધ્યની કૂર્મશિલા મધ્યમાં જ હોવી જોઈએ. તે ધરાધર છે. પરંતુ અન્ય દેવોના પદસ્થાપન વિભાગે મહારાના ત્રીજા કે ચોથા ભાગમાં આવે છે. ત્યારે તેવા સમયમાં તે દેવની સ્થાપનાના ધરાધર નીચે જ કૂર્મશિલા હોવી જોઈએ. અને ત્યાંથી યોગનાળ ઉભો થાય. તે દેવના નીચે અવલંબે (ઓળંબે) ધરાધર આવી રહે. દેવોના ધરાધર નીચે અહીં આપેલા પ્રમાણનો પ્રયોગ શિલિપઓએ કરવો જોઈએ. એટલે દેવસ્થાપના ધરાધર નીચે જ કૂર્મશિલાની સ્થાપના કરવી જોઈએ. હમણાં થોડા વખતથી શિશ્ના સ્થાપન વિધિમાં જૈનવિધિના નામે કેટલાક જૈનવિધિકારો શિલાસ્થાપન સાથે જ પાયામાં રૂપાનો ઢોલીયો, માદલી મૂકી સુવર્ણની પ્રાસાદ પુરણની મૂર્તિ પધરાવવાનો આગ્રહ સેવે છે. પાયામાં સુવર્ણ પ્રાસાદ પુરણની સ્થાપનાની આ રીત આ ગૃહસ્થોની ખોટી છે. પ્રાસાદ પુરણ તો જીવ સ્થાનના ફળરૂપ દેવાલયના શિખરના આમલસારામાં પધરાવવાનું વિધાન છે. (નહિ કે પાયામાં) સોએક વર્ષ પરના કાષ્ઠ પાનામાં લખેલી વસ્તુને પ્રમાણ માની લેવું ન જોઈએ. શિલિપઓ તે પ્રાસાદ પુરણને ચાંદીના ઢોલીયા સહિતની વિધિ શિખરના આમલસારામાં ઘૂત કળશ સાથે પધરાવે છે અને તે અસ્ત્રોક્ત ખટો છે.

મધ્યની શિલા પર ચાંદી કે સુવર્ણનો ઉપર કહેલા પ્રમાણનો કૂર્મસ્થાપન કરવો તે યાદ રાખવું. આથી કૂર્મપ્રમાણ અને શિલાપ્રમાણ એક પ્રમાણ જોડાય છે.

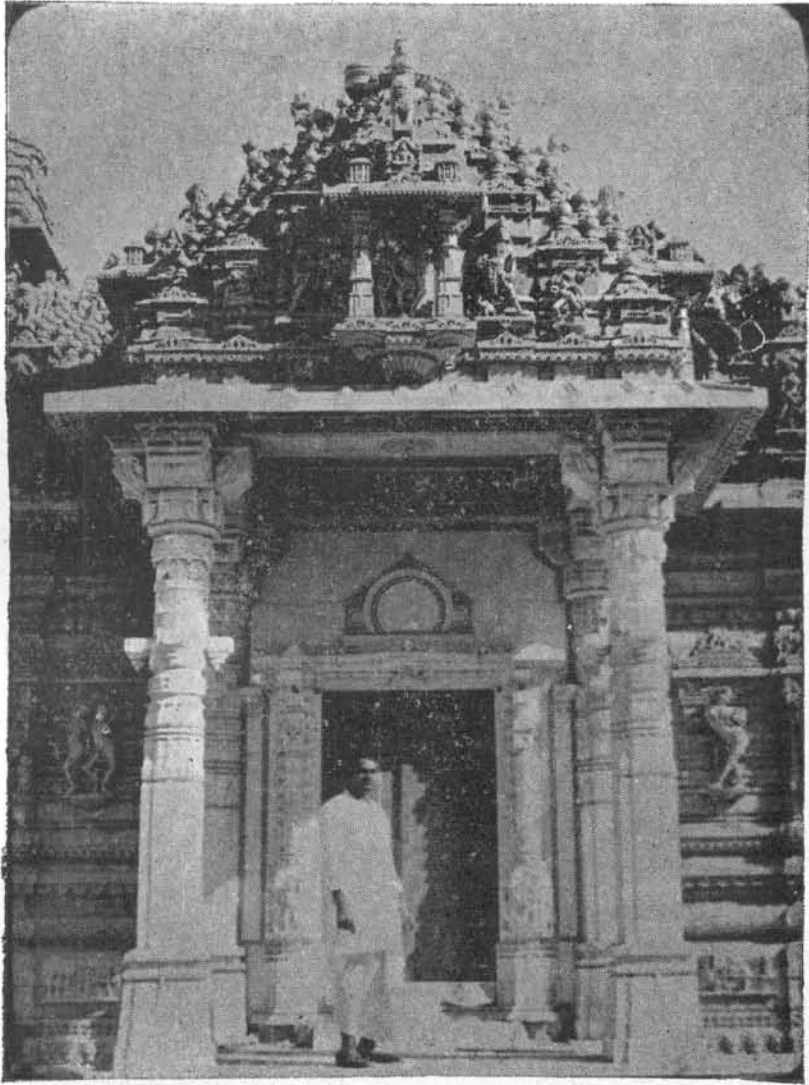


અણ્ણહીત્રપુર પાટણના સુબ્રહ્મણ્ય પંચાસર-પ્રાસાદના મંડપનું પક્ષકાર
અને તે પરની સંવરણા


શ્રી ચંદુલાલ શિલ્પી.

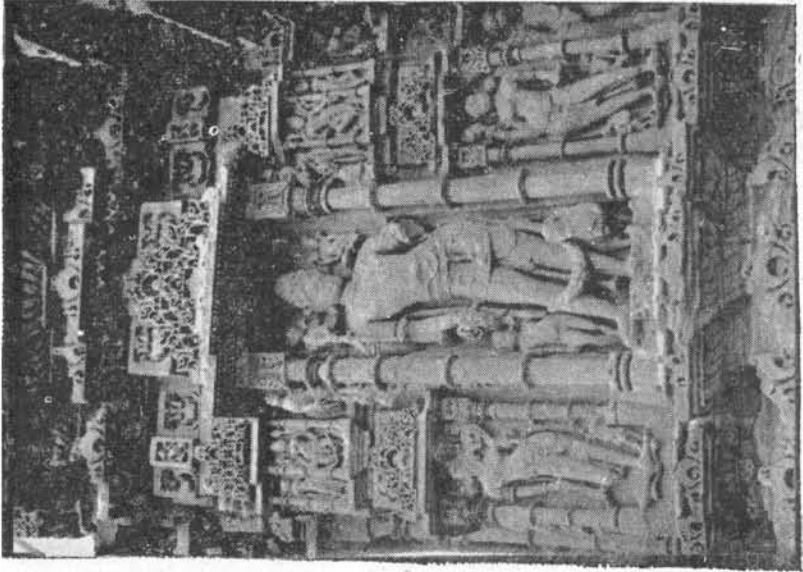

સોઢેરાના સૂર્યમંદિરની જંઘાનાં દેવસ્વરૂપે

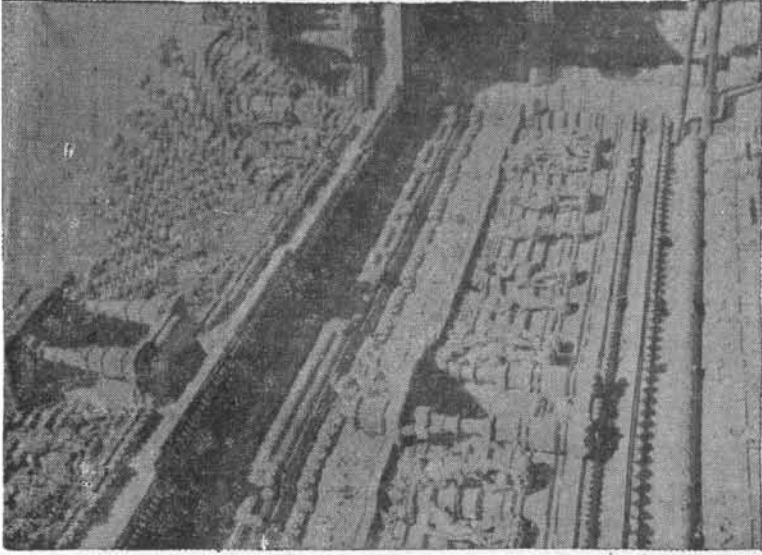

પંચાસર (પાટણ)ના પ્રાસાદનો મંડોલર અને શિખરનો ગવાક્ષ અને શામરણનો અંશ

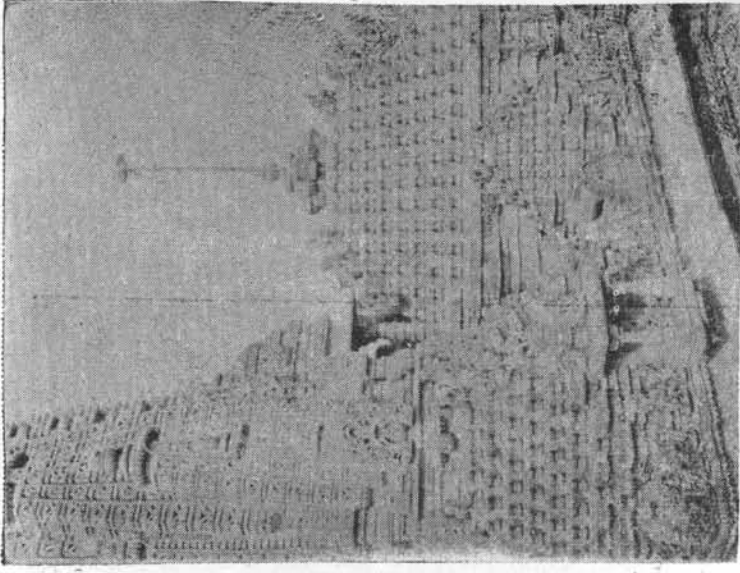

અણ્ણહીણપુર (પાટણ) પ્રસિદ્ધ લેલ પંચાસર મંદિર શિખર તથા શામરણા-સ્થપતિ પ્ર. ઝો. સોમપુરા હીપાર્ણવ અ. ૧૧

મધ્યની કૂર્મશિલા ગર્ભગૃહના મધ્યમાં કે યોથા કે ત્રીજા ભાગે કૂર્મશિલા સ્થાપિત કરવી. (એટલે જ્યાં દેવસ્થાપના થાય તેની બરાબર નીચે કરવી) ખાતના મધ્યગર્ભમાં કૂર્મને રત્ન અલંકારોથી વિભૂષિત કરીને સ્થાપવો. કૂર્મ સોના કે રૂપાનો નક્કર કરાવવો. ધરાલી ધરણીશિલા ઉપર એ કૂર્મ સ્થાપવો. શિલાનું રત્ન અને દિવ્યવસ્ત્રોથી પૂજન કરવું. ૧૫-૧૬-૧૭

શિલોધ્વે^૧ તુ ન દાતવ્યા ઇષ્ટિકા ચ કદાચન ।

દિક્પાલેભ્યો વર્ણિ દદ્યાદ્ દિવ્યવસ્ત્રં ચ શિલિપને ॥ ૧૮ ॥

અર્ચયિત્વા પ્રયત્નેન હોમકર્માદિમંગલમ્ ।

અનેન વિધિના ચૈવ સર્વયાપક્ષયો ભવેત્ ॥ ૧૯ ॥

इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

कूर्मशिलाधिकारे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

પાષાણની શિલા ઉપર ઇંટની શિલા ક્યારે પણ સ્થાપિત ન કરવી. (અર્થાત્ (પાષાણની શિલા પર પાષાણની શિલા સંપુટની જેમ મૂકવી.) દિગ્પાલોનું પૂજન કરી તેમને અલિદાન આપવાં. દિવ્ય વસ્ત્રાભૂષણો શિલિપને આપી સંતુષ્ટ કરવા. પૂજન વિગેરે પ્રયત્નથી કરી હોમ વિગેરે માંગલિક કાર્ય કરવું. આ પ્રમાણે અનેક વિધિ વિધાનથી શિલાઓ સ્થાપિત કરવાથી સર્વં પાપનો નાશ થાય છે. ૧૮-૧૯

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्याना ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे कूर्मशिलाधिकारो,
शिल्प विशारद प्रभाशंकर ओघडभार्थ सोमपुराणे रथेक, शिल्पप्रभा
नामनी भाषाटीकानो आरभो अध्याय समाप्त.



એક હાથ (ગજ) થી ૫૦ હાથ સુધીના પ્રાસાદના રૂમશિલા, જગતી લીટી થી ઉદ્યમાન કારમાન, સર્વભમાન, આસનસ્થ (એકી) અને ઉભી પ્રતિમા પ્રમાણેનું કોષ્ટક.

ક્રમ નંબર	જગતી પ્રમાણ		ભદ્રમાન પદિમાન		નાગશાદિ કારમાન		પ્રતિમામાન	
	આંગળ હાથ આ. હાથ આ.	આ. આ.	હા. આ. હા. આ.	હા. આ. હા. આ.	શ્વીરાર્ણવ મત	દીપાર્ણવ મત	એકી પ્રતિમા માન	ઉભી પ્રતિમા માન
૧ ગજ	૪ ૧-૦ ૦-૧૨	૪ ૧-૦ ૦-૧૨	૪ ૧-૦ ૦-૧૨	૪ ૧-૦ ૦-૧૨	૪ ૦-૧૬ ૦-૧૬	૪ ૦-૧૬ ૦-૧૬	૪ ૧ ૧૧	૪ ૧ ૧૧
૨ ગજ	૬ ૧-૧૨ ૧-૦	૫ ૦-૧૬ ૧-૦	૫ ૦-૧૬ ૨-૦	૫ ૦-૧૬ ૨-૦	૫ ૧-૮ ૧-૮	૫ ૧-૮ ૧-૮	૫ ૧૨ ૧૨	૫ ૧૨ ૧૨
૩ ગજ	૮ ૨-૦ ૨-૦	૬ ૨-૦ ૨-૦	૬ ૦-૨૨ ૩-૦	૬ ૦-૨૨ ૩-૦	૬ ૨-૦ ૨-૦	૬ ૨-૦ ૨-૦	૬ ૧૮ ૧૮	૬ ૧૮ ૧૮
૪ ગજ	૧૨ ૨-૧૨ ૨-૦	૭ ૨-૧૨ ૨-૦	૭ ૧-૩ ૪-૦	૭ ૧-૩ ૪-૦	૭ ૨-૧૬ ૨-૧૬	૭ ૨-૧૬ ૨-૧૬	૭ ૨૪ ૨૪	૭ ૨૪ ૨૪
૫ ગજ	૧૨ III ૩-૦	૮ ૨-૧૨ ૩-૦	૮ ૧-૮ ૫-૦	૮ ૧-૮ ૫-૦	૮ ૨-૨૦ ૨-૨૦	૮ ૨-૨૦ ૨-૨૦	૮ ૨૭ ૨૭	૮ ૨૭ ૨૭
૬ ગજ	૧૩ III ૩-૧૨	૯ ૩-૦ ૩-૦	૯ ૧-૧૨ ૫-૧૨	૯ ૧-૧૨ ૫-૧૨	૯ ૩-૦ ૩-૦	૯ ૩-૦ ૩-૦	૯ ૩૦ ૩૦	૯ ૩૦ ૩૦
૭ ગજ	૧૪ ૪-૦ ૩-૧૨	૧૦ ૩-૦ ૩-૧૨	૧૦ ૧-૧૬ ૬-૦	૧૦ ૧-૧૬ ૬-૦	૧૦ ૩-૪ ૩-૪	૧૦ ૩-૪ ૩-૪	૧૦ ૩૩ ૩૩	૧૦ ૩૩ ૩૩
૮ ગજ	૧૫ ૪-૧૨ ૪-૦	૧૦ ૪-૦ ૪-૦	૧૦ ૧-૨૦ ૬-૧૨	૧૦ ૧-૨૦ ૬-૧૨	૧૦ ૩-૪ ૩-૪	૧૦ ૩-૪ ૩-૪	૧૦ ૩૬ ૩૬	૧૦ ૩૬ ૩૬
૯ ગજ	૧૫ III ૫-૦ ૪-૧૨	૧૧ ૫-૦ ૪-૧૨	૧૧ ૨-૦ ૭-૦	૧૧ ૨-૦ ૭-૦	૧૧ ૩-૧૨ ૩-૧૨	૧૧ ૩-૧૨ ૩-૧૨	૧૧ ૩૯ ૩૯	૧૧ ૩૯ ૩૯
૧૦ ગજ	૧૬ III ૫-૧૨ ૫-૦	૧૧ III ૫-૧૨ ૫-૦	૧૧ ૨-૪ ૭-૧૨	૧૧ ૨-૪ ૭-૧૨	૧૧ ૩-૧૬ ૩-૧૬	૧૧ ૩-૧૬ ૩-૧૬	૧૧ ૪૨ ૪૨	૧૧ ૪૨ ૪૨
૨૦ ગજ	૨૨ ૬-૦ ૮-૧૬	૧૬ III ૬-૦ ૮-૧૬	૧૬ ૩-૧૦ ૯-૧૨	૧૬ ૩-૧૦ ૯-૧૨	૧૬ ૪-૪ ૪-૪	૧૬ ૪-૪ ૪-૪	૧૬ ૫૨ ૫૨	૧૬ ૫૨ ૫૨
૩૦ ગજ	૨૪ III ૧૨-૦ ૧૧-૮	૧૬ ૧૨-૦ ૧૧-૮	૧૬ ૪-૧ ૧૬-૧૦	૧૬ ૪-૧ ૧૬-૧૦	૧૬ ૫-૦ ૫-૦	૧૬ ૫-૦ ૫-૦	૧૬ ૬૨ ૬૨	૧૬ ૬૨ ૬૨
૪૦ ગજ	૨૫ ૧૪-૧૨ ૧૩-૧૦	૧૬ III ૧૩-૧૦ ૧૩-૧૦	૧૬ ૫-૨ ૨૦-૧૪	૧૬ ૫-૨ ૨૦-૧૪	૧૬ ૫-૧૮ ૫-૧૮	૧૬ ૫-૧૮ ૫-૧૮	૧૬ ૭૨ ૭૨	૧૬ ૭૨ ૭૨
૫૦ ગજ	૨૮ III ૧૭-૦ ૧૫-૧૦	૧૬ III ૧૫-૧૦ ૧૫-૧૦	૧૬ ૫-૧૨ ૨૪-૧૮	૧૬ ૫-૧૨ ૨૪-૧૮	૧૬ ૬-૪ ૬-૪	૧૬ ૬-૪ ૬-૪	૧૬ ૮૨ ૮૨	૧૬ ૮૨ ૮૨

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे त्रयोदशोऽध्यायः ॥

राजलिङ्गाधिकारः

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

राजलिङ्गं प्रवक्ष्यामि यथाभवति शाश्वतम् ।

वेदादिवेदवृद्ध्या च यावत् षट्त्रिंशद्वस्तकम् ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा कહે છે કે હવે હું રાજલિંગનો વિધિ કહું છું. તે હમેશાં શાશ્વત છે. પ્રારંભમાં ચાર હાથથી પ્રત્યેક ચાર ચાર હાથ વધારતાં છત્રીશ હાથ સુધી વધારતાં જવું. જેથી નવ પ્રકારનાં રાજલિંગ થાય. (૪, ૮, ૧૨, ૧૬, ૨૦, ૨૪, ૨૮, ૩૨, ૩૬—એમ નવ પ્રકારે). ૧

બીજું માન—

‘હસ્તાદિનવપર્યંત’ નવલિંગાનિ પ્રોક્તાનિ ।

લિંગમાનં સમાख्याતં પ્રાસાદેઃ પૂજિતાનિ ચ ॥ ૨ ॥

બીજું માન કહે છે. એક હાથથી નવહાથ સુધીના નવ રાજલિંગ (ઘટિત લિંગ) કહ્યાં છે. આ પ્રમાણે લિંગનું માન કહ્યું. તે પ્રાસાદને વિષે પધરાવીને પૂજવાં. ૩ ૨

૧. રાજલિંગ=ઘટિતલિંગ એકથી નવ હાથનાં કહ્યાં છે. તેમાં પણ એક હાથથી છ છ આંગળી વૃદ્ધિ કરતાં નવ હાથ સુધીનાં તેત્રીશ લિંગ જાણવાં. અને તે તેત્રીશનાં પ્રત્યેકનાં નામો અપરાશ્વિત સૂત્ર ૨૦૧ અને દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં આપેલાં છે. અપરાશ્વિત સૂત્ર ૨૦૧માં એમ છ છ, ત્રણ ત્રણ, બન્ને, એક એક, અર્ધ-અર્ધ, પા પા તે એક દોરો એમ મળી દશ ભેદ કહી કુલ ૧૪૪૨૦ લિંગમાન સંખ્યા કહી છે.

૨. પ્રાસાદે ચ લતીનકે=પાઠાન્તર.

૩. ધરને વિષે એક અંગુઠાના પર્વથી ત્રણ ચાર આંગળી લિંગ પૂજવું. અન્ય પ્રતિમા નવ આંગળ કે અગિયાર કે બાર આંગળ પ્રમણ સુધીની ગૃહસ્થને ધરે પૂજવી.

नवहस्तं भवेलिङ्गं प्रासादे च शतार्द्धके ।
 पंचहस्ताद् दश यावत् प्रासादः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥
 दशहस्तादधो नास्ति प्रासादः सभ्रमस्तथा ।
 पंचहस्ताच्छतार्द्धं च प्रासादश्च तदुच्यते ॥ ४ ॥
 एकादि नवहस्तान्तं लिङ्गं प्रासादे पूजितम् ।
 नवहस्तोर्ध्वं लिङ्गं तु प्रासादेन विनार्चयेत् ॥ ५ ॥
 हस्तमानं भवेलिङ्गं वेदहस्ते सुरालये ।
 चतुर्भ्योऽथ एकहस्तं तदुच्यते शिवालयम् ॥
 न स्थाप्यं घाट्यलिङ्गं च शैलं च रत्नजं विना ॥ ६ ॥

नव हाथ सुधीना भानतुं लिङ्ग पचास हाथना प्रासादने विषे पूज्युं.
 पांचथी दश हाथ (डे तेथी वधु)ना भानने “प्रासाद” कडेवो. दश हाथथी उपरना
 प्रासादो सांधार प्रासाद ब्रभवाणा करवा. पांच हाथथी पचास हाथना भापना
 देवालयने “प्रासाद” कडेवो. तेमां अेकथी नव हाथ प्रभाषुनां लिङ्गे प्रासादमां
 पूज्यां. नव हाथथी उपरनां लिङ्ग प्रासाद वगर पुढ्ला (ओटला पर) पूज्यां.
 अेक हाथना भानतुं लिङ्ग चार हाथना शिवालयमां पूज्युं. चार हाथथी नीचेना
 भापना देवालयने “शिवालय” कडेवुं. ते शिवालयमां घटित (लिङ्ग) पाषाणुनु
 स्थापयुं नहि. तेमां आणुलिङ्ग डे रत्नलिङ्ग पधराववां. ३-६

नवरत्नलिङ्गप्रभाषु—

रत्नमेकाङ्गुलं लिङ्ग-मंगुलांगुलवृद्धितः ॥
 नवान्तं नवलङ्गानि वृद्धिर्वा मुद्रमानिका ॥ ७ ॥

अेथी अधिक मापनी मुर्त्ति गृहस्थे धरने विषे न पूज्यी. पत्री आगण कडे छे. नव हाथ
 सुधीनी प्रतिमा प्रासादमां पूज्यी. तेथी भोत्री विशाण प्रतिमा डे लिङ्गनु (पुढ्ली वेडी पर)
 प्रासाद वगर पूजन करयुं.

तदूर्ध्वे नवहस्तान्तं पूजनीयं सुरालये ।
 दशहस्तादितो चार्धं प्रासादेन विनार्चयेत् ॥

ज्ञानरत्नकोश ॥

૧રત્નના લિંગનું પ્રમાણ એક આંગળથી નવ આંગળ સુધી એમ એકેક આંગળની વૃદ્ધિ કરતાં નવલિંગપ્રમાણ અથવા એક મગના ઢાણાથી નવ મગના ઢાણા જેવડા પ્રમાણનાં નવલિંગ પ્રમાણ બાણવાં. ૭

નવધાતુ લિંગપ્રમાણ—

ધાતોરણાંગુલં પૂર્વ-મષ્ટાણાંગુલવર્ધનાત્ ।

ત્રિહસ્તાન્તં નવૈતાનિ લિંગાનિ ચ યથાક્રમમ્ ॥ ૮ ॥

ધાતુનું લિંગ પ્રથમ આઠ આંગળથી આઠ આઠ આંગળની વૃદ્ધિ કરતાં ત્રણ હાથ સુધીમાં નવ પ્રકારનાં ધાતુલિંગપ્રમાણ બાણવાં. ૮

૧અટ્લોહાનિ લિંગાર્થે સ્વર્ણં રૌપ્યં ચ તામ્રકમ્ ।

કાંસ્યપિત્તલવજ્જાનિ નાગલોહં તથાષ્ટમમ્ ॥ ૯ ॥

૧. સુપ્રમેદાગમે— મૌલિકં ચ પ્રવાલં ચ વૈદ્યૈર્ચ સ્ફટિકં તથા ।

પુષ્પં મરકતં નીલં રત્નજં સંપ્રકીર્તિતમ્ ॥

નવરત્નમાં ૧ હીરા, ૨ મોતી, ૩ પુષ્પરામ, ૪ વૈદ્ય, ૫ પદ્મરામ, ૬ પ્રવાલ, ૭ ઈંદ્રનીલ, ૮ મણિમય અને ૯ સ્ફટિક એમ નવરત્નનાં દ્રવ્ય બાણવાં. તેનાં લિંગો બુદ્ધિ બુદ્ધિ ક્ષોભે દેનાર કલા છે. એકથી નવ આંગળ પ્રમાણ નવે લિંગનાં પૃથક પૃથક નામે શિલ્પશાસ્ત્રમાં આપેલાં છે. રત્નનું લિંગ શિવસ્વરૂપ છે. તેથી તેનું માનપ્રમાણ જોવાની જરૂર નથી.

૨. ધાતુલિંગ—અહીં લોહ શબ્દ મિશ્રધાતુ તરીકેનો છે. શુદ્ધ ધાતુ માટે શુદ્ધાચાર્ય પોતાની શુદ્ધનીતિમાં કહે છે :

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬
સુવર્ણં રજતં તામ્રં વજ્રં શીશં ચરજ્જકમ્ ।

૭
લોહં ચ ધાતવઃ સત્ત હોવામન્યે તુ સંકરઃ ॥ ૮૮ ॥

૧ સોનું, ૨ રૂપું, ૩ ત્રણ, ૪ કલાષ ૫ સીસું ૬ જસત, અને ૭ લોહું, આ સાત ધાતુ સુખ્ય ગણાય છે. બાકી તે સાત ધાતુના મિશ્રણથી બીજી ઉપધાતુ (પિત્તળ કાંસાદિ) ઉત્પન્ન થઈ છે. (વર્તમાન કાળમાં વૈજ્ઞાનિક રીતે બીજી પણ ધાતુની શોધ થઈ છે. તે સુવર્ણથી પણ અનેકઅણી કિંમતી છે.)

યથાપૂર્વે તુ શ્રેષ્ઠં સ્યાત્ સ્વર્ણં શ્રેષ્ઠતરં મતમ્ ।

વજ્રતામ્રભવં કાંસ્ય પિત્તલાં તામ્ર વજ્રજમ્ ॥ ૮૯ ॥

ઉપર કહેલી સાત ધાતુ પૂર્વે પૂર્વને શ્રેષ્ઠ (અને ઉત્તરોત્તર કનિષ્ઠ) ગણાય છે, સર્વ

અષ્ટલોહ એટલે ધાતુ, તેમાં ૧ સોનાનું, ૨ ચાંદીનું, ૩ ત્રાંબાનું, ૪ કાંસાનું, ૫ પિત્તળનું, ૬ કલાઈનું, ૭ સીસાનું અને ૮ લોહું તે આઠ પ્રકારનાં અષ્ટલોહલિંગ કહ્યાં છે. ૯

ધાતુમાં સોનાને શ્રેષ્ઠ માની છે. જસન અને ત્રાંબાના મિશ્રણથી પિત્તળની ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ત્રાંબા અને કલાઈના મિશ્રણથી કાંસાની ધાતુ ઉત્પન્ન થાય છે. શિદ્ધપરત્ન ઉત્તરાર્થ અં ૧

સૌવર્ણં રાજતં તામ્રં પૈત્તલં કાંસ્યમાયસમ્ ।

સૈસકં ત્રાયુષં ચેતિ લોહં ચિંબં તથાષ્ટયા ॥

૧ સોનું, ૨ ચાંદી, ૩ ત્રાંબું, ૪ પિત્તળ, ૫ કાંસું, ૬ સીસું, ૭ કલાઈ અને ૮ લોહ એ આઠ ધાતુ માની છે. સર્વ મિશ્રણ ધાતુને અષ્ટલોહ કહેવાય છે. અષ્ટલોહને ઢાળીને ધાતુની પ્રતિભાલિંગ આદિ બરાય છે. દક્ષિણ સિવાયમાં પંચધાતુમાં ૧ ત્રાંબું, ૨ પિત્તળ, ૩ સોનું, ૪ ચાંદી અને ૫ સફેદ સીસું વપરાતું હતું. તેમાં ત્રાંબું દશ ભાગ, પિત્તળ અર્ધો ભાગ, સફેદ સીસું અને સોનું ચાંદી, ભક્તની શ્રદ્ધા-સંક્રાંતિ ઇચ્છાનુસાર મેળવતા હતા. જ્યપુરમાં બેજ ધાતુ વિશેષે કરીને વાપરે છે. પિત્તળ એક મણ અને ત્રાંબુ શેર-પાંચ સોનું ચાંદી ઇચ્છાનુસાર વાપરી મિશ્રણ કરે છે. અન્ય શિદ્ધિપત્રો પિત્તળ મણ-૧, ત્રાંબુ શેર અઢી, ચાંદી શેર અર્ધો, સોનું વાલ અઢી-આ પ્રમાણે પણ મેળવણી કરે છે. પંચ-ધાતુ તરીકે પાંચ ધાતુ વાપરવી જોઈએ તેમ મનાય છે. ધાતુનાં કામો રાજસ્થાનના સોમપુરા શિદ્ધિપત્રો રાજસ્થાનના ઉદયકાળમાં ચૌદમી પંદરમી સોળમી સદીમાં કરતા હતા. ગુજરાતમાં પણ દશથી આરમી સદીમાં ઘણું ઉચ્ચ ક્રાંતિનું કામ થતું હતું. તેના દાખલાઓ તે કાળની પ્રતિમાઓ પુરા પાડે છે. આશુની કહેવાતી ચૌદસો મણની પ્રતિમાઓ સોમપુરા શિદ્ધિપત્રોની બરેલી કહેવાય છે. વર્તમાન કાળમાં સોમપુરા શિદ્ધિપત્રોનું લક્ષ આંતરક નથી, તે ખેદની વાત છે. આ કામ ગુજરાતમાં બહુ ઓછું થાય છે. પાકીતાણા-મહુરામાં હાલ તેવું કામ કરનારા છે. શિદ્ધિપત્રો જ્યપુરમાં પણ છે. ધાતુ પ્રતિમા તે વિશેષ કરીને દ્રવિડ દેશમાં ઘણી બરાતી હતી. તેના પુરાવા તે કાળની મૂર્તિઓ છે. ગુપ્તકાળની અતિ સુંદર ધાતુ પ્રતિમાઓ ગુજરાતમાં ખોદકામમાંથી મળે છે.

સુમેદાગમ— સૌવર્ણં રાજતં ચૈવ કાંસ્યં મારકટં તથા ।

આયસં સૈસકં ચૈવ ત્રપુકં ચેતિ લોહજમ્ ॥

પ્રતિમાના વાસ્તુદગ્ધ માટે શુભાર્થેષુ કહે છે—

પ્રતિમા સૈકતી પૈષ્ટી લેખ્યા લેખ્યા ચ મૃન્મયી ।

વાર્ષ્ની પાષાણ ધાતુરત્ના સ્થિરા હોવા યથોત્તરા ॥ ૭૨ ॥

પ્રતિમા રેતીની, લોઠની, ચિત્રની, લેપની, માટીની, કાષ્ટની, પાષાણની, ધાતુની અને રત્નની અને છે તે દ્રવ્યો ઉત્તરોત્તર દૃઢ થન મજબુત બન્યાં

नवकाष्ठलिङ्गप्रमाण—

दृढकाष्ठमयं लिङ्गं कर्त्तव्यं षोडशांगुलम् ।

षोडशांगुलिका वृद्धिः षट्करान्तं नवैव हि ॥ १० ॥

दृढ मञ्जुत लाडलानुं प्रथम लिङ्ग सोण आंगणतुं न्दणुं. ते पञ्ची सोण-
सोण आंगणनी वृद्धि छ हाथ सुधी करतां नव प्रकारनां काष्ठलिङ्ग प्रमाण
नणुं. १०

गर्भमाने लिङ्गमान—

गर्भे पंचाशके त्र्यंशे ज्येष्ठं लिङ्गं तु मध्यमम् ।

नवांशे पंचभागं स्याद्गर्भांशे कनिष्ठोदयम् ॥ ११ ॥

गर्भगृहना पांच लाग करी त्रणु लागनी लंभाधनुं लिङ्गउदय न्येष्ठ मानतुं
नणुं. नव लाग करी पांच लागनी लंभाधनुं लिङ्गउदय मध्य मानतुं न्दणुं.
अने गर्भगृहना अर्धलागे लिङ्ग उदयमां करतुं ते कनिष्ठमान न्दणुं. ११

प्रासादमाने लिङ्गमान—

प्रासादे हि दशांशेन भागार्धं लिङ्गमेव च ।

लिङ्गमानं प्रमाणं तु तन्मानो वृषभो भवेत् ॥ १२ ॥

१. काष्ठता लिङ्गतां नव प्रकारनां नाम अपराञ्जित अने देवतामुर्ति प्रकरणमां
आपेतां छे. काष्ठमां उतम प्रकारना दृढ मञ्जुत काष्ठो शास्त्रेमां आ प्रमाणे गणुवेकां छे.
श्रीपत्नी, शिनुषा, अशोक, शिरीष, अदर, (जेर) अणुन, अंन, वीमडो, रत्नअंन,
भीजक, कपुर, देवदाइ, पारिणत, महुडो, डोताल अने अगर्नां काष्ठ—ते छिद्र पगरनां, कडणु
मांठ वररनां शाआडणो नदि पणु मुण अडना काष्ठमांथी धटितलिङ्ग अनांनुं. काशिकागमः—

खदिरश्चंदनरसालौ मधूकः सरलो मतः ।

विल्वकदंबवदरौ देवदारुश्च शिशपः ॥

पद्मसार्जुनावशोकः क्षीरिणो रक्तचंदनः ।

स्निग्धधाराश्च ये वृक्षाः पयसान्ये तु मध्यमाः ॥

२. रत्नतिलकना पांचम पटलमां अने समरांगणु सूत्रधारना अ. ७०मां तथा
अपराञ्जित सूत्र २०२मां तथा कारणाग्रममां मत्स्यपुराणु अ. २६३मां आ मञ्जुगृहना
मान प्रमाणता न्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठता प्रत्येकता त्रणु त्रणु लेद कडी नव लेद कडे छे.

३. क्षीरार्णव-अ०—प्रासादपंचमांशेन लिङ्गं कुर्यात्प्रयत्नतः ।

(१) प्रासाद रेणुये होय तेना पांचमा आंगणुं लाणुं लिङ्ग न्येष्ठ मानतुं न्दणुं.

(२) प्रासादना दशमा आंगणु अर्धआंगणुं लिङ्ग दशांशेन भागार्धं ते मान साधार

પ્રાસાદ રેખાએ-કર્ણે પહોળો હોય તેના દશ ભાગ કરી અરધા ભાગનું લિંગ બાંધું કરવું. તે લિંગની લંબાઈના માનનો નંદી લાંબો કરવો (આ માન સાધાર પ્રાસાદને યોગ્ય છે.) ૧૨

અજાત્યજ લિંગની કયાં સ્થાપના કરવી—

નૈકહસ્તાદિતોઽધસ્તે પ્રાસાદે સ્થિરતાં નયેત્ ।

સ્થિરં ન સ્થાપયેદ્ ગેહે ગૃહિણાં દુઃખક્રુત્થા ॥ ૧૩ ॥

એક હાથથી લઘુ નાના શિવાલયમાં સ્થિરલિંગ સ્થાપન ન કરવું. તેમજ ગૃહસ્થના ઘરને વિષે પણ સ્થિરલિંગ સ્થાપન ન કરવું. ત્યાં સ્થિર સ્થાપનાથી ગૃહસ્થને દુઃખદાયક થાય છે. ૧૩

ધાતુજે રત્નજે ચૈવ સ્વયંભૂવાણદારુજે ।

વેશ્મ ન્યૂનાધિકં પ્રોક્તં વક્ત્રલિંગે તુ પાર્થિવે ॥

શૈલજે ઘાઘ્યલિંગં તુ વિધિરુક્તશ્ચ શાસ્ત્રતઃ ॥ ૧૪ ॥

ધાતુના, રત્નના, કાષ્ટના લિંગમાં કે સ્વયંભૂ આણ્વલિંગમાં કે પાર્થિવ લિંગમાં પ્રાસાદમાન ઓછાવધતું હોય તેા દોષ નથી. પરંતુ પાપાણુનું ઘટિત રાજલિંગ તેા શાસ્ત્રોમાં કહેલા વિધિમાનથી જ કરવું. ૧૪

શિલાપરીક્ષા—

*૧૬૧૧૧૧ ઘનાસ્નિગ્ધાઽઽમૂલાગ્રાદાર્જવાન્વિતા ।

ગજઘંટારવા ઘોષા સા પુંશિલા પ્રકીર્તિતા ॥ ૧૫ ॥

પ્રાસાદને યોગ્ય છે. દશાંશેન ભાગસાદ્ધે પ્રાસાદના દશ ભાગ કરી દોઢ ભાગનું લિંગ સામાન્ય રીતે નિરંધાર પ્રાસાદને યોગ્ય છે.

(૩) દ્રવિડ શિલ્પપ્રથેમાં લિંગમાન પ્રમાણુ ખીજી રીતે પણ કહ્યાં છે. તેમાં મંદિર વંધાવનાર વજમાનના શરીર પ્રમાણુથી માન કહે છે. માનસાર અં ૫૨:—


યજમાનસ્ય મેદૂાન્તં નામ્યંતં હૃદયાંતકમ્ ।

નેત્રાન્તં સમતુજ્જં સ્યાન્નવલિક્કોદયં ભવેત્ ॥ ૩૦ ॥


વજમાનના શરીર પ્રમાણુથી લિંગમાન કહે છે. ૧ ગુણભાગ સુધી, ૨ નાસિ સુધી, ૩ છાતી સુધી, ૪ રત્ન સુધી, ૫ ખભા સુધી, ૬ દાઢી સુધી, ૭ નાસિકા સુધી, ૮ આંખ સુધી, અને ૯ મસ્તકની ઉંચાઈ સુધી, એમ નવ પ્રમાણુ લિંગની ઉંચાઈનાં ગણવાં.

૪. શિલાપરીક્ષાનો આખો એક અધ્યાય ૪૦મો અપરાન્વિત સૂત્રમાં વનયાત્રા શિલા-પરીક્ષાનો પચ્ચીશ શ્લોકનો છે

સારાં શુભ સુહૃતં શુભ શકુન જોષ્ટને શિલા લેવા તીકળવું. ત્યાં વનદેવની સ્તુતિ કરી, મંત્રાદિથી પૂજા કરી, પાપાણુ કાઢવો; લિંગ કે પ્રતિમાના પાપાણુ સાંડે દક્ષિણુ કે

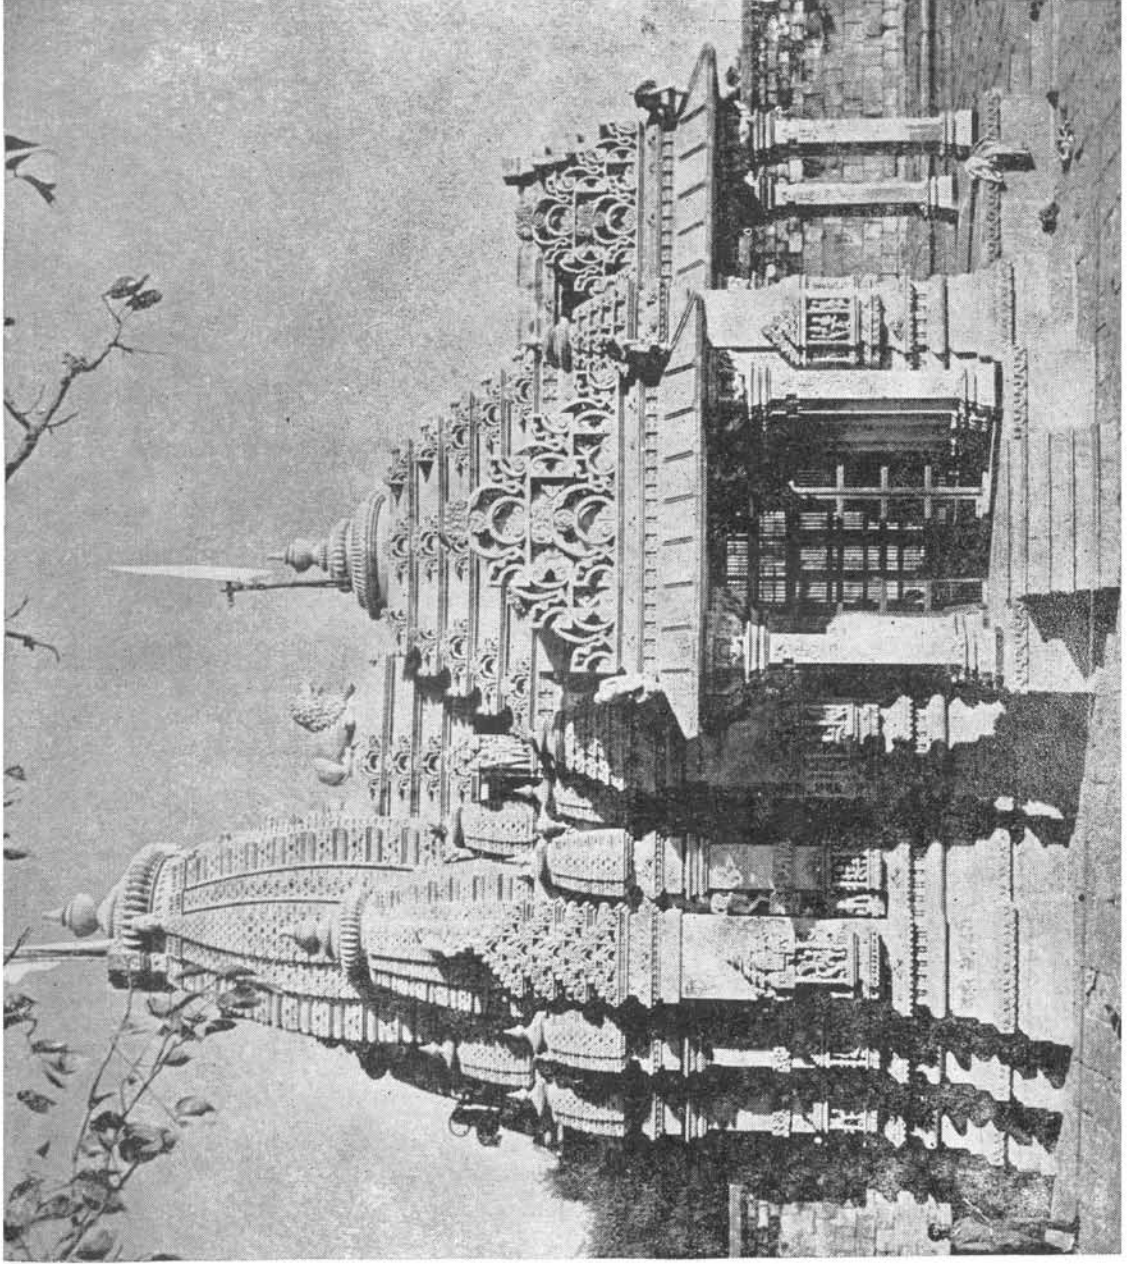

છાજ વિહીન દસમી સદીની પ્રતિકૃતિ વડીલશ્રી ઓઘડભાઈ ભવાનજીનું ત્રિનેત્રેશ્વર (યાન-સૌરાષ્ટ્ર)
પ્રાસાદ નિર્માણ. વિ. સં. ૧૯૫૭ મંડપાર્થ ત્રિષટ

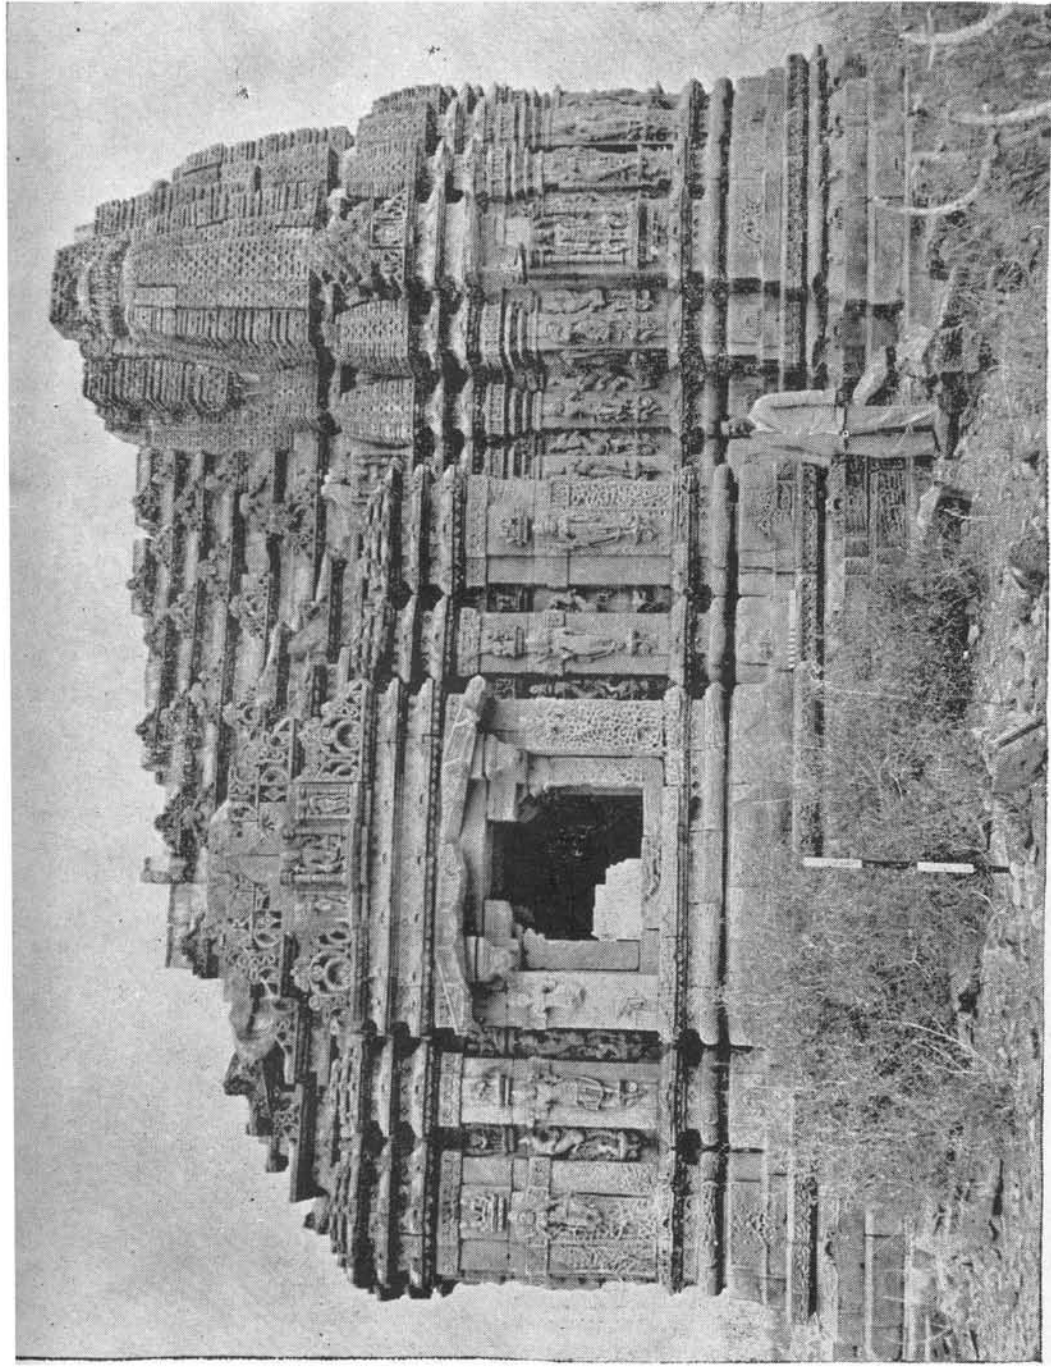

दत्तत्रयी मंदिर, सारनाथ (उत्तर प्रदेश)

आर्य समाज के संस्थापक श्री

સ્થૂલમૂલા કૃશાગ્રા યા કાંસ્યતાલસમધ્વનિઃ ।

સ્ત્રીશિલા કૃશમૂલાગ્ર-સ્થૂલા પંઠેતિ નિઃસ્વના ॥ ૧૬ ॥

હવે શિલાપરીક્ષા કહે છે. (૧) એકજ વર્ણુ (રંગ)ની નક્કર ચીકણી હોય, જે પાપાણુશીલા મૂળથી અગ્રભાગ સુધી સરખી હોય, હાથીના ગળાના ઘંટના જેવા અવાજવાળી હોય તેવી શિલાને પુશિલા કહેવી. (૨) જેનું મૂળ બહુ હોય અને ઉપરનો ભાગ પાતળો હોય, અને કાંસાના તાલીયા જેવો જેનો અવાજ હોય તે સ્ત્રીશિલા જાણવી. (૩) જેનો નીચેનો ભાગ પાતળો હોય અને ઉપરનો ભાગ બહો હોય અને અવાજ (હીન) વગરની હોય તેવી શિલાને નપુંસક શિલા કહેવી ૧૫-૧૬

લિહ્વાનિ પ્રતિમામિશ્રં^૫ કુર્યાત્ પુંશિલયા બુધઃ ।

યોજ્યાઃ સ્ત્રીશિલયા સમ્યક્ પીઠિકાશક્તિમૂર્તયઃ ॥ ૧૭ ॥

પંઠોપલેન કર્તવ્યે બ્રહ્મકૂર્મશિલે તથા ।

પ્રાસાદતલકૂપાદિ-કર્મ કુર્યાદ્વિચક્ષણઃ ॥ ૧૮ ॥

પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં શિવ મસ્તકની કલ્પના કરવી. અને પાપણુ પર તેવું ચિહ્ન કરવું (યાદી સાડ). ઉત્તરમાં મસ્તકની કલ્પના ન કરવી. કાણ્યા કે પક વગરની, ચોખ્ખી, એક રસ હોય તેવી, એક સરખાં વર્ણુની, મધુર શિલા પ્રતિમા લિંબ કે પીઠિકા સાડ કાઢવી. અપરાજિત એ નામસાદિ શિલ્પનો અંથ છે. તેજે શિલાપરીક્ષામાં ત્રણ પ્રકાર કલા છે. ૧ યુવા, ૨ બાલા, અને ૩ વૃદ્ધા; જે શિલા કાણ્યા વગરની મંજીર, મધુર, ચાડ સ્વરવાળી, તેજસ્વી, કામળ, શીતલ, સુમંધા હોય એવી શિલાને યુવા નામ આપે છે. તે સર્વ કામના ફળને દેનારી લિંબ અને દેવપ્રતિમા સાડ યોગ્ય જાણવી. (૨) મસ્તક મંદુક કે મધમાખી જેવા ચિહ્નવાળી શિલા તે વૃદ્ધા નામની જાણવી. (૩) જે શિલા અતિકામળ, મંદપુષ્પક એવી શિલાને બાલા નામે જાણવી. અમુક વર્ણુ ચિહ્નવાળા પાપાણુ, પ્રતિમા લિંબમાં વર્ણવા. અમુક વર્ણુની શિલા બાહ્યજી ક્ષત્રિયાદિ વર્ગને શ્રેષ્ઠ કહેવી છે.

દ્રવિઠ શિલ્પઅથોમાં અને આપવામાં આવેલ પું. સ્ત્રી. પંઠ શિલાનાં લક્ષણો કલાં છે મયમતમાં અને શિલ્પરત્ન ઉત્તરાર્ધમાં આપેલ છે તે આટલું સ્પષ્ટ નથી. કાશ્યપ શિલ્પ-અંથમાં ચોરસ. લંબચોરસ, ત્રોણ, દશ કે ચાર કોણવાળાના નીકળતા પાપાણો પરથી પુસ્કિલિંબ, સ્ત્રીલિંબ તથા નપુંસકલિંબનાં લક્ષણો કલાં છે. પણ તે અયુક્ત છે. કાશ્યપ શિલ્પમાં ખીજ પ્રકારે સ્વર પરથી પરીક્ષા જાણવેલ છે. સ્વરહીના નપુંસકા ॥ વળી આમળ અંથમાં પરીક્ષા કરતાં સુપ્રમેદાગમ કહે છે. અગ્નિદેવ્યાન્ય યુક્તા ચ વર્જયેન્તાં પ્રયત્નતઃ ॥ જે પાપાણુ સહેજે અગ્નિથી ખલેવો હોય અને તેનો યુતો ધર્ષ જતો હોય તેવા લાઇમસ્ટોન પાપાણુ વર્ણવા.

૫. મિશ્ર એટલે લિંબ અને પ્રતિમાના મુખ સહિતને મિશ્ર કહે છે. એટલે મુખ-લિંબ વ્યક્તાવ્યક્ત અર્થાત્ વ્યક્ત અને અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે આકાર વિનાનું લિંબ

બુદ્ધિમાન શિલ્પિએ પ્રતિમાલિંગ અને સુખલિંગ પુશિલાનાં બનાવવાં. જળાધારી, સિંહાસન, અને દેવી પ્રતિમાઓ સ્ત્રી શિલામાંથી બનાવવાં, બ્રહ્મશિલા, કૂર્મશિલા, તથા પ્રાસાદના બાંધકામમાં, કુંડાદિ જળાશય આદિના કાર્યમાં બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ નપુંસક શિલા વાપરવી. ૧૭-૧૮

ઘટિતલિંગ સ્વરૂપ—

બ્રહ્માંશશ્વતુરસોડશો મધ્યોડષ્ટાંશસ્તુ વૈષ્ણવઃ ।

પૂજામાગઃ સુવૃત્તઃ સ્યાત્ પીઠોઘ્વે' શંકરસ્ય ચ ॥ ૧૯ ॥

ઘટિતલિંગની લંબાઈ (ઉંચાઈ)નો નીચલો બ્રહ્મશિલા પર ચૈરસલાગ બ્રહ્માંશ, વચલો (પીઠિકામાં કરેલો) અષ્ટાંશ, વિષ્ણુ ભાગ; અને ઉપલો ગોળ પૂજાભાગ તે (પીઠિકા જળાધારી પરનો) શંકરનો ભાગ બાણુવો. ૧૯

અર્થાત્ પ્રવક શિલ્પગ્રંથોમાં અને તેના તાત્ત્વિક ગ્રંથોમાં મૂર્તિ અને લિંગ આદિ ઉપર બુદ્ધિ વિવરણ આપેલાં છે. લિંગ દ્વિવિધ (બે પ્રકાર)નાં હોય છે. (૧) કૃત્રિમ, (૨) અકૃત્રિમ. અકૃત્રિમ એટલે સ્વંભૂ અને બાણુલિંગ. કૃત્રિમ એટલે રાજલિંગ. લિંગનો બીજો પ્રકાર— ૧ ચળ અને ૨ અચળ. (૧) ચળલિંગ ઘરને વિષે અગર એક હાથ સુધીના શિવાલયમાં નાનું બાણુ. રત્ન કે ધાતુનું સ્થર થયાં વગરના લિંગને ચળલિંગ કહે છે. (૨) અચળ— બે હાથથી ઉપરના પ્રાસાદ શિવાલયમાં સ્થર સ્થાપિત કરેલ લિંગને અચળ લિંગ કહે છે. ત્રીણું ત્રિવિધ લિંગ—(૧) અવ્યક્ત (નિષ્કળ), (૨) વ્યક્ત (સકળ), (૩) વ્યક્તાવ્યક્ત (મિશ્ર).

(૧) અવ્યક્ત લિંગના પચ્ચ પાંચ પ્રકાર છે—(૧) સ્વયંભૂ, (૨) બાણુલિંગ, (૩) આર્ષ, (૪) માનુષ અને (૫) વૈષ્ણવ. તે પાંચને અવ્યક્ત લિંગ કહે છે. અથવા નિષ્કળ કહે છે. (૧) સ્વયંભૂ લિંગ—આદિ કાળથી જે ઉદભવેલું હોય તે સ્વયંભૂ—(કુદરતી). (૨) બાણુલિંગ—આ દેશના કહેલા પાંચ રથળો ગંગા, નર્મદા, હરદાર, પ્રભાસ, આદિ સ્થળેથી કુદરતના ઈડાના આકારનું કુદરતી લિંગ હોય તેને બાણુલિંગ કહે છે. (૩) આર્ષ-લિંગ—ત્રીકુંજ જેવું. બ્રહ્મસૂત્રથી પર હોય, નીચે સ્થૂંધ ને ઉપર કૃશ કે વચ્ચે સ્થૂંધ હોય તેવા શેઠલિંગને આર્ષલિંગ કહે છે. (૪) કૃત્રિમ માનુષલિંગ—૧ ઘટિતપાણુલિંગ, ૨ રત્નજ, ૩ ધાતુજ, ૪ કાષ્ઠલિંગ, જે મનુષ્ય વિધિથી તૈયાર કરેલ હોય તે. (૫) વૈષ્ણવલિંગ—સૂણુકલિંગ—ગંધજ, ભરમ, ઘૂત, કરતૂરી, લવણ, પાર્શ્વ, ધાન્ય, વસ્ત્ર, પુષ્પ, શકરા, ગુડ, લાક્ષ, એ દ્રવ્યોનાં કર્મસાદ્ધના હેતુથી કરેલા લિંગને વૈષ્ણવલિંગ—ફણુકલિંગ કહે છે.

સિદ્ધાંત શેખરમાં—એક છટ્ટા ભાગનું કહ્યું છે તે દેવલિંગ. કરસંપુટ જેવું રેખાઓ-વાળું, કેતરવાળું, ઉંચાનીચું, લાંબા આકારનું બ્રહ્મસૂત્રથી વર્જિત એવું દેવલિંગ બાણુવું.

(૨) વ્યક્ત લિંગ=તે શિવપ્રતિમા-સ્વરૂપ છે. (ચાર, છ, આઠ કે તેથી વધુ હાથવાળી

બ્રહ્મશિલાનું પ્રમાણ—

‘બ્રહ્મકર્ણપ્રમાણેન આયામે ચ દ્વિજશિલા ।

પિણ્ડં વૈ તત્સમં કાર્યં બ્રહ્માર્દ્રેન તુ ચાથવા ॥ ૧ ॥ ૨૦ ॥

લિંગ નીચેની બ્રહ્મશિલાનું પ્રમાણ કહે છે. ઘટિતલિંગના ચોરસ બ્રહ્મ ભાગના

(શિવપ્રતિમા) તે વ્યક્ત ભાવવાળી વ્યક્ત છે એટલે સ્કલ-પૂજ્યકળા યુક્ત મૂર્તિસ્વરૂપ છે.

(૩) વ્યક્તાવ્યક્ત=એટલે મુખને મિશ્રલિંગ કહે છે. જે વ્યક્ત તેમજ અવ્યક્ત પણ હોય છે.

ધારાલિંગનો પણ એક પ્રકાર છે—તેમાં નીચે ચોરસ, વચ્ચે અઠાંશ, અને તે પર શિવભાગ (પૂજાભાગ)માં ફરતી પાર, સોળ, વીશ, ચોવીશ કે અઠાવીશ ધારો કરવી (ખલકા જેવી).

શતાષ્ટક કે સદ્બલિંગનો એક વિશેષ પ્રકાર છે. તેમાં પૂજાભાગમાં ફરતી ગોળ ગોળ ખચો કરી તેમાં નીચેથી ઉપર એમ ૧૦૮ કે ૬૪૨ લિંગ ગતાવે છે. લિંગ વિષે વિશાલ સાહિત્ય છે. આગેમાં સુપ્રભેદગમ, કાર્મિકાગમ, કિરણાગમ, પૂર્વકિરણાગમ, સકલાગમ, સારસંગ્રહમાં લિંગ વિષે ઘણું કહ્યું છે. અહીં તે બળકુંભના એક બિન્દુ જેટલું આપીને સંતોષ માતું છું.

૬. અન્ય શિલ્પગ્રંથમાં બ્રહ્મશિલા મર્જગૃહના ચોથા ભાગની સમચોરસ કરવી. તેનાથી અર્ધો જડી કરવી.

મર્મગૃહચતુર્થાંશે બ્રહ્મશિલાપ્રમાણતઃ ।

શિલા દદા ચતુરસ્રા તસ્યાર્દ્રે પિણ્ડિકા મવેત્ ॥

લિંગ સ્થાપનાના શુભમુહૂર્તે બ્રહ્મશિલા પર ચાર કોણ અને ચાર દિશામાં તથા મધ્યમાં એમ નવગુણ સ્થાપન કરી તે પર લિંગની સ્થાપનાની વિધિ વિશ્વકર્માપ્રકાશ અ. ૬ માં આપી છે. જે આ દીપાણીવ ગ્રંથના કૂર્મશિલાધિકાર નામના પારમા અધ્યાયના દ્વિપણમાં આપેલ છે.

બ્રહ્મસૂત્ર ચતુષ્કે તુ સ્થાપ્યા કૂર્મશિલા તતઃ ।

તદ્ગર્મે વિન્યસેત્ કૂર્મં સૌવર્ણં દ્વાદશમુલમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

તન્ન રત્નાદિભિસ્તાર્દ્રે મૂમ્યાશ્ચ હૃદયે ન્યસેત્ ।

તસ્યૈવ દ્વિ તત્તદ્ગર્મે નીરન્ધ્રં વજ્રલેપકૈઃ ॥ ૧૨૧ ॥

બ્રહ્મસૂત્રના ચતુષ્કમાં કૂર્મશિલા સ્થાપિત કરેલી હોય ત્યાં કૂર્મશિલાના મર્મમાં પાર મુખવાળો કૂર્મ અને રત્નાદિ સહિત ભુમિના હૃદયમાં (નાભીમાં ઉતારી) સ્થાપિત કરી તે મર્મની નાભિ (રક્ત)ને વજ્ર લેપથી બંધ કરી દેવી. આ વિધિ અગિયુરણુ અધ્યાય ૬૭માં આપેલ છે.

(બુણાબુણ) પ્રમાણે પહોળી બ્રહ્મશિલા મૂકવી. તેની બડાઈ બ્રહ્મભાગ જેટલી અથવા બ્રહ્મભાગથી અરધી રાખવી. ૨૦

બ્રહ્મભાગે ચાષ્ટમાંશે ક્ષિપેત્ તદ્ બ્રહ્મપસ્તરે ।

સર્વેષામેવ લિંગાનાં પૂજા ભવતિ સર્વદા ॥ ૨૧ ॥

બ્રહ્મભાગના આઠમા ભાગે બ્રહ્મશિલામાં ઉંડી ક્ષોભણુ કરીને ઘટિતલિંગની સ્થાપના કરવી. તેમ કરવાથી તેની હંમેશા પૂજા થાય છે. ૨૧

(આગળ શ્લોક ૬૫ ૭૦ના શ્લોકમાં બ્રહ્મશિલાનું સ્વરૂપ બતાવેલ છે.)

ચતુર્વિધ વિષ્કંભ—

મૃદ્દારુલોહશૈલાનાં દૈદ્યે^{૨૪} ભક્તે જિનાંશકૈઃ ।

કાર્યઃ સાર્દસપ્તસપ્તા-ષ્ટનવાંશૈશ્ચ વિસ્તરઃ ॥ ૨૨ ॥

ચતુર્વિધો હિ વિષ્કંભઃ કર્તવ્યઃ શાસ્ત્રપાર્શ્વૈઃ ।

^૧ સુરગણાર્ચિતા^૨ઽનાઘ-^૩આઘઃ સર્વસમૌ ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

પાર્શ્વ, કાષ્ઠ, ધાતુ અને પાપાણુના લિંગની લંબાઈના ચોવીશ ભાગ કરવા. તેમાં ૭ા-સાડાસાત, ૭-સાત, ૮-આઠ અને ૯-નવ ભાગ એમ ચાર પ્રકારે લિંગના વિષ્કંભ (વિસ્તાર) શાસ્ત્રપારંગત શિલ્પિએ રાખવા. તે ચાર પ્રકારમાં ૧ સુરગણાર્ચિત, ૨ અનાઘ, ૩ આઘ અને ચોથો પ્રકાર સર્વસમ બાણુવો. હવે તેનું વિવરણ કહે છે. ૨૨-૨૩

(૧) સુરગણાર્ચિત લિંગવિભાગ—^૪

નાહપાદેન વિષ્કંભ-ઋષિભિર્બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।


અષ્ટભિર્વૈષ્ણવં જ્ઞેયં રુદ્રાંશં ગ્રહસંખ્યયા ॥

ઇત્યમન્યન્ન કર્તવ્યં લિઙ્ગં સુરગણાર્ચિતમ્ ॥ ૨૪ ॥

લિંગનો વિષ્કંભ—બ્રહ્મભાગ—સાત, વિષ્ણુ ભાગ—આઠ, અને રુદ્ર-શંકરના નવ ભાગ વિસ્તારમાં રાખવા. એ રીતે સુરગણાર્ચિત લિંગના વિષ્કંભ=વિસ્તારના વિભાગ બાણુવા. ૨૪

અનાથ લિંગવિભાગ—

વિસ્તરે સાર્દસપ્તાંશઃ પાદોનાષ્ટાંશો વ્રહ્મણઃ ।
 અષ્ટભિર્વિષ્ણુર્વિજ્ઞેયઃ સપાદાષ્ટાંશઃ શંકરઃ ॥
 અનાથં નામતઃ પ્રોક્ત-મન્યદ્ માનં ચ વક્ષ્યતે ॥ ૨૫ ॥

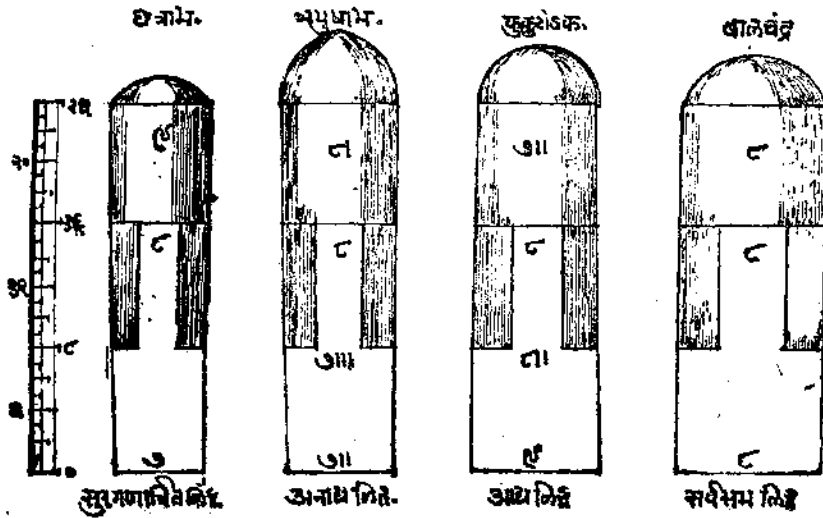

લિંગવિસ્તાપના આર પ્રકાર

હવે અનાથ લિંગના વિષ્કલ (વિભાગ) કહે છે. લિંગને નીચેના ભાગ સાડાસાત, બ્રહ્મભાગ પોણાઆઠ ભાગ, વિષ્ણુભાગ આઠ ભાગ, અને ઉપરનો શંકરનો ભાગ સવાઆઠનો રાખવો. એ રીતે અનાથ લિંગના વિષ્કલ વિભાગ કહ્યા છે. હવે આથલિંગના વિભાગ કહું છું. ૨૫

આથ લિંગવિભાગ—

ગ્રહસંખ્યાકૃતે પિંડ-મષ્ટસાર્દે તુ વ્રહ્મણઃ ।
 અષ્ટભિર્વિષ્ણુર્વિજ્ઞેયઃ સપ્તસાર્દે ચ શંકરઃ ॥
 इदमन्यच्च कर्त्तव्य-माद्यलिङ्गस्य लक्षणम् ॥ ૨૬ ॥

આથલિંગના વિભાગમાં નીચે નવ ભાગ, બ્રહ્માના સાડાઆઠ ભાગ, અને વિષ્ણુના ભાગ આઠ. અને તે પરના સાડાસાત ભાગ શંકરના બાણુવા. આ રીતે આથલિંગની પહોળાઈના વિભાગ કહ્યા છે. ૨૬

સર્વસમ લિંગના વિભાગ—

વિસ્તારાયામતો યેઽપિ ત્રયો ભાગાઃ સમા યદા ।
 વિદ્યાત્ સર્વસમં નામ લિઙ્ગં ધાન્યધનાગમમ્ ॥ ૨૭ ॥

ઘટિત રાજલિંગની પહોળાઈ બ્રહ્મભાગ, વિષ્ણુભાગ અને શંકરભાગની ત્રણેની જે સરખી હોય તે તેનું નામ સર્વસમ જાણવું. અને તે ધનધાન્યની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. (ચાવીશ ભાગ લિંગની ઉંચાઈમાં અને પહોળાઈમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવના આઠ આઠ ભાગ રાખવા.) ૨૭

हीनाधिक्यौ न कर्त्तव्यौ भागौ ब्रह्मत्रिलोचने ।

उच्छ्रयेऽपि च लिङ्गानां न न्यूनो नाधिको हरिः ॥ २८ ॥

લિંગની ઉંચાઈના કહેલા ભાગથી બ્રહ્મા, શિવના ભાગો એછા કે વધારે કરવા નહિ. ઉંચાઈમાં પણ નાના કે મોટા ભાગ વિષ્ણુના ન કરવા. ૨૮

मानुषलिंग दश भेद (ग्रन्थान्तरे)—

^૧ સમલિંગં ^૨ વર્ધમાનં ^૩ શૈવાધિકં ^૪ ચ સ્વસ્તિકમ્ ।

^૫ સર્વદેશિકલિંગં ^૬ ચ ^૭ ત્રૈરાશિકં ^૮ સહસ્રકમ્ ॥ ૨૯ ॥

^૯ ધારાલિંગં ^{૧૦} ચ શૈવેષ્ટ્યં મુખલિંગમુદાહતમ્ ।

લિંગં ચ દશભેદં સ્યાન્માનુષં તત્ પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૩૦ ॥

રાજલિંગ, ઘટિતલિંગ=માનુષલિંગના દશ ભેદ (પ્રકાર) કહે છે. ૧ સમલિંગ, ૨ વર્ધમાન, ૩ શૈવાધિક, ૪ સ્વસ્તિક, ૫ સર્વદેશિક લિંગ, ૬ ત્રૈરાશિક લિંગ, ૭ સહસ્રકલિંગ, ૮ ધારાલિંગ, ૯ શૈવેષ્ટલિંગ, ૧૦ મુખલિંગ. એ રીતે માનુષ (ઘટિત) લિંગના દશ ભેદ જાણવા. તેનું વિવરણ નીચે આપે છે. ૨૯-૩૦

(૧) સમલિંગ—

લિङ्गायामे त्रिभागे तु एकांशं चतुरस्रकम् ।

मध्ये व्योम तु वस्वस्त्रं वृत्तं चाप्येकમंશકम् ॥ ૩૧ ॥

લિંગની લંબાઈના ત્રણ ભાગ કરવા. તેમાં નીચેનો એક ભાગ ચોરસ (બ્રહ્મ-ભાગ), વચ્ચેનો અડ્ડાંશનો એક ભાગ વિષ્ણુભાગ, અને પૂજાભાગ, ગોળ પણ એક ભાગ એ રીતે વિપ્રપૂજ્ય સમલિંગ જાણવું. ઇતિ સમલિંગ. ૩૧

(૨) વર્ધમાન લિંગ—

^{૧૨} માનુદ્વચ્ચંશે ^{૧૩} તથાયામે સપ્તાંશે ^{૧૪} ચતુરસ્રકમ્ ।

^{૧૫} અષ્ટાસ્રમષ્ટમાગેન ^{૧૬} નવાંશે ^{૧૭} વૃત્તમુચ્યતે ॥ ૩૨ ॥

६ ७ ८

५ ६ ७

षट्सप्तवसुभागं वा पंचषट्सप्तभागकम् ।

४ ५ ६

चतुर्ष्वंचषडंशं वा वर्धमानं चतुर्विधम् ॥ ३३ ॥

इवे वर्धमानं लिङ्गना विलाग कडे छे.—लिङ्गनी लंभाधना चोवीश भाग करवा तेमां नीयेनो चोरस (अद्दलाग) सात लागेनो, वयदेो विष्णु आठ लागेनो, गेण पूजलाग नव लागेनो राखवो. आ पडेदेो प्रकार छे. इवे वर्धमानलिङ्गनेो धीजे प्रकार कडे छे—छ अद्दलाग, सात भाग विष्णु, अने पूजलाग आठ राखवा. इवे त्रीजे प्रकार कडे छे—अद्दलाग ५, विष्णु छ भाग, अने पूजलाग सात राखवा. इवे चोथो प्रकार कडे छे—नीयेनो अद्दलाग चार, विष्णु पांच भाग, अने पूजलाग छ राखवो. ओ रीते वर्धमान मानुष घाटत लिङ्गना चार प्रकार जणुवा. (क्षत्रियपूज्य). ३२-३३

(३) शैवाधिक लिङ्ग—

आयामे दशधा कृत्वा चतुरस्रं त्रिभागतः ।

अष्टांशं च त्रिभागेन चतुरंशेन वृत्तकम् ॥

शिवाधिकमिदं शस्तं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ ३४ ॥

लिङ्गनी लंभाधना दश भाग करवा. तेमां नीयेनो चोरस भाग त्रयुनेो, वयदेो अष्टांश त्रयु लागेनो; अने उपरनेो पूजलाग गेण चार लागेनो राखवो. ते शिवाधिक प्रकारनुं लिङ्ग लागे अने भुक्तिना कृणने हेनाइं जणुवुं. (वैश्यपूज्य). ३४

(४) स्वस्तिलिङ्ग—

नवधा लिङ्गमानेन द्वयंशं मध्ये गुणांशकम् ।

वृत्ते युगांशके दैर्घ्ये शूद्रेऽप्येतच्च शस्यते ॥ ३५ ॥

लिङ्गनी लंभाधना नव भाग करवा. ये भाग चोरसना; वयदेो अष्टांशना त्रयु भाग; अने पूजलाग गेणना चार भाग जणुवा. ते शूद्रेने पूजयोञ्च अशस्त छे. ते स्वस्तिक लिङ्ग जणुवुं. ३५

(५) सार्वदेशिक लिङ्ग—

सार्वदेशिकलिङ्गानि कथयन्ति गर्भमानतः ।

प्रासादगर्भमाने तु पंचांशे त्रिभिरुत्तमम् ॥ ३६ ॥

नवांशे पंचभिर्मध्यं भवत्यर्धेन कन्यसम् ।

तदवान्तरमेदेन भवन्त्यन्यादिषट् पुनः ॥

तत्तन्मंदिरमानेन त्रय(षट्)स्त्रिंशत्प्रमाणकम् ॥ ३७ ॥

હવે સાર્વદેશિક લિંગ ગર્ભગૃહના માનપ્રમાણથી કહું છું. પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના પાંચ ભાગ કરી ત્રણ ભાગનું દીર્ઘલિંગ ઉત્તમ માનનું બાણવું. ગર્ભગૃહના નવ કરી પાંચ ભાગનું લિંગ મધ્યમ માનનું બાણવું. અને ગર્ભગૃહના અર્ધભાગના પ્રમાણનું લિંગ કનિષ્ઠ માનનું બાણવું. આ ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ માનના પ્રમાણના એકેકનાં છ છ પ્રમાણ અવાન્તર ભેદે કરીને કરતાં છત્રીશ (તેત્રીશ) પ્રમાણ મંદિર માનનાં તે સાર્વદેશિક લિંગ બાણવાં. ૩૬-૩૭

(૬) ઐરાશિક લિંગ—

અર્ચનં નવધા કૃત્વા બ્રહ્માદ્યસ્ત્રિભાગતઃ ।

પદ્મસપ્તાષ્ટકભાગૈસ્તુ પ્રાહ સ્ત્રાદિષુ ક્રમાત્ ॥

ઐરાશિકમિદં પ્રોક્તં ક્ષુદ્રાણાં તુ પ્રશસ્યતે ॥ ૩૮ ॥

લિંગની લંબાઈના નવ ભાગ કરવા. તે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને પૂજાભાગ ત્રણત્રણ ભાગના બાણવા. ધીબ પ્રકારે અનુક્રમે છ, સાત અને આઠ ભાગ રૂપ દરક્રમે કરવા. તે ઐરાશિકલિંગશૂદ્રને પૂજાયોગ્ય પ્રશસ્ત છે. ૩૮

(૭) ધારાલિંગ—

ધારાલિંગમયો વક્ષ્યે

શ્રૂયતાં તુ પ્રજાપતે ।

પાદાદૂર્ધ્વકર્પર્યન્તં

ધારાલિંગં પ્રશસ્તકમ્ ॥૩૯॥

અયો વેદાશ્રકં—



કુર્યાત્તદૂર્ધ્વં ત્વષ્ટ ધારયા ।

ઋર્ધ્વે પોડશ ધારાશ્ર


મૌગાર્થી લભતે સુખમ્ ॥૪૦॥

સર્વવર્ણ પ્રશસ્ત ધારાલિંગ:—ધારાલિંગનાં લક્ષણ હે પ્રબળપતે હું કહું છું તે સાંભળો. નીચેથી ઉપર સુધીનાં ધારાલિંગ પ્રશંસનીય છે. નીચે ચોક્કસ અને ઉપર અઠ્ઠાંશ અને તે ઉપરના પૂજાભાગમાં સોળ ધારા (લિંગ ફરતી ઉભી ગોળ ધાર જેવી સજીયો) કરવી. તે ભોગ, અર્ધ, અને સુખને આપે છે. તે બ્રાહ્મણાદિ ચારે વર્ણને પ્રશસ્ત છે.

૩૯-૪૦

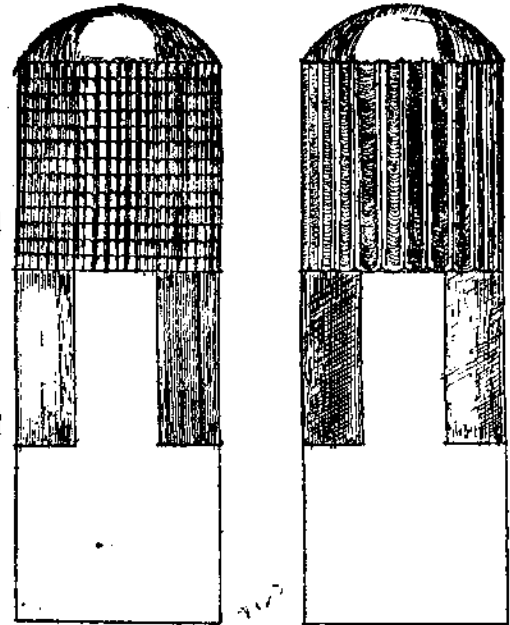

શતસહસ્રલિંગ



ધારાલિંગ

ધારાલિંગ (અન્યાન્તરે)--

પંચધારાસ્સપ્તધારા નવધારાર્કધારિકાઃ ।

ધારાઃ षોડશ વિંશતિઃ ત્રિરષ્ટાશ્ચાષ્ટવિંશતિઃ ॥ ૪૧ ॥

ઈતિ ધારાલિંગમ્ ॥

ધારાલિંગને પાંચ, સાત, નવ, બાર, કે સોળ, વીશ, કે યોવીશ, કે અઠ્ઠાવીશ ધારાઓ લિંગ કરતી કરવી. ૪૧

(૮) સહસ્રલિંગ--

સર્વતોભદ્રલિંગેષુ ધારાઃ સ્યુઃ પચ્ચવિંશતિઃ ।

સપ્તર્ણદલાકારાસમાસ્સર્વાસ્સમાન્તરાઃ ॥ ૪૨ ॥

एकैकस्यां तु धारायां चत्वारिंशत्પસંખ્યયા ।

કુર્યાત્સમાનિ લિંગાનિ સ્યાત્તલિંગસહસ્રકમ્ ॥ ૪૩ ॥

સર્વતોભદ્ર શિવલિંગને પચ્ચવીશ ધારાઓ (લિંગ કરતી ઉભી ગોળ સળીઓની જેમ) સાત્વીનના પાંદડાંના આકારની સમાન્તર સરળી ધારાઓ કરવી. તે એકેક ધારામાંથી ચાલીશ ચાલીશ લિંગની યોજના કરવી (કેતરવા). સર્વ સમાન સરળાં (લિંગ) કુલ સંખ્યામાં હજાર લિંગ થાય છે. (અહીં કરતી ચાલીશ ધારા અને એકેકમાંથી પચ્ચવીશ પચ્ચવીશ લિંગ કરવાથી હજાર લિંગ થાય છે, તેમ હોવું જોઈએ.) ૪૨-૪૩

૧. માનુષ=દશ બેદાદિ ઘટિતલિંગના પ્રમાણે અન્ય ગ્રંથોમાં અને આગમ ગ્રંથોમાં પણ મળે છે. સુપ્રબોદાગમ, કામિકાગમ, કિરણાગમ, અંશુભદ્રબોદાગમ, સિદ્ધતસાર, પૂર્વ કિરણાગમ, સકલાગમ, સારસંગ્રહ, છુર્યોદ્ધાર દશક, મયમત વિગેરે ગ્રંથોમાં લિંગવિષયક બહોળું સાહિત્ય આપેલું છે.

અહીં ધારાલિંગ માટે કહેવું આવશ્યક છે કે લિંગના પૂજામાત્રમાં ઉભી ગોળ સળીઓ જેવું ફરતું કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના લિંગ ગુજરાતમાં બહુ ઓછાં જોવામાં હજી આવે છે. રાજસ્થાન, ઓરિસા, જુવનેશ્વરમાં છે તેમ દ્રવિડમાં તીરુવેરીપુરમાં આ પ્રકારના ધારાલિંગ, સહસ્રલિંગ અને અષ્ટોત્તરશત લિંગ (૧૦૮ લિંગ) એક જ લિંગમાં ફારેલા હમરૂવાળી જળાધારીમાં સ્થાપન કરેલાં છે. તેવું ઘટિતલિંગ કરાવનારને એકસો આઠ હજાર લિંગ સ્થાપનનું મહાપુણ્ય મળે છે. ઉપર કહેલાં દશ માનુષલિંગ (ઘટિતલિંગ)માં નવમું શેવાષ્ટક લિંગનું પ્રમાણ અપ્રાપ્ય છે. જુની નકલોમાં તે મળતું નથી. દશમું મુખલિંગ આ પછી આવે છે. એ રીતે રાજલિંગ કે ઘટિતલિંગ કે માનુષલિંગને વિધિ જાણવો. ઓરિસા-જુવનેશ્વરમાં સહસ્રલિંગો નાનામોટા મંદિરોમાં જોવામાં આવે છે.

अथ शिरोवर्त्तन—

शिरोवर्त्तनमधुना लिङ्गानां वक्ष्यते क्रमात् ।

१ २ ३ ४
छत्राभा त्रपुषाभा च कुक्कुटांडाऽर्धचन्द्रका ॥

५
बुद्बुद सदृशाः पञ्चै-वोद्दिष्टा वर्त्तना शिरः ॥ ४४ ॥

छत्राभमष्टमांशे तु सार्द्धद्वयंशशिरस्तथा ।

षडंशे च चतुर्भागे त्रपुषाभशिरः सम ॥ ४५ ॥

विस्ताराद्धे कुक्कुटांडं त्र्यंशैकभागार्द्धचन्द्रम् ।

सार्द्धत्र्यंशे तुल्यव्यास-मष्टांशे बुद्बुदाकृतिः ॥ ४६ ॥

घटितलिङ्गना शिरोवर्त्तन इमथी कहुं छुं. १ छत्राभा, २ त्रपुषाभा, ३ कुक्कुटांडक, ४ आलचंद्र, ५ बुद्बुदाकृति, ते पांच प्रकार शिरोवर्त्तन लिङ्गना लक्षणवा.

१ छत्राभा—लिङ्गना विस्तारना आठ भाग करी तेना अही भाग उंचुं शिर (शिरोवर्त्तन) राखवुं, ते छत्राभा.

२ त्रपुषाभा—लिङ्गना विस्तारना छ भाग करी तेना चार भाग उंचुं शिरोवर्त्तन राखवुं, ते त्रपुषाभा.

३ कुक्कुटांडक—लिङ्गना विस्तारथी अर्ध अटवे अर्धगोण शिरोवर्त्तन राखवुं, ते कुक्कुटांडक.

४ आलचंद्र—लिङ्गना विस्तारना त्रषु भाग करी अेक भाग उंचुं शिरोवर्त्तन राखवुं, ते आलचंद्र.

५ बुद्बुदाकृति—लिङ्गना विस्तारना आठ भाग करी साडा त्रषु भाग उंचुं शिरोवर्त्तन राखवुं, ते बुद्बुदाकृति. अे रीते शिवलिङ्गना पांच प्रकारनां शिरोवर्त्तन लक्षणवां. ४४-४५-४६

शिरोवर्त्तनना अन्य भत—


आद्यलिङ्गगे त्रिभक्ते तु भागैकं बालचन्द्रमाः ।

अनाद्ये च चतुर्भक्ते कुक्कुटांडं प्रकीर्तितम् ॥ ४७ ॥

सुरगणार्चिते छत्रा सार्द्धद्वयं तु चाष्टभिः ।

सर्वसमं षडंशं च त्रपुष्करं प्रकीर्तितम् ॥ ४८ ॥

पुण्डरीकं विशालाक्षं श्रीवत्सं शत्रुमर्दनम् ।
 उक्तानि छत्रचत्वारि सर्वकामार्थसाधकम् ॥ ४९ ॥
 अर्थे पदे त्रिभागे वा लक्षणं शुभदं नृणाम् ।
 शिरोवर्तनं बाह्ये तु अत ऊर्ध्वं न कारयेत् ॥ ५० ॥

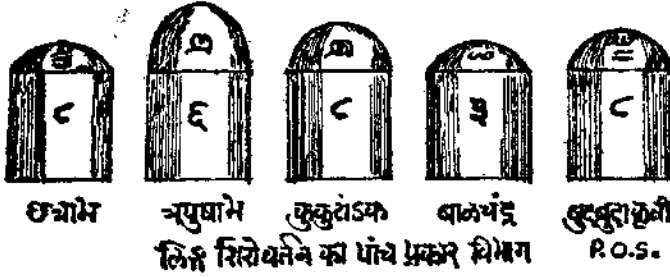

अन्य भते चार प्रकारनां शिरोवर्तन कडे छे — आद्य (विष्कंल) विंगना त्रषु भाग करी अेक भागनुं शिरोवर्तन १-आद्यखंड नामे लक्ष्युं.

अनाद्य (विष्कंल) विंगना विस्तारना चार भाग करवा. तेभां अे भागनुं उंथुं शिरोवर्तन अर्धगोण ते कुकुटांडक नाम लक्ष्युं.

सुरगण्धारित (विष्कंल) विंग विस्तारना आठ भाग करवा. (अढी भागनुं भाथुं राभपुं) ते छत्राकार शिरोवर्तन नाम लक्ष्युं.

सर्वसम—(विष्कंल) विंगना छ भाग करवा (तेना चारनुं भाथुं राभपुं) तेने त्रपुंकर शिरोवर्तन नाम लक्ष्युं.

अेभ उपर कडेला चारे शिरोवर्तनना (अनुक्रमे) १ पुंडरीक, २ विशालाक्ष, ३ श्री वत्स, ४ शत्रुमर्दन नाम कक्षां छे. ते सर्व काम अने अर्थना मनोरथ पूर्ण करनारां लक्ष्युं. ते शिरोवर्तन विंगनी पडोणाधना अर्धभागे, बायाभागे के त्रील भागे (अेभ सामान्य रीते) शिरोवर्तन (उंथां भाथां) राभवां; ते भनुष्येने शुलदायक छे. आथी वधारे ज्ञाननां शिरोवर्तन न करवां.

(अत्रे अे लक्ष्युं अडरी छे के विंगनी लंभाध करतां शिरोवर्तन विशेष लक्ष्युं. विंगनी लंभाध गोणाध शिरोवर्तननी धार सुधी लक्ष्युं.) ४७-५०

अथ भुभलिङ्ग—

हस्तादि-पंचहस्तान्तं मुखलिङ्गं प्रकल्पयेत् ।
 अतः परं न कुर्यात् मिश्रलिङ्गं शुभेच्छया ॥ ५१ ॥
 मुखलिङ्गं त्रिवक्त्रं वा एकवक्त्रं चतुर्मुखम् ।
 सन्मुखं चैकवक्त्रं स्यात्त्रिवक्त्रं पृष्ठतो नहि ॥ ५२ ॥


पंचवक्त्रं द्विवक्त्रं वा लिङ्गं राष्ट्रान्तरे गिरौ ।

सर्वेषां मुखलिङ्गानां त्रपुषं कुक्कुटांडकम् ॥ ५३ ॥

એક હાથથી પાંચ હાથ સુધીના લિંગને મુખલિંગ કરવાં. તે ઉપરનાં મોટાં મિશ્રલિંગ પોતાનું શુભ ઇચ્છવાવાળાએ ન કરવાં. (મુખલિંગ=મિશ્રલિંગ=) વ્યક્તાવ્યક્ત. તે મુખલિંગ ત્રણ અગર એક અગર ચાર તરફ એમ લિંગને મુખ કરવાં. એક મુખ સન્મુખ કરવું. ત્રણ મુખ કરવાં હોય તો પાછળ મુખ ન કરવું. બે પાંચ મુખ અગર બે મુખવાળું શિવલિંગ પર્વત પરની રાજધાનીમાં કરવાં. ત્રપુષ કે કુકુટાંક શિશિવત્તનવાળા લિંગને જ મુખ કરવાં. ૫૧-૫૨-૫૩



પશ્ચિમે અધોર.





તત્પુષ્ય.



ઉત્તમે વામરેવ.



પશ્ચિમે સધોઝીત.

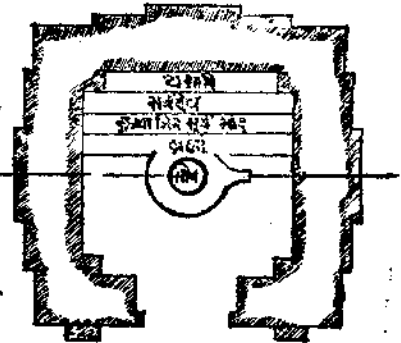

મુખલિંગ અને ગર્ભાશ્રુહમાં દેવસ્થાપના વિભાગ

અથોક્તં વ્યક્તલિંગં તુ શિવાંશે દશમાગિકે ।

અધિનેત્રાગ્નિમાગૈઃ સ્યાત્ સ્કંધઃ કંઠસ્તથાનનમ્ ॥ ૫૪ ॥

ઉષ્ણીષઃ ષોડશાંશસ્તુ મુકુટં દ્વચંશં મૂર્ધનિ ।

માગેન મુખવિષ્કંભો વિસ્તૃતશ્ચોર્ધ્વલિંગતઃ ॥ ૫૫ ॥

લલાટકર્ણાશ્રુનેત્ર-ઘ્રાણરન્દ્રમુખાદિકમ્ ।

માનોન્માનપ્રમાણેન સર્વં સકલવત્ સ્મૃતમ્ ॥ ૫૬ ॥

आर्षवद् ब्रह्मविष्णवशौ वदास्त्रावेव मिश्रके ।
पुरुषादिमुखानां तु लक्षणं त्वथ कथ्यते ॥ ५७ ॥

उपर कडेले व्यक्तलिङ्गमां शिवांशना दश भाग करवा. तेमां जे भागने रक्ष (अणो) जे भागने कंक (गणु) त्रयु भागनुं मुअ करवुं. उष्णीष जटासुकुट साथे शोण भाग राखवा. भस्तक जे भाग, मुअविस्तार अेक भाग, ललाट, कान, नयन (आंअ), आदितुं मान अने उन्मान अे मूर्तिअेना (कडेला) भाग प्रभाणे जणुवुं.

अह्ना अने विष्णु भाग आर्षलिङ्गनी भाद्रक जणुवा. उवे पुत्रादि मुअनां लक्षणे कहुं छुं.

कुंकुमाभं विशालाक्षं त्रिनेत्रं नक्रकुण्डलम् ।
चन्द्राकितं जटाजूटं प्राच्यां तत्पुरुषाननम् ॥ ५८ ॥
पिङ्गमश्रु जटाजूटं सर्वप्रोतशिरोरुहम् ।
सेन्दुशीर्षं मरालभ्रू स्यादवोरं तु दक्षिणे ॥ ५९ ॥
धम्मिलावद्धमुकुटं नीलालकविभूषितम् ।
उत्तरे वामदेवाख्यं मुखं कुर्यान्मनोरमम् ॥ ६० ॥
पूर्णेन्दुकुन्दधवलं प्रसन्नं रत्नकुण्डलम् ।
चन्द्राकितं जटाजूटं सद्योजातं तु पश्चिमे ॥ ६१ ॥

कुंकुमना जेवा लालवर्णुना अने विशाल त्रयु नेत्रवाणा, भाछदीना आकारना कुंडलोवाणा, शोलायमान, जटाभां अर्ध अंद्रवाणा, जेवा पूर्व मुअना तत्पुरुष जणुवा. दाढी मुछ अने भाथाना पीणा केशवाणा, भस्तकपर अर्धअंद्र धारणु करेला, कभज समान नेत्रवाणा जेवा दक्षिणुना अधोर शिव जणुवा. नीलवर्णुनी जटाथी आंधेला, धम्मिल मुकुटथी शोलाता जेवा उत्तर दिशाना मुअवाणा वामदेव शिव जणुवा. पूर्णअंद्रभा धारणु करेला, कभजना जेवा सकेद वर्णुवाणा, प्रसन्नमुअना, रत्न कुंडलथी शोलाता, जटासुकुटभां अंद्रथी शोलाता, जेवा पश्चिम दिशाना मुअवाणा, सद्योजात शिवनुं स्वरूप जणुवुं.

१ किरणागमे नवमपटले—

मुखलिङ्गं तथा वक्ष्ये सर्वकामार्थसाधनम् ।
पूजाभागं समस्तं तु द्विषष्टांशं भजेत् क्रमात् ॥ १ ॥

પીઠિકા-(જળાધારી) નું માન

યન્માનં લિહ્વસ્યોત્સેધં તન્માને પીઠવિસ્તરઃ ।
 પીઠકસ્ય ત્રિભાગેન કર્તવ્યો યોનિનિર્ગમઃ ॥ ૬૨ ॥
 તદર્ધેન મુખં તસ્ય વિસ્તારે ચ ત્રિભાગિકમ્ ।
 ત્રિભાગે તસ્ય પાદે વા કર્તવ્યા મેશલા તતઃ ॥ ૬૩ ॥
 મેશલાયાસ્ત્રિભાગેન સ્વાતં વિજ્ઞાયતે તથા ।
 વિષ્ણુભાગોચ્છૂયં યાવત્ પીઠિકા ચોચ્છૂયે સ્મૃતા ॥ ૬૪ ॥

લિંગ નેટલું ઉંચું હોય તે માનની પીઠ (જળાધારી) પહોળી કરવી. જળાધારીના (પહોળાઈના) ત્રીજા ભાગે યોનિ (પાણીની પરનાળ) નીકળતી કરવી. તે

ત્રયોદશાંગુલાર્ધં તુ મુખમેકં પ્રકીર્તિતમ્ ।
 શરાનનં ચતુર્વકત્રં ત્રિવકત્રં ચૈકવકત્રકમ્ ॥ ૨ ॥
 ચતુર્વિક્ષુ ચતુવકત્રં ત્રિવકત્રંપૃષ્ઠદ્વીનકમ્ ।
 કુર્વેકવકત્રંમૂર્ધ્વે તુ મુખમાનેન બુદ્ધિમન્ ॥ ૩ ॥
 મુકુટેનોર્ધ્વંવકત્રં તુ ત્રયોદશાર્ધાંગુલકમ્ ।
 ગ્રીવામૂલાત્ સ્તનાન્તં સ્યા - દર્ધાધિકંત્રયોદશ ॥ ૪ ॥
 સ્તનસૂત્રાવધિર્યાવત્ કરાયેદ્ દ્વિમુજાન્વિતમ્ ।
 પ્રતિમાલક્ષણોક્તેન માર્ગેજૈવ સમાચરેત્ ॥ ૫ ॥
 શેષં લિહ્વવદાકારં કારયેલક્ષણાન્વિતમ્ ।
 લકવલિહ્વપ્રમાણં તુ પ્રોક્તં તત્ કિરણાગમે ॥ ૬ ॥

સર્વ કામનાને આપનાર એવા મુખલિંગ વિષે કહ્યું છે. લિંગના પૂજા ભાગમાં બાર ભાગ કામથી કરવા, તેમાં ૬૧ ભાગનું આખું મુખ કરવું. લિંગના પાંચ ચાર ત્રણ અને એક મુખ અને ચાર દિશામાં ચાર મુખ કરવાં. ત્રણ મુખવાળા લિંગનું મુખ પાછળ ન કરવું. અને પાંચ મુખ કરવાનાં હોય ત્યારે ઉપર એક મુખ અને ચાર દિશામાં ચાર મુખ બુદ્ધિમાન સ્ત્રિપત્ને પ્રમાણથી કરવાં

મુકુટના સાથે સાડાતેર ભાગનું કરવું. જળાના મૂળથી સ્તન સુધી તેર ભાગથી અધિક રાખવું.

સ્તન સૂત્ર —

બાર ઉપરના ભાગની લિંગની જેવી આકૃતિ અને લક્ષણવાળું કરવું એ રીતે મુખ લિંગનું પ્રમાણ કહ્યું છે.

(ત્રીજા ભાગની થેનિ)ના અર્ધ ભાગે પ્રનાલતું મુખ રાખવું. મુખના ત્રીજા ભાગે પાણીની નાળની પહોળાઈ રાખવી. મુખના વિસ્તારના ત્રીજા ભાગના ચોથા ભાગે મેખલાઓ કરવી. મેખલાના ત્રીજા ભાગે ખાત, (પાણી ઢાળ) કરવે, વિષ્ણુ ભાગની ઉંચાઈ બેટલી પીઠિકાની ઉંચાઈ (જડાઈ) રાખવી. ૬૨ થી ૬૪.

પીઠિકાના ઘાટવિભાગ—

ઉચ્છ્રાયમણ્દશમિ - મર્ગૈઃ કૃત્વા વિચક્ષણઃ ।
 કર્ણં તુ સાર્દ્ધભાગેન પટ્ટિકા ચાર્દ્ધમાગિકા ॥ ૬૫ ॥
 દ્વિતીયા ચાર્દ્ધભાગેન સ્કંધશ્ચૈવ ત્રિભાગિકઃ ।
 પટ્ટિકા સ્કંધમૂલે તુ અર્દ્ધભાગા તતો ન્યસેત્ ॥ ૬૬ ॥
 અંતઃપત્રં તથા ચાત્ર સાર્દ્ધભાગેન શોભનમ્ ।
 પટ્ટિકા ચાર્દ્ધભાગા તુ દ્વિભાગં કર્ણકં ભવેત્ ॥ ૬૭ ॥
 પટ્ટિકા ચાર્દ્ધભાગા તુ સાર્દ્ધાં ચાન્તરપટ્ટિકા ।
 પટ્ટિકા ચાર્દ્ધભાગા તુ ત્રિભિસ્તુ સ્કંધ એવ ચ ॥ ૬૮ ॥
 પટ્ટિકા ચાર્દ્ધભાગા તુ દ્વિતીયા તત્સમા ભવેત્ ।
 સાર્દ્ધભાગં તથા કર્ણં યોજ્યા સ્થાનેષુ પટ્ટિકા ॥ ૬૯ ॥
 પ્રવેશઃ સપ્તભિર્મર્ગૈઃ પીઠિકા ચ તથા બુધ ।
 કર્ણં સાર્દ્ધત્રયં જ્ઞેયં પાદોના પટ્ટિકા ભવેત્ ² ॥ ૭૦ ॥

॥ इति पीठिका ॥

જળાધારી (પીઠિકા)ની ઉપર કહેલ માનની ઉંચાઈના યુદ્ધિમાન શિદ્ધિપદ્મે અઠાર ભાગ કરવા. તેમાં દોઢ ભાગની પટ્ટી અને અરધા અરધા ભાગની બે પટ્ટિકા (કંદ) કરવી. પડથો=ગલત=સ્કંધ ત્રણ ભાગનો અને તેના મૂળમાં અરધા ભાગનો કંદ (પટ્ટિકા) કરવી. અંતરપટ=અધારી દોઢ ભાગની શોભનીય કરવી.

અરધા ભાગનો કંદ અને બે ભાગની કણી કરવી, તેને ફરી અરધા ભાગનો કંદ કરવો. વળી અંતરપટ અધારી દોઢ ભાગની કરવી. અરધા ભાગનો કંદ અને ત્રણ ભાગનો પડથો=ગલતસ્કંધ કરવો. અને બે કંદ અરધા અરધા ભાગના કરવા. અને દોઢ ભાગની પટ્ટી કરવી. પીઠિકાના ઘાટનો નીકાળો (અંતરપટથી) સાત ભાગનો યુદ્ધિમાન શિદ્ધિપદ્મે કરવો. વચલી કણી ત્રણ ભાગ અને બધા કંદ

૧. દીપાવર્ણવ અ. ૮ માં અપરાજિત સુત્રસંતાન અ. ૨૦ માં અને દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં પીઠિકાના જે વિભાગો આપેલા છે. તે આવી કાકલીવાળી જળાધારીને બદલે બદલા-વિષ્ણુ અને સુર્યાદિદેવોના સિદ્ધાસન પથાસથના જેવી આકૃતિતુ કણુ છે. શિવલિંગને તેવા સિદ્ધાસનવાળી જળાધારીનો ઘાટ જોવામાં આવતો નથી. ગુજરાતમાં પ્રાયઃ બધે જળાધારી જાણ સારી કરેલી જોવામાં આવે છે. પણ તે જ્ઞાતીય છે.

(પટ્ટિકાઓ) પોણા ભાગના નીકળતા રાખવા. ઇતિ પીઠિકા જળાધારી ૬૫ થી ૭૦.

પીઠિકાનાં વાસ્તુદ્રવ્ય—


શૈલજે શૈલજં પીઠં
ધાતુરત્નેષુ ધાતવઃ ।

પુલિન્દ્રામિક્રુતે લિન્દ્રે
સ્ત્રીશિલામિશ્ર પીઠિકા
॥ ૭૧ ॥

પાષાણના લિંગને પાષાણની જળાધારી કરવી. રત્નના લિંગને ધાતુની અને ધાતુના લિંગને ધાતુની જળાધારી કરવી. પુલિન્દ્ર પાષાણનું ઘટિતલિંગ કરવું. અને સ્ત્રીલિંગ શિલાની શિલાની જળાધારી કરવી. (ઉલટું થાય તો દોષ કહ્યો છે) ॥ ૭૧ ॥

જળાધારીના સામાન્ય ધાર—

ઊર્ધ્વાધો જાડ્યકુંભં ચ
તન્મધ્યે કર્ણકં ભવેત્ ।
યસ્ય દેવસ્ય યા પત્ની
પીઠે તાં પરિકલ્પયેત્

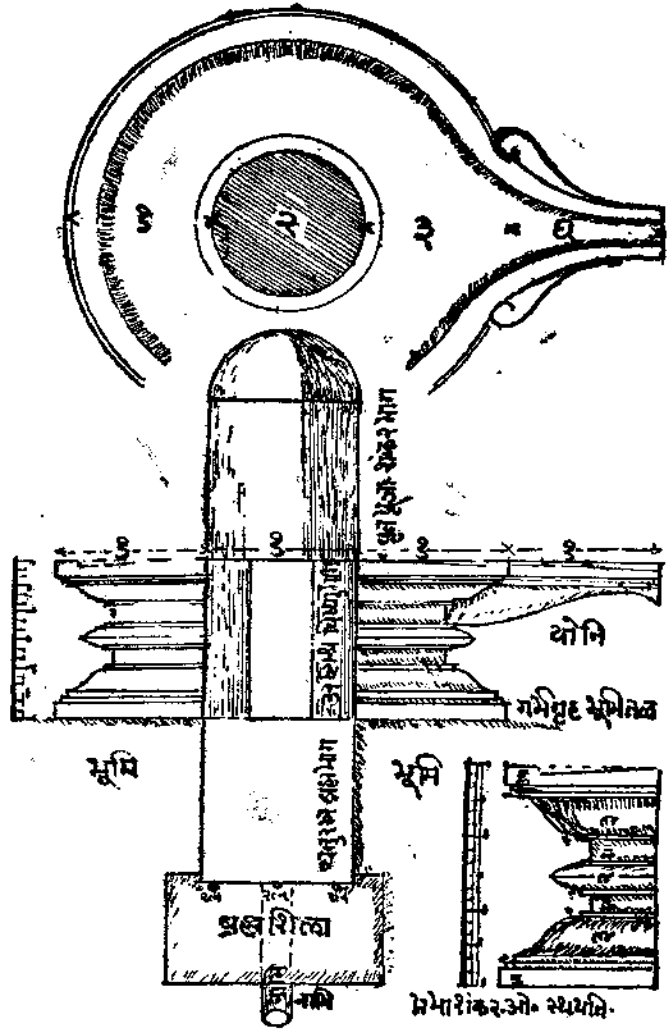

॥ ૭૨ ॥ પીઠિકા-જળાધારી અને રાજલિંગના વિભાગ અને પ્રધાશિલા

જળાધારીની સામાન્ય આકૃતિમાં ઉપર નીચે બહુખો=ગલત અને વચ્ચે કણી કરવી. આ પીઠિકાને તે દેવની પત્ની રૂપ કલ્પવી. ૭૨

જાત્યૈકયા વિધાતવ્યં નેષ્ટમન્યોન્યસંકટમ્ ।

આહુઃ શૈલેન્દ્રજે કેચિત્ પીઠં પક્વેષ્ટકામયમ્ ॥ ૭૩ ॥

જળાધારી એકજ ભતના વાસ્તુદ્રવ્યની (પાષાણને પાષાણની, ધાતુને ધાતુની) કરવી. બુદ્ધિશુદ્ધી ભતના દ્રવ્યની જળાધારી કરવી નેષ્ટ છે. કોઈ શિલ્પશાસ્ત્રકારો પાષાણના લિંગને પક્વેલી ઈંટની જળાધારી કરવી તેમ કહે છે. ૭૩

ઉપર્યુપરિ પીઠાનાં સન્ધિરંગાવસાનકે ।

નાલસ્ય મધ્યમધ્યે ચ કર્ણે સંધિ ન કારયેત્ ॥ ૭૪ ॥

ઉપરાઉપર ઘાટવાળી પીઠિકાઓની સંધિ, અંગોના અંતમાં એટલે અંતર-પત્રની ઘશીમાં સંધિ રાખવી પડે તો તેમ પણ કરવું. પણ નાળાના મધ્યભાગે કે કોણમાં સંધિ ન રાખવી.

જ્જલાધારીનાં દશ પ્રકારનાં નામ—

^૧ સ્થંડિલા ^૨ ચૈવ ^૩ વાપી ^૪ વા ^૫ યક્ષી ^૬ વેદી ^૭ ચ મંડલા ।

^૮ પૂર્ણચન્દ્રા ^૯ ચ ^{૧૦} વજ્રી ^{૧૧} ચ ^{૧૨} પદ્માર્ધચન્દ્રિકા ^{૧૩} તથા ॥ ૭૫ ॥

ત્રિકોણા દશમી તાસાં વિજ્ઞેયા દશ પીઠિકા ।

ચતુરસ્રા સ્થંડિલા સ્યાદ્ એક મેઘલયા યુતા^૧ ॥ ૭૬ ॥

વાપી દ્વિમેઘલા જ્ઞેયા યક્ષી ચૈવ ત્રિમેઘલા ।

ચતુરસ્રાયતા વેદી સર્વકામફલપ્રદા ॥ ૭૭ ॥

મંડલા વર્તુલા યાતુ ગણાનાં સિદ્ધિહેતવે ।

રક્તા દ્વિમેઘલા મધ્યે પૂર્ણચન્દ્રા તુ સા ભવેત્ ॥ ૭૮ ॥

મેઘલાત્રયસંયુક્તા ષડસ્રા વજ્રિકા ભવેત્ ।

ષોડશાસ્રા ભવેત્ પદ્મા કિંચિત્સસ્યા મૃગાલવત્ ॥ ૭૯ ॥

લગ્નજ્યા ધનુષાકારા અર્ધચન્દ્રા તુ સા ભવેત્ ।

ત્રિકોણા તૂર્ઘ્વતો હ્રસ્વા ત્રિશૂલ સદશી ભવેત્ ॥ ૮૦ ॥


^૧દશ યોનયસ્તુ કાર્યાઃ સદા શુભફલપ્રદા ।

પ્લવા ચોત્તરપૂર્વેણ પ્રશસ્તલક્ષણાન્વિતા ॥ ૮૧ ॥


૧ મત્સ્યપુરાણ — અ. ૨૬૩ — ઘજિતા મેઘલાદિમિ:

૨ જ્જલાધારીની આકૃતિ ડમરૂના જેવી કરવાની કહી છે. અન્ય રીતે પણ કામદ પીઠ જેવી. અને ઉપર કણી ભક્તવાળી કરવી. પીઠિકાનાં ૩૦ વિભાગનાં સ્વરૂપ અપરાજિત અ. ૨૦૭ માં આપેલાં છે પરંતુ તે તો અન્યદેવોનાં પચાસણ સિંહાસન માટે છે. તેની આકૃતિની જ્જલાધારી ક્યાંઈ જોવામાં આવતી નથી. ડમરૂ આકૃતિની જ્જલાધારી શાઓજા છે. પરંતુ યુજ્જરાતમાં પ્રાયઃ જ્જલાધારી સાવ સાદી ત્રણ ચાર કે ૭ આંગળની થાય છે પણ તે અશ્વાશ્ચીય છે. સાંધાર મહાપ્રાસાદોમાં તે અપગદ કદાચ હોય. તેમાં જ્જલાધારી ચપટ બે થરે પણ હરી શકાય. દ્રવિડમાં પીઠિકા જ્જલાધારી ચાર પ્રકારની પદ્મપીઠ, બદ્રપીઠ, વેદિકા, પરિમંડળ. કહી છે. પદ્મપીઠ ડમરૂ આકારની પણ વચ્ચે કણી નહિ. બદ્રપીઠ કણુપીઠ જેવી કરી તે ઉપર ત્રણ પદ્મીઓ ચૂકી વચ્ચે પદ્મી બહાર કાઢવાની. બાકી બે તો આપણી જેવી ડમરૂ સ્વરૂપની વચ્ચે કણીવાળી. પણ કામ નાના મોટા રાખે છે.


इश प्रभारनी पीठिका लजाधारीना स्वरूप




१. शंखिका ३




२. पापी ३




३. यक्षी ३




४. वेदी ३




५. मण्डला



६. पुष्पिका



७. पत्रिका प्रभातः भो.



८. फल.



९. अधिका.



१०. त्रिकोणा.

समाप्तः भो. शशि.

જળાધારીનાં સ્થાંડિલા, વાપી, યક્ષી, વેદી; મંડલા, પૂર્ણચંદ્રા, વજી, યક્ષા, અર્ધચંદ્રા, તથા ત્રિકોણા, એમ દશ નામેા જાણવાં હવે તેના સ્વરૂપ કહે છે. (૧) સ્થાંડિલા જળાધારી ચારસ અને એક મેખલા વાળી (૨) વાપી જલાધારી, એ મેખલાવાળી. (૩) યક્ષી ત્રણ મેખલાવાળી હોય છે. (૪) લંબ-ચારસ જળાધારી વેદી નામે જાણવી, તે સર્વકામની કૃણદાતા છે. (૫) ગોળ જળાધારી મંડલા નામે જાણવી. તે શિવગણુને પ્રિય તથા સિદ્ધિને આપનારી છે. (૬) પૂર્ણચંદ્રા તે એ મેખલાળી રક્તવર્ણની પૂર્ણચંદ્રના જેવી ગોળ જળાધારીને પૂર્ણચંદ્રા નામે જાણવી. (૭) છ હાંસની ત્રણ મેખલાવાળી વજીકા નામે જાણવી. (૮) સોળ હાંસની કમળના જેવી નીચેથી કંઈક સાંકડી એવી જળાધારીને યક્ષા નામે જાણવી. (૯) ચડાવેલા ધનુષ્યના આકારની “અર્ધચંદ્રા” નામે જળાધારી જાણવી. (૧૦) ઉપરના ભાગે જરા સાંકડી એવી ત્રિશૂલના જેવી ત્રિકોણા જળાધારી જાણવી. એ રીતે (દર્શાવેલ આકૃતિ લક્ષણયુક્ત) દશ જળાધારીનાં સ્વરૂપ જાણવાં. તે હમેશાં શુભ કૃણને દેનારાં છે. જળાધારીની પ્રનાળ (પૂર્વ પશ્ચિમ સુખવાળા પ્રાસાદને) ઉત્તરે અને ઉત્તર દક્ષિણ સુખવાળા પ્રાસાદને પૂર્વે રાખવી. (૭૫ થી ૮૧)

લિહ્વાગધિકાર સ્થાપન—

પ્રાસાદગર્ભગૃહાર્થે મિત્તિતઃ પંચધાકૃતે ।

યક્ષાદ્યાઃ પ્રથમે ભાગે દેવ્યઃ સર્વા દ્વિતીયકે ॥ ૮૨ ॥

જિનાર્કસ્કંદકૃષ્ણાનાં પ્રતિમાઃ સ્યુસ્ત્વતીયકે ।

બ્રહ્મા ચતુર્થભાગે સ્યા - લિહ્વાગધિકાર પંચમે ॥ ૮૩ ॥

પ્રાસાદ ગર્ભગૃહના અર્ધ ભાગમાં પાછલી ભીંત તરફના પાંચ ભાગ કરવા. ભીંતથી પહેલા ભાગમાં યક્ષાદિની મૂર્તિ, બીજા ભાગમાં સર્વ દેવીઓ, અને ત્રીજા ભાગમાં, જીન-સૂર્ય-કાર્તિકસ્વામી. અને કૃષ્ણની પ્રતિમા સ્થાપન કરવી. ચોથા ભાગમાં બ્રહ્માની મૂર્તિ, અને પાંચમા ભાગમાં એટલે મધ્યમાં શિવલિંગની સ્થાપના (મધ્યથી કંઈક ઈશાન તરફ) કરવી. ૮૨-૮૩

શિવદષ્ટિ વિભાગ—

દ્વારોચ્છ્રયસ્ય મધ્યે વૈ ચતુષ્ષ્ઠ્યંશમાજિતે ।


एकादिकोनविंशत्यां दृष्टिरव्यक्तं योजयेत् ॥ ८४ ॥

एकविंशे व्यक्ताव्यक्तं व्यक्तं च त्रयोविंशतौ ।
सप्तत्रिंशे उमारुद्र - दृष्टिर्युग्मस्वरूपकम् ॥ ८५ ॥

इति श्रीविश्वकर्मेणा कृते ज्ञानप्रकाशदीपवर्णवे
वास्तुविद्यायां राजलिङ्गाधिकारे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

દ્રારશાખાની ઉંચાઈના ચોસઠ ભાગ કરવા. એકથી ઓગણીશ ભાગ સુધીમાં લિંગ (દૃષ્ટિની) થોળના રાખવી. એકવીશ ભાગે મુખલિંગની દૃષ્ટિ રાખવી. અને ત્રેવીશમા ભાગે વ્યક્ત એટલે શિવમૂર્તિની દૃષ્ટિ રાખવી. અને ૩૭ સાડત્રીશમા ભાગે ઉમારુદ્રની યુગ્મ સ્વરૂપ મૂર્તિની દૃષ્ટિ રાખવી.

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાવર્ણવનો વાસ્તુવિદ્યાના (વડિતલિંગ)
રાજલિંગાધિકાર પર શિલ્પ વિશારદ બ્રહ્મશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરા
શિલ્પશાસ્ત્રીએ રચેલી શિલ્પપ્રભા નામની આપાટીકા સાથેનો
તેરમો અધ્યાય સમાપ્ત.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे चतुर्दशोऽध्यायः ॥

बाणलिङ्गाधिकारः

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि बाणलिङ्गस्य लक्षणम् ।

कथयामि समासेन सर्वपापहरं शुभम् ॥ १ ॥

हुवे हुं आणुलिङ्गनां लक्षणेषु संक्षेपभां कहुं छुं. आणुलिङ्ग सर्व पापाने
ब्रह्मी इरुनाइं छे. अने ते शुभ इणदायक छे. १

आणुलिङ्गनां उत्पत्ति स्था —

कुरुक्षेत्रे च लिङ्गानि सरस्वत्यां तथा पुनः ।

वाराणस्यां प्रयागेषु गंगायाः सङ्गमेषु च ॥ २ ॥

यानि वै नर्मदायां च अन्तर्वेद्यां च सङ्गमे ।

केदारे च प्रभासे च बाणलिङ्गं सुखावहम् ॥ ३ ॥

कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, काशी, प्रयाग, गंगाने संगम (त्रिवेणी संगम),
नर्मदा नदी, गंगायमुना नदी वन्धेना प्रदेशभां, केदारनाथभां, प्रभासतीर्थभां—
आटला प्रदेशभां ने ने स्वाभाविक लिङ्ग उत्पन्न थाय छे तेने आणुलिङ्ग कहे छे.
ते शुभकारक छे. २-३

आणुलिङ्गनी परीक्षा —

त्रिपंचवारं यस्यैवं तुलासाम्यं न जायते ।

तदा बाणं समाख्यातं शेषं पाषाणसम्भवम् ॥ ४ ॥

ने लिङ्गने त्रिषु के पांथ वार तोणवा छतां ने लिङ्गनुं वजन अेक सरथुं
न आवे, तेने आणुलिङ्ग कहेलुं छे. आडी यथा पाषाणु बाणुवा. ४

१. अदी आणुलिङ्ग अने राजलिङ्गना भेद बाणुवा आवश्यक छे. राजलिङ्ग अेटले
मानुषकृत लिङ्गअटितलिङ्ग अने आणुलिङ्ग अेटले शास्त्रकारोअे कहेदी पवित्र नदीओना
कुहरती अंडाकृति पाषाणु. स्वयंलु लिङ्ग अेटले कुहरती प्रकट थयेलुं, इजरो वर्षथी पूजतुं
लिङ्ग. ते लिङ्ग आकृतिभां अरापर गोजाकृत कदाय न पणु होय. राजलिङ्गना दृश्य भेदो
कहा छे तेभां मुणलिङ्ग पणु आवे छे, नेना दृश्य भेदो आ अंथना १४भां अध्यायभां
आपेला छे.

વિષમં ચ યદ્દેકં ચ દ્વિતીયં સમતાયનમ્ ।

વાળલિંગં સમાસ્થાતં શેષં રોહ સમુદ્ભવમ્ ॥ ૫ ॥

એક અગર બે વાર તોળવાથી એકજ વજન ન જણાય અને પછી જો બે અથવા ચારવાર તોળવાથી એકજ વજન જણાય તો તેવા લિંગને પણ આણ્લિંગ બાણ્લું, આક્રીનાં રોહ બાણ્લાં.

પહેલીવાર તોળવાથી વજનમાં વિષમતા જણાય અને બીજીવાર તોળવાથી વજનમાં સમાનતા જણાય તો તેને પણ આણ્લિંગ બાણ્લું. આક્રીં પાપાણ્લુ બાણ્લાવા. પ

વર્જનીય લિંગ—

વામનં દીર્ઘજંઘ્નં ચ કરાલાસ્યં યવાકૃતિમ્ ।

સ્કંધહીનં કબંધં ચ ષડેતે સ્વામિઘાતકં ॥ ૬ ॥

જે આણ્લિંગ ૧ વામન અર્થાત્ ટુંકું, ૨ લાંબી નાંધવાળું, ૩ વિકરાળ દેખાય તેવું, ૪ જવના આકારનું, ૫ સ્કંધ રહિત અને ૬ ખરાબ સ્કંધવાળું હોય એવા છ પ્રકારનાં લિંગ, સ્વામીનો નાશ કરનારાં છે. ૬

મण्डलं जालकं ज्ञेयं केकिनं शिखरं तथा ।

कर्बुरं च कुशं ज्ञेयं षड्लिङ्गानि वर्जयेत् ॥ ७ ॥

૧ ગોળ મંડળવાળું, ૨ બળાં થાય તેવું, ૩ મચુર શિખાની (મોરપીછની) આકૃતિ દેખાતી હોય તેવું, ૪ શિખરના આકારનું, ૫ કાબરચીતરૂં (અનેક રંગવાળું) અને ૬ પાતળું—એ છ ભતનાં આણ્લિંગો પણ તજવાં. ૭

स्थापिता सर्वदेवैस्तु विना स्फुटिकयोरपि ।

संयोगं च कृते तेषां प्रतिमा सा प्रकीर्त्तिता ॥ ८ ॥

સર્વ દેવોએ સ્થાપેલી, ક્રાંટ્યા વગરની બે શિલાઓને જોડી દેવામાં આવે તો પણ તે પ્રતિમા (અખંડ) કહેવાય અને તે પૂજવી. ૮

૧. ઉત્તમ પ્રકારના બે જોડેલા પાપાણ્ણની પ્રતિમા અખંડ માનીને પૂજવી, આમ પ્રમાણ છે. તે સામાન્ય રીતે બધા સંજોગોમાં માની લેવાતું નથી. પરંતુ ખુબ વિશાળ પ્રતિમાના માટે આ વિધાન છે. તેનો દુરુપયોગ બધા દાખલામાં થઈ શકે નહ. આવું ઉદાહરણ તારંગાણ્ણની અણ્ણનાણ્ણની પ્રતિમા છે. તેનો ક્રાંટ ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો પલાઈનો ભાગ એ બે જુદાં છે. વારતુશાસ્ત્રના કર્તાએ ભુક્ષિથી એવા સંયોગો માટે પ્રમાણ આપ્યું છે. તેનો સદુપયોગ કરવો. શ્લોક આડમાનો અર્થ તો દેવોથી પ્રુજયેલા તેવા પાપાણ્ણ કે મહાપુરુષોએ સ્થાપિત કરેલા તેવા પાપાણ્ણની પ્રતિમા કે લિંગ પૂજવાતું કહ્યું છે. એકાદ સૈકા પરની કે જુની દેવમૂર્તિ કે લિંગ સ્ફુટિત કે વ્યંગ હોય તો પણ તેને પૂજવાની સામ્રાયા છે.

आषुलिङ्गना दोषो—

स्थूलं षण्ढं च दीर्घं च स्फूटितं छिद्रसंयुतम् ।
 विन्दुयुक्तं च शूलाग्रं कृशं च चिप्पिटं तथा ॥ ९ ॥
 वक्रं च मध्यहीनं च बहुवर्णं च यद्भवेत् ।
 वर्जयेन्मतिमान् लिङ्गं दोषदुष्टं तथैव च ॥ १० ॥

ये आषुलिङ्गं नडुं डोय, नपुंसक डोय (पाषाणुदोषे), लांयु डोय, इटेहुं डोय, छिद्र-काष्ठावाणुं डोय, भिंदु-टपकावाणुं डोय, उपरनो लाग शूण नेवो डोय, पातणुं डोय, अपटुं डोय, वांकु-टेडुं डोय, वयभां पातणुं डोय, अने अनेक वर्णुनुं डोय; धत्यादि दोषवाणुं लिङ्गं मतिमान् शिष्टपीठे तज्जुं. ८-१०

लिङ्गना दोषानुं इण —

स्थूललिङ्गे महाव्याधिः षण्ढे दीर्घे च जायते ।
 दीर्घमाने च नश्यति स्फूटिते मरणं ध्रुवम् ॥ ११ ॥
 छिद्रेण जायते दुःखं विन्दुयुक्तेन चापदम् ।
 शूलाग्रे धननाशाय कृशेन कलहो भवेत् ॥ १२ ॥
 चिपिटेन तु लिङ्गेन दारिद्रमंडलं भवेत् ।
 विदेशगमनं वक्रे मध्यहीने प्रजाक्षयम् ॥
 बंधनं पुत्रनाशं च बहुवर्णेन जायते ॥ १३ ॥

प्रभाषुथी नडुं लिङ्गं डोय तो धणीने भोटो रोग थाय; नपुंसक (पाषाणु-दोषे) लिङ्गं डोय के लांयुं डोय तो भोटो रोग थाय, अधिक लांयुं डोय तो पूजनारनो नाश थाय; इटेहुं डोय तो भरषु थाय; छिद्र-काष्ठावाणुं डोय तो दुःख थाय, भिंदु-टपकावाणुं डोय तो आपत्ति आवे, उपरनो लाग शूण नेवो डोय तो धननो नाश थाय, पातणुं क्लेश करावे, अपटुं के भंडणवाणा लिङ्गथी हरिद्रता आवे, वांका-टेडा लिङ्गथी परदेश रडेवानुं करावे, वयभां पातणुं डोय तो प्रजनो नाश करावे, अधिक वर्णुवाणुं लिङ्गं पूजनारने अधन करावे अने पुत्रनाश थाय. ११-१२-१३

रक्तवर्णं च यल्लिङ्गं कृष्णविन्दु-विभूषितम् ।
 स्थापने मृत्युदं ख्याति यजमानं भयावहम् ॥ १४ ॥
 कृष्णवर्णं च यल्लिङ्गं पीतविन्दुविभूषितम् ।
 सर्वनाशकरं प्रोक्तं वर्जनीयं विचक्षणैः ॥ १५ ॥

પીતવર્ણં ચ યલ્લિંગં શ્વેતર્વિદુત્રિભૂષિતમ્ ।

મ્નિયતે સ્થાપકઃ કર્તાં દ્વિશં યત્ પ્રતિષ્ઠયેત્ ॥ ૧૬ ॥

શ્વેતવર્ણં ચ યલ્લિંગં સર્વર્વિદુત્રિભૂષિતમ્ ।

સર્વનાશકરં પ્રોક્તં મતિમાન્ વર્જયેત્ સદા^૧ ॥ ૧૭ ॥

જે લિંગ લાલ વર્ણુનું હોય અને તેમાં કાળા છાંટા હોય તેવું લિંગ સ્થાપન કરનારનું મૃત્યુ કરાવે છે. અને તે યજ્ઞમાન, સ્થાપક અને પૂજનારાને ભય ઉત્પન્ન કરે. શ્યામવર્ણુ લિંગમાં પીળાં ટપકાં હોય તો તે સર્વનાશ કરનાર કહ્યું છે. તેથી તે બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ તબ્બુ. પીળા વર્ણુના લિંગમાં સફેદ છાંટા હોય તો તેના સ્થાપક તથા કરાવનાર એ બન્નેનું મૃત્યુ થાય. સફેદ વર્ણુના લિંગને સર્વ વર્ણુનાં રંગબેરંગી ટપકાં હોય તો તે સર્વનાશ કરનાર લિંગ બલ્બુ. તેથી બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ તેવાં લિંગો તણ દેવાં. ૧૪-૧૭

શુભલિંગ—

શ્વેતં ચ યદિ વા કૃષ્ણં પીતં નીલં ચ યદ્ભવેત્ ।

શ્વેતરેલાસમાયુક્તં તલ્લિંગં સર્વકામદમ્ ॥ ૧૮ ॥

સફેદ, શ્યામ, પીળું, નીલ (વાદળી) રંગનું જે આણુલિંગ હોય તેમાં જે સફેદ રેખાઓ હોય તો તે લિંગ સર્વ ઇચ્છિત ફળને દેનારું બલ્બુ. ૧૮

ઋધ્વસ્થૂલં કૃશં ચાથો યદા લિંગં નિવેશયેત્ ।

તદા ભોગં વિજાનીયાત્ પુત્રપૌત્રાદિવર્ધકમ્ ॥ ૧૯ ॥

જે આણુલિંગને ઉપરનો ભાગ બહો અને નીચેનો ભાગ કંઈક પાતળો હોય, તેવું લિંગ ભોગને આપનારું બલ્બુ. તે પુત્રપૌત્રાદિ પરિવારને વધારનારું છે. ૧૯

ઋધ્વં કૃશં યદા લિંગં સ્થૂલં ચાથો નિવેશયેત્ ।

ભોગહીનં ભવેત્તસ્ય સંસારસ્થિતિકારણમ્ ॥

મર્ત્યારવિહિના નારી યથા વિધવ ઉચ્યતે ॥ ૨૦ ॥

૧. શુકનીતિ પ્રકરણ ૪ — “બાળલિંગો સ્વયંભૂતે ચંદ્રકાન્તસમુદ્ભવેત્ । રત્નજે ગણકોદ્ભૂતે માનદોષો ન સર્વથા ॥ પાપાણઘાતુજાયાં તુ માનદોષો વિચિન્તયેત્” ॥ ૧૫૩ ॥ આણુલિંગ કે સ્વયંભુ આણુ, ચંદ્રકાન્ત મિથિલા કે રત્નના કે મંકડી નદીમાંથી ઉદ્ભવેલ લિંગમાં માનદોષો સર્વથા ન મળવા. પરંતુ પાપાણુ ને ઘાતુના લિંગમાં માનદોષોનો વિચાર કરવો.

૨. જ્ઞાનરત્નકોશ — કૃશલિંગસ્ય મૂલે સ્યાત્ સ્થૂલં તસ્યાગ્રમિષ્યતે. નીચે મૂળમાં પાતળું અને ઉપર બહું આણુલિંગ (શુભ) બલ્બુ.

जे भाषुलिंग ઉપર પાતળું હોય અને નીચે બહુ હોય તેવું લિંગ ભોગ-
હીન બાણવું. જેમ પતિ વિનાની વિધવા સ્ત્રી સંસાર સ્થિતિનું કારણ કહેવાય છે
તેવું તેને બાણવું. ૨૦

लिङ्गेनापि परित्यक्ता पीठिका या तथैव च ।

प्रासादे पीठिका चैव वेदिका कुंड मंडपे ॥ २१ ॥

પ્રાસાદ, વેદી, કુંડ, અને મંડપને જેમ પીઠ હોય છે, તેમ જો લિંગને
પીઠિકા બળાધારી ન હોય તો તે ક્ષણકાયક નથી. ૨૧

नानां शिवालयो भाटेना अपवादरूप सामान्य नियम—

वृषभौ द्वारशूलं च तथा ध्वजपताकयोः ।

इच्छामाने न कर्त्तव्यं नियमो नैव जायते ॥ २२ ॥

પોઠીયો, દ્વાર, ત્રિશૂલ, ધ્વજ અને પતાકા એ સર્વ ઇચ્છા માનથી ન કરવું
એવો નિયમ નથી. આ નિયમ શ્રામ્ય નાના શિવાલય માટે બાણવો. ૨૨

ध्वजवंशश्च कर्त्तव्यो मानेन शिखरस्य च ।

इच्छयान्यं च कारयेत् यथाप्राप्तिश्च कारके ॥ २३ ॥

ધ્વજવંશ શિખરના માનથી જ કરવો; પરંતુ (શ્રામ્યના નાના શિવાલયને)
કરનારને જેવું મળે તેવું કરે તેનો દોષ નથી. ૨૩

शिवोक्तेन विधानेन प्रतिष्ठा पंच कारयेत् ।

एकत्रा स्थापितं लिङ्गं नित्यं च यस्य साधकः ॥ २४ ॥

શિવજીએ કહેલ વિધિ પ્રમાણે એકવાર લિંગ પ્રતિષ્ઠિત-સ્થાપિત કર્યા પછી
અન્ય જુદા જુદા સમયે પાંચ પ્રકારે (વિધિ) પ્રતિષ્ઠા કરવી. તેમજ સાધકે લિંગની
હંમેશા પાંચવિધ પ્રતિષ્ઠાએ પૂજા કરવી. ૨૪

૧. શ્લોક ૨૨-૨૩નો ઘટીત અર્થ બ્વહારમાં સમજીને કરવાનો છે. નાના મામકા-
ઓમાં અદ્ય દ્રવ્યથી સંકાયથી કરનારાઓને સામાન્ય નિયમ તરીકે અપવાદ જેટલી છુટ
શાસ્ત્રકારોએ આપી છે. કેટલાક ગ્રંથોમાં એવા આચાર્ય ઋષિ મુનિઓએ અપવાદ રૂપ
માર્ગ આપેલા છે તેનો અર્થ સંબંધનોએ ક્યારે અને ક્યાં બ્વહારમાં મુકવો તે બુદ્ધિથી
વિચારવાનું છે. તલવાર આપી છે, પણ તે બ્યાં ત્યાં વાપરવા માટે નહિ; પ્રસંગે આત્મ-
રક્ષણ માટેજ છે. અપવાદને નિયમ-પ્રમાણ તરીકે ન મુકવું જોઈએ.

પાંચ પ્રતિષ્ઠાનો અર્થ લિંગ ઉત્થાપન કરવાનો નથી. પરંતુ સ્થાપિત લિંગને કદી
પણ ઉત્થાપન ન થાય. પરંતુ તેની પ્રતિષ્ઠા વિધિ જુદા જુદા પાંચ સમયે પ્રતિષ્ઠા જેવા
ઉત્સવ કરવાથી લિંગ કે પ્રતિમાતું તેજ વધે છે તેમ માહારમ્ય પણ વધે છે.

લિંગની પંચવિધ પ્રતિષ્ઠાનું ક્રમ—

પંચવિધં પ્રતિષ્ઠાપ્ય તસ્ય પુણ્યં વદામ્યહમ્ ।

વાળલિઙ્ગે તુ તેજાઢ્યં ચતુર્વર્ણસુખાવહમ્ ॥ ૨૫ ॥

પાંચ પ્રકારે પ્રતિષ્ઠા કરેલ લિંગથી જે પુણ્ય થાય છે તે હું કહું છું. તેથી આણ્લિંગ તેજવાળું થાય છે. તેમજ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ ચારે વર્ણને સુખદાયક થાય છે. ૨૫

પીઠિકાની બીજવાર પ્રતિષ્ઠા થઈ શકે—

પીઠિકા કારયેદન્યા પુનસ્તુ સ્થાપયેદ્ ધ્રુવમ્ ।

ન ચ દોષો ભવેત્ત્ર વિશેષપુણ્યં લભેન્નરઃ ॥ ૨૬ ॥

લિંગની તે એકજ વાર (સ્થાપિત) પ્રતિષ્ઠા થાય. પણ કારણસર બીજવાર પણ સ્થાપન કરી શકાય. તેમાં દોષ નથી. તેમાં મનુષ્ય વિશેષ પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૬

લિંગ સ્થાપનાનું માહાત્મ્ય અને ક્રમ—

ધર્માર્થકામસૌખ્યં ચ વાળલિઙ્ગં પ્રસાધયેત્ ।

સર્વસિદ્ધિકરં ચૈવ ઈંદ્રપુત્રફલપ્રદમ્ ॥ ૨૭ ॥

સર્વયજ્ઞતપોદાન-તીર્થવેદેષુ યત્ફલમ્ ।

તત્ફલં કોટિગુણિતં પ્રાપ્યતે લિઙ્ગસ્થાપનાત્ ॥ ૨૮ ॥

આણ્લિંગના પૂજનથી ધર્મ અર્થ કામ અને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા સર્વ સિદ્ધિને કરનારું અને પુત્રની પ્રાપ્તિ દેનારું છે. સર્વ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ, દાન, તીર્થ અને વેદોત્તું જે ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે તેનાથી કરોડગણું ક્રમ લિંગની સ્થાપનાથી થાય છે. ૨૭-૨૮

યો લિઙ્ગસ્થાપયેદેકં વિધિપૂર્વે સદક્ષિણમ્ ।

સર્વાંગમોદિતં પુણ્યં કોટિગુણં લભેન્નરઃ ॥ ૨૯ ॥

માતરઃ પિતરશ્ચૈવ એવં તદ્ વહતે પ્રિયમ્ ।

કુલિકં વિશતિઃ સૂર્યઃ તતો ગચ્છેત્ પરાગતિમ્ ॥ ૩૦ ॥

જે મનુષ્ય એક પણ લિંગને વિધિપૂર્વક દક્ષિણા સહીત સ્થાપન કરે છે તે મનુષ્ય આગભોમાં કહેલ પુણ્યથી પણ કરોડગણું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. લિંગ સ્થાપનાથી પેતાનું અને માતા અને પિતાનું કલ્યાણ થાય છે. તથા દશ પેઢી આગલી તથા દશ પેઢી પાછલી એમ વીશ પેઢી સુધીનું કલ્યાણ થાય છે અને સૂર્ય રહે ત્યાં સુધી તે પરમગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. ૨૯-૩૦

शतवारं कुरुक्षेत्रे सहस्रं जान्हवीषु च ।
 नर्मदायां च लक्ष्णेण कौटिं च कुरुजाङ्गुले ॥ ३१ ॥
 कृत्वा स्नानं च पिण्डं च हुतं दानं च भोजनम् ।
 गुणितं कौटिवारं च सर्वपुण्यं लभेन्नरः ॥ ३२ ॥
 स्थापिते चैकलिङ्गे तु देवकल्पाभिवर्दिते ।
 विमानकांचनारुढो देववाद्यैस्तु वाद्यते ॥ ३३ ॥
 भ्रमते सुरलोके च छिन्नसंसारबंधनः ।
 सर्वसिद्धिकरं चैव सर्वकामफलप्रदम् ॥ ३४ ॥

કુરુક્ષેત્રમાં એકસોવાર; ગંગાજીમાં હજારવાર; નર્મદાજીમાં લાખવાર; કુરુ-
 જાંગલ દેશમાં કરોડવાર સ્નાન, પિંડદાન, યજ્ઞાહુતિ, દાન અને આદ્યાણુ ભોજન
 કરાવવાથી જે પુણ્ય થાય છે તેથી કરોડગણું પુણ્ય દેવગણથી વધિત એક શિવ-
 લિંગ સ્થાપન કરનાર મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. દેવોનાં વાજીંત્ર સાથે સોનાના
 વિમાનમાં આરૂઢ થઈ તે મનુષ્ય દેવલોકમાં ભ્રમણ કરે છે. અને સંસારના
 બંધનથી મુક્ત થાય છે. અને સર્વસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વ કામનાતું ફળ પ્રાપ્ત
 કરે છે. ૩૧-૩૪

शिवतीर्थोदक लक्षणम्—

धातवे शतहस्तेषु बाणे पंचशतेषु च ।
 स्वयंभू सहस्रहस्तेषु शिवतीर्थोदकं स्मृतं ॥ ३५ ॥
 स्नानं कृते महत् पुण्यं लिङ्गादिषु दिशं प्रति ।
 लंघिते च महत्पापं शिवस्नानोदके नृणाम् ॥ ३६ ॥
 बाणलक्षणहीनेऽपि यत्र वै रोच्यते मनः ।
 तत्र पूजां प्रकुर्वित धर्मकामार्थमोक्षदम् ॥ ३७ ॥

ધાતુના લિંગથી સો હાથ સુધી, બાણલિંગથી પાંચસો હાથ સુધી અને
 સ્વયંભુ લિંગથી હજાર હાથ સુધી શિવતીર્થોદક બાણવું. લિંગની દિશા તરફ
 મુખ રાખીને સ્નાન કરવાથી મોટું પુણ્ય થાય છે. શિવ પ્રનાલતું નિમોદ્ય-બાણ
 બોજાંગવાથી મોટું પાપ થાય છે. બાણલક્ષણ હોય ન હોય પરંતુ જે મનને


રૂથે તેમ હોય તે તેનું પૂજન કરવાથી ધર્મ, કામ અને અર્થનો લાભ મેળવી
અતે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. ૩૫-૩૬-૩૭

પીઠિકા-જળાધારી--

વાળલિઙ્ગે તુ લિઙ્ગનામાર્ષાણે ચ સ્વયંભૂવે ।
પીઠં પ્રાસાદરૂપં ચ યથેષ્ટં કારયેત્ સુધીઃ ॥ ૩૮ ॥
પીઠિકા દર્પણાકારા જગત્યાં ચ પરિક્ષિપેત્ ।
ઉમા તુ પીઠિકા જ્ઞેયા લિઙ્ગં શંકર ઉચ્યતે ॥ ૩૯ ॥
લિઙ્ગયામે પૃથુર્પિઙ્ડં યામે ત્રિગુણવિસ્તરમ્ ।
પ્રજાલં નિર્ગમે ભાગઃ તત્તુલ્યં ચાગ્રમર્ધકમ્ ॥ ૪૦ ॥
શૈલે શૈલં ધાતું ધાતૌ દારુજે દારવં કૃતં ।
પુલ્લિઙ્ગકૃતે લિઙ્ગે સ્ત્રીલિઙ્ગમિસ્તુ પીઠિકા ॥ ૪૧ ॥

આણ્વલિંગ, રાજલિંગ, આર્ષલિંગ અને સ્વયંભુ લિંગને પ્રાસાદની જગતીની
જેમ યથેષ્ટ પીઠ કરવું. જળાધારી દર્પણના આકારની જગતીની જેમ લિંગની
કરતી કરવી. પીઠિકા-જળાધારી ઉમાસ્વરૂપ અને લિંગ શિવસ્વરૂપ બાણુબું.
લિંગ જેટલું પહોળું હોય તેટલી પીઠિકા (જળાધારી) બાડી કરવી અને તેનાથી
ત્રણગણી પહોળી કરવી. તેને (લિંગની પહોળાઈ જેટલી) એક ભાગ નીકળતી
પરનાળ કરવી. તે પરનાળ અર્ધભાગ આગળ રાખવી. શૈલ પાષાણના લિંગને
પાષણની, ધાતુને ધાતુની અને કાષ્ટને કાષ્ટની જળાધારી કરવી. પુલ્લિંગ પાષાણનું
લિંગ કરવું અને સ્ત્રીલિંગ પાષાણની જળાધારી કરવી. ૩૮-૪૧

પૂર્વોત્તરે શુભં નાલં શિવસ્નાનં ન લઙ્ગયેત્ ।
શિવસ્નાનોદકં ગૂઢ-માર્ગે ચંડમુખે ક્ષિપેત્ ॥ ૪૨ ॥
ચંડલક્ષણં વક્ષ્યામિ જગત્યુપરિ સ્થાપયેત્ ।
પાદોને વા ત્રિભાગોને પીઠિકોચ્યમાનતઃ ॥ ૪૩ ॥
ઉચ્છ્રયેચ્છણ્ડકં કુર્યાત્ સ્થૂલં મીષ્માનનં તથા ।
પીવન્તં ચ તથા માર્શં વિકૃતાનનભૂર્ધ્વગમ્ ॥ ૪૪ ॥

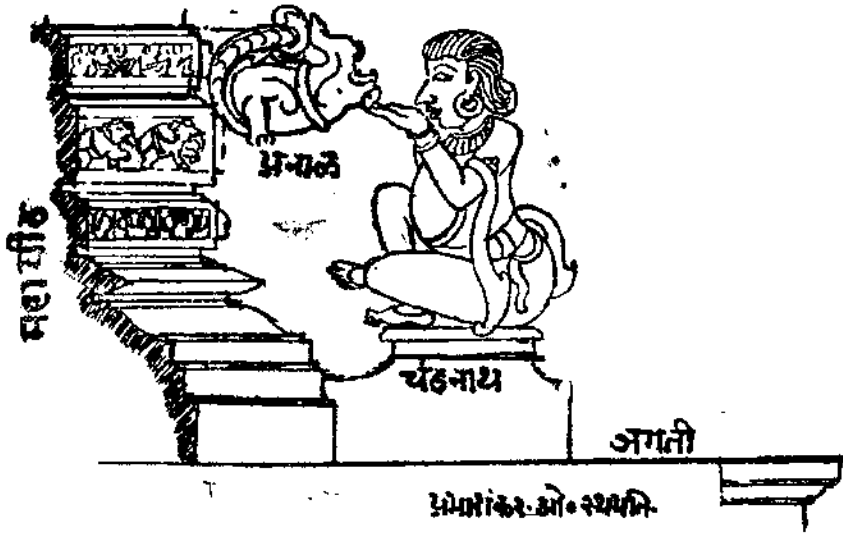

शिव प्रनाथ अने चंडनाथ निर्माह्य

प्रासाद के शिवनी जणाधारीनी प्रथाल=परनाण पूर्व के उत्तरमां राणवी (पूर्व पश्चिम सुभने उत्तरे अने उत्तर दक्षिण सुभने पूवे राणवी). शिवस्नान जण उल्लंघन न करवुं. शिवस्नानोदक शुद्ध भागेथी अडार कादवुं; अजर चंडना सुभथी शुद्ध रीते जमीनमां नय तेम करवुं. हुवे चंडनाथनां लक्षण कहुं छुं. जगतीनी उपर पीठना पोषालागे के त्रीनलागे हीन अजर पीठ (कामद पीठ) अराअर उंचा माननेो चंडनाथ करवेो. ते स्थण शरीरवाणेो लीज्ज कायानेो, भोटा पेटवाणेो, जे हाथे शिवस्नानोदक-शिवनिर्माह्य पीतेो होय तेवेो करवेो. (पीठेहुं पाणी-शिवस्नानोदक चंडना शुद्धभागेथी लुभिमां नय तेवी रचना करवी.) ४२-४३-४४.

नंदी प्रभाषु—

नंदीश्वरं ततो वक्ष्ये सदुक्तं पूर्वमेव हि ।
 ब्रह्माधात् विष्णुभागान्तं कल्पयेत्तस्य चोच्छ्रयम् ॥ ४५ ॥
 पादाधिको भवेज्जेष्ठः कनिष्ठः पादवर्जितः ।
 तदुच्छ्रयं च विभजेद् भागैः पंचभिरेव च ॥ ४६ ॥
 तत्र भागप्रमाणेन सप्तभागायतो भवेत् ।
 घंटाचामरघर्घरमालालंकारभूषितम् ॥ ४७ ॥

१. लिङ्गाद्वैद्ये समायामो विष्ण्वंशांतोऽतो वृषः ॥ (वास्तुमंजरी)

શૃંગાભરણમપ્યેવં કુંડિકાગ્રે સમોદકઃ ।

મોદકા વૃષવક્ત્રાગ્રે તાપસરૂપકઃ કૃતઃ ॥ ૪૮ ॥

વાળલિંગે વૃષં કુર્યાત્ સ્વયંભૂમુખમૃન્મયે ।

શતસહસ્રલિંગેષુ વૃષો ન્યૂનાધિકો વિદુઃ ॥ ૪૯ ॥

નંદીશ્વરનું (માન પ્રમાણ) જે પહેલાં કહેલું છે તે કહું છું. રાજલિંગના પ્રદ્મભાગ ઉપરથી વિષ્ણુભાગ સુધીનો નંદી ઉંચો કરવો. તે પ્રમાણમાં ચોથો ભાગ વધારવાથી જેષ્ઠમાન અને ચોથો ભાગ તજવાથી કનિષ્ઠમાન બાણવું. તે આવેલ ઉંચાઈના પાંચ ભાગ કરવા. અને તેના ભાગ પ્રમાણથી સાત ભાગ નંદી લાંબો બેઠકો કરવો. ગજે ઘંટ તથા ધુધરાની માળાઓથી શોભતો કરવો. નંદીનાં શિંગડાંઓ



પણ આણુપણ સુકત કરવાં. લાડુ ભરેલ કુંડીનું પાત્ર નંદીના મુખ આગળ મૂકવું. તાપસ-લકત કે બટકનું રૂપ કરવું. બાણલિંગને (માન સહીત વૃષભ=) નંદી કરવો. પરંતુ સ્વયંભૂલિંગ, મુખલિંગ, પાર્થિવલિંગ, સો-હજાર-લાખ લિંગ (સમુહ) આગળ નંદી નાનો મોટો પ્રમાણથી કરવામાં દોષ નથી. ૪૫-૪૯

નંદીનું અન્ય પ્રમાણ—

લજ્જ્યામે સમો દૈર્ઘ્ય ઉચ્છ્રયે પીઠિકા સમઃ ।

સપ્તભાગાયતો વૃષઃ પંચભાગોજ્જતો ભવેત્ ॥ ૫૦ ॥

રાજલિંગના જેટલો નંદી લાંબો અને પીઠિકા જેટલો ઉંચો નંદી કરવો. ઉંચાઈમાં પાંચ ભાગ કરી સાત ભાગનો નંદી લાંબો કરવો. ૫૦

૧. વિષ્ણુમાત્ર એટલે જળાધારીના મંદિરના સુધીનો જણવો. પરંતુ વર્તમાન કાળમાં જે જળાધારી પાતળા માપની ઘઈ રહી છે તે અશાસ્ત્રીય છે. શાસ્ત્રોક્ત જળાધારી ડાકલીના આકારની રાજલિંગના અધ્યાયમાં વિસ્તાર સાથે આપેલી છે. પણ નંદીના માટે સામાન્ય રીતે લોકોએ છે કે શિવ પર વૃષભની દર્શિ પડે તેથી રીતે મુકવો. નંદીની નીચે બેઠકની પાટલી કરીને તેને સ્થાપવો.

वाहन स्थापन पद अने दृष्टि—

वाहनं यस्य देवस्य तत्तस्याग्रे प्रकल्पयेत् ।

एक द्वि त्रि चतुः पंच षट् सप्त पदान्तरे ॥ ५१ ॥

मूर्तिस्थाने तु कर्त्तव्या मूलस्तंभैश्चतुष्किका ।

वृषस्य विष्णुभागान्ते लिङ्गे द्रष्टिं नियोजयेत् ॥ ५२ ॥

हेव वाहननुं स्थान प्रासादना आगणना भागमां राभपुं. ते भूण स्थान गलंगुडथी ओक, षे, त्रषु, चार, पांच, छ अगर सात पदना अंतरे राभपुं. गलंगुडना पद प्रभाषे चतुष्किका=(चोडी अगर मंडप) करवो. शिवलिङ्गना वाहन नंदीनी दृष्टि विष्णुभाग (जणाधारीना मथाणा) अशेअर राभवी. ५१-५२

पादजानुकटिर्यावद-र्चाया वाहनस्य दृक् ।

गुह्यनाभिस्तनान्तं वा त्रिविधो वाहनोदयः ॥ ५३ ॥

हेव वाहननी दृष्टि हेवना पग अराअर, जंग अराअर, केड अराअर राभवी. अने वाहनने उदय भूणनायक हेवना (१) गुह्यभागे, (२) नालिना भागे के (३) स्तन अराअर ओम त्रषु प्रकारे राभवो. (अर्धी वाहननुं कद प्रभाषु तथा दृष्टिप्रभाषु कहुं छे). ५३

नंदी स्थापन पदनं पीठुं मान—

गमार्धं षड्गुणं कृत्वा मंडपगर्मसमन्वितम् ।

एवं वृषमान्तरं कार्य-मूर्ध्वं पीठिकासमम् ॥ ५४ ॥

गलंगुडना अर्धलागना मानने छ गणुं करवुं; तेमां मंडपना गलंगुं मान भेणपुं. जे मान आवे तेदला अंतरे नंदी (पोठीयो) स्थापन करवो. २ ५४

१. हेवना वाहननुं स्थान मंडपमां पषु सामान्य रीते चाव जे. द्रविडमां नंदीनुं स्थान मंडपथी महार पीजे मंडप अअर चोडी करीने वाहननुं स्थान भास अलायहुं करे छे. उत्तरमां पषु डोडक स्थणे तेम जेवामां आवे छे. द्रविडनी आ पदत आपषु नाभरादि शैलीना अंधेने भणती छे. ते अराअर योग्य छे. द्रविडमां नंदी पषु विश्वाण केदलेक स्थणे बुकेला छे. जहदीअरमां सोण कूट लामि नंदी भास अलायदा मंडपमां शिव सन्मुख पधरावेव छे.

२. नंदी अने शिवनी वर्ये कर्मस्थापन करवानी पदत आपषु देसमां विशेष करीने छे. तेना कारषुमां महर्षिं गर्भ कडे छे—

લિંગ પંચસૂત્ર—

પ્રથમં લિંગપરિધિ-દ્વિતીયં પીઠવિસ્તરઃ ।

સૂત્રં તૃતીયં પીઠાન્ન લિંગોદ્ભવં વૃત્તસૂત્રમ્ ॥ ૫૫ ॥

સ્યાત્ સૂત્રં ચતુર્થલિંગં પ્રનાલાગ્રં પૃથુત્વભાવઃ ।

ભૂમેલિંગશિરોન્તં ચ વક્રસૂત્રં હિ પંચમમ્ ॥ ૫૬ ॥

લિંગ પંચસૂત્રની વિધિ કહે છે. (૧) લિંગની ક્ષેત્ર ગોળ સૂત્ર એ પ્રથમ. (૨) તે સૂત્ર પ્રમાણે પીઠિકાનો વિસ્તાર-પહોળાઈ કરવી. (૩) ત્રીજું તે સૂત્ર પ્રમાણે જળાધારીથી ગોળાઈમાં ઉંચું લિંગ રાખવું. (૪) ચોથું લિંગ સહિત પરનાળ સુધીનું તેટલુંજ સૂત્ર રાખવું. અને (૫) પાંચમું સૂત્ર જમીનથી લિંગના શિરો ભાગ જેટલું ત્રાંસુ સૂત્ર. આ રીતે લિંગ પંચસૂત્ર બાણવું. જો આ પાંચ સૂત્ર બરાબર મળી રહે તો જ બરાબર વિધિસર બાણવું. યોછા વસ્તુ ન રાખવું. ૫૫-૫૬.

લિંગ પ્રવેશ—

લિંગં ન પ્રવિશેદ્ દ્વારાદાકાશાત્પ્રવિશેદિત્તમ્ ।

ઉત્તરહ્મગોર્ધ્વભાગે વા પ્રવેશો ભવતિ ક્વચિત્ ॥ ૫૭ ॥

અન્યમાર્ગે પ્રવેશસ્તુ દેશમજ્ઞાદિકં ભવેત્ ।

અતઃ શાસ્ત્રાનુસારેણ કર્તવ્યો વિબુધૈર્જનૈઃ ॥ ૫૮ ॥

અજયોઃ સ્વરયોશ્ચૈવ દંપત્યોગુરુશિષ્યયોઃ ।

નંદી શંકરયોશ્ચૈવ પૂર્વપૂણ્યં વ્યયોદ્ધતઃ ॥

કૂર્મૈશ્વરસ્વરૂપાણાં સ્થાપનં કૂર્યાત્ ॥ इति गर्ग संहिता ॥

અકરાના ટોળા કે મહાંબના ટોળાં વચ્ચે, પુરૂષ અને તેની પતિન વચ્ચે, ગુરૂ અને શિષ્યની વચ્ચે, નંદી અને શિવની વચ્ચે થઈને ચાલવાથી પૂર્વ ભવના પુણ્ય હણાય છે તેથી નંદી અને શિવની વચ્ચે ઇશ્વર સ્વરૂપ એવો કૂર્મ સ્થાપન કરવો. (તેથી ટોળા લાગતો નથી.)

ક. લિંગપ્રવેશ પ્રતિષ્ઠા સમયે દ્વારમાંથી ન કરાવવો. તે બાણલિંગને માટે અગર તો નાના ઘટિતલિંગને માટે બરાબર છે. પરંતુ પ્રાસાદો-સંકાર પ્રાસાદોમાં લિંગ આઠ ફૂટ ફૂટ લાંબા અને અઠી ત્રણ ફૂટ વ્યાસના હોય તેવા બારે લિંગો માટે અપવાદ છે. તેનો પ્રવેશ દ્વારમાંથી કરાવવાનું વિધાન પ્રતિષ્ઠા અર્થમાં છે. પણ તે આવા મોટા લિંગ માટે જ અપવાદ છે. નહિ કે બાણલિંગો માટે. રેશમી વસ્ત્રથી લિંગને બાંધીને ઉપરથી સંભાળાને લિંગ ઉતારે છે. બાકી જો અપવાદને રાખવો હોય તો ઘટિતલિંગને જાળવવામાં જ બધી અવિધાન પ્રાણ્યપ્રતિષ્ઠાની વિધિ કરાવવી. આથી કોઈ પ્રશ્નજ રહેતો નથી.

लिङ्गने प्रवेश शिवालयना गर्भगृहना द्वारमांथी न कराववो. परंतु आकाश भागे (अटले घुमटमां तेवी ज्यो राणीने) लिङ्ग प्रवेश कराववो, अजर शिभरना शुक्रनासमांथी गर्भगृहमां उपरथी उत्तारी प्रवेश कराववो, अथवा द्वार उपरना उत्तरंगना उपला लागमांथी क्वचित् प्रवेश थाय छे.

आथी अन्य भागेथी लिङ्ग प्रवेश कराववामां आवे तो देशलंग आदि अनिष्टो उलां थाय छे. अटला भाटे शास्त्रानुसार शास्त्रना पारंगत विद्वानोअे उपरोक्त रीते लिङ्ग प्रवेश कराववो. ५७-५८

देव प्रदक्षिणा विचार—

एका चंडी रवौ सप्त तिस्रो दद्याद् विनायके ।
चतस्रो वासुदेवस्य शिवस्यार्द्धा प्रदक्षिणा ॥ ५९ ॥

देवीनी मंदिरमां अेक प्रदक्षिणा इरवी; सूर्यने सात; गणपतिने त्रसु, विष्णुने चार अने शिवने अरधी प्रदक्षिणा इरवी. ५९

शिव प्रदक्षिणा विचार—

वृषं चंडं वृषं चैव सोमसूत्रं पुनर्दृषं ।
चंडं च सोमसूत्रं च पुनश्चंडं पुनर्दृषः ॥ ६० ॥

इतिथी विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे
बाणलिङ्गाधिकारे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

शिवनी अरधी प्रदक्षिणानो भर्मा अे छे डे-प्रथम नंदी पासेथी सव्य प्रदक्षिणा इरीने प्रनाले नमन देवा अंड पासे जवुं. त्यांथी अपसव्य (पाछुं) नंदी पासे आवी, सोमसूत्र कडेतां अपसव्य भागे नंदीथी प्रनाल पासे जवुं. त्यांथी पाछा सव्य भागे नंदी पासे आवी अंड प्रनाल पासे जठने सोमसूत्र अपसव्य पाछुं इरी वणी सव्य अंड प्रनाल पासे जठ (अपसव्य) नंदी पासे आववुं. (आ शिवार्ध प्रदक्षिणा जालुवी). ६०

इतिथी विश्वकर्मा विरचित ज्ञानप्रकाश दीपार्णवने वास्तुविद्याना
आजुलिङ्गाधिकार पर शिल्प विसारद प्रभासकर आद्यडगार्ध सोमपुरा
शिल्पशास्त्रीअे रचेली शिल्पप्रभा कामनी आपाटीका साथेने
श्रीहमे अभ्यास समस्त.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे पंचदशमोऽध्यायः ॥

॥ वृषभ-लक्षणम् ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि वृषभं दिव्यलक्षणम् ।

प्रयत्नेन यथाशास्त्रं यथोक्तं विश्वकर्मणा ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे છે કે હવે હું દિવ્ય લક્ષણવાળા વૃષભ (નંદી=પોઢીયા)નાં સ્વરૂપ જે પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં કહેલ છે તે પ્રમાણે કહું છું. ૧

વૃષભ માન—

સ ભવતિ યથામેદૈ-જ્યેષ્ઠમધ્યમકન્યસૈઃ ।

જ્યેષ્ઠસ્તુ નવભાગશ્ચ ઉચ્છ્રયે સપ્તભાગિકઃ ॥ ૨ ॥

તે વૃષભ જેઠ, મધ્યમ અને કનિષ એ ત્રણ ભેદ વડે બને છે. જેઠમાનના વૃષભની લંબાઈના નવ ભાગ અને ઉંચાઈના સાત ભાગ કરવા. ૨

પ્રાસાદસ્ય તુ માનેન ગર્ભગૃહસ્ય માનતઃ ।

લિङ્ગમાનં પ્રમાણં તુ તન્માને વૃષભો ભવેત્ ॥ ૩ ॥

અન્યથા ન કર્તવ્યં કર્તવ્યં શુભદાયકમ્ ।

પ્રાસાદના માનથી અને ગર્ભગૃહના માનથી લિંગની લંબાઈનું જે પ્રમાણ આવે તે માનને લાંબો નંદી કરવો. પ્રમાણ વગર કરવો નહિ. પ્રમાણથી કરવાથી શુભ ફળદાયક બાબતું. ૩

વૃષભનું જ્યેષ્ઠમાન—

ચક્રં સાર્દ્ધદ્વિભાગં ચ ગ્રીવા સાર્દ્ધભાગિકા ॥ ૪ ॥

સાર્દ્ધભાગસ્તતઃ સ્કંધ-સ્ત્રિસાર્ધં પૃષ્ઠમેવ ચ ।

પાદશ્ચ સાર્ધો દ્વિભાગસ્તુ પિંડે સાર્દ્ધભાગિકે ॥ ૫ ॥

શૃંગાન્તરં ભાગમેકં યાવત્ કર્ણાન્તરં તથા ।

જ્યેષ્ઠમાનં વિધિયતે મધ્યમો વૃષભઃ શૃણુ ॥ ૬ ॥

નંદીની લંબાઈના નવ ભાગમાંથી અઢી ભાગનું મુખ કરવું, ગળું દોઢ ભાગનું, આંધ દોઢ ભાગની, ખીઠ સાડાત્રણ ભાગની, પગ દોઢ કે જે

लागना, पगनी लडाछ होढ लागनी; अन्ने शृंग (शींगडा)नुं अंतर अन्ने काननी
 वन्नेनुं ओकेक लागनुं राणवुं. आ प्रभाळे ज्येष्ठ मानना वृषलनुं प्रभाळुं कळुं.
 हुवे मध्यमानना वृषल लक्षणु सांलणो. ४-५-६

वृषलनुं मध्यम मान—


अष्टभागो भवेद् दीर्घे उच्छ्रये तु षड्भागिकः ।
 वक्त्रं सपादं द्विभागं ग्रीवा सपादभागिका ॥ ७ ॥
 सपादभागं स्कंधं च पृष्ठं तु सपादत्रयम् ।
 पादौ द्वौ सार्द्धभागैस्तु खुरिका चार्द्धभागिका ॥ ८ ॥
 घुर्धुरं चार्द्धभागं तु शृङ्गमूले द्विनेत्रकम् ।
 शृङ्गान्तरं द्विनेत्रं च ततः शृङ्गद्वयं भवेत् ॥ ९ ॥

मध्यमाननां वृषल लक्षणु कडे छे. ते लंघाछभां आठ अने उंघाछभां छ
 लागनो करवो, मुअ सवा जे लागनुं, गणुं सवा लागनुं, र्कंध (पांध)
 सवा लागनो, पीठ सवात्रणु लागनी, पग होढ लागना; जरी अरधा लागनी,
 घुधर् अर्धलागनुं, शिंगडाना मूणभां आंणो करवी, अन्ने शिंगडानुं अंतर
 आंणोना अंतर जेटळुं राणवुं. ७-८-९

वृषल कनिष्ठ मान—

एवं शृङ्गान्तरं प्रोक्तं मानो हि वृषभस्य च ।
 अतः कनीयसं वक्ष्ये यथा रुद्रेण भाषितम् ॥ १० ॥
 सप्त पंचविभागेन आयामे चोच्छ्रये बुधः ।
 तत्र भागोदितं कृत्वा शान्तिकं पौष्टिकं भवेत् ॥ ११ ॥
 वक्त्रं तु द्विभागं कुर्याद्.....विधियते ।

वृषलनुं शृंगान्तर कळुं. हुवे महादेवणुजे कडेतुं वृषलनुं कनिष्ठमान कहुं छुं.
 सात लाग लंघाछ अने पांच लाग उंघाछनी वृषल करवो. आ लाग प्रभाळे
 नंदी करवाथी शांतिदाता अने पुष्टिदाता थाय छे. मुअ जे लागनुं करवुं. जे
 विधिथी सर्वथी लणुवुं. १०-११

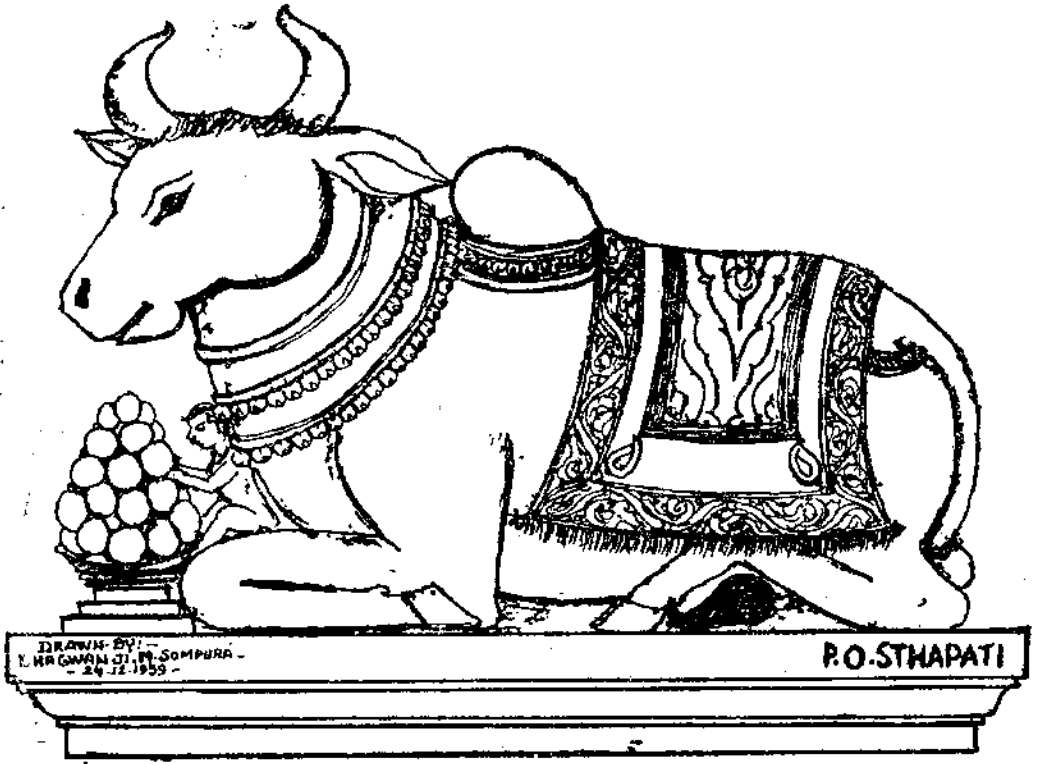

शुभाशुभ वृषभ लक्षणम्--

लक्षणहीने हरेद्राजा कर्णहीने तथा प्रजा ॥ १२ ॥

शृङ्गहीने हतं द्रव्यं स्कंधहीने दुर्भिक्षकम् ।

पादहीने हरेद् बंधु तथा मादपनष्टकम् ॥ १३ ॥

एतस्य च महादोषा वृषभस्य तु वर्जिता ।

इदृशं लक्षणहीनं दूरितः परिवर्जयेत् ॥ १४ ॥

स भवेत्तस्य दातारं वृषभं सौख्यदायकम् ।


कार्यो लक्षणसंयुक्तश्चान्यथा अशुभकरः ॥ १५ ॥

गुणदोषान् न जानाति तं शिल्पिनं तु वर्जयेत् ।

वृषभ लक्षणहीन होय तो राजने, कानहीन होय तो प्रबन्धने डानिकर्ता छे. शिं गडाहीन होय तो द्रव्यनी डानी करावे; आंधहीन होय तो हुकाण पडे; पगडीन होय तो अंधुनो अने पगनेो नाश करे; अे रीते वृषभना मोटा दोष नलुवा. आवा लक्षणयुथी हीन वृषभने वज्रवो-तज्रवो, शुभ लक्षणवाणेो वृषभ



શિવ અને પાર્વતીજી: દેવાંગના વિધિચિતા, જ'ઘાનાં દેવ સ્વરૂપે।

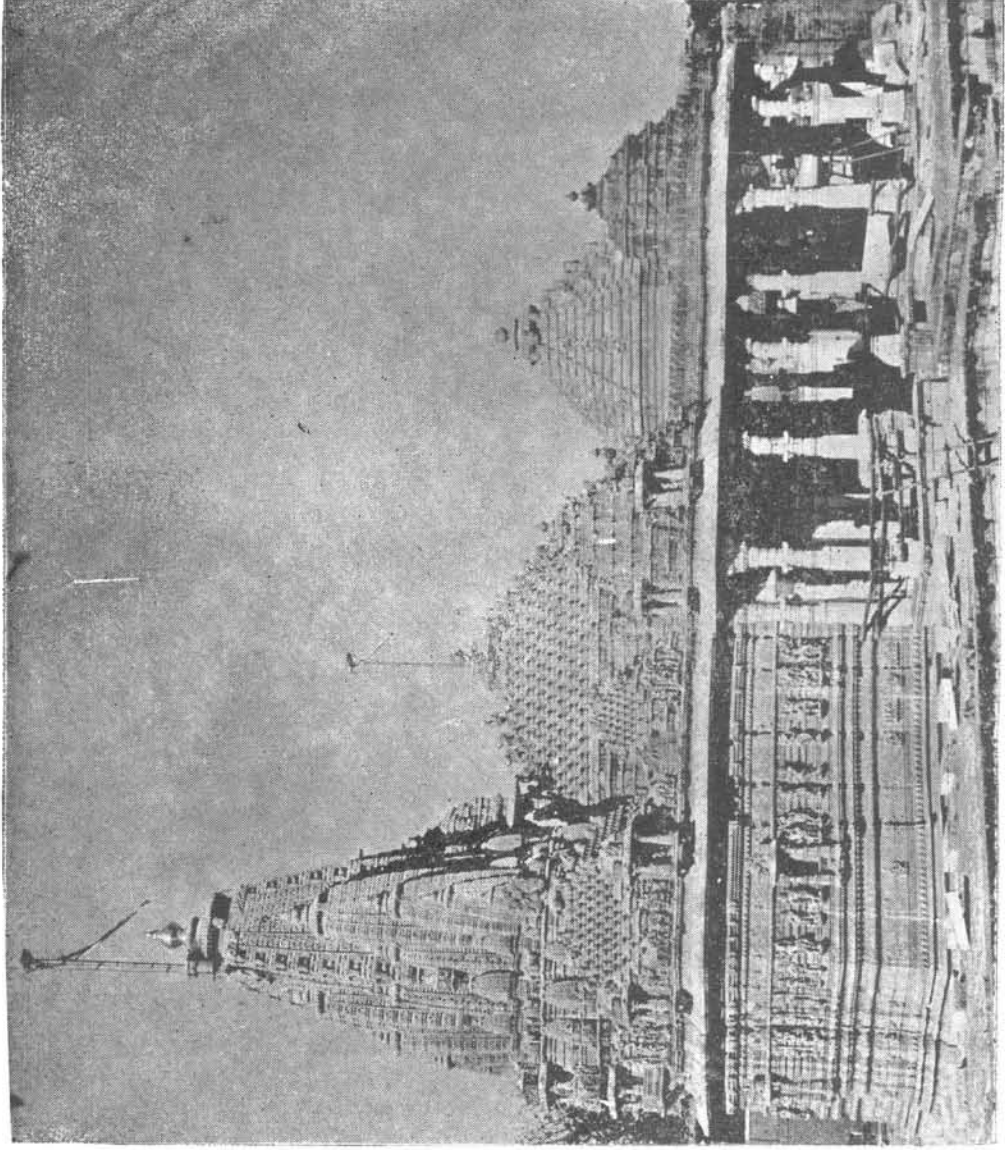

આણ્હીજીપુર પાટણનો ચારમી સદીની કળા-કૃતિરૂપ પંચાસરજીનો જેન આસ્થાદ

શિલ્પશાસ્ત્રી પ્રભાસંકર ચોધડલાલ શિલ્પવિશારદ

सुप्रदायक છે. તેથી લક્ષણયુક્ત નંદી સ્થાપન કરવો. લક્ષણહીન અશુભકર્તા છે. આ શુભદોષોને જે શિલ્પ ન બાંધતો હોય તેવા શિલ્પને પણ તણ દેવો. ૧૨-૧૫.

વૃષભની ઉંચાઈ--

પ્રાસાદગર્ભઃ ક્રીયતે ગર્ભાર્ધેન ચ પીઠિકા ॥ ૧૬ ॥

લિઙ્ગઃ પીઠિકામાનેન તન્માને વૃષભો ભવેત્ ।

અન્યથા ન કર્ત્તવ્યં કર્ત્તવ્યં શુભમુત્તમમ્ ॥ ૧૭ ॥

॥ इति नंदीकेश्वरस्य ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ लक्षणम् ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
वास्तुविद्यायां नंदिकेश्वरलक्षणो पंचदशमोऽध्यायः ॥ १५ ॥

પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના અર્ધભાગે પીઠિકા (વિસ્તારમાં) કરવી. પીઠિકાની પહોળાઈના માને રાજલિંગ લાંબું કરવું અને પીઠિકાની ઉંચાઈ જેટલી વૃષભની લંબાઈ કરવી. આ માનથી વૃષભ કરવો શુભ છે. ૧૬-૧૭

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવને
નંદીકેશ્વર લક્ષણ નામનો શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર આઘડભાઈ
સોમપુરાએ કરેલ શિલ્પપ્રમા નામની ભાષા ટીકાનો
પંદરમો અધ્યાય સમાપ્ત.



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे षोडशोऽध्यायः ॥

चतुर्विंशति-गौर्याः स्वरूपम्

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि गौर्यादिचतुर्विंशतिम् ।
चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभूषिता ॥ १ ॥
पीताङ्गी पीतवर्णा च पीतवस्त्रविभूषिता ।
एकवक्त्रा त्रिनेत्रा च स्वरूपे यौवनान्विता ॥ २ ॥
सुप्रभा सुतेजाद्या च मुकुटेन विराजिता ।
प्रभामंडलसंयुक्ता कुंडलाभरणभूषिता ॥ ३ ॥
हारकंकणकेयूरा पादयोर्नूपुरास्थिता ।
सिंहस्कंभे समारूढा नानारूपकरोद्यता ॥ ४ ॥

श्री विश्वकर्मा कडे છે કે હવે હું ૧૬૦ વિશ ગૌરી આદિ મૂર્તિઓનું લક્ષણ કહું છું. પ્રત્યેક ગૌરી ચાર ભુજાયુક્ત, ત્રણ નેત્રવાળી, સર્વ આભૂષણોયુક્ત, પીળા વર્ણના શરીરવાળી, પીળાં વસ્ત્રો ધારણ કરેલી, એક મુખ અને ત્રણ નેત્રવાળી, યૌવનાવસ્થાવાળી, સુંદર કાન્તિ અને તેજવાળી, માથા ઉપર મુકુટ ધારણ કરેલ, પ્રભામંડળ યુક્ત, કાને કુંડળ, છાતીએ હાર, હાથે કંકણ, ભૂજામાં કેયૂર, પગમાં અંજર ધારણ કરેલી, (સાધારણ રીતે) સિંહના વાહનવાળી, અનેક રૂપ કરનારી, એવી પ્રત્યેક ગૌરી મૂર્તિ બાણવી. ૧-૪

देवगांधर्वगणेन पूजिता सुरगणैस्तथा ।
कृतयुगे तोतला नाम पूज्यते ब्राह्मणैः सदा ॥ ५ ॥
त्रिपुराख्या तु क्षत्रियैः सौभाग्या च वैश्यस्तथा ।
विजया शूद्रजातिभिः पूज्याश्चत्वारो ब्राह्मणैः ॥ ६ ॥

૧. દીપાર્ણવ ગ્રંથના આ ચોવીશ ગૌરી સ્વરૂપ અન્ય ગ્રંથમાં જોવામાં આવતા નથી. અપરાજિતસૂત્રસંતાન, રૂપમણ્ડન, રૂપાવતાર, વાસ્તુમંજરી આદિ ગ્રંથોમાં ગૌરીનાં ચાર સ્વરૂપો આપેલાં છે. જ્યારે અહીં ચોવીશ આપેલાં છે. વળી આમાં આપેલાં ગૌરી સ્વરૂપોમાં ૭ સ્વરૂપ ઉગ્ર-તામસરૂપ અંડી જોવાં છે. બાકીનાં અઠાર સ્વરૂપો રાજસ-સાત્વિક છે. અન્ય ગ્રંથોમાં આપેલાં ચારે સ્વરૂપો સાત્વિક છે, તેમાં એક ઉગ્ર નથી.

त्रयश्च राज्यजातिभिः द्वयो वैश्यैश्च पूज्यते ।

अथैका शूद्रजातिभिः.....॥ ७ ॥


देवगण्य अन्ते गांधर्वं गणेशी अने अक्षुरेशी पूज्येकी, कुतयुगमां ते तोतला नामती प्रसिद्ध छे. तेने आक्षुत्रोत्तये उभेशा पूज्यी. त्रिपुरा नामनी देवी क्षत्रियो, सौभाग्या नामनी देवी वैश्यो अने विन्या नामनी देवी शूद्र जातियो पूज्यी. आ आरे देवियोने आक्षुत्रोत्तये पूज्यी. तोतला सिवायनी देवियोने क्षत्रियो पूज्यी, सौभाग्या अने विन्या अने देवियो वैश्यो पूज्यी, अने विन्या अने देवी शूद्रो पूज्यी. ५-६-७



तोतला देवी



त्रिपुरा देवी

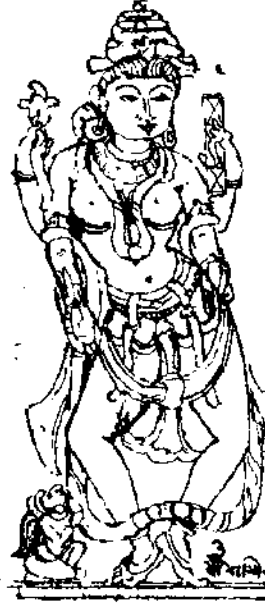

सौभाग्या देवी



विनया देवी

१ तोतलादेवीनुं स्वरूप—

दक्षिणे चाक्षमालां च तस्याधश्च कर्मडलम् ।

तथैव पीछिकां वामे वामाधः शंखमुत्तमम् ॥ ८ ॥

रूपेण तोतला नाम मूर्तिश्च हंसवाहिनी ।

नेना जभण्णा उपला हाथमां भाणा, जभण्णा नीयला हाथमां कर्मडण, आभा उपरना हाथमां पीछिका अने नीयेना आभा हाथमां शंख धारण करेलां छे अेवा स्वरूपवाणी हंसना वाहनवाणी तोतला नामे गौरी लक्ष्मी. ८

२ त्रिपुरा देवी—

अमर्यं च दक्षिणे हस्ते तस्योर्ध्वेऽङ्कुशमङ्गुले ॥ ९ ॥

પાશં ચ વામહસ્તે તુ લિङ્ગં ચ તદધઃ સ્થિતમ્ ।
પ્રેતાસના મહાદેવી ત્રિપુરા નામ મૂર્તિકઃ ॥ ૧૦ ॥

ત્રિપુરાદેવીના જમણા હાથમાં અભય, ઉપરના હાથમાં અંકુશ, ડાબા ઉપલા હાથમાં પાશ અને નીચેના ડાબા હાથમાં શિવલિંગ ધારણ કરેલી એવી પ્રેત ઉપર સવારી કરનારી એવી ત્રિપુરા નામની મહાદેવી-ગૌરી બાણવી. ૯-૧૦
૩ સૌભાગ્યા દેવી—

દક્ષિણે ચાક્ષુઃશ્રવણં ચ તસ્યોર્ધ્વે પદ્મમુત્તમમ્ ।
વામે તુ પુસ્તકં ચૈવ વામાધઃ ફલમુત્તમમ્ ॥ ૧૧ ॥
ગરુડે ચ સમારૂઢા સૌભાગ્યવેત્તા મૂર્તિકઃ ।

સૌભાગ્યા દેવીના જમણા હાથમાં માળા, જમણા ઉપલા હાથમાં કમળ, ડાબા હાથમાં પુસ્તક, ડાબા નીચલા હાથમાં કૃણ (માતુલિંગ), ગરુડની સવારી કરેલી છે એવી સૌભાગ્યા નામની દેવી બાણવી. ૧૧

૪ વિજ્યા દેવી—

દક્ષિણે ચાક્ષુઃશ્રવણં ચ તદૂર્ધ્વે દંડમુત્તમમ્ ॥ ૧૨ ॥
વામે તુ પુસ્તકં ચૈવ વામધશ્ચામયં તથા ।
પ્રસન્નમુખા દેવી ચ વિજ્યા નામ મૂર્તિકઃ ॥ ૧૩ ॥

જેના જમણા હાથમાં માળા, ઉપરના જમણા હાથમાં દંડ, ડાબા હાથમાં પુસ્તક અને ડાબા નીચલા હાથે અમય છે તેવી પ્રસન્ન મુખવાળી દેવીને વિજ્યા નામની મહાદેવી બાણવી. ૧૨-૧૩

૫ ગૌરી દેવી—

દક્ષિણે ચાક્ષુઃશ્રવણં ચ શ્રૂજોર્ધ્વેશ્વરમેવ ચ ।
ગણં ચ વામહસ્તે ચ તસ્યાધશ્ચ કમંડલુમ્ ॥ ૧૪ ॥
ગૌરી નામેન વિખ્યાતા મૂર્તિશ્ચ સિંહવાહિની ।

જેના નીચેના જમણા હાથમાં માળા, ઉપરના જમણા હાથમાં શિવ, ડાબા હાથમાં ગણપતિ અને નીચેના હાથમાં કમંડલ ધારણ કરેલાં છે અને સિંહનું વાહન છે એવી ગૌરી નામની દેવી બાણવી.* ૧૪

* ૫૬૧-૧૨-વેદતામૂર્તિપ્રકરણે અષ્ટમોઽધ્યાય—

અથ ગૌરી પ્રવક્ષ્યામિ પ્રમાણં મૂર્તિલક્ષણમ્ ।
ચતુર્ભુજા ત્રિનેત્રા ચ સર્વાભરણભૂષિતા ॥
ગોધાસનોપરિસ્થા ચ કર્તવ્યા સર્વકામદા ॥ ૧ ॥

॥ इति गौरीमूर्ति सामान्य लक्षणम् ॥

૬ પાર્વતી દેવી—

દક્ષિણે ચામયં ચૈવં તૂર્ધ્વે લિંગમીશ્વરમ્ ॥ ૧૫ ॥

વામે ગજાનનં ચૈવ માતુલિંગં ચાધઃસ્થિતમ્ ।

ગોધિકા લાંઙ્ગનં ચૈવ પાર્વતી નામ મૂર્તિકઃ ॥ ૧૬ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથે અલય મુદ્રા છે. ઉપરના હાથમાં શિવલિંગ છે, હાથા ઉપરના હાથમાં ગણપતિ અને નીચેના હાથમાં બીજેરૂ-કૃણ ધારણ કરેલું છે અને ઘોળું વાહન છે એવી પાર્વતી નામની દેવી-મૂર્તિ બાણુવી. ૧૫-૧૬

૭ શૂલેશ્વરી દેવી—

અમયં દક્ષિણે હસ્તે તદૂર્ધ્વે રુદ્રમેવ ચ ।

વામે ગણપતિ ચૈવ વામાધઃ ચાક્ષમાલિકા ॥ ૧૭ ॥

સિંહવાહને સમારૂઢા શૂલેશ્વરી નામ મૂર્તિષુ ।

જેના જમણા નીચલા હાથે અલય મુદ્રા છે. ઉપલા હાથે શિવલિંગ છે.


ઉમા ચ પાર્વતી ગૌરી લલિતા ચ શ્રિયા તથા ।

કૃષ્ણા ચ હિમવન્તી ચ રંભા ચ સાવિત્રી તથા ॥

ત્રિસંહા તોતલા ચૈવ ત્રિપુલા દ્વાદશોદિતાઃ ॥ ૨ ॥ इति गौरी नामानि ॥

અક્ષસૂત્રં ચ કમલં દર્પણં ચ કમંડલુ' ।

ઉમા નામના ભવેન્મૂર્તિઃ પૂજિતા ત્રિદશૈરપિ ॥ ૩ ॥ इत्युमा (१)

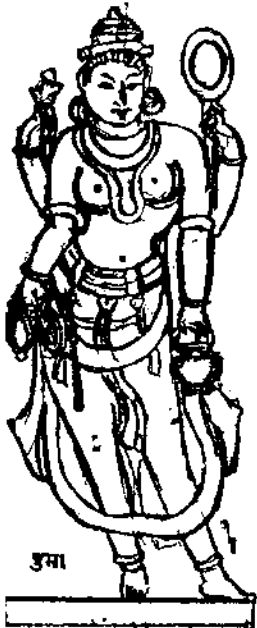

ઉમા

ઉમા



પાર્વતી



ગૌરી

ગૌરી



લલિતા

લલિતા

उषा उषला हाथमां गणपति, अने नीयला हाथमां भाणा धारण करेली छे
अेवी सिंढना वाहनवाणी शुद्धेश्वरी देवीनी मूर्तिं न्णुवी. १७

८ ललिता देवी—

दक्षिणे चाक्षमालां तु तदूर्ध्वे लिङ्गमेव च ॥ १८ ॥

वामे गणपतिं चैव तस्याधः पद्ममुत्तमम् ।

गोधिका वाहने चैव ललिता नाम मूर्तिषु ॥ १९ ॥

नेना न्मणु नीयला हाथमां भाणा, उपरना हाथमां शिवलिङ्ग, उषा
उषला हाथमां गणपति अने नीयला उषा हाथमां उमण धारण करेलां छे
अने घानुं वाहन छे अेवी ललितादेवीनी मूर्तिं न्णुवी. १८-१९

९ ईश्वरी देवी—


अभयं दक्षिणे हस्ते तदूर्ध्वे ईश्वरं तथा ।

वामे गणपतिं चैव वामाधश्च कमंडलुम् ॥ २० ॥

.....ईश्वरी सिंहवाहिनी ।




ईश्वरी

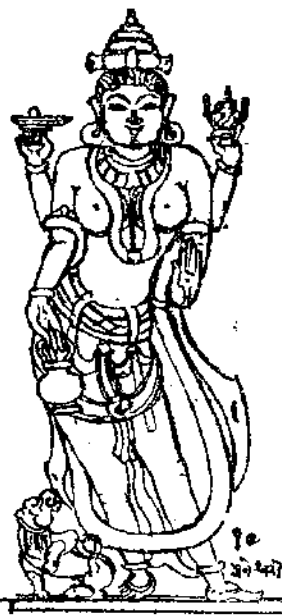

भनेश्वरी



उमापति

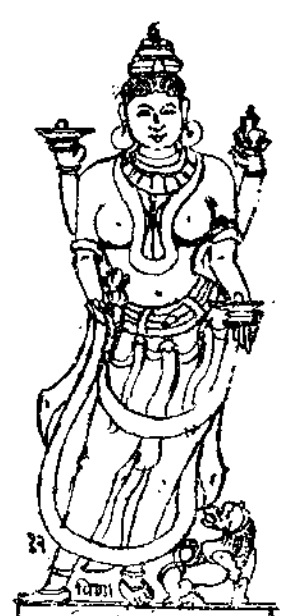

उषा

अक्षसूत्रं शिवं देवं गणाध्यक्षं कमंडलुम् ।

अग्निकुंडोभये पक्षे पार्वती पर्वतोद्भवा ॥ ४ ॥ इति पार्वती (२)

अक्षसूत्राभये पद्मं तस्योर्ध्वे तु कमंडलुम् ।

गौर्यांश्च मूर्त्तिरित्युक्ता कर्त्तव्या शिवशाशिनी ॥ ५ ॥ इति गौरी (३)

अक्षसूत्रं च वीणे द्वे कमंडलुः करेषु च ।

ललिता च तदा नाम सिद्धचारणसेविता ॥ ६ ॥ इति ललिता (४)

जेना जमष्ठा नीयला हाथे अलय मुद्रा, उपरना हाथमां शिवलिंग, डाया उपला हाथमां गणपति, अने डाया नीयला हाथमां कमंडलु धारण करेल जेवी मध्वरी देवी ळणुपी. २०

१० मनेश्वरी देवी—

पद्मं दक्षिणहस्ते च तदूर्ध्वे ईश्वरं तथा ॥ २१ ॥

वामे गणपतिं चैव वामाभश्चाभयं तथा ।

सिंहाहनसमारूढा मनेश्वरी नाम मूर्तिषु ॥ २२ ॥

जेना जमष्ठा नीयला हाथमां कमण, उपरना हाथमां शिवलिंग, अने डाया उपरना हाथमां गणपति, अने नीयेना हाथे अलय मुद्रा छे अने जेतुं सिंढतुं पाहन छे जेवी मनेश्वरी देवीनी मूर्ति ळणुपी. २१-२२

११ उमापति देवी—

अभयं दक्षिणे हस्ते तदूर्ध्वे ईश्वरं तथा ।

वामे गणपतिं चैव वामाभः पद्ममुत्तमम् ॥ २३ ॥

उमापतिनामा मूर्तिः देवी च सिंहवाहिनी ।

गोघासनाक्षसूत्रा पद्माभयं वरदं करम् ।

श्रियामूर्तिस्तदा नाम गृहे पूज्या श्रिये सदा ॥ इति श्रिया (५)

अक्षसूत्रं कमंडलुं हृदये च पुटांजलि ।

पंचाग्रयश्च कुंडेषु कृष्णा नाम सुशोभना ॥ ८ ॥ इति कृष्णा (६)

हिमवंती शैलराजी शब्दवसात् परिसुजा ?

पद्मपंजाभय तु विवाहे तु माहेश्वरी ॥ ९ ॥ इति हिमवंती (७)



श्रिया



कृष्णा



हिमवन्ती



रङ्गा

જેના નીચલા જમણા હાથે અભય, ઉપલા હાથે શિવલિંગ, ડાબા ઉપલા હાથે ગણપતિ, ડાબા નીચલા હાથે કમળ ધારણ કરેલી છે એવી સિંહના વાહનવાળી ઉમાપતિ દેવીની મૂર્તિ જાણવી. ૨૩

૧૨ વીણાદેવી -

પદ્મં ચ દક્ષિણે હસ્તે તદ્ધર્વે લિંગમેવ ચ ॥ ૨૪ ॥

ગણેશં વામહસ્તે ચ લિંગં તદધઃસ્થિતમ્ ।

સિંહાસને સમારૂઢા વીણેતિ નામ મૂર્તિષુ ॥ ૨૫ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથે કમળ, ઉપરના હાથે શિવલિંગ, ઉપરના ડાબા હાથે ગણપતિ, અને ડાબા નીચલા હાથમાં લિંગ ધારણ કરેલ છે તેવી સિંહના વાહનવાળી વીણાદેવીની મૂર્તિ જાણવી. ૨૪-૨૫


૧૩ હરિતની દેવી—

દક્ષિણે ચ માતુલિંગં તદ્ધર્વે ईश्वरं तथा ।

વામે ગણપતિં ચૈવ વામાધશ્ચ કમંડલુમ્ ॥ ૨૬ ॥

ગોધાસને સમારૂઢા હસ્તિની નામ મૂર્તિષુ ।


જેના જમણા નીચલા હાથમાં કમળ, ઉપલા હાથમાં શિવલિંગ અને ડાબા ઉપલા હાથમાં ગણપતિ, અને ડાબા નીચલા હાથમાં કમંડલ ધારણ કરનારી ઘોના વાહનવાળી એવો હસ્તિની દેવીની મૂર્તિ જાણવી. ૨૬

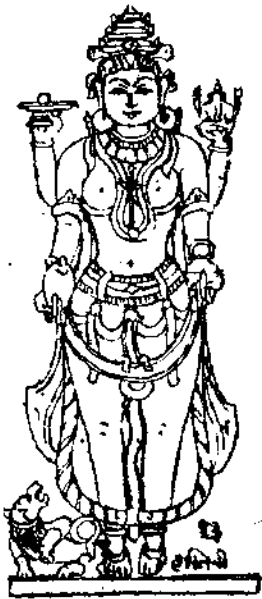


હરિતની



ત્રિનેત્રા

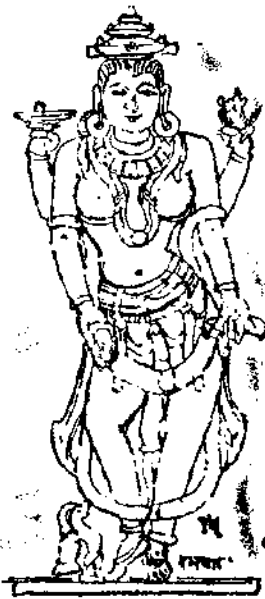

રમણા

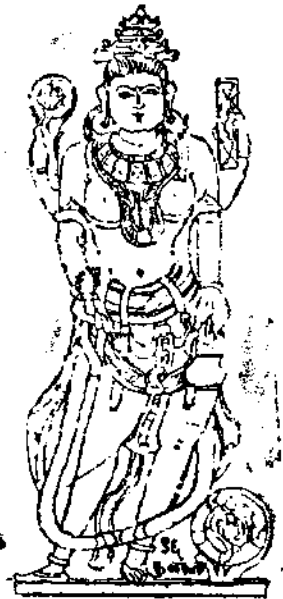

કુલકુંડા

१४ त्रिनेत्रा देवी—

अक्षसूत्रं दक्षिणे च तदूर्ध्वे ईश्वरं तथा ॥ २७ ॥

वामे गणपति चैव मातुलिङ्गमथः स्थितम् ।

सिंहासने समाख्ण्डा त्रिनेत्रा नाम मूर्तिषु ॥ २८ ॥

नेना ७भक्षु नीयला हाथमां भाणा; उपला हाथमां शिवविंग; उपरना
डाणा हाथमां गणपति, अने नीयेना डाणा हाथमां थीनेइ-इण धारण्डु डरेलां छे
तेवी सिंढना उपर जेठेकी त्रिनेत्रा देवीनी भूर्तिं अणुवी. २७-२८

१५ रमणा देवी—

अक्षसूत्रं दक्षिणे च तदूर्ध्वे ईश्वरं तथा ।

वामे गणपति चैव तस्याधः पुस्तकं तथा ॥ २९ ॥

हंसवाहनमाख्ण्डा रमणा नाम मूर्तिषु ।

कमंडल्वक्षवज्रांकुशं गजासनसंस्थिता ।


प्रतीतोन्नवदरूपा रंभा च सर्वकामदा ॥ १० ॥ इति रंभा (८)

अक्षसूत्रं पुस्तकं च धत्ते पद्मं कमंडलुम् ।


चतुर्वक्त्रा तु सावित्री श्रोत्रियाणां गृहे हिता ॥ ११ ॥ इति सावित्री (९)

अक्षसूत्रं वज्रशक्तिम् तस्याधश्च कमंडलुम् ।


त्रिखंडां पूजयेन्नित्यं सर्वकामफलप्रदा ॥ १२ ॥ इति त्रिखंडा (१०)

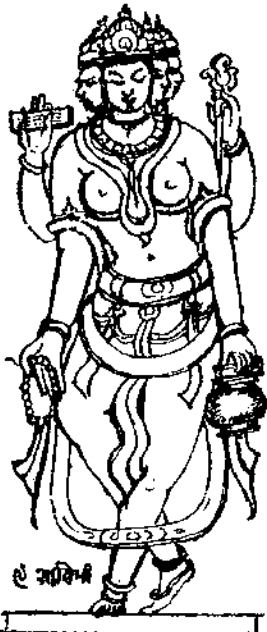

९ सावित्री

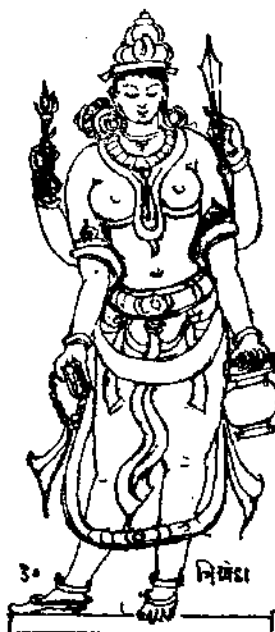

३० रमणा

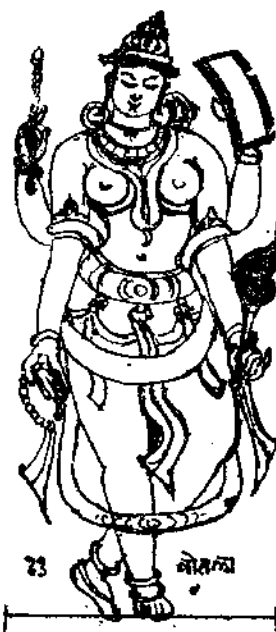

२३ रमणा



३१ त्रिपुरा

જેના નીચલા જમણા હાથમાં માળા, ઉપરના હાથમાં શિવલિંગ ઉપરના ડાબા હાથમાં ગણપતિ, નીચેના ડાબા હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલ છે તેવી સિંહની સવારીવાળી રમણા દેવીની મૂર્તિ બાણુવી. ૨૯

૧૬ કૂલકલા દેવી—

પશ્ચં ચ દક્ષિણે હસ્તે તસ્યોર્ધ્વે પદ્મમુત્તમમ્ ॥ ૩૦ ॥

પુસ્તકં વામહસ્તેન તથાધશ્ચ કમંડલુમ્ ।

કમલાલાચ્છનં ચૈવ દેવીનામ કુલકલા ॥ ૩૧ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથમાં કમળ ધારણ કરેલ છે, જમણા ઉપરના હાથમાં પશુ કમળ છે, ડાબા ઉપલા હાથે પુસ્તક છે, અને ડાબા નીચલા હાથમાં કમંડળ ધારણ કરેલ છે તેવી કમળના વાહનવાળી કૂલકલા દેવી બાણુવી. ૩૦-૩૧

૧૭ જંઘાદેવી—

અક્ષમાલાં દક્ષિણે ચ તસ્યોર્ધ્વે પદ્મમુત્તમમ્ ।

દર્પણં વામહસ્તે ચ વામાધઃ ફલમુત્તમમ્ ॥ ૩૨ ॥

હસ્તિનો વાહના દેવી જંઘાનામતો મૂર્તિષુ ।


જેના જમણા-નીચલા હાથમાં માળા તથા ઉપરના હાથમાં કમળ છે; જેના ડાબા ઉપરના હાથમાં દર્પણ અને નીચેના હાથમાં ફળ ધારણ કરેલ છે તેવી હાથીના વાહનવાળી જંઘા દેવીની મૂર્તિ બાણુવી. ૩૨



જંઘાદેવી



ધૈર્યોદયવિજયા

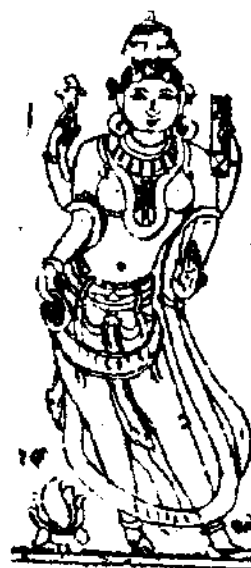

કામેશ્વરી



રમનેત્રા

૧૮ ઐલોક્ય વિજયા—

વરદં દક્ષિણે હસ્તે તસ્યોર્ધ્વેઽકુશમુત્તમમ્ ॥ ૩૩ ॥

પાશં ચ વામહસ્તે તુ વામાધશ્ચામયં તથા ।

બ્રહ્મા વિષ્ણુસ્તથા રુદ્ર ઈશ્વરશ્ચ સદાશિવઃ ॥ ૩૪ ॥

પૃતે પંચ મહાપ્રોક્તાઃ પાદમૂલે વ્યવસ્થિતાઃ ।

ઐલોક્યવિજયા નામ..... ॥ ૩૫ ॥

જેના જમણા નીચેના હાથે વરદ મુદ્રા તથા ઉપરના હાથે અંકુશ છે, ડાબા ઉપરના હાથમાં પાશ (કાંસો) તથા નીચેના હાથમાં અભયમુદ્રા છે; એવી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઈશ્વર અને સદાશિવ એ પાંચ મહાન દેવોના પગના મૂળમાં રહેનારી એવી ઐલોક્ય વિજયા નામે દેવીની મૂર્તિ બાણુવી. ૩૩-૩૪-૩૫

૧૯ કામેશ્વરી દેવી—

દક્ષિણે ચાક્ષુઃપદ્મં ચ તદૂર્ધ્વે પદ્મમુત્તમમ્ ।

પુસ્તકં વામહસ્તે તુ વામાધશ્ચામયં તથા ॥ ૩૬ ॥

કમલાસનમારુઢા દેવી કામેશ્વરી તથા ।

જેના જમણા નીચેલા હાથમાં અક્ષમાળા, ઉપલા હાથમાં કમળ છે, ડાબા ઉપલા હાથમાં પુસ્તક અને નીચેના હાથમાં અભય મુદ્રા ધારણ કરેલ છે તથા કમળનું આસન છે એવી કામેશ્વરી દેવીની મૂર્તિ બાણુવી. ૩૬

૨૦ રક્તનેત્રા—

અમયં દક્ષિણે હસ્તે તદૂર્ધ્વે સ્વહ્રગમેત્ર ચ ॥ ૩૭ ॥

વામે તક્ષકં ચૈવ તસ્યાધઃ ફલં ભવેત્ ।

પ્રેતાસના સમારુઢા રક્તનેત્રા ચ નામતઃ ॥ ૩૮ ॥

જેના જમણા નીચેલા હાથે અભય મુદ્રા તથા ઉપલા હાથમાં ખડગ છે. ડાબા ઉપરના હાથમાં તક્ષક (સર્પ) છે અને ડાબા નીચેના હાથે કૃણ ધારણ કરેલ છે અને પ્રેત (શબ)ના વાહનવાળી એવી રક્તનેત્રા દેવીની મૂર્તિ બાણુવી. ૩૭-૩૮.

૨૧ ચંડી, ૨૨ જંભિની, ૨૩ જ્વાલાપ્રમા, ૨૪ ભૈરવી—

ચંડિનીતાની દધ્યની (?) જંભિની જ્વલતપ્રમા ।

સહિતં મૈરવરૂપા કોટરાક્ષી ચ મ્હીષણી ॥ ૩૯ ॥

પ્રેતારુઢા વિશાલા ચ દ્વાદશ પંચલોચના । (?)

પંચમહાદીપ્તમુદ્રા.....પંચકમ્બુષણા ॥ ૪૦ ॥

સિંહચર્મપરિધાના ગજચર્મોત્તરીયકમ્ ।

નીલોત્પલસમામાસા સૂર્યકોટિસમપ્રભમ્ ॥ ૪૧ ॥



ચંડી

જંભિની

જવાલાપ્રભા

ભૈરવી

ચંડી દેવી, જંભિની દેવી, જવાલાપ્રભા દેવી અને ભૈરવી દેવી એ ચારે દેવીઓ ભયંકર રૂપવાળી, યોખલા જેવી આંખોવાળી, પ્રેત (શબ) પર ખેડેલો, ખાર અથવા પાંચ વિશાળ નેત્રવાળી (?), પાંચ મહા તેજસ્વી મુદ્રાવાળી, પાંચ આભુષણોવાળી; સિંહના ચર્મને ધારણ કરનારી, હાથીના ચર્મને ઉત્તરીય વસ્ત્રની જેમ (જનોઈની જેમ) ધારણ કરનારી, નીલ કમળના જેવી કાંતિવાળી, કરોડો સૂર્યના તેજ જેવી તેજસ્વી-તે ચારે દેવીઓનું સ્વરૂપ છે. ૩૬-૪૧

કપાલામરણં ચ્વંડં ચ્વંડં ષડ્વર્ગધારિણી ।

કપાલચ્ચક્રધરા જ્ઞેયા જ્યૈલોકોદ્યોતઘંટિકા ॥ ૪૨ ॥

શરસારજ્જધરા દિવ્યા પાશાક્રુશધરા ચ તુ ।

સર્પકુંડલસંયુક્તા સર્પામરણમૂષિતા ॥ ૪૩ ॥

સર્પકંકળકેયૂરા નાનામરણમૂષિતા ।

इत्येवं भैरवीदेवी सपादपरिकीर्तिता ॥ ४४ ॥

इतिश्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे
चतुर्विंशति गौरीदेवी लक्षणोनाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

મુંડોની માળા ગળામાં ધારણ કરનારી, છ વર્ગ (કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ, લોભ અને અહંકાર)વાળી, મુંડ (ખાપરી) ખડગને ધારણ કરનારી, અને ત્રણે લોકને પ્રકાશિત કરનારી, ઘંટિકાવાળી; ધનુષબાણ, પાશ અને અંકુશને ધારણ કરનારી, કાને સર્પના કુંડળ અને સર્પનાં આભૂષણો, સર્પનાં કંકણ અને બાબુ-

અંધવાળી, ઇત્યાદિ અનેક આલુપણોથી શોકતા એવી ભૈરવી આદિ ચારે દેવીઓ આજુવી. ૪૨-૪૪

ઘટિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવનો વાસ્તુવિદ્યાના ચોવીસ ગૌરી દેવીનાં લક્ષણ પર શિક્ષણ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરા શિક્ષણશાસ્ત્રીએ રચેલી શિક્ષણપ્રભા નામની માધ્યમિક સાથેના સોળમે અધ્યાય સમાપ્ત.

ષ્ટત્વિંશતી ગૌરીનું સામાન્ય સ્વરૂપ (દીપાર્ણવ મતે). ચાર ભુજ, ત્રણ નેત્ર, સર્વ આલુપણોથી શોકતા, પીળા વર્ણના, પીળા વસ્ત્રોવાળા એકમુખ ધોવનસ્વરૂપ, તેજ-પ્રભાવાળા મુકુટ કુંડળથી શોકતા; કારકંકણ, કેયુર, પમનુપૂર ઝાંઝર પડેલા અને વિશેષ કરીને સિંહના વાહનવાળા છે (અન્ય પણ વાહનો કદા છે) ધોનું પણ વાહન કર્યું છે.

આયુધ		આયુધ	
ક્રમ	નામ જમણા હાથમાં ઉપલા નીચલા	ક્રમ	નામ જમણા હાથમાં ઉપલા નીચલા
૧	તોતલાદેવી માળા કમંડળ	૧૩	હરિતનીદેવી શિવલિંગ માતુલિ મણ્યપતિ કમંડળ વાહન ઘે
૨	ત્રિપુરાદેવી અંકુશ અભય	૧૪	ત્રિનેત્રાદેવી શિવલિંગ માળા મણ્યપતિ કૂળ ત્રણ નેત્ર અને વાહન સિંહ
૩	સૌભાગ્યારેવી પદ્મ માળા	૧૫	રમણ્યદેવી શિવલિંગ માળા મણ્યપતિ પુસ્તક વાહન હંસ
૪	વિજ્યાદેવી હંડ માળા	૧૬	ફલકલાદેવી કમળ કમળ પુસ્તક કમંડળ વાહન સિંહ
૫	ગૌરીદેવી શિવલિંગ માળા	૧૭	જંઘાદેવી કમળ માળા દર્પણ કૂળ વાહન સિંહ
૬	પાવંતીદેવી શિવલિંગ અભય	૧૮	ત્ર્યંબોકવિજ્યા અ કુશ વરદ પાશ અન્ય વાહન સિંહ
૭	શુભેશ્વરી શિવલિંગ અભય	૧૯	કામેશ્વરીદેવી કમળ માળા પુસ્તક અભય વાહન કમળ
૮	લક્ષ્મીદેવી શિવલિંગ માળા	૨૦	રક્તનેત્રાદેવી ખડમ અભય સર્પ કૂળ વાહન પ્રેત
૯	ઇશ્વરીદેવી શિવલિંગ અભય	૨૧	ચંડીદેવી મુંડ, ખડમ, ઘાંટકા, ધનુષ આણ, પાશ અંકુશ અને ઠાલ ધારણ કરનારી, ભય-કર સ્વરૂપ, ઓખલા જેવી આંખો આર અમર પાંચ છે, મહાતેજસ્વી, જગ ઉપર પ્રેટેલી, નીલકમળના વર્ણુથી, સિંહઅર્ધ ઓઠેલી. સર્પનાં સર્વ આલુપણોવાળી; કંકણ, આંગુમંઘ, કર્ણે સર્પના આલુપણોવાળી.
૧૦	મનેશ્વરીદેવી શિવલિંગ કમળ	૨૨	ભંભીનીદેવી
૧૧	ઉમાપતિદેવી શિવલિંગ અભય	૨૩	જ્વલપ્રભાદેવી
૧૨	વીજ્યાદેવી શિવલિંગ કમળ	૨૪	ભૈરવીદેવી

ઉપરની ચોવીસ દેવીઓમાં ખીલ સૌભાગ્યા, વીજમી રક્તનેત્રા ૨૨ ચંડી, ૨૨

જંહિની, ૨૩ જવલપ્રભા, ૨૪ જૈરવી, આ ૭ દેવીનાં સ્વરૂપ ઉપતામસ છે માટીના રાજસ સાર્વિક સ્વરૂપની અઠાર દેવીઓ છે.

હાદસ મોરી સ્વરૂપ (દેવતામૂર્તિ પ્રકરણ મતે:). ચાર હાથ, ત્રણ નેત્ર, સર્વ પ્રકારના આભુષણોથી શોભીતા, અને ઘેનું સર્વને વાહન છે (રંભા સિવાય).

આયુધ				આયુધ			
ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં નીચે ઉપર	ડાબા હાથમાં નીચે ઉપર	ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં નીચે ઉપર	ડાબા હાથમાં નીચે ઉપર
૧	ઉમા	અક્ષયન કમળ	દર્પણ કમંડળ	૭	હિમવંતી	પદ્મ દર્પણ અન્ય	
૨	પાર્વતી	માળા શિવલિંગ નીચે જે માણુ	મણુપતિ કમંડળ અમિતુડા	૮	રંભા	કમંડળ માળા હાથીનું વાહન	વજ્ર અંકુશ
૩	મોરી	માળા અભય	કમળ કમંડળ	૯	સાવિત્રી	માળા પુરતક આર મુખવાળા સાવિત્રી	કમળ કમંડળ
૪	લલિતા	માળા વીણા	વીણા કમંડળ	૧૦	ત્રિખંડા	માળા વજ્ર શક્તિ કમંડળ	
૫	ત્રિયા	માળા અભય	વરદ	૧૧	તોતલા	શ્વર માળા ઠંક	સ્વેતચામર
૬	કૃષ્ણા	માળા પુટાંજલી-પંચકુંડ અમિતા	પોથી કમંડળ	૧૨	ત્રિપુરા	પાશ અંકુશ અભય	વરદ



જૌરી



પાર્વતી



શુભેશરી



લલિતા

॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे सप्तदशमोऽध्यायः ॥

द्वादश सरस्वती स्वरूपम्

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्वादश वाणीऋक्षगम् ।

चतुर्भुजाश्चैकवक्त्रा मुकुटेन विराजिताः ॥ १ ॥

प्रभामंडलसंयुक्ताः कुंडलान्वितशेखराः ॥

वस्त्रालङ्कारसंयुक्ताः सुरुषा यौवनान्विताः ॥ २ ॥

सुप्रसन्नाः सुतेजाद्या नित्यं च भक्तवत्सलाः ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे हवे हुं आर सरस्वती देवीनां स्वरूप लक्षण कहुं छुं. ते आर भूजवाणी, ऐक मुजवाणी, मुकुटेने धारण करनारी, लामंडलवाणी, कानमां कुंडल, वस्त्र अने आभुषणवाणी, स्वरूपवान, यौवनावस्थावाणी, प्रसन्न मुजवाणी, महातेजस्वी, ऐवी सरस्वती देवी लक्ष्मीना कल्याण करनारी लक्षणवी. १-२

१ प्रथमा सरस्वती—

दक्षिणाधश्चाक्षसूत्रं तदूर्ध्वे पद्ममुत्तमम् ॥ ३ ॥

वीणां वामकरे ज्ञेया वामाधः पुस्तकं तथा ।



सरस्वती प्रथमा



सरस्वती द्वितीया



कुमलाक्ष्मीश्री

१ अर्द्धी आपेवां आरे सरस्वती देवीना वाहनतुं स्वरूप कंसनुं समजनुं. आ

નીચલા જમણા હાથમાં અક્ષમાળા, ઉપલા હાથમાં કમળ, ડાબા ઉપલા હાથમાં વીણા, અને નીચેના ડાબા હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલ છે એવી પ્રથમ સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૩

૨ દ્વિતીયા સરસ્વતી—

દક્ષિણાધક્ષસૂત્રં તદૂર્ધ્વં પુસ્તકં તથા ॥ ૪ ॥

વીણા વામકરે જ્ઞેયા તદધઃ પદ્મપુસ્તકમ્ ॥

દ્વિતીયા સરસ્વતી નામ હંસવાહનસંસ્થિતા ॥ ૫ ॥

નીચલા જમણા હાથમાં માળા, ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક, ઉપરના ડાબા હાથમાં વીણા અને નીચલા હાથમાં પદ્મ-કમળ ધારણ કરેલ છે એવી હંસના વાહનવાળી સરસ્વતીનું બીજું સ્વરૂપ બાણવું. ૪-૫

૩ કમલારુક્ષિણી દેવી—

વરદં દક્ષિણે હસ્તે પદ્મપત્રં તદૂર્ધ્વતઃ ।

પદ્મં વામકરે જ્ઞેયં વામાધઃ પુસ્તકં ભવેત્ ॥ ૬ ॥

॥ इति तृतीया कमलारुक्षिणी नाम ॥

જેના નીચેના જમણા હાથમાં વરદમૂદ્રા, ઉપરના હાથમાં કમળ અને ડાબા ઉપરના હાથમાં કમળ અને ડાબા નીચલા હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલ છે એવી કમલારુક્ષિણી નામે ત્રીજી સરસ્વતીનું સ્વરૂપ બાણવું. ૬

સ્વરૂપો દેવતામૂર્તિ પ્રકરણ અંધથી સાત વિભા છે. અપરાજિત સૂત્રસંતાન અને ૩૫ મંડનમાં આર સરસ્વતીનાં સ્વરૂપો આપેલાં નથી.

દેવતામૂર્તિપ્રકરણે અષ્ટમોઽધ્યાયઃ—અથ દ્વાદશ સરસ્વત્યઃ

પદ્મવક્ત્રાઃ ચતુર્ભુજા મુકુટેન ચિરાજિતાઃ ।

પ્રભામંડલસંયુકાઃ કુંડલાન્વિત શેષરાઃ ॥ ૭૨ ॥

॥ इति सारस्वतीनां साधारण लक्षणम् ॥

અક્ષપદ્મં વીણાં પુસ્તકં મહાવિદ્યા પ્રકીર્તિતા । इति महाविद्या-१


અક્ષં પુસ્તકં વીણાં પદ્મં મહાવાણી નામતઃ ॥ ૮૦ ॥ इति महावाणी-२

४ जयादेवी—

दक्षिणे वरदं ज्ञेयं तद्ध्वे पद्ममुत्तमम् ।
पुस्तकं वामहस्ते च वामाधश्चाक्षमालिकाम् ॥ ७ ॥

॥ इति चतुर्थी जया नाम ॥

नेना जमला नीचला हाथे वरदमुद्रा छे; उपला हाथमां कमण छे. अने उभा उपला हाथमां पुस्तक अने उभा नीचला हाथमां माला धारण करेवी छे ते थोशी जया नामनी सरस्वती देवी जलुवी. ७

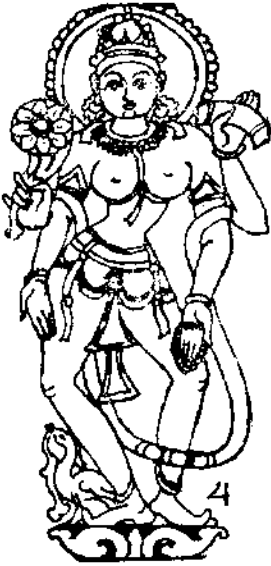

जयादेवी



विजया देवी



जयन्ती देवी

५ विजया देवी—

वरदं दक्षिणे हस्ते चाक्षसूत्रं तद्ध्वतः ।
पुस्तकं वामहस्ते च तस्याधः पद्ममुत्तमम् ॥ ८ ॥

॥ इति पंचमी विजया नाम ॥

वराक्षपद्मपुस्तकं शुभावहा च भारती । इति भारती-३
वराम्बुजाक्षपुस्तकं सरस्वती प्रकीर्त्तिता ॥ ८१ ॥ इति सरस्वती-४
वराक्षं पुस्तकं पद्मम् आर्या नाम प्रकीर्त्तिताः ॥ इत्यार्या-५
वरपुस्तकाक्षपद्मं ब्राह्मी नाम सुखावहा ॥ ८२ ॥ इति ब्राह्मी-६
वरपद्मवीणापुस्तकं महाधेनुश्च नामतः इति महाधेनु-७
वरं च पुस्तकं वीणा वेदगर्भा तथाऽम्बुजम् ॥ ८३ ॥ इति वेदगर्भा-८

જેના જમણા નીચલા હાથે વરદમુદ્રા છે, ઉપરના હાથમાં માળા ધારણ કરેલ છે, અને ડાબા ઉપલા હાથમાં પુસ્તક છે, અને નીચલા હાથમાં કમળ ધારણ કરેલ છે એવી પાંચમી વજ્યા સરસ્વતીનું સ્વરૂપ બાણુબું. ૮

૬ સારંગી દેવી —

વરદં દક્ષિણે હસ્તે પુસ્તકં ચ તદૂર્ધ્વતઃ ।

અક્ષસૂત્રં કરં નામે ત્રામાધઃ પદ્મમુતમમ્ ॥ ૯ ॥

॥ ઇતિ ષષ્ઠી સારંગી નામ ॥


જેના નીચલા જમણા હાથે વરદમુદ્રા, ઉપરના જમણા હાથમાં પુસ્તક, અને ડાબા ઉપલા હાથમાં અક્ષમાળા અને ડાબા નીચલા હાથમાં કમળ ધારણ કરેલ છે, તેવી છઠ્ઠી સારંગી નામે સરસ્વતી દેવીનું સ્વરૂપ બાણુબું. ૯

૭ તુંબરી દેવી—

અભયં દક્ષિણે હસ્તે ઝઘ્વે' ચાક્ષમાલિકામ્ ।

વીણા વામકરે જ્ઞેયા તસ્યાધઃ પુસ્તકં ભવેત્ ॥ ૧૦ ॥


॥ ઇતિ સપ્તમી તુંબરી નામ ॥

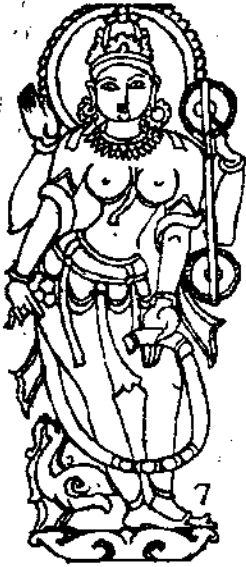

તુંબરીદેવી



નારસીદેવી

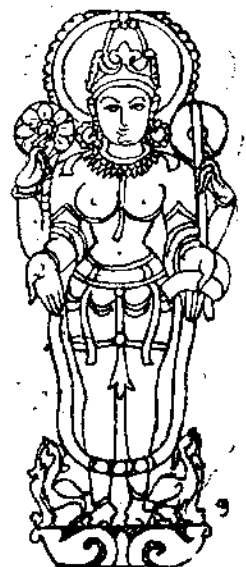

સવંભલા

અક્ષં તથાઽભયં પદ્મં પુસ્તકેનેશ્વરી ભવેત્ । ઇતીશ્વરી-૯

અક્ષાભયં પુસ્તકં ચ મહાલક્ષ્મીસ્તયોત્પલમ્ ॥ ૮૪ ॥ ઇતિ મહાલક્ષ્મી-૧૦

અક્ષં પદ્મં પુસ્તકં ચ મહાકાલ્યભયં તથા । ઇતિ મહાકાલી-૧૧

અક્ષં પુસ્તકમભયં પદ્મં મહાસરસ્વતી ॥ ૮૪ ॥ ઇતિ મહાસરસ્વતી-૧૨

। ઇતિ દ્વાદશ સરસ્વત્યઃ ।

જેના નીચલા જમણા હાથ અલયમુદ્રાયુક્ત છે તે ઉપરના હાથમાં માળા ધારણ કરેલ છે. ડાબા ઉપલા હાથમાં વીણા અને ડાબા નીચલા હાથમાં પુસ્તક છે. એવી સાતમી તુંબરી નામની સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૧૦

૮ નારદી દેવી—

વરદં દક્ષિણે હસ્તે તદ્ધર્વે પુસ્તકં ભવેત્ ।

વીણા વામકરે જ્ઞેયા તસ્યાધઃ પદ્મમુત્તમમ્ ॥ ૧૧ ॥

॥ ઇતિ અષ્ટમી નારદી નામ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથે વરદમુદ્રા છે, ઉપલા હાથમાં પુસ્તક છે; ડાબા ઉપલા હાથમાં વીણા અને નીચલા હાથમાં કમળ ધારણ કરેલ છે એવી આઠમી નારદી નામે સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૧૧

૯ સર્વમંગલા દેવી—

દક્ષિણે વરદમુદ્રા તુ પદ્મં તસ્યોપરિસ્થિતમ્ ।

વીણાં વામકરોધ્વે તુ ચાધઃ કરે તુ પુસ્તકમ્ ॥ ૧૨ ॥

॥ ઇતિ નવમી સર્વમંગલા નામ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથે વરદમુદ્રાયુક્ત છે, ઉપલા હાથમાં કમળ અને ડાબા ઉપલા હાથમાં વીણા છે તથા નીચેના હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલ છે એવી નવમી સર્વમંગલા નામે સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૧૨

૧૦ વિદ્યાધરી દેવી—

પદ્મં ચ દક્ષિણે હસ્તે ઋર્ધ્વે તુ ચાક્ષમાલિકામ્ ।

વીણાં ચ વામહસ્તે તુ વામાધઃ પુસ્તકં ભવેત્ ॥ ૧૩ ॥

॥ ઇતિ દશમી વિદ્યાધરી નામ ॥

જેના જમણા નીચલા હાથમાં કમળ, ઉપરના હાથમાં માળા, ડાબા ઉપલા હાથમાં વીણા, અને ડાબા નીચલા હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલ છે એવી દશમી વિદ્યાધરી નામે સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૧૩


११ सर्वविद्यादेवी--

दक्षिणे चाक्षसूत्रं तु पद्मं तदूर्ध्वतस्ततः ।


पुस्तकं च वामहस्ते चाभयं तदधः स्थितम् ॥ १४ ॥

॥ इत्येकादशी सर्वविद्यादेवी नाम ॥

जेना जभष्ठा नीचला हाथमां भाणा, उपला हाथमां कमण, उाणा उपला हाथमां पुस्तक अने उाणा नीचला हाथे अलयमुद्रा धारणु करेल छे तेनी अगियारभी सर्वविद्या नामे सरस्वती देवी बाणुवी. १४

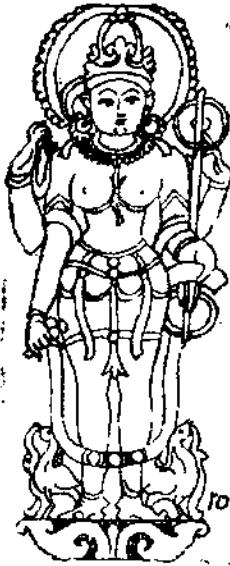

विद्याधरी

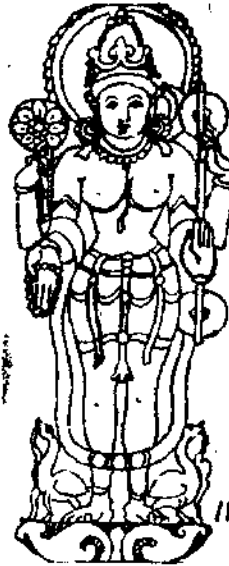

सर्वविद्या



सर्वप्रसन्ना (शारदी)

१२ शारदी देवी—

अभयं दक्षिणे हस्ते तदूर्ध्वे पद्मं दृश्यते ।

पुस्तकं वामहस्ते तु तस्याधश्चाक्षमालिकाम् ॥ १५ ॥

॥ इति द्वादशी शारदी नाम ॥

इति श्रीविश्वकर्मणा कृते ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे वास्तुविद्यायां

द्वादश सरस्वती लक्षणाधिकारे सप्तदशमोऽध्यायः ॥ १७ ॥

जेना जभष्ठा नीचला हाथमां अलय, उपला हाथमां कमण, उपरना उाणा

હાથમાં પુસ્તક અને નીચેના ડાબા હાથમાં માળા ધારણ કરેલાં છે તેવી ભારતી શારદા નામે સરસ્વતી દેવી બાણવી. ૧૫

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણવનો ભાર સરસ્વતી લક્ષ્મી નામનો શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઝોઘડભાઈ શોભપુરાએ કરેલ શિલ્પપ્રભા નામની કાપા ટીકાને સત્તરમો અધ્યાય સમાપ્ત.

દ્વાદશ સરસ્વતી સ્વરૂપ (દીપણવ મતે). સામાન્ય સ્વરૂપ વર્ણન-આર જુળ એક મુખ, સુકુટ કુંડલાદિ ધારણ કરનારા, તેજપ્રભા મંડળમુક્ત, વચ્ચે અલંકાર મુક્ત, યૌવના-વસ્ત્રાવાળા અને પ્રસન્ન મુખવાળાં છે.

આયુધ				આયુધ			
ક્રમ	નામ	જમણા હાથે નીચે ઉપર	ડાબા હાથે ઉપર નીચે	ક્રમ	નામ	જમણા હાથે નીચે ઉપર	ડાબા હાથે ઉપર નીચે
૧	(૧) સરસ્વતી	માળા કમળ	વીણા પુસ્તક	૭	તુંગરી	કમળ માળા	વીણા પુસ્તક
૨	(૨) સરસ્વતી	પુસ્તક માળા	વીણા પદ્મ	૮	નારદી	વરદ પુસ્તક	વીણા કમળ
૩	કમલા રૂક્મીણી	વરદ માળા	કમળ પુસ્તક	૯	સર્વમંથલા	માળા કમળ	વીણા પુસ્તક
૪	જ્યા	વરદ કમળ	પુસ્તક માળા	૧૦	વિદ્યાધરી	કમળ માળા	વીણા પુસ્તક
૫	વિજ્યા	વરદ માળા	પુસ્તક કમળ	૧૧	સર્વવિજ્યા	માળા કમળ	પુસ્તક અભય
૬	સારંગી	વરદ પુસ્તક	માળા કમળ	૧૨	નારદીદેવી	અભય કમળ	પુસ્તક માળા


કેટલાક ગ્રંથોમાં સરસ્વતીનું વાહન હંસ અને કપાક મધૂર વાહન પણ જોવામાં આવે આવે છે. અહીં વાહનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી.

દ્વાદશ સરસ્વતીનું સ્વરૂપ (દેવતામૂર્તિપ્રકરણ મતે). સામાન્ય સ્વરૂપ-એક મુખ, આર જુળ, માથે સુકુટ, પ્રભા મંડળવાળા, કુંડલાદિ આલુપણોથી શોભતું છે.


આયુધ				આયુધ			
ક્રમ	નામ	જમણા હાથે નીચે ઉપર	ડાબા હાથે ઉપર નીચે	ક્રમ	નામ	જમણા હાથે નીચે ઉપર	ડાબા હાથે ઉપર નીચે
૧	મહાવિજ્યા	માળા કમળ	વીણા પુસ્તક	૭	મહાધેનુ	વરદ પદ્મ	વીણા પુસ્તક
૨	મહાવાણી	માળા પુસ્તક	વીણા કમળ	૮	વેદમર્તા	વરદ પુસ્તક	વીણા કમળ
૩	ભારતી	વરદ માળા	કમળ પુસ્તક	૯	પદ્મગી	માળા અભય કમળ	પુસ્તક
૪	સરસ્વતી	વરદ કમળ	માળા પુસ્તક	૧૦	મહાલક્ષ્મી	માળા અભય	પુસ્તક કમળ
૫	આર્વા	વરદ માળા	પુસ્તક કમળ	૧૧	મહાકાળી	માળા કમળ	પુસ્તક અભય
૬	બાહી	વરદ પુસ્તક	માળા પદ્મ	૧૨	મહાસરસ્વતી	માળા પુસ્તક	અભય પદ્મ

પ્રાયેક સરસ્વતીને વિશેષ કરીને હંસનું વાહન પ્રાચીન મૂર્તિઓમાં જોવામાં આવે છે. તેનો ઉલ્લેખ અહીં કરવામાં આવેલ નથી.

देवताभूति' अक्षरशुना प्रभाषोक्त (दीपशुभां आपेना) द्वादश सरस्वती स्वरूप...

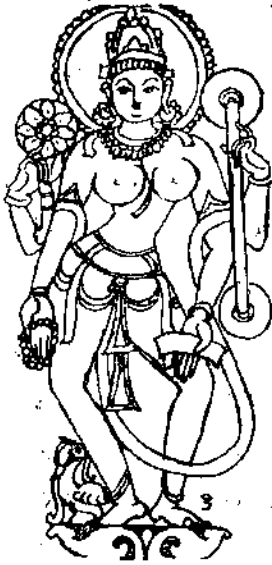

भद्राविद्या

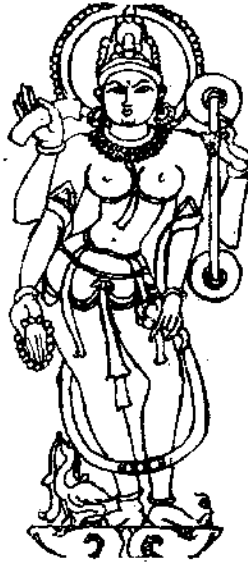

भद्रावाशी



भारति




सरस्वती




आर्या



भद्रा

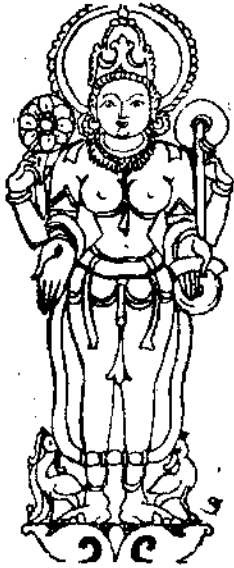

भक्षधेतु

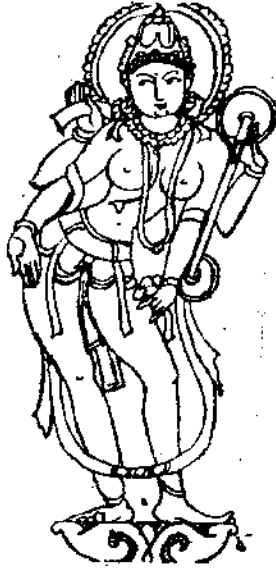

वेदभर्ता



धृश्वरी



भक्षावृक्षिणी



भक्षाडिणी



भक्षासरस्वती

॥ अथ वास्तुविधायी दीपार्णवे अष्टादशमोऽध्यायः ॥

॥ त्रयोदशादित्य स्वरूपम् ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि आदित्याश्च द्वयंकराः ।

त्रयोदशादित्यान् प्रोक्तं रूपं शृणु विचक्षण ! ॥ १ ॥

श्री विश्वकर्मा उवाच—
उवे हुं सूर्य देवनां तेर प्रकारना भूर्ति स्वर्ष उहुं
छुं ते हे पंडित विचक्षणो ! तमे सांख्यो. ते सूर्य देवानी भूर्तिओ अधी
मे सुखवाणी बलुवी.* १

१ आदित्यदेव—

प्रथमे हस्ते शङ्खं च वामे पद्मकं हस्तके ।

प्रथमं च भवेन्ननाम आदित्यस्तु विधीयते ॥ २ ॥



आदित्य



शनि



जितेन्द्र

* सर्व—आदित्यानां चार स्वर्षो अरराजित सनसंतान, देवताभूतं प्रकरलुम अने
रुपमंडनमा आपेला ते अही दीप.सुर्वमा आपेला स्वर्षोथी ।कन छे. देवताभूतं
प्रकरलुमा ते चार हायना चारे आदित्य स्वर्षो आपेला छे. आ सर्व देव स्वर्षो

जेना जमणा हाथमां शंभू अने डाणा हाथमां कमण धारणु करेलां छे जेवा पडेला आदित्य नामना सूर्यदेव जणुवा. २

२ रविदेव—

प्रथमे हस्ते शङ्खं च वामे तु वज्रदंडकम् ।

द्वितीयं तु भवेदस्य रविर्नाम विधीयते ॥ ३ ॥

जेना जमणा हाथमां शंभू अने डाणा हाथमां वज्रदंड धारणु करेल जेवा भीज रवि नामना सूर्य जणुवा. ३

३ गौतमदेव—

प्रथमे पद्मं हस्ते च वामे च पद्मदंडकम् ।

तृतीयस्तु भवेद् देवो गौतमस्तु विधीयते ॥ ४ ॥

जेना जने हाथमां कमण छे तेवा त्रीज गौतम नामना सूर्यदेवनुं स्वरूप जणुवुं. ४

४ भानुप्तादेव—

प्रथमे पद्महस्ते च वामे शदल (?) हस्तके ।


चतुर्थस्तु भवेन्नाम भानुप्तानो विधीयते ॥ ५ ॥



भानुप्ता



शाशिता

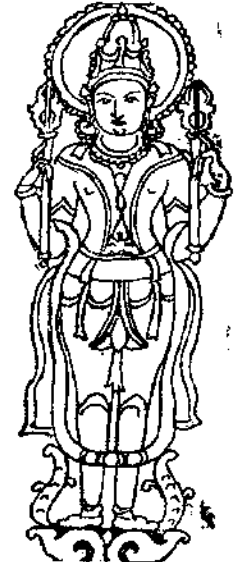

दिपाती

सात्विक स्वरूपता छे. आ अथेमां सामान्य रीते सूर्यने सप्ताथ रथनुं वाहन कहेलुं छे.

देवतामूर्तिप्रकरणम् अ० ४—अथ द्वादश सूर्यमूर्तयः ॥

शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि सूर्यभेदांश्च ते जय ।

यावत् प्रकाशकः सूर्यो यावन्मूर्तिभिरीरितः ॥ २१ ॥

दक्षिणे पौष्करिमाला करे वामे कमंडलुः ।

पद्माभ्यां शोभितकरा सुधाता प्रथमा स्मृता ॥२२॥ इति सुधाता-१

નેના જમણા હાથમાં કમળ અને ડાબા હાથમાં લીલાતરી (?) ધારણ કરેલ છે એવા ચોથા લાનુપ્તાન નામના સૂર્યદેવ બાણવા. ૫

૫ શાચિત્તદેવ—

પ્રથમે પદ્મં હસ્તે ચ વામે શઙ્કં તુ હસ્તકે ।

પંચમસ્તુ ભવેદ્ દેવઃ શાચિત્તનામ ધાર્યતે ॥ ૬ ॥

નેના જમણા હાથમાં કમળ અને ડાબા હાથમાં શંખ ધારણ કરેલ છે એવા પાંચમા શાચિત નામના સૂર્યદેવ બાણવા. ૬

૬ દિવાકર દેવ—

પ્રથમે વજ્રદંડં ચ વામે તુ વજ્રદંડકમ્ ।

પષ્ટમસ્તુ ભવેદ્ દેવો દિવાકરો વિધીયતે ॥ ૭ ॥

નેના યન્ને હાથમાં વજ્રદંડ ધારણ કરેલા છે તેવા છઠ્ઠા દિવાકર નામના સૂર્યદેવ બાણવા. ૭

૭ ધૂમ્રકેતુ દેવ—

પ્રથમે વજ્રદંડા ચ વામે પદ્મં તુ હસ્તકે ।

સપ્તમં તુ ભવેન્નામ ધૂમ્રકેતુર્વિધીયતે ॥ ૮ ॥



ધૂમ્રકેતુ



શંખ



દિવાકર

શૂલં વામકરે યસ્યા દક્ષિણે સોમ પવ ચ ।

મિત્રા નામ ત્રિનયના કુજોશયવિભૂષિતા ॥ ૨૩ ॥ इति मित्रा-२

પ્રથમે તુ કરે ચક્રં તથા વામે ચ કૌમુદી ।

મૂર્તિરાયમણી જ્ઞેયા સપદ્મૌ પાણિપલ્લવૌ ॥ ૨૪ ॥ इत्ययमा-३

અક્ષમાલા કરે યસ્યા વજ્રં વામે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

સામૂર્તિ રૌદ્રી જ્ઞાતવ્યા પ્રધાના પદ્મભૂષિતા ॥ ૨૫ ॥ इति रुद्र-४

जमष्ठा हाथमां वज्रदंडं अने डाया हाथमां पद्म धारणु करेला छे अेवा धूम्रकेतु नामना सूर्यं जलुवा. ८

८ संभवदेव—

प्रथमे वज्रदंडं तु वामे शङ्खं च हस्तके ।

अष्टमस्तु भवेन्नाम संभवस्तु विधीयते ॥ ९ ॥

जेना जमष्ठा हाथमां वज्रदंडं अने डाया हाथमां शंख धारणु करेला छे अेवा आठमा संभव नामना सूर्यं जलुवा. ९

९ भास्करदेव—

प्रथमे फलं हस्ते च वामे शङ्खं तु हस्तके ।


नवमस्तु भवेन्नाम भास्करस्तु विधीयते ॥ १० ॥

९ जेना जमष्ठा हाथमां फल अने डाया हाथमां शंख धारणु करेला छे अेवा नवमा भास्कर नामना सूर्यं जलुवा. १०

१० सूर्यदेव—

प्रथमे फलं हस्ते तु वामे दंडं च हस्तके ।

दशमस्तु भवेन्नाम सूर्यदेवो विधीयते ॥ ११ ॥




सूर्यदेव



संतुष्टदेव



धुवज्जकेतु

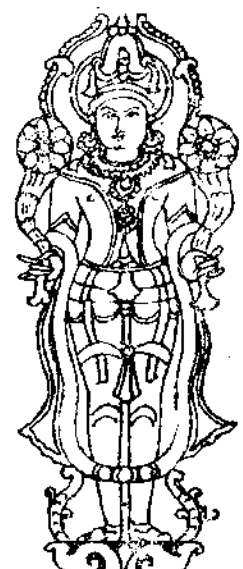

रथाङ्क भास्कर

चक्रं तु दक्षिणे यस्या वामे पाशः सुशोभनः ।

सा वारुणी भवेन्मूर्त्तिः पद्मव्यग्रकरद्वया ॥ २६ ॥ इति वरुण-५

कर्मडलुदक्षिणतोऽक्षमाला चैव वामतः ।

सा भवेत् सस्मिता सूर्यमूर्त्तिः पद्मविभूषिता ॥ २७ ॥ इति सूर्य-६

જેના જમણા હાથમાં કૃણ અને ડાબા હાથમાં દંડ ધારણ કરેલા છે એવા દશમા સૂર્યદેવ બાણવા. ૧૧

૧૧ સંતુષ્ટ દેવ--

પ્રથમે ચક્રં હસ્તે ચ વામે પદ્મં તુ હસ્તકે ।

એકાદશમો ભવેન્નામ સંતુષ્ટસ્તુ વિધીયતે ॥ ૧૨ ॥

જેના જમણા હાથમાં ચક્ર અને ડાબા હાથમાં પદ્મ ધારણ કરેલા છે એવા અગિયારમા સંતુષ્ટ નામ સૂર્ય બાણવા. ૧૨

૧૨ સુવર્ણકેતુ દેવ--

પ્રથમે ફલં હસ્તે ચ વામે પદ્મં તુ હસ્તકે ।

દ્વાદશમો ભવેન્નામ સુવર્ણકેતુર્ધીયતે ॥ ૧૩ ॥

જેના જમણા હાથમાં ફળ અને ડાબા હાથમાં કમળ ધારણ કરેલા છે એવા સુવર્ણકેતુ નામના સૂર્ય બાણવા. ૧૩

૧૩ માર્કંડદેવ--

ઉભયોર્હસ્તયોઃ પદ્મે રથારુદ્ધશ્ચ સંસ્થિતઃ ।

ત્રયોદશમો ભવેન્નામ માર્કંડસ્તુ વિધીયતે ॥ ૧૪ ॥

इति श्री विश्वकर्मणा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे

त्रयोदशादित्य मूर्त्ति लक्षणं नामाष्टदशमोऽध्यायः ॥ ૧૬ ॥

જેના અન્ને હાથોમાં કમળ ધારણ કરેલાં છે અને રથ પર બેઠેલા છે એવા તેરમા માર્કંડ નામના સૂર્યદેવ બાણવા. ૧૪

इति श्री विश्वकर्मा विरचिते ज्ञानप्रकाश दीपार्णवने वास्तुविद्याना
तेर आदित्यदेव मूर्त्ति लक्षणं पर शिल्प विशारद प्रभाशंकर आद्यसभा
शेभपुरा शिल्पशास्त्रीએ રચેલી શિલ્પપ્રભા નામની બાષાટીકા સાથેના
અદારમેઠા અધ્યાય સમાપ્ત.

यस्यास्तु दक्षिणे शूलं वामहस्ते सुदर्शनम् ।

भगमूर्त्तिः समाख्याता पद्महस्ता शुभाय वै ॥ २८ ॥ इति भग-७

अथ वामकरे माला त्रिशूलं दक्षिणे करे ।

सा विश्वमूर्त्तिः सुसदा पद्मलाञ्छनलक्षिता ॥ २९ ॥ इति विश्वमूर्त्ति-

विवस्वान-८

पूषाख्यस्य रवेर्मूर्त्तिं द्विभुजा पद्मलाञ्छना ।

सर्वपापहरा ह्येषा सर्वलक्षणलक्षिता ॥ ३० ॥ इति पूषा-९

दक्षिणे तु गदा यस्या वामहस्ते सुदर्शनम् ।

पद्मवयत्रा तु सावित्री મૂર્તિઃ સર્વાર્થસાધિની ॥ इति सावित्री-

सधिता-१०



डेनाक (ओरीस्सा) ना सूर्यनी कणाभय परिकरवाणी भूति
दीपाब्जव अ. १८



ଗଂଗାଞ୍ଜନୀ କମ୍ପାମୟ କାମ୍ପନୀ ପ୍ରତିମା, ଓଡ଼ିଆ: ଗ୍ରୀଷ୍ମା

દીપાર્ણવ મતે સૂર્યદેવના સાત્વિક રૂપ બે હાથના કલા છે તેમાં ત્રીજા ઔતમ અને તેરમા માકંડદેવને બેઉ હાથમાં કમળ ધારણ કરાવેલ છે. કૃત્ત માકંડદેવને રથ ઉપર બેસારેલા છે. અન્ય ગ્રંથોમાં સામાન્ય રીતે સૂર્યને સમાધ રથનું વાહન કહેલું છે પરંતુ અહીં વાહનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી.

આયુષ			આયુષ				
ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં	ડાબા હાથમાં	ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં	ડાબા હાથમાં
૧	આદિત્યદેવ	શંખ	કમળ	૭	ધૃમકેતુ	વજ્રદંડ	કમળ
૨	રવિ	શંખ	વજ્રદંડ	૮	સંભવદેવ	વજ્રદંડ	શંખ
૩	ગોનમ	પદ્મ	પદ્મદંડ	૯	ભારકર	ફળ	શંખ
૪	ભાનુમાન	કમળ	શતદશ (લીલોતરી)	૧૦	સૂર્યદેવ	ફળ	દંડ
૫	શશિત	કમળ	શંખ	૧૧	સંતુષ્ટદેવ	ચક્ર	કમળ
૬	દિવાકર	વજ્રદંડ	વજ્રદંડ	૧૨	સુવર્ણકેતુ	ફળ	પદ્મ
				૧૩	માકંડદેવ	કમળ	કમળ રથારૂઢ

દાદશાદિત્ય સ્વરૂપ (દેવતામૂર્તિ પ્રકરણ મતે). આ મૂર્તિઓ લગભગ ચાર હાથવાળી કહી છે. તેમાં ઘણા ખરાના હાથમાં બે કમળ અસ્પષ્ટ રીતે કલા છે. કૃત્ત એક પુત્રા સૂર્યને બે હાથમાં કમળ કલા છે અને ચારમા વિષ્ણુને સુદર્શન અને કમળના બે હાથ કલા છે. વિશેષ હાથોમાં કમળનું કહ્યું નથી.

આયુષ			આયુષ				
ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં	ડાબા હાથમાં	ક્રમ	નામ	જમણા હાથમાં	ડાબા હાથમાં
૧	સુધાતા	કમળની માળા	કમંડળ	૭	ભગ	થલ	સુદર્શન
		બે હાથોમાં કમળ				બે હાથોમાં કમળ	
૨	મિત્રા	સોમરસ (અમૃત)	થલ	૮	વિવસ્વાન	ત્રિશલ	માળા
		બે હાથોમાં કમળ			(વિશ્વમૂર્તિ)	બે હાથોમાં કમળ	
૩	આર્યમણિ	ચક્ર	મદા	૯	પુષા	કમળ	કમળ
		બે હાથોમાં કમળ				કૃત્ત બે હાથ	
૪	રૂદ	માળા	વજ્ર	૧૦	સવિતા	મદા	સુદર્શન
		બે હાથોમાં કમળ				બે હાથોમાં કમળ	
૫	વરૂણ	ચક્ર	પાશ	૧૧	ત્વષ્ટ	સુવ (સરવો)	હોમનું કમળ
		બે હાથોમાં કમળ				બે હાથોમાં કમળ	
૬	સૂર્ય	કમંડળ	માળા	૧૨	વિષ્ણુ	સુદર્શન	કમળ
		બે હાથોમાં કમળ					

સૂર્યને સમાધ રથનું વાહન અન્ય ગ્રંથોમાં કહેલ છે પરંતુ અહીં વાહનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી.

दीर्घशक्तिं आपेलाद्द्विदशदिग्य स्वरूप (दिवताभूति प्रकल्प)



सुधाता




मिना



वार्धभक्ति



इक्ष

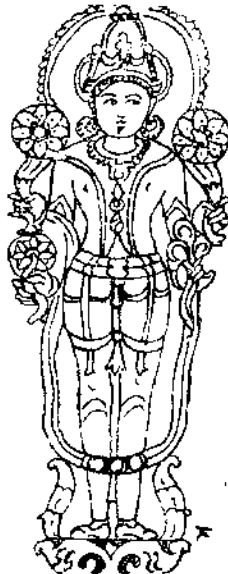

वद्व



सुध



काशी



विवस्वान



पृथ्वी



सविता



त्वष्टा



विष्णु



॥ अथ वास्तुविद्यायां दीपार्णवे एकोनविंशतिमोऽध्यायः ॥

॥ पूर्णभद्रादिपंचविंशतिः पंचदेवप्रासादः ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

१ अह्वाना पांच्य प्रासादः—

अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रिभक्तिखंडलक्षणम् ।

पूर्णभद्रः सुभद्रश्च श्रीशैलः कुमुदोज्ज्वलः ॥ १ ॥

सर्वतोभद्र आख्याताः प्रासादा ब्रह्मणः प्रियाः ।

श्री विश्वकर्मा कहे છે- ૧ હવે હું પ્રાસાદનાં તળ આદિનાં લક્ષણો કહું છું : ૧ પૂર્ણભદ્ર, ૨ સુભદ્ર, ૩ શ્રીશૈલ, ૪ કુમુદોદ્ભવ અને ૫ સર્વતોભદ્ર, એ પાંચ પ્રાસાદો અહ્વાને પ્રિય છે. ૧

૨ વિષ્ણુના પાંચ પ્રાસાદः—

કીર્તિપતાકર્ષિકૂટૌ શ્રીવત્સૌ વિજયસ્તથા ॥

ગરુડશ્ચ સમાख्याતાઃ પંચૈતે હરિવલ્લભાઃ ॥ ૨ ॥

૧ કીર્તિપતાક, ૨ ઋષિકૂટ, ૩ શ્રીવત્સ, ૪ વિજય અને ૫ ગરુડ, એ પાંચ પ્રાસાદો વિષ્ણુને વલ્લભ છે. ૨

૩ જિનદેવના પાંચ પ્રાસાદः—

પદ્મરાગો વિશાલાક્ષો વિભવો રત્નસંભવઃ ।

લક્ષ્મીકોટરો વિજ્ઞેયાઃ પ્રાસાદાશ્ચ જિનાશ્રિતાઃ ॥ ૩ ॥

૧ પદ્મરાગ, ૨ વિશાલાક્ષ, ૩ વિભવ, ૪ રત્નસંભવ અને ૫ લક્ષ્મીકોટર, એ પાંચ પ્રાસાદ જિનદેવને વલ્લભ છે. ૩

૪ સૂર્યદેવના પાંચ પ્રાસાદः—

હંસ યેરાવતશ્ચૈવ ત્રિમુખઃ પદ્મકસ્તથા ।

સ્વસ્તિકશ્ચ સમાख्याતાઃ પંચૈતે રવિવલ્લભાઃ ॥ ૪ ॥

૧ હંસ, ૨ યેરાવત, ૩ ત્રિમુખ, ૪ પદ્મક અને ૫ સ્વસ્તિક, એ પાંચ પ્રાસાદો સૂર્યને પ્રિય છે. ૪

५ भद्रेश (३६)ना पांच प्रासाद—

वृषभो गिरिकूटश्च कैलासश्चामरस्तथा ।

मार्हेन्द्रश्च समाख्याताः पंचैते हरवल्लभाः ॥ ५ ॥

१ वृषभ, २ गिरिकूट, ३ कैलास, ४ अमर अने ५ भद्रेश, ये पांच प्रासादो भद्रेश्वर-शिवने वदलल छे.

१ अक्षप्रिय पृथ्वीभद्रादि प्रासाद—

भक्ते विंशतिधा क्षेत्रे

त्रिभागः कर्णविस्तरः ।

तत्समश्च प्रतिरथो

विस्तरे निर्गमे तथा ॥ ६ ॥

भागनंदी च षड्भद्रं

द्विभागो भद्रनिर्गमः ।

चतुर्भागा भवेद् भित्तिः

शेषं गर्भगृहं भवेत् ॥ ७ ॥

॥ इति तलमानम् ॥

कर्णे द्विशृंगं तिलकं

शिखरं सूर्यविस्तरम् ।

प्रतिरथे शृंगतिलक-

मष्टांशा चोरुमञ्जरी ॥ ८ ॥

नंदिकायां च तिलक-


सूरुशृंगं षड्भागिकम् ।

रथिकोद्गमश्च भद्रे

पूर्णभद्रस्य लक्षणम् ॥ ९ ॥

इति पूर्णभद्रप्रासादः (१)

प्रासादना क्षेत्रना वीश लाग करवा. तेमांथी त्रषु लागनी रेभा (कर्ण); प्रतिरथ (पठरे) पषु त्रषु लागनेो समदण नीकणतो करवे. अेक लागनी नंदी अने आशुं लद छ लागनुं अने जे लाग नीकणतुं करवुं.

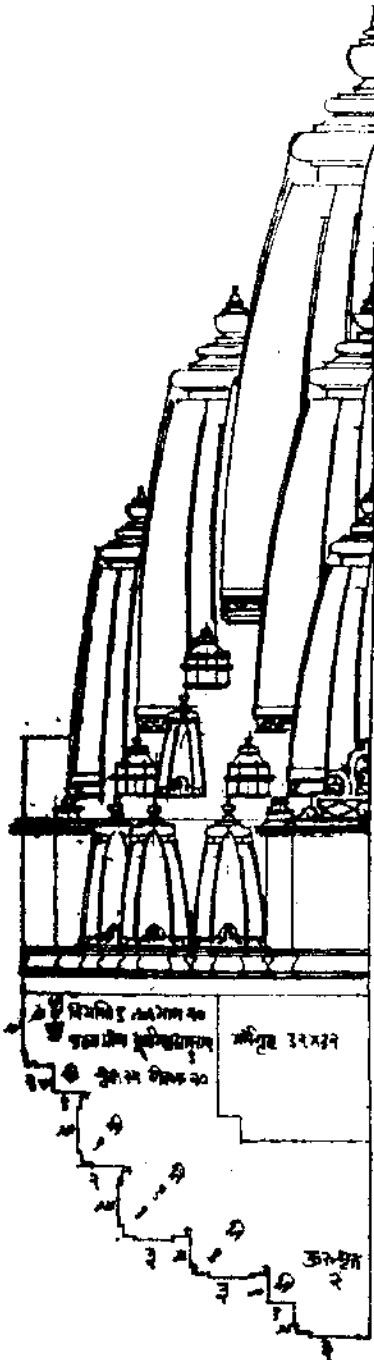

श्रीग २५ तिलक २०
पृथ्वीभद्रादि प्रासाद

અચ્ચાર ભાગની ભીંતિ બાડી કરવી. અને બાકી આઠ ભાગનો ગર્ભગૃહ રાખવો. રેખા ઉપર બે શૃંગ અને તે પર એક તિલક મુકવું. શીખરનો પાચથો બાર ભાગનો પહોળો રાખવો. પ્રતિરથ=પઢરા ઉપર પણ એક શૃંગ અને તે પર એક તિલક મુકવું. આઠ ભાગ વિસ્તારનું પહોળું ઉરુશૃંગ કરવું. અને નંદી ઉપર એક તિલક ચડાવવું. અને બીજું ઉરુશૃંગ છ ભાગનું કરવું. ભદ્રની ઉપર (ગવાક્ષ યુક્ત) દોઢીથો કરવો. આવા લક્ષણવાળો પૂર્ણમદ્ર પ્રાસાદ બંધવો. ૬-૬

૨ સુભદ્રપ્રાસાદનાં લક્ષણ—

વેદાંશમુરુશૃંગં ચ મદ્રે કુર્યાત્ તૃતીયકમ્ ।

સુભદ્રસ્તુ વિજાનીયાત્ પ્રાસાદઃ ક્ષિતિભૂષણઃ ॥ ૧૦ ॥

इति सुभद्रप्रासादः (२)

પૂર્ણમદ્ર પ્રાસાદના ભદ્રની ઉપર ચાર ભાગનું ત્રીજું ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી “સુભદ્ર” નામનો પ્રાસાદ પૃથ્વીના ભૂષણ રૂપ થાય છે. ૧૦

૩ શ્રી શૈલપ્રાસાદનાં લક્ષણ—

મદ્રે શૃંગં પરિત્યજ્ય નંદ્યાં શૃંગં ચ કારયેત્ ।

શ્રીશૈલશ્ચ તથા નામ કથિતસ્ય વિરિંચિના ॥ ૧૧ ॥

इति श्रीशैलप्रासादः (३)

સુભદ્ર પ્રાસાદના ભદ્રેથી એક ઉરુશૃંગ તણને નંદી (ખુણી)ના ઉપર એક શૃંગ ચડાવવાથી શ્રીશૈલ નામનો પ્રાસાદ થાય એમ બ્રહ્માએ કહ્યું છે. ૧૧

૪ કુમુદોદ્ભવ પ્રાસાદ લક્ષણ—

મદ્રે શૃંગં કુમુદકઃ કર્તવ્યઃ શુભલક્ષણઃ ॥ ૧૨ ॥

इति कुमुदोद्भवप्रासादः (४)

શ્રી શૈલ પ્રાસાદના ભદ્રે એક ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી કુમુદોદ્ભવ નામનો શુભ લક્ષણવાળો પ્રાસાદ થાય. ૧૨

૫ સર્વતોભદ્ર પ્રાસાદનાં લક્ષણ—

તિલકં ચ પરિત્યજ્ય કર્ણે શૃંગં ચ કારયેત્ ।

બ્રહ્મણા કીર્તિતં ચૈવં સર્વતોભદ્રલક્ષણમ્ ॥ ૧૩ ॥

इति सर्वतोभद्र प्रासादः (५)

॥ इति ब्रह्मप्रियप्रासादपंचकम् ॥

કુમુદોદ્ભવ પ્રાસાદના ખુણા ઉપરથી તિલક તણને રેખા ઉપર એક શૃંગ ચડાવવું. ત્યારે તે સર્વતોભદ્ર નામનો પ્રાસાદ થાય એવું બ્રહ્માએ કહ્યું છે. આ રીતે બ્રહ્માના પાંચ પ્રાસાદ કહ્યા. ૧૩

॥ अथ विष्णुप्रियपंचप्रासादलक्षणम् ॥

१ श्रीतिपताक प्रासादनां लक्षणम्—

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे

चतुर्विंशतिभागिके ।

कर्णस्त्रिभागिको ज्ञेय—

श्रतुर्दिक्षु व्यवस्थितः ॥ १४ ॥

प्रतिकर्णस्त्रिभागेन

अङ्ग प्रत्याङ्गकल्पना ।

कर्णोपकर्णयोर्मध्ये

भागैकेन च कर्णिका ॥ १५ ॥

निर्गमो भागमेकेन

कोणिका च प्रकल्पयेत् ।

अष्टभागायतं भद्रं

निर्गमं च पदद्वयम् ॥ १६ ॥

भद्रस्य पार्श्वयोश्चैव

नंदिका पदविस्तृता ।

सलिलान्तरकं कार्यं

पदार्षेन समन्वितम् ॥ १७ ॥

प्रासादार्षेन गर्भं तु

शेषं भित्तिस्तु कल्पना ।


इदं कारयेद् यस्तु

तलमानं च शिल्पिभिः ॥ १८ ॥

॥ इति तलमानम् ॥

प्रासादना समथोरस क्षेत्रना योविश साग
करवा. तेभां त्रयु सागनी रेभा (कर्ण) अने
प्रतिरथ (पढरे) यथु त्रयु सागनो. अेक सागनी

नंद्दी (समहल) रेभा अने पढरा वन्ध्ये करवी. आठ साग नुं आधुं लद्र पडोणुं. अने
जे सागनो नीकाणो राथवो. लद्रनी आधुभां अेक सागनी नंद्दी समहल करवी. अे
रीते अंग उपांगनी योअना आरे तरु करवी. प्रासादनी डोणी (गर्भगृहना पढधी)

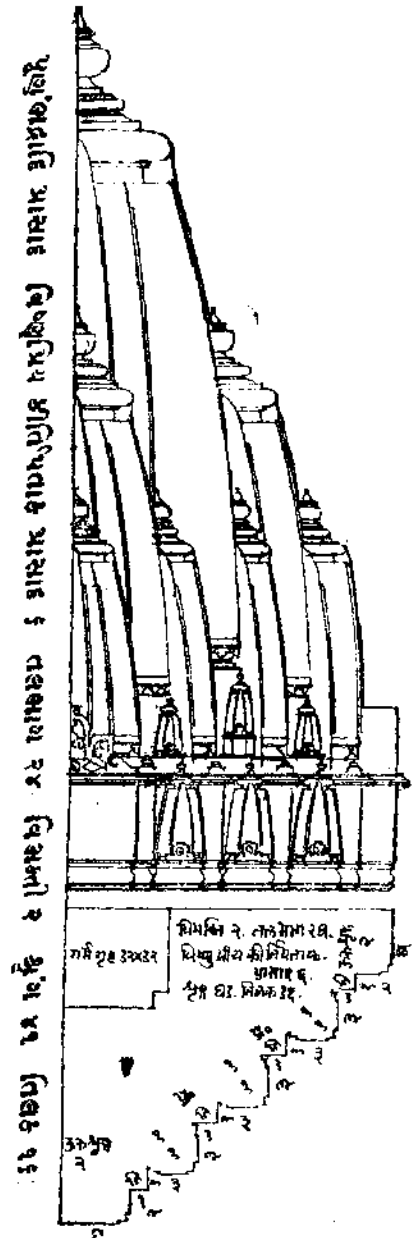

અર્ધ ભાગે રાખવી, પ્રાસાદનો ગભારો અથ એટલે બાર ભાગનો રાખવો. અને છ છ ભાગની ભીંતો કરવી. એ પ્રમાણે પ્રાસાદનું તલમાન શિદ્ધીએ યોગ્યું. ૧૪-૧૮.

કર્ણે શૃંગદ્વયં કાર્યં પ્રતિકર્ણે તથૈવ ચ ।

મદ્રે શૃંગદ્વયં કાર્યં પ્રત્યક્ષં કારયેત્ તતઃ ॥ ૧૯ ॥

શેષાઃ કૂટાઃ પ્રકર્તવ્યા બહુરત્નૈર્વિભૂષિતઃ ।

કીર્તિપતાકો વિજ્ઞેયઃ પ્રાસાદો હરિવલ્લભઃ ॥ ૨૦ ॥

॥ ઇતિ કીર્તિપતાકપ્રાસાદઃ ॥

હવે શિખરનાં લક્ષણ કહે છે:—રેખા ઉપર અને પદરા ઉપર બંને શૃંગો ચડાવવા. ભદ્ર પર બે ઉરુશૃંગ ચડાવવા. અને નંદી ઉપર પ્રત્યાંગ (આઠ) ચડાવવા. ખાકીની નંદી ઉપર એકેક કૂટ ચડાવવા. આવા લક્ષણ યુક્ત બહુ રત્નોથી વિભૂષિત કીર્તિપતાક નામનો પ્રાસાદ બાણવો. તે વિષ્ણુને પ્રિય છે. ૧૯-૨૦

૨ ઋષિકૂટ પ્રાસાદનાં લક્ષણ—

તદ્રૂપે તત્પ્રમાણે ચ મદ્રે શૃંગં યદા મવેત્ ।

ઋષિકૂટશ્ચ વિજ્ઞેયઃ સ્વરૂપો લક્ષણાન્વિતઃ ॥ ૨૧ ॥

॥ ઇતિ ઋષિકૂટપ્રાસાદઃ ॥

કીર્તિપતાકના સ્વરૂપને ત્રણ ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી તે ઋષિકૂટ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૨૧

૩ શ્રીવત્સ પ્રાસાદનાં લક્ષણ—

ઋષિકૂટે ચ સંસ્થાને કર્ણે શૃંગં વિવર્જયેત્ ।

કોણિકાયાં પ્રદાતવ્યં શૃંગં દેયં ચતુર્દિશિ ॥

શ્રીવત્સશ્ચ સમાલ્યાતઃ પ્રાસાદો રૂપશોભિતઃ ॥ ૨૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીવત્સપ્રાસાદઃ ॥

ઋષિકૂટ પ્રાસાદની રેખા ઉપરથી એક શૃંગ તણને બે ખુણી ઉપર શૃંગ ચારે દીશાએ ચડાવે તો શ્રીવત્સ નામનો પ્રાસાદ શોભાડપ થાય છે. ૨૨

૪ વિજય પ્રાસાદ લક્ષણ—

શ્રીવત્સસ્ય ચ સંસ્થાને કર્ણે શૃંગં યદા મવેત્ ।

વિજયસ્તત્ર વિજ્ઞેયઃ પ્રાસાદસ્તુ મનોહરઃ ॥ ૨૩ ॥

॥ ઇતિ વિજયપ્રાસાદઃ ॥

श्रीवत्स प्रासादनी रेखा पर जे इरीने (जे હતું તે) શૃંગો ચડાવે તો તે વિજય નામનો મનોહર પ્રાસાદ બાબુવો. ૨૩

૫ ગરુડ પ્રાસાદ લક્ષણું--

વિજયસ્ય તુ સંસ્થાને નંદ્યાં શૃંગં યદા ભવેત્ ।

ગરુડશ્રૈવ વિજ્ઞેયઃ સ્વરૂપો લક્ષણાન્વિતઃ ॥

પંચૈતે વિવિધારૂપાતાઃ પ્રાસાદા હરિવલ્લભાઃ ॥ ૨૪ ॥

॥ इति गरुडप्रासादः ॥

॥ इति विष्णुपंचप्रासादाः ॥

વિજય પ્રાસાદની નંદી (ખુણી) પર એક શૃંગ ચડાવવાથી ગરુડ નામનો સુંદર લક્ષણુ યુક્ત પ્રાસાદ થાય છે. આ પ્રમાણે વિષ્ણુને પ્રિય એવા પાંચ પ્રાસાદ બાબુવા. ૨૪

॥ अथ द्वितीयभेदे विष्णुपंचप्रासादाः ॥

કીર્તિપતાક પ્રાસાદ--

દ્વાવિંશતિકૃતે ક્ષેત્રે પૂર્વવત્તલસંસ્થિતે ।

કર્ણપ્રતિરથમધ્યે ભાગૈકા કર્ણિકા ભવેત્ ॥ ૨૫ ॥

મદ્રપ્રતિરથમધ્યે નંદિકા પરિવર્જયેત્ ।

અનેન ક્રમયોગેન વિમક્તિતલલક્ષણઃ ॥ ૨૬ ॥

કર્ણે પ્રતિરથે ચૈવ દ્વે દ્વે શૃંગે ચ કારયેત્ ।

પ્રથમં ચ ત્રિભાગેન દ્વિતીયં સાર્દ્ધદ્વયંશકમ્ ॥ ૨૭ ॥

નંદિકાયાં તતઃ શૃંગં શિખરં ષોડશવિસ્તરમ્ ।

શિખરાર્ધમુરુશૃંગં પદ્મભાગં ચ તદાગ્રતઃ ॥ ૨૮ ॥

પ્રત્યક્કં ત્ર્યંશતઃ કાર્યં કીર્તિપતાકલક્ષણમ્ । इति कीर्तिपताकः

પ્રાસાદના સમચારસ ક્ષેત્રના આવીશ ભાગ કરવા. તેના તલ વિભાગ આગળ કહેલ છે તે પ્રમાણે કરવા. કર્ણ અને પ્રતિરથની વચ્ચે એક ભાગની ખુણી કરવી. પરંતુ ભદ્ર અને પ્રતિરથ વચ્ચેની ખુણી કાઢી નાખવી. જેથી તલવિભાગ ખરાબર આવિશ ભાગ થાય. રેખા અને પદરા પર બંને શૃંગ ચડાવવા. તેમાંનું પહેલું શૃંગ ત્રણ ભાગનું અને બીજું શૃંગ અઢી ભાગનું. નંદી ઉપર એક શૃંગ ચડાવવું. શિખર સોળ ભાગનું પાંચવે વિસ્તારમાં રાખવું. શિખરનું ઉરુશૃંગ છ ભાગનું કરવું. ત્રણ ભાગે પ્રત્યંગ કરવા. આવા લક્ષણુ યુક્ત પ્રાસાદને કીર્તિપતાક કહે છે. ૨૫-૨૮

૨ ઋષિકૂટ પ્રાસાદ--

તૃતીયમુરુશૃંગં ચ ઋષિકૂટઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૨૯ ॥

इति ऋषिकूटप्रासादः

કીર્તિપતાક પ્રાસાદને બે ત્રણ ત્રણ ઉરુશૃંગ ચારે તરફ ચડાવવામાં આવે તે ઋષિકૂટ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૨૯

૩ શ્રીવત્સ પ્રાસાદ--

રેસોધ્વે તિલકં કુર્યાદ્ નંદ્યાં શૃંગં શ્રીવત્સકમ્ ।

इति श्रीवत्सप्रासादः

ઋષિકૂટ પ્રાસાદની રેખા ઉપર એક તિલક અને નંદી ઉપર એક શૃંગ ચડાવવાથી તે વત્સ નામનો પ્રાસાદ થાય છે.

૪ વિજય પ્રાસાદ--

તતઃ શૃઙ્ગં ચ વિજયઃ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૩૦ ॥ इति विजयः

શ્રીવત્સ પ્રાસાદની રેખાએ (તિલકના બદલે) એક શૃંગ ચડાવવામાં આવે તે સર્વ કામન આપનારો વિજય પ્રાસાદ થાય છે. ૩૦

૫ ગરુડ પ્રાસાદ--

કર્ણે કૂટં નંદિશૃઙ્ગં કર્ણસ્યોભયપક્ષતઃ ।

पक्षिराजः समाख्यातः प्रासादो भवनोत्तमः ॥ ૩૧ ॥ इति गरुडः

॥ इति विष्णुप्रियपंचप्रासादा द्वितीयभेदे ॥

રેખા ઉપર એક કૂટ અને રેખાની બંને બાજુની નંદી ઉપર એકેક શૃંગ ચડાવવાથી પક્ષિરાજ (ગરુડ) નામે ઉત્તમ પ્રાસાદ થાય છે. એ રીતે વિષ્ણુને વલ્લભ એવા પાંચ પ્રાસાદો બીજા ભેદે કરીને કહ્યા. (અપરાજિત ભતે). ૩૧

॥ अथ जिनदेवपंचप्रासादलक्षणम् ॥

પક્ષિરાજ પ્રાસાદલક્ષણુ--

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चतुस्त्रिंशद्विभाजिते ।

पादौर्न पंचभिर्भागैः कर्णश्चैव प्रकल्पयेत् ॥ ૩૨ ॥

प्रतिकर्णः समकार्यः अङ्गप्रत्यङ्गकल्पना ।

कर्णप्रतिकर्णयोर्मध्ये कुणिका चैव भागिका ॥ ૩૩ ॥

निर्गमस्तत्समं कार्यः सर्वाङ्गेषु विचक्षण ! ।
 एकादशपदैर्युक्तं भद्रं विस्तरतो बुध ! ॥ ३४ ॥
 निर्गमं च त्रिभागेन भद्रं चैवं तु कारयेत् ।
 भद्रस्य पार्श्वयोश्चैव नंदिका पदविश्रुता ॥ ३५ ॥

परस्परं च निष्क्रान्तं

भागभागं च निर्गतम् ।

अनेनैव प्रकारेण

तलमानं च कारयेत् ॥ ३६ ॥

शलिलान्तरकं कार्यं

भागमेकेन शोभयेत् ।

विस्तृतं पादपादेन

कर्तव्यं नात्र संशयः ॥ ३७ ॥

प्रासादना समयोऽस क्षेत्रना ३४ लाग करवा.
 तेमांशी पोष्ठापांय लागनी रेभा अने पढरे
 राभवां. रेभा अने पढरा वच्ये येक लागनी
 खुष्ठी करवी. आ णधा अणोपांग समदल नीकणता
 मुद्रिमान शिल्पीये करवा. अगियार लागतुं
 आपुं अद्र अने ते त्रष्टु लाग नीकणतुं राभपुं.
 अद्रनी पडपे अडेक लागनी नंदिका (समदल)
 येक लाग नीकणती करवी. आ प्रकारे तणतुं
 मान णाणुपुं. प्रासादनी कोणी गर्भगृहना कोटवी
 पडोणी करवी. अने योथा लागे नीकणती करवी.
 ३२-३७.

प्रासादार्धेन गर्भस्तु

शेषं भित्तिस्तु कल्पना । इति तलमानम्
 कर्णे शृङ्गत्रयं कार्यं


प्रतिकर्णे तथैव च ॥ ३८ ॥

भद्रे शृङ्गाणि चत्वारि

प्रत्यङ्गाष्टानि कारयेत् ।

शेषाः कूटाः प्रकर्तव्या

नैकरत्नैर्विभूषिताः ॥ ३९ ॥

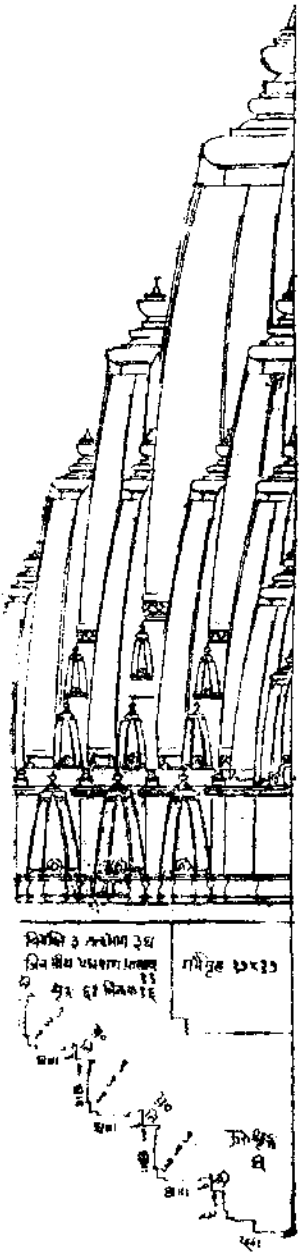

पूर्णभाद्रादि प्रासादः उत्तमिय पश्चिम प्रासादः १९ विस्तरित ३ तलमान ३४ शृंग ५१ तिरुड १९

भित्ति ३ अंगुली ३५
 त्रिभुज पश्चिम प्रासाद
 १९ ५२ ६१ तिरुड १९

गर्भगृह ३५x३५

સમોચ્છિતાનિ શ્ચક્રાણિ કર્તવ્યાનિ ચ પારગૈઃ ।

પદ્મરાગઃ સમાખ્યાતઃ પ્રાસાદો જિનવલ્લભઃ ॥ ૪૦ ॥

इति पद्मरागः

પ્રાસાદના માનથી અર્ધે ભાગે (એટલે સત્તર ભાગનેા) ગભારેા રાખવેા. બાકીના સાડા આઠ ભાગની બન્ને ભીતિ કરવી. રેખા અને પઠરા ઉપર ત્રણ ત્રણ શૃંગ. ભદ્રે ચાર ઉરુશૃંગ અને આઠ પ્રત્યાંગ (કોણી પર) ચડાવવા. બાકી અર્ધી ખુણી (નંદીઓ) પર અનેક રત્નોથી શોભિત જેવા ફૂટ ચડાવવાં. શૃંગેા બધા એક સરખા ઉંચાઈમાં શિલ્પના પારખામી શિલ્પીએ કરવા. આવા લક્ષણવાળેા પદ્મરાગ પ્રાસાદ જીન તીર્થકરને વલ્લભ એવેા બાણુવેા. ૩૮-૪૦

૨ વિશાલાક્ષ પ્રાસાદ—

તદ્રૂપે તત્પ્રમાણેન કર્ણે શ્ચક્રં યદા મવેત્ ।

વિશાલાક્ષસ્તદા નામ પ્રાસાદો રૂપશોભિતઃ ॥ ૪૧ ॥

इति विशालाक्षः

પદ્મરાગ પ્રાસાદની રેખા ઉપર જે એકેક શૃંગ ચડાવવામાં આવે તેા વિશાલાક્ષ નામનેા શોભાયમાન પ્રાસાદ થાય છે. ૪૧

૩ વિભવ પ્રાસાદ—

વિશાલાક્ષસ્ય સંસ્થાને કર્ણશૃંગં પરિત્યજેત્ ।

કોણિકાયાં પ્રદાતવ્યં વિભવો નામ ઉચ્યતે ॥ ૪૨ ॥

इति विभवः

વિશાલાક્ષ પ્રાસાદની રેખા ઉપર જે એકેક શૃંગ બોલાં કરી જે ખુણી (નંદિકાઓ) પર શૃંગ ચડાવે તેા વિભવ નામનેા પ્રાસાદ થાય છે. ૪૨

૪ રત્નસંભવ પ્રાસાદ—

વિભવસ્તુ સંસ્થાને ભદ્રે શૃંગં ચ ગ્રાસયેત્ ।

નંદિકાયાં પ્રદાતવ્યં શૃંગાણિ ચ ચતુર્દિશિ ॥

પ્રાસાદઃ કારયેત્ માઙ્ગ ! રત્નસંભવ ઉચ્યતે ॥ ૪૩ ॥

इति रत्नसंभवः

વિભવ પ્રાસાદના ભદ્ર ઉપરથી એક ઉરુશૃંગ તજીને નંદિકાઓ ઉપર ચારે તરફ શૃંગ ચડાવવાથી રત્નસંભવ નામનેા પ્રાસાદ થાય છે. ૪૩

५ लक्ष्मीकोटर प्रासाद—

तद्रूपे तत्प्रमाणेन भद्रे शृंगं यदा भवेत् ।

लक्ष्मीकोटरो विज्ञेयः प्रासादो जिनस्याश्रितः ॥ ४४ ॥

इति लक्ष्मीकोटरः

रत्नसंलव प्रासादना लक्ष्मीकोटर उपर शृंग वधारवाथी लक्ष्मीकोटर नामने।
प्रासाद थाय छे. ४४

पंचैते च समाख्याताः प्रासादा जिनवल्लभाः ।

चतुर्विंशतिजिनेषु कर्तव्याः पूज्यमंडनैः ॥ ४५ ॥

इति जिनेन्द्रप्रासादपंचकः

जिन देवने वल्लभ येवा पांच्य प्रासादोनां लक्ष्मीकोटरां ते शोवीशे तिर्थं कर-
देवना पूजन भाटे सूत्रधारोये करवां. ४५

॥ अथ द्वितीयभेदे जिनेन्द्रपंचप्रासादाः ॥

विभक्तितलछंदेषु उर्ध्वमानं विशेषतः ।

विशेषपुण्यप्राप्त्यर्थं कोटिः कोटिर्गुणं लभेत् ॥ ४६ ॥

प्रासादना तलछंदना विशेष विभाग अने ते उपर शिखरना मानने विशेष
प्रकारे कडे छे. जेथी पुण्यप्राप्ति विशेष थाय छे अने करोड करोडगुणं पुण्य
प्राप्त थाय छे. ४६

१ पद्मराग प्रासाद—

कणे नंदीप्रतिरथौ पूर्ववच्च सुसंस्थितौ ।

नंदिका भागनिष्कासा द्विभागा पार्श्वक्षोभणा ॥ ४७ ॥

भागा नंदी पुनः कार्या पंचाशो भद्रविस्तरः ।

निष्कांशश्चैकभागस्तु कर्तव्यः शुभलक्षणः ॥ ४८ ॥

कण्ठं, नंदी अने प्रतिरथ (पठरा) ये तणछंदमां पूर्ववत् (पडेला जेटला)
करवा. रेखा तथा पठरा वच्येनी नंदी अेक भाग नीकणती करवी. अने पठरानी
आन्तुमां ये लागनी नंदी करवी; अेक भागनी भील नंदी करवी. अने पांच्य
भागतुं आयुं लक्ष्मीकोटरं करवुं अने अेक भाग नीकणतुं करवुं. येवा शुभ
लक्षणवाणा प्रासादतुं तणछंद (कुल शोवीशाई तणतुं) लक्षणतुं. (३+१+३+२+१+
२=१२+१२ शोवीशाई तल). ४७-४८

ચતુર્ભાગા ભવેદ્ મિત્તિઃ શેષં ગર્ભગૃહં સ્મૃતમ્ ।

કર્ણે શૃંગત્રયં કાર્યં ક્રમતો ભાગનિર્ગતમ્ ॥ ૪૯ ॥

શિખરં ષોડષભાગ-મુરુશૃંગં તદર્ધતઃ ।

તત્પદોનં તદગ્રં ચ તસ્યાગ્રં ચ યુગાંશકમ્ ॥ ૫૦ ॥

કર્ણતુલ્યં પ્રતિરથે દ્વિક્રમા ચૈવ નંદિકા ।

કર્ણપ્રતિરથે ભદ્રે ત્રીણિ ત્રીણિ શૃંગાણિ ચ ॥ ૫૧ ॥

દ્વૌ દ્વૌ કૂટૌ નંદિકાયાં પ્રત્યાઙ્ગાનિ તતોષ્ટમિઃ ।

ભદ્રનંદ્યામેકકૂટં પદ્મરાગઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૫૨ ॥

અચ્ચાર ભાગની ભીંતો કરવી. બાકી (સોળ) ભાગનો ગર્ભગૃહ બાણુવો. રેખાએ ત્રણ શૃંગ મૂકવા. તે અનુક્રમે એકેક ભાગ નીકળતા રાખવા. શિખરનો પાયચો સોળ ભાગ પહોળો રાખવો; અને ઉરુશૃંગ તેથી અર્ધ=આઠ ભાગનું કરવું. તેનાથી આગળનું ચાર ભાગનું કરવું. રેખા જેટલા ત્રણ શૃંગ પ્રતિરથે (પઢરે) અને ત્રણ ઉરુશૃંગ ભદ્રે ચડાવવા. નંદીકાઓ પર બપોળે કૂટ અને પ્રત્યાંગ આઠ ચડાવવા. ભદ્ર પાસેની નંદી ઉપર એક કૂટ ચડાવવાથી તે પદ્મરાગ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૪૯-૫૨

૨ વિશાલાક્ષ પ્રાસાદ—

ભદ્રે શૃંગં વિશાલાક્ષો વિભવં ચ તથા શ્રુણુ ।

इति विशालाक्षप्रासादः

પદ્મરાગ પ્રાસાદના ભદ્ર ઉપર એક ઉરુશૃંગ વધારવાથી વિશાલાક્ષ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. હવે વિલવ પ્રાસાદનાં લક્ષણ સાંભળો.

૩ વિલવ પ્રાસાદ—

कर्णेकूटं नंदिशृंगं कार्यं विभवस्तथा ॥ ૫૩ ॥

इति विभवप्रासादः

વિશાલાક્ષ પ્રાસાદની રેખા ઉપર એકેક કૂટ અને નંદી ઉપર એકેક શૃંગ ચડાવવાથી વિલવ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૫૩

૪ રત્નસંભવ પ્રાસાદ—

भद्रे शृंगं कामदस्तु कर्तव्यो रत्नसंभवः । इति रत्नसंभवः

વિલવ પ્રાસાદના ભદ્ર ઉપર એક વધુ ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી કામનાને આપનારો એવો રત્નસંભવ પ્રાસાદ થાય છે.

५ लक्ष्मीकोटर प्रासाद—

भद्रे त्यक्तं नदीदेयं संभवेद् लक्ष्मीकोटरः ॥ ५४ ॥

इति लक्ष्मीकोटरः

रत्नसंलव प्रासादना लद्गतुं उरुशृंगं अकं अकृत्तुं करिनि नदी उपर मुकवाथी ते लक्ष्मीकोटर नामने। प्रासाद थाय छे.

॥ इति द्वितीयभेदे जिनद्रपंचप्रासादाः ॥

॥ अथ सूर्यप्रासादपंचकम् ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे

त्रिंशद्भागविभाजिते ।

कर्णश्चतुष्पदो ज्ञेय—

श्चतुर्दिशि व्यवस्थितः ॥ ५५ ॥

प्रतिकर्णश्चतुर्भागो

निर्गमे तत्समं भवेत् ।

कर्णप्रतिकर्णयोर्मध्ये

कौणिका भागमेव च ॥ ५६ ॥

दिग्भागायतं भद्रं

विस्तरेण प्रकीर्तितम् ।

निर्गमं द्विपदं प्रोक्तं

नंदिका चैकभागिका ॥ ५७ ॥

निर्गमं तत्समं कार्यं

लग्नाव पार्श्वयोस्तथा ।


शलिलान्तरकं कार्यं

भागमेकेन संयुतम् ॥ ५८ ॥

प्रासादस्यार्धगर्भस्तु

शेषं भित्तिर्विकल्पना ।

प्रासादना समथोरस क्षेत्रना त्रीश भाग करवा. थारे दिशाभां रेभा थार भागनी,

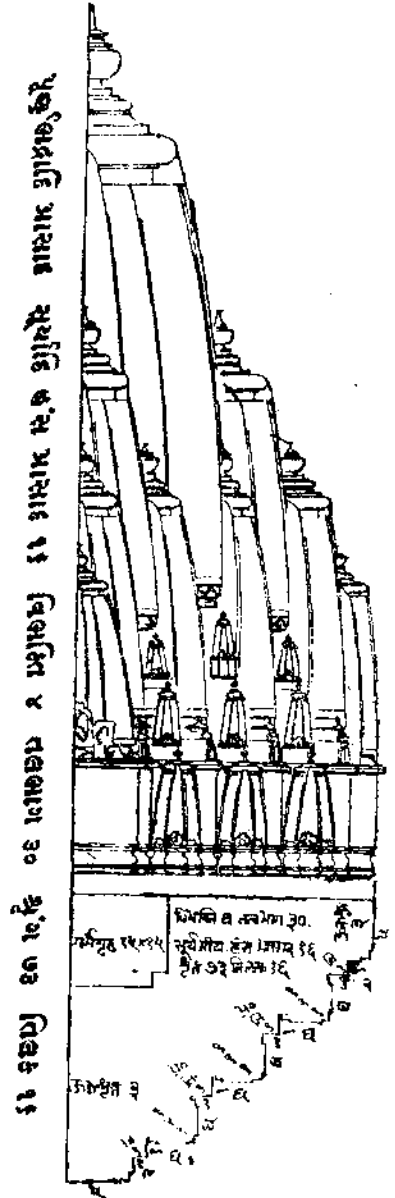

પઠરો પણ ચાર લાગનો સમઢલ કરવો. રેખા અને પઠરાની વચ્ચે એક લાગ કોણી સમઢલ કરવી. આમું ભદ્ર પહોણું દશ લાગતું અને યે લાગ નીકળતું કરવું. ભદ્રની બાબુમાં એક નંદી સમઢળ કરવી. કોણી ગર્ભગૃહના એક પદ બેટલી કરવી. પ્રાસાદનો ગભારો પંદર લાગનો અને સાડાસાત સાડાસાત લાગની ભતિ બડી કરવી. ૫૫-૫૮

૧ હંસ પ્રાસાદ—

કર્ણે શૃંગત્રયં કાર્યં પ્રતિકર્ણે તથૈવ ચ ॥ ૫૯ ॥

મદ્રે શૃંગત્રયં કાર્યં નંદિકાયાં શૃંગૈકકમ્ ।

एकैकं दापयेद् बुध शेषकूटाश्च कारयेत् ॥ ૬૦ ॥

(કોણિકોઢ્વે ચ પ્રત્યાઙ્ગ) તિલકં વા પ્રયોજયેત્ ।

પ્રાસાદં કારયેત્ પ્રાઙ્ગ ! હંસનામ સ ઉચ્યતે ॥ ૬૧ ॥

इति हंसप्रासादः

રેખા અને પઠરા પર ત્રણ ત્રણ શૃંગો ચડાવવા. ભદ્રે ત્રણ ત્રણ ઉરુશૃંગ અને નંદીકા પર એક શૃંગ ચડાવવું. બાકી એકેક કૂટ ચડાવવા. (કોણી પર પ્રત્યાંગ ચડાવવા). આવા લક્ષણવાળો હંસ નામનો પ્રાસાદ બાણવો. ૫૯-૬૧

૨ ઐરાવત પ્રાસાદ—

तद्रूपे तत्प्रमाणे च मद्रे शृंगं पुनर्भवेत् ।

ऐरावतस्तु विज्ञेयः स्वरूपौ लक्षणान्वितः ॥ ૬૨ ॥

इति ऐरावतः प्रासादः

હંસ પ્રાસાદની માફક તલ વિભક્તિ બાણવા. કૃત તેના ભદ્રની ઉપર એક ઉરુશૃંગ વધારવાથી ઐરાવત નામનો પ્રાસાદ સુંદર લક્ષણવાળો સ્વરૂપવાન થાય છે. ૬૨

૩ ત્રિમુખ પ્રાસાદ—

ऐरावतस्य संस्थाने मद्रे उरुशृंगं त्यजेत् ।


कोणिकायां च शृङ्गाणि त्रिमुखो रविवल्लभः ॥ ૬૩ ॥

इति त्रिमुखप्रासादः

ઐરાવત પ્રાસાદના ભદ્રનું એક ઉરુશૃંગ તણને ખુણી ઉપર એકેક ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી સૂર્યને વલ્લભ એવો ત્રિમુખ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૬૩



અમદાવાદ-સાબરમતી-એ ભૂમિયુક્ત જૈન પાશ્વનાથ આસાદ (અધ્યાય ૧૧)
(Constructing Architect P. O. Sompura)

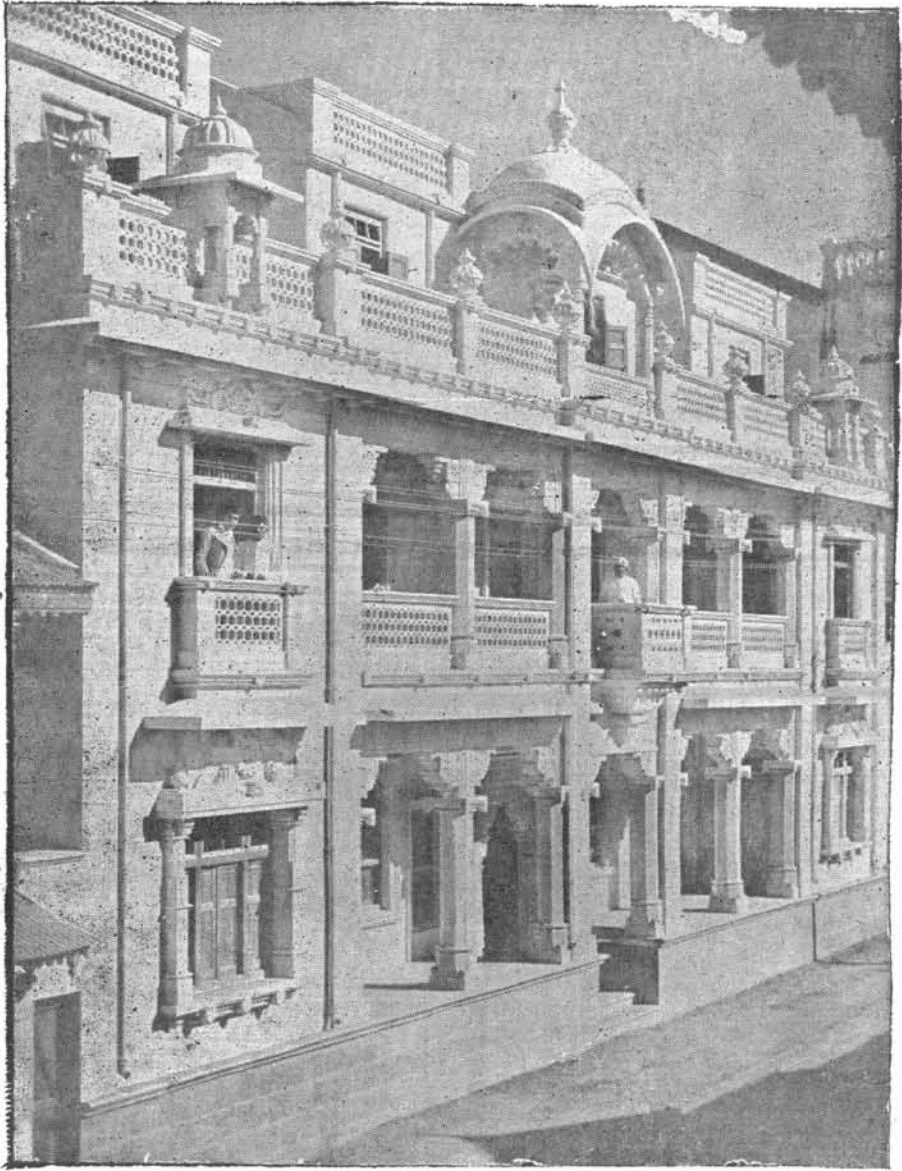

ભારતીય શૈલીનું સુખદર્શન-પાલીતાણા ઇલચર્યાશ્રમ (અધ્યાય ૧૧).
(Constructing Architect : P. O. Sompura)

४ पद्मक प्रासाद—

त्रिमुखस्य संस्थाने कर्णेशृङ्गं यदा भवेत् ।

पद्मको नाम विख्यातः प्रासादो लक्षणान्वितः ॥ ६४ ॥

इति पद्मकप्रासादः

त्रिमुख प्रासादनी रेखा उपर अयेकेक ग वधु अडाववाथी पद्मक नामे सुंदर लक्षणवाणे। प्रासाद थाय छे. ६४

५ स्वस्तिक प्रासाद—

तद्रूपे तत्प्रमाणे च कर्णेशृङ्गं विवर्जयेत् ।

प्रतिकर्णे शृङ्गं देयं स्वस्तिकश्च मनोहरः ॥ ६५ ॥

इति स्वस्तिकः प्रासादः

पद्मक प्रासादनी रेखा परतुं अयेक शृंग तशने पठरा उपर अडाववाथी स्वस्तिक नामने। मनोहर प्रासाद थाय छे. ६५

पूर्णभद्रादिसंभूताः सदृशा लक्षणान्विताः ।

पंचैते च समाख्याताः प्रासादा भानुवल्लभाः ॥ ६६ ॥

पूर्वभद्रादि प्रासादोभां कडेल सुंदर लक्षणवाणा हंसादि पांच प्रासाद छे ते सूर्यने विशेष प्रिय छे. ६६

॥ इति रविवल्लभप्रासादपंचकम् ॥

॥ अथ द्वितीयभेदे रविवल्लभप्रासादपंचकम् ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

१ हंस प्रासाद—

अथातः संप्रवक्ष्यामि विभक्तिं हंसपंचके ।

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाष्टाविंशतिभाजिते ॥ ६७ ॥

तद्रूपं च तदाकारं भद्रं षडंशविस्तरम् ।

भद्रपाश्वरे द्वौ द्वौ नद्यौ भागैकैके प्रकल्पितौ ॥ ६८ ॥

चतुष्पदा रथकर्णाः शिखरं द्विरष्टविस्तरम् ।

अष्टांशमुखशृङ्गं च षडंशं तस्य चाग्रतः ॥ ६९ ॥

चतुर्भागमुखशृङ्गं भद्रे कुर्यात् तथोद्गमम् ।

कर्णे प्रतिरथे चैव शृङ्गाणि त्रीणि त्रीणि च ॥ ७० ॥

નંદિકાયામેકશૃંગં શેષે કૂટાનિ કારયેત્ ।

एतच्छास्त्रगुणैर्युक्तो हंसनामा तदूच्यते ॥ ७१ ॥

इति हंसप्रासादः

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે-કે હવે હું હંસ આદિ (સૂર્યના) પાંચ પ્રાસાદના તલ વિલક્ષિત કહું છું. પ્રાસાદના સમથોરસ ક્ષેત્રના અઠ્ઠાવીશ ભાગ કરવા. તેનું રૂપ પહેલા-આગળની માફક બાણવું. આખું ભદ્ર છ ભાગનું, ભદ્રની અન્ને બાણની બે બે નંદી એકેક ભાગની કરવી. રેખા અને પઠરો અચ્ચાર ભાગના કરવા. શિખર પાયથે એળ ભાગના વિસ્તારે રાખવું. પહેલું ઉરુશૃંગ આઠ ભાગના વિસ્તારનું, તેનાથી આગળ નીકળતું બીજું ઉરુશૃંગ છ ભાગનું, અને ત્રીજું ઉરુશૃંગ ચાર ભાગના વિસ્તારનું કરવું. ભદ્રે દોઢીયો કરવો. રેખા અને પઠરે ત્રણ ત્રણ ઉરુશૃંગ ચડાવવા. નંદીકા પર એકેક શૃંગ. બાકી કૂટો ચડાવવા. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રના ગુણવાળો હંસ નામનો પ્રાસાદ બાણવો. ૬૭-૭૧

૨ ઐરાવત પ્રાસાદ--

મદ્રે શૃંગં પુનર્દઘાત્ સ્યાદૈરાવતલક્ષણમ્ ।

इति अैरावतप्रासादः

હંસ પ્રાસાદના ભદ્રની ઉપર એક ઉરુશૃંગ વધારવાથી ઐરાવત નામનો પ્રાસાદ થાય છે.

૩ ત્રિમુખ પ્રાસાદ--

મદ્રે ત્યક્તં દ્વયં નંદ્યાં પ્રાસાદો રૂપશોભિતઃ ॥ ૭૨ ॥

सर्वलक्षणसंपूर्णः त्रिमुखो भुक्तिभुक्तिदः ।

इति त्रिमुखप्रासादः

ઐરાવત પ્રાસાદના ભદ્રનું એક ઉરુશૃંગ તણને નંદી ઉપર બન્ને શૃંગ ચડાવવાથી સર્વ લક્ષણોથી યુક્ત સંપૂર્ણ રૂપથી શોભિતો એવો ત્રિમુખ પ્રાસાદ ભોગ અને ભુક્તિને દેનારો બાણવો. ૭૨

૪ પદ્મરાગ પ્રાસાદ--

મદ્રે શૃંગં પુનર્દઘાત્ પદ્મનામા સ ઉચ્યતે ॥ ૭૩ ॥

इति पद्मरागप्रासादः

ત્રિમુખ પ્રાસાદના ભદ્રની ઉપર એક શૃંગ (હતું તે) ફરી ચડાવવાથી પદ્મક નામનો પ્રાસાદ બાણવો. ૭૩

५ स्वस्तिक प्रासाद—

भद्रशृङ्गं परित्यज्य कर्णिकायां प्रकल्पयेत् ।

स्वस्तिको नाम प्रासादः पंचैते सूर्यवल्लभाः ॥ ७४ ॥

इति स्वस्तिकप्रासादः

पञ्चक प्रासादना लक्षणं एक उरुशृंग तलने पुष्पीये पर चडाववाथी स्वस्तिक नामने पांचये प्रासाद लक्षणे. ये रीते सूर्यने वल्लभ येवा पांच प्रासाद कखा. ७४

॥ इति द्वितीयभेदे सूर्यप्रासादपंचकम् ॥

॥ अथ हरवल्लभपंचप्रासादाः ॥

श्रीविश्वकर्मा उवाच—

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे

द्वात्रिंशत्पदभाजिते ।

कर्णश्रतुष्पदो ज्ञेयः

प्रतिकर्णस्तथ च ॥ ७५ ॥

कर्णप्रतिकर्णयोर्मध्ये

कूणिका च द्विभागिका ।

अष्टभागायतं भद्रं

निर्गमे च पदद्वयम् ॥ ७६ ॥


भद्रस्य पार्श्वयोर्दद्याद्

नंदिका च द्विभागिका ।

विस्तरे निर्गमे चैव

वामदक्षिणयोस्तथा ॥ ७७ ॥

प्रासादना समचोरस क्षेत्रना अत्रीश लाग करवा. तेभां रेखा अने पठरे अच्यार लागना करवा. रेखा अने पठरानी वर्ये एक पुष्पी ये लागनी करवी. आठ लागनुं आयुं लद्र, ये लाग नीकाणावाणुं करवुं. लद्रनी डाणी जभाणी तरङ्ग पडणे ये ये लागनी एक नंदी करवी. ते सर्व समदल अणे करवां. ७५-७७.

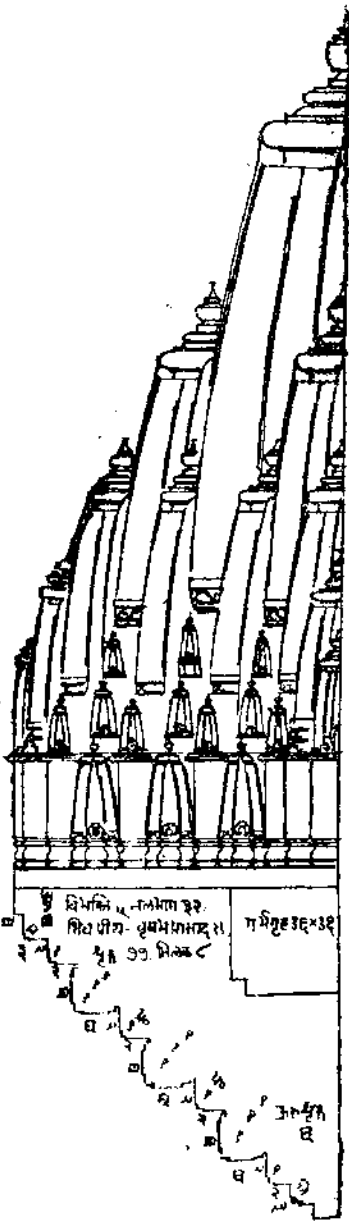

पूर्वभद्रादि प्रासाद विनयिष्य पञ्चम प्रासाद २१ विनयि ५ तदभाज ३२ शृंग ७७ तिवक ८

૧ વૃષભ પ્રાસાદ—

કર્ણે શૃંગ્લત્રયં કાર્યં પ્રતિકર્ણે તથૈવ ચ ।
 મદ્રે શૃંગ્લાણિ ચત્વારિ પ્રત્યાઙ્ગાષ્ટક કારયેત્ ॥ ૭૮ ॥
 કોણિકાનંદિકાયાં ચ શૃંગ્લમેકૈકમુચ્યતે ।
 શેષાઃ ક્ષુદ્રાશ્ચ કર્તવ્યાઃ પ્રાસાદઃ શિવવલ્લભઃ ॥ ૭૯ ॥

इति वृषभप्रासादः

રેખા અને પદરા પર ત્રણ ત્રણ શૃંગ ચડાવવા. ભદ્રે ચાર ઉરુશૃંગ અને આઠ પ્રત્યાંગ, નંદી અને કોણી પર એકેક શૃંગ ચડાવવા. બાકી ક્ષુદ્ર ચડાવવાથી શિવજીને પ્રિય એવો વૃષભ પ્રાસાદ બન્યો. ૭૮-૭૯

૨ ગિરિકૂટ પ્રાસાદ—

વૃષભસ્ય તુ સંસ્થાને કર્ણે શૃંગ્લં ચ દાપયેત્ ।
 નંદિકાયાં તતઃ શૃંગ્લં મદ્રેઽપિ ચ ચતુર્દિશિ ॥
 પ્રાસાદં કારયેત્તત્ર ગિરિકૂટઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૮૦ ॥

इति गिरिकूटप्रासादः

વૃષભ પ્રાસાદને ઠેકાણે જો રેખા ઉપર એકેક શૃંગ ચડાવીએ તેમજ નંદી ઉપર એકેક શૃંગ અને ભદ્ર ઉપર ચારે તરફ એકેક ઉરુશૃંગ ચડાવીએ તો ગિરિકૂટ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૮૦

૩ કૈલાસ પ્રાસાદ—

કર્ણે શૃંગ્લં ચ દાતવ્યં પ્રાસાદસ્તુ સુશામિતઃ ।
 કૈલાસસ્તુ સ વિજ્ઞેયઃ સ્વરૂપો લક્ષણાન્વિતઃ ॥ ૮૧ ॥

इति कैलासप्रासादः

ગિરિકૂટ પ્રાસાદની રેખા પર એક શૃંગ વધારે ચડાવવાથી તે સુંદર શોભાય-માન અને સર્વલક્ષણુ યુક્ત કૈલાસ નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૮૧

૪ અમર પ્રાસાદ—

કૈલાસસ્ય તુ સંસ્થાને કર્ણે શૃંગ્લં પરિત્યજેત્ ।
 કોણિકાયાં પ્રદાતવ્યં વિશ્વકર્મ ! વિચક્ષણ ! ॥
 પ્રાસાદં કારયેત્ તત્ર ચામરસ્યૈવ લક્ષણમ્ ॥ ૮૨ ॥

इति अमरप्रासादः

वयक्षु-विश्वकर्मान-शिखी ! कैलास प्रासादना स्थाने शेषानुं એક શૃંગ તણને કોણીકાએ ઉપર શૃંગ મુકવાથી તે અમર નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૮૨

૫ માર્હેદ્ર પ્રાસાદ—

તદ્રૂપે તત્પમાણે ચ કર્ણે શ્ચ્ચં યદા ભવેત્ ।

માર્હેદ્રસ્ત્ર વિશ્વ્યાતઃ પ્રાસાદો હરવલ્લભઃ ॥ ૮૩ ॥

इति मार्हेद्रप्रासादः

॥ इति शिववल्लभप्रासादपंचकम् ॥

અમર પ્રાસાદની શેખાએ ફરી (હતું ત્યાં) શૃંગ ચડાવવાથી મહાદેવને પ્રિય એવો માર્હેદ્ર નામનો પ્રાસાદ થાય છે. ૮૩

પંચૈતે ચ સમાख्याતાઃ પ્રાસાદાશ્ચ કલામયાઃ ।

પંચવિંશતિરિત્યુક્તાઃ સુરાણાં ચ યથાક્રમમ્ ॥ ૮૪ ॥

એ પાંચ પ્રાસાદો સુંદર કળામય કરવા. બ્રહ્માદિ પંચદેવોને અનુક્રમે પચ્ચીશ પ્રાસાદો કહ્યા છે. ૮૪

इदं कुरुते यस्तु धर्मकर्मार्यदायकाः ।

नानाकर्णसमायुक्ता विभक्तिपदविन्यसैः ॥ ૮૫ ॥

अत्युच्चैर्ललितैः शुभैः शिखरश્ચ્ચગંભિરૈઃ ।

તથા ચોત્પલપત્રાણિ શાલાભિર્લલિતાન્વિતૈઃ ॥ ૮૬ ॥

આ પ્રમાણે સુંદર લક્ષણવાળા પ્રાસાદો કરાવવાથી ધર્મ, અર્થ તથા કામની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક પ્રકારની શેખાઓવાળા, તે પદની વિભક્તિથી થાય છે. ઘણા ઉંચાં સુંદર શોભાયમાન શિખરો અને શૃંગોથી ભરપુર તથા કમળપત્રોથી યુક્ત સુંદર શાલાવાળા પ્રાસાદો કરવા. ૮૫-૮૬

संवृतानि कूटानि च संलग्नानि च कारयेत् ।

कर्णेऽपि कर्णशाला च કોણિકા નંદિકા બુધ ! ॥ ૮૭ ॥

किंचिन्मानाधिकं कुर्यात् शैल्येव च समुच्छ्रिताः ।

પ્રાસાદા મેરવસ્ત્ર સ્વરૂપા લક્ષણાન્વિતાઃ ॥ ૮૮ ॥

સુંદર ગોળ કૂટો લાગેલા હોય એવા કોણ, શેખા-પદરા, કોણિકા, નંદીકા-વાળા પ્રાસાદો પંડિત સૂત્રધારે બનાવવા. કંઈક માનથી અધિક કરવા. પર્વતની જેવા ઉંચાં એવા મેરુ જેવા સુંદર લક્ષણવાળા પ્રાસાદો બનાવવા. ૮૭-૮૮

બ્રહ્મણશ્ચ હિ દેવસ્ય વિષ્ણોશ્ચૈવં વિશેષતઃ ।

જૈનભાસ્કરાદિનાં ईश्वरस्य यथाक्रमम् ॥ ૮૯ ॥

एकद्वित्रयपृच्छाया धारां कारयेत् यदि (?) ।

लभेच्चाक्षयं दिव्यं च नात्र संदेहः शिल्पिना ॥ ૯૦ ॥

इतिश्री विश्वकर्मा कृते वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे
पूणभद्रादि पंचविंशतिःपंचदेव प्रासाद निर्णयाधिकारे
एकोनविंशमोऽध्यायः ॥ १२ ॥

આ પ્રાસાદો વિશેષ કરીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, જિન, સૂર્ય અને મહાદેવને કરવા.
તે પ્રાસાદો મેં યથાક્રમે કહ્યા છે. એક બે ત્રણ—તે અક્ષય દેવલોકના સુખોને
પ્રાપ્ત કરે છે. તેમાં શિલ્પીઓએ જરા પણ સંદેહ કરવો નહિ. ૮૮-૯૦

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા કૃતે વાસ્તુવિદ્યાના જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવને
'પૂર્ણભદ્રાદિ પંચવીશ પ્રાસાદોના શિખરોના તલછંદાધિકાર' નામનો
શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરાએ કરેલ. શિલ્પ-
પ્રભા નામની બાબા ટીકાનો ઓગણીશનો અધ્યાય સમાપ્ત.

इतिश्री विश्वकर्माकृते वास्तुविद्यायां
ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे पूर्वार्धम्.



पूर्वाघ परिशिष्ट

ભારતીય સ્થાપત્યમાં મૂર્તિનું પ્રાધાન્ય છે. દેવપ્રાસાદ એ દેવપ્રતિમાના કારણભૂત છે. પ્રત્યેક પ્રતિમાને આયુધ, વર્ણ (રંગ), વાહન (આસન) વિશેષ કરીને કહ્યાં હોય છે. આથી તે પ્રતિમાનાં લક્ષણો પરથી અને છતાં તીર્થંકર પ્રતિમા તેના લાંચન ચિહ્ન પરથી ઓળખાય છે. હસ્તમુદ્રા; મુખ્ય પ્રતિમાને પરિકર અને અંગભૂષણ ધોડશાભરણ પણ કહ્યાં છે. હસ્તમુદ્રા, પાદમુદ્રા અને શરીરમુદ્રા એ નૃત્યનાં અંગો છે. આ સર્વ મૂર્તિશાસ્ત્રનાં ઉપયોગી અંગ છે અને તે આ નીચે ક્રમવાર આપવામાં આવ્યા છે.

૧. આયુધ

નાગરાદિ જાતિના ઉત્તર ભારતના શિલ્પ ગ્રંથોમાં છત્રીશ પ્રકારનાં આયુધોનાં સ્વરૂપો, નામો અને તેનાં માન પ્રમાણ આપેલાં છે. દ્રવિડ ગ્રંથોમાં આયુધો આપેલાં છે. પરંતુ ઉત્તર ભારતના ગ્રંથો જેટલાં સ્પષ્ટ નથી. જે કે દ્રવિડ ગ્રંથોમાં આભરણાદિ વિષે ઘણી સુંદર નોંધ આપેલ છે. દ્રવિડ શિલ્પમાં-હરણ આપેલ છે બ્યારે આપણે ત્યાં જૈન દેવ દેવીઓને નોળીયો અને કુકુંડ કહ્યાં છે.

નાગરાદિ શિલ્પ ગ્રંથોમાં છત્રીશ પ્રકારનાં આયુધો કહેલાં છે. તેમાં ૨૧ આયુધો અસ્ત્રશસ્ત્ર છે, ૧૨ સાત્ત્વિક-પુસ્તક, કમંડળ, વીણા આદિ અને બીજા બે સર્પ-શિરમસ્તક છે. બાકી મુદ્રાઓ છે. પરંતુ આથી પણ વિશેષ મૂર્તિશાસ્ત્રમાં પ્રતિમા સ્વરૂપ વર્ણનમાં કુલ ૫૭ આયુધ આપેલાં છે. તે આપેલા આયુધના પાઠથી વિશેષ છે. *

આ આયુધો (૫૭) સિવાય પુરાણો-રામાયણ મહાભારતમાં વર્ણવેલા અજ્યાસ્ત્રાદિ શસ્ત્રો હતાં. પરંતુ તે સાહિત્ય દુષપ્રાપ્ય છે. “યંત્ર સર્વસ્વ” નામનો એક મોટો ગ્રંથ મહર્ષિ ભારદ્વાજે લખેલ. તેમાં અનેક યંત્રોના પ્રકાર, શસ્ત્રો, વિમાન આદિ વિષયોનાં પ્રકરણો હતાં. તે ગ્રંથનું એક “વૈમાનિક પ્રકરણ”

* મૃગ, નકુલ, કુકુંડ, વાજાંત્ર (પ) બંસી, મૃદંગ-ઢોલ, વીણા, ભેરી, ડમરૂ, (નવ સાત્ત્વિક) આત્રલુંખી, ખલ, પુત્ર, લેખીની, ફળ, માતૃવીગ, કુંભ, મોહક, સૂત્ર કેળાગળ (ચાર ઉપાયુધ) પદ્મીશ (લોહદંડ), તલવાર, ટક (ટાંકણ), શક્ત. આમ એકવીસ આ વર્ણિત નાદે કરેલા આયુધો અને ૩૬ લોકમદ આપેલ આયુધો મળી કુલ ૫૭ આયુધો થાય છે. અને તેના ચિત્રોનાં મુદ્રા સાથે જ બ્લોકો આપવામાં આવેલ છે જેથી આયુધનાં સ્વરૂપ વિષે અને તેલું સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરેલ છે છતાં એક બે આયુધો માટે કદાચ મતભેદ હોય.

અપરાજિત અખ્યાય ૨૩૫ માં યુદ્ધકાળમાં શસ્ત્રોના આધારથી બચવાને વજ્રહંકર્યઃ કવચનાં લક્ષણો અપૂર્ણ આપેલાં છે.

નામનો ભાગ, ભારતના હસ્તલિખિત ગ્રંથ સંગ્રહોમાં એક સ્થળે પ્રાપ્ત થાય છે. આ અદ્ભૂત ગ્રંથની હસ્તલિખિત પ્રત મારા ગ્રંથ સંગ્રહમાં છે.

આયુષોના બુદ્ધ પ્રકારો છે. તેના ચાર વર્ગ પાડી શકાય. તીવ્ર મહારક આયુષશસ્ત્ર, વાઘ (તંતુવાઘ ઘનવાઘાદિ), પ્રાણીઓ (હરણ, કુર્કુટ, નકુલ સર્પ), સાત્ત્વિક (ધ્વજ, લેખીની, પુસ્તક, ફલ, ફુલ, મોહક સૂત્ર, ગજ, આદિ)—એમ ચાર પ્રકારનાં ગણાવી શકાય. સાત્ત્વિક રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારે પણ આયુષો ઓળખાવી શકાય છે.

દ્રવિડ શિદ્ધમાં મૂર્તિશાસ્ત્ર અને લીંગ વિષેની નોંધ ઘણી સવિસ્તર આપેલ છે. તેમાં પ્રતિમાના કયા અંગ વિભાગે કયું આયુષ ધારણ કરાવવું. ખલા ખરાખર કયું કાન ખરાખર કયું નાસિકા ખરાખર કયું છાતી ખરાખર કયું એ રીતે કહેલું છે. વળી દ્રવિડ મૂર્તિઓને ઉપલા હાથોમાં આયુષો પકડાવવાની એક વિશિષ્ટ પ્રકારની રીત છે. તર્જની અને મધ્યમિકા એ બે આંગળીઓ વચ્ચે શંખ ચક્ર આદિ આયુષો પકડાવેલાં હોય છે.

જૈન ગ્રંથમાં એક સ્થળે અક્ષશસ્ત્ર, પ્રતિમાના મસ્તકથી ઉંચા હોવાં ન જોઈએ તેમ કહે છે. પરંતુ તેઓમાં આ સૂત્રનો પૂરો સ્વીકાર થયો ન હોય તેમ તેમની જૂની મૂર્તિઓ પરથી જણાય છે.

૨. વાહન

દેવ પ્રતિમાને વિશેષ કરીને સર્વને વાહન કહ્યાં છે. પ્રતિમાની ઓળખમાં તે મહદરૂપ થાય છે. શીવને નંદી, બ્રહ્માને હંસ, વિષ્ણુને ગરુડ, સૂર્યને સપ્તાશ્વરથ, ગણેશને મુષકઃ એમ પૃથક્ પૃથક્ વાહનમાં સર્પ, મયૂર, અશ્વ, હરણ, ખરેરા, ઘેટો, હાથી, કુર્મ, સિંહ, વ્યાઘ્ર આદિ પ્રાણી કહ્યાં છે. કોઈકને કમળનું આસન કહ્યું છે. દ્રવિડ ગ્રંથોમાં આસનમાં ભદ્રપીઠ, પદ્મપીઠ, મહારખુજપીઠ આપેલાં છે. વળી કોઈ સ્થળે તેા આ બેઠક-પેડસ્ટલરૂપે જોવામાં આવે છે.

‘સુપ્રલોહાગમ’માં આસનના પાંચ લેહ કહ્યા છે અનંતાસન, સિદ્ધાસન, યોગાસન, પદ્માસન, અને વિમલાસન. હઠયોગમાં અનેક આસનો કહ્યાં છે. શિવનાં ૮૪ આસનો કહેવાય છે. તેમાં ૩૨ મુખ્ય છે. યોગનાં આસનો તેની ક્રિયામાં વપરાય છે. આ આસનો સાથે પ્રતિમા વિધાનને સંબંધ બહુ અદ્ય છે. છતાં કેટલાકે શિદ્ધની સાથે આસનોને સંમિશ્ર કરી ગોટાળો ઉભો કર્યો છે. પદ્માસનનો અર્થ કમળ પર બેઠેલા અને અમુક રીતે પલાડી વાળેલ. પદ્માસન, સુખાસન આવાં કોઈ આસનો પ્રતિમા વિધાનને યોગ્ય ગણી શકાય. જૈન પ્રતિમામાં સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુની પ્રતિમાને અમુક પ્રકારની બેઠકનાં આસન કહ્યાં છે.

બાકી સમપાદ, આલંગ, ત્રિલંગ, અતિલંગ, આલીઢય, પ્રત્યાલીઢ, પાદમુદ્રા અને શરીર મુદ્રાવાળી પ્રતિમાઓ કહી છે.

સિવાય જૈનોમાં કાર્યોત્સર્ગ (ઉભી ધ્યાનસ્થ) મુદ્રા અને શયનાસન, પર્યંકાસન મૂર્તિ વિષ્ણુની હોય છે.

બૌદ્ધ પ્રતિમાઓમાં આસનો વિશેષ કહ્યાં છે. આલિઢય, પ્રત્યાલિઢ, વજ્રપર્યંક, લલિતાસન, પર્યંકાસન, અર્ધપર્યંકાસન: આદિ કહ્યાં છે અને તેવી બુદ્ધ પ્રતિમાઓ જોવામાં આવે છે.

૩. વર્ણ

પ્રત્યેક પ્રતિમાનો પૃથક્ પૃથક્ વર્ણ (રંગ) શિલ્પ ગ્રંથોમાં કહ્યો છે. પણ તે મૂર્તિ શાસ્ત્રોપયોગી બહુ અદ્ય છે. પરંતુ ચિત્ર શાસ્ત્રોપયોગી છે. અમુક દેવનો તેમાં ગુણ પ્રમાણે વર્ણ કહેલ છે. જો કે બધામાં તેમ નથી. ‘અભિલષિતાર્થ ચિન્તામણી’માં પ્રત્યેક પ્રતિમાના વર્ણ કહ્યા છે. જો કે મૂર્તિશાસ્ત્રમાં વર્ણ (રંગ) પ્રમાણે પ્રમુખ મૂર્તિ રચવાનું યજ્ઞમાનની શ્રદ્ધા પર અવલંબે છે. શ્યામ વર્ણની મૂર્તિ, પીત (સુવર્ણ) વર્ણની, શ્વેતવર્ણની આમ આવી જાતના પાષાણો મેળવીને તે વર્ણ (રંગ)ના પાષાણની મૂર્તિ કરાવી પ્રમુખ દેવ તરીકે પધરાવે છે. શ્રી કૃષ્ણનો શ્યામવર્ણ તેમજ જીન પાર્શ્વનાથજીનો શ્યામવર્ણ કહ્યો છે. અને તે વર્ણની મૂર્તિઓ કરેલી જોવામાં આવે છે.

૪. પરિકર


આ રીતે ભારતીય સ્થાપત્યમાં દેવ-મૂર્તિનાં આયુધ, વાહન, આભુષણો, મુદ્રાઓ અને વર્ણના વિશે શિલ્પગ્રંથોના આધારે ઉપર કહ્યું. આ સિવાય પ્રમુખ પૂજ્ય પ્રતિમાને તેના પર્યાય સ્વરૂપોવાળું અગર અન્ય આકૃતિનું પરિકર કરવામાં આવે છે તેમાં જૈન પ્રતિમાને અષ્ટ પ્રાતિહાર્યવાળું પરિકર હોય છે. વિષ્ણુને દશ અવતારવાળું તેમ સૂર્યને તેના અન્ય સ્વરૂપોવાળું પરિકર મૂળ પ્રતિમાને ફરતું આવરી લે તેવું કળામય કરવામાં આવે છે.

૫. પ્રતિમા મુદ્રા

હસ્તમુદ્રાઓના જુદા જુદા પ્રકારો આગમ ગ્રંથોમાં, યોગમાં, તાંત્રિકમાં, બ્રાહ્મણ ક્રિયાશાસ્ત્ર ગ્રંથોમાં અને ભારત નાટ્યમાં કહ્યા છે. કેટલાક વિદ્વાનો મુદ્રાના ત્રણ વર્ગ પાડે છે:-વૈદિક, તાંત્રિક, લૌકિક, તેમાં કલાની ૬૪ મુદ્રાઓ આપે છે. અને તંત્રમાં ૧૦૮ મુદ્રાઓના પ્રકાર કહે છે. મહારાજ ભોજદેવ ‘સમરાંગણસૂત્રધાર’ ગ્રંથના ત્રણ અધ્યાયોમાં મુદ્રા વિશે સવિસ્તર કહે છે. હસ્તમુદ્રાઓ ૬૪, પાદમુદ્રાઓ ૬ અને

શરીરમુદ્રાઓ ૯ કહી છે. વળી તેના વર્ગ પાડીને આગળ કહે છે કે એક હસ્તની મુદ્રાઓ ૨૪; બે હસ્તથી થતી મુદ્રાઓ તેર અને નૃત્ય હસ્તમુદ્રાઓ ૨૧ છે. જેના પ્રત્યેકના નામ પણ આપ્યાં છે.

હસ્તપાદ મુખાદિની સ્થિતિ, ગતિ અને આકૃતિ વડે ભાવ અભિવ્યક્ત થાય છે. શિવની યોગમૂર્તિઓ સિવાયની અન્ય બ્રાહ્મણ પ્રતિમા લક્ષણમાં મુદ્રાઓ બહુ અદ્ય છે. બૌદ્ધ પ્રતિમામાં મુદ્રાઓનો વિપુલ પ્રયોગ થયો છે.

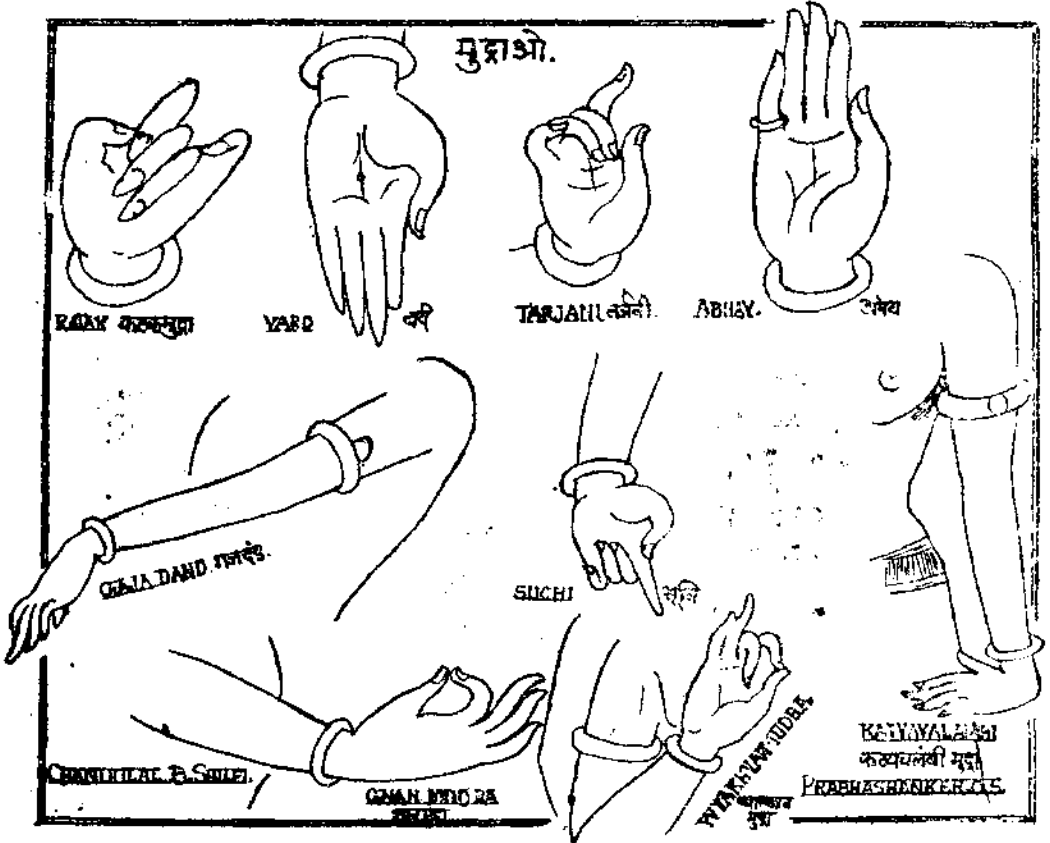

હાથ અને આંગળાઓની સ્થિતિ દર્શાવવાની શૈલી ઉત્તર ભારતની મૂર્તિઓમાં દક્ષિણ ભારતની મૂર્તિઓથી ભુદ્ધી પડે છે. હાથના આંગળાના ચલનમાં હિન્દી શિલ્પીઓએ ખેડાયલી અબોલ ભાષા ઉભી કરી છે. તેઓએ આંતરવૃત્તિને બાહ્યદર્શનનું સ્વરૂપ આપ્યું છે.

‘વિષ્ણુ ધર્મોત્તર’ કહે છે કે-ચિત્રકળાનો આધાર નૃત્યકળા છે. નૃત્યકળાનો પ્રાણ ભાવાભિવ્યક્ત મુદ્રાઓથી પ્રદર્શિત થાય છે. વરદમુદ્રા, અભયમુદ્રા, જ્ઞાનમુદ્રા, તર્જનીમુદ્રા, સિદ્ધહસ્તમુદ્રા, વિસ્મયમુદ્રા, સૂચિમુદ્રા. કથાવલંબિત હસ્તમુદ્રા, દંડ, હસ્ત-ગજહસ્તમુદ્રા, પતાકા-ત્રિપતાકા આદિ એક હાથથી થતી મુદ્રા અને બે;

હાથથી થતી મુદ્રાઓ એમ અનેક કહી છે. તે સર્વ મૂર્તિશાસ્ત્રના પ્રયોગમાં આવે તેમ નથી. તેમાં પણ ઉત્તર ભારતના મૂર્તિશાસ્ત્રોમાં ફક્ત ત્રણ જ મુદ્રાઓનો પ્રયોગ થાય છે:—વરદમુદ્રા, અભયમુદ્રા. તર્જનીમુદ્રા, તેમાંની તર્જનીમુદ્રા સૂર્યના પ્રતિહાર ધારણ કરે છે. દ્રવિડ શિલ્પીમાં આ ત્રણ મુદ્રાઓ ઉપરાંત કટક, કથ્યવલંબિ, સૂચિ, વ્યાખ્યાન, જ્ઞાન અને ગજદંડ હસ્તમુદ્રાઓનો પ્રયોગ થાય છે.

પાદમુદ્રાઓમાં:—સમપાદ, આલંગ, ત્રિલંગ અને અતિલંગના નામથી મુદ્રાઓ વ્યક્ત થાય છે. જૈન પ્રતિમા અને બ્રહ્માદિદેવો પ્રથમ કક્ષાનાં (સમપાદ), જુના સિક્કાઓમાં જરા હળતી—આલંગ હોય છે. ત્રિલંગ ચેષ્ટા વિશેષે કરી દેવીઓની મૂર્તિઓમાં ત્રણ વાંક વાળીને દર્શાવે છે. અતિલંગા મુદ્રા નટરાજશૈવ અને શાક્ટ ઉચ મૂર્તિઓ અને બૌદ્ધોના વજ્રયાનની ક્રોધયુક્ત દેવી દેવતાની મૂર્તિઓમાં દર્શાવે છે. કાલીય મર્દન જેવી મૂર્તિમાં તે ખૂબ જોરદાર છે.

શરીરમુદ્રા:—આ મુદ્રાઓ પાષાણ મૂર્તિઓ કરતાં ચિત્ર વિદ્યાને વિશેષ યોગ્ય છે. ‘વિષ્ણુ ધર્મોત્તર’માં તેના મુખ્ય નવ પ્રકાર બતાવ્યા છે.

પ્રતિમાશાસ્ત્ર કરતાં ચિત્રકળાને આ શરીરમુદ્રાના વિભાગ બંધ ખેરી શકે તેમ છે. પ્રકાશની ક્ષય વૃદ્ધિ અને વર્ણ (રંગ)ના વિનિયોગની વિભિન્ન ચેષ્ટાથી ચિત્રકાર ઉપરોક્ત ભાવો તાદ્રશ્ય પ્રદર્શિત કરી શકે છે.

નૃત્યમાં શિવનું તાંડવ પ્રાધાન્ય લક્ષણ છે નાટ્ય અને સંગીત એક બીજાનાં પુરક છે. તાંડવનૃત્ય સામાન્ય નૃત્ય નથી. પણ તે શિવનું પ્રલયકર નૃત્ય છે દ્રવિડ પ્રદેશોના સ્થાપત્યોમાં શિવતાંડવ એ પ્રમુખ પ્રતિમા હોય છે. ચિદંબરના નટરાજ મંદિરમાં ૧૦૮ પ્રકારનાં નૃત્ય સ્થાપત્ય ચિત્રણ દર્શાવેલ છે. ઉત્તર ભારતમાં નટરાજ મૂર્તિનો અભાવ છે. ત્યાં લિંગપૂજા વિશેષ છે.

કટિસમ નૃત્ય દ્રવિડ પ્રદેશોમાં છે. લલિત નૃત્ય ઇક્ષોરામાં છે. લલાટતિલકમ્ કાંઠિવરમમાં છે. ચતુરમ્ તાંજોરમાં છે. શિવનૃત્યમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ રક્ષા અને અંતે સંહાર એ સર્વનું મિશ્ર સ્વરૂપ સમાયલું છે.

૬. નૃત્ય

ચિત્ર, વાદ્ય, તાલ, ગીત, ભાષા અને સમ સ્વરાદિભેદ તથા તાંડવાદિ નૃત્યની શિલ્પમાં કળા તરીકે ગણના કરી છે. આથી તે વિષયની ચર્ચા ‘અપરાજિત સૂત્ર-સંતાન’ જેવા મોટા અંથમાં કરી છે.

નૃત્યનું આદિ સ્વરૂપ શિવના તાંડવ નૃત્યને કહ્યું છે. આથી નૃત્ય કળાના પિતા શિવ છે. નૃત્ય-નાટ્ય શાસ્ત્રપર ભરતે એક સમૃદ્ધ અંથ સંસ્કૃત પદમાં લખેલ છે.

વાદ્ય તાલ અને ગીત સાથેનું નૃત્ય કહ્યું છે. વર્તમાન કાળમાં મૂક નૃત્યના પ્રયોગો કરે છે પરંતુ તેમાં રસ ઉત્પન્ન થતો નથી.

શાસ્ત્રકારોએ નૃત્યના અંગભંગથી થતા ભેદો કહ્યા છે. પદ્મતાલથી, કટીથી, વક્ષથી, શ્રીવાથી, ખાડુથી, કરતલથી, મુખથી, નાસિકાથી અને દ્રષ્ટિથી થતા ભાવ અને ભ્રમર રેખાથી થતા ભાવો-આ રીતે અંગભંગથી થતા નૃત્યકળાના વિધવિધ ભાવો કહ્યા છે.

અન્નમજ્જે મુત્તે કુર્યાદ્વસ્તૌ દૃષ્ટિ ચ નર્તને ।
હસ્તકાથં ભવેદ્લોકે કર્મણોઽમિનયેઽસ્થિલમ્ ॥ ૧ ॥

નૃત્ય કાળે જે મુખ હાથ અને દ્રષ્ટિનું હલન ચલન-શરીર ભંગ થાય છે એ જ સમગ્ર અભિનયનું કર્મ છે.

યતોહસ્તસ્તતો દ્રષ્ટિર્યતો દ્રષ્ટિસ્તતો મનઃ ।
યતો મનસ્તતો ભાવો યતો ભાવસ્તતો રસઃ ॥ ૨ ॥

જેમ હાથ જે વિષયનું સૂચન કરે છે તેજ વિષયનું દ્રષ્ટિ સૂચન કરે છે. જેમ દ્રષ્ટિ કરે તેણું તેણું મન અને જેણું મન તેવો ભાવ અને જેવો ભાવ તેવો રસ ઉત્પન્ન થાય છે.


આસ્યેનાઽઽલમ્બયેદ્ ગીત હસ્તેનાર્થ પ્રકલ્પયેત્ ।
ચક્ષુઃખ્યાં ચ ભવેદ્ ભાવઃ પાદાખ્યાં તાલનિર્ણયઃ ॥ ૩ ॥

મુખવડે કરીને ગીતના આલાપનો નિર્ણય થાય છે. હાથથી અર્થ (ભાવ)ની કલ્પના થાય છે. દ્રષ્ટિથી ભાવની કલ્પના થાય છે અને પગથી તાલનો નિર્ણય થાય છે.


૭. ષોડશાભરણ

‘અપરાજિત સૂત્ર સંતાન’ અધ્યાય ૨૨૬ માં ષોડશાભરણ આપેલાં છે. તે દેવો તથા ચક્રવર્તી રાજા આદિને માટે કહ્યાં છે. દ્રવિડ અથોમાં આભરણ વિશે ખડું સવિસ્તર નોંધ આપેલી છે. દ્રવિડ અથોની એ વિશેષતા છે.

અપરાજિતમાં આપેલાં આભરણોમાં હાર, પદક, શ્રીવત્સ, કૌસ્તુભ (માળા), પગાભરણ, મુકુટ, (તણ પ્રકારના શેખર, કિરીટ, આમલસાર), કંઠ, ખાડુબલ, (ખાજુબંધ), કુંડલ, નવત્રક કંકણ, રામચંદ્ર ખડગ, અંગુલિકા (યુગ્માંગુલિક અંગુલીક અર્ધોગુલિકા), ટીકા-ત્રિપુરૂષ, વજ્રધારા, કુંડલ અને પાદમુદ્રિકા એ રીતે સોળ આભરણો કહ્યાં છે. દ્રવિડ અથોમાં પણ સોળ પ્રકારના આભરણો કહ્યાં છે.

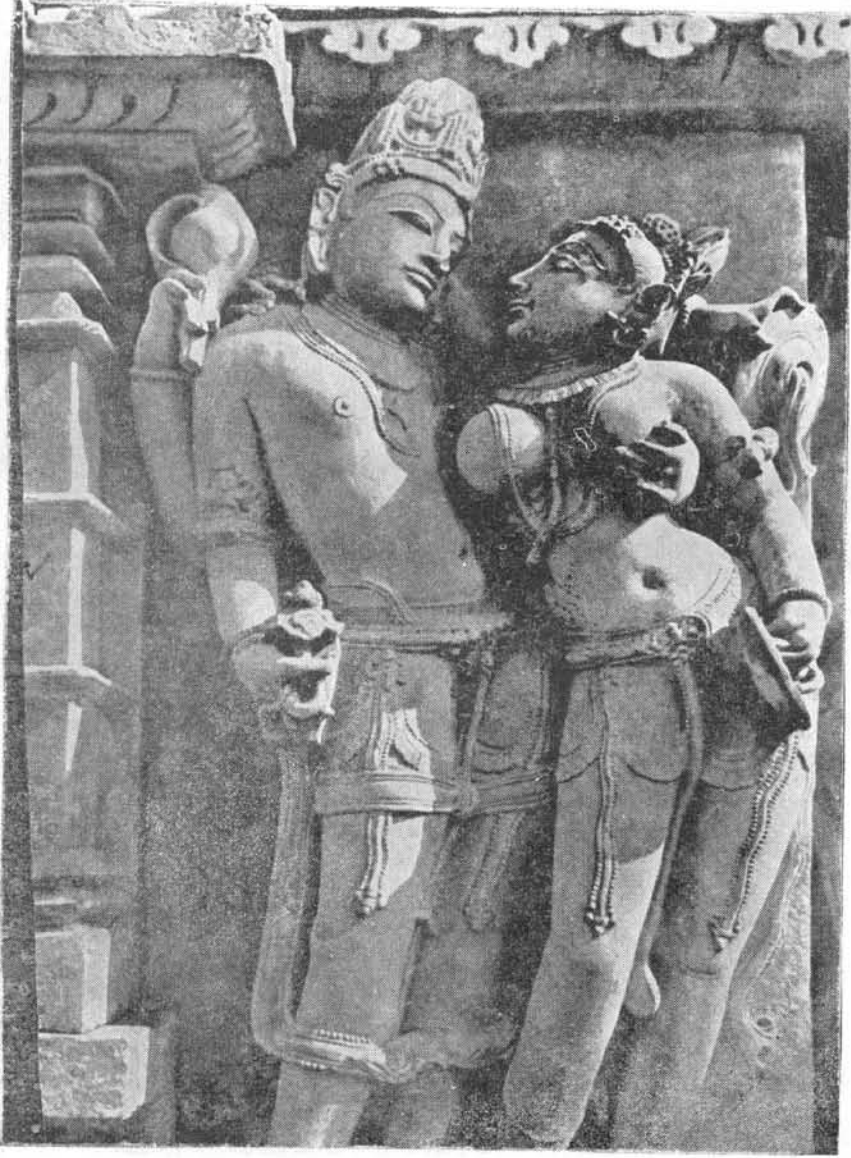

મહાવરની લ'ઘામાં વિણ્ણ અને લક્ષ્મીજ-યુગ્મ સ્વરૂપ

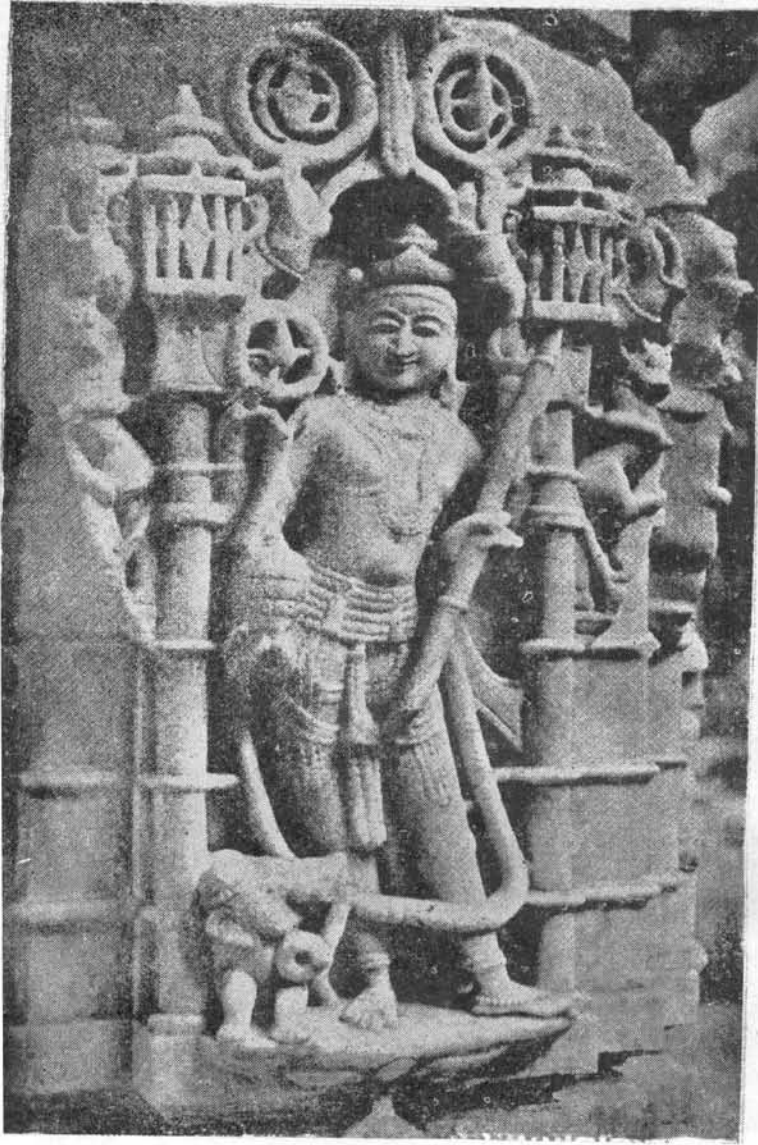

મંડોલરની જાંઘાલે સ્થાંભમાં કરતા પરિકરવાળા ઇશ્વરદેવ
 યુ પ્રકાર
 નવઅંક
 ઠીક

૧. મુકુટ :—મુખ્ય ત્રણ પ્રકારના. ૧ કીરિટ મુકુટ, ૨ કરંડમુકુટ, અને ૩ જટા-મુકુટ. જટામુકુટના જુદા જુદા પ્રકાર-કુંતલ; કેશબંધ; શિરોસ્ત્રાણ, ધર્મિલ્લા વાળના જુદા જુદા પ્રકારના મુકુટો કહ્યા છે. વિષ્ણુને કીરિટ મુકુટ; શક્તિ અને ચક્રવર્તિને કરંડમુકુટ અને શિવ અને બ્રહ્માને જટામુકુટ.

૨. કુંડલ :—કાનનાં આભુષણો—પત્રકુંડલ, રત્નકુંડલ; મકરકુંડલ; શંખપત્રકુંડલ, સર્પકુંડલ વગેરે.

૩-૫. ઐવેય :—ગજાનાં આભુષણો (૩) ગજાને લગતી ઉપગ્રીવા (કંઠો) (૪) પ્રહીક્ષાસૂત્ર, ગજાનું વચ્ચલું આભુષણ, (૫) હ્રીણમાલા, અક્ષમાલા, ઉદર બંધ સુધી લંબાય તેને ત્રણ કે પાંચ શેરા હોય છે. આ શેરાને અમુક અમુક અંતરે જોડતા બંધને પદક કહે છે.

૬. કેયૂર :—બાજુબંધ

૭. ઉદરબંધ :—પેડુથી ઉંચું, છાતી નીચે, પેટને આવરી લેતું આભુષણ. તે પર સ્તનસૂત્ર.

૮. ચન્નવીર (છન્નવીર) :—ચરોપવીતની જેમ, પણ બન્ને ખલા પરથી ઉતરતું હોય છે.

૯. સ્કંધમાલા :—ખલા પર લટકતી માળા.

૧૦. કટકવલય :—હાથનાં આભુષણો—કાંડાના આભરણને વલય કહે છે, તે એકથી પણ વિશેષ દેવીની પ્રતિમાને હોય છે.

૧૧. અંગુલી મુદ્રા :—વીંટીઓ, અંગુડીયો.

૧૨. ચરોપવીત :—હાથા ખલાથી જમણી બાજુ લટકતું સૂત્ર.

૧૩. કટિસૂત્ર :—કેડના ત્રણ બંધવાળું આભુષણ. મધ્યમાં સિંહ કે મકર કે ત્રાસમુખ પણ લટકે છે.

૧૪. ઉરુસૂત્ર (ઉરુવામ) :—કટિસૂત્રથી સાથળ સુધી લટકતી મોતીની માળા. (શેરાને મુકતદામા કહે છે.)

૧૫. પાદબલક :—પગથી ઘુંટી નીચે ફણાને આવરી લેતું આભુષણ. ધુધરીઓ-વાળાને નૂપુર કહે છે.

૧૬. કટકવલય :—ભૂજંગવલય, પગના કાંડાના ભાગનું ગોળ આભુષણ. તેમાં શિવ મૂર્તિને ભૂજંગવલય-એટલે સર્પની આકૃતિનું કરવામાં આવે છે.

“ઉત્તર કામિકાગમ”ના ૪૮ માં અધ્યાયમાં મુકુટ વિશે સવિસ્તર નોંધ છે. તેમજ “માનસાર” તથા “શિલ્પરત્ન”માં પણ ઠીક ઠીક વર્ણન છે.

મૂર્તિને છાતીયે શ્રીવત્સ ચિન્હ કરવું. તેને વૈજ્યંતી પણ કહે છે. મુખ્ય પ્રતિમાના મુખને ફરતું લામંડળ-તેજપૂંજની આકૃતિ કરવામાં આવે છે.

વિષ્ણુની પ્રતિમાને છાતીના શ્રીવત્સ ચિન્હને ભૃગુલાંચન કહે છે.

દ્રવિડ ગ્રંથોમાં મૂર્તિના વસ્ત્ર વિશે કહે છે.

वस्त्रं कौशेय कार्पास चीर चर्मादिकं पुनः ।

तत्तद् योग्यं प्रकर्तव्य युक्ता सर्वत्र बुद्धिमान् ॥ ૧ ॥

કપાસ કે રેશમ કે ઝાડની છાલનાં કે ચર્મ વગેરેનાં વસ્ત્રો બુદ્ધિમાન શિલ્પીએ યુક્તિથી ધારણ કરાવવાં.

વરાહ મિહિર કહે છે કે—देशानुरूपभूषण वेशालंकार मूर्तिभिः कार्या ॥

મૂર્તિને દેશના અનુરૂપ વસ્ત્રાભૂષણ અને આભુષણો પહેરાવવાં. શુકાચાર્ય પણ તેમજ કહે છે. શિવમૂર્તિને કાળીયારતું હાથીનું મૃગનું કે સિંહનું ચર્મ ધારણ કરાવવાનું વર્ણન શિલ્પના ગ્રંથોમાં આપેલ છે.

આભુષણોને લગતું સાહિત્ય દ્રવિડ ગ્રંથોમાં ઘણી કાળજીપૂર્વક સચવાયું છે. દ્રવિડ તાંજોરના જૃહદીશ્વરના શિવમંદિરમાં અનેક અલંકારોનું વર્ણન શિલ્પ પર કોતરેલું છે. તેમાં મોતી તથા રત્નોની સંખ્યા અને ગુણનું પણ વર્ણન આપેલ છે.

ઉત્તર ભારતના શિલ્પગ્રંથોમાં અને દ્રવિડ શિલ્પગ્રંથોમાં પ્રત્યેક આભુષણોમાં રત્નાદિ જડવાનું અને તેનું માન પ્રમાણ કહેલ છે. જે કે સર્વ પ્રતિમાઓ પર સોળે આભરણો આવશ્યક ગણ્યાં નથી. ઓછાંવત્તાં પણ જોવામાં આવે છે. આભરણોમાં કોઈ સાંપ્રદાયિક ભેદ નથી. જૈન તીર્થંકર વિતરાગ કહેવાય છે. તેથી તેને આભરણ હોતાં નથી. પરંતુ તેમના યક્ષ યક્ષિણી, પ્રતિહારાદિ દેવ દેવીઓને આભરણો હોય છે. ભારતની કળાને જે જે પૂર્વના પ્રદેશોમાં પ્રચાર થયો ત્યાં જાવા, કંબોડિયા, લંકા આદિ દેશોની પ્રતિમાઓ પર આવજ પ્રકારનાં આભુષણો જોવામાં આવે છે.

દ્રવિડ ગ્રંથોમાં સોનાના વેલ પાન કોરેલા આભરણને “પત્રકલ્પ” તથા કૂલો અને વેલ કોરેલા સુવર્ણના આભરણને “ચિત્રકલ્પ” કહે છે. રત્ન જડેલા આભરણને “રત્નકલ્પ” કહે છે. એથી પ્રકાર “મિશ્રકલ્પ” તે ઉપરના ત્રણ પ્રકારનું મિશ્ર સ્વરૂપ છે. મુકુટ આદિ કેટલાક આભરણો અમુક દેવને માટે

વિશેષ કહ્યાં છે. દેવો ઉપરાંત ચક્રવર્તિ રાજ્યોના અધિકાર પ્રમાણે આભરણો ધારણ કરવાનું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે.

“અપરાન્નિત”માં કયા દેશમાં કયા પ્રકારનાં આભુષણોની વિશેષતા છે તે પણ આપેલું છે. તામિલ ભાષામાં કુંડળને “વાળી” અગર “તોડુ” કહે છે. બ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં “ઠોળીયાં” કહે છે. સ્કંધમાલાને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બગલ સુધી લટકતી કહી છે, ગુપ્ત સમયની પદ્મવ પ્રતિમાઓમાં સ્કંધમાલા જેવામાં આવતી નથી. પરંતુ ઇલોરા, અહિલોલ આદિના આભુષક ચ રાજ્યકાળ અને ચૌલ રાજ્યકાળની મૂર્તિઓ પર સ્કંધમાલા જેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે ઘણી પ્રાચીન મૂર્તિઓ પર કટિસૂત્રથી સાથળ સુધી લટકતી ફરતી માળા (ઉરુદામ કે મુક્તાદામ) જેવામાં આવતી નથી. ચૌલ રાજ્યકાળની અને તે પછીની મૂર્તિઓ પર તે હોય છે. બદામી શિલ્પમાં બે બાળુ સાથળે અકેક સેર અને પેડુ પર મધ્યમાં લટકતો તોરો હોય છે.

“અપરાન્નિત સૂત્રસંતાન” ગ્રંથમાં પદ્મત્રિશાયુધ નામે (૨૩૫)મો અધ્યાય છે. તેમાં યુદ્ધક્ષેત્ર પર અસ્ત્રશસ્ત્રના પ્રહારથી બચવા માટે યોદ્ધાએ વળદેહના જેવાં કવચ દોહનાં પતરાનાં બનાવવાનું વિધાન આપ્યું છે. વળી આ કવચ પોતાના બિંબ (દેહ)માં પ્રવેશ કરતું ગોળાકાર કરવા કહ્યું છે. એક પાંચ, એક બે એ સંખ્યાના કમથી બમણા વસ્ત્રથી બનાવી સૂત્ર રાખવાની જગ્યાએ કટિસૂત્ર રચવું. તે કોણીને કાપનાર અન્નેથી રક્ષણ કરે છે. આ કવચ મસ્તકના ભાગમાં મુકુટના આકારનું સર્વ સ્થળેથી અચલ (મુઢલ ખસે નહિ તેવું) બનાવવું. જંઘાના જંગ ભાગની લંબાઈ ચોવીશ આંગળ અને સોળ આંગળ કહી છે. ગરૂડની પાંખ જેવું આ કવચ રાજપુત્રોએ ધારણ કરવું. આમ કવચનું વર્ણન પહેલા ૮ શ્લોકમાં આપ્યું છે પછી આગળ કહે છે:—

આયુધાનામતો વક્ષ્યે નામ સંખ્યાવલિં ક્રમાત્ ।

ત્રિશૂલચ્છુરિકાશ્વઙ્ગલેટાઃ સ્વટ્વાંગકં ધનુઃ ॥ ૯ ॥

વાળપાશાંકુશા ઘંટા રિષ્ટિદર્પણ દંડકાઃ ।

શંખચક્રં ગદાવજ્રશક્તિમુદ્ગરમૃશુંડયઃ ॥ ૧૦ ॥


મુશલઃ પરશુશ્ચૈવ કર્ત્તિકા ચ કપાલકમ્ ।

શિરઃ સર્પં ચ શૃંગં ચ હલઃ કુન્તસ્તથૈવ ચ ॥ ૧૧ ॥

પુસ્તકાક્ષકમંડલુશુચયઃ પદ્મપત્રકે ।

યોગમુદ્રા તથા ચૈવ પદ્મત્રિશચ્છત્રકાણિ ચ ॥ ૧૨ ॥

હવે હું આયુષોનાં નામ ક્રમથી કહું છું. (૧) ત્રિશૂલ (૨) છુરિકા (૩) ખડગ (૪) ખેટ (૫) ખટ્વાંક (૬) ઘનુષ (૭) બાણ (૮) પાશ (૯) અંકુશ (૧૦) ઘંટા (૧૧) રિષ્ટિ (૧૨) દર્પણ (૧૩) હંડ (૧૪) શંખ (૧૫) ચક્ર (૧૬) ગદા (૧૭) વજ્ર (૧૮) શક્તિ (૧૯) મુદ્ગર (૨૦) ભૂશૂંડી (૨૧) મુશળ (૨૨) પરશુ (૨૩) કર્તિકા (૨૪) કપાળ (ખખર) (૨૫) શિર (મસ્તક) (૨૬) સર્પ (૨૭) શૃંગ (શીંગડું) (૨૮) હળ (૨૯) કુંત (ભાલુ) (૩૦) પુસ્તક (૩૧) માળા (૩૨) કમંડળ (૩૩) શુચિ (સરવો) (૩૪) પદ્મ (કમળ) (૩૫) પત્ર અગર પાત્ર (૩૬) યોગમુદ્રા (વરહ, અભય અને તર્જની) એ રીતે છત્રીસ પ્રકારનાં આયુષો કહ્યાં છે.

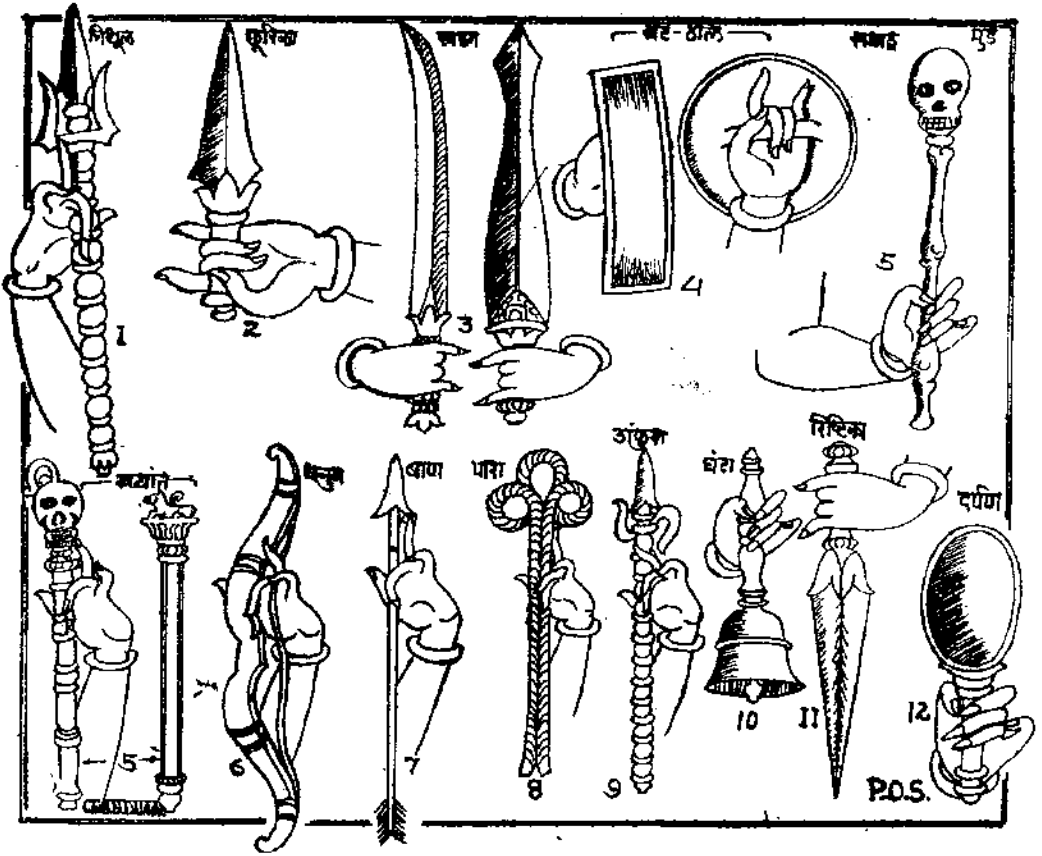

પોહશાસ્ત્ર્યં પદં કૃત્વા પદેન નાભિવૃત્તકમ્ ।


તદ્ધૃવે ચોભયપક્ષો ભીષણાગ્રો પ્રકીર્તિતો ॥ ૧૩ ॥

પદ્માસ્ત્રાંશશક્તિર્પિંડ વલ્ગ્નં કંટકાવૃત્તમ્ ।

ઉભયોઃ કટકોપેતો મધ્યે શ્વત્યંશ ઉન્નતઃ ॥ ૧૪ ॥

દશભાગૈર્ભવેદ્દુષ્ઠં પૃથુત્વં ચૈકભાગિકમ્ । ઇતિ ત્રિશૂલઃ

कुल १६ भागनुं लांभुं अने ओक भागनुं गेण नाबि त, ते उपर जे भाण्डु तीक्ष्ण पांभडां करवां. वयली पट्टी असु शक्तिनी नेटली नडी. त्रणु अंशवाणी (कंटकावृत्त) धारथी युक्त, जे भाण्डुनां तीक्ष्ण पांभडांनी वरये जियुं ज्येपुं शक्तयंश करवुं, आ त्रिशूणने दंड १० भाग लांभो अने १ भागनी नडाधने करवे.

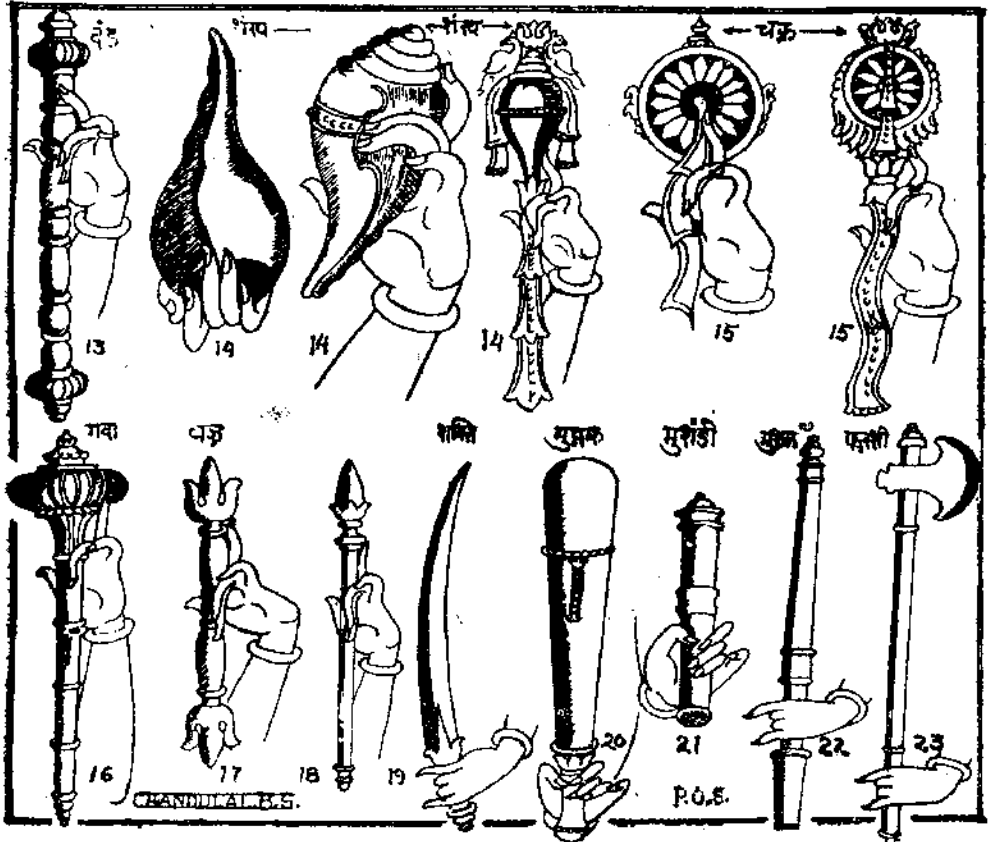

छुरिकालक्षणं वक्ष्ये यदुक्तं परमेश्वरैः ।
 कौमारी चैव लक्ष्मीश्च शंखिनी तुन्दका तथा ॥ १५ ॥
 पापिनी शुभगा ला(ल)क्षा षडंगुलादिकोद्भवा ।
 द्वादशान्तिमांगुलान्यंगुलमानं प्रशस्यते ॥ १६ ॥
 आदिहीना मतिभ्रंशं मध्यहीना धनक्षयम् ।
 हन्याद् वंशं वंशहीना शूलाग्रे मृत्युसंभवः ॥ १७ ॥
 चतुरंगुला भवेन्मुष्टिरुर्ध्वे द्वयंगुल ताडिता
 मुष्टिकाधो यवाकारो जडनार्थे च कीलकम् इति छुरिका

શિવે કહેલાં છુરિકાનાં લક્ષણ કહું છું. (૧) કૌમારી (૨) લક્ષ્મી (૩) શંખિની (૪) તુન્દક (૫) પાપિણી (૬) શુભગા અને (૭) લાક્ષા. એમ સાત નામોવાળી છુરિકાની લ'ખાઈનું પ્રમાણ અનુક્રમે છ આંગળથી ૧૨ આંગળનું છે. મૂળમાં પ્રમાણથી પાતળી હોય તો મતિભ્રમનો દોષ થાય. વચમાં હીન હોય તો લક્ષ્મીનો નાશ કરે, બે અંશ હીન હોય તો વંશનો નાશ કરાવે. શુભગા અથ્થભાગે હીન હોય તો મૃત્યુ કરાવે. તે છુરિકાની મૂઠ ચાર આંગળની, ઉપર બે આંગળની પહોળી (તાડિતા) અને મૂઠની નીચે જવના આકારની જડ (કીલક) ખીલી જડાવવી.

શત્ત્વં શતાર્થાંગુલં સ્યાન્મધ્યમં તુ દ્વિહીનતઃ ।

તદ્દ્વિહીનં કનિષ્ઠં સ્યાત્ ત્રિવિધઃ સ્વડ્ગ ઉચ્યતે ॥ ૧૯ ॥

.....દ્ભવામૂર્ધ્વે, તાનિકૌભયપક્ષતઃ ।

પાલિકૌર્ધ્વે યવં કુર્યાત્ તાડકાધસ્તુ ગ્રાહકમ્ ॥ ૨૦ ॥

જહ્વિદ્વયં (?) ગ્રાહકે ચ જનકઃ સ્વડ્ગ ઉચ્યતે । ઇતિ સ્વડ્ગઃ ।

ખડ્ગ પચાસ આંગળ લાંબું, જ્યેષ્ઠ માનનું, બે આંગળ હીન (૪૮ આંગળનું) મધ્ય માનનું અને તેનાથી બે આંગળ હીન (૪૬ આંગળનું) હોય તે કનિષ્ઠ માનનું ખડ્ગ બાણવું. એમ ત્રણ પ્રકારનાં ખડ્ગનાં માન કહ્યાં છે.....તે ઉપર બે બાણુ.....ખડ્ગનો ઉપરનો ભાગ યવના જેટલો તીક્ષ્ણ કરવો અને નીચેના ભાગમાં પકડવાનો હાથો કરવો. પકડાવાના ભાગમાં બે જડ કરવી તેને 'જવક' ખડ્ગ કહે છે.

સ્વડ્ગમાનોદ્ભવો વ્યાસો દ્વયંગુલાભ્યાં તથાધિકઃ ॥ ૨૧ ॥

તદ્વદગ્રે પુનસ્ત્વેવં જ્યેષ્ઠમધ્યકનિષ્ઠકમ્ ।

ઉભયપક્ષે ચાન્તરં તુ ચતુર્દશાંગુલૈર્ભવેત્ ॥ ૨૨ ॥

હસ્તાધારદ્વયં કુર્યાદ્ વૃત્તાકારં તુ વારુણમ્ । ઇતિ સ્વેટકમ્

ખેટક-ઢાલ : ખડ્ગના જેટલી ૫૦ અંગુલ માન પ્રમાણની અને પહોળાઈમાં બે આંગળ વધુ એવી ખેટક-ઢાલ રચવી. તેમાં પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણનાં તેનાં ત્રણ માન જ્યેષ્ઠ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ કહ્યાં છે. તેની બે બાણુનું અંતર ૧૪ આંગળનું રાખવું. આ ઢાલને પકડવાનો હસ્તાધાર બે ગોળ વારુણ મંડળ જેવો કરવો.

શ્વેત વસ્ત્ર શ્વેત માળાથી વિભૂષિત ખડ્વાંગને પકડવાનો દંડ સુવર્ણ વિભૂષિત કરવો. ૨૩-૨૪ ઇતિ ખડ્વાંગ.

द्विमुष्टयन्ध्यंगुलं मध्यं मध्योर्ध्वं च द्विहस्ततः ।

निम्नं चोभयतः कुर्याद् गुणाधारे तु कर्णिके ॥ २५ ॥

....गुलं मध्यदेशे चवमोनैर्गुणैर्मतम् (?) ।

सप्ताष्टनवमुष्टिश्च बाणः पुष्प अद्गणैः (?) युतः ॥ २६ ॥

कुम्भके कुम्भयेद् बाणं पूरकेण तु पूरकेत् ।

रेचके रेचयेद् बाणं त्रिविधं शरलक्षणम् ॥ २७ ॥ इति धनुर्बाणः ॥

धनुष्य जे मूठी, जे आंगण मध्यमां अने नीचेथी उपरनी लंआर्ध २ डायनी जाणवी. नीचे जे आणु गुणाधार-जेटडे टोरी राभवानी जे कर्णिका (पांअडी) करवी. ७, ८ अने ९ मुष्टि प्रमाणना 'पुष्पक' जेवा आणुनी लंआर्ध जाणवी. कुंलक धनुष्यने कुंलक आणु, पूरकने पूरक अने रेचकने रेचक जेम त्रय प्रकारना शर-आणुनां लक्षण जाणवां.

मकरद्वित्रिकं चापि पाशो ग्रथिसमाकुलम् (?)

अंकुशं चांकुशाकारं तालमानसमावृतम् ॥ २८ ॥ इति पाशांकुशौ ॥

मकरनां चिक (मगरनुं मुण) जेमां डोय ते जे डे त्रय गांठोवाणुं पाश जाणवुं. अंकुश अंकुशना आकारनुं आर आंगण प्रमाणनुं करवुं.

घंटा घंटाकृतिः कुर्याच्चतुर्धारा च रिष्टिका ।

दर्पणं दर्शनार्थं च दंडः स्यात् खड्गमानतः ॥ २९ ॥

इति घंठारिष्टिदर्पणदंडम् ।

घंटा-टोकरी घंटा जेवी आकृतिनी करवी, तीक्ष्ण चार धारवाणी रिष्टिका रचवी. सुभदर्शन माटेतुं दर्पण अङ्गना दंडमान जेटलुं-पचास आंगण प्रमाणनुं करवुं.

शंखश्च दक्षिणावर्तश्चक्रं चारयुतं तथा ।

गदा च खड्गमाना स्यात् पृथुतालं अकंदाणे त्रयम् (?) ॥ ३० ॥


इति शंखचक्रगदा ॥

शंख दक्षिणावर्त रचवो, अने चक्र चार युतनो जाणवो. गदानुं मान प्रमाण अङ्ग जेटलुं-पचास आंगणनी लंआर्धनुं जाणवुं. तेनो उपरनो गोज लाम १२ आंगण लांओ अने त्रय आंगण पडोओ राभवो.

वज्रं शूलद्वयं दीर्घमेकविंशतिशूलतः ।

अर्धचन्द्रनिभधाराया शक्तिः स्याद् द्वादशांगुला ॥ इति वज्रशक्तिः

२१ आंगण लांघुं वज्र, तेने नीचे उपर तीक्ष्ण शूल करवां. अर्धचंद्र जेवी अग्रधारवाणी शक्ति १२ आंगण प्रमाळुनी न्णुवी.

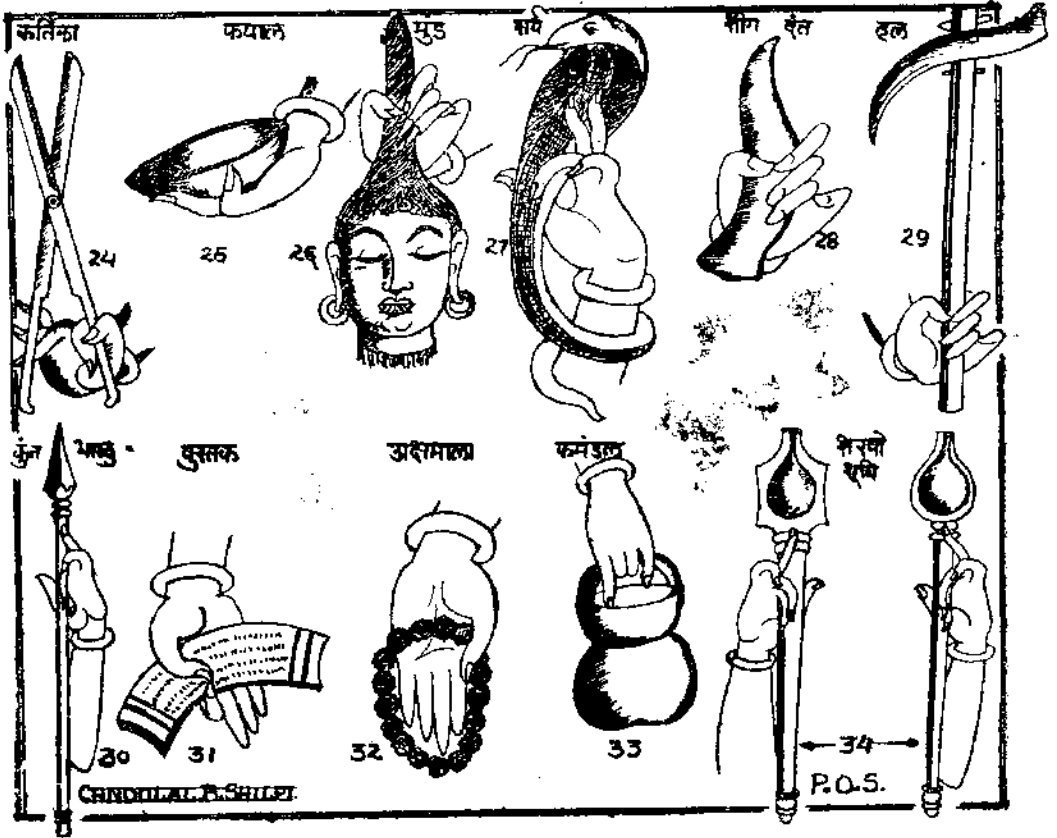

हस्तग्राहश्चोर्ध्वतश्च मुद्गरः षोडशांगुलिः ।

भृशुण्डी युग्मदोरास्या द्विहस्तान्ताग्रचालका ॥ इति मुद्गरभृशुण्डी

हाथे पकडवाने। मुद्गर उपर नडे १६ आंगण प्रमाळुने। न्णुवे। अग्र-
लागथी करे तेवी जे मुखवाणी जे हाथ लांणी लृशुण्डी न्णुवी.

त्रिंशत्यंगुलं मुशलं चतुरंगुलवृत्तकम् ।

अर्धचन्द्रोपमः पशुः तदण्डः खड्गमध्यतः ॥ इति मुशल पशू ॥

वीश आंगण लांघुं अने चार आंगण गेण प्रमाळुनुं मुशण न्णुवुं.
अर्धचंद्रनी आकृतिवाणी करशी अने तेने। हंड अङ्गना मान प्रमाळुने। न्णुवे।

कर्तिका छुरिकामाना चक्रे च त्रिसमाकृतिः ।

शिरोऽस्थिकं कपालं स्याच्छिरश्च रिपुशीर्षकम् ॥

इति कर्तिका कपाल शीर्षकम्

કર્તિકા (કાતર) છુરિકાના માન પ્રમાણની કરવી. તેને પકડવાનાં બે ચક્રો ત્રણ સમાન આકૃતિનાં કરવાં. ખપ્પર અર્થાત્ મનુષ્ય મસ્તકની 'ઓપરીનું' પાત્ર-કપાલ બાણવું. અને શત્રુનું મસ્તક શિર બાણવું.

सर्पो भुजंगस्त्रिफणी शृंगं स्याद्वै गवादिजम् ।

हलं हलाकृतिः कुर्यात् कुन्तं वै पंचहस्तकम् ॥ ૩૫ ॥

માથે ત્રણ ફેણવાળો સર્પ-ભુજંગ, અભિપ્રેક માટે ગાય કે વૃષભનું શૃંગ અને ગણપતિને હંતૂશળ તથા હળ તે તે આકૃતિનાં કરવાં. અને ભાલું પાંચ હાથના પ્રમાણનું બાણવું.

पुस्तकं युग्मतालं स्याद् जाप्या मालाक्षसूत्रकम् ।

कमंडलुश्च पादोनः श्रुग्वै षट्त्रिंशद्गुला ॥ ૩૬ ॥

પુસ્તક બે તાલ (૨૪ આંગળ પ્રમાણનું) બાપ જપવાની માળા અક્ષસૂત્ર અને કમડળ પોણો તાલ (૯ આંગળ) અને સુવ-હોમ કરવાને સરવો-શુચિ છત્રીશ આંગળ પ્રમાણનો બાણવો. (સરવો અને શુચિ તે બે હોમોપયોગી પાત્રો છે. તેમાં શુચિ વિશિષ્ટ હોમમાં લેવાય છે.)

पत्रं च पद्मसंकाशं पत्रं मुक्तं च लोलकम् ।

पद्मासनार्धयुग्महस्ता योगमुद्रा तथोच्यते ॥ ૩૭ ॥

इति पद्मपत्र-योगमुद्रा

પદ્મના જેવું કમળ અને કમળના જેવું લોલક પાત્ર અર્ધપદ્માસન અને બે હાથથી યોગમુદ્રા થાય છે. (મૂર્તિ શાસ્ત્રમાં એક હાથની ત્રણ મુદ્રા વરદ, અભય અને તર્જની કહેવાય છે.)

इति षट्त्रिंशत्तुલ्य लक्षण-अपराजित सूत्रसंज्ञान ૨૩૫


अथ किरीटः ॥ अत्रैकांगुलसम्मि तेन परिवेष्ट्योष्णीषपट्टेन के

कोटीरं मुकुटोज्ज्वलं विरचयेदष्टांगुलैः सर्वतः ।

द्वयष्टाभिर्धृतिसम्मि तैर्दिनकरद्वन्द्वप्रमैरંગुलै-

रुष्णीषोपरि भ्रासमानमुकुटोपेतं किरीटं हरौ ॥

કિરીટ-મુકુટનાં લક્ષણુઃ એકેક આંગળ પ્રમાણુના ઉપરાઉપર કરતા વીંટેલ પટવાળો આઠ આંગળ ઉંચો એવો કોટીર નામનો ઉન્નમવળ મુકુટ બાણુવો. તેવી રીતે ૧૬ આંગળ અગર ૨૪ આંગળ ઉંચા પ્રકાશમાન મુકુટને કિરીટ-મુકુટ કહે છે. જે વિશેષે કરીને વિષ્ણુને ધારણુ કરાવે છે.

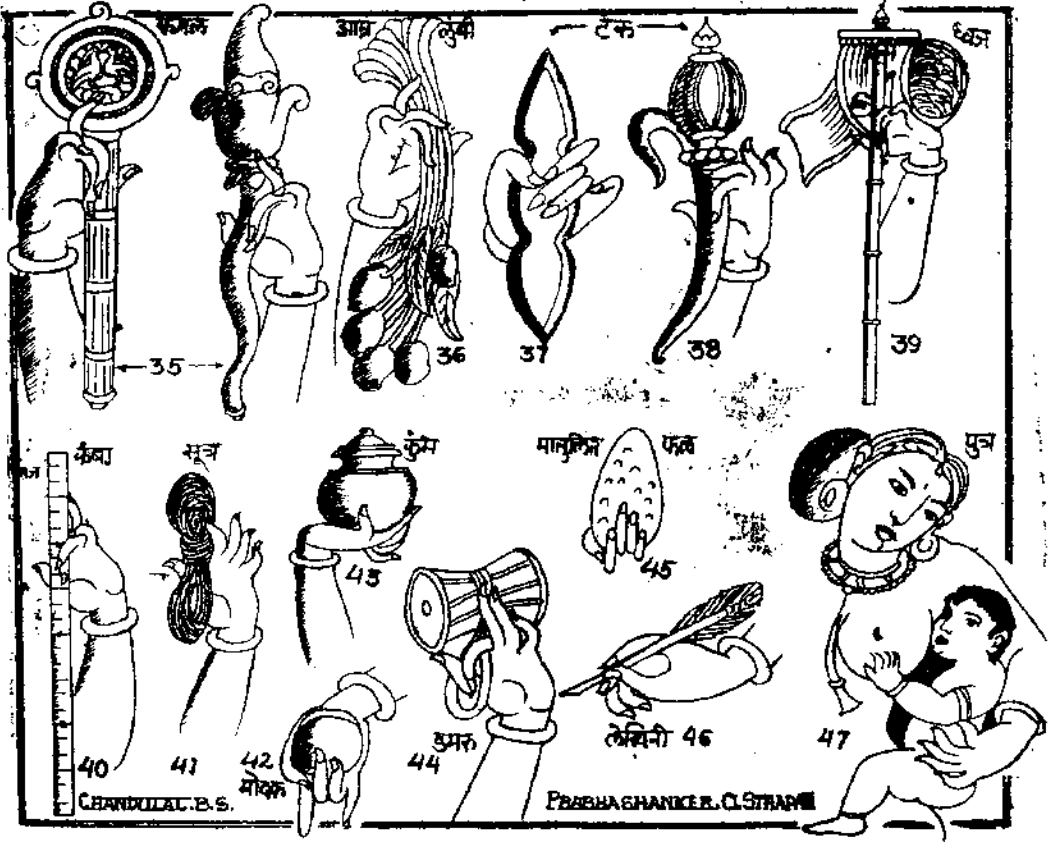

કુર્યાત્ કિરીટં શિખરૈરુપેતં ત્રિપંચસપ્તમિતૈર્યથાર્હમ્ ।

અંટોપમં વા કમલોપમં વા છત્રોપમં વા કમઠોપમં વા ॥ ૨ ॥

ત્રણ, પાંચ કે સાત આંટાવાળો થોડ્ય લાગે તેવી રીતે શિખરની આકૃતિવાળો કમળ સમાન કે છત્ર સમાન કે કાચબાની આકૃતિ જેવો મુકુટ પણ થઈ શકે છે.

અથ જટામુકુટ ॥ યુગ્મસંખ્યા જટા કાર્યા ઉભયોઃ પાર્શ્વયોઃ પૃથક્ ।

દ્વાત્રિંશન્માત્રમારમ્ય અથૈકાંગુલવૃદ્ધિતઃ ॥ ૩ ॥

- એકપષ્ટ્યંગુલાન્તં તુ જટાદીર્ઘમુદાહતમ્ ।

અથોજટા દીર્ઘતમાસ્તસ્માદૂર્ધ્વોર્ધ્વગાસ્તથા ॥ ૪ ॥

क्रमान्यूना तु कर्तव्या तदहेषु समान्तरा ।
कनिष्ठांगुलपरीणाहं जटानाहमुदाहृतम् ॥ ५ ॥

३२ आंगणथी એકેક આંગળની વૃદ્ધિ કરતાં ૬૧ આંગળ ઉંચાઈ સુધીના જટામુકુટ થાય છે. જટાની ઉંચાઈ એકી સંખ્યાની કરવી, તે પડખે બુદ્ધી કરવી. નીચે જટાનો ભાગ બહો રાખવો. પછી ઉપરાઉપર ક્રમથી જટાની બહોઈ (ફીડલું) ઓછું ઓછું કરતા જવું. તેમ ઉપર સમાન અંતરવાળી જટા કરવી. જટાની બહોઈનું સામાન્ય પ્રમાણ ટચ્છી આંગળી જેટલું બહું રાખવું.

જટામુકુટતુંગં તુ, ચતુર્વિંશાંગુલં તુ વા ।
एकविंशान्गुलं वाथ कुर्यादष्टादशांगुलम् ॥ ६ ॥
सप्तदशांगुलं वाथ षोडशांगुलमेव वा ।
केशान्तान्मुकुटान्तं તુ લલાટે પટ્ટસંયુતમ્ ॥ ૭ ॥

જટામુકુટની ઉંચાઈ ૨૪ આંગળની, ૨૧ આંગળની, ૧૮ આંગળની, ૧૭ આંગળની કે ૧૬ આંગળ સુધીની જટામુકુટની ઉંચાઈ રાખવી. માથાના વાળના અંતભાગથી મુકુટના નીચેના અંતભાગ સુધી લલાટે-કપાળે પટ્ટો કરવો.

मुखान्तव्याससदृशं मुकुटस्य विशालकम् ।
तुंगार्धं वा त्रिपादं वा यथाशोभं प्रकल्पयेत् ॥ ८ ॥
तत्सप्ताष्टनवांशैकहीनमग्रविशालकम्
चतुष्पूरिमसंयुक्तं भान्वंशं पूरिमोदयम् ॥ ९ ॥
शंभौ जटायां कर्तव्या मूर्ध्नि गंगा प्रमाणतः ।

મુકુટ, મુખના ઉપરના ભાગ જેટલો પહોળો કરવો. તેની ઉંચાઈ અર્ધ અથવા પોણા ભાગની શોભાયમાન દેખાય તેવી કરવી. મુખની વિશાળતાથી સાતમા, આઠમા કે નવમા ભાગે આંગળ હીન મુકુટ કરવો. ચાર ભાગથી બારમા ભાગ સુધીથી ઉંચાઈનો મુકુટ કરવો. શિવના જટામુકુટમાં ઉપર મસ્તકના પ્રમાણમાં ગંગાજી કરવાં.

भान्वंगुलायता वाथ षोडशांशसमुच्छ्रया ॥ १० ॥

हृदयेऽञ्जलिसंयुक्ता प्रोक्तस्त्रीलक्षणान्विता ।

किरीटमुकुटं चैव केशं वा तत्र कल्पयेत् ॥ ११ ॥

अथ करंडमुकुट ॥ मूलादग्रक्रमात् क्षीणं करण्डमुकुटस्य तु ।

अग्रस्य मुकुलाकारं मुकुटस्य प्रकल्पयेत् ॥ १२ ॥

त्रिपंचसप्तसंघैस्तु करण्डैश्च विराजितम् ।

करण्डमुकुटं कार्यमन्यत् सर्वं यथापुरम् ॥ १३ ॥

आर आंगण पडोणी अने सोण आंगण उंची, छुदये जे हाथ नेडती आंजली देवी. श्री लक्ष्मणाणी किरिट मुकुट पडेरेली के केशयुक्त करवी.

मुकुटनी नीचेथी मूण अथ लागना कभथी ओछा ओछा करतां मुकुटने। उपले अथ भाग मुकुटाकार-भीलेला कभण जेवी कदपनावाणे। त्रय पांच के सात आंटावाणे करंडियाथी सुशोभित करवे। करंडियाना आकारने। मुकुट करंडमुकुट न्णवे। आडी अन्य सर्व, आंगण कछुं ते प्रभाणु न्णवुं.

अथ कुंडलम् ॥ त्रिचतुष्पंमात्रं स्यात् पत्रकुंडलविस्तृतम् ।

यवं वृत्तयनं प्रोक्तं श्वेतामं वात्र चार्तवम् ॥ १४ ॥

मकरं कुंडलं वाथ सिंहकुंडलमेव वा ।

गजादिकुंडलं वाथ द्विचतुष्पंचमात्रकम् ॥ १५ ॥

कुर्याद् यासं च तुंगं च तत्तदाकारभेदतः ।

वृत्तकुंडलविस्तारमष्टादशयवं भवेत् ॥ १६ ॥

वेदांगुलं तु तत्तुंगं रंभाब्जमुकुलोपमम् ।

कुंडल : त्रय, चार के पांच मात्रा प्रभाणुं पत्रकुंडल पडोणुं करवुं. ओक यव लडां गोण सईद, सरण, पत्रकुंडल करवां. मकराकृतिना के सिंह आकृतिना के गज आकृतिना जे चार के पांच मात्रा प्रभाणुनां करवां. कुंडलना आकारना लेदथी व्यास अने उंचाई राखनी. गोण कुंडल अठार यव प्रभाणुनां करवां. चार आंगणनी उंचाईनां कभणनी जेवां विकसित कुंडल करवां.

अथ ग्रैवेयः ॥ हिकास्रत्रोपरिष्ठात्तु उपग्रीवं तु बंधयेत् ॥ १७ ॥

रुद्राक्षं वाथ रत्नं वा हेमवल्गुमणिं तु वा ।

नानाचित्रविचित्रं तु ग्रैवेयं वा यथोचितम् ॥ १८ ॥

द्विष्कासूत्रनी उपर उपश्रीवा ते कंठने चोंटुं आबूषणु न्णवुं. ते रुद्राक्ष, रत्न के सुवर्ण के मण्डिनुं नाना प्रकारनुं चित्रविचित्र शोभायमान करवुं.

अथ चलयः ॥ कटकं चलयोपेतं प्रकोष्ठे तु प्रकल्पयेत् ।

कनिष्ठांगुलिपरीणाहं चलयं वर्तुलं तु वा ॥ १९ ॥

अथवा वलयस्यैव घनं द्वित्रियवं तु वा ।
घनद्विगुणविस्तारं नाना रत्नविचित्रितम् ॥ २० ॥
युगलं युगलं तत्तु प्रकोष्ठेषु प्रकल्पयेत् ।

डांडाना वलयो गोण, छे त्रषु यव नडाधना अगर टयली आंगणीनी नडाधना, अथवा विस्तारथी अभष्या अनेक प्रकारना चित्रविचित्र रत्नोथी शोभता वलयो जेठे करवा.

अथ केयूरः ॥ केयूरं कोर्पराद्धवे वलयोक्तघनान्वितम् ॥ २१ ॥
एकाकारं तु केयूरं साष्टपादाब्जसंयुतम् ।
नानारत्नसमायुक्तं शैवलाभमथापि वा ॥ २२ ॥
पत्रपूरितसंयुक्तं बाहुमध्ये प्रकल्पयेत् ।
पत्रपूरितनालं तु केयूरसदृशं घनम् ॥ २३ ॥
तत्पूरितादधो नालं बाहुमित्यावृतं तु वा ।
त्रिचतुष्पंचमात्रं वा पत्रपूरितविस्तृतम् ॥ २४ ॥
तद् व्यासार्धं तु तत्तुंगं पादोनद्विगुणं तु वा ।
द्विगुणं वापि कर्तव्यं तद् बाहुवलयं भवेत् ॥ २५ ॥

कौश्लीथी उपरना भागमां नडाधवाणुं वलय-आब्जुअंध-केयूर अेक आकारनुं, अष्टपत्र कमणयुक्त, अनेक रत्नोथी शोभतुं शेवाणना जेची लीली कान्तिवाणुं आब्जुअंध केयूर करवुं. आहुना मध्यमां डांडाना जेवुं नडुं, पत्रथी भरल नाल करवुं (२३) पत्रथी पूरल नीचेनुं नाल आहुने वींटायेवुं, त्रषु, चार के पांच मात्रा प्रमाषुथी पुरल विस्तारवाणुं करवुं. ते पत्रना व्यासनुं अर्धं जेटवुं अने पौषु अथी जे गषुं आहुवलय करवुं.

अथ मुद्रा ॥ मध्यांगुलं विना शेषा अंगुला मुद्रिकान्विताः ।
मुद्रिका मूलपर्वस्था वृता यवघनान्विताः ॥ २६ ॥
रत्नचित्रविचित्रा वा तत्तद्योग्यं समाचरेत् ।
मध्यांगुलाग्रमभये चूचुकोर्ध्वसमं भवेत् ॥ २७ ॥
तर्जन्यादिकनिष्ठान्तास्तुल्यमूलास्तु वक्रिताः ।
ईषद् वक्रितमंगुष्ठमूर्ध्वाग्रं तु बहिर्मुखम् ॥ २८ ॥

वयली आंगणी सिवायनी अथी आंगणीओअे वींटीओ धारषु कराववी. आंगणीओमां वींटीओ आंगणीना मूण पर्वना जेटली गोण अने अेक यव नडी करवी. तेने योग्य चित्रविचित्र रत्नोवाणी करवी. वयली आंगणीना अत्रलाग

સ્તનની દીંટડી જેટલો ઉંચો કરવો. ટચલી અને તર્જનીના મૂળ સુધી વક્ર બનાવવી અને આ વાંક અંગૂઠાના મૂળ સુધી લઈ જવો.

અથ વરદામય મુદ્રા ॥ તથૈવ વરદં કૃત્વા મણિબંધકર્તૌ પુનઃ ।
 મધ્યાંગુલાગ્રમાલમ્બ્ય મેદ્રાગ્રાન્તં વહિર્મુખમ્ ॥ ૨૯ ॥
 તદેવ સિંહકર્ણાર્થ્યં તલમધ્યગતં યદિ ।
 મધ્યાંગુલાગ્રં વક્રામં તદુપાન્તગતં તથા ॥ ૩૦ ॥
 અનામિકાગ્રં શેષાઃ સ્યુઃ પૂર્વવન્ પરિકલ્પિતાઃ ।
 અમયાકારમાલમ્બ્ય હસ્તમૂરૌ સમર્પિતમ્ ॥ ૩૧ ॥

કમરે (કેડે) મણિબંધ આવે તેવી રીતે વરદમુદ્રા દર્શાવવી. મધ્યની આંગળીના અગ્રભાગને ટેકો દઈ અંગૂઠાનો છેડો બહાર પડતો હોય તો તે સિંહકર્ણ મુદ્રા બાણવી. મધ્ય આંગળીને અગ્રભાગ વક્ર દેખાય અને તેનો ઉપાંત અનામિકાના અગ્રભાગ સુધી પહોંચે અને ખાડીની આંગળીએ પૂર્વવત હોય તો તે અસ્ય મુદ્રા બાણવી. તે હાથ છાતીએ લગાડેલ હોય તેમ કરવો.

યદિ તત્કટકં પ્રોક્તં મણિવન્ધં તૂરુવાહ્યતઃ ।
 એકદ્વિત્ર્યંગુલાદ્ બાહ્યે કર્તવ્યં બુદ્ધિમત્તમૈઃ ॥ ૩૨ ॥
 હિક્કાસૂત્રસમં મધ્યમાગ્રમૂર્ધ્વાનનં કરમ્ ।
 વહિર્મુખં કર્તરી સા શંખચક્રાદિસંયુતા ॥ ૩૩ ॥

ન્યારે કટક વલય-પહોંચી હાથને મણિબંધ છાતીએથી એક, બે કે ત્રણ આંગળ બહાર રાખે છે તેને કટક કહે છે. બુદ્ધિમાન શિલ્પી હિક્કાસૂત્રની બરાબર કાતર (કર્તરી) શંખ અને ચક્ર આદિ ધારણ કરતા કરવા.

વક્રૌ ત્વનામિકાંગુષ્ઠૌ તલમધ્યગતૌ પુનઃ ।
 કિંચિદ્ વક્રા કનિષ્ઠા સા દ્વાવન્યાવપ્યજુક્રિયૌ ॥ ૩૪ ॥
 તથા સૂચીતિ વિલ્યાતા કર્ણસૂત્રસમોહતા ।
 તર્જન્યાગ્રં તદા તત્ર યોજયેદંકુશાદિકમ્ ॥ ૩૫ ॥
 અંગુષ્ઠાનામિકામધ્યમાંગુલ્યસ્તલમધ્યગાઃ ।
 કિંચિદ્ વક્રા કનિષ્ઠા સા તર્જન્યજુતરા ભવેત્ ॥ ૩૬ ॥

શંખચક્રાદિ ધારણ કરતા અનામિકા અને અંગૂઠા વાંકા રાખી હથેલીના મધ્યમાં તે આયુધો રહે તેમ જરા વાંકી કનિષ્ઠિકા સરળ ક્રિયાવાળી કરવી.

કર્ણસૂત્રની પ્રમાણે ઉંચી હોય તેવી તર્જની મુદ્રા 'સૂચિ' નામથી ઓળખાય છે. (માધ્યમિકા અને) તર્જનીના અગ્રભાગમાં અંકુશાદિ આયુધ પકડાવવાં. અંગૂઠો, અનામિકા મધ્યમાના તલમધ્યમાં કંઈક વાંકી કનિષ્ઠિકા અને તર્જની સીધી કરવી.

અથ યજ્ઞોપવીત ॥ યજ્ઞોપવીતં સર્વેષાં યવાષ્ટાંશયનાન્વિતમ્ ।
 ઉપવીતં ત્રિસૂત્રાઢ્યંઘુરઃસૂત્રસમન્વિતમ્ ॥ ૩૭ ॥
 એકમેત્ર ઘુરઃસૂત્રમુપવીતયનાન્વિતમ્ ।
 વામસ્કંધોપરિષ્ટાત્તુ નાભ્ય(ધ્રો)દ્વયંગુલાન્તતઃ ॥ ૩૮ ॥
 યજ્ઞોપવીતદીર્ઘં તુ નાભેર્દક્ષિણપાર્શ્વગમ્ ।
 અપરે વંશમાશ્રિત્ય યજ્ઞસૂત્રં નિધાપયેત્ ॥ ૩૯ ॥

યજ્ઞોપવીતના દરેક સૂત્ર યવના આઠમા ભાગ બેટલા બાડા કરવા. વક્ષઃસ્થળના સૂત્ર ઘરાખર ઉપવીતના ત્રણ સૂત્ર રાખવા. તે એક ઉરુસૂત્ર ઉપવીત બેટલું બાડું રાખવું. ડાબા ખંભાથી નાભિથી એ આંગળ નીચે સુધી યજ્ઞોપવીત સૂત્ર લાંબું નાભિની જમણી તરફ રાખવું. બીજાઓ પોતાના વંશનો આશ્રય બહુને જનોઈ ધારણ કરે છે.

અથોટ સૂત્રમ્ ॥ ઉરઃસૂત્રં સમાલમ્બ્યં સ્તનાદષ્ટાંગુલાન્તરે ।
 યજ્ઞોપવીતવત્ કાર્યં સ્કંધયોરુમયોરપિ ॥ ૪૦ ॥

ઉરુસૂત્ર સ્તનથી આઠ આંગળ સુધી લાંબાવવું અને યજ્ઞોપવીતની જેમ અને ખંભે ધારણ કરાવવું.

અથ ચન્નવીર ॥ પાર્શ્વયોશ્ચૈવ યોન્યૂર્ધ્વે ચન્નવીરમિદં વિદુઃ ।
 હિકાત્ ષડંગુલાધસ્તાત્ સ્તનયોર્મધ્યદેશતઃ ॥ ૪૧ ॥

અથ ઐવેયહારઃ ॥ ઐવેયહારમાહ્યાત વેદમાત્રવિતાનકમ્ ।
 યજ્ઞત્રયં ઘનં તસ્ય નાનામણિહિરખ્મયમ્ ॥ ૪૨ ॥

એ પડખે ખલા પર યજ્ઞોપવીતની જેમ હોય તેા ચન્નવીર બાણવું.

ગણાના હિચ્છાસૂત્રથી છ આંગળ નીચે અને સ્તનના મધ્ય ભાગ સુધી ચાર વેંત લાંબાઈ પ્રમાણનો અને ત્રણ યવ બાડો એવો અનેક મણિ જડેલો સુવર્ણનો ઐવેય હાર બાણવો.

અયાક્ષમાલા ॥ કંઠાદુદરબંધાન્તમક્ષમાલાં પ્રકલ્પયેત્
 હૃન્માલેતિ પ્રસિદ્ધા સા સ્કંધમાલાં ચ કારયેત્ ॥ ૪૩ ॥

अथ स्कंधमाला ॥ नानापुष्पमयी स्कंधदेशे सा संप्रकीर्तिता ।

अथ कटिसूत्रम् ॥ कटिसूत्रत्रिभिः सूत्रैः सूत्रं प्रतियवं घनम् ॥ ४४ ॥

कटिसंधयोपरिष्ठात्तु रत्नचित्रितमाचरेत् ।

अथोरुसूत्र-मुक्तादामा मेढ्रादधः कृत्तिमास्यं पंचषट्सप्तमात्रकम् ॥ ४५ ॥

तारं तारसमं तुंगं घनमर्धागुलं स्मृतम् ।

ततोरुमानत्र्यंशान्तं मुक्तादामादि लंबयेत् ॥ ४६ ॥

कंधी चेट सुधीनी लंबाईनी अक्षमालानी कल्पना करवी. ते हुन्माला नामे ओणभाय छे. अला परनी स्कंधमाला अनेक प्रकारना पुष्पवाणी बाणुवी.

केडना उपरना लाग पर रत्नथी चित्रित त्रषु सूत्र (सेर)वाणुं ओक यव लडाईनुं कटिसूत्र बाणुनुं. शुद्धलागथी नीचे पांच, छ के सात मात्रावाणुं चारगणुं लाणुं, अर्धे आंगण लडुं, साधणना प्रभाणुथी त्रषु अंश सुधीनुं लटकतुं उरुसूत्र अथवा मुक्तादामा लंबाववा (लटकता करवा).

पादौ जालकसंयुक्तौ, गुल्काधस्तात्तथैव च ।

जालकाबद्धसूत्रं तु यवद्वयघनान्वितम् ॥ ४७ ॥

तत्सूत्राज्जालकालंबं त्रिपंचयवमानकम् ।

त्रियवं जालनालं तु व्यासतुल्यं तदुन्नतम् ॥ ४८ ॥

यवमानं घनं शेषं गाढमत्र प्रकल्पयेत् ।

गाढयुक्तं तु वृत्ताममन्तःपाषाणसंयुतम् ॥ ४९ ॥

गाढहीनं घनं वान्तदृषदत्र न कारयेत् ।

धूटी (शुद्ध)थी नीचे अने पणे आंअरवाणां 'लक' करवां. लकने आंधवानुं उपलुं सूत्र ये यव लडुं करवुं. ते सूत्रथी त्रषु के पांच यव प्रभाणुनुं लटकतुं आलर-आंअर करवुं. त्रषु यव नेटलुं लकनुं नाण अने तेना व्यास नेटलुं आयुं करवुं. ओक यव प्रभाणु आडी लडुं गाढयुक्त ओण पाषाणु साथे करवुं. गाढहीन घन करवुं होय तो पाषाणुयुक्त न करवुं.

अथ भुजंगवलय ॥ भुजंगवलयं यत्र प्रकोष्ठादिषु रोचते ॥ ५० ॥

तत्प्रदेशपरीणाहात् सपादं स्थात्तदायतम् ।

तद् दीर्घाद्दुपरि ख्यातं फणं भान्वंगुलायतम् ॥ ५१ ॥

सप्तांगुलं तु विस्तारं घनं चैकांगुलं फणे ।
अतितीक्ष्णांतरे जिह्वे मुखे कुर्यात्तु लोचने ॥ ५२ ॥

सुष्मंग वलय-कडुं डोष्णीनी लंभाधधी सवायुं लांभुं अने ते लंभाध उपर
भार आंगण उपर इष्टु करवी. सात आंगण पडोणी अने अेक आंगण नडी
इष्टु करवी. सुभमां अति तीक्ष्ण लुल अने आंभो करवी.

अथ वस्त्रम् ॥ वस्त्रं कौशेयकार्पासचीरचर्मादिकं पुनः ।
तत्तद् योग्यं प्रकर्तव्यं युक्त्या सर्वत्र बुद्धिमान् ॥ ५३ ॥

भूर्तिने रेशमी वस्त्र, कपासनां सुतराउ वस्त्र के आडनी छालनां वडकल अने
अर्मानां वस्त्रो बुद्धिमाने युक्तिथी भूर्तिने थोअ्य पडोराववां.

धति षोडशा भरष्पु-शिल्परत्न.

॥ अथायुधानि ॥


अथ धनुः ॥ यद् द्रव्येण कृतं विंबं तेनैवायुधमाचरेत् ।
शतांगुलायतनं चापं नवसप्तांशुगानलैः ॥ ५४ ॥
मात्रैर्युतं विहीनं वा नवधा धनुषोदयम् ।
पूर्णमुष्टिस्तु नाहः स्यात् मध्यादग्नौ क्रमात् कृशौ ॥ ५५ ॥
अग्रावर्धांगुलौ व्यासौ वृत्तौ कायौ गुणांगुलौ
चिन्तौ आयात्रिभागैके बाणनाभिस्तु मूलतः ॥ ५६ ॥

ने द्रव्यनी भूर्ति अनावी होय तेज द्रव्यनां आयुधो होय. सो आंगण लांभुं
धनुष्य सत्ताष्टु आलो इधी अग्नि साथे अनाववां. मात्र प्रभाष्ययुक्त के विहीन
नव प्रकारे धनुष्यना उदय थाय छे. पूरी सुडी प्रभाष्यनी नडाध तेना मध्यथी
अने छेडा कभथी धातणा थता नय. आंगण अर्ध आंगण अने गेण त्रष्टु
आंगणतुं नष्टुतुं.

लंभाधना त्रीन लगे आष्यनी नालि करवी.

अथ बाणः ॥ चापायाष्टगोनं रज्जुदीर्घमुदाहृतम् ।
त्रिवक्रसहितं वाथ बालेन्द्राकारमेव वा ॥ ५७ ॥
एकविंशांगुलं बाणदीर्घं तद् द्विगुणं तु वा ।
कनिष्ठांगुलिमानेन परिणाहं शरस्य तु ॥ ५८ ॥

આસ્યાયામં પંચમાત્રં તત્તારં ચૈવ તત્સમમ્ ।
 આસ્યદીર્ઘસમં પુચ્છં પત્રવંધવિચિત્રિતમ્ ॥ ૫૯ ॥
 પત્રાણામંગુલં વ્યાસં પૃષ્ઠે જ્યાનામિમાચરેત્ ।
 પુચ્છતારત્રિભાગૈકં નાભ્યગાઢં ચ વિસ્તરમ્ ॥ ૬૦ ॥

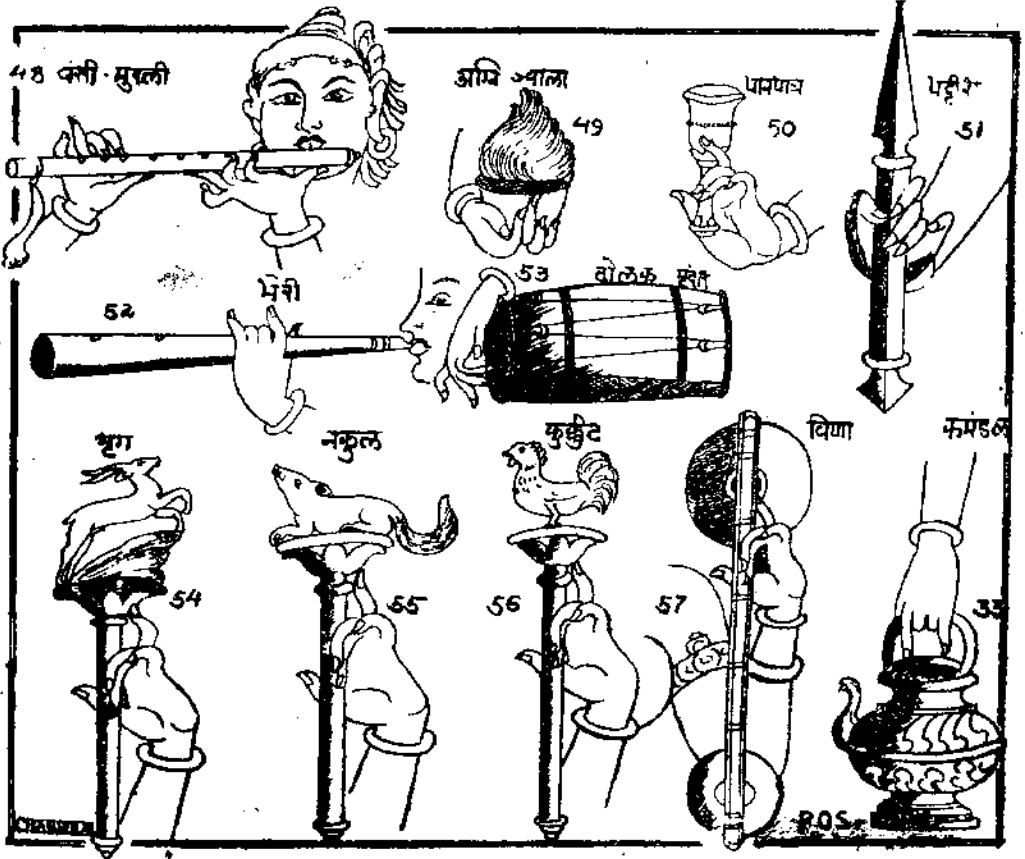

ધનુષ્યના લંબાઈના આઠ ભાગે હીન, દોરીની લંબાઈ રાખવી. ધનુષ્ય ત્રણ વાંકવાળું અથવા બાલચંદ્રની આકૃતિ જેવું કરવું. એકવીશ આંગળનું લાંબું બાણ અગર તેથી બમણું લાંબું કરવું. કનિષ્ઠિકા આંગળી પ્રમાણનું બાણનું માન બાણવું. મોઢાની લંબાઈ પાંચ માત્રા (અંશ)ની અને તેનો તાર પણ તેવડો જ કરવો. મોઢાના જેટલી લંબાઈ સમાન પુચ્છ-પત્રવંધથી ચિત્રિત કરવું. પત્રનો વ્યાસ એક આંગળ અને પાછળ-પૃષ્ઠ ભાગમાં જ્યાં (દોરી) રાખવાની નાલિ કરવી. પુચ્છ અને તારના ત્રણ ભાગના એક ભાગ જેટલી નાલિની અગાધતા અને વિસ્તાર રાખવો.

અથ ટંકઃ ॥ ટંકં માન્વંગુલાયામં કુર્યાદ્ યુત્તયા બહિર્મુખમ્ ।
 મુગં બહિર્મુખસં ત્રાય કુર્યાદન્તર્મુખં તથા ॥ ૬૧ ॥

अथ मृगः ॥ द्वादशांगुलमायामं तस्योच्यं युक्तितश्चरेत् ।

टंक नामनुं आयुध टांकलुा नेवुं आर आंगणनुं युक्तिथी षड्भिर्मुंभ करवुं. मृग पशु षड्भिर्मुंभ अथवा अंतर्मुंभ करवो. ते आर आंगण लांभो अने तेनी उवाध युक्तिथी करवी.

अथ चक्रं शंखः ॥ द्वादशांगुलविस्तारं चक्रं शंखं तथैव च ॥ ६२ ॥

अथ डमरु ॥ डमरोर्दीर्घविस्तारे वसुपंचांगुलान्विते ।

मध्यं गुणांगुलं व्यासंमायामं चैव तत्समम् ॥ ६३ ॥

वलयद्वयसंयुक्तं चर्मसूत्रादिसंयुतम् ।

आर आंगण विस्तारना शंभ अने यकतुं प्रभाषु ढाषुवुं. डमरुनी लंभाध पडोणाध आठ अगर् पांच्य आंगणनी ढाषुवी. तेनी मध्य लाग त्रषु आंगण पडोणाधने, तेनी लंभाध पशु तेटकी न राणवी. अर्मसूत्र वगेरेना ये वलय (कडी)थी युक्त डमरु ढाषुवुं.

अथ कमंडलु ॥ नवांगुलं तु विस्तारं तारादर्धत्रिपादकम् ॥ ६४ ॥

उच्चं कमंडलोः कुर्याद् यथाकारं तथैव च ।

नव आंगण उंचुं अने तेनाथी अधं के घोषी पडोणाधनुं कमंडलु योज्य आकारतुं ढाषुवुं.

पत्रं तालसमुच्छ्रयं द्विगुणविस्तारं च षोढा कृते

मूले पट्टमिलांशतो द्वितयतो वाधस्तनाष्टच्छदम् ।

अंत्रयूनप्रथमब्जमध्यमुपरिष्ठादष्टपत्रं त्रिभिर्भागैः

पट्टयुतं करोतु कमलेनामात्र पीठोच्छ्रयः ॥ ६५ ॥


पत्र-कमण आर आंगण (येक ताल) उंचुं अने षमलुं पडोणुं छ आकृति-युक्त (कमण) ढाषुवुं. मूण लागना येक अंशथी अथवा ये अंशथी नीयेना लागभां आठ पत्रवाणुं, नेनी मध्य लाग येक पादनेा अने उपरनेा लाग आठ पत्रवाणेा त्रषु लागथी पट्टयुक्त येक मात्रा पीठनी उवाधवाणुं करवुं.

विंशत्या प्रतिमांगुलैः प्रविततं वृन्ते तथा सैकया
नालं सद्वितयापि वाध विततेरष्टाचलांगाशकैः ।

અંતે હીનવિતાનમારચયતુ બ્રહ્મોપલાન્તાયતમ્
તુર્યાશ્રં સકલેષુ વૈધસમિદં વૃત્તં ક્વચિચ્ચૈશ્વરમ્ ॥ ૬૬ ॥

પ્રતિમાના વીશ આંગળ વિસ્તૃત અને પાંખડીમાં અથવા પ્રાંત લાગમાં એક આંગળ બમણા વિસ્તારનો આઠ પર્વના આંગના અંશે વડે વિસ્તૃત નાલ બનાવવો. અંતમાં એછા વિસ્તારવાળું 'બ્રહ્મોપલાન્તાયત' બ્રહ્મશિલા સુધી વિસ્તૃત દરેકમાં ચતુર્થાંશ લાગનો આશ્રય કરીને રહેલું, કોઈ ઠેકાણે ઇશ્વર એવા બ્રહ્મા સંબંધી આવૃત્ત છે.

ઇતિ આયુર્વાજન દ્રવિડ શિલ્પરત્નમ્



પરિશિષ્ટ ૨. બૌદ્ધ સ્થાપત્યના ચાર વર્ગ

પ્રાચીન ઉપલબ્ધ બૌદ્ધ સ્થાપત્યના મુખ્યત્વે-ચૈત્ય, વિહાર, સ્તૂપ અને સ્તંભો એમ ચાર ધર્મોપયોગી વિભાગ પાડેલા છે. ચૈત્ય શબ્દનો પ્રયોગ વેદ યુગમાં પણ થતો હતો. જૈન આગમ ગ્રંથોમાં ચૈત્યને દેવમંદિરના અર્થમાં લે છે. બૌદ્ધો પણ તેમજ માને છે. વેદકાળમાં પવિત્ર પુરૂષોની સમાધિ તેમની યાદગીરીમાં બંધાવતા હતા. ચૈત્ય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ મુજબ ચિતા-(મૃતદેહના અગ્નિસંસ્કાર માટે ખડકેલા કાષ્ટનો ઢગ) આવો અર્થ થાય છે. વેદયુગના ચૈત્યનો અર્થ સ્તૂપમાં પરિણમ્યો છે. ચૈત્ય મંદિરની રચના, પ્રવેશમાં ઉંડાણમાં વધુ હોય છે. મધ્યથી બંને બાજુ સ્તંભોની બે હાર તથા પરસાળ હોય છે. ઉંડાણમાં મધ્યમાં બુદ્ધ પ્રતિમા સ્થાપન કરેલ હોય છે. તેના પર ઘંટાકૃતિ સ્તૂપ હોય છે અને ફરતો પ્રદક્ષિણા-માર્ગ હોય છે. કાલોની ગુફા એ તેનો સુંદર નમુનો છે. ગુફામાં તેમજ સાંચી માફક સપાટ જમીન પર પણ ચૈત્ય રચેલા હોય છે. ચૈત્યનું રૂપાન્તર ભારત બહાર બર્મામાં થયું છે. ત્યાં ગોળને બદલે શંકુ આકારના શિખરવાળું થાય છે. ઇંટો કે પાષાણથી બાંધેલ આવાં અંડાકાર મંદિરો હોય છે. ઉંધા વાળેલા ટોપલા જેવી આકૃતિનો સ્તૂપ હોય છે. સ્તૂપ બનાવવાનો હેતુ બુદ્ધ તેમજ બૌદ્ધ મહાપુરૂષોના પવિત્ર અસ્થિ (રાખ, વાળ ઇતી)ને સુવર્ણની દાખડીમાં ભરી તે ઉપર સ્તૂપ ચણી પવિત્ર સ્મારક રચનાનો છે. પાછલા કાળમાં સ્તૂપને કોમ્પાઉન્ડ વેલ જેવો કઠોડો કરી ચારે બાજુ

સુંદર તોરણવાળા દ્વાર મૂકવામાં આવતા હતા. સ્તૂપ પર ચડવાને પગથીયા તથા ઉપરના ભાગે કડોડાવાળી ચોરસ અગાશી જેવું બાંધે છે. અને મધ્યમાં ઉભો પાષાણનો દંડ કરે છે. સ્તૂપ ગોળ હોય છે. પણ ઈજીપ્ત-મીસરના સ્મારકો પીરામિડ ત્રિકોણાકારના હોય છે. સ્તૂપને પાલી ભાષામાં થપ્પા, ખર્માંમાં પાગોડા, સીલોનમાં દાલગા અને નેપાલમાં ચિતા પરથી સ્તૂપ કહે છે. જાપાનમાં તોરણને તોરિ કહે છે. તોરણનું ભારતીય સ્વરૂપ જાપાનમાં ગચું છે. સાંચીનો સ્તૂપ ઈ. સ. પૂર્વે બીજી શતાબ્દિમાં બાંધાયેલો હતો. પ્રથમ તેના કમ્પાઉન્ડનો દક્ષિણ દરવાજો બાંધાયો અને તે બાંધના સાતકર્ણી રાજાના શિલ્પીઓમાં પ્રમુખ સ્થપતિ આનામદાએ પોતાના ખર્ચે તૈયાર કરાવ્યાનો લેખ છે.

વિહાર=બૌદ્ધ સાધુઓને રહેવાના મઠને કે અભ્યાસ ચિંતનના સ્થાનને વિહાર કહે છે. તેમાં મધ્યમાં ગુરૂને બેસવાનું સ્થાન હોય છે અને ફરતા શિષ્યો બેસે તેવી વ્યવસ્થા હોય છે. પર્વતોમાં કોતરેલા વિહારોમાં ઝરણુના પાણીના ટાંકાંની સુંદર વ્યવસ્થા હોય છે. જૈનોમાં વિહારને વસતિ કે ઉપાશ્રય કહે છે.

સ્તંભોની બૌદ્ધપ્રથા સનાતન બ્રાહ્મણી ધર્મનું અનુકરણ છે. પ્રાચીન કાળમાં મંદિરની સન્મુખ સ્તંભોની પ્રથા પ્રચલિત હતી. વર્તમાન કાળમાં ઉત્તર કરતાં દ્રવિડમાં આ પદ્ધતિ હજી જળવાઈ રહી છે. જૈનોમાં દિગંભરી સંપ્રદાયમાં સ્તંભની વિશેષ પ્રથા છે. તેઓ સ્તંભને માનસ્તંભ કહે છે. પ્રસિદ્ધ ધર્મસ્થળો પર તેમજ બૌદ્ધ ભગવાનના યાત્રા કે ઉપદેશના સ્થાન પર સ્મરણ ચિહ્ન તરીકે ધર્મરોપણ સ્તંભો બૌદ્ધોએ ઉભા કરેલા છે. બૌદ્ધ સ્તંભો વિશાળ ને ઉભા હોય છે. તેના પર ધર્મચક્ર, સિંહ, વૃષભાદિ કોરેલા હોય છે. સ્તંભના ઉપર લેખો પણ કોતરેલા મળે છે. કેટલાક ચળકતા પાષાણના સ્તંભો છે.

કેટલાક લોહના સ્તંભો બે હજાર વર્ષ જેટલા જૂના કશા પણ કાંટ લાગ્યા વગરના હજી આજે પણ ઉભા છે. બૌદ્ધ સ્થાપત્યોના ઉપર કહેલા ચાર અંગ ગિરિપર્વતોમાં કોતરેલા છે. તેમજ પ્રથમ સ્વર્ત્ર બાંધકામ તરીકે પણ તે ઉભા કરતા. સ્તૂપો ઉભા કરવામાં ઇંટોનો અને પછી પાષાણનો ઉપયોગ થયો છે. ચૈત્ય, વિહાર અને સ્તૂપો લાંબા કાળ પર્યંત થયા કર્યા છે. ઈ. સ.ની પૂર્વથી નવમી શતાબ્દિ સુધી ગુફાઓ કોતરાઈ છે. આજ રીતે જૈન સ્થાપત્યો પણ બાંધાયાં છે. જેનો ઉદ્ભવ ઉત્તરાર્ધના પરિશિષ્ટ રૂપે આપેલ છે.



પરિશિષ્ટ ૩. ભારતની ધાતુ મૂર્તિકળા

ભારતમાં પ્રાયઃ ઈ. સ. પૂર્વેથી ધાતુકામનો વિકાસ થતો ગયો. તેના જૂના નમુનાઓ નાલંદા, ગાંધાર, ગુજરાત, રાજસ્થાન તથા દ્રવીડ પ્રદેશોમાંથી મળે છે. ટીબેટમાં પણ ઈ. સ. પૂર્વની ધાતુ મૂર્તિઓ જળવાઈ રહી છે. કાંસાની (પાંચધાતુ) મૂર્તિઓનો એક જુદો જ સંપ્રદાય ઉભો થયો હતો. તેનું મૂળ ઘણું જૂનું છે. ધાતુ ઢાળવાની કળા અહીં સેંકડો વર્ષથી ઉદ્ભવી છે. ઉત્તર હિન્દના ગુપ્ત અને પાલ રાજ્યકાળની કળા ધાતુ-મૂર્તિઓના કામ સાથે સંકળાયેલી છે.

સૌભાગ્યજાત લોહજમ શ્રેષ્ઠમ્ ॥ પાષાણની મૂર્તિ કરતાં ધાતુની મૂર્તિ વધુ સારી (શ્રેષ્ઠ) કહી છે. અષ્ટધાતુ, પાંચધાતુ અને મિશ્ર ધાતુને પણ ઢોહ કહેવામાં આવે છે. શિલ્પ ગ્રંથોમાં ઢોહ-લિંગનો અર્થ મિશ્ર ધાતુ-લિંગ કહે છે. પ્રાધાન્ય મૂર્તિ વિશેષે કરીને પાષાણની જ ખેસારવામાં આવે છે. પરંતુ ઉત્સવાદિ કાર્યોમાં વરઘોડામાં ધાતુની ચળમૂર્તિ ફેરવાય છે. જેને લોગમૂર્તિ પણ કહે છે. ધાતુમૂર્તિઓના જ્ઞાનની પ્રથા દ્રવિડમાં ઘણી હતી. દેવમૂર્તિઓ, ભક્તોની મૂર્તિઓ, દીપ-લક્ષ્મી ઇત્યાદિ મૂર્તિઓનું ધાતુકામ દ્રવિડમાં ઘણું થતું હતું. તે કારણે કળાવાન શિલ્પીઓનો વર્ગ પણ હસ્તિમાં આવ્યો. આ શિલ્પીઓના જ કેટલાક ગામો વસ્ત્યાં હતાં. આવા ઘણા ગામોમાંનું એકાદ ગામ આજે પણ છે. કાવેરી ઉપર કુંભકોણમથી ત્રણ માઈલ દૂર સ્વામીમદલઈ ગામમાં પેઢી દર પેઢીના સંસ્કારવાળા પથ્થર તથા કાંસાની મૂર્તિઓ ઘડનારી જ્ઞાતના અસુક કુટુંબો આજે પણ છે. કળા અને ભક્તિને પ્રયત્નપૂર્વક જળવી રાખનારા આ શિલ્પીઓનો સમૂહ શિલ્પના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે આજ પણ કામ કરે છે.

ભારતીય શિલ્પ શાસ્ત્રમાં મૂર્તિ વિધાનના નિયમો-સિદ્ધાંતો અંગ વિભાગના પ્રમાણને અનુસરીને વર્ણવ્યા છે. તેની અવગણનામાં દોષ બતાવ્યા છે. રામન કેથોલિક ધર્મમાં પણ પવિત્ર મૂર્તિઓને શિલ્પના ચોક્કસ ઘાટ આપવાનાં નિયમો તેમના ધર્મશાસ્ત્રોમાં છે. જેનો ભંગ કોઈ શિલ્પી કરી શકતો નહિ. દ્રવિડ દેશમાં ધાતુમૂર્તિના જ્ઞાનનું મહદ્દ પુણ્ય માન્યું છે. તેથી એ કળા ત્યાં ખૂબ વિકસી હતી.

ખ્રીસ્તી ધર્મમાં પણ મૂર્તિના જ્ઞાન માટે કહ્યું છે.

કાંસાની ઢાળેલી મૂર્તિઓ પાંચઢોહ કે પાંચધાતુની કહેવાય છે. તેના મિશ્રણનું પ્રમાણ નીચે સુજ્ઞ થતું હતું.

(અ) (૧) ત્રાંબુ, (૨) રૂપ, (૩) સોનું, (૪) પીત્તળ અને (૫) સફેદ સિસું-
એ પાંચ ધાતુ મિશ્ર કરીને ગાળતા હતા. તેમાં ત્રાંબુ વધારે પ્રમાણમાં નાખવાથી

મિશ્ર ધાતુ રક્તવર્ણની બને છે.

(બ) વર્તમાનકાળમાં ઘણું અર્જ સોનું કે ચાંદી નાંખતા નથી. પરંતુ મિશ્રણનું નીચેનું પ્રમાણ લે છે :—(૧) ત્રાંબું દશ ભાગ, (૨) પીત્તળ અરધો ભાગ અને સફેદ સીસું ચોથો ભાગ. પહેલાંની ઔદ્ધ મૂર્તિઓમાં આવા મિશ્રણનો ઉલ્લેખ જૂના સીયામીઝ પુસ્તકોમાં છે. સીયામમાં કાંસાની મૂર્તિને સમિટ કહે છે. તેનું મિશ્રણ પણ ઉપર પ્રમાણે આપેલું છે. સીયામમાં હિન્દમાંથી આ ધાતુ-મૂર્તિકળા ગયેલી હતી. સોનું, ચાંદી, ત્રાંબું, જસત, સીસું, કલઈ અને લોહ એ સાત શુદ્ધ ધાતુ છે. બાકી મિશ્ર ધાતુ છે. જસત અને ત્રાંબાના મિશ્રણથી કાંસું બને છે. ત્રાંબા અને કલઈના મિશ્રણથી પિત્તળ બને છે. આજે જયપુરમાં ધાતુમૂર્તિકાર માત્ર બે જ ધાતુ વાપરે છે. (૧) પિત્તળ મણુ એક, ત્રાંબું શેર પાંચ, (૨) અને ખીજા મતે પિત્તળ મણુ એક, ત્રાંબું શેર અઢી અને સોનું વાલ રાા અગર યજ્ઞમાનની ઇચ્છાનુસાર સોનું ઉમેરે છે.


દ્રવિડમાં ધાતુમૂર્તિને ઢાળવાની કળા-પદ્ધતિ “સિરપડુ” અથવા “નષ્ટ્રમીણુ” નામે ઓળખાય છે. દ્રવિડ શિલ્પમાં ધાતુમૂર્તિઓને મીણુ પરથી બનાવવાનું કહ્યું છે. પ્રથમ જેવડી અને જેવી સુંદર મૂર્તિ બનાવવી-હોય તેવું મીણુનું ઓઠું કરે છે. “લોહજમ્ સકલમ્ ધાતુ મધુચ્ચિષ્ટેન નિમિતમ્” આમ કહે છે. મીણુની બનાવેલ સુંદર મૂર્તિ પર સુંવાળી માટીના બડા થર સુકાતાં લગી તારથી બાંધે છે. પછી ગરમી આપી અંદરનું મીણુનું ઓઠું પીગાળી દે છે. તેથી મીણુના સ્થળે પોલી જગ્યા થાય છે. તેમાં ગાળેલી ધાતુને રસ રેડી દે છે. ધાતુ બરાબર બેસીને ઠરી બન્ય પછી જ માટીનું પડ કાઢી લે છે. ત્યારપછી મૂર્તિને ટાંકણા કે અતરડા-કાનસથી ઘડી ઘસી ઝીણું કામ સ્પષ્ટ દેખાડે છે. શિલ્પીની શક્તિ કે કળાના પ્રમાણમાં આવી બનાવટમાં અમુક દિવસો કે મહીનાઓ લાગે છે,


નેપાળમાં કાષ્ટમૂર્તિને ધાતુના પતરાથી મઢે છે. આ શૈલી ગુજરાતમાં પણ અસોઠ વર્ષથી ચાલુ થઈ છે. દ્રવિડ ગ્રંથોમાં પોલી મૂર્તિઓને બાદ ગણ્યો છે. નાની મૂર્તિઓ માટે તે યોગ્ય હશે. પરંતુ ભારે મોટી મૂર્તિઓ ગુજરાતમાં પોલી ભરાતી હતી. આવી જૈન મોટી મૂર્તિઓ સોમપુરા શિલ્પીઓની ભરેલી ઘણી મળે છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાન-ડુંગરપુરમાં સોમપુરા શિલ્પીઓ ધાતુનું મૂર્તિકામ કરતા હતા. હાલમાં આ વ્યવસાય કોઈ કોઈ મેવાડા ગુર્જર અને લુહારભાઈઓ કરે છે. જયપુરમાં ધાતુમૂર્તિનું કામ વર્તમાનકાળમાં બહુ પ્રશંસનીય થતું નથી. ત્યાં પાષાણ-મૂર્તિકળા ઘણી ખીલી છે.

દ્રવિડમાં સંતો (અદ્વારો)ની મૂર્તિઓ અને દીપલક્ષ્મીની જુદી જુદી આકૃતિની

ઘણી સુંદર કળામય પ્રતિમાઓ બનાવે છે. ઉત્તર કરતાં દ્રવિડમાં ધાતુ મૂર્તિકળાનો વ્યવસાય વર્તમાનકાળમાં વિશેષ છે. ત્યાં નવમી દસમી સદીથી પંચધાતુની મૂર્તિકળાનો વિકાસ થતો જ ગયો છે. ધાતુમૂર્તિ બનાવટની વિધિ જૈન ગ્રંથ ‘આચાર દીનકર’માં સવિસ્તર આપેલી છે. તેમાં મૂર્તિ બનાવવાનું પણ મહદ્દ પુણ્ય બતાવ્યું છે. પણ તે મૂર્તિ અન્યાયથી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યથી બનાવેલી હોવી જોઈએ નહિ.

તાંબેરના બૃહદ્દિશ્વરના મંદિરની ધાતુની નટરાજની મૂર્તિ ખારમી સદીના છે. તેની પીઠ પર મૂર્તિ સુધાર્યોની તારીખ મિતિ આપેલી છે. ધાતુમૂર્તિ અડિત થઈ હોય તો તેની વિધિ કરી પછી તે મૂર્તિને સુધારી શકાય છે. તેનો બાદ શિલ્પ ગ્રંથોમાં કહ્યો નથી, શાસ્ત્રાણ છે. પરંતુ સુધાર્યા પછી ફરી સંસ્કારવિધિ કરી પૂજન કરવું જોઈએ.



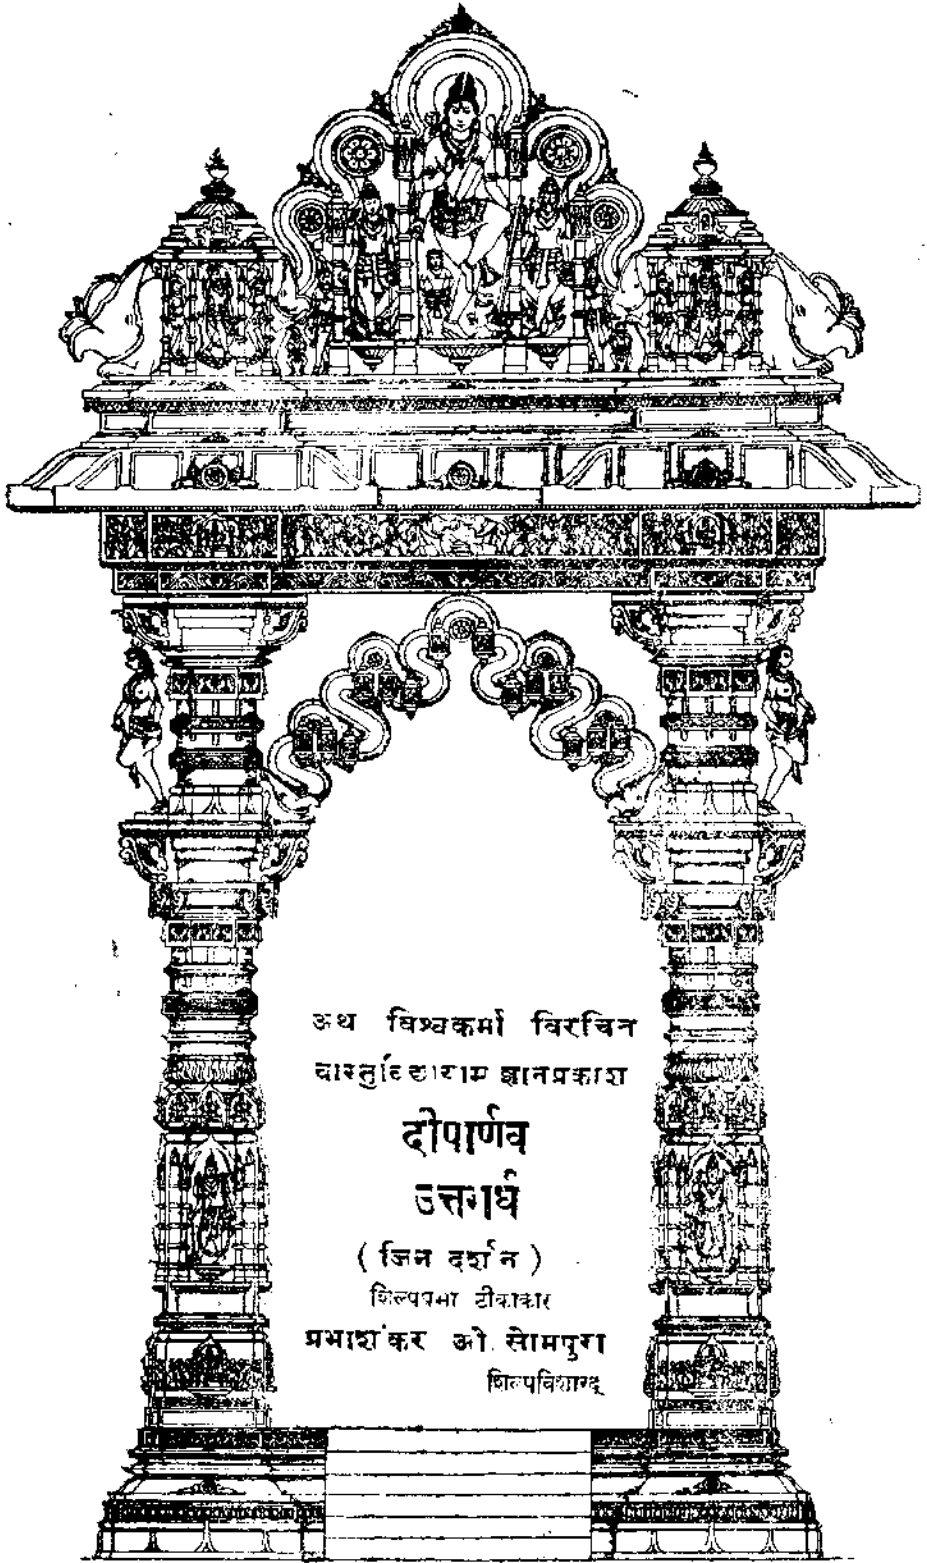

अथ विश्वकर्मा विरचिन
चारतुर्द्वाराम् ज्ञानप्रकाश

दीपार्णव


उत्तर्गर्ध

(जिन दर्शन)

शिल्पप्रभा टीकाकार

प्रभाशंकर ओ. सोमपुरा

शिल्पविशारद

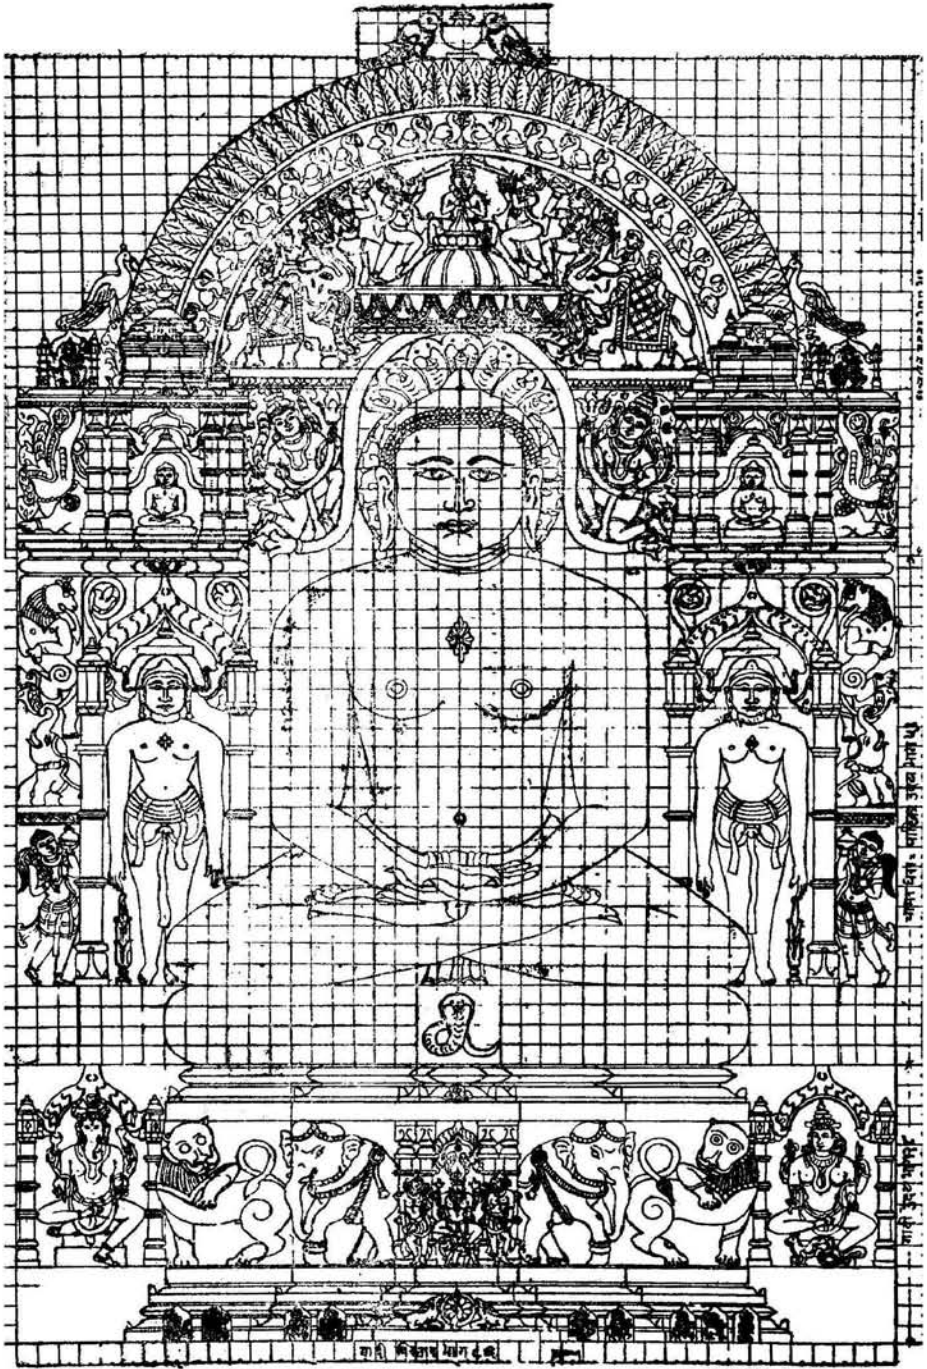

जिन परिकर

જ્ઞાનપ્રકાશ દ્વીપાર્ણવ-ઉત્તરાર્ધ

પુરોવાચન

પ્રાચીન કાળમાં વિવિધ પ્રકારના થતા પ્રાસાદોની રચનાનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળે છે. વિ. સં. ૪૫૭માં શ્રી ધનેશ્વરસૂરિએ વલ્લભીપુરમાં રચેલા શત્રુઞ્ચ માહાત્મ્ય નામના ગ્રંથમાં પ્રાસાદ રચનાના વર્ણન પરથીને તેની જાણી થાય છે. આવા પ્રાસાદોની દરખાત પણ ગ્રંથોમાં હવે ઉપલબ્ધ નથી. હમણાં વૃક્ષાર્ણવ ગ્રંથમાં મહા-પ્રાસાદોની રચના, મંડપોના પ્રકારો વગેરે અહલુન સાહિત્ય મળ્યું છે. આવા મહાપ્રાસાદો જમવાળા, ચારે તરફ બંધ, ત્રણ ત્રણ મંડપોવાળા થતા અગિયારમી બારમી સદીમાં સુદ્રમહાલય અને રાજપ્રાસાદ સિદ્ધપુરમાં હતા. રાજપ્રાસાદનું હાલ નામ-નિશાન પણ જોવા મળતું નથી. તે પંદરમી સદીમાં ઉભો હતો. તેની રચના પરથી રાણકપુરનો ધરણીવિહાર પ્રાસાદ એ શેઠના સ્વપ્નદર્શનના વર્ણન પરથી દ્વીપક શિલ્પીએ બાંધેલો તેના પુરાવાઓ ગ્રંથોમાંથી મળે છે. દક્ષિણ હિંદમાં મોટા વિશાળ વિસ્તારના પ્રાસાદો થયા છે, પણ ત્યાંના રાજ્યકુળો-પાંડવ અને ચૌલાદિ વંશો પ્રાપ્ત થયેલ ધનસંપત્તિ દેવોની જ છે તેવું માનતા હતા. અર્થથી જ આવા વિસ્તારવાળા પ્રાસાદો થયા. જ્યારે ઉત્તર હિંદના આવા પ્રાસાદોનો વિધર્મીઓના આક્રમણને દ્વીધે નાશ થયો છે. નીચેના વર્ણન પરથી આપણને તેની વિશાળતાનો ખ્યાલ આવે છે. શત્રુઞ્ચ માહાત્મ્યના સર્ગ પાંચમાં પ્રાચીન સ્થાપત્યોની રચનાનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે :-

શત્રુઞ્ચ પર ઇંદ્રની સૂચનાથી રમણીય પ્રાસાદ બાંધવા માટે ભરત ચક્રવર્તીએ વર્ધકી સ્તનને આજ્ઞા કરી કે “ચિનીતા નગરીના ચૈત્ય જેવું એક ચૈત્ય રચો. બાહુબલીએ તક્ષશિલાપુરી વસાવી ત્યાં ચૌરાશી મંડપોથી મહિત એવો પ્રાસાદ કરાવ્યો છે, તેવો અહીં જિનપ્રાસાદ કરાવો.” ભરત ચક્રવર્તીના પુત્ર સોમયજ્ઞએ બનાવેલા ચૈત્ય પ્રમાણે એક ચૈત્ય કરવાને વર્ધકી સ્તનને આજ્ઞા કરી. દિવ્ય શક્તિવાળા વર્ધકી (સ્થપતિ=શિલ્પી) સ્તને સ્વદરકાળમાં મણિસ્તનવડે “ત્રૈલોક્ય-લિંગ્ય” નામનો પ્રાસાદ બાંધ્યો. તેની પૂર્વ દિશામાં ભુવનના વિસ્તારી છત્ર હોય તેવા સિંહનાદ વગેરે એકવીશ મંડપો રચ્યા. દક્ષિણ દિશામાં લદ્રશાલ વગેરે, પશ્ચિમ દિશામાં મેઘનાદ મંડપ વગેરે અને ઉત્તર દિશામાં શ્રીવશાલ મંડપ આદિ ચારે બાજુ એકવીશ એકવીશ મંડપો રચ્યા. તેવા ચૌરાશી મંડપો કરેલા. તે પ્રાસાદ એક કોશ ઉભો, બે કોશ લાંબો, એક હબર ધનુષ્ય પહોળો હતો. મણિમય તોરણો, લાખો ગોખ, સ્તનમય વેદિકા શોભી રહી હતી. મધ્યમાં પ્રભુની ચતુર્મુખ સ્તનમય મૂર્તિ પધરાવી હતી, ધીજી પણ મૂર્તિઓ હતી. ચક્રવર્તી સખા ભરતે પ્રભુ સામે હાથ જોડે ત્રી પોતાની મૂર્તિ શિલ્પી પાસે તૈયાર કરાવી હતી.

ખીજી પૂર્વજોની મૂર્તિઓ બુદ્ધ પ્રાસાદોમાં સ્થાપન કરી ખીજી નવીન પ્રાસાદો કરાવી તેમાં ભાવી ત્રેવીશ તીર્થકરનાં ગિરમ્મ સ્થાપન કર્યાં. આ તીર્થમાં વિચિત્ર પ્રકારની ચૈત્યશ્રેણી કરાવી હતી અને કામ સંપૂર્ણ થતાં શિલ્પી તથા ચિત્રકારોને તેણે સંતુષ્ટ કર્યાં.

શત્રુજયથી પૂર્વે માનપુર અને દક્ષિણે ભરતપુરમાં અનેક તળાવો, ઉદ્યાનો સમેત શ્રીગૃહદીશનો મોટો પ્રાસાદ વર્ધકી રત્ન ભરત મહારાજની આગ્રાથી કર્યો. બ્રહ્મગિરિ તીર્થે સુરવિશ્રામ નામે યુગાદિ દેવનો ઉંચો પ્રાસાદ ચક્રવર્તી ભરતે કરાવ્યો. શત્રુજયથી નીચે બે યોજન મુનિઓના અગ્નિસંસ્કાર સ્થાને રત્નતિલક નામે જિન-પ્રાસાદ ભરતે અને સોમયશાએ કરાવ્યા. આ બંધુઓએ વડીલોના પ્રાસાદો પણ શિલ્પી વર્ધકી રત્ન પાસે કરાવ્યા. પછી તેઓ તાલધ્વજ ગિરિ ગયા.

તાલધ્વજગિરિ પર તાલધ્વજ નામે દેવની ખડ્ગ, દાલ, ત્રિશૂલ અને સર્પ ધારણ કરેલ એવાં મૂર્તિ સોમયશાએ પધરાવી.

ગિરનાર પર ભરત ચક્રવર્તીએ ભવિષ્યના નેમિનાથ પ્રભુનો એક ઉંચો પ્રાસાદ “સુરસુદર” નામે ચાર દ્વાર વાળો, ચારે તરફ અગિયાર અગિયાર મંડપથી શોભાતા, બલાણક ગોખ તથા તોરણોથી વિરાજતો કરાવ્યો. ઉદ્યાનવડે મંડિત તે પ્રાસાદમાં પાંદુર નેત્રવાળી નીલમણિમય નેમિનાથની મૂર્તિ પધરાવા.

મુખ્ય શિખર ગિરનારથી એક યોજન નીચે પશ્ચિમ દિશામાં નેમિનાથનો ખીજો પ્રાસાદ બંધાવ્યો. ત્યાં સ્વસ્તિકાવર્તિક નામે પ્રાસાદ આદિનાથનો રચાવ્યો. ત્યાં આગળ ગળેન્દ્રપદ નામે કુંડ કરાવ્યો.

ભરત મહારાજએ આબુ પર્વત પર ત્રણે કાળના અર્હતપ્રાસાદો રચાવ્યા. ત્યાંથી મગધ આવીને વૈભારગિરિ પર શત્રુજય જેવું મહાવીરનું ઉત્તમ મંદિર શિલ્પી વર્ધકી રત્ન પાસે બંધાવ્યું. ત્યાંથી સમેતશિખર ગયા. ત્યાં વીશ તીર્થકરોના પ્રાસાદોની શ્રેણી વર્ધકી રત્ને ક્ષણ વારમાં કરી. ત્યાંથી ભરત મહારાજ અયોધ્યા પધાર્યા.

શત્રુજયથી તાલધ્વજ થઈને કદંબગિરિ આવી ત્યાં ભાવી તીર્થકર શ્રીવર્ધમાન સ્વામીના મોટો પ્રાસાદ વર્ધકી રત્ન પાસે કરાવ્યો. કદંબગિરિની પશ્ચિમે શત્રુજય નદીને કાંઠે પ્રાસાદો કરાવ્યા. તેમ જ હસ્તિસેનગિરિ પાસે શત્રુજયના બધા શિખરો-ટેકરીઓ પર પ્રાસાદો બંધાવ્યા.

આંટાપદ પર ઋષભદેવના અગ્નિ સંસ્કારના સ્થાને ત્રણ મોટા સ્તૂપ કરાવ્યા. ચિતાની નજીકની જમિ પર ભરત રાજ્યે શિલ્પી વર્ધકી રત્નની પાસે એક સુદર પ્રાસાદ ત્રણ કોશ ઉંચો, એક યોજન લાંબો-પહોળો; ચાર દ્વારવાળો તથા આગળ સ્વર્ગમંડપ જેવા મંડપોદ્યુક્ત સિંહ નિષઠા નામના પ્રાસાદ કરાવ્યો. તેની આગળ ઉંચો સ્તૂપ તથા ખીજી નાના સ્તૂપો બંધાવ્યા. સિંહનિષઠા પ્રાસાદમાં રત્નમણિમય ચાર શાશ્વત અર્હત પ્રતિમા આઠ પ્રાતિહાર્ય સંહિત સ્થાપી. તેમજ વર્ણસહિત આવીશ પ્રભુની પ્રતિમા દસ પૂર્વમાં, બે દાક્ષણે, ચાર પાશ્ચિમે, આઠ ઉત્તરદિશામાં

એમ ચોવીશ મહિમય સ્તનમય મૂર્તિઓ સ્થાપી. સિંહનિષઠા ક્રસ્તા ચૈત્યવૃક્ષ, કલ્પ-વૃક્ષ, સરોવરો, વાવડીઓ અને ઊંચા ઉપાશ્રયો કરાવ્યા. આ સ્તનમય પ્રાસાદની રક્ષા સારુ ભસ્ત ચક્રવર્તીએ દંડસ્તન વડે એક એક યોજનના અંતરે આઠ પગથિયાં કર્યાં. તેથી તે અષ્ટાપદ નામે વિખ્યાત થયો.

દ્વારકા નગરીનું વર્ણન :—

વિસ્તારમાં બાર યોજન લાંબી, નવ યોજન પહોળી, સુવર્ણસ્તનના કિલ્લાવાળી નગરી હતી. ગોળ, ચોરસ ને લંબાઈવાળા તેમ જ ગિરિકૂટક, સ્વાસ્તક, સર્વતોભદ્ર, મંદર, અવતંસક ને વર્ધમાન એમ વિવિધ નામના લાખો મહેલો એક માળના, બે માળના ને ત્રણ માળના રચ્યા. ચત્વર=ચાર વસ્તા લેગા થાય ત્યાં, અને ત્રિક શેરીઓમાં દિવ્ય ચૈત્યો નિર્માણ કર્યાં. સરોવરો, દીર્ઘિકાઓ, વાપિકાઓ, ચૈત્યો, ઉદ્યાનો એવી ઈંદ્રપુરીના જેવી દ્વારિકા નગરી વિશ્વકર્માએ અહોરાત્રમાં નિર્માણ કરા.

પાંડવોની સભાનું વર્ણન :—

અર્જુનના મિત્ર મહિષ્યૂઠ વિદ્યાધરે વિદ્યાના બળવડે ઈંદ્રની સભા જેવી નવીન સભા રચી આપી. તેમાં મહિમય સ્તંભો ઉભા હતા. છતાં અપુરૂ આત્માની જેમ બાણે સ્તંભ જ ન હોય તેમ દેખાતું હતું. સ્ત્રીના ચરિત્રની જેમ સ્તનનો કાંતિથી અનેક વર્ણવાળી ભૂમિ (મહેલનું જર્મીનતળ) જણાતી હતી. દેવતાને પ્રિય અપ્સરા જેવી સ્તનમય પુતળીઓ બનાવી હતી. ભક્તિ બુદ્ધના મતની પેઠે ક્ષણમાં દેખાય ને ક્ષણમાં ન દેખાય તેવી બનાવવામાં આવી હતી. એવી સભા રચીને સુવર્ણના સિંહાસન પર યુધિષ્ઠિરને ણેસાડી મહિષ્યૂઠ વિદ્યાધરે પોતાની મિત્રતા સફળ કરી.

આવા આવા અહ્ભુત સ્થાપત્યોની રચના ભારતમાં પ્રાચીન કાળમાં થતી હતી.

જિનપ્રતિમા તથા અન્ય દેવો :—

જિનદર્શનના પ્રાધાન્યદેવ તીર્થંકર વીતરાગ-રાગદ્વેષરહિત ગણાય છે. તેમની પ્રતિમા વિશેષે કરી બેઠી પદ્માસને અને બીજી ઉભી કાયોત્સર્ગ મુદ્રામાં પ્રસિદ્ધ છે. એક જ સ્વરૂપની પ્રતિમાઓમાં ચોવીશ તીર્થંકરોનાં નામનો પરિચય તેમના લાંછન પરથી થાય છે.

અહીં એક વિશેષતા એ છે કે સંપ્રતિ કુશાનકાળની કેટલીક જિન પ્રતિમાના પ્રતીક (લાંછન) અને પ્રાચીનકાળના પરિકરોમાં યક્ષ-યક્ષણીનું અનુગામિત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. આ વસ્તુ વિશેષે કરીને ગુપ્તકાળના પ્રારંભથી જોવામાં આવે છે. ત્યારથી તીર્થંકરની પ્રાતમાઓમાં યક્ષ-યક્ષણીનું અનિવાર્ય સાહચર્ય બની ગયું. આવી માન્યતા પુરાતત્ત્વવિદોની છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે યક્ષ-યક્ષણી પહેલાં ગાઘર્વસાહચર્ય મથુરા અને ગાઘાર શિશ્યપ્રતિમાઓમાં જોવામાં આવે છે. ધર્મચક્ર મુદ્રાનો પ્રારંભ પણ ગુપ્તકાળથી થયાનું પુરાતત્ત્વવિદો માને છે. પરંતુ સાંપ્રદાયિક માન્યતા તો પ્રાચીન કાળથી હોવાનું માને છે.

જૈનોના પ્રાચીન દેવતાદર્શનમાં ચાર પ્રધાન વર્ગો:—

(૧) જ્યોતિષી—નવમહાદિ.

(૨) વૈમાનિક—તેમાં બે ઉપવર્ગ છે : ઉત્તર કાય અને અનુત્તરકાય.

(૧) ઉત્તરકાયમાં સુધર્મા, ઈશાન, સનતકુમાર, બ્રહ્મા આદિ ૧૨ દેવો છે.

(૨) અનુત્તરકાયમાં પાંચ સ્થાનોના અધિષ્ઠાયક દેવ ઈંદ્રના પાંચ રૂપ : વિજય, વિજયંત, જયંત, અપરાજિત અને સર્વાર્થસિદ્ધ છે.

(૩) ભુવનપતિ—માં અસુર, નાગ, વિદ્યુત, સુપર્ણ આદિ દસ શ્રેણીઓ છે.

(૪) વ્યંતર—માં પિશાચ, રાક્ષસ, યક્ષ, ગંધર્વ આદિ શ્રેણીઓ છે.

આ ચાર દેવવર્ગમાં વિશેષ ષોડશશ્રુત અથવા સોળ વિદ્યાદેવીઓ, અષ્ટ માતૃકાઓ પણ જૈનોમાં પૂજ્ય છે. જૈનોમાં વાસ્તુદેવોની પણ પરિકલ્પના છે. આ જોતા જૈનોના દેવવૃંદ બ્રાહ્મણ વૃંદને લગભગ મળતો છે. દેવાધિદેવ એટલે તીર્થંકર-અહર્ત અને દેવ એટલે સહાયક દેવ; મૂલનાયક એટલે પ્રમુખ જિનપ્રધાનપદના અધિકારી મંદિરોમાં પ્રતિષ્ઠિત દેવ.

ત્રિમૂર્તિની જેમ ચોમુખ એ સર્વતોભદ્ર પ્રતિમા સ્થાપના જૈનોમાં સુંદર છે.

બુદ્ધ પ્રતિમાઓની જેમ આભરણ, અલંકરણ જૈન પ્રતિમાને હોતાં નથી, કારણ કે તે વીતરાગ છે. જૈન પ્રતિમામાં ૨૪ તીર્થંકર સિવાય ૨૪ યક્ષ, ૨૪ યક્ષણી, ૧૬ વિદ્યાદેવી, ૧૦ દિક્ષાલો, ૯ ગ્રહો, ક્ષેત્રપાલ, સરસ્વતી, શ્રીલક્ષ્મી, માણિભદ્રાદિ યક્ષ અને અન્ય દેવીઓ, પ્રતીહારો આદિ છે. દસ દિક્ષાલો અને નવ ગ્રહસ્વરૂપ બે હાથવાળા, ઘણા ભાગે એક આયુધવાળા હતાં છે. પણ તે તાંત્રિક વિધિના છે. તેવું પુરાણોમાં પણ કહ્યું છે. પરંતુ અન્ય દેવોની ચાર હાથવાળી પ્રતિમા વિશેષ કરીને છે. જૈનોમાં ચોક્કઠ યોગિનીઓ અને બાવનવીરના નામો કહેલાં છે. તે તાંત્રિક આચાર પૂજનો પ્રભાવ છે. સ્થાપત્યનિદર્શનમાં તીર્થંકરની મૂર્તિઓ અદ્ભુત સુંદર છે. જ્વાલિયર રાજ્યની કુબેરચક્રેશ્વરીની તથા ચોમુખ યક્ષની મૂર્તિ અને શુબ્રકાળ પૂર્વેની દેવગઢની ચક્રેશ્વરીની, મહામાનસીની, અગ્નિકાની અને વિદ્યાદેવીઓની મૂર્તિઓ ઘણી સુંદર છે. ગઢવાલની ક્ષેત્રપાલની, આસીની રોહિણીની, લખનૌ સંગ્રહાલયની સરસ્વતીની અને બિકાનેરની શ્રુતદેવી આદિની મૂર્તિઓ ઉલ્લેખનીય છે.

જિન દર્શનનું માનપ્રમાણુ:—

જિન દર્શનમાં આંશુલપ્રમાણુ ત્રણ પ્રકારના બતાવ્યા છે. (૧) આત્માંશુલ (૨) ઉત્સેધાંશુલ (૩) પ્રમાણાંશુલ. અને તે પ્રત્યેકના ત્રણ ત્રણ પ્રકાર બતાવ્યા છે:— (૧) સૂચી આંશુલ (૨) પ્રતર આંશુલ (૩) ધન આંશુલ.

મનુષ્ય પોતાના હાથના આંગળથી એકસો આઠ ગણો ઉંચો હોય છે. એટલે ૧૦૮ ગણું કહેવાયું છે. મનુષ્યનું મુખ ખાર આંગળ ઉંચું હોય છે. અને મનુષ્યની ઉંચાઈ નવ મુખ જેટલી હોય છે. તેથી $૧૨ \times ૯ = ૧૦૮$ આંગળ તે આત્માંગુલ.

આ ઉપરથી કાળની ભિન્નતાને લઈને આત્માંગુલની ભિન્નતા ઓછાવતી થાય છે, પરંતુ પ્રજ્ઞાપના સૂત્રની વૃત્તિમાં તે જે કાળમાં જે મનુષ્યો હોય તેની ઉંચાઈના એકસો આઠ ભાગને આત્માંગુલ કહ્યા છે. તે અનિયમિત હોય છે તેથી આત્માંગુલની વ્યાખ્યા સંબંધમાં મતભેદ જણાય છે.

(૧) આત્માંગુલ પ્રમાણુ:—

ભરત ચક્રવર્તીનો આત્માંગુલ તે પ્રમાણુગુલ કહેવાય છે. ચારસો ઉત્સેધાંગુલનો એક સૂચિપ્રમાણુગુલ થાય છે. વાવ, ડૂવા, તળાવ, નગર, ડુર્ગ, મકાનો, વસ્ત્રો, પાત્રો, આભૂષણો, શય્યા, શસ્ત્ર વગેરે કૃત્રિમ પદાર્થો આત્માંગુલ વડે મપાય છે; જ્યારે પર્વત, પૃથ્વી દત્યાદિ શાશ્વત પદાર્થો પ્રમાણુગુલથી મપાય છે. અને જીવોના શરીરો ઉત્સેધાંગુલથી મપાય છે.

બૃહદ્વૃત્તિ=પ્રવચનસારોદ્ધારવૃત્તિમાં ઉપરોક્ત પ્રમાણુ છે. સામાન્ય રીતે આઠ આડા જવ પ્રમાણુનો એક આંગળ તે ઉત્સેધાંગુલ કહેવાય છે.

૨૪ આંગુલ=૧ હાથ (ગજ); ૪ હાથ=૧ ધનુષ્ય; ૨૦૦૦ ધનુષ્ય=૧ કોશ (ગાઉ); ૪ કોશ=૧ યોજન.

(૨) ઉત્સેધાંગુલ પ્રમાણુ :—

ઘણા ખારીક અનંતા સૂત્ર પરમાણુએ એક “ખાદર” વ્યવહાર પ્રમાણુ થાય છે.

૮ ખાદર વ્યવહાર=૧ પરમાણુ
(ત્રસરેણુ)
૮ ત્રસરેણુ=૧ રથગેણુ
૮ રથગેણુ=૧ વાલાય
૮ વાલાય=૧ લાખ (લિક્ષા)
૮ લિક્ષા=૧ જૂ
૮ જૂ=૧ યવ
૮ યવ=૧ ઉત્સેધાંગુલ

૬ ઉત્સેધાંગુલ=૧ પગ (તે પગનો મધ્ય ભાગ) તેનું અમણું કરીએ એટલે જે પગ એટલ ૧ વેંત
૨ પગ=૧ વેંત
૨ વેંત=૧ હાથ
૪ હાથ=૧ ધનુષ્ય
૨૦૦૦ ધનુષ્ય=૧ કોશ


(૩) પ્રમાણુગુલ :—

ચારસો ઉત્સેધાંગુલે ૧ પ્રમાણુગુલ થાય. એવા પ્રમાણુગુલે ઋષભદેવ-ભરત ચક્રવર્તીના શરીર ૧૨૦ આંગુલ ઉંચા હતા. ૧૨૦ આંગળને ચારસો ગુણા કરીએ તો અડતાલીશ હજાર આંગુલ થાય. અહીં (૬૬) છત્રુ આંગળે એક ધનુષ્ય થાય

છે. અડતાલીશ હજારને (૯૬) છનુએ ભાગીએ ત્યારે પાંચસો ધનુષ્ય દેહમાન થાય. આ ઉત્સેધાંશુલને ખમણા કરીએ ત્યારે મહાવીર પ્રભુનો એક આત્માંશુલ થાય. એવા (૮૪) ચોરાશી આત્માંશુલનું મહાવીર શરીર હતું. તેના ખમણા કરાએ એટલે એકસો અડસઠ આંશુલ થાય. એક હાથના ચોવીશ આંગળ થાય છે માટે એકસો અડસઠને ચોવીશ ભાગ દેતાં સાત હાથ આવે. તે મહાવીર પ્રભુનું શરીર પ્રમાણ બાણુનું.

- (૧) આત્માંશુલે ધવલગૃહ, ભૂમિગૃહ, કૃપાદિ જળાશ્રય મપાય છે.
- (૨) ઉત્સેધાંશુલે દેવતા, નારકી પ્રસુખના શરીર મપાય છે.
- (૩) પ્રમાણાંશુલે પર્વત, પૃથ્વી, સાત નારકીની પૃથ્વી, સાધર્માંદિક દેવલોક, નારકા ભુવનપતિના ભવન અને દ્વીપ, સમુદ્ર એ સર્વ મપાય છે.

इति आंगुलविचार

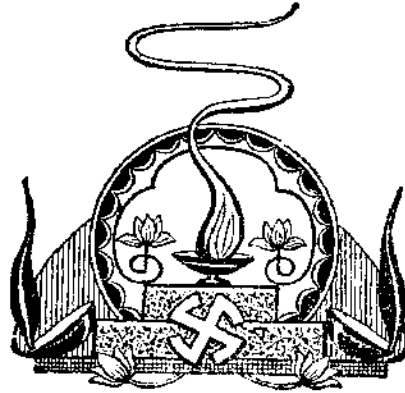

**जिनेन्द्रप्रासाद (जिनप्रासाद)ना आवीश विलकितना आवन सेहना
तण-शिअरनी अनुकुभगिउका**

प्रासाद क्रम	प्रासादनुं नाम	तणभाग	विलकित	क्या तीर्थकरने वस्तुअ	श्लोक क्रम	शुंअ संख्या	
१	कमलभूषणु	३२	१	अपलदेव (१)	८	१०८५ ति. १२	
२	कामदायक	१२	२	अजितनाथ (२)	१३	२४७	
३	रत्नकौटि	६	३	संभवजिन (३)	१७	१४५	
४	अमृतोद्भव	६			सर्वदेव	२१	
५	क्षितिभूषणु	१६	४	अभिनंदन (४)	२२	५६७	
६	पद्मराग	१६			सुभतिनाथ (५)	२५	
७	पुष्पहंत	१६			पद्मप्रभु (६)	२७	
८	सुपार्वंप्रासाद	१०	५	सुपार्वंनाथ (७)	२८	५७	
९	श्री वल्लभ	१०			सर्वदेव	३१	
१०	शीतलप्रासाद	३२	६	अंद्रप्रभु (८)	३२	२५३	
११	श्रीअंद्रप्रास	३२			सर्वदेव	३७	
१२	हितुराज	३२			सुविधिनाथ (९)	३८	
१३	श्रीशीतल	२४	७	शीतलनाथ (१०)	३९	३३ ति. ३२	
१४	कृतिदायक	२४			सर्वदेव	४१	
१५	मनोहर	२४			सर्वदेव	४२	
१६	श्रेयांसप्रासाद	१८	८	श्रेयांसनाथ (११)	४३	१७ ति. ३२	
१७	सुकुवप्रासाद	१८			सर्वदेव	४५	
१८	कुलनंदनप्रासाद	१८			सर्वदेव	४६	
१९	वासुपूण्यप्रासाद	२२	९	वासुपूण्य (१२)	४७	२५३	
२०	रत्नसंन्य	२२			सर्वदेव	५१	
२१	विभलप्रासाद	२४	१०	विभलनाथ (१३)	५३	७७	
२२	मुक्तिप्रासाद	२४			सर्वदेव	५८	
२३	अनंतप्रासाद	२०	११	अनंतनाथ (१४)	५९	४५३	
२४	सुरेन्द्रप्रासाद	२०			सर्वदेव	६२	

२५	धर्मद्वैतासाह	२८	१२	धर्मनाथञ्च (१५)	६३	२२५
२६	धर्मवृक्षप्रसाह	२८		सर्वदेव	६७	
२७	श्रीलिंग	१२	१३	शांतिनाथञ्च (१६)	६८	१८२
२८	कामदत्तक	१२		सर्वदेव	७१	
२९	कुमुदप्रसाह	८	१४	कुंथुनाथञ्च (१७)	७२	६६ ति. २०
३०	शक्तिप्रसाह	८		लक्ष्मीदेवी	७६	
३१	हर्षभ्युप्रसाह	८		सर्वदेव	७७	
३२	कमलकंद	८	१५	अरुनाथञ्च (१८)	७८	२१
३३	श्रीशैल	८		सर्वदेव	८०	
३४	अरिनाशन	८		सर्वदेव	८१	
३५	महेंद्रप्रसाह	१२	१६	महेशनाथञ्च (१९)	८२	१८१
३६	मानवेन्द्रप्रसाह	१२		सर्वदेव	८४	
३७	पापनाशन	१२		सर्वदेव	८५	
३८	मनसंघुष्टिप्रसाह	१४	१७	मुनिसंघृत (२०)	८६	८५
३९	श्रीभवप्रसाह (गौराव)	१४		अह्मा, विष्णु, महेश	८६	
४०	नेमिशृंगप्रसाह	१६	१८	नेमिनाथञ्च (२१)	९०	६५ ति. १२
४१	सुमतिशक्तिप्रसाह	२६	१९	नेमिनाथञ्च (२२)	९३	४७३ ति. ४
४२	उपेन्द्रप्रसाह	२६		सर्वदेव	९७	
४३	राजेन्द्रप्रसाह	२६		सर्वदेव	९८	
४४	नेमिन्द्रप्रसाह	२२	२०	नेमिनाथ (२२)	९९	१९३ ति. ४०
४५	यतिभूषणप्रसाह	२२		सर्वदेव	१०३	
४६	सुप्रथ	२२		सर्वदेव	१०४	
४७	पार्श्ववल्लभप्रसाह	२६	२१	पार्श्वनाथञ्च (२३)	१०५	११३
४८	पद्मावृत	२६		सर्वदेव	१०८	
४९	इपवल्लभ महाधर प्रा.	२६		सर्वदेव	१०९	
५०	वीर विक्रम	२४	२२	महावीर (२४)	११०	२२१ ति. १६
५१	अष्टापद	२४		सर्वदेव	१११	
५२	तुष्टिघुष्टि	२४		सर्वदेव	११५	





श्री गणेशाय नमः
 श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायाम्
 ज्ञानप्रकाश-दीपार्णवे
 उत्तरार्धे (जिनदर्शन)
 ॥ विंशतितमोऽध्यायः ॥
 ॥ जिनेन्द्रप्रासादलक्षण (जिनप्रासाद) ॥

जयोवाच—

शृणु तात महादेव, यन्मया परिपृच्छ्यते ।
 प्रासादस्य जिनेन्द्राणां कथयास्ति किं मां प्रभो ॥ १ ॥

हे पिता! महादेव! हे आपने जिनेन्द्रना प्रासादोतुं वरुन पूछुं. तेनां देवां लक्षणे डाय ते हे भगवान, आप सविस्तर मने कडो.

किं तलं किं च शिखरं, किं द्विपंचाशदुत्तमाः ।
 समोसरणं किं तात, किं स्यादष्टापदं हि तत् ॥
 महाधरं मुनिवरं, द्विधारिणी सुशोभिता ॥ २ ॥

हे पिता, उत्तम भावन जिनालय देवा प्रकारना करवा? तेना तल अने शिखरनी रचना देवी करवी? मुनिवर, समोसरण अने अष्टापद, महाधर अथवा शोभायमान द्विधारिणी प्रासादोनी रचना देवी थाय तेनुं वरुन मने आप कडो.

श्री विश्वकर्मावाच—

शृणु वत्स महाप्राज्ञ, यत्त्वया परिपृच्छ्यते ।
 प्रासादान् तु जिनेन्द्राणां कथयाम्यहं तच्छृणु ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा पोताना ज्य नामना पुत्रने संशोधन करी कडे छे के हे पुत्रि-मान पुत्र ते जिनेन्द्रप्रासादनां लक्षणे पूछ्यां, ते सविस्तर कडुं छुं ते सांभज.

१ किं च ते भावनोत्तमम् प्रासादं

प्रासादमध्ये मेरुवो भद्रप्रासादनागराः ।



अंतकं द्राविडाश्चैव महाधरा लतिनास्तथा ॥ ४ ॥

प्रासादोनी उत्तम लतिन्योनी मध्ये भेडप्रासाद, लद्रूपप्रासादो, नागरादि लतिना प्रासादो, अंतक लतिना प्रासादोमां द्राविड प्रासाद अने महाधर प्रासादोमां लतिनादि लतिना प्रासादो (उत्तम) लक्षुवा.

शिवरमा आवता क्रमेणी समज.

क्रम-अनुक्रमे शृङ्ग श्रीयत्नादि आयस्क
तिलकथाकूट.

तल उपलवधानुं गणित



प्रासाददीर्घतो व्यासो
भित्तिबाह्ये सुरालये ।


षोडशशैर्हरेद् भागं
शेषं च द्विगुणं भवेत् ॥ ५ ॥

प्रथमे नवमे चैव
द्वितीये चतुरो भवेत् ।

अयं विधिः प्रकर्तव्यो
भागं च द्वित्र्यंशं भवेत् ॥ ६ ॥

तत्र युक्तिः प्रकर्तव्या
प्रासादे सर्वनामतः ।




शिवमुखे मया श्रुतं
भाषितं विश्वकर्मणा ॥ ७ ॥





प्रासादनी लडार रेभाये डोय तेनी लंभाई पडोलाईने शुष्णीने सोणे लागवा. ले शेष रडे ते अंकने लमल्लो करवा. तेडला विलागतुं तज लक्षुपुं. ले अेक वधे

२ डेटलीक प्रतोमां ५ थी ७ ना त्रथु श्लोक लेवाभां आवता नथी.

तो नवार्धं तण्ण ञ्णुवुं. ये वधे तो चार अेटवे अकृार्धं तण्ण ञ्णुवुं. अे विधिथी द्वि-त्र्यंश=छनुं आराधं तण्ण ञ्णुवुं. अे युक्तिथी प्रासादना तण्ण, विभक्ति अने प्रासाद नामकरणु ञ्णुवुं. अेम शिवना मुपेथी कडेडुं ते हुं (श्री विश्वकर्मा) कहुं छुं.

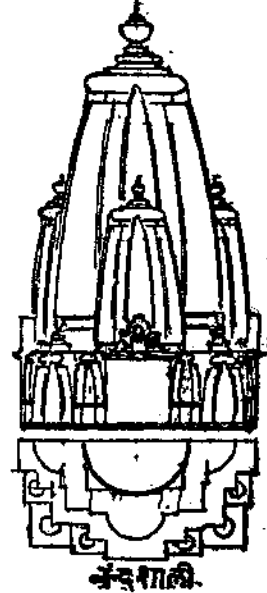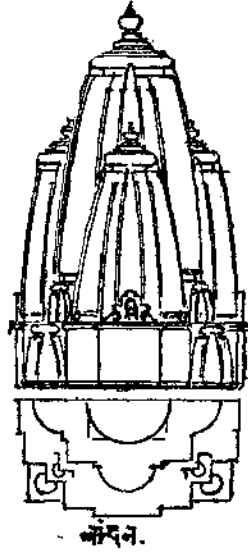


विभक्ति प्रथम-कमलभूषण (ऋषभदेववल्लभ) प्रासाद : १

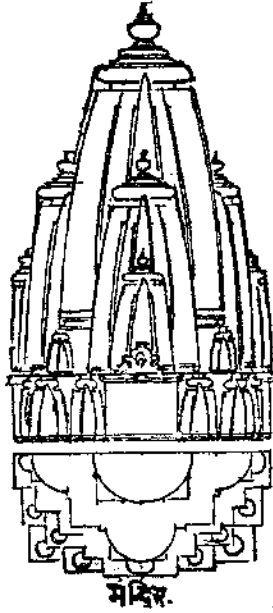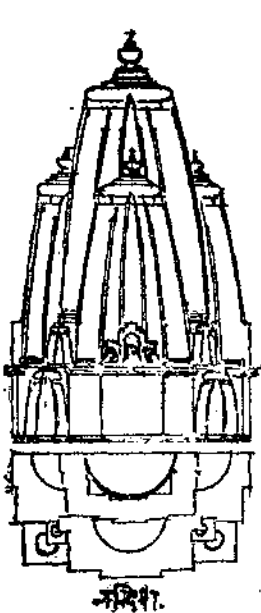

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे,
द्वात्रिंशत्पदभाजिते ।
कर्णे भागत्रयः कार्यं
प्रतिकर्णस्तथैव च ॥ ८ ॥

उपरथस्त्रिभागश्च
भद्रार्धं वेदभागिकम् ।
कर्णिका न दिका चैव,
भागिका च व्यवस्थिता ॥ ९ ॥

इतिश्री ऋषभजिनवल्लभ कमलभूषण प्रासाद १ तलभाग ३२, शृंग १०८५ तिलक १२

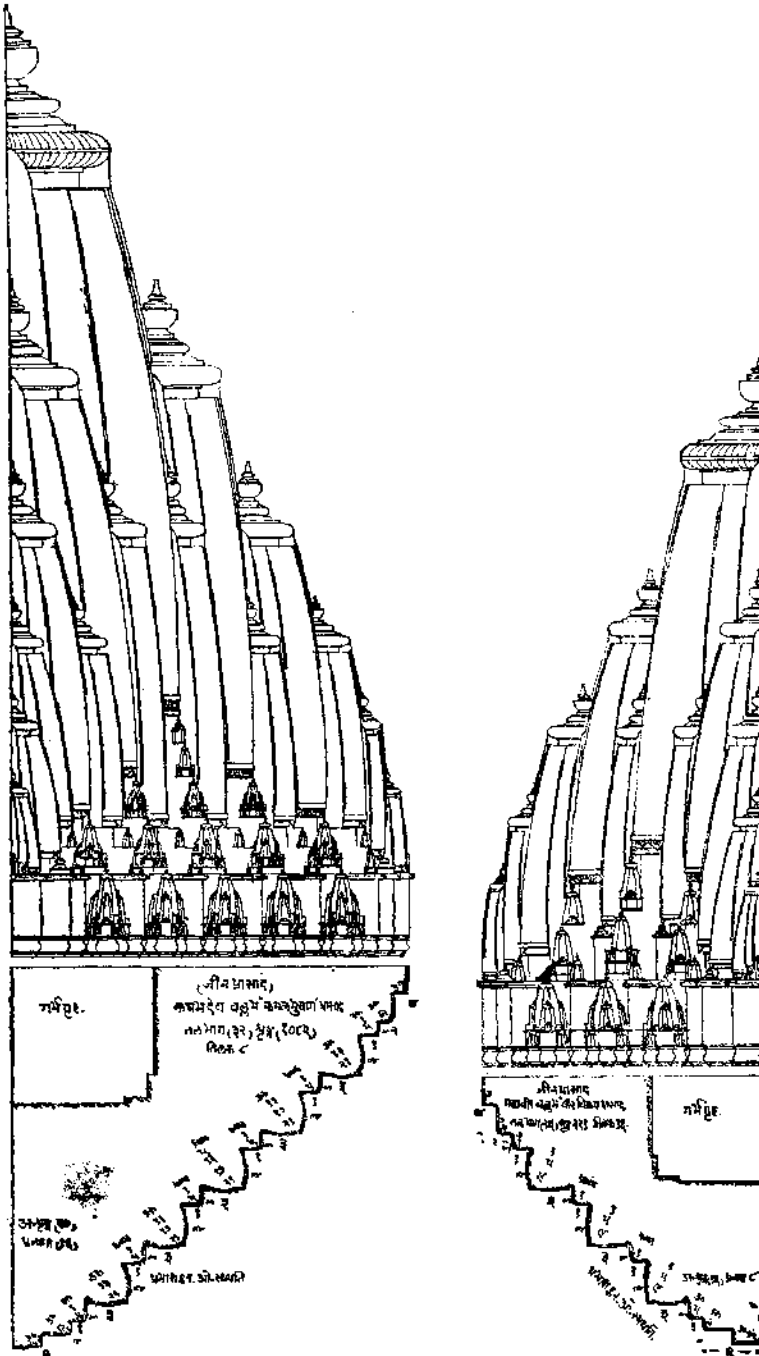

इतिश्री ऋषभजिनवल्लभ कमलभूषण प्रासाद १ तलभाग ३२ शृंग १०८५ तिलक १२

કર્ણે ચ 'કર્મ'ચત્વારિ, પ્રતિકર્ણે 'ક્રમત્રયમ્ ।
 ઉપરથે દ્વયં જ્ઞેયં, કર્ણિકાયામ્ ક્રમદ્વયમ્, ॥૧૦॥
 વિંશતિરુઃ શૃંગાણિ પ્રત્યંગાનિ ચ ષોડશ્ચ ।
 કર્ણે ચ કેસરીં દયાત્ નંદનં નંદશાલિકમ્ ॥ ૧૧ ॥
 પ્રથમ કર્મનંદીશમૂર્ધ્વે તિલકશોભિતમ્ ।
 કમલભૂષણનામાયં કૃષ્ણમજિનવલ્લભઃ ॥ ૧૨ ॥

પ્રાસાદના સમચોરસ ક્ષેત્રના બગીચા ભાગ કરવા. તેમાં ત્રણ ભાગની રેખા (કેાણ), ત્રણ ભાગનો પટ્ટરો (પ્રતિરથ), ત્રણ ભાગનો ઉપરથ અને અર્ધું ભદ્ર ચાર

(૧) કર્મ એટલે શૃંગનો સમૂહવાચક શબ્દ છે. પાંચ શૃંગતું કેસરી, નવ શૃંગતું સર્વતોભદ્ર, ૧૩ શૃંગતું નંદન, ૧૭ શૃંગતું નંદશાલિક, ૨૧ શૃંગતું નંદીશ, અને ૨૫ શૃંગ=અંકતું મંદર કે મંદિર કર્મ જાણવું. કેસરાકિ પ્રાસાદમાં તે સ્વરૂપ આપેલાં છે. તે પ્રમાણે રેખા આદિ ઉપાંગોએ ચડાવવાં, જે તે સ્પષ્ટ કલાં હોય તો તે ક્રમે ચડાવવાં. નહિતર ૫-૯-૧૩-૧૭-૨૧ના ક્રમે જોટલાં કલાં હોય તેટલાં શૃંગનાં કર્મ ચડાવવાં.

(૨) ક્રમ એટલે પાંચ, નવ, તેર કે સત્તર શૃંગના અનુક્રમે કર્મ ચડાવવા તે ક્રમ. આ કર્મ અને ક્રમના ભેદો શિદ્ધી સમુદાયે સમજવા જેવા છે. કેટલાક વિદ્વાનો કર્મને ક્રમ માને છે. મારી પાસેના શિદ્ધપત્રંચસંગ્રહની અડીસો-ત્રણસો વર્ષની જૂની પ્રતોમાં કર્મ અને ક્રમ એમ બેઉ ભેદ આપેલા છે.

આ સાથે એટલું કહેવું જરૂરી છે કે શિખરના ભેદોમાં શ્રીવત્સ કહ્યું હોય ત્યાં એક શૃંગની શિખરી સમજવું. શ્રીવત્સ એ શૃંગનો પર્વાય શબ્દ છે. કર્મ એટલે પાંચ, નવ, તેર એમ શૃંગનો સમૂહ જાણવો. તિલક, કૂટ એ શૃંગ=અંકની ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી.

કહેલા ક્રમ પ્રમાણે શૃંગો ચડાવવા, પરંતુ જ્યાં તે સ્પષ્ટ કહ્યું ન હોય ત્યાં રેખાએ ૧૭-૧૩-૯-૫ એમ ઉત્તરોત્તર કર્મ ચડાવવા. પરંતુ પ્રતિરથ કે રથ ઉપર ક્યા ક્રમે ચડાવવા તે વિચારવા યોગ્ય છે. કેટલાક શિદ્ધીઓ રેખાના ક્રમે અન્ય ઉપાંગો પર ચડાવે છે, કેટલાક શિદ્ધીઓ રેખાએ જે પ્રથમ કર્મ ચડાવેલ હોય તેનાથી ચાર અંકક ઓછાતું કર્મ અનુક્રમે ચડાવે છે. આ પ્રથા વિશેષ માન્ય છે. જ્યાં રેખા=કર્ણ અને બીજા ઉપાંગો પર ચડાવવાના કર્મની સ્પષ્ટતા કરી હોય ત્યાં તો તેમ જ કરવું પડે છે. વળી કેટલાક વિદ્વાન શિદ્ધીઓ એમ માને છે કે જ્યાં સરખા માપના ઉપાંગો હોય ત્યાં જ્યાં સરખા જ ક્રમથી કર્મ ચડાવવા જોઈએ. આમ બેઉ રીત પ્રમાણે શૃંગ ચડાવવામાં શિખરની અંકસંખ્યા ઓછાવતી થાય છે. પરંતુ તે અશાસ્ત્રીય હોવાતું કહી ન શકાય. શિખર પ્રકરણમાં (૧) સમઘન (૨) ભાગવા અને (૩) હસ્તાંશુલ પ્રમાણનાં ઉપાંગો હોય છે. તેના પર શિખરના અંકો ચડાવવામાં યુદ્ધિથી કામ લેવું પડે છે. સમઘન ઉપાંગો હોય તો શિખર ચડાવવાની સુલભતા ઘણી રહે છે. પરંતુ ભાગવામાં તેથી ઓછી; પરંતુ હસ્તાંશુલ ઉપાંગોવાળા શિખરમાં તો ખરેખર યુદ્ધિમાન શિદ્ધીની કસોટી થાય છે. શાસ્ત્રાગ્રાને બાધક ન હોય તેવી કેટલીક છૂટ લેવી પડે છે અને તો જ શિખર સુંદર થાય છે.

ભાગનું કરવું. કોણી અને નંદી એકેક ભાગની કરવી. (રેખા અને પઢરા વચ્ચે એક, પઢરા અને ઉપરથ વચ્ચે એક અને ઉપરથ અને ભદ્ર વચ્ચે એક : એમ ત્રણ નંદી ખૂણીની વ્યવસ્થા કરવી) રેખા ઉપર કમથી ચાર કર્મ, પઢરા ઉપર ત્રણ, ઉપરથ ઉપર બે અને કોણીતંદી પર બે કમથી કર્મ ચડાવવા. (પાંચ પાંચ એટલે) વીશ ઉરુશૃંગ અને સોળ પ્રત્યાંશ ચડાવવા. રેખા પર (૫) કેસરી, (૧૩) નંદન, (૧૭) નંદશાલિક અને (૨૧) નંદીશ એમ કમથી શૃંગો ચડાવવા. પ્રથમ નંદીશ કર્મ બાણુવું. આ ચારે કર્મની ઉપર એક તિલક ચડાવવું. ત્યારે કમલભૂષણુ નામનો પ્રાસાદ પ્રથમ ઋષભદેવ જિનને વલ્લભ એવો બાણુવો.

વિભક્તિ દ્વિતીય

કામદાયક (અજિતજિનવલ્લભ) પ્રાસાદ: ૨

ચતુરસ્રીકૃતે ક્ષેત્રે દ્વાદશપદ ભાજિતે ।

કર્ણો ભાગદ્વયં કાર્યઃ પ્રતિકર્ણસ્તથૈવ ચ ॥૧૩॥

“મદ્રાર્ધ” ચ દ્વિભાગેન ચતુર્દિશુ વ્યવસ્થિતમ્ ।

કર્ણે કર્મત્રયમ્ કાર્યમ્ પ્રતિકર્ણે ક્રમદ્વયમ્ ॥૧૪॥

અષ્ટૌ ચૈવૌરુદ્ધગાણિ અષ્ટૌ પ્રત્યાંગાણિ ચ ।

કર્ણે ચ કેસરીંદયાત્ સર્વતોભદ્રમેવ ચ ॥૧૫॥

નંદનમજિતે દેયં ચતુષ્કર્ણેષુ શોભિતમ્ ।

કામદાયકપ્રાસાદો હજિતજિનવલ્લભઃ ॥૧૬॥

इति अजितजिनवल्लभ कामदायक प्रासादः २.


તલભાગ ૧૨ શૃંગ ૨૪૭

પ્રાસાદના ચૌરસક્ષેત્રના બાર ભાગ કરવા. તેમાં બે ભાગની રેખા (કોણ), બે ભાગનો પઢરા અને ભદ્ર અધુ બે ભાગનું કરવું. આ પ્રમાણે ચારે દિશાએ વ્યવસ્થા કરવી. રેખા ઉપર ત્રણ કર્મ, પઢરા પર બે કર્મ ચડાવવાં. ભદ્ર ઉપર ચારે બાણુના આઠ ઉરુશૃંગ અને આઠ પ્રત્યાંગ ચડાવવા. રેખાએ (પાંચ) કેસરી, (નવ) સર્વતોભદ્ર અને (તેર) નંદન એમ ત્રણ કર્મે ચડાવવા. એવા અજિતનાથ પ્રભુને વલ્લભ એવો કામદાયક નામનો પ્રાસાદ બાણુવો.

ઈતિશ્રી અજિતજિન વલ્લભ કામદાયક પ્રાસાદ ૨ વિલાકિત ૨ તલભાગ ૧૨ શૃંગ ૨૪૭


૫ મદ્રાર્ધ સાઙ્ગભાગેન નંદી તુ યાઙ્ગભાગિકા પાઠાન્તરે

૨ અજિતજિન વલ્લભ કામદાયક પ્રાસાદ ૨ વિલાકિત ૨ તલભાગ ૧૨ શૃંગ ૨૪૭

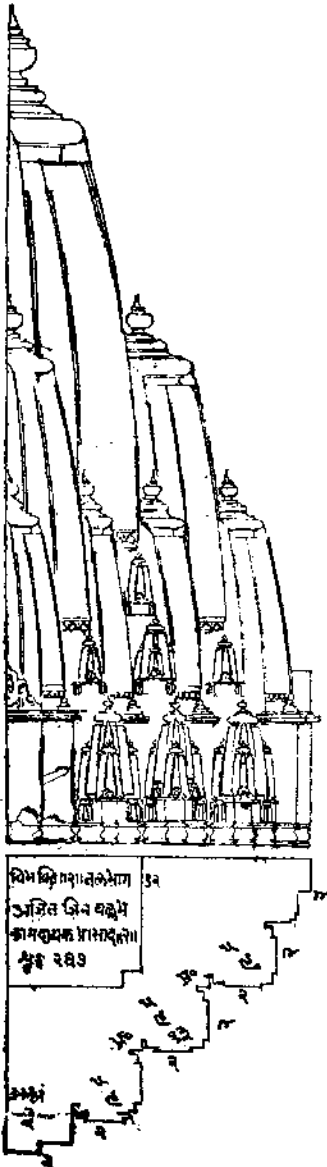

શિમશિપાનાતલભાગ ૩૨
અજિત જિન વલ્લભ
કામદાયક પ્રાસાદનો
શૃંગ ૨૪૭

३ संलवनार्थं जिन वदलल रत्नकोटि प्रासाद ३ ६॥११॥ तलभाग ६ शृंग १४५

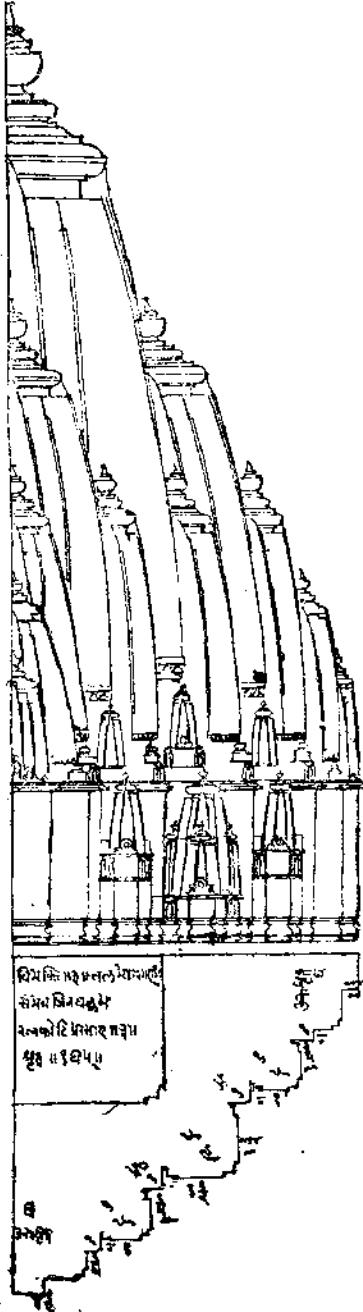

विभक्ति ३. रत्नकोटि (संभवजिन-
वल्लभ) प्रासाद ३
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे नवभागं विधीयते ।
भद्रार्धं सार्धभागेन चैकभागःप्रतिरथः ॥१७॥
कर्णिका नन्दिका पादा सार्धकर्णो विचक्षण ।
कर्णे कर्मद्वयं कार्यं प्रतिकर्णे तथैव च ॥१८॥
केसरी-सर्वतोभद्र-क्रमद्वयं व्यवस्थितम् ।
कर्णिकानन्दिकयोश्च शृंगमेकैकं कारयेत् ॥१९॥
षोडश उरः शृंगाणि चाष्टौ प्रत्यांगानि च ।
रत्नकोटिश्च नामाज्यं प्रासादः संभवेजिने ॥२०॥

इति संभवजिनवल्लभः रत्नकोटिप्रासादः ३
तल भाग ९ शृंग १४५

समथोरस क्षेत्रना नव भाग करवा. तेभां
दोढ लागनुं अर्धुं लद्र, ओक लागनी पढरो;
कळिका अने नन्दिका या या लागनी अने
कोण=रेणा दोढ लागनी करवी (४१+४१= ८)
रेणा उपर जे कर्म—(पांच) केसरी अने
(नव) सर्वतोभद्र अडाववां. अने पढरा पर जे
केसरी अने ओक शृंग अडाववुं. कळिका अने
नन्दिका पर ओक ओक शृंग मूकवुं. चार पाणुना
भणी १६ उरुशृंग अने ८ प्रत्यांग अडाववाथी
संलवनाथल जिनने वदलल ओवो रत्नकोटि
नामने प्रासाद तीनो जाणुवो.


इति श्री संलवनजिनवल्लभ रत्नकोटि
प्रासाद उ विलकिता उ तलभाग ६ शृंग १४५.

विभक्ति ४. अमृतोद्भव प्रासादः—
तद्रूपे तत्प्रमाणे च रथे कर्णे तिलकं न्यसेत् ।
कर्तव्यः सर्वदेवेषु नाम्नायममृतोद्भवः ॥२१॥

इति अमृतोद्भव प्रासादः ॥ ४ ॥

रत्नकोटि प्रासादना स्थाने रेणा अने पढरा पर ओक ओक तिलक अधिक
अडाववाथी अमृतोद्भव नामने (बोथो) प्रासाद सर्व देवने वदलल ओवो जाणुवो.

૪ અભિનંદનજિનવલ્લભ શિતિભૂષણ પ્રાસાદ ૫ તલભાગ ૧૬ શૃંગ ૫૯૭

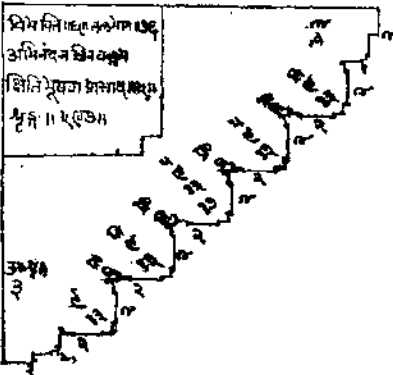

૫ અભિનંદનજિનવલ્લભ

શિતિભૂષણ પ્રાસાદ:

ચતુરસીકૃતે ક્ષેત્રે ષોડશપદભાજિતે ।

કર્ણો ભાગદ્વયં કાર્ય :

પ્રતિકર્ણસ્તથૈવ ચ ॥ ૨૨ ॥

ઉપરથો દ્વિભાગો ચ

ભદ્રાર્ધં દ્વયમેવ ચ ।

કર્ણો ચ કર્મ ચત્વારિ

પ્રતિકર્ણે ક્રમત્રયમ્ ॥ ૨૩ ॥

ઉપરથે ક્રમદ્વય

મૂર્ધ્વે તિલકશોમિતમ્ ।

દ્વાદશ ઊરઃ શૃંગાણિ

પ્રત્યાંગાણિ ચ ષોડશ ॥ ૨૪ ॥

શિતિભૂષણનામાયં

પ્રાસાદશ્ચાભિનંદનઃ ।


હિતિ અભિનંદનવલ્લભઃ શિતિભૂષણપ્રાસાદઃ ૫

તલભાગ ૧૬ શૃંગ ૫૯૦

સમચોરસ ક્ષેત્રના ૧૬ ભાગ કરવા. તેમાં બે ભાગની રેખા, બે ભાગનો પહરો, બે ભાગના ઉપરથ અને અર્ધું ભદ્ર બે ભાગનું કરવું. રેખા ઉપર ચાર કર્મ, પહરા પર ત્રણ કર્મ, ઉપરથ પર બે કર્મ અને તે પર તિલક ચડાવવું. ગાર ઉરુશૃંગ અને સોળ પ્રત્યાંગ ચડાવવા. એવો અભિનંદનજિનને વલ્લભ શિતિભૂષણ પ્રાસાદ (પાંચમો) બાણવો.

હિતિશ્રી અભિનંદનજિનવલ્લભ શિતિભૂષણ પ્રાસાદ ૫ વિલકિત ૪ તલભાગ ૧૬ શૃંગ ૫૯૦

७ सुपार्श्वे जिन वल्लभ सुपार्श्वप्रासाद ८ तलभाग १० शृंग ५७ विलङ्घित ५

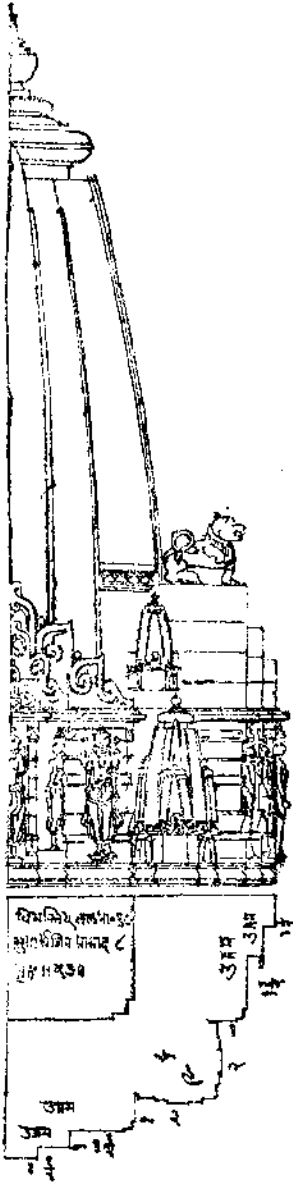

६ सुमतिजिनवल्लभः पद्मरागप्रासादः

तद्रूपे च प्रकतव्यः

सुमतिजिनवल्लभः ॥ २५ ॥

पद्मरागश्च संस्थाने

कर्तव्यः पारकारक ।

रथोर्ध्वे तिलकं दद्यात्

स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ २६ ॥

इति सुमतिजिनवल्लभः पद्मरागप्रासादः ६ तलभाग १६

क्षितिष्वप्यु प्रासादना स्थाने पठरा पर ओक तिलकं यडाववाथी सुमतिजिन वल्लभ ओवो पद्मराग नामनो प्रासाद (छडो) ळुवो.

७ पुष्यदंतप्रासादः

तद्रूपे च प्रकर्तव्यः

कर्णोर्ध्वे तिलकं न्यसेत् ।

पुष्यदन्तोऽथ नामाऽयं

तुष्टिं पुष्टिं विवर्द्धयेत् ॥ २७ ॥

इति पद्मप्रभववल्लभः पुष्यदंतप्रासादः ७ तलभाग १६

पद्मराग प्रासादना स्थाने रेभा उपर ओक तिलकं यडाववाथी (पद्मप्रभुने वल्लभ ओवो) पुष्यदंत प्रासाद ळुवो.

विभक्ति ३ ५ ॥

८ सुपार्श्वे जिनवल्लभप्रासादः

दशभागीकृते क्षेत्रे कर्णेऽस्य च द्विभागिक ।

प्रतिकर्णः सार्द्धभागो निर्गमे तत्समं भवेत् ॥ २८ ॥

भद्रार्धं च सार्द्धभागं कर्षणे भद्रमानयोः ।
निर्गमं पदमानेन चतुर्दिक्षु च योजयेत् ॥ २९ ॥

कर्णे कर्मद्वयं कार्यं रथे भद्रे तथोद्गमः ।
सुपार्श्वनाथे विज्ञेयो ग्रहराजसुखावहः ॥ ३० ॥

इति सुपार्श्वजिनवल्लभ प्रासादः ८ तलभाग १० शृंग २७

समयोरस भूमिना १० लाग करवा. तेमां जे लागनी रेभा, दोढ लागनो पठरो, दोढ लागनुं अधुं लद्र करवुं. तेना नीकाणा समदल करवा. दोढ लागनुं कपिलीलद्र करवुं. तेमां जेक लागनो नीकाणो आरे तरक्ष रांभवो. रेभाये जे कर्म अने पठरा अने लद्र उपर दोढिया करवा. ते सूर्यदेवथी सुभ आपनार सुपार्श्वनाथ जिन वल्लभ नामनो प्रासाद ज्ञायवो.

धृतिश्री सुपार्श्व जिन वल्लभ प्रासाद ८ विभक्ति ५ तलभाग १०
शृंग ५७

९ श्री वल्लभप्रासादः

रथे वै शृंगमेकं तु भद्रे चैव चतुर्दिशि ।
कर्णोर्ध्वे तिलकं दद्यात् प्रासादोऽयं श्रीवल्लभः ॥ ३१ ॥

इति श्रीवल्लभप्रासादः ९ तलभाग १०



सुपार्श्वनाथ जिन वल्लभप्रासादना पठरा पर जेक शृंग अने लद्रे आरे तरक्ष जेक जेक उरुशृंग अडाववुं अने रेभा उपर तिलक अडाववुं. तेने श्री वल्लभ नामनो प्रासाद (नवमो) ज्ञायवो.

विभक्ति ६ चन्द्रप्रभवल्लभः शीतलप्रासादः १०

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वात्रिंशत्पदभाजिते ।
पंचभागो भवेत् कर्णः प्रतिकर्णस्तथैव च ॥ ३२ ॥

भद्रार्धं च चतुर्भागं नन्दिका पदविस्तृता ।
समदलं च कर्तव्यं चतुर्दिक्षु व्यवस्थितम् ॥ ३३ ॥

८ चंद्रप्रलम्बिन वदलल शीतल प्रासाद १० तलभाग ३२ शृंग २५३

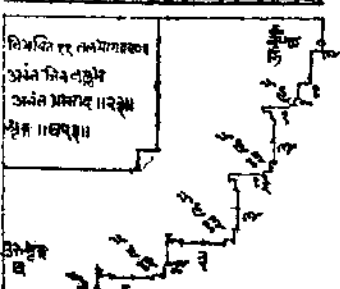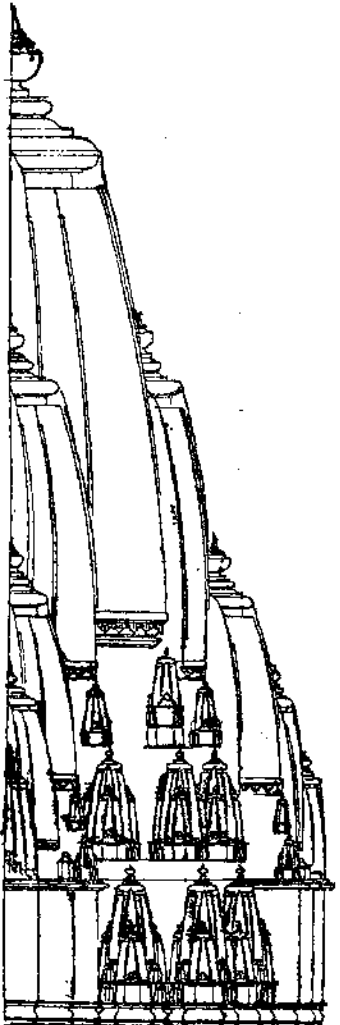

श्रीवत्सं केसरी चैव
सर्वतोभद्रमेव च ।

कर्णे चैव मदातव्यम्
रथे चैवं तु तत्समम् ॥ ३४ ॥

नंदिकाकर्णिकायां च
द्वे द्वे शृंगे च विन्यसेत् ।

भद्रे चैवोरुश्चत्वारि
प्रत्यांगं जिनमेव च ॥ ३५ ॥

शीतलो नाम विज्ञेयः
सुश्रियं च विवर्धनः ।

चंद्रप्रभस्य प्रासादो
विज्ञेयश्च सुखावहः ॥ ३६ ॥

इति चंद्रप्रभवल्लभः शीतलप्रासादः १०
तलभाग ३२ शृंग २५३

समथोरस क्षेत्रना अत्रीस लाग करवा. तेभां पांच लागनी रेभा, कृष्णिका अेक लाग, पढरो पांच लाग, नंदी अेक लाग, लद्दार्ध अार लागनुं करवुं. अे अंगो सुंदर करवां. रेभा अने पढरो उपर (१) श्री वत्सशृंग (५) केसरी अने (६) सर्वतो- लद्द अेभ त्रणु अनुकमे यडाववा. कृष्णिका अने नंदिका उपर अण्णे श्रीवत्स (शृंग) यडाववा. प्रथेक लद्दनी उपर अन्व्यार उरुशृंग अने थोवीश प्रत्यांग यडाववा. अेवो शीतल नामनो प्रासाद लक्ष्मीने वधारनारो श्री चंद्रप्रलम्बिन वदलल प्रासाद सुषने देनारो अेवो लणुवो.

इति श्री चंद्रप्रलम्बिन वदलल शीतल प्रासाद १० तलभाग ३२ शृंग २५३.

११ श्रीचंद्रप्रासादः

तदूषे च प्रकर्तव्योः रथोर्ध्वे तिलकं न्यसेत् ।

श्रीचंद्रो नाम विज्ञेयः सुरराजसुखावहः ॥ ३७ ॥

इति श्री चन्द्रप्रासादः ११ तलभाग ३२

उपरना शीतल प्रासादना पदरा उपर अेक तिलक यडाववाथी श्रीचंद्र नामने। प्रासाद बाणुयो. ते देवोने सुभकारक छे.

१२ हितुराजप्रासादः

नंदिकाकर्णिकायां च तिलकमूर्ध्वे शोभितम् ।

हितुराजस्तदा नाम सुविधिनाथवल्लभः ॥ ३८ ॥

इति सुविधिनाथवल्लभः हितुराजप्रासादः १२ तलभाग ३२

श्रीचंद्र प्रासादनी नंदी अने कर्णिकानी उपर अेक अेक तिलक यडाववाथी हितुराज नामने। सुविधिनाथजिनपदलल प्रासाद बाणुयो.

विभक्ति ७ श्रीशोतलजिनप्रासादः १३

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे

चतुर्विंशति भाजिते ।

कर्णश्चैव समाख्यातः

चतुर्मागश्च विस्तृतः ॥ ३९ ॥

प्रतिरथस्त्रिकभागो

भद्रार्धभूतभागिकम् ।

रथे कर्णे द्विके शृंगं

तदूर्ध्वे तिलकं द्वयम् ॥ ४० ॥

द्वादश उरः शृंगाणि ह्यष्टौ तु प्रत्यांगानि च ।


शीतलश्च तदा नाम

प्रासादो जिनवल्लभः ॥ ४१ ॥

इतिश्री शीतलजिनवल्लभः शीतलप्रासादः १३

तलभाग २४ शृंग ३३ तिलक ३२

१० शीतलनाथ जिनपदलल श्री शीतलप्रासाद १३ विभक्ति ७ तलभाग २४ शृंग ३३ तिलक ३२

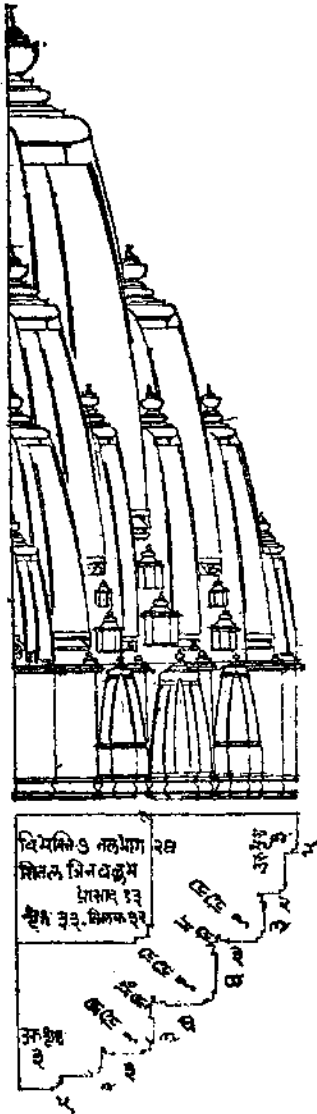

समथोरस क्षेत्रना थोवीश लाग करवा. तेमां थार लागनी रेणा, त्रणु लागनो पठरो अने पांच लागनुं अधुं लद्र करवुं. रेणा अने पठरा उपर ओक ओक शृंग अने ते पर अण्णे तिलक थडाववां. कुल थार उरुशृंग अने आठ प्रत्यांग थडाववां. ते शीतल नामनो प्रासाद शीतलजिनवदलल लणुवो.

इति श्री शीतलजिनवदललप्रासाद १३ तलभाग २४ शृंग ३३ तिलक ३२

१४ कीर्तिदायकप्रासादः

कर्णेर्ध्वे च द्वयं शृंगे, प्रासादः कीर्तिदायकः ।

इति कीर्तिदायकप्रासादः १४ तलभाग २४

शीतलजिनप्रासादनी रेणा उपर ये शृंग थडाववाथी कीर्तिदायक नामनो प्रासाद लणुवो.

१५ मनोहरप्रासादः

कर्णे सदृशं प्रतिकर्णे प्रासादश्च मनोहरः ॥४२॥

इति मनोहरप्रासादः १५ तलभागः २४

कीर्तिदायक प्रासादनी रेणा उपर जेटला शृंग थडावेला डोय ते प्रमाणे पठरा उपर थडाववाथी मनोहर नामनो प्रासाद (१५ मो.) लणुवो.

विभक्ति ८ श्रेयांश जिनवल्लभप्रासादः १६

अष्टादशांशे क्षेत्रे च कर्णे त्रयं रथे त्रयम् ।

भद्रार्धं त्रिपदं वत्स चतुर्दिक्षु नियोजयेत् ॥ ४३ ॥

निर्ममं पदमानेन स्वहस्तांगुलमानतः ।

शृंगं च तिलकं रथे कर्णे भद्रे चैवोद्गमः ॥ ४४ ॥


श्रेयांशवल्लभो नाम प्रासादश्च मनोहरः ।

इति श्रेयांशजिनवल्लभः प्रासादः १६ तलभाग १८

थोरस क्षेत्रना अठार लाग करवा तेमां त्रणु लागनी रेणा, त्रणु लागनो पठरो अने अधुं लद्र त्रणु लागनुं ये रीते थारे दिशांमां थोवना करवी. अंगोना नीकाणा ओक लाग अजर हस्तांगुल राथवा. डोणु अने पठरा पर ओकेक शृंग अने ओकेक तिलक थडाववां. लद्रनी उपर शृंगने हाडियो करवो. जेवो श्रेयांश जिन वदलल नामनो मनोहर प्रासाद लणुवो.

इति श्रेयांश जिनवदलल मनोहर प्रासाद १६ तलभाग १८ शृंग १७ तिलक १२

श्रेयांश जिनवदलल मनोहरप्रासाद १६ तलभाग १८ शृंग १७ तिलक १२ विभक्ति ८

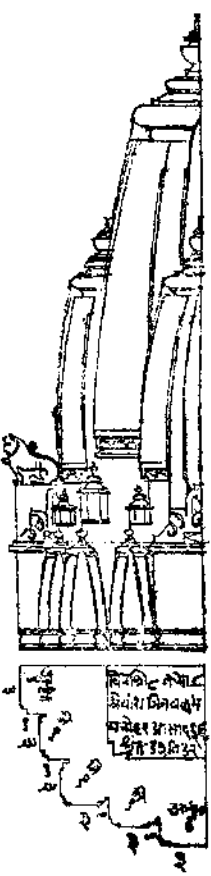

८ यथायथो प्रकर्तव्यम् पाठान्तर.

१७ सुकुलप्रासादः

तद्रूपे तत्प्रमाणे च शृंगचत्वारि भद्रके ॥ ४५ ॥
सुकुलो नाम विज्ञेयः प्रासादो जिनवल्लभः ।

इति सुकुलप्रासादः १७ तलभाग १८

श्रेयांशं जिनवल्लभ प्रासादना प्रत्येकं लक्ष्मीं उपरं श्रेयं उरुशृंगं यथाववाधी
सुकुल नामनो प्रासाद सर्वजिन देवोने वल्लभप्रियं श्रेयो ज्ञायुवो।

१८ कुलनंदनप्रासादः

उरुः शृंगाष्टकं कुर्यात् प्रासादः कुलनंदनः ॥ ४६ ॥

इति कुलनंदनप्रासादः १८ तलभाग १८

उपरना प्रासादने श्रेयं उरुशृंगेने स्थाने जे
भयं उरुशृंगं यथाववाभां आवे तो कुलनंदन
नामनो प्रासाद ज्ञायुवो।

विभक्ति ९ वासुपूज्य जिन प्रासादः १९

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वाविंशतिपदभाजिते ।

पदानां तु चतुर्भागाः कर्णे चैव तु कारयेत् ॥ ४७ ॥

कोणिका पदमानेन प्रतिरथस्त्रिभागकः ।

नंदिका च भागैकेन भद्रार्धं च द्विभागिकम् ॥ ४८ ॥

कर्णे कर्मत्रयं कार्यं प्रतिकर्णं क्रमद्वयम् ।

“त्रिकूटं च नंदीकण्यो रूढवै तिलकं शोभितम् ॥ ४९ ॥

भद्रे शृंगत्रयं कार्यमष्टौ प्रत्यांगानि च ।

वासुपूज्यस्तदा नाम वासुपूज्यस्य वल्लभः ॥ ५० ॥

इति वासुपूज्यवल्लभः प्रासादः १९ तलभाग ३२ शृंग २५३

समथोरस क्षेत्रना भावीस भाग करवा. तेमां थार

भागनी रेखा, श्रेयं भागनी भूषणी, त्रयु भागनो पठरो

श्रेयं भागनी नंदी अने जे भागनुं भद्रार्धं करवुं.

रेखा उपर (५) केसरी, (६) सर्वतोभद्र अने (१३)

नंदन श्रेयं त्रयु कर्म यथाववां. पठरो उपर श्रेयं कर्म अने

नंदी तथा कोणिका उपर त्रिकूट अने ते पर तिलक


यथाववुं. भद्रे त्रयु त्रयु उरुशृंग अने आठ प्रत्यांग

यथाववाधी वासुपूज्यजिनवल्लभ श्रेयो वासुपूज्य नामनो प्रासाद ज्ञायुवो।

धर्तश्री वासुपूज्य वल्लभप्रासाद १९ तलभाग ३२ शृंग २५३

६ त्रिकूट=शृंगं चैव।

वासुपूज्य वल्लभ प्रासाद १९ तलभाग ३२ शृंग २५३

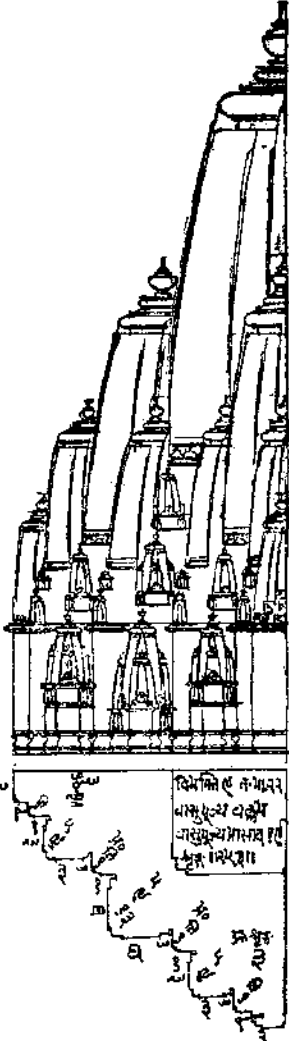

विभक्ति ९ तलभागे
वासुपूज्य वल्लभ
वासुपूज्यप्रासाद १९
तलभाग ३२


२० रत्नसंजय प्रासादः

तद्रूपे च कर्तव्यं कर्णोध्वे तिलकं न्यसेत् ।
रत्न संजयनामोयं ग्रहराजमुखावहः ॥ ५१ ॥

इति रत्नसंजय प्रासादः ॥ २० ॥ तलभाग ॥ २२ ॥

वासुपूज्य प्रासादनी रेषा पर अकेक तिलक यडाववाथी सूर्यदेवथी सुभ
आपनार येवो रत्न संजय नामनो प्रासाद जणुवो.



भारतीय स्थापत्य शैलीना मुभदर्शन :- न्यु द्विद्वी-श्री गंधी स्मारक जवनना अमे करेवा
प्लानोना तल अक्षोके प्रस्तावना पाना ७५-७६ पर छापेका छे. आडीना अक्षोक आ नीये
आप्या छे. तेना माप :- ल'आर्ध=२०० शीट; पडोणाध=१५० शीट; उँयाध=१०७ शीट.

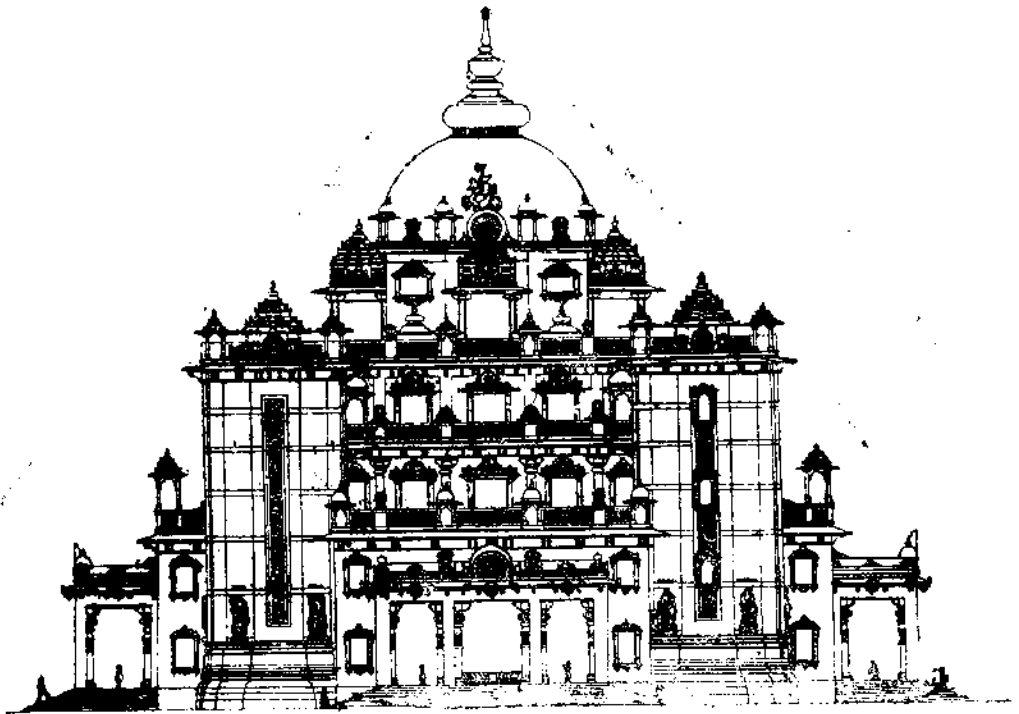


२१ विभक्ति १० विमलजिनवल्लभ प्रासादः

चतुरस्री कृते क्षेत्रे चतुर्विंशति भाजिते
पादेन त्रयभागेन कोणतत्र विधीयते ॥ ५२ ॥

प्रतिकर्णं तत्समं ज्ञेयं कोणिका नन्दिका पदै ।
भद्रार्थं चतुर्भागं निर्गमं भागमेव च ॥ ५३ ॥

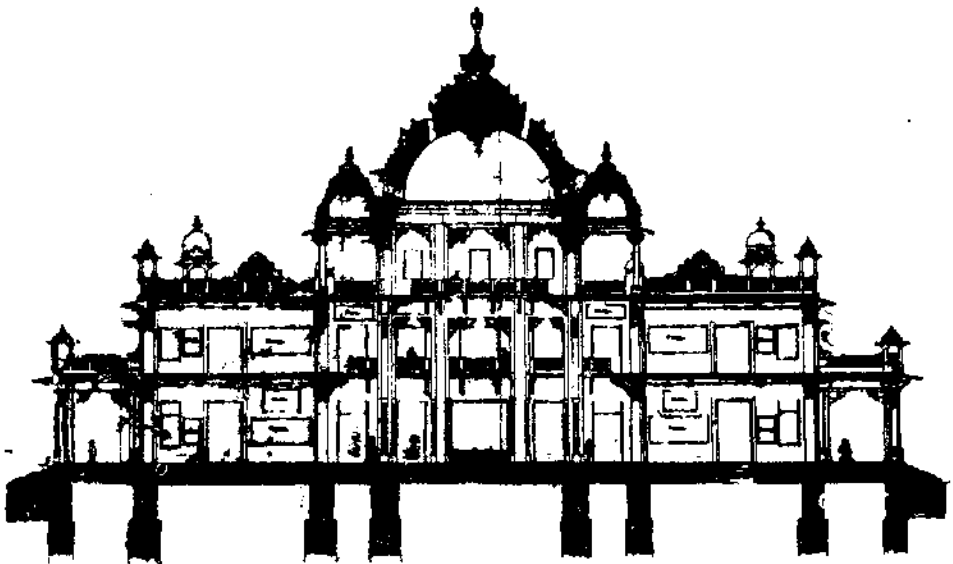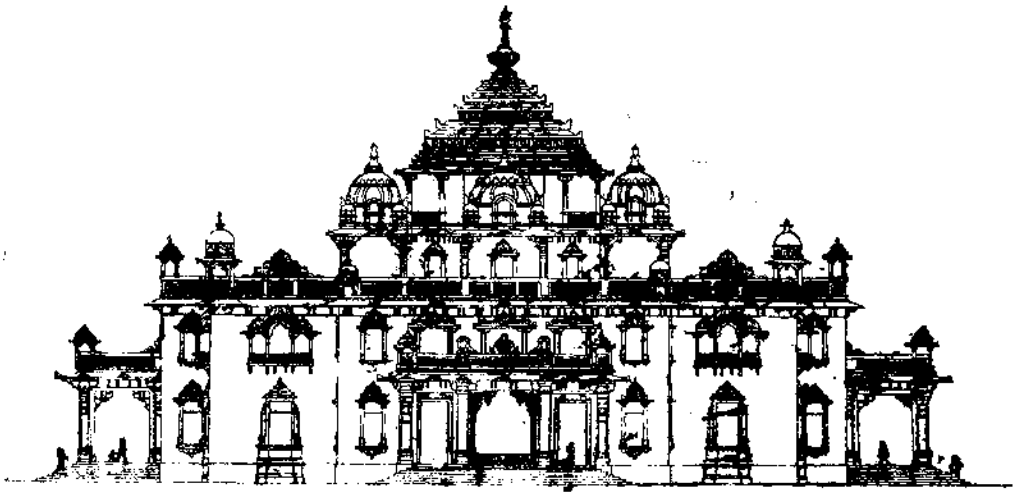

७३ विमलवदलप्रसाद २१ तलभाग २४ शृंग ७७ विलिखित १०

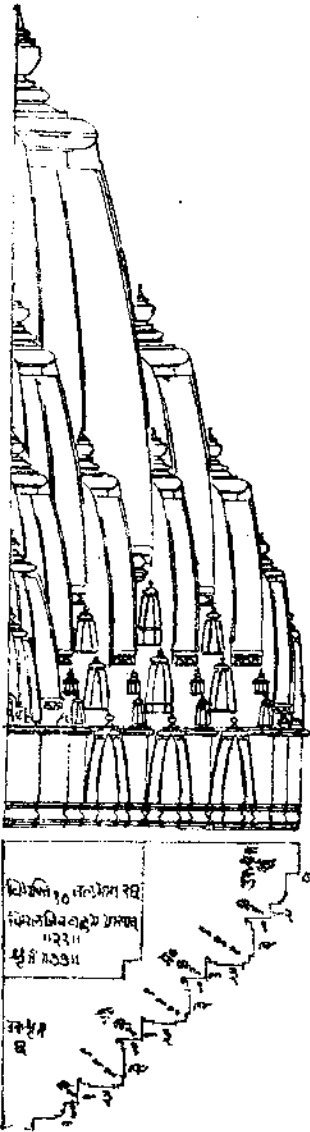

समनिर्गम रथं ज्ञेयं कर्तव्यं चतुरो दिशः ।
कर्णे शृंगत्रयं कार्यं प्रतिकर्णे तथैव च ॥५४॥
नंदिका कोणिकायां च शृंगकूटं सुशोभितम् ।
भद्रे च शृंगचत्वारि अष्टौ प्रत्यांगानि च ॥५५॥
विमलवल्लभनामायं प्रासादो विष्णवे प्रियः ।
इति विमलवल्लभप्रासादः २१ तलभाग २४ शृंग ७७

प्रासादना समचोरस क्षेत्रना चोवीश भाग करवा, तेभां त्रलु भागनी रेभा, त्रलु भागने पढरे, कोणी अने नंदी अकेक भागनी, अधुं लदर चार भागनुं अने नीकाणे अकेक भागनुं करवुं. कोणी, नंदी ने प्रतिरथ समदल नीकाणे राभावा. रेभा अने पढरा उपर त्रलु त्रलु शृंग यडाववां. नंदी अने कोणी उपर अकेक शृंग अने अकेक इट यडाववां. प्रत्येक लदरनी उपर अन्त्यार उरुशृंग, अने आठ प्रत्यांग यडाववां. आवो विमलजिनवदलभ नामनो विष्णुने पलु प्रिय प्रासाद बाधुवो.

इति श्री विमलजिनवदलभ प्रासाद २१ तलभाग
२४ शृंग ७७


२२ मुक्तिद प्रासादः

तद्रूपे च प्रकर्तव्यो रथे तिलकं दापयेत् ॥५६॥
कर्णिकायां च द्वे शृंगे प्रासादो जिनवल्लभः ।
मुक्तिदनाम विज्ञेयो मुक्तिमुक्ति प्रदायकः ॥५७

इति मुक्तिदनाम प्रासादः २२ तलभाग २४

विमल वदलभप्रासादना प्रतिरथ उपर तिलक अने कर्णिकांनी उपर (इट तलुने) अकेक वधु शृंग यडाववाथी जिनदेवने वदलभ अयेवो मुक्तिद नामनो लोका अने मुक्तिदने आपनारे प्रासाद बाधुवो.

१४ अनंत जिनवट्टल अनंतप्रासाद २३ तललाग २० शृंग ४५३ विवक्षित ११

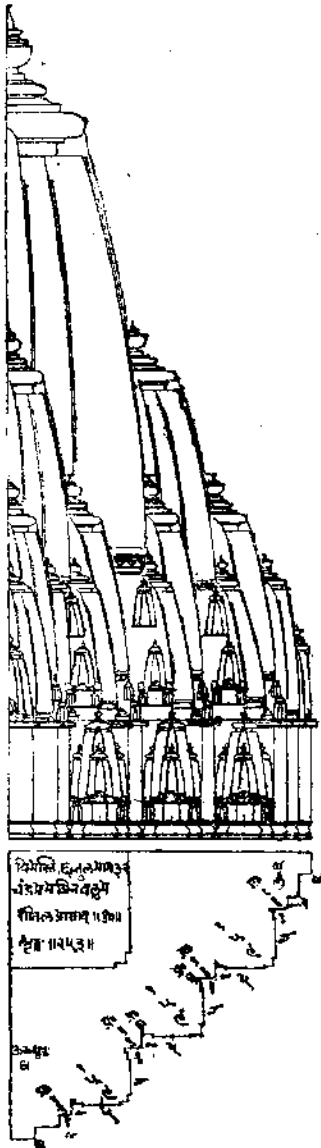

विभक्ति ११ अनंतजिनप्रासादः २३
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे विंशतिपदभाजिते ।
त्रीणि त्रीणि ततस्त्रीणि नंदीपदेति भद्रके ॥५८॥
निर्गमं पदमानेन त्रिषु स्थानेषु भद्रके ।
कर्णे कर्मत्रयं कार्यं रथोर्ध्वे तत्समं भवेत् ॥५९॥
भद्रे चैवोरश्चत्वारि नंदिकायां क्रमद्वयम् ।
अनंत जिनप्रासादो धनपुण्यं श्रियं लभेत् ॥६०॥

इति अनंत जिनप्रासादः २३ तलभाग २० शृंग ४५३

समचौरस क्षेत्रना वीश लाग करवा. तेभां रेभा, पठरा अने भद्रार्थे ये त्रणे त्रणु त्रणु लागना करवा. भद्र नंदी अेक लागनी करवी. त्रणे अंगनो नीकाणे। अेकेक लागनो करवो। रेभा अने पठरा उपर त्रणु त्रणु कर्म अडाववा. भद्रनी उपर अन्व्यार उरुशृंग नंदी उपर अे कभे (५ केसरी, ८ सर्वतोभद्र) अडाववां आवा प्रका- रने। अनंतजिनप्रासाद धनधान्य अने पुण्य इपी लक्ष्मीने आपनारे। भाषुवो।

धतिश्री अनंतजिनवट्टलप्रासाद २३ तललाग

२० शृंग ४५३

२४ सुरेन्द्रप्रासादः


अनंतस्य संस्थाने रथोर्ध्वे तिलकं न्यसेत् ।
सुरेन्द्रो नाम विज्ञेयः सर्वदेवेषु वल्लभः ॥६१॥

इति सुरेन्द्रप्रासादः २४

अनंत प्रासादना पठरा उपर अेक तिलक अडा- ववाथी ते सर्वदेवोभां प्रिय अेवो। सुरेन्द्रप्रासाद भाषुवो।

विभक्ति १२ धर्मनाथवल्लभः धर्मदप्रासादः २५
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाष्टाविंशति भाजिते ।
कर्णे रथे च भद्रार्थे युगभागं विधीयते ॥ ६२ ॥

१५ धर्मनाथ वदलल धर्मद प्रासाद २५ विभक्ति १२ तलभाग २८ शृंग २२५

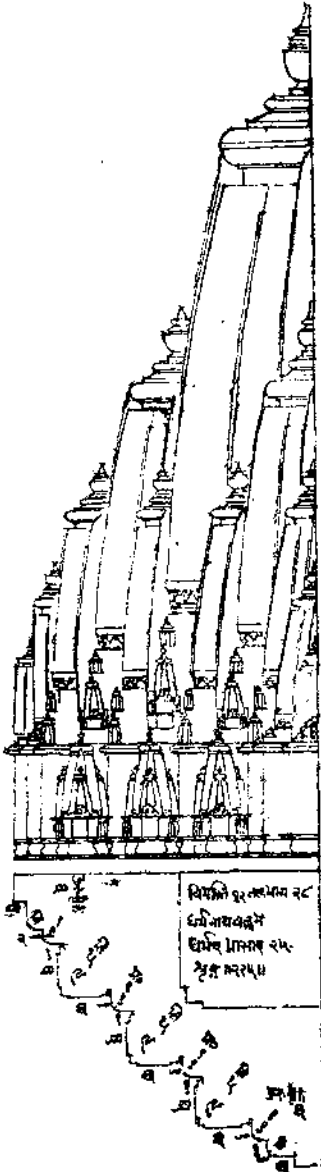

निर्गमं तत्प्रमाणेन नन्दिकोणि द्विभागिका ।
केसरीं सर्वतोभद्रं रथे कर्णे च दापयेत् ॥६३॥
तदूर्ध्वे तिलकं ज्ञेयं सर्वशोभान्वितं कृतम् ।
नन्दिका कर्णिकायां च शृंगोर्ध्वे शृंगमुत्तमम् ६४
भद्रे चैवोरश्चत्वारि चाष्टौ प्रत्यांगानि च ।
धर्मदो नाम विख्यातः पुरे धर्मविवर्धनः ६५

इति धर्मनाथ जिनवल्लभः धर्मदप्रासादः २५
तलभाग २८ शृंग २२५

समथोरस क्षेत्रना २८ भाग करवा. तेमां
रेणा, पढरे अने लदार्धे ओ त्रणे यथ्यार
लाभना करवा. नंदी अने कोष्ठी ऐकेक लागनी
करवी. सर्व आंगे समदल (नीकाणे) करवा. रेणा
अने पढरा उपर ५ केसरी ५ सर्वतोभद्रे ऐ ऐ
कर्मे यडाववा. तेनी उपर ऐक तिलक यडाववुं.
नंदी अने कोष्ठी उपर उपराउपर ऐ शृंग यडाववा.
प्रत्येक लदनी उपर यार उरुशृंग यडाववा. आड
योथ गरशिया=प्रत्यांग यडाववा. आवा प्रकारेनो
धर्मने देवावाणो अने नगरमां धर्मने वधार-
नारे ऐवो धर्मनाथ जिनवल्लभ धर्मद
प्रासाद बाणुवो.


धृतिश्री धर्मनाथ जिनवल्लभ धर्मद
प्रासाद २५ तलभाग २८ शृंग २२५

२६ धर्मवृक्षप्रासादः

तद्रूपे तत्प्रमाणे च कर्तव्यः सर्वकामदः ।
रथोर्ध्वे च कृते शृंगे धर्मवृक्षोऽयं नामतः ॥६६॥

इति धर्मवृक्षप्रासादः २६ तलभाग २८

૧૬ શાંતિનાથજિનવલ્લભ શ્રીલિંગપ્રાસાદ ૨૭ તલભાગ ૧૨ શૃંગ ૧૮૯

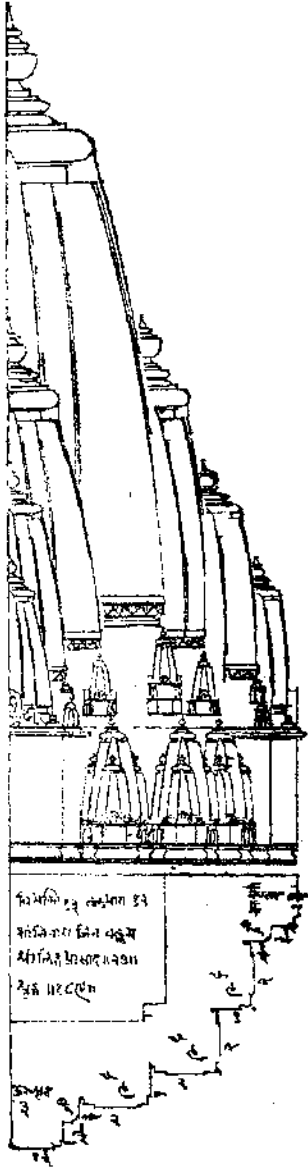

ધર્મદ પ્રાસાદના પથરા ઉપર એક શૃંગ વધારવાથી ધર્મવૃક્ષ નામનો પ્રાસાદ બાણવો.

વિમલ્કિ ૧૩ શ્રીશાંતિનાથવલ્લભ શ્રીલિંગપ્રાસાદ:

ચતુરસ્રીકૃતે ક્ષેત્રે દ્વાદશાંશવિભાજિતે ।

કર્ણો ભાગદ્વયં કાર્યઃ પ્રતિકર્ણં સ્તથૈવ ચ ॥૬૭॥

મદ્રાર્ધં સાર્ધભાગેન નંદિકા ચાર્ધભાગિકા ।

કર્ણે કર્મદ્વયં કાર્યં પ્રતિકર્ણે તથૈવ ચ ॥૬૮॥

નંદિકાયાં શૃંગકૂટમુરઃશૃંગાણિ દ્વાદશ ।

શાંતિનાથાલ્યપ્રાસાદઃ સર્વદેવેભ્યઃ કાર્યેત્ ૬૯

શ્રીલિંગં ચ તદા નામ શ્રીપતયે સુસ્વાવહઃ ।

इति शांतिवल्लभः श्रीलिंगप्रासादः २७ तलभाग
१२ शृंग १८९.

સમથોરસ શ્વેતના ૧૨ ભાગ કરવા. તેમાં રેખા અને પથરા બંને ભાગના અર્ધુ ભદ્ર દોહ ભાગનું અને ભદ્રની પડખે નંદી અડધા ભાગની કરવી. રેખા અને પથરા ઉપર બે કર્મ (૫ કેસરી, ૯ સર્વતોભદ્ર) ચડાવવાં. નંદી ઉપર એક શૃંગ અને એક કૂટ ચડાવવું. ચારે ભદ્ર પર બાર ઉરુશૃંગ ચડાવવાથી શાંતિનાથ નામે સર્વ દેવને વલ્લભ એવો શ્રીલિંગપ્રાસાદ થાય છે. આ પ્રાસાદ બંધાવનાર લક્ષ્મીપતિને સુખકારક બાણવો.

इतिश्री शांतिनाथजिनवल्लभ श्रीलिंगप्रासाद
२७ तलभाग १२ शृंग १८९

૨૮ કામદત્તક પ્રાસાદ:

उरुशृंग पुनर्दयात् प्रासादः सर्वकामदः ७०

इति कामदत्तक प्रासादः २८ तलभाग १२

શ્રીલિંગ પ્રાસાદના ભદ્રની ઉપર ચારે બાજુ એક શૃંગ વધારવાથી કામદત્તક નામનો પ્રાસાદ બાણવો.

विभक्ति १४ कुंथुनाथवल्लभः कुमुदप्रासादः २९

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाष्टभागविभाजिते ।
कर्णः स्यादेकभागश्च प्रतिकर्णस्तथैव च ॥७१॥
नंदिका चैव भागार्धा प्रियदं भद्रविस्तरम् ।
निर्ममं पदमानेन स्थापयेच्च दिशोदिशः ॥७२॥
कर्णे च केसरीं दद्यात् तदूर्ध्वे तिलकं न्यसेत् ।
तत्सदृशं प्रतिकर्णे नद्यां तु तिलकं न्यसेत् ॥७३॥
भद्रे च शृंगद्वयं तु कुंथुदो नाम नामतः ।
वल्लभः सर्वदेवानां जिनेन्द्रकुंथुवल्लभः ॥७४॥

इति कुंथुजिनवल्लभः कुमुदप्रासादः २९ तलभाग
८ शृंग ६९


समचौरस क्षेत्रना आठभाग करवा. तेमां रेखा
अने पठरां अेकेक लागनो, नंदी अर्धा लागनी
अने लद्रे आपुं त्रयु लागनुं करवुं. नीकाणे
पद अेक लागनो राणवो. रेखा अने पठरा उपर
प केसरी कर्म अने ते उपर तिलक करवुं.
नंदीनी उपर अेक तिलक करवुं अने लद्रेनी
उपर अण्णे उरुशृंग करवा. तेवो कुंथुह नामनो
सर्वदेवने वल्लभ अने कुंथुजिनवल्लभप्रासाद
आणवो. इतिश्री कुंथुजिनवल्लभ कुमुद-
प्रासाद २९ तलभाग ८ शृंग ६९ तिलक २०

३० शक्तिदप्रासादः

तद्रूपे च प्रकर्तव्यं रथे तिलकं दापयेत् ।
शक्तिदो नाम विज्ञेयः श्रीदेवीषु सुस्वावहः ॥ ७५ ॥
इति शक्तिदप्रासादः ३० तलभाग ८

कुमुद नामना प्रासादना पठरा उपर अेक तिलक अधिक अडाववाथी
शक्तिद नामनो प्रासाद लक्ष्मीदेवीथी सुण आपनारो आणवो.

१७ कुंथुनाथवल्लभ इन्द्र प्रासाद २९ तलभाग ८ शृंग ६९

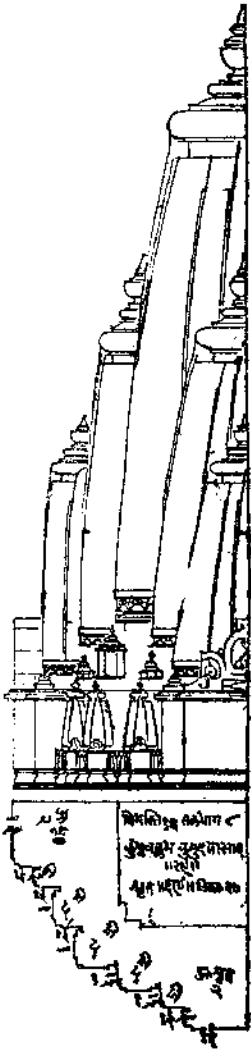


૩૧ હર્ષણપ્રાસાદ:

કર્ણોર્ધ્વે શૃંગં દાતવ્યમ્ પ્રાસાદો હર્ષણસ્તથા ।

इति हर्षणप्रासादः ३१ तलभाग ८

કુમુદપ્રાસાદની રેખાએ એક શૃંગ અધિક ચડાવવાથી હર્ષણુ નામનો પ્રાસાદ બાણવો.

૧૮ અરનાથ વલ્લભ કમલકંઠ પ્રાસાદ ઉર વિલક્ષિત ૧૫ તલભાગ ૮ શૃંગ ૨૧



વિમલ્કિ ૧૫ અરનાથવલ્લભ: કમલકંઠપ્રાસાદ: ૩૨

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चाष्टभागविभाजिते ।

कर्णो द्विभागिको ज्ञेयो भद्रार्धं च द्विभागिकम् ॥७८॥

कर्णं च शृंगमेकं तु केसरीं च विधीयते ।

भद्रे चैवोद्गमः कार्यो १०जिनेन्द्रे चारनाथके ॥७९॥

इति त्वं विद्धि भो वत्स, प्रासादो जिनवल्लभः

कमलकंठनामायं जिनशासनमार्गतः ॥ ८० ॥

इति कमलकंठप्रासादः ३२ तलभाग ८ शृंग २१

સમચોરસ ક્ષેત્રના આઠ ભાગ કરવા. તેમાં બે ભાગની રેખા, બે ભાગનું અર્ધું ભદ્ર કરવું. રેખા ઉપર એક ૫ કેસરી શૃંગ ચડાવવાં અને ભદ્રની ઉપર દોઢિયો કરવો તેને હે વત્સ અરનાથ જિન વલ્લભ જે જિનશાસનમાર્ગનો કમલકંઠ નામનો પ્રાસાદ બાણવો.


इति श्री अरनाथ जिनवल्लभ कमलकंठ प्रासाद उर तलभाग ८ शृंग २१

૩૩ શ્રીશૈલપ્રાસાદ:

कर्णं च तिलकं ज्ञेयं श्रीशैल ईश्वरप्रियः ।

इति श्रीशैलप्रासादः ३३ तलभाग ८

१६ मल्लिजिनवल्लभ महेन्द्रप्रासाद उप विभक्ति १६ तलभाग १२ शृंग १८१

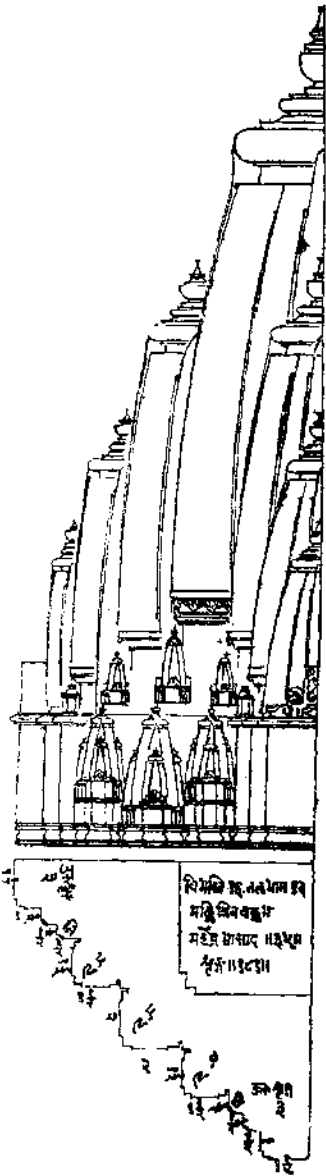

उभयकंठप्रासादनी रेखा पर तिलक ओष्ठ यडाववाथी श्रीशैल नामनो प्रासाद लक्ष्यो. ते ध्वरने प्रिय छे .

३४ अरिनाशनप्रासादः

भद्रे चैवोरुचत्वारि प्रासादश्चारिनाशनः ॥८१॥

इति अरिनाशनप्रासादः ३४ तलभाग ८

श्रीशैलप्रासादना यारे लद्र उपर ओकेक उरु-शृंग यडाववाथी अरिनाशन प्रासाद लक्ष्यो.

विभक्ति १६ मल्लिजिनवल्लभः महेन्द्रप्रासादः ३५ चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वादशपदभाजिते ।

कर्णे भागद्वयं कार्यं प्रतिरथश्च सार्धकः ॥८२॥

सार्धभागकं भद्रार्धं चार्धा नदिद्वयं भवेत् ।

कर्णे कर्मद्वयं कार्यं प्रतिरथे तथैव च ॥८३॥

द्वादश चारःशृगाणि स्थापयेच्च चतुर्दिशि ।

महेन्द्रनामप्रासादो जिनेन्द्रमल्लिवल्लभः ॥८४॥

इति मल्लिवल्लभः जिनेन्द्रप्रासादः ३५ तलभाग १२ शृंग १८७

समथोरस क्षेत्रना १२ भाग करवा. तेमां छे लागनी रेखा, होठ लागनो पठरो, होठ लागनुं लद्रार्ध, अर्धा लागनी भूली, अने अर्धा लागनी नंही करवी. रेखाये अने पठरे (५ केसरी अने ६ सर्वातोलाद्र ओम) छे कर्म यडाववा. यारे लद्र पर १२ उरुशृंग स्थापन करवाथी मल्लिनाथ-जिनवल्लभ ओवो महेन्द्र नामनो प्रासाद लक्ष्यो.

धृतिश्री मल्लिनाथजिनवल्लभ महेन्द्रप्रासाद उप तलभाग १२ शृंग १८१

३६ मानवेन्द्रप्रासादः

रथोर्ध्वे तिलकं दद्यात् मानवेन्द्रोऽथ नामतः ।

इति मानवेन्द्रप्रासादः ३६ तलभाग १२

महेन्द्रप्रासादना स्थाने पठरा उपर तिलकं अथ यथाववाथी मानवेन्द्र
नामनो प्रासादं ब्रूयुवो.

३७ पापनाशनप्रासादः

कर्णोर्ध्वं तिलकं दद्यात् प्रासादः पापनाशनः ॥८५॥

इति पापनाशनप्रासादः ३७ तलभाग १२

महेन्द्रप्रासादनी रेण्वाये तिलकं अथ यथाववाथी पापनाशन नामनो
प्रासादं ब्रूयुवो.

विभक्ति १७ मानसतुष्टिप्रासादः ३८

चतुरस्रीकृत क्षेत्रे चतुर्दश विभाजिते ।

बाहुद्वयं रथकर्णौ भद्रार्धं त्रयभागकम् ॥८६॥

श्रीवत्सं केसरीं चैव कर्णैरथेकमद्वयम् ।

द्वादशैवोरःशृंगाणि स्थापयेच्च चतुर्दिशि ॥८७॥

मानसतुष्टिनामायं प्रासादोमुनिसुव्रतः ।

इति मानसतुष्टिनाम मुनिसुव्रतः प्रासादः ३८

तलभाग १४ शृंग ८५

सभ्योरस क्षेत्रना १४ लाज करवा. रेण्वा
अने पठरा जे जे लागना अने अर्धुं लक्ष त्रयु
लागनुं करवुं. रेण्वा अने पठरा पर १ श्रीवत्स अने
५ केसरी अथ जे कर्म यथाववा. यारे दिशाना
लक्षो उपर पार उरुशृंग यथाववाथी मानसतुष्टि
नामनो मुनिसुव्रतवद्वल्ल प्रासादं ब्रूयुवो.

धृतिश्री मुनिसुव्रतवद्वल्ल मानसतुष्टि-

प्रासाद ३८ तलभाग १४ शृंग ८५

३९ श्रीभवप्रासादः

तद्रूपे रथे तिलकं कर्णे च द्वयकेसरीम् ।

श्री भवनाम विज्ञेयः


कर्तव्यश्च त्रिमूर्तये ॥ ८९

इति श्रीभवप्रासाद ३९ तलभाग १४

११ मनसंतुष्टि-मुनिसंतुष्टि पाठान्तर.


१२ गौरव नाम विज्ञेयः पाठान्तर.

२० मुनिसुव्रत वद्वल्ल मानसतुष्टि प्रासाद ३८ विभाजित १७ तलभाग १४ शृंग ८५

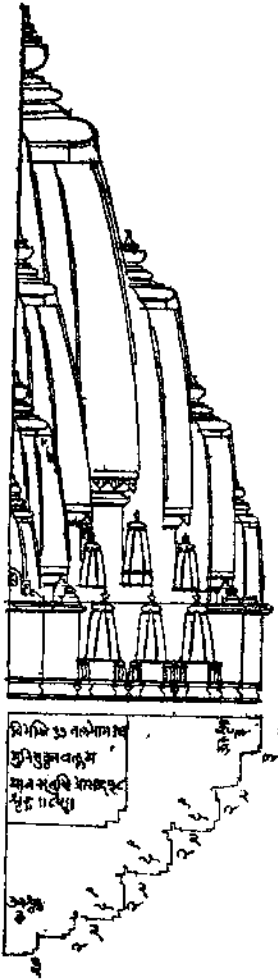

मानसतुष्टि प्रासादना पठरा उपर अेक तिलक अने रेभाये जे केसरी कर्म यडाववाथी श्रीलव(गौरव) नामने प्रासाद अह्मा विष्णु अने भडेशने सारु अनाववे।

२१ नेमिनाथ वडलल नेमिशृंग प्रासाद ४० तलभाग १६ शृंग ६५ तिलक १२

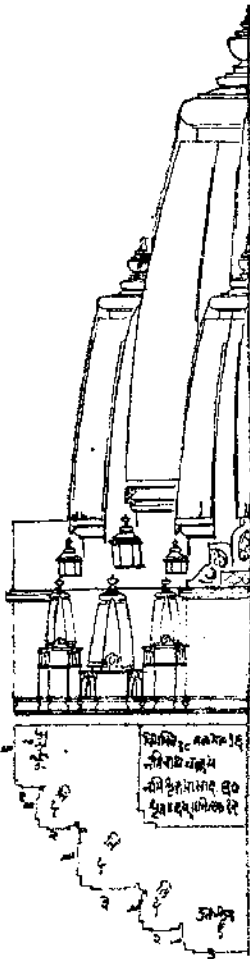

॥ विभक्ति १८ ॥ नेमिजिन वल्लभप्रासादः ४०

१३ चतुरस्रीकृते क्षेत्रे षोडशपदभाजिते ।

कर्णभागत्रयं कार्यं प्रतिकर्ण द्विभागिकः

॥ ९० ॥

भद्रार्धं त्रिभागं ज्ञेयं चतुर्दिक्षु व्यवस्थितम् ।

केसरीं च रथे कर्णे ऊर्ध्वे तिलकशोभनम्

॥ ९१ ॥

भद्रकैकमुहशृंगं स्थापयेच्च चतुर्दि ।

नेमिशृंगश्रनामायं प्रासादो नेमिवल्लभः ॥९२॥

इति नेमिजिनवल्लभः नेमिशृंग प्रासादः ४०

तलभाग १६ शृंग ६५ तिलक १२

प्रासादना चारसक्षेत्रना सोण लाग करवा. रेभा त्रणु लागनी, पठरा जे लागने अने अधुं लद्र त्रणु लागनुं करवुं. अे रीते चारे आणुअे लागनी व्यवस्था करवी. रेभा अने पठरा पर केसरी कर्म यडावी ते पर अेकेक तिलक शोभनुं यडाववुं. अने चारे लद्र उपर अेकेक अेम कुड चार दिशांमां कुड चार उरुशृंग यडाववाथी नेमिशृंग नामने नेमिजिनवल्लल प्रासाद जाणुवे।

धृतिश्री नेमिजिनवल्लल नेमिशृंग प्रासाद ४० तलभाग १६

शृंग ६५ तिलक १२

॥ विभक्ति १९ ॥ सुमतिकीर्तिप्रासादः ४१

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे षड्विंशपदभाजिते ।



कर्णश्च भागचत्वारः प्रतिकर्णस्तथैव च ॥९३ ॥

भद्रं दिग्भागकं ज्ञेयं चतुर्दिक्षु व्यवस्थितम् ।

कर्णे कर्मत्रयं कार्यं प्रतिकर्णे क्रमद्वयम् ॥ ९४ ॥

१३ आ अदारमी विलजित केटलीक प्रतोयां नथा.

४२ नेमिनाथवल्लभ सुभतिकीर्ति प्रासाद ४१ तलभाग २६ शृंग ४७३ तिलक ४

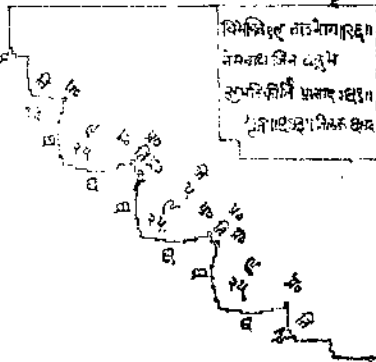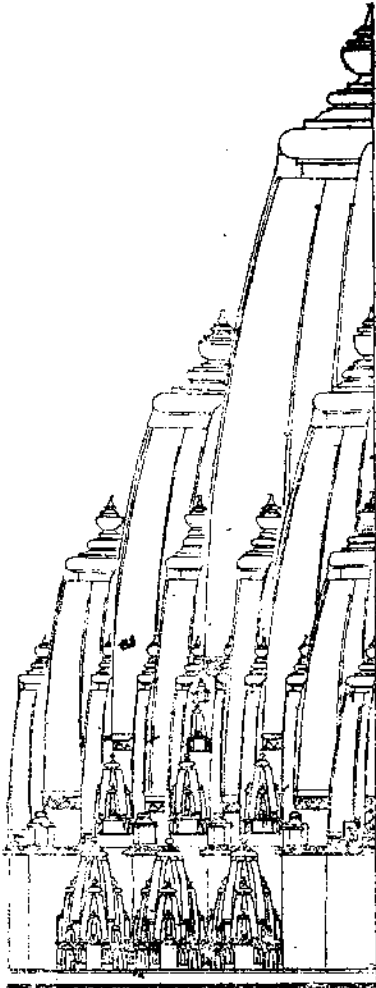

द्वादशेनोरुःशृंगाणि प्रत्यांगानि द्वात्रिंशकम्
प्रथमकर्मा मंदिरः सर्वतोभद्रमेव च ॥९५॥
केसरी कर्मस्तृतीयः ऊर्ध्वे मंजरी शोमिता
सुभतिकीर्तिनामायं^{१४} गृहराजसुरवावहः ॥९६

इति सुभतिकीर्ति नेमिवल्लभ प्रासाद ४७
तलभाग २६ शृंग ४७३ तिलक ४

प्रासादना समथोरस क्षेत्रना छवीस
लाग करवा. तेमां रेखा अने पढरा अर्यार
लागनां करवा. इस लागनुं आशुं लद्र करवुं.
रेखा उपर त्रयु कर्म अने पढरा उपर जे
कर्म अडाववां. आरे लद्र उपर कुल १२ उरु
शृंग अने अत्रीश प्रत्यांग (शिध गराशिया)
अडाववा. पडेलुं कर्म २५ मंदिर, भीजुं
कर्म(६)सर्वतोभद्र अने त्रीजुं प केसरीनुं ज्येभ
रेखाथे अडाववा अने ते उपर मंजरी
(घंटा=लामशुं जंधायुक्त) अडाववाथी अने
पढरा उपर जे कर्म अडाववाथी मंदिर
अंधावनार गृहस्थने सुभहायक ज्येवो
सुभतिकीर्ति नामने प्रासाद जाणुवो.

इतिश्री सुभतिकीर्ति नेमिवल्लभ
प्रासाद ४१ तलभाग २६ शृंग ४७३
तिलक ४

४२ उपेन्द्रप्रासादः

तदपे च प्रकर्तव्यं रथे शृंगं च दापयेत् ।
उपेन्द्र इति नामायं प्रासादः सुरवल्लभः ९७

इति सर्वदेववल्लभः उपेन्द्रप्रासादः ४२
तलभाग २६

सुभतिकीर्ति प्रासादना पढरा उपर
(जेना भदवे त्रीजुं) ज्येभ शृंग अडाववाथी
देवने वल्लभ ज्येवो उपेन्द्र नामने प्रासाद
जाणुवो.

१४ नेमिनाथस्य वल्लभः पाठांतर

४३ राजेन्द्रप्रासादः

तद्रूपे च प्रकर्तव्यमुरः^{१५}शृंगाणि षोडश ।
पूजनाल्लभ्यते राज्यम् स्वर्गे चैव महोत्तले^{१८}

इति राजेन्द्रप्रासादः ४३ तलभाग २६

उपेन्द्रप्रासादना स्थाने अद्वी पर मणीने
कुल १६ उरुशृंग यडाववाथी राजेन्द्र
नामनो प्रासाद थाय छे. तेने पूजवाथी
स्वर्गे अने पृथ्वी उपर राज्यप्राप्ति थाय.

॥ विभक्ति २० ॥ नेमिन्द्रेश्वरप्रासादः ४४

चतुरस्रीकृते क्षेत्रे द्वाविंशतिपदभाजिते ।
बाहुरिन्दुर्युग्मरूप-द्विन्दुभागाःक्रमेण चाः^{१९}

कर्णात्तु गर्भपर्यांतं भद्रार्धद्वयमेव च ।
केसरीं सर्वतोभद्रं कर्णे चैव क्रमद्वयम् ^{१००}

केसरी तिलकं चैव रथोर्ध्वे तु प्रकीर्तितम् ।
कर्णिकानंदिकायाम् च शृंगं च तिलकं न्यसेत्


॥ १०१ ॥

भद्रे चैवोरुश्वत्वारि प्रत्यांगानि च षोडश ।
नेमिन्द्रेश्वरनाम्नायं प्रासादो नेमिवल्लभः^{१०२}

इति नेमिन्द्रेश्वरप्रासादः ४४ तलभाग
२२ शृंग १९३ तिलक ४०

योःस क्षेत्रना आवीश भाग करवा.
तेमां जे लागनी रेभा, अेक भागनी

२२ नेमिनाथपदल नमोन्द्रप्रासाद ४४ विभक्ति २० तलभाग २२ शृंग १९३ तिलक ४०

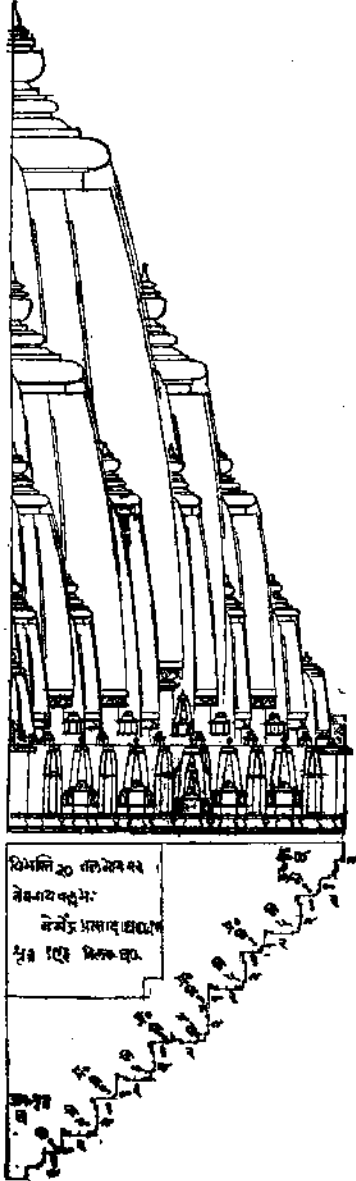

विभक्ति २० तलभाग २२
नेमिनाथपदलः
नेमिन्द्रप्रासादः
४४ १९३ तिलक ४०

કર્ણિકા, ૧૬ એ લાગનો પઢરા કરવો. નાંદી એક લાગની, ઉપરથ એ લાગતું ખીણ કર્ણિકા એક લાગની અને અધુ^૧ ભદ્ર એ લાગતું કરવું. રેખા ઉપર કેસરી અને સર્વતોભદ્ર કર્મ અને તિલક ચડાવવા. બધી કર્ણિકા અને નાંદિકા ઉપર એકેક શૃંગ અને તિલક ચડાવવું. પઢરા અને ઉપરથ ઉપર કેસરી કર્મ અને એકેક તિલક ચડાવવું. પ્રત્યેક ભદ્રની ઉપર ચાર ઉરુશૃંગ અને કુલ ૧૬ પ્રત્યાંગ ચડાવવાથી નેમિનાથજીને વલ્લભ એવો નેમેન્દ્રેશ્વરપ્રાસાદ જાણવો.

યતિશ્રી નેમિનાથવલ્લભ નેમેન્દ્રેશ્વરપ્રાસાદ ૪૪ તલભાગ ૨૨ શૃંગ ૧૯૩ તિલક ૪૦

૪૫ યતિભૂષણપ્રાસાદ:

તત્તુલ્યં ચ તદૂર્ધ્વં ચ રથે શૃંગં ચ દાપયેત્ ।

વલ્લભઃ સર્વદેવાનાં પ્રાસાદો યતિભૂષણઃ ॥ ૧૦૩ ॥

હતિ યતિભૂષણપ્રાસાદ ૪૫ તલભાગ ૨૨

નેમેન્દ્રેશ્વર પ્રાસાદના પઢરા ઉપર અને ઉપરથ પર એકેક શૃંગ વધારવાથી યતિભૂષણ નામનો સર્વદેવને વલ્લભ એવો પ્રાસાદ થાય છે.

૪૬ સુપુષ્યપ્રાસાદ:

તદ્રૂપે ચ પ્રકર્તવ્યં રથે દગ્ધાચ્ચ કેસરીમ્ ।

સુપુષ્યનામવિજ્ઞેયઃ પ્રાસાદઃ સુરવલ્લભઃ ॥ ૧૦૪ ॥

હતિ સુપુષ્યપ્રાસાદઃ ૪૬ તલભાગ ૨૨

નેમેન્દ્રેશ્વર પ્રાસાદના પઢરા અને ઉપરથ ઉપર (શૃંગને બદલે) (૫) કેસરી કર્મ ચડાવવાથી દેવોને વલ્લભ એવો સુપુષ્ય નામનો પ્રાસાદ થાય છે.

॥ વિભક્તિ ૨૧ ॥ પાર્શ્વવલ્લભપ્રાસાદઃ ૪૭

ચતુરસ્ત્રીકૃતે ક્ષેત્રે ષષ્ટાવિંશતિ ભાજિતે ।


કર્ણાંતુ ગર્ભપર્યંતં વિભાગાનાં તુલક્ષણમ્ ॥ ૧૦૫ ॥

વેદરૂપગુણેન્દેવો મદ્રાર્ધં તુ ચતુષ્પદમ્ ।

શ્રીવત્સં કેસરીં ચૈવ રથે કર્ણે ચ દાપયેત્ ॥ ૧૦૬ ॥

૧૬ આહી વિભક્તિ ૨૦-૨૩ અને ૨૨માં કર્ણ પાસે નાંદિકર્ણી કર્ણી છે. પરંતુ તે નાંદિકર્ણીના ઉપાંગ સમઘલ ન કાઢતાં કર્ણરેખાની બરાબર રાખીને તે એ વચ્ચે પાણીતાર પાડી જુદાં અંગ દેખાડે છે. તેનો હેતુ તે પર પ્રત્યાંગ (ચોથ ગરાશિયા) ચડાવતાં ઘણું બહાર નીકળી જાય છે તેથી ખૂણી બહાર ન કાઢવાથી પ્રત્યાંગ પ્રમાણુસર નીકળતું લાગે છે. આવા પ્રકાર જુના પ્રાસાદોમાં ઘણું જોવામાં આવે છે. રાણકપુરના ચૌમુખના મૂળ શિખરમાં ખૂણી રેખા બરાબર રાખેલ છે.

२३ पार्श्वनाथ वल्लभ पार्श्ववल्लभ प्रासाद ४७ तलभाग २६ शृंग ११३

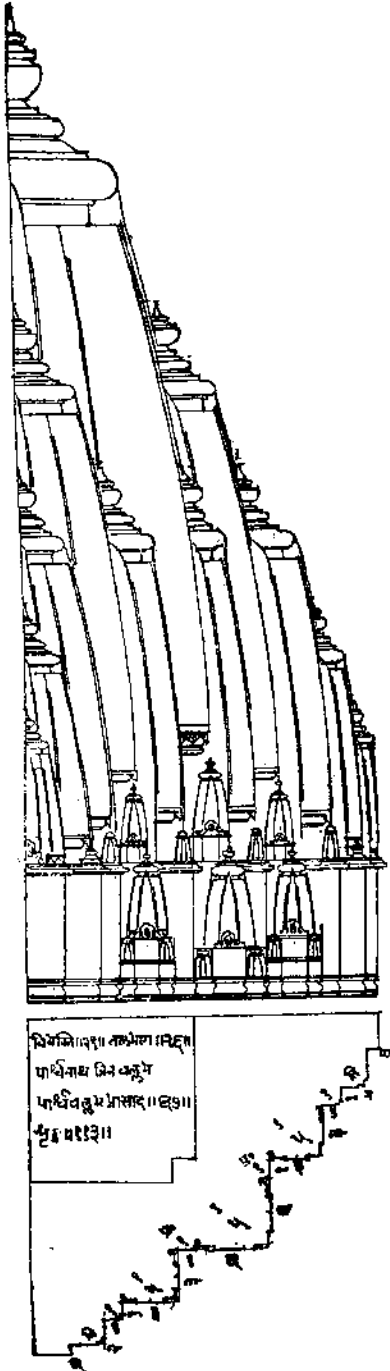

विभक्तिः॥२॥ तलभागः॥२६॥
पार्श्वनाथ जिन मूर्तये
पार्श्ववल्लभ प्रासादः॥४७॥
शृंग ११३॥

कर्णिकायां ततः शृंग

मण्डौ तु प्रत्यांगानि च ।

भद्रे चैवोरुश्चत्वारि

प्रासादः पार्श्ववल्लभः ॥ १०७ ॥

इति पार्श्ववल्लभ प्रासादः ४७

तलभाग २६ शृंग ११३

समथोरस क्षेत्रना २६ भाग कखा. तेभां
कष्ण ४ भाग, कष्णि १ भाग, पठरो ३ भाग,
नादि १ भाग अने अधुं लद्र ४ भागत्तुं
करवुं. रेष्ठा अने पठरा उपर अकेक (५)
डेसरी कर्म अने अकेक (१) श्री वत्स शृंग
यडावपुं. भूष्णीयो पर अकेक शृंग यडाववां.
आठ प्रत्यांग यडाववां. लद्र पर अस्थार
उरुशृंग यडाववां. तेवो पार्श्ववल्लभ नामनो
प्रासाद थाय छे.

धृतिश्री पार्श्वनाथ जिनवल्लभ

पार्श्ववल्लभ प्रासाद ४७ तलभाग

२६ शृंग ११३

४८ पद्मावृतप्रासादः

कर्णे च तिलकं दद्यात् प्रासादस्तत्स्वरूपकः ।

पद्मावृत च नामेति कर्तव्यं सर्वदेवताः १०८

इति पद्मावृतप्रासादः ४८

पार्श्ववल्लभ प्रासादनी रेष्ठा उपर अके
तिलक वधारवाथी पद्मावृत नामनो सर्वदेवोने
वल्लभ अयेवो प्रासाद न्णुवो.

४९ रूपवल्लभप्रासादः


तद्रूपे च प्रकर्तव्यो रथोर्ध्वे तिलकं न्यसेत् ।

जिनेन्द्रायतनं चैव प्रासादो रूपवल्लभः १०९

इति रूपवल्लभप्रासादः ४९ तलभाग २६

पद्मावृत प्रासादना पठरा उपर पष्ण अके तिलक वधारवाथी रूपवल्लभ
नामनो जिनेन्द्रप्रासाद थाय छे.

२४ महावीर जिनवल्लभ महाधर=वीरविक्रम प्रासाद ५० तलभाग २२ तलभाग २४ शृंग २२१

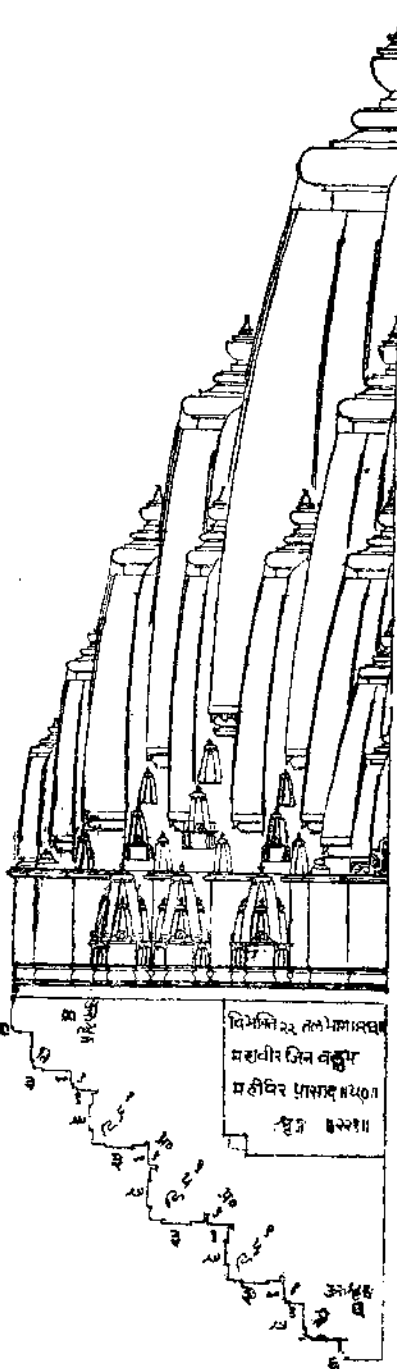

विभक्ति २२ तलभागान्त
महावीर जिन वल्लभ
महाधर प्रासाद मध्यग
चित्र ३२२१॥

॥विभक्ति २२॥ वीरविक्रममहाधरप्रासादः५०
चतुरस्रीकृते क्षेत्रे चतुर्विंशतिभाजिते ।
कर्णस्त्रिभागको ज्ञेयः प्रतिकर्णश्च तत्समम् ११०
कर्णिका नन्दिका भागा भद्रार्धं चंचतुष्पदम् ।

श्रीवत्सं केसरीं चैव
सर्वतोभद्रमेव च ॥ १११ ॥
रथे कर्णे च दातव्यमष्टौ
तु प्रत्यांगानि च ।

मद्रे चैवोरश्चत्वारि
कर्णिकायां शृंगोत्तमम् ॥११२॥
वीरविक्रमनामायं प्रासादो जिनवल्लभः ।

१७ महाधरश्च नामायं
पूजिते फलदायकः ॥११३॥

इति महावीरवल्लभ वीरविक्रम
महाधर प्रासाद ५० तलभाग २४
शृंग २२१

समथोरस क्षेत्रना २४ भाग करवा.
तेमां रेष्वा अने पढरे त्रणु त्रणु लागना,
नदिका अने कर्णिका अकेके भागनी
करवी. अने अर्धुं लद्र थार भागनुं
करवुं. रेष्वा अने पढरा उपर श्रीवत्स
(शृंग)(५) केसरी अने ५ सर्वतोभद्र
अभ त्रणु कुमे यडाववां. आठ प्रत्यांगो लद्र
उपर थारथार उडशृंग यडाववां. कर्णिका ने
नदिका उपर शृंग यडाववाथी जिनदेवने
वल्लभ तथा पूजनथी इलहाता अवे
वीरविक्रम नामने अथवा महाधर
नामने प्रासाद बाणुवे.

इतिश्री महावीरजिनवल्लभ
महाधरप्रासाद ५० तलभाग २४
शृंग २२१ (तलक १६

१७ महाधरश्च नामायं पाठान्तर. महाधरतो पीजे अर्थ १०८, ७२ के पर निनालयमां
चत्सभंडपना आडागले के प्रासादनी डापी नभणी तरह यालु पंक्तिमां लद्रनी अभ नीकणे ते महाधर प्रा.

૫૧ અષ્ટાપદપ્રાસાદઃ

તદ્રૂપે ચ પ્રકર્તવ્યે કર્ણોર્ધ્વં તિલકં ન્યસેત્ ।

અષ્ટાપદશ્ચ નામાયં પ્રાસાદો જિનવલ્લભઃ ॥૧૧૪॥

इति अष्टापदप्रासादः ५१ तलभाग २४

પૌરવિક્રમ-મહાધર પ્રાસાદની રેખા ઉપર એક તિલક ચડાવવાથી જિનપ્રભુને વલ્લભ એવો અષ્ટાપદ નામનો પ્રાસાદ જાણવો.

૫૨ તુષ્ટિપુષ્ટિપ્રાસાદઃ

તદ્રૂપં ચ પ્રકર્તવ્યં ઊરઃશૃંગાણિ પંચ વૈ ।

તુષ્ટિપુષ્ટિદનામાયં પ્રાસાદો દેવવલ્લભઃ ॥૧૧૫॥

इति तुष्टिपुष्टिप्रासादः ५२ तलभाग २४

जिनेन्द्रप्रासाद प्रशंसाः—

પ્રાસાદાઃ પૂજિતા લોકે વિશ્વકર્મણા માપિતાઃ ।

દ્વાવિંશતિવિમક્તીનાં^{૧૮} દ્વિપંચાશદ્ભેદતઃ ॥૧૧૬॥

પ્રાસાદાઃ સર્વદેવેષુ જિનેન્દ્રેષુ વિશેષતઃ ।

ચતુર્દશિ ચતુર્દારં પુરમધ્યે સુસ્વાવહાઃ ॥૧૧૭॥

ઉપરના બાવીશ વિભક્તિ ઉપર બાવન ભેદે કરીને જિનેન્દ્રપ્રાસાદોના શિખરો કહ્યાં તે લોકોમાં પૂજનીય છે એમ વિશ્વકર્માએ કહ્યું છે. આ પ્રાસાદો સર્વ દેવોને કરવા તેમાં વિશેષ કરીને જિનેન્દ્ર દેવોને કરવા. આ પ્રાસાદો-આવા ચારે દિશાના ચાર દ્વારવાળા પ્રાસાદો નગરને વિશે બાંધવાથી ભારે સુખદ બને છે.

ભ્રમાશ્ચ વિપ્રમાશ્ચૈવ પ્રશસ્તાઃ સર્વકામદાઃ ।

શાંતિદાઃ પુષ્ટિદાશ્ચૈવ મજારાજ્યસુસ્વાવહાઃ ॥ ૧૧૮ ॥

અશ્વૈર્ગર્જૈર્બલિયાનૈર્મહિષી નંદિકસ્તથા ।

સર્વશ્રિયમાપ્નુવન્તિ સ્થાપિતાશ્ચ મહીતલે ॥ ૧૧૯ ॥

આ બાવન પ્રાસાદો ભ્રમવાળા કે ભ્રમવગરના પણ પ્રશસ્ત છે. તે સર્વ કામનાને આપનારાં છે. શાંતિદાયક અને પુષ્ટિદાયક છે. તે રાજા અને પ્રજાને સુખ આપનારા છે. આ પ્રાસાદો પૃથ્વીતલ પર સ્થાપવાથી ઘોડા, હાથી, બળદ, ભેંસ, ગાય તથા વાહન આદિ સર્વ પ્રકારની લક્ષ્મીને આપનારા છે.

૧૮ જિનેન્દ્રસ્ય વિશેષતઃ પાદાન્તર. ક્ષીરાર્ણવમાં લગભગ આને જ મળતા પાઠોના ઋષભાદિ પ્રાસાદોના શિખરો કહ્યાં છે. તેમાં ૨૫ વિભક્તિ પર ૭૨ ભેદે પ્રાસાદનાં શિખરો કહ્યાં છે.

૧૯ નગરે ગ્રામે પુર્મધ્યે પ્રાસાદા ઋષભાદયઃ ।

જગત્યાં મંડસૈયુક્તા ક્રિયતે વસુધાતલે ॥ ૧૨૦ ॥

સુલભં દીયતે રાજ્યં સ્વર્ગે ચૈવ મહીતલે ।

નગર આમ કે પુરની અંદર આ ઋષભાદિ જિન પ્રાસાદો જગતી અને મંડપો વાળા બનાવવાથી સ્વર્ગમાં અને પૃથ્વીતલ ઉપર રાજ્ય સુલભતાથી મળે છે.

૧૯ જૈન અષ્ટમ પ્રાસાદનો પાઠ કોઈ જૈન ગ્રંથની છૂટી નોંધ પરથી પંચકલ્યાણ-પ્રાસાદનું સ્વરૂપ મારા જોવામાં આવેલું, જે અત્રે આપવું આવશ્યક માનું છું.

અથ પંચકલ્યાણપ્રાસાદસ્વરૂપં લિખ્યતે :—

અષ્ટાષ્ટોમષ્ટમદ્રં પંચકલ્યાણ મંદિરમ્ । તીર્થગ્રામે રાજગૃહે નદીતટે મુન્યાશ્રમે ૧
જાતિઃ પંચકલ્યાણી પુષ્પવૈમાનસદૃશી । સર્વદેવસ્થાપિત્વં ચતુર્દશરત્નૈર્યુતમ ૨
અષ્ટાંશ પદ્મભાગશ્ચ અષ્ટભાગાસ્તલસ્ય ચ । મદ્રસ્ય વેદભાગાશ્ચ કર્ણે દ્વિદ્વિ ભાગતે ૩
મદ્રસ્ય ત્રીણિ શૃંગાણિ કર્ણે શૃંગદ્વયં ભવેત્ । પદ્મચત્વારિશત્ શૃંગાણિ હ્યેકશૃંગમનુત્તમમ
ક્રતુષ્ટકં હંસરૂપં દ્વાદશરાશિપ્રદાઃ । સ્થાપનં વિશ્વુ જ્ઞાયાનાં દશ દિક્પાલાસ્તથૈવ ચ
ષોડશ વિદ્યાદેઃ ૧૩ ચક્ષિણ્યશ્ચતુર્વિંશતિઃ । મંગલા પાર્શ્વનાથસ્ય મૂર્તિયસ્ત્રયોર્વિંશતિઃ
દેવ્યાધિષ્યન્નિમુખાચ વિધિવિધાનસમન્વિતા । દ્વાત્રિંશતિર્નર્તિકાશ્ચ પંચકલ્યાણ મંદિરે
ઘંટાકર્ણઃ પ્રદક્ષિણાર્યાં કોટિકલદઃ પદેપદે । વિનાશઃ સર્વપાપાનાં પંચકલ્યાણમંદિરે

इति पंचकल्याणप्रासादः ।

पंचकल्याणु प्रासादनुं स्वरूपं कहे छे :—

આઠ કોણના આઠ ભદ્રવાળો “ પંચ કલ્યાણ મંદિર ” નામનો પ્રાસાદ તીર્થસ્થાનમાં આમ કે રાજ્યગૃહે, નદીકિનારે કે મુનિના આશ્રમમાં કરવો. પંચકલ્યાણી જ્ઞાતિનો, પુષ્પક વિમાન જેવો, સર્વદેવોને માટે, જેના ચારે તરફ દરતા રત્નોથી શોભીતો હોય તેવો પ્રાસાદ સ્થાપવો. આઠાંશમાં અક્ષાઈતલમાં ચારે ભાગનું ભદ્ર અને બધ્મને ભાગની રેખા કરવી. તેના શિખરના ભદ્ર ઉપર ત્રણ ત્રણ ઉરુશૃંગો ચડાવવાં. રેખાએ બધ્મને શૃંગ ચડાવવા. એ રીતે આઠે ભદ્રને આઠ રેખા પર મળી કુલ ૪૧ અંક (મૂળ કળશ સાથે) ચડાવવા. આ પ્રાસાદમાં છ ઋષ્ટ, હંસના સ્વરૂપ ચારે રાશિ, નવ ગ્રહો, દિશા પ્રમાણેના આઠ અલના સ્વરૂપ, દશ દિક્પાલો, ૧૬ વિદ્યા દેવીઓ, ૨૪ તીર્થંકરોના ચક્ષુષક્ષણીઓની મૂર્તિઓ કરવી. આ પંચકલ્યાણ પ્રાસાદમાં મંગળ એવા ત્રેવીશમા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથજીની પ્રતિમા સ્થાપવી.

બત્રીસ નર્તિકાઓ પણ આ પંચકલ્યાણ મંદિરમાં (મંડોવરે અને મંડપના સ્તંભો પર તથા વિતાન ધૂમટમાં) કરવી. પ્રદક્ષિણામાં ઘંટાકર્ણની મૂર્તિ કરવાથી એવા પંચકલ્યાણ મંદિર અંધાવનારના સર્વપાપનો નાશ થાય છે અને પગલે પગલે કરોડો શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

इति पंचकल्याणु मंदिर

दक्षिणोत्तरमुखश्च प्राचीपश्चिमदिङ्मुखः ।

वीतरागस्य प्रासादाः पुरमध्ये सुखावहाः ॥ १२७ ॥

इति श्री विश्वकर्मा कृते ज्ञानप्रकाश दीपावलि वास्तुविद्यायां जिनप्रासाद नाम
विंशतमोऽध्यायः ॥ २० ॥

दक्षिण, उत्तर, पूर्व के पश्चिम गभे ते सुभना वीतरागना प्रासादो नगरमां
रथेला होय तो ते सुभ देनारा बलुवा.

इतिश्री विश्वकर्मा विरचित ज्ञानप्रकाश दीपावलिवास्तु विद्याना ऋषलादि
२२ विलकित पर भावन लेकना शिभराधिकारे शिल्पविशारद प्रलाशंकर ओद्यउलाध
सोमपुरा शिल्प शास्त्रीये रथेदी शिल्पप्रला नामनी लाषाटीकानो वीशभो अध्याय. २०



श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायां

ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

उत्तरार्धः

॥ एकविंशतितमोऽध्यायः ॥

॥ जिनप्रतिमालक्षणाध्यायः २१ ॥

श्री विश्वकर्माऽवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं जिनलक्षणम् ।

अरूपं रूपमाकारं विश्वरूपं जगत्प्रभुम् ॥ १ ॥

केवलज्ञानमूर्तिश्च वीतरागं जिनेश्वरम् ।

द्विभुजं चैकवक्त्रं च बद्धपद्मासनस्थितम् ॥ २ ॥

लीयमानं परं ब्रह्म जिनमूर्तिर्जगद्गुरोः ।

नाम निर्गुणमाख्यातं प्रयुक्तं वास्तुवेदिभिः ॥ ३ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे:-डवे हुं जिनमूर्तिना स्वरूपलक्षणं कहुं छुं. ते अरूपी होवा छतां रूप=आकारना विश्वरूप जगत्प्रभु एवा वीतराग जिनेश्वरनी देवण ज्ञानभय मूर्ति छे. तेमने जे लुण्ठ अने अेक मुण्ठ छे. बद्धपद्मासनथी जेडेसी, पर-अहमां लीन अेथी जगद्गुरु जिनदेवनी मूर्ति छे.

चतुर्विंशति ऋषभादीं वर्धमानान्तकं तथा ।

ऋषभादि परिवारे दुःखदं वर्णसंकरम् ॥ ४ ॥

१ प्रतिमाञ्च जे वर्णनी होय तेज वर्ण-रंगना पापालुनुं परिकर होयुं जेछअे. तेभां वर्णसंकरता होय तेने अहो होय इहो छे. तेमज प्रतिमा अने परिकरना पापालुमां पञ्च अहुं अहदुष न होवा जेछअे. सहेः प्रतिमाञ्चने पीणा वर्णनुं परिकर होय ते होय कर्ता छे.

ન સમાંગુલસંખ્યા ચ પ્રતિમામાનકર્મણિ ।

ઉપવિષ્ટસ્ય દેવસ્ય ેઝર્ધ્વસ્ય પ્રતિમા ભવેત્ ॥ ૫ ॥

દ્વિચિત્રા પાદપદ્મસ્થા પર્યંકાસનમાશ્રિતા ।

વામો દક્ષિણ જંઘોર્વોરુપર્યંકિ કરોઽપિ ચ ॥ ૬ ॥

દક્ષિણો વામજંઘોર્વોસ્તત્પર્યંકાસનં મતમ્ ।

દેવસ્યોર્ધ્વસ્થિતસ્વાર્યાં જાનુલમ્બિ મુજદ્વયમ્ ॥ ૭ ॥

શ્રીવત્સોષ્ણીષયુક્તા ચ છત્રાદિપરિવારિતા ।

જિન તીર્થંકરો ઋષભદેવથી વર્ધમાન સુધીના ૨૪ છે. તે પ્રતિમાઓ અને પરિકરના પાષાણુની વર્ણસંકરતા (બંને જુદા જુદા વર્ણના કે ડાઘવાળા) હોય તો તે દુઃખને દેનાર બાણુ. પ્રતિમાની ઉંચાઈનું માન એકી આંગળ રાખવું. એકી આંગળની ઉંચાઈના પ્રતિમા ન કરાવવા. જિનપ્રતિમા એ પ્રકારના થાય છે, તેમાં એક ઉભા (કાઉસગ્ગ રૂપે) અને બીજા પદ્માસને-બેઠેલા હોય છે. પર્યંકાસન કોને કહેવું? પ્રથમ જમણી બાંધ અને જમણા સાથળ પર ડાબો પગ અને ડાબો હાથ સ્થાપન કરવો. પછી ડાબી બાંધ અને ડાબા સાથળ પર જમણો પગ અને જમણો હાથ મૂકવો. તેને પર્યંકાસન કહે છે. હવે ઉભી કાયોત્સર્ગ પ્રતિમાનું સ્વરૂપ કહે છે. એ ભુબાઓ ગોઠણ સુધી લાંબાવેલ હોય, છાતીમાં ઉપ્લીક અને માથે ત્રણ છત્ર અને ફરતા (ચોવીશ જિન મૂર્ત્યાદિના) પરિવારવાળી હોય તે ઉભી જિન પ્રતિમા બાણુવી.

જિનપ્રતિમા-સમચતુરસ્રલક્ષણ—

અન્યોન્યજાનુસ્કંધાન્તં તિર્યક્સૂત્રનિપાતનાત્ ॥ ૮ ॥

કેશાન્તાચલયોર્મધ્યાત્ સૂત્રૈક્યં ચતુરસ્રતા ।

(૧) એકથી બીજા ગોઠણ સુધીનું આડું સૂત્ર (૨) જમણા ઠીંચણથી ડાબા બાંભા સુધીનું બીજું સૂત્ર (૩) ડાબા ઠીંચણથી જમણા બાંભા સુધીનું ત્રીજું સૂત્ર અને (૪) કપાળ પર કેશથી આંચણી પાટલી મથાળા સુધીનું ચોથું સૂત્ર. એ રીતે જિન પ્રતિમા સમચતુરસ્ર બાણુવી.

૨ ઉભા કાઉસગ્ગ પ્રતિમાના પરિકરની ગાદીમાં ગન્ધસિંહાદિ-સ્વરૂપો થાય છે. તેના છેડા પર બકત-શ્રાવક-સેવકની હાથ જોડતી મૂર્તિ પણ કોઈમાં હોય છે. કાઉસગ્ગના એ બાણુના પડખાની પટ્ટીમાં જિનમૂર્તિઓ ચોવીશ કરે છે. અગર દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ પણ કરે છે. નીચે આમર કળશધારી હંદ્રોના નાના સ્વરૂપો અને કાઉસગ્ગની ઉપર છત્ર અને ગાંધર્વોના સ્વરૂપો કરેલા હોય છે.

પ્રતિમા-માન—

નવતાલં ભવેદૂપં તાલઃ સ્યાદ્ દ્વાદશાંગુલઃ ॥ ૯ ॥

અંગુલાંનિ કમ્વાયાઃ કિંતુ રૂપસ્ય તસ્ય દિ ।

ઉર્ધ્વમાનમષ્ટોત્તરશતં તુ વિશ્વકર્મણા ॥ ૧૦ ॥

ઉર્ધ્વપ્રતિમામાનં તુ આસીના ચ અતઃ શૃણુ ।

ઉભી જિન પ્રતિમા નવ તાલની કરવી. તે તાલ ૧૨ આંગળનો બાણુવો. પણ તે ગજનો આંગળ નહિ, પણ પ્રતિમાના વિભાગનો બાણુવો. એ રીતે ઉભી પ્રતિમા ૧૦૮ વિભાગની વિશ્વકર્મણે કહી છે, તેમ ઉભી પ્રતિમાનું માન કહ્યું. હવે બેઠી પ્રતિમાના વિભાગ સાંભળો.

૩પંચતાલં સમુત્સેધે ચતુસ્તાલં તુ વિસ્તરે ॥ ૧૧ ॥

તાલૈકં ચ વિભક્તાદૌ અંગુલાનાં ચતુર્દશ ।

તેનાંગુલપ્રમાણેન ષટ્પંચાશત્ સમુચ્છિન્નત્ ॥ ૧૨ ॥

વિસ્તરં તત્પ્રમાણેન વિભાજયેદ્ વિચક્ષણઃ ।

અથૈતે અંગુલાનાં ચ યન્માનાં યસ્ય કારયેત્ ॥ ૧૩ ॥

આસીનપ્રતિમામાનં ષટ્પંચાશદ્ વિભાજિતમ્ ।

બેઠી જિનપ્રતિમાની ઉંચાઈ પાંચ તાલ અને વિસ્તાર ચાર તાલનો બાણુવો (કાર્યની સુલભતાને સાર) અહીં એક તાલના ચૌદ વિભાગ (આંગળ) બાણુવા.

૩ બેઠી જિન પ્રતિમાની પહોળાઈ કરતાં ઉંચાઈ સવાઈ કરવી. તે પાટલી તથા શિખા સુધીની ઉંચાઈ બાણુવી. પરંતુ અહીં શ્લોક ૧૨ માં ૭૦ વિભાગને બદલે છપ્પન ભાગ કહે છે. પરંતુ તેમાં નાચેની પાટલી આઠ ભાગની અને કેશાંતથી શિખા સુધીના છ ભાગ મળી ચૌદ ભાગ અહીં લેવામાં આવેલ નથી.

૪ ભાગ ભાલ	} ૧૩ ભાગ
૫ ભાગ નાસિકા	
૪ હડપચી	
૩ ગણું	
૧૦ છાતી	
૧૪ નાભિ	

૧૨ શુભ
૨૪ સાચળ
૪ ગોઠણ
૨૪ બાંધ
૪ પગ
૧૦૮ કુલ

ते प्रमाणे गण्यतां उंचाई छप्पन आंगणनी (पाटली अने केश परना विभाग सिवाय) करवी अने पडोणाई पणु तेटली ४ विचक्षणु शिदपीअे राणवी. अेटळे छप्पन लाग भेटेडी प्रतिमाना पडोणाई बाणुवी.

उर्ध्वस्थ प्रतिमा अंगविभाग--

भालनासा हनुग्रीवा हन्नाभिगुह्यमूरुकः ॥ १४ ॥

जानुजंघे तथा पादौ स्थानान्येकादशानि च ।

चतुः पंच चतुर्वह्निदिशश्चैव चतुर्दश ॥ १५ ॥

सूर्याजिनश्चतुर्जिना वेदाश्चैति ह्यनुक्रमात् ।

उपाण चार भाग, नासिका पांच भाग, हुडपची चार भाग, गणुं त्रणु भाग छाती दस भाग, नाभि चौद भाग, गुह्य चार भाग, साथण चौवीश भाग, गोडणु चार भाग, पगण्ढं चौवीश भाग अने पग चार भाग अे रीते अनुक्रमे अगियार अंशुदि लाग उषी प्रतिमाना १०८ आंगणना बाणुवा.

आसनस्थप्रतिमा अंगविभाग--

*भालं नासा हनुग्रीवा हन्नाभिगुह्यहस्तकौ ॥ १६ ॥

जान्वेतानि नवांगानि अंकस्थानानि पूर्ववत् ।^५

४ विवेकविलास—भालं नासा हनुग्रीवा हन्नाभिगुह्य जानु च ।

अष्टावासीन बिम्बस्यांगानां स्थानानि पूर्ववत् ॥

५ विवेकविलास-नव अंगविभाग--

चतुःपंच चतुर्वह्नि दिशश्चैव चतुर्दश ।

चतुश्चतुस्ताण्डाह्यवासीनप्रतिमांगकाः ॥

उपाण चार आंगण, नाक पांच आं०, हुडपची चार आं०, गणुं त्रणु आं०, नाभि चौद आं०, गुह्य भाग चार आं०, अने हाथ चार आं० अने गोडणु आठ आं० अेम कुल छप्पन भाग.

१३ भाग गुण
३ भाग गणुं
१० भाग हृदय
१४ भाग नाभि

४ भाग गुह्य
४ भाग हाथ
८ भाग गोडणु

५६ कुल

વિશ્વકર્મણા કથિતમાસીનસ્ય સ્વરૂપકમ્ ॥ ૧૭ ॥

ઝેડી પ્રતિમાના નવ અંગ (૪) કપાળ (૫) નાસિકા, (૪) હડપચી, (૩) ગળું, (૧૦) હૃદય, (૧૪) નાસિ, (૪) શુદ્ધ, (૪) હાથ, (૮) ઠીંચણ એ નવ અંગના અંક-સ્થાનના પદ વિભાગ આગળ (શ્લોક ૧૫માં) શ્રી વિશ્વકર્માએ કહેલા છે.

વર્તનાં કથયિષ્યામિ અંગુલાનાં યથાક્રમમ્ ।

મુખં યક્ષાંગુલં ચૈવ ત્રિભજ્યેચ્ચ ત્રિચક્ષણઃ ॥ ૧૮ ॥

વેદાંગુલં લલાટં ચ નાસિકા પંચમાંગુલા ।

નાસિકૌષ્ઠદ્વયોર્મધ્યે પ્રવેશશ્ચૈકમંગુલમ્ ॥ ૧૯ ॥

હનુકાંગુલ ચત્વારિ ઓષ્ઠ ઉપરિમાંગુલઃ ।

एकांगुलोऽप्यधरश्च द्वयंगुला च बटो भवेत् ॥ ૨૦ ॥

ત્રયાંગુલા ભવેત્ ગ્રીવા હૃદયં ચ દશાંગુલમ્ ।

चतुर्दश तथा नाभौ चतुर्गुह्यं प्रकीर्तितम् ॥ ૨૧ ॥

કરૌ ચતુરંગુલાનિ અષ્ટપાદૌ પ્રકીર્તિતૌ ।

इत्येतत् कथितं चैव षट्पंचाशत् समुच्छ्रितम् ॥ ૨૨ ॥

હવે ઝેડી પ્રતિમાના ઉદયનાં અંગવિભાગ કહું છું:-આખા મુખની ઉંચાઈ તેર આંગળના વિભાગ બુદ્ધિમાન શિષ્ટીએ નીચે પ્રમાણે રાખવા. કપાળ ચાર આંગળ, નાસિકા પાંચ આંગળ અને હડપચી ચાર આંગળ (એ રીતે તેર ભાગ મુખ ઉદયના) હવે ચાર આંગળની હડપચીમાંથી નાસિકા અને હોઠની વચ્ચે એક ભાગ-આંગળ બચ્યા રાખવી. નીચે ઉપરનો હોઠ એક આંગળનો અને બે આંગળની દાઢી રાખવી. ત્રણ આંગળનું ગળું, ગળાથી હૃદય દસ આંગળ. હૃદયથી નાસિ ચૌદ આંગળ, નાસિથી શુદ્ધભાગ ચાર આંગળ, ઉપરાઉપર બે હાથો ચાર આંગળ અને પગ (ગોઠણ) આઠ આંગળનો. એ રીતે ઝેડી પ્રતિમાની ઉંચાઈના છપ્પન ભાગ (આંગળ) બાકીવા.

तस्याऽधश्च प्रकर्तव्य-मासनमष्टकांगुलम् ।

उष्णीषं षट्गुलं च केशान्तोपरिमस्तथा ॥

उच्छ्रियं च समाख्यातं विस्तरं च अतः शृणु ॥ ૨૩ ॥

૬. અહીં આઠ ભાગની પાટલી અને કપાળ ઉપરથી કેશ-શિખાના છ ભાગ ગણવામાં આવેલ નથી.

उपर कडेला छप्पन लाग नीचे आठ लाग=आंगणनी पाटली-गाढी करवी अने केशांतथी उपर उष्णीष (शिष्पा) सुधीना छ लाग राखवा. चार लाग केश अने जे लाग (शिष्पा) जे रीते जेठी प्रतिमानी उंचाईना सिरोर लाग कडा. हुवे प्रतिमानी पडोणाईना लाग सालजे.

आसनस्थ प्रतिमा-विस्तार विभाग—

त्रयं विस्तारमानेनां अंगुलानां त्रयोदश ७ ।
 भालं चांगुलान्यष्टौ च नेत्रं चैवाष्टमंगुलम् ॥ २४ ॥
 नासिकाग्रमंगुलैकम् फोरणं त्रयमंगुलम् ।
 नेत्रांगुलानि चत्वारि द्वयंगुलोदयं भवेत् ॥ २५ ॥
 द्वयंगुलं च भ्रुवोर्मध्ये पुष्पबाणं महात्कटे ।
 चिबुकोदयश्चत्वारि विस्तारोऽपि तथैव च ॥ २६ ॥
 ग्रीवा दशांगुला ज्ञेया क्षोभणा त्रयमंगुलाम् ।
 द्विसाद्वांगुलौ द्वयोष्टौ साद्वांगुला बटी भवेत् ॥ २७ ॥
 कक्षबाहू प्रकर्तव्यं द्वाविंशमंगुलं बुधैः ।
 कटि विस्तारमानं च अंगुलानि च पौडश ॥ २८ ॥

हुवे जेठी प्रतिमानी पडोणाईना लाग कडे छे: मुष्प तेर आंगण पडोणुं, कपाण (आगणना लागभा) आठ आंगण-जे नेत्र मणीने कुल आठ आंगण पडोणाई राखवी. नाक उपला लागे जेक आंगण पडोणुं अने इशाया आगण त्रणु आंगण पडोणुं नाक राखपुं. गर्लथी नेत्र चार आंगण लांभा अने जे आंगण उंचा राखवा. जे भ्रमरनी वर्येनुं अंतर जे आंगण राखपुं. पुष्पबाणु जेवी भ्रमरनी आकृति करवी. हाढी चार आंगण उंची अने चार आंगण विस्तारमां करवी. गणुं दश आंगण पडोणुं अने (हाढीथी) त्रणु आंगण उंडुं गणुं करपुं. जे डोडोना विस्तार अढी आंगणने अने हाढी (हुडपची) दोढ लागनी करवी. णाहु आगण जे काभ वर्येनुं अंतर णावीश आंगणतुं सुद्धिमान शिदधीजे राखपुं. केशने विस्तार सोण आंगणने राखवे.

बाहुकक्षप्रमाणं च अष्टादशांगुलानि च ।
 द्वादशांगुलं मध्ये च स्तनगर्भो विधीयते ॥ २९ ॥

७ अन्यत्र यौः आंगणतुं मुष्प पडोणुं कडुं छे.

અષ્ટાંગુલં વાહુવિસ્તારં સપ્તાંગુલમધસ્તથા ।
કરતલમષ્ટાંગુલં દીર્ઘં તત્ર ચ કારયેત્ ॥ ૩૦ ॥

વિસ્તારેઽષ્ટાંગુલં તત્ર શ્લોકં ચતુરંગુલમ્ ।
વાહ્યં ચ પંચાંગુલં ષડંગુલં તત્ર મત્સ્યકં ॥ ૩૧ ॥

‘ઘસિકા દ્વયંગુલા જ્ઞેયા કટિઃ સ્યાદ્ વામદક્ષિણે ।
નવાંગુલા ભવેદ્ હસ્તવિસ્તારં ચાષ્ટમાંગુલમ્ ॥ ૩૨ ॥

અષ્ટાંગુલં ભવેત્ પાદૌ દૈર્ઘ્યે ચ દશ પંચ ચ ।
વિસ્તારં દીર્ઘકથિતં પિંડં ચૈવ અતઃ શૃણુ ॥ ૩૩ ॥


ખલા આંગળ બાહુ ગર્ભથી ૧૮ આંગળ એટલે ખલા પાસે બે બાહુને વિસ્તાર છત્રીસ આંગળનો થાય. બે સ્તન બીંબી વચ્ચેનું અંતર બાર આંગળ રાખવું. ખલા પાસે બાહુની પહોળાઈ આઠ આંગળ અને નીચે કોણી પાસે સાત આંગળ રાખવું. હથેળી લાંબી પહોળી આઠ આંગળની રાખવી. ઝોલક-ખાંચો (હથેળીથી ગાદી સુધીનું અંતર) આઠ આંગળ પહોળો અને ચાર રાખવો. કાંડું-બાવડું પાંચ આંગળનું અને આંગળ છ આંગળનું રાખવું. કેડ આંગળ ડાબી જમણી તરફ (કેડ ને બાહુ વચ્ચે) બે આંગળની ઘસી રાખવી. હાથ નવ આંગળ લાંબો અને વિસ્તારમાં આઠ આંગળનો રાખવો. ૫૫ પહોળો બે આંગળ ને લાંબો પંદર આંગળ રાખવો. એ રીતે જિનપ્રતિમાના ઉદ્ધયમાન પછી તેનું વિસ્તારમાન કહ્યું. હવે તેની બહારનું માન સાંભળો.

મતિમાપૃથુમાન—

અષ્ટાવિંશતિરાસને ષોડશાંગુલ મસ્તકે ।
કર્ણનાસાગ્રે કર્તવ્યં પિંડં ચૈવ દશાંગુલમ્ ॥ ૩૪ ॥

ચતુરાંગુલં કર્ણપિંડં સુરઃ કુર્યાદ્ દ્વયાંગુલમ્ ।
દ્વાદશાંગુલાનિ શોઘ્યસુદરાગ્રે ચૈવ નિર્ગમઃ ॥ ૩૫ ॥

નાસિકા તુર્યભાગા ચ અગ્રે સાર્દ્ધાંગુલં મતમ્ ।
લલાટ-હર્બટી જ્ઞેયા ક્ષોભના ચ ત્રયાંગુલા ॥ ૩૬ ॥

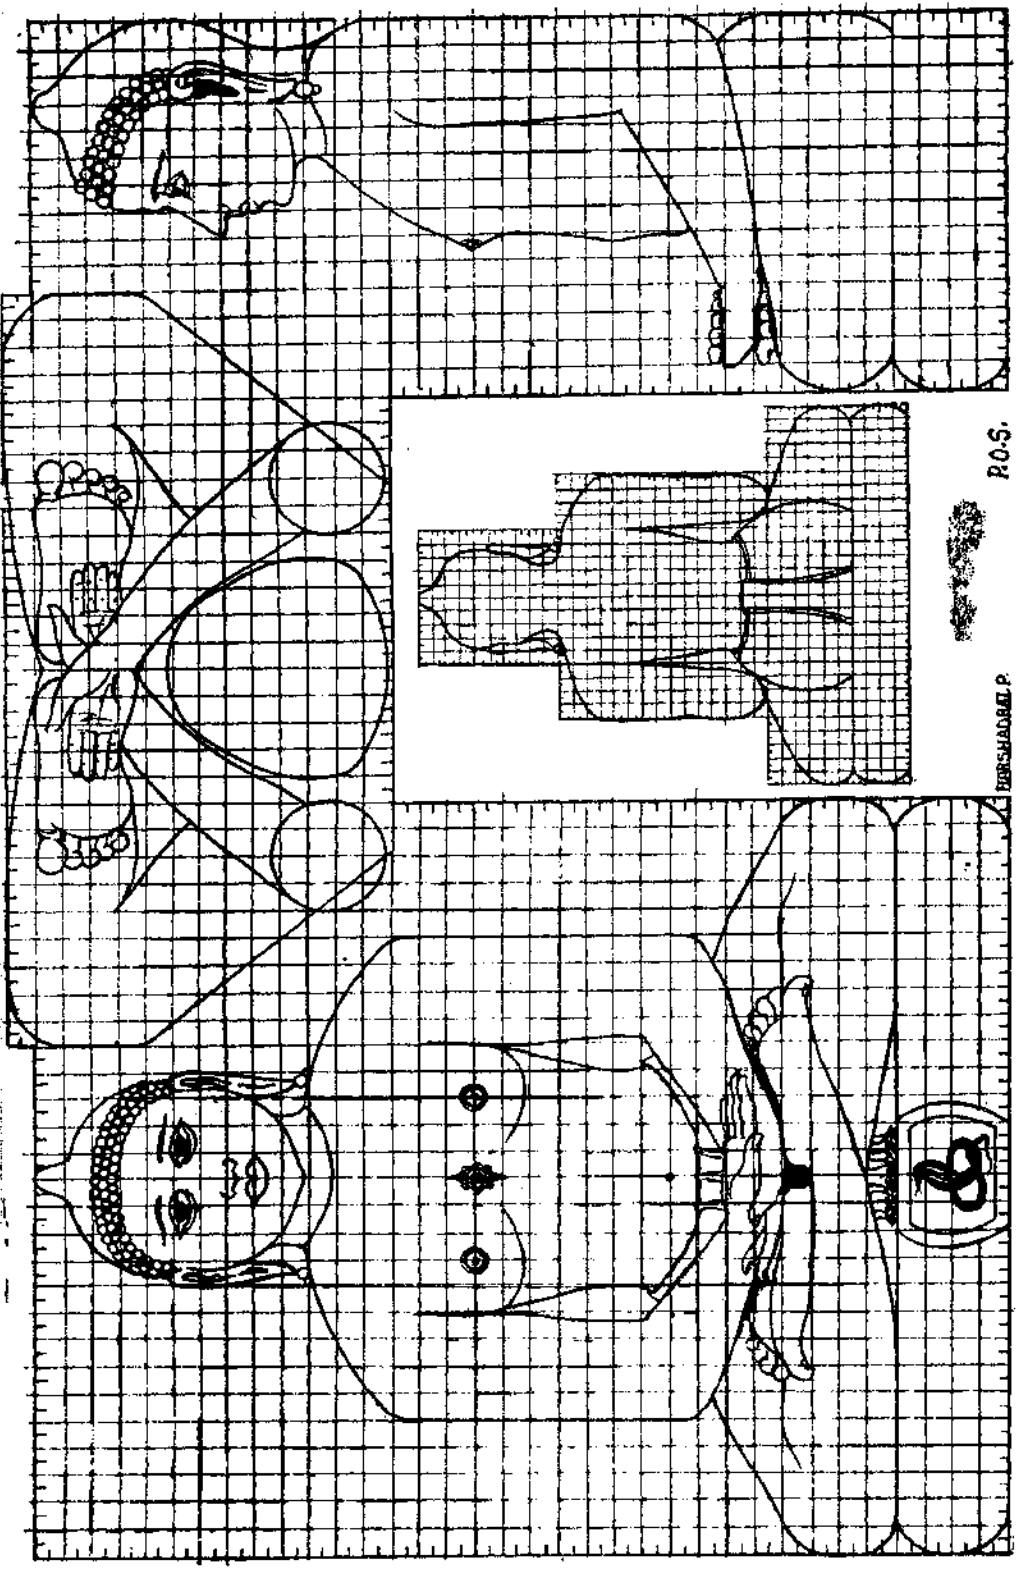

R.O.S.

HERSHABEEL P.

७०x५६ अिनमूर्ति विभाग
सन्मूण दर्शन

अिनमूर्ति तणदर्शन (७पर)
अिनमूर्ति ३०६दर्शन (नीचि)

७०x२८
अिनमूर्ति पक्षदर्शन

શ્રીવત્સઃ પંચમાગઃ સ્યાત્ ત્રિમાગે દીર્ઘવિસ્તરઃ ।
 હૃદયોપરિ કર્તવ્યઃ નિર્ગમશ્ચ ત્રયં માગઃ ॥ ૩૭ ॥
 દ્વાદશાંશસ્થિતા જંઘાઃ ચાગ્રે ત્વષ્ટ તથૈવ ચ ।
 છિદ્રં દ્વયપાદમધ્યે દ્વયાંશોચ્યં ચ વિસ્તરે ॥ ૩૮ ॥
 સુમાંસલો યૌવનસ્થઃ સ્વરૂપો લક્ષણાન્વિતઃ ।
 હત્યેવં કથિતં ચૈવ કર્તવ્યં શાસ્ત્રપાર્ગઃ ॥ ૩૯ ॥
 પૂર્વમાનપ્રમાણં ચ કર્તવ્યં વિધિપૂર્વકમ્ ।
 અન્યથાપિ ન કર્તવ્યં યદીચ્છેદાત્મશ્રેયસે ॥ ૪૦ ॥

હવે પ્રતિમાના અંગોની પિંડ=જડાર્ધનું માન કહે છે. પાટલીએ અઠ્ઠાવીશ ભાગ, મસ્તકે ચોળ ભાગ પ્રતિમા જડી રાખવી. કાનથી નાકનો અથ ભાગ દસ આંગળ રાખવો. કાનની જડાર્ધ ચાર ભાગ (આંગળ) અને બે આંગળ મસ્તકનો પાછલો ભાગ એટલે કુલ ૧૦+૪+૨=૧૬ આંગળ મસ્તક-જડાર્ધના થયા. પાટલીના આગલા ભાગથી બાર આંગળ પેટ=ઉદર પાછું રાખવું (પેટે ચૌદ આંગળની જડાર્ધ થઈ) તેથી કંઈક નીકળતો ઉદર=પેટનો વચ્ચે ભાગ રાખવો. નાસિકા ચાર ભાગની અને દોઢ ભાગ હોઠથી નીકળતી કરવી. કપાળ અને દાઢીનો ભાગ નાસિકાના અથ ભાગથી ત્રણ આંગળ પાછો મારવો. છાતી ઉપર શ્રીવત્સ પાંચ આંગળ ઉંચું અને ત્રણ ભાગ પહોળું ને ત્રણ ભાગ નીકળતું (સ્તનની વચ્ચે શોભતું) સાથળ પાછળ બાર આંગળ જડો અને ગોઠણ આગળ આઠ આંગળની ઉંચાઈમાં રાખવો. બે પગ વચ્ચેનું પાછી જવાનું છિદ્ર સમથોરસ બળે આંગળનું કરવું. જિન પ્રભુની પ્રતિમા યૌવનાવસ્થાની માંસલ-ભર્યા દેહવાળી કરવી. તેના સ્વરૂપ અને લક્ષણો એ રીતે આગળના શિલ્પશાસ્ત્રના પારગામીઓએ કહ્યાં છે. તેવી આગળ કહેલા માન પ્રમાણે વિધિથી પ્રતિમા ભરાવવી (કરાવવી). પોતાનું શ્રેય ઇચ્છનારાઓએ એથી અન્ય બીજું ન કરવું.

પ્રતિમા-દોષાદિ--

માનાધિકં ન કર્તવ્યં માનહીનં ન કારયેત્ ।
 ક્રિયતે બહવો દોષાઃ સિદ્ધિસ્તત્ર ન જાયતે ॥ ૪૧ ॥
 અજ્ઞાને ક્રિયતે યસ્તુ શાસ્ત્રં ચૈવ ન જાયતે ।
 ન દોષો યજમાનસ્ય શિલ્પીદોષો મહદ્મયમ્ ॥ ૪૨ ॥

હવે પ્રતિમાના દોષો કહે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા માનથી વધારે કે ઓછા માનથી પ્રતિમા કરવી નહિ, કેમકે તેમાં ઘણા દોષો થાય છે. તેનાથી કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. જે શાસ્ત્રને ન જાણતો હોય તેવા અસાની શિલ્પીએ કરેલા કાર્યનો દોષ યજ્ઞમાન (કામ કરાવનાર)ને લાગતો નથી, પરંતુ શિલ્પીને મહાભય ઉપજાવનાર એવો દોષ લાગે છે.

પ્રતિમા-સંસ્કાર—

धातुलेप्यादि प्रतिमा अंगभंगं च संस्करेत् ।

काष्ठपाषाणनिष्पन्ना : संस्कारार्हाः पुनर्नहि ॥ ૪૩ ॥

ધાતુ કે લેપની પ્રતિમા જે અંગભંગ થઈ હોય તો તેને સુધારાથી ફરી સંસ્કારને યોગ્ય થાય છે. પરંતુ કાષ્ટ કે પાષાણની મૂર્તિ જે અંગખંડિત થઈ હોય તો ફરી સંસ્કારને યોગ્ય નથી.

नखांगुली बाहुनासा पादभंगेष्वनुक्रमात् ।

जनभीतिदेशभंगो बंधनं कुलधनक्षयः ॥ ૪૪ ॥

જે પ્રતિમા (૧) નખે ખંડિત થઈ હોય તો લોકનિંદાનો ભય (૨) આંગળીએ ખંડિત થઈ હોય તો દેશભંગ (૩) બાહુ-બાવડે ખંડિત થઈ હોય તો બંધન-કેદ (૪) નાકે ખંડિત થઈ હોય તો કુળનાશ અને (૫) પગે ખંડિત થઈ હોય તો લક્ષ્મી-નાશ થાય છે. એ રીતે ખંડિત પ્રતિમાના અશુભ ફળ જાણવા.

पीठं यानं परिवारं ध्वंशे इति यथाक्रमम् ।

जनवाहनभृत्यानां नाशो भवति निश्चितम् ॥ ૪૫ ॥

આસન-પીઠ ખંડિત પ્રતિમાથી યદ્યુત થાય. વાહન ખંડિત પ્રતિમાથી, કરાવનારની વાહન-સમૃદ્ધિનો અને પરિકરાદિ પરિવાર ખંડિત થાય તો નોકરચાકરનો નિશ્ચયે કરી નાશ થાય છે.

गुहस्थना धरे 'पूजनीय प्रतिमानु' प्रमाणाः—

१० आरभ्यैकांगुलाद्वृद्धिः यावदेका दशांगुलम् ।

गृहेषु प्रतिमा पूज्या ऊर्ध्वं मासादमे पुनः ॥ ૪૬ ॥

૧૦ લોકભાષામાં:-દાંત લેપ ને કાષ્ટની લોહ અને પાષાણ

પ્રતિમા વ પળ જાતની ઘર ચૈત્ય નહિ આળ ॥

દાંતની, લેપની કે કાષ્ટની, લોહાદિ ધાતુની કે પાષાણની એવા પ્રકારની પ્રતિમા ઘર કે ચૈત્યમાં રાખવી નહિ.

એક આંગળથી અગિયાર આંગળ સુધીની પ્રતિમા ગૃહસ્થે ઘરને વિષે પૂજવી.
ને ઉપરના માપની પ્રતિમા પ્રાસાદ-દેવાલયમાં પૂજવી.

પ્રતિમાકાષ્ટલેપાશ્મદંત-ચિત્રાયસાં ગૃહે ।

ન્યૂનાધિકા પરિવારરહિતા નૈવ પૂજયેત્ ॥ ૪૭ ॥

પ્રતિમા કાષ્ટની, લેપની કે પથ્થરની કે કાંતની કે ચિત્રની, માનથી ન્યૂન કે અધિક હોય કે પરિવાર-રહિત હોય તો તે ગૃહસ્થના ઘરે પૂજવી નહિ.

પ્રતિમાદોષ—

રૌદ્રી ચ હન્તિ કર્તારમધિકાંગી ચ શિલ્પિનમ્ ।

કૃશા દ્રવ્યવિનાશાય દુર્ભિક્ષાય કૃશોદરી ॥ ૪૮ ॥

ભયાનક પ્રતિમા કર્તાનો નાશ કરાવે છે. અધિક અંગવાળી પ્રતિમા શિલ્પીનો સંહાર કરાવે છે. પાતળી પ્રતિમા લક્ષ્મીનો નાશ કરાવે છે અને પાતળા પેટવાળી પ્રતિમા દુકાળ પડાવે છે.

વક્રનાસા ચ દુઃસ્વાય હ્રસ્વા ગોત્રક્ષયંકરી ।

અનેત્રા નેત્રનાશાય સ્થૂલા સૌભાગ્યવર્જિતા ॥ ૪૯ ॥

જાયતે પ્રતિમા હીનકટિરાચાર્પઘાતિની ।

જંઘાહીના ભવેત્ રાષ્ટ્રપુત્રમિત્રવિનાશિની ॥ ૫૦ ॥

પાણિપાદવિહીના ચ ધનધાન્યવિઘાતિની ।

ચિપ્પિટાર્ચાં કૃતાર્ચાં ન તત્ત્વં ચ વ્યયો ભવેત્ ॥ ૫૧ ॥

પ્રતિમાનું નાક વાંકું હોય તો તે દુઃખદાતા બાણુવી. ટૂંકા નાકવાળી પ્રતિમા ગોત્રનો ક્ષય કરે છે. નેત્ર વગરની પ્રતિમા આંખે અંધાપો લાવે છે. બાડી પ્રતિમા ઐશ્વર્યનો નાશ કરે છે. હીન કટિવાળી આચાર્યને ઘાતક બાણુવી. ટૂંકા જંઘા-પગવાળી પ્રતિમા રાજ્યનો, પુત્ર અને મિત્રનો વિનાશ કરે છે, હાથ અને પગહીન પ્રતિમા ધનધાન્યનો નાશ કરે છે. અપટ્ટી પ્રતિમાના પૂજનનું ફળ મળતું નથી, વળી તે ખર્ચમાં ઉતારે છે.

અર્થહૃત્ પ્રતિમોત્તાના ચિંતાહેતુરધોમુસ્વી ।

અથાપદે તિરશ્ચીના નીચોચ્યા તુ વિદેશદા ॥ ૫૨ ॥

અન્યાયદ્રવ્યનિષ્પન્ના પરવારસ્તુ સમુદ્ભવા ।

ન્યૂનાધિકાંગી પ્રતિમા સપરિવારનાશિની ॥ ૫૩ ॥

ઉંચા મુખવાળી પ્રતિમા દ્રવ્યનો નાશ કરાવે, નીચા મુખવાળી પ્રતિમા ચિંતા કરાવે છે. તીરછી નગરવાળી પ્રતિમા આપત્તિ લાવે છે. ઉંચીનીચી પ્રતિમા દેશવટો દેવરાવે છે. અન્યાયથી પેદા કરેલા ધનથી પ્રતિમા બનાવી હોય (અગર ખીબા કામને સારુ લાવેલ પાષાણની પ્રતિમા ભરાવી હોય) અગર ઓછાવત્તા અંગવાળી પ્રતિમા હોય તો આ સર્વ દોષવાળી પ્રતિમાના કારણે પોતાના કુટુંબ પરિવારનો નાશ થાય છે.

નસ્વકેશાભૂષણાદિ શક્ત્રવસ્ત્રાઘ્નલંકૃતિ : ।

વિષમા વ્યંગિતા નૈવ ઇષયેન્ મૂર્તિમંગલમ્ ॥ ૫૪ ॥

શાંતિપુષ્ટ્યાદિકૃત્યૈશ્ચ પુનઃ સા ચ સમીકૃતા ।

પુનઃ રથોત્સવં કૃત્વા પ્રતિમા અર્ચયેચ્છુભા ॥ ૫૫ ॥

જે પ્રતિમાના નખકેશ આભૂષણ અસ્ત્રશસ્ત્રો કે વસ્ત્રો કે અલંકાર-આભૂષણો ખંડિત કે વાંકાં હોય તો પણ તેના અંગના કારણે તે દોષિત ગણાતી નથી. તે મંગળમય બાણવી. તેવી પ્રતિમાનો ફરી સમુદ્ધાર ફરી શાંતિપૌષ્ટિક કાર્યોથી ફરી સ્થયાત્રાદિનો ઉત્સવ ઉજવી તે પ્રતિમાને પૂજવી તે શુભ છે.

અંગોષાંગૈશ્ચપ્રત્યાંગૈઃ કથંચિત્ વ્યંગદૂષિતામ્ ।

વિસર્જયેત્ તાં પ્રતિમામન્યમૂર્તિં પ્રવેશયેત્ ॥ ૫૬ ॥

યાઃ સ્વંદિતાશ્ચ દગ્ધાશ્ચ વિશીર્ણાઃ સ્ફુટિતાસ્તથા ।

ન તાસાં મંત્રસંસ્કારો ગતાશ્ચ તત્ર દેવતાઃ ॥ ૫૭ ॥

ઉપર કહ્યું તે સિવાય જો પ્રતિમાના અંગ ઉષાંગ કે પ્રત્યાંગ ખંડિત થયા હોય તો તેનું વિસર્જન કરીને ખીણ પ્રતિમાનો (વિધિથી) પ્રવેશ કરાવવો. કારણ કે ખંડિત, ખળેલી, શીર્ષવિશીર્ષ કે તડકેલી-ફાટેલી પ્રતિમામાં મંત્ર-સંસ્કાર રહેતા નથી તેમ જ દેવપણું રહેતું નથી.

અતીતાબ્દશતં યત્સ્યાઘ્નચ સ્થાપિતમુત્તમૈઃ ।

તદ્ વ્યંગમપિ પૂજ્યં સ્યાદ્ વિંબં તન્નિષ્ફલં ન હિ ॥ ૫૮ ॥

જે પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા સો વર્ષ પહેલાં થઈ હોય અને તે કોઈ ઉત્તમ આચાર્ય કે મહાપુરુષે સ્થાપિત કરેલી હોય તે બિંબ=પ્રતિમા અંગવ્યંગ હોય તો પણ પૂજા કરવા યોગ્ય છે. તેની પૂજા નિષ્ફળ જતી નથી.

पतनाद्द्व्यंगिता देवास्तेषां दुरितमुद्धरेत् ।
स्वपनोत्सवयात्रासु पुनः रूपाणि अर्चयेत् ॥ ५९ ॥

॥ इति दोषादि ॥

जे लुनी प्रतिमा पडवाथी (सामान्य) अंडित थर्छ होय तो तेना समुद्धार करीने स्वपनादि स्थयात्रादिने उत्सव करीने इरी पूजा शक करवी.

प्रतिमामानप्रमाण—

प्रासादतुर्यभागस्य समाना प्रतिमा मता ।
उत्तमायकृते सा तु कार्यैकोनाधिकांगुला ॥ ६० ॥

अथवा स्वदशांशेन हीनः समधिकः स च ।
कार्या प्रासादपादस्य शिल्पिभिः प्रतिमा सदा ॥ ६१ ॥

११ सर्वेषामपि धातूनां रत्नस्फटिकयोरपि ।
प्रवालस्य च विंशेषु शिल्पिमानं^{१२} यदृच्छया ॥ ६२ ॥

प्रासाद रेभाये होय तेना योथा लागना उदयनी प्रतिमा करवी. उत्तम आय लाववाने माटे येक जे आंगण ओछावतुं करवुं. अथवा ते यतुर्थांशभां दशमे भाग अधिक (उत्तम माननी) के हीन (कनिष्ठ माननी) करी ते माननी प्रतिमा शिदपीये जनावनी. सर्व प्रकारनी धातुनी, रत्ननी, स्फटिकनी के प्रवालनी प्रतिमा होय तो प्रासादनुं प्रमाण न देतां शिदपीये पोतानी धृच्छानुसार देवुं.

प्रतिमानुं लीलुं प्रमाणः—

तृतीयांशेन गर्भस्य प्रासादे प्रतिमोत्तमा ।
मध्यमा स्वदशांशेन पंचमांशेना कनीयसी ॥ ६३ ॥

प्रासादना गर्भगुहना त्रीज भाग जेटली प्रतिमा उत्तम माननी लखुवी. तेना दशमे भाग हीन करतां मध्यमाननी अने पांचमे भाग हीन करे तो कनिष्ठ माननी प्रतिमा लखुवी.

११ सर्वेषामपि न्यूनानां पाठान्तर.

१२ चतुर्मान पाठान्तर.

ऊर्ध्वस्थ प्रतिमामान—

एकहस्ते तु प्रासादे मूर्तिरेकादशांगुला ।
दशांगुला ततो वृद्धिः यावद् हस्तचतुष्टयम् ॥ ६४ ॥
द्वयांगुला दशहस्तान्ता शताङ्गान्तांगुलस्य च ।
अतो विंशदशांशेना मध्यमार्चा कनीयसी ॥ ६५ ॥

એક હાથના પ્રાસાદને અગિયાર આંગળની ઉભી પ્રતિમા કરવી. તે રીતે ચાર હાથ સુધીના પ્રાસાદને ગળે દસ દસ આંગળ વૃદ્ધિ કરવી. પાંચથી દસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને ગળે અગ્ને આંગળની વૃદ્ધિ કરતા જવું. દસથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે એકેક આંગળની વૃદ્ધિ કરતા જવું તે ઉત્તમ માન બાણવું. તેનો વીશમો ભાગ હીન કરે તો મધ્યમાન અને દશમો ભાગ હીન કરે તો કનિષ્ઠમાન પ્રતિમાનું બાણવું.

આસનસ્થ પ્રતિમामान—

હસ્તાદેવેદ હસ્તાંતે षड्वृद्धिः स्यात् षडंगुला ।
तदूर्ध्वं दशहस्तान्ता त्र्यंगुला वृद्धिरिष्यते ॥ ६६ ॥
एकांगुला भवेद् वृद्धि-यावत् पंचाशद्वस्तकम् ।
विंशत्येकाधिका ज्येष्ठा विंशत्येना कनीयसी ॥
ऊर्ध्वस्था प्रथमा प्रोक्ता आसनस्था द्वितीयका ॥ ६७ ॥

એક હાથથી ચાર હાથ (ગજ) સુધીના પ્રાસાદને પ્રત્યેક હાથે છ છ આંગળની એકી પ્રતિમાનું માન બાણવું. ત્યાર પછી છથી દસ હાથ સુધીના પ્રાસાદનું પ્રત્યેક હાથે ત્રણ ત્રણ આંગળ વધારતા જવું. અગિયારથી પચાસ હાથ સુધીના પ્રાસાદને

॥ प्रतिमामानप्रमाण ॥

પ્રાસાદ ગજ	એકી પ્રતિમા આંગુલ	ઉભી પ્રતિમા આંગુલ	પ્રાસાદ ગજ	એકી પ્રતિમા આંગુલ	ઉભી પ્રતિમા આંગુલ
૧	૬	૧૧	૮	૩૬	૪૯
૨	૧૨	૨૧	૯	૩૯	૫૧
૩	૧૮	૩૧	૧૦	૪૨	૫૩
૪	૨૪	૪૧	૨૦	૫૨	૬૭
૫	૨૭	૪૩	૩૦	૬૨	૭૩
૬	૩૦	૪૫	૪૦	૭૨	૮૩
૭	૩૩	૪૭	૫૦	૮૨	૯૩

પ્રત્યેક ગળે એકેકે આંગળની વૃદ્ધિ કરતા જવું. આપેલા માનનો વીશમો ભાગ વધારવાથી બ્યેકમાન અને વીશમો ભાગ ઘટાડવાથી કનિષ્ઠમાન બાહ્યવું, એ રીતે આંગળ જે પહેલું માન કહ્યું તે ઊભી પ્રતિમાનું છે અને આ ધીબું જે માન કહ્યું તે ઊંઠી પ્રતિમાનું બાહ્યવું.

પ્રતિમાપદસ્થાપન—

પ્રાસાદગર્ભે ગૌર્ધાર્ધભિત્તિઃ પંચધાકૃતે ।

યક્ષાઘ્રાઃ પ્રથમે ભાગે સર્વદેવા દ્વિતીયકે ॥ ૬૮ ॥

જિનાર્કસ્કંદકૃષ્ણાનાં પ્રતિમાશ્ચ તૃતીયકે ।

બ્રહ્મા ચતુર્થકે ભાગે લિંગમીશસ્ય પંચમે^{૧૩} ॥ ૬૯ ॥

પ્રાસાદના ગર્ભગૃહના અર્ધમાં પાછલી ભીંત તરફના અર્ધમાં પાંચ ભાગ કરવા. ભીંતથી પહેલા ભાગમાં યક્ષ આદિ, ધીબ ભાગમાં સર્વદેવ, ત્રીબ ભાગમાં જિન, સૂર્ય, કાર્તિકેય અને કૃષ્ણની પ્રતિમા સ્થાપન કરવી, ચોથા ભાગમાં બ્રહ્મા અને પાંચમા ભાગમાં એટલે ગર્ભગૃહના મધ્યમાં (સ્કેન્દ દંશાન તરફ) શિવલિંગની સ્થાપના કરવી.

દૃષ્ટિપદ સ્થાપન—

દ્વારશાસ્વાષ્ટભિર્ભાગૈરથઃ એકદ્વિતીયકૈઃ ।

મુક્ત્વાષ્ટમં ચ ભાગૈકં યો ભાગઃ સપ્તમઃ પુનઃ ॥ ૭૦ ॥

તથાપિ સપ્તમે ભાગે ગજાયસ્તત્ર પાતયેત્ ।

પ્રાસાદે પ્રતિમાદૃષ્ટિઃ કર્તવ્યા તત્ર શિલ્પિભિઃ ॥ ૭૧ ॥

પ્રાસાદના દ્વારશાખાના નીચેથી એક, બે, ત્રણના ક્રમથી આઠ ભાગ કરવા. તેમાંનો ઉપલો આઠમો એક ભાગ તથા દેવો. પછીના સાતમા ભાગના ફરી આઠ ભાગ કરી ઉપરનો સાતમો એટલે ગબ્ધ ભાગમાં શિલ્પીએ (પ્રાસાદના દ્વારના તે સ્થાનમાં) પ્રતિમાની દૃષ્ટિ રાખવી. ૧૪

૧૩ પ્રાસાદવોહન અ૦ ૪—પટ્ટાંચો યક્ષભૂતાઘ્રાઃ પટ્ટાગ્રે સર્વ દેવતાઃ ।

તદગ્રે વૈષ્ણવં બ્રહ્મા મધ્યે લિંગં શિવસ્ય ચ ॥

ગર્ભગૃહમાં પાછલા પાટ નીચે યક્ષભૂતાદિની સ્થાપના કરવી. પાટડાથી આંગળ સર્વ દેવની અને તેનાથી આંગળ વિષ્ણુ આદિ દેવો બ્રહ્મા, અને ગર્ભગૃહના મધ્યમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવી. આ સ્થાપનાની રીતે શિલ્પીએ હાલ પ્રતિમા પધરાવે છે.

૧૪ દૃષ્ટિ સંબંધમાં જુદાજુદા મત પ્રવર્તે છે. તેમાં આહીં આપેલા મત વર્તમાન કાળે સર્વમાન્ય ગણાય છે. પરંતુ જુના મંદિરોમાં ક્યાંક ક્યાંક જુદા જુદા મતે નીચે પ્રતિમા

इत्येवं प्रतिमामानं संक्षेपेण मया कृतम् ।

तदनुसारं विज्ञाय कर्तव्यं बुधशिल्पिभिः ॥ ७२ ॥

इति श्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपाण्वे वास्तुविद्यायां जिन प्रतिमा लक्षणधिकारे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

ઉપર પ્રમાણે પ્રતિમાનું માન મેં સંક્ષેપમાં કહ્યું છે તે અનુસાર વિચાર કરીને યુદ્ધિમાન શિલ્પીએ પ્રતિમા બનાવવી. ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણ્વે વાસ્તુવિદ્યાના જિન પ્રતિમા લક્ષણાધિકારે શિલ્પવિશારદ પ્રભાશંકર એવાઘડભાઈ શિલ્પશાસ્ત્રીએ સ્થેડી શિલ્પપ્રભા નામની ભાષા ટીકાનો એકવીશમો અધ્યાય (૨૧)

બેસારેલા હોય છે. તેમ વખતે ધીરજથી વિચારીને શિલ્પીએએ વેધદોષ જોઈ યજ્ઞમાનને ઉત્તર આપવો.

(૧) ઠંકુર ફેર વાસ્તુસારમાં દ્વારની ઉંચાઈના ઇશ ભાગ કરી ઉપરના સાતમા ભાગના ફરી ઇશ ભાગ કરી સાતમે ભાગે દષ્ટિ રાખવી તેમ તે કહે છે.

(૨) દિગમ્બરાચાર્ય વસુનંદી કૃત પ્રતિમા સારમાં દ્વારની ઉંચાઈના નવ ભાગ કરી, ઉપરના એ ભાગ છોડી સાતમા ભાગના ફરી નવ ભાગ કરી સાતમા ભાગે દષ્ટિ રાખવી એમ કહે છે.

(૩) દીપાણ્વે અં ૮ માં બતાવ્યા પ્રમાણે દ્વારની ઉંચાઈના બત્રીસ ભાગ કરી ૨૧ માં ભાગે દષ્ટિ રાખવી.

આ બધા મતોનો સુદાયસો કરવા એક દષ્ટાંત લેવું જોઈએ. જો ૨ ગજ ૧૭ આંગળ ઉંચું દ્વાર હોય તો—

દીપાણ્વે અં ૮ ના મતે ઉત્તરગથી નીચે ૨૨ આંગુલ

દીપાણ્વે અં ૨૧ ના મતે " " ૯ આંગુલ

વસુનંદીના મતે " " ૧૬ આંગુલ

ઠંકુર ફેરના મતે " " ૧૮ આંગુલ

દષ્ટિ નીચી રહે છે. આમ જુદા જુદા પ્રમાણો છે.

પ્રતિમા લેણુંલેણું સ્થૂળ પ્રમાણ્ય લોકોદિત કાવ્યમાં:—

મેષ શશિવાળાને તો શાંતિ મહિલ નેમિ ઓઈ, અનંમ કુંચુ તે ઓઈ વરગે વખાણિયે.

મિથુને આદિ, સંભવ અને અભિનંદન છે, કર્ક ધર્મ ઓઈ સિંહ સુમતિ પ્રમાણ્યવા.

પલ, નેમિ, વીર, કન્યા સુપાર્શને પાસ તુલા, વૃશ્ચિક ચંદ્ર ધનના આક્રી પ્રભુ બાણ્યવા.

આદિ સુમતિ શીતલ મકર ઓર્ષાંશ જત, કુંભે અનંત ચર મીને પ્રભુ પ્રમાણ્યવા.

અલક : મેષ ડહ : કર્ક રત : તુલા ખજ : મકર

બવઉ : વૃષભ મટ : સિંહ નય : વૃશ્ચિક ગણ : કુંભ

કંછધ : મિથુન પડણ્યુ : કન્યા ભધકદ : ધન ઇચઝથ : મીન

श्री विश्वकर्मा विरचित वास्तुविद्यायां

ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

उत्तरार्धः

॥ द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥

॥ जिनपरिकरलक्षणाध्यायः ॥ २२ ॥

जयोवाच--

कथयतु महामोक्त परिकरस्य लक्षणम् ।

आसनस्थार्चा चोर्ध्वार्चा शयनार्चा विशेषतः ॥ १ ॥

तेषां युक्त्यनुक्रमेण ब्रूहि मानं परिकरम् ।

सिंहासनस्य किं मानं किं मानं बाहुयुग्मयोः ॥ २ ॥

किंमानं छत्रवृत्तं च शंखदुन्दुभिमानतः ।

एतत् सर्वं प्रसादेन कथय त्वं जगत्पते ॥ ३ ॥

विश्वकर्माना शिष्य नय पूछे छे:-हे महाप्रभु, मने परिकरनां^१ लक्षण कडो. जेठेदी मूर्तिना, उलेदी मूर्तिना के विशेषे करीने शयन प्रतिमाना जेना परिकरनी

१ जिन तीर्थ^२ करीनी आलोकोअ इणइप अष्ट प्रातिहार्य^३ छे. तेओ ज्मां विअरे छे. त्यां जे आडे वस्तुओ हानरे होय छे. तथा आ परिकरमां ते आडे वस्तुओने समावेश थयो होय छे.

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामंडलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनैश्वराणाम् ॥

(१) अशोकवृक्ष (२) पुष्पवृष्टि (३) दिव्यध्वनि (४) आमर (५) सिंहासन (६) भामंडल (७) देवदुन्दुभि अने (८) छत्र जे आडे जिनेश्वर जगवानना प्रातिहार्य^३ छे. परिकरमां तेना समन्वय नीये प्रमाणे करवामां आवे छे:-

(१) अशोकवृक्षः जे छत्रवटानी उपरनी छेदी रथिकाना गोज वृत्तमां आसोपावपनां पाहडां करवामां आवे छे.

(२) देवदुन्दुभिः छत्रवटानी उपर मांघवेन्द्रो वाद्य वगाउता होय छे.

(३) दिव्यध्वनिः छत्रवटामां छत्रना उपरना मध्यमां शंभ्वनि करतो ध्व देव.

(४) आमरः परिकरनी जे आलु आमरेन्द्र आमर देगे छे, आमरं वाहिकामां छेअ पर आमरे इणस्यधारी देवे होय छे.

(५) सिंहासनः गाडी.

યુક્તિઓ અનુક્રમે કહો. સિંહાસન કયા માનતું, બાહુયુગ્મ (પખવાડાના કાઉસગ્ગ) કયા માનના, ઉપરનો છત્રવટો કયા પ્રમાણનો, અને તેમાં શંખ તથા દેવદુન્ડુલિ વગાડનારાઓ કેટલા માનના કરવા એ સર્વ આપના પ્રસાદ રૂપ, હે જગત્પતિ ! મને કહો.

વિશ્વકર્મોવાચ—

પૂર્વમાનં ભવેત્ કુર્યોદર્ચાં સર્વત્ર શોભના ।
યદ્વર્ણાં મૂલ્યમતિમા પરિકરસ્તદ્વર્ણાદયઃ ॥ ૪ ॥

વિવર્ણાદિ મહાદોષાઃ જાયમાનેષુ સર્વતઃ ।
રત્નોદ્ભવાઘાઘેષુ મરકતસ્ફટિકાદિષુ ॥ ૫ ॥

ન દોષો વિવર્ણતાકીર્ણા અર્ચા પરિકરાદિક્કે ।

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે: પૂર્વે કહેલાં માન-પ્રમાણવાળી શોભનીય પ્રતિમા ભરાવી (કરાવી) તેના જ વર્ણ (રંગ)ના પાષાણતું પરિકર કરાવવું. પ્રતિમાજી જે વર્ણના હોય તેથી બીજા વર્ણના પાષાણતું પરિકર બનાવવાથી સર્વત્ર મહાદોષનો ભય રહે છે. પરંતુ સ્તન-મરકતમણિ કે સ્ફટિકાદિની પ્રતિમાના પરિકરમાં વિવર્ણતા થાય તે તેમાં દોષ નથી. (પરંતુ ધાતુ પ્રતિમાને ધાતુનું જ પરિકર કરાવવું જોઈએ.)

આસનં ચ અતો વક્ષ્યે માગાત્ વક્ષ્યામિ ત્વં શૃણુ ॥ ૬ ॥

અર્ચાર્થોદયકં કાર્યં સિંહાસનં સાર્દાયતમ્ ।

અથઃ પીઠં દિગ્ભાગં ચ દ્વાદશાંગુલરૂપકમ્ ॥ ૭ ॥

હવે હું આસન-ગાદીના વિભાગ કહું છું તે સાંભળો. પ્રતિમાની પહોળાઈથી અર્ધું ઉંચું સિંહાસન-ગાદી કરવી, અને પ્રતિમાની પહોળાઈથી ગાદી દોઢી લાંબી રાખવી. તેની નીચે દશ ભાગનું પીઠ ઉંચું કરવું. (નીચે મોટી પટ્ટી અને ઉપર કર્ણપીઠ કરવું.) તે પર બાર આંગળ ઉંચાઈમાં ગજસિંહાહિ રૂપ કરવાં ૬-૭

ઊર્ધ્વે દ્વયાંગુલં છાદ્યં કર્ણિકા ચ વેદાંગુલા ।

અથો દેશે ગ્રહાઃ સર્વે આદિત્યાઘાશ્ચ કારયેત્ ॥ ૮ ॥

(૬) મામંડળઃ પ્રભુજ્ઞતા મસ્તક પાછળ તેજપુંજના જેવા મંડળની આકૃતિ.

(૭) પુષ્પટ્ટિઃ છત્રવટામાં (હાથી નીચે) એ માલાધરો પુષ્પટ્ટિ કરે છે.

(૮) છત્રઃ પ્રભુના મસ્તક પર છત્રાકાર હોય છે.

એમ આઠ પ્રાતિહાર્યો પરિકરમાં દર્શાવેલા હોય છે.

(ગાદીઉચ્ચઃ ૪ કણી, ૨ અંગુલી, ૧૨ રૂપો, ૧૦ કણુપીઠ = કુલ ૨૮)

આચરન્તિ ગ્રહધર્મં સર્વદોષનિવારકાઃ ।

ઉદયાશ્ચાષ્ટવિંશત્યા દૈર્ઘ્યં વૈ કથ્યતેऽધુના ॥ ૯ ॥

(ગજસિંહાદિ ૩૫) ઉપર જે આંગળની છાજલી કરવી અને તે ઉપર ચાર આંગળની કણી કરવી, સિંહાસન (ગાદી)ની નીચેની પાટલીમાં સૂર્ય આદિ નવ ગ્રહોના (નાના નાના) રૂપો કરવાં, તે ચોતાના ધર્મનું આચરણ કરે છે, અને તે સર્વ દોષોનો નાશ કરનારા છે. આ પ્રમાણે સિંહાસન (ગાદી) ના ઉદય (ઉંચાઈ) ના અઠ્ઠાવીશ આંગળ (ભાગ) મેં કહ્યા હવે તેની લંબાઈના ભાગ કહું છું. ૮-૯

²આદિશક્તિર્જિનેદૃષ્ટા આસને ગર્ભસંસ્થિતા ।

સહજા કુલજાઽધીના પદ્મહસ્તા વરમદા ॥ ૧૦ ॥

³અર્કમાનં વિધાતવ્યમ્પાંગસહિતં ભવેત્ ।

દેવ્યાધોગર્ભે મૃગયુગ્મં ધર્મચક્રં સુશોભનમ્ ॥ ૧૧ ॥

દ્વૌ ગજૌ વામદક્ષિણે દશાંગુલાનિ વિસ્તરે ।

સિંહૌ રૌદ્રમહાકાયૌ ⁴જીવત્ક્રૌંધૌ ચ રક્ષણે ॥ ૧૨ ॥

દ્વાદશાંગુલવિસ્તારૌ કર્તવ્યૌ વિકૃતાનૌ ।

કેવલજ્ઞાનમૂર્તીનાં ⁵સર્વેષાં પાદસેવકાઃ ॥ ૧૩ ॥

૨ હકુરે દેર વારતુસારમાં મધ્યમાં ચક્રધરા દેવી કરવાનું કહે છે. અહીં આદિશક્તિ નામે દેવી જે હાથચાળી કહી છે. જીના પરિકરેમાં આ અને જોવામાં આવે છે. વર્તમાન કાળમાં પરિકર નીચે પચાસણમાં મધ્ય ગર્ભમાં પણ દેવી પદરાવવાની પ્રથા સો દોઢસો વર્ષથી વધુ જોવામાં આવે છે અને તે મૂળ નાયકની શાસનદેવી=યક્ષ્ણીની મૂર્તિ કરાવીને મૂકે છે. પરંતુ તેમ કરવાનું કયાંય સાસ્ત્રીય વિધાન હજી જોવામાં આવેલ નથી.

૩ છ ભાગની આદિ શક્તિની જે બાબુ અળખે ચાંભલીઓ ત્રણ ભાગની કરવી. તેમાં કયાંક છ ભાગની દેવીની જે બાબુ આમરધારી સેવિકાઓ કરેલી જોવામાં આવે છે. આ મધ્યની દેવી વિગેરે ભાગ પાંચ આંગળનો નિકળો રાખવાનું અન્ય ગ્રંથોમાં છે. તેમજ યક્ષ-યક્ષ્ણીની પાટલી ત્રણ આંગળ ઉંચી રાખવાનું કહેલું છે. આ અધ્યાયમાં આંગળ અને ભાગ એક અર્થમાં બાજુવા.

⁴ જીવત્ક્રૌંધૌ વામદક્ષિણ પાદાન્તર ⁵ સર્વે દુઃસહસંચર્ય પાદાન્તર

(ગાદીવિસ્તાર : ૬ ગર્ભાર્ધ દેવી, ૧૦ હાથી, ૧૨ સિંહ, ૧૪ યક્ષ-યક્ષ્ણી=૪૨+૪૨=૮૪ ભાગ)



જન પ્રતિમા પરિકર અને તોરણ



રૂપવાળી પંચશાખાનું દ્વાર આરાસણ કુંભારીયાજી

અર્ચા વામે યક્ષિણ્યા યક્ષો દક્ષિણે ચતુર્દશ ।
સ્તંભિકા મૃગાલયુક્તં મકરૈર્ગ્રાસરૂપકૈઃ ॥ ૧૪ ॥

ચતુરશીતિ વિસ્તારે સ્ચ્છ્રયે ચાષ્ટવિંશતિઃ ।
આસનં કથિતં ચૈવં ચામરધારાવતઃ કૃષ્ણુ ॥ ૧૫ ॥

॥ इति सिंहासनम् ॥

હવે સિંહાસન (ગાદી) ના વિસ્તારના ભાગો કહે છે. મધ્યમાં આદિ શક્તિ જિન દેવોએ આત્મામાં ભેઈ એવી તે સહજ, કુલજ અને સ્વાધીન છે. તેણે હાથમાં કમળ અને વરમુદ્રા ધારણ કરેલાં છે. (તેના ત્રણ કે બપ્પે આંગળના બેઉ બાજુના ઉપાંગો સહિત) દેવી ૧૨ ભાગના વિસ્તારમાં કરવી. (મધ્યમાં છ ભાગનું રૂપ કરવું) દેવીની નીચે કર્ણુપીઠમાં ગર્ભમાં સુશોભિત એવું ધર્મચક્ર સહિત મૃગયુગ્મ કરવું. દેવીની બંને બાજુ દસ દસ આંગળના હાથીના રૂપો કરવાં. તેના પછી રૌદ્ર-મહા કાયાવાળા વિકરાળ મુખવાળા સિંહો બાર બાર આંગળ પહોળાઈમાં કરવા. તેના ક્રોધથી છવોનું રક્ષણ કરવા પ્રભુએ પોતાની ગાદીની નીચે તેને દબાવેલા બાણે ન હોય! કેવળ જ્ઞાનમૂર્તિ એવા પ્રભુના પાદ સેવકો-પ્રભુની ડાબી તરફ યક્ષિણી અને જમણી તરફ યક્ષનાં સ્વરૂપો ગાદીના છેડા પર ચૌદ ચૌદ ભાગના વિસ્તારના કરવા. યક્ષ યક્ષિણીની ફરતા બે બાજુમાં સ્તંભિકાઓ, કમળ જેવાં તોરણો, મકર અને શ્રાસ મુખથી શોભતી કરવી. (જિન ધર્મમાં ઉદ્યોત કરનાર એવા શાસન દેવ-દેવીઓ યક્ષ-યક્ષિણી જે જેના હોય તેનાં સ્વરૂપો ત્યાં કરવાં). એ રીતે ગાદીના વિસ્તારના ચોરાશી ભાગ અને ઉંચાઈમાં અઠ્ઠાવીશ ભાગનાં લક્ષણો કહ્યાં. હવે પ્રભુની બાજુના આમરધારીના લક્ષણો સાંભળો.

अथ चामरधरा (बाहिका) —

ચામરધરાનતો વક્ષ્યે ચામરેન્દ્રા इति स्मृताः ।
पृष्ठपदोद्भवाः कार्वाः बाहिकोभयमध्यतः ॥ १६ ॥

प्रतिमास्कंधमुत्सेधाः कर्तव्याश्च सुशोभनाः ।
स्तंभौ मृगालसंयुक्तौ पूर्वादि विरालैर्विदुः ॥ १७ ॥

उच्छ्रयमेकपंचाशद्विस्तारे द्वाविंशतिः ।
उदयं स्तंभिकाभिश्च तिलक-तोरण-भूषितम् ॥ १८ ॥

૧૬૬ ગુલાનિ કર્તવ્યા વિરાલિમજ્જામરાઃ ।

સ્તંભિકા દ્વયાંગુલે દ્વે સૂર્યાંશે ઇન્દ્રો વિસ્તરે ॥ ૧૯ ॥

અષ્ટમિપટ્ટિકોર્ધ્વમિન્દ્રમેકત્રિંશતિઃ ।

સૂર્યાંગુલં તોરણાદ્યં મૃગાલતિલકાન્વિતમ્ ॥ ૨૦ ॥

મૂળનાયકસ્તનગર્ભે દૃષ્ટિમિન્દ્રસ્ય કારયેત્ ।

નાનાભરણશોભાદ્યં ચામરેન્દ્રઃ પ્રકથ્યતૈ ॥ ૨૧ ॥

હવે ચામરેન્દ્ર નામથી પ્રસિદ્ધ એવા ચામરધરાના લક્ષણ કહું છું. મૂળ નાયકની પ્રતિમાના પાછળ બાબુના ભાગમાં પ્રતિમાના બાહુઓના મધ્યે બંને બાબુ વાહિકા (પખવાડા=ચામરેન્દ્ર) સ્થાપન કરવા. તે મૂળ નાયકના ખભા ખરાબર ઉંચા સુશોભિત કરવા. તેના (રૂપની બે બાબુ) સ્તંભિકાને દંડ સહિત કમળ કરવા અને બાબુમાં વિરાલિકાઓ કરવી. આ ચામરધરા એકાવન ભાગ ઉંચા અને બાવીશ ભાગ વિસ્તારમાં કરવા. ઈન્દ્રની બે બાબુ બે થાંભલીઓ ને તોરણોને તિલકથી શોભતી કરી, તેને દંડ સહિત ઉપર કમળ કરવા. તેમાં વિરાલિકાઓ સ્તંભિકાની બે બાબુએ કરવી. તેની પહોળાઈ પરિકરના બંને છેડા ઉપર છ ભાગની, નાસકવાળી ઉભી પટ્ટિકામાં વિરાલિકા ગજ અને નાના ચામર કળશધારીનાં રૂપો કરવાં. બાર આંગળ પહોળાઈમાં ઈન્દ્રનું રૂપ અને તેની બે બાબુ બંને આંગળની થાંભલીઓ કરવી. (એ રીતે વિસ્તાર=બે થાંભલી ચાર ભાગ; બાર ભાગ પહોળો ઈન્દ્ર અને છેડા પરની ગજ વિરાલિકાવાળી છ ભાગની પહોળી નાસક=પટ્ટિકા મળી કુલ બાવીશ ભાગ કરવા)

હવે ઉંચાઈના ભાગ કહે છેઃ-નીચે મૂળ નાયકની પાટલી જેટલી તેની પટ્ટિકા=આસન આઠ ભાગનું, તે પર એકત્રીશ ભાગ ઉંચા ઈન્દ્ર (કેશપર્થત) અને તે પર બાર ભાગમાં તોરણાદિ કમળ તિલકથી શોભતાં કરવાં. (એ રીતે ઉંચાઈ ૮+૩૧+૧૨=૫૧ ભાગ) મૂળ નાયક પ્રભુની સ્તનબિંબી ખરાબર ઈન્દ્રની દૃષ્ટિ સમસૂત્રમાં રાખવી. બાબુના ચામરેન્દ્રની પ્રતિમા અનેક આલૂપણોથી શોભતી કરવાનું કહું છે.

૬ અન્યત્ર-વક્ષ્ણગુલં કાર્યં ક્ષોભનં ચતુરાંગુલમ્ એટલે તે છેડા પરની છ ભાગની ઉભી પટ્ટીમાં વિરાલિકા, ગજ અને નાના ચામર કળશધારીનાં રૂપો યાદ તે ભાગ ઉડા ચાર આંગળનો પાછો મારવો.

ચામરધરા વાહિકા ઉદ્યઃ-

૮ પાવટી-પાટલી

૩૧ રૂપ ઉદ્ય

૧૨ તોરણાદિ

૫૧ ભાગ ઉદ્ય

વાહિકા ચામરધરા વિસ્તારઃ-

૨ ભાગ થાંભલી

૧૨ ભાગ ચામરધરા કે કાઉસગ્ગ વિસ્તાર

૨ ભાગ થાંભલી

૬ ભાગ વિરાલિકા, ગજ-ચામર

૨૨ ભાગ વિસ્તાર

મહ્લાદાઠ્ઠ્યો વામનસ્ય ચામરધારઃ સોચ્યતે ।

દક્ષિણેં વાહુસંસ્થાને ઉપેન્દ્રો નામ નામતઃ ॥ ૨૨ ॥

પ્રભુની ડાબી તરફના ચામરધારી ઇંદ્રને પ્રહ્લાદ નામે ઇંદ્ર કહ્યો છે, અને જમણી તરફના ઇંદ્રને ઉપેન્દ્ર એવું નામ આપેલું છે.

મૂલનાયકગર્ભસ્ય વાહિકાષ્ટાદશાંગુલા ।

વાહુચામરધરયોર્મધ્યેઽન્તરં દ્વયાંગુલમ્ ॥ ૨૩ ॥

મૂલનાયકમસુરગર્ભે ચામરેન્દ્રો ભવેત્ ।

ઈદં લક્ષણં વત્સ ચામરધારઃ પ્રકથ્યતે ॥ ૨૪ ॥

॥ ઇતિ ચામરધરાઃ ॥

મૂળ નાયકની પ્રતિમાના ગર્ભથી બાહુની બહારની ફરક અઢાર આંગળની હોય છે. તેની અને બાહુના ચામરધરાની વચ્ચે બે આંગળનું અંતર રાખવું. (૧૮+૨+૨+૬=૨૮) આમ મૂળનાયકની ગાદીની પાટલીની બેઉ બાજુના ફરક બરાબર પરિ કરનો ચામરેન્દ્રનો ગર્ભ રાખવો. એ રીતે ચામરધરાના લક્ષણ કહ્યાં છે. ઇતિ ચામરધરા.

છત્રવૃત્ત-દૌલા--

દૌલાઠ્ઠ્યં તોરણં કાર્યમનેકાકાર^૭ સંયુતમ્ ।

ત્રિરથિકેાદ્મવં કાર્યં છત્રત્રયસમન્વિતમ્ ॥ ૨૫ ॥

અશોકપત્રાદિકાર્યં છત્રદંડઃ સુશોમિતઃ ।

પૃષ્ઠસ્તે ફળમંડનાઠ્ઠ્યં મસ્તકોર્ધ્વે સમુદ્ભવેત્ ॥ ૨૬ ॥

ત્રિપંચફળઃ સુપાર્શ્વઃ પાર્શ્વઃ સપ્તનવસ્તથા ।

દ્વીનફળો ન કર્તવ્યોઽધિકો નૈવ ચ દૂષયેત્ ॥ ૨૭ ॥

છત્રત્રયં ચ નાસાગ્રોત્તારે સર્વોત્તમં ભવેત્ ।

નાસામાલાન્તયોર્મધ્યે કપોલવેધકૃત્ પુનઃ ॥ ૨૮ ॥

હવે છત્રવૃત્ત બેને દૌલાતોરણ કહે છે તે અનેક આકારવાળું કરવાતું કહ્યું છે. તેના પર ત્રણ રથિકા કરવી. (૧) ગાંધર્વ ૩૫ પંક્તિ (૨) હંસ પંક્તિ (૩) અશોક

પત્ર પંક્તિ. મધ્યમાં ઉપરાઉપર ત્રણ છત્ર અને અશોક પત્રાદિને કમળદંડથી શોભતું કરવું. પ્રભુનો પાછલો ભાગ મસ્તક પર ફણાથી શોભતો કરવો. તે સુપાર્શ્વનાથજીને ત્રણ કે પાંચ ફેણ અને પાર્શ્વનાથજીને સાત કે નવ ફણાવાળા સર્પની આકૃતિ કરવી. તેનાથી ઓછી ફેણ ન કરવી. પાર્શ્વનાથજીને અધિક ફેણ થાય તો દોષ નથી. ત્રણ છત્રોમાં નીચલા આગળ પડતા છત્ર અને પ્રભુના નાકનો અગ્ર ભાગ સમસૂત્રમાં (અવલંબે) રાખવા તે ઉત્તમ બાબતું. નાક અને કપાળના મધ્ય ભાગમાં આડી રેખાથી કપોલ વેધ બાબતું.

ચતુરશીત્યંગુલં દીર્ઘમુદયૈકપંચાશદંગુલમ્ ।

ઘંટાસ્તસ્યોધ્વૈ કર્તવ્યા સર્વલક્ષણસંયુતા ॥ ૨૯ ॥

મામંડલં તતો મધ્યે તિલકં વામદક્ષિણે ।

ચતુર્દશાંગુલં પ્રોક્તં તિલકં વિસ્તૃતં ભવેત્ ॥ ૩૦ ॥

ઉદયે ષોડશં પ્રોક્તં તિલકે તત્ર રૂપકમ્ ।

ઉપરે છાચકી જ્ઞેયા ઘંટાકલશભૂષિતા ॥ ૩૧ ॥

નાસિકે સ્તંભિકાદ્વૌ ચ મયૂરં વામદક્ષિણે ।

બાહ્યે મકરાણાં મુખાઃ ગાંધર્વા રત્નશેખરાઃ ॥ ૩૨ ॥

ત્રીણા વંશધરાઃ પ્રોક્તા મધ્યસ્થાને ઈતિ સ્મૃતાઃ ।

વસંતરાજો માલાધરસ્તિલકવામદક્ષિણે ॥ ૩૩ ॥

૮ આન્ય શિલ્પપ્રયોગમાં છત્રવૃત્ત તિલક કહેલ છે,

ઉપરિફાલનાઃ કાર્યાસ્તત્ર મેદમતઃ શૃણુ

ષડ્ભાગં મુખમદ્રં ચ નિર્ગમે સાર્ધમેવ ચ

મૂલનાસિકાશ્ચતુર્ભાગ દ્વાવુભયોશ્ચ વૈ ।

તસ્ય બાહ્યે પ્રકર્તવ્યં સાર્દ્ધં સાર્દ્ધં ચ નિર્ગમમ્ ॥

આમરેન્દ્રના ગર્ભે વીણાવંશધરની ફાલનાના બેદુ હવે સાંભળો:-છ ભાગનું મુખભદ્ર પડોળું કરવું તે દોઢ ભાગ નીકળણું રાખવું. તેની અને આબુમાં અબ્બે થાંભલી સાર્થે મૂળનાસિક અન્ધાર ભાગની કરવી. તે એકથી બીજી બહાર દોઢ દોઢ આંગળની રાખવી. (કુલ ૧૪ ભાગ વિસ્તારમાં બાબતું) આ સર્વ ભાગનું શ્લોક ૩૦-૩૧ માં તિલકના નામથી વિવરણ કરેલ છે. તેના મધ્યમાં વીણાવંશધર કે નાની જિનપ્રતિમા કરવાતું કહ્યું છે.

દૌલા-છત્રવૃત્ત ચોરાશી આંગળ વિસ્તારમાં અને એકાવન ભાગ ઉંચાઈમાં કરવો. પરંતુ તે પર વિશેષમાં મધ્યગર્ભે ઘંટાકળશ સર્વલક્ષણવાળા કરવા. (તે એકાવન ભાગ ઉપર બાણવા) પાર્શ્વ-સુપાર્શ્વનાથજીને સર્પ તથા સર્વ પ્રભુજીને પાછળ ભામંડળની આકૃતિ કરવી. તેની ડાબી જમણી તરફ ચામરેન્દ્રના મધ્યગર્ભ ઉપર રૂપયુક્ત તિલક ચૌદ આંગળ પહોળા અને સોળ આંગળ ઉંચાઈમાં કરવા. (તેના ઉદયમાં મધ્યમાં એકેક રૂપ કરવું.) તેના પર છાજલી કહી છે. તેના પર ઉદ્ગમ ઘંટાકળશથી શોભતું કરવું. તેની નીચે વીણાધરના રૂપની બે બાણ નાસિકાઓમાં બળે સ્તંભિકાઓ કરવી. તે પર ડાબી જમણી તરફ મયૂર કરવા. બહારના ભાગમાં મુખ ક્રાંડતા મકરો કરવા. ગાંધર્વ અને રત્નમુકુટધારીના રૂપો કરવાં. વીણા વાંસળી બળવનારાના સ્વરૂપો દેવ-તિલકના મધ્યમાં, ગવાક્ષમાં કરવા.

વસંતરાજો માલાધરસ્તિલક વામદક્ષિણે ॥ ૩૩ ॥

અનુગો પારિજાતથ દશાંગુલપ્રમાણતઃ ।

મૂર્ભોકો મુવર્ભોકેશો ચાગ્રે છત્રં દ્વિતીયકમ્ ॥ ૩૪ ॥

પરિકર વિસ્તાર	
ગાદી વિસ્તાર	છત્રવટનો વિસ્તાર
૬ ગર્ભાર્ધ દેવી (મધ્યથી)	૧૦ ગર્ભાર્ધ છત્ર ૨ કમળ નાળ
૧૦ ગજ	૧૦ માલાધર
૧૨ સિંહ	૧૪ તિલક વિસ્તાર
૧૪ વક્ષ-વક્ષિણી	૬ મકરમુખ
૪૨	૪૨
૪૨	૪૨
૮૪	૮૪

ગાદી સિંહાસન

ઉદય	વિસ્તાર
૪ ભાગ કણી	૬ ગર્ભથી દેવી
૨ ભાગ છાજલી	૧૦ ગજ
૧૨ ભાગ ગજસિંહાદિ રૂપ	૧૨ સિંહ
૧૦ ભાગ કણીપીઠ	૧૪ વક્ષ-વક્ષિણી
૨૮	૪૨+૨=૮૪

પરિકર ઉદય	
મધ્યગર્ભે	બાણુમાંથી ઉદય
૨૮ ગાદી	૨૮ ગાદી
૭૦ પ્રતિમા	૫૨ વાહિકા
૩ માથે અંતર	૫૨ છત્રવટ (છત્રવટો)
૧૦ છત્ર ઉદય	૨૩૦
૬ શંખપાલ	
૫ હંસ પંક્તિ	
૫ અશોકપત્ર	
૨૩૦	

વાહિકા-ચામરધરા

ઉદય	વિસ્તાર
૮ ભાગ પાવટી	૨ ભાગ ચાંભતી
૩૧ રૂપ	૧૨ ભાગ રૂપ
૧૨ તોરણાદિ	(ચામરેન્દ્ર કે પાકસગમ)
૫૨	૨ ભાગ ચાંભતી
	૬ ભાગ બાણુના નાસકમાં
	વિરાલિત્ર, ગજ, સિંહ
	ને શ્યામ ચામરગાળા દેવ.

તૃતીય લિંગમાકારમ્ ગ્રહા દેવાશ્વતુર્થકમ્ ।

દોલા કનકદંડં ચ છત્રવૃત્તં વિશાંગુલમ્ ॥ ૩૫ ॥

શ્લોકી મળિમૌક્તિકસ્યોઽર્ધ્વે કલશશોભિતમ્ ।


વંશીધરના તિલકથી ડાબી જમણી તરફ (પ્રભુના મુખ પાસે) વસંતરાજ એવા માલાધરનાં સ્વરૂપો તેના અનુચર રૂપે પારિબ્રતાદિ વેલપત્રો સાથે કરવા. તે દશ આંગળ વિસ્તાર પ્રમાણમાં કરવા. પ્રભુ પરનું છત્ર બ્રહ્માંડના ભૂલોકનું પ્રથમ છત્ર, તેની ઉપર ભૂલોકેશનું બીજું છત્ર કરવું. ત્રીજું લિંગાકાર છત્ર અને ચોથું છત્ર ગૃહદેવરૂપ બાણવું. સુવર્ણદંડ ઉપરના છત્રની ગોળાઈ વીશ આંગળ વિસ્તારમાં રાખવી. છત્રની નીચલી (ચાર ભાગની) ઝાલર મણિભાતીમય જેવી કરવી. ઉપર દેહીખ્યમાન એવો કળાશ કરવો. (છત્રવટાની ગલતાકાર દંડધારાની ઉંચાઈ દસ આંગળની કહી છે.)

તિલક

ઉદ્ય (આમરેન્દ્ર પર વંશીધર)	વિસ્તાર
૨ ભાગ દાસો	૪ ભાગ સ્તંભિકા-નાસિક
૧૨ ભાગ સ્તંભિકા, તોરણ અને મધ્યમાં વંશીધરનું કે જિન પ્રતિમાનું સ્વરૂપ	૬ ભાગ વંશીધર કે જિન પ્રતિમા સ્વરૂપ
૨ ભાગ છાગલી	૪ ભાગ સ્તંભિકા-નાસિક
૬ ભાગ દોઢીયો	૨૪
૬ ભાગ ઘંટાકૂટ	
૨૮	


છત્રવૃત્ત

ઉદ્ય	વિસ્તાર
૨ દાસો	૧૦ ગભર્ધિ છત્ર
૧૨ સ્તંભિકા તોરણ ને વંશીધર કે મૂર્તિ	૨ કમલ નાલ
૨ છાગલી	૧૦ માલાધર (વસંતરાજ)
૬ દોઢીયો	૪ સ્તંભિકા-નાસિક
૧૨ છત્રવટાના તળ જરાગર દોઢીયાનો મથાળો	૬ વીણાવંશવર કે મૂર્તિ
૧૦ છત્રવટા-ઉદ્ય	૪ સ્તંભિકા-નાસિક
૯ શંખપાલાદિ ગાંધર્વેન્દ્ર પહેલી રચિકા	૬ મકર મુખ
૫ હંસપંકિત બીજી રચિકા	૪૨
૫ અશોક પત્રની ત્રીજી રચિકા	૪૨
૫૨ કુલ છત્રવૃત્ત ઉદ્ય	૮૪ ભાગ વિસ્તાર

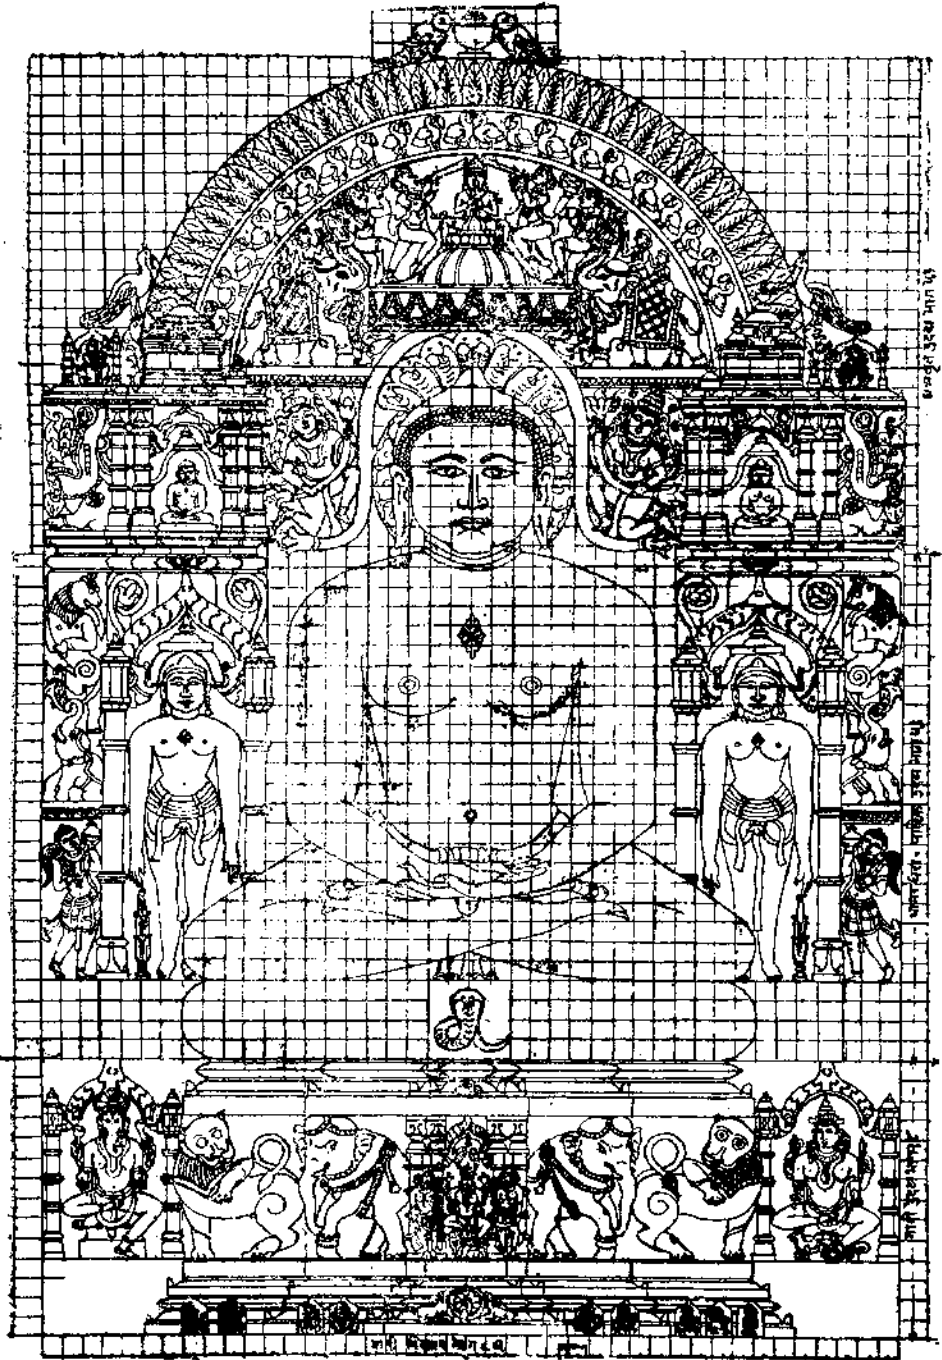

जिन परिकर

प्रभाशंकर ओ. स्थपति

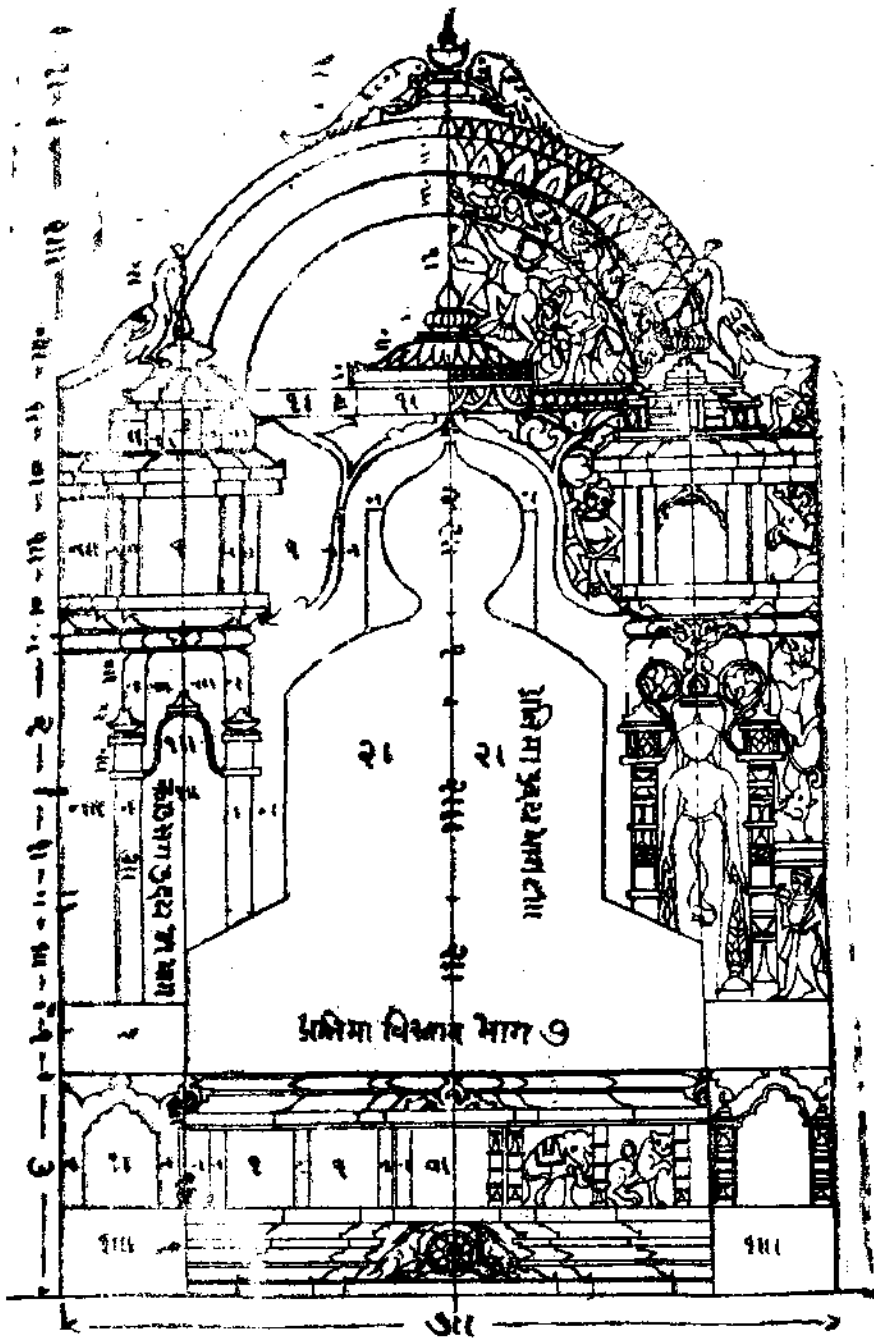

वि. सं. १७६८ मां पू. वडीत पूर्वक स्थयति भंगणल्लानुं आढेपेडुं
 ७x८११ विभागतुं गिन परिकर-सन्मुभदर्थन

પેરાવતદ્વયૌ શ્રેષ્ઠૌ ઉભયૌ વામદક્ષિણે ॥ ૩૬ ॥

કલશપલ્લવૈર્યુક્તાવિચ્છાપત્રં ચ કારયેત્ ।

હિરણ્યેન્દ્રદ્વયૌ કાર્યૌ પુષ્પાંજલિકલશાન્વિતૌ ॥ ૩૭ ॥

છત્રવૃત્ત ગાંધર્વેન્દ્રાઃ શંખપૂર્ણમહોદ્ભવાઃ ।

કુર્વંતિ મંગલં સર્વં દુન્દુભિશંખપાલિકાઃ ॥ ૩૮ ॥

માલાધર પર શ્રેષ્ઠ એવા ઐશવત હાથીના સ્વરૂપ ડાબી જમણી બેઉ તરફ કરવા. તેને સૂંઠમાં કળશપત્રોથી આગ્રહિત કરેલા કરવા. હાથી નીચેની પાટલી નીચે પત્રાદિ કરવા. હાથીની પીઠ પર હિરણ્યેન્દ્રો હાથમાં પુષ્પાંજલિ અને કળશ ધારણ કરેલા બનાવવા. છત્રવૃત્તમાં છત્રવટા પર (પહેલી ગોળ પંક્તિમાં વાજિત્ર સાથે નૃત્ય કરતા) ગાંધર્વાદિ સ્વરૂપો કરવાં. છત્રવટા ઉપર તેના મધ્યમાં શંખ બજાવતો દેવેન્દ્ર અને તેની બે બાજુ નૃત્ય કરતા ભેરી બજાવતા રૂપો અને ડમરૂ આદિ વાજિત્રવાળા દેવદુન્દુભિ અને શંખપાલના સ્વરૂપો આનંદમંગળ કરતા કરવા.

જન્મોત્સવં ચ કુર્વંતિ પર્વતમેરૌ વાસવાઃ ।

છત્રચામરશંખનાદૈર્હરિણમમિષૈર્વિદુઃ ॥ ૩૯ ॥

પ્રભુનો શુભ જન્મોત્સવ મેરૂ પર્વત પર ઉજવાય છે તેમ અહીં છત્રવૃત્તમાં છત્ર, ચામર, શંખનાદ આદિ હરિણગમેષિએ પ્રભુનો ઉત્સવ કરી રહ્યા હોય તેમ કૌતરવા.

મામંડલં તતઃ કાર્યં છત્રાષ્વદ્વાવિંશતિઃ ।

ચતુર્વિંશોદયો કાર્યં તતો મૃણાલદંડકમ્ ॥ ૪૦ ॥

છત્રં^૯ દશાંગુલં પ્રોક્તં દ્વિતીયં વસુ અંગુલમ્ ।

ષઢંગુલં તૃતીયં ચ ચતુર્થં ચ વેદાંગુલમ્ ॥ ૪૧ ॥

મૂલનાયકમસ્તકોઘ્વે^{૧૦} વૃત્તં કુર્યાત્ ત્રયં તથા ।

વૃત્તં ચતુશ્ચત્વારિંશત્ ચતુઃષષ્ઠ્યંતકં તથા ॥ ૪૨ ॥

एव^{૧૦} રથિકાત્રયં કાર્યં વૃત્તાકારં ભવેત્તતઃ^{૧૦} ।

પ્રભુના મસ્તક પાછળ છત્રની નીચે તેજપુંજ જેવી ભામંડળની આકૃતિ ણાવીશ ભાગ પહોળી અને ચોવીશ ભાગ ઉંચી કરવી. અને માલાધરની આગળ ધારે વૃત્ત કમળહંડ કરવો. (પ્રતિમાના કાનથી આ છત્રહંડ વચ્ચે બે આંગળનું અંતર રાખવું.) ત્રણ છત્રોમાં પહેલું ગર્ભથી દશ આંગળ, બીજું ગર્ભથી આઠ આંગળ,

^૯ છત્ર દશાંગે કહેલું છે. પણ તે ગર્ભથી બજાવું. એમ બધા છત્રોની પહોળાઈગર્ભથી બજાવી.

ત્રીભુગ્ ગર્ભાથી છ આંગળ અને ચોથું ચાર આંગળતું કરવું. મૂળનાયકના મસ્તક પરથી રથિકાના ત્રણ ગોળ વૃત્ત ફેરવવાં. પહેલું ચુમ્માલીશ આંગળના પરિધથી અને ત્રીભુગ્ ચોસઠ આંગળના પરિધ સુધીમાં ગાંધર્વ પંક્તિતું, હંસપંક્તિતું અને ત્રીભુગ્ અશોક પત્રતું એમ ત્રણ વૃત્ત ફેરવવાં.

દિવ્યદેહધરાઃ સર્વે જિનેન્દ્રમક્તિવત્સલાઃ ॥ ૪૩ ॥

વાદિત્રૈશ્વ સમુત્પન્ના ધારયંતિ ચ માલિકામ્ ।

દૌલામસ્તકે કલશસુભયે હંસરૂપકમ્ ॥ ૪૪ ॥

ગજશુંડા સુશોભાદ્યા અશોકપલ્લવાકૃતિમ્ ।

एतद् दौलालक्षणं च प्रकर्तव्यं सुशिल्पिभिः ॥ ૪૫ ॥

પક્ષે ચામરધારિણઃસ્થાને કાયોત્સર્ગઃ કૃતઃ ।

ચીળાવંશધરસ્થાને આસનસ્થા ચ પ્રતિમા ॥ ૪૬ ॥

સહમૂલનાયકેન પંચતીર્થસ્વરૂપકમ્ ।

સ્તને કાયોત્સર્ગદૃષ્ટિઃ ચૌર્ધ્વમૂર્ત્યાઃ સમાંશકે ॥ ૪૭ ॥

પરિકરમાં દિવ્યદેહ ધારણ કરનારા દેવો, જિનેન્દ્ર લક્ષિતમાં પ્રીતિવત્સલ, દેવ-ગાંધર્વો, વીણાશંખાદિ વાદિત્રૈશ્વ અબ્જવનારા અને હંમેશાં પુષ્પમાળાઓ સહિત શોભતા કરવા. છત્રવૃત્ત=દૌલાના મથાળે મધ્યમાં કળશ અને બે બાબુ હંસ અથવા મોરનાં રૂપો કરવાં (તે કહેલા ૫૧ ભાગ ઉપરાંત આઠ ભાગમાં કરવા). હાથીઓ સૂઢોથી શોભતા કરવા અને ઉપર અશોક પાલવના પત્રોની આકૃતિ કરવી. એ રીતે દૌલા છત્રવૃત્તના લક્ષણ બાણવાં. અને કુશળ શિલ્પીઓ તે પ્રમાણ પરિકરની રચના મેળવીને કરવું. પંચતીર્થરૂપ પરિકર કરવાને બાબુના ચામરેન્દ્રના સ્થાને કાઉસગની

૧૦ પરિકરના છત્રવૃત્તના ઉપરના ભાગમાં શંખ-બેરિ, ૩મરૂ આદિ વાદિત્રૈશ્વ અબ્જવતા ગાંધર્વોના રૂપની એક મોટી પંક્તિ ચુમ્માલીશ આંગળના વૃત્તના પરિધમાં કરવામાં આવે છે. તે પર હંસની વૃત્ત પંક્તિ, તે કોઇમાં નાના નાના ગાંધર્વોદિના રૂપ નૃત્યગીત કરતા હોય તેવી પંક્તિ કરે છે. અને તે પર આશોપાલવના પત્રોની પંક્તિ ચોસઠ આંગળના પરિધમાં કરવામાં આવે છે. આ રીતે કોઇમાં ચાર પંક્તિ પણ જોવામાં આવે છે. ત્રણ રથિકા તે અવસ્થ કરવી જ. વિશેષ કરવામાં દોષ કશો નથી, પરંતુ તે તેની મર્યાદામાં રહીને છેલ્લી પંક્તિ કરવી. આ છેલ્લી રથિકાને મથાળે છત્રવૃત્ત એકાવન ભાગમાં કરી તે પર કળશ અને બાબુમાં પક્ષીરૂપ કરવામાં આવે છે.

મૂર્તિ બનાવવી અને ઉપર વીણા વંશધારીના સ્થાને નાની આસનસ્થ જિનપ્રતિમા ગોખલામાં કરવી. ત્યારે મૂળનાયક સહિત પંચતીર્થસ્વરૂપ પરિકરતું અને છે. તેમાં કાઉસગ્ગની દષ્ટિ મૂળનાયકની સ્તનબિંબી પ્રમાણે રાખવી અને ઉપરના તિલકની મૂર્તિની દષ્ટિ મૂળનાયકની દષ્ટિમાં સમસૂત્ર રાખવી (આ ત્યારે મૂર્તિ પર છત્રો કરવાં.)

પ્રતિમા પરિકરહીના સિદ્ધાવસ્થા તદુચ્યતે ।

પરિકરસહિતા તથા હૃદ્બિંબે પ્રપૂજયેત્ ॥ ૪૮ ॥

પરિકર વિનાના પ્રતિમાણ સિદ્ધ ભગવાન કહેવાય અને પરિકર સહિતના પ્રતિમાણ અહત્ પ્રભુ બાણવા. (પ્રમુખ એક પ્રતિમાને તો અવશ્ય પરિકર કરવું જ કારણ કે તેમાં અહત્ પ્રભુની વિભૂતિ દર્શક અષ્ટ પ્રતિહાર્ય દર્શાવેલા હોય છે.)

ऊर्ध्वस्थितप्रतिमापरिकर—

छत्रत्रयं जिनस्योर्ध्वै रथिकाभिस्त्रिभिर्युतम् ।

अशोकद्रुमपत्रैश्च देवदुन्दुभिवादिभिः ॥ ४९ ॥

मसुरी सिंहासनस्य गजसिंहविभूषितः ।

मध्ये च धर्मचक्रं च पार्श्वयोर्यक्षयक्षिणीम्^{૧૨} ॥ ૫૦ ॥

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્માક્રુતે જ્ઞાનપ્રકાશદીપાર્ણવે વાસ્તુવિદ્યાયાં
જિનપરિકરલક્ષણો નામ દ્વાવિંશતિતમોઽધ્યાયઃ ॥ ૨૨ ॥

ઉભી જિનપ્રતિમાના મસ્તક પર ત્રણ છત્ર અને ત્રણ રથિકા (૧) અશોકપત્રો અને દેવદુન્દુભિવાચ્ચિત્ર બબવતા દેવગાંધર્વો (હંસપંકિત ત્રિરથિકા) વડે અલંકૃત કરવું. સિંહાસનની પાટલી હાથી અને સિંહોથી વિભૂષિત કરવી. મધ્યગર્ભે ધર્મચક્ર અને બંને છેડા પર યક્ષ-યક્ષિણીના સ્વરૂપો કરવાં.


ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિતે જ્ઞાનપ્રકાશદીપાર્ણવે વાસ્તુવિદ્યામધ્યે જિનપરિકર લક્ષણાધિકાર ઉપર સ્થપતિ પ્રભાશંકર આઘડભાઈ શિલ્પશાસ્ત્રીએ રચેલી શિલ્પ-પ્રભા નામની ભાષાટીકાનો અધ્યાય આવીશમો.

^{૧૨} ઉભા જિનપરિકરમાં બીજા તીર્થકરોની મૂર્તિઓ પણ કોઇ સ્થળે જોવામાં આવે છે. પણ આગળ ઇન્દ્રાદિ રૂપો નાના કરવામાં આવે છે. ઉભી પ્રતિમાના પરિકરમાં યક્ષ-યક્ષિણીના સ્વરૂપો બહુ ઓછા જોવામાં આવે છે.


કુમારપાળ શૂપાલ ચરિત્ર ગ્રંથના ઉત્તરાર્ધમાં પરિકર વિષે નાચેનો પાઠ જોવામાં આવે છે તે અત્રે આપીએ છીએ.



કાયોત્સર્ગ દ્યાને જિન પ્રભુની ઉભી મૂર્તિ, પરિકર સાથે. દીપાભ્યુવ અ. ૨૨

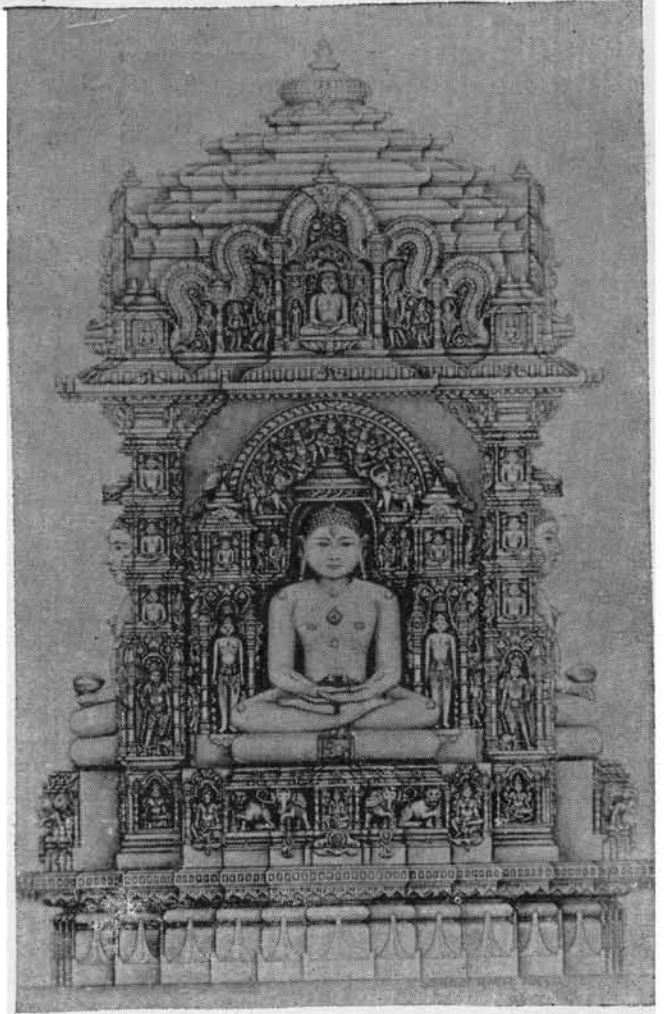

અતુચુખ-જન પરિકર છત્રી સાથે દીપાભ્યુવ અ. ૨૨

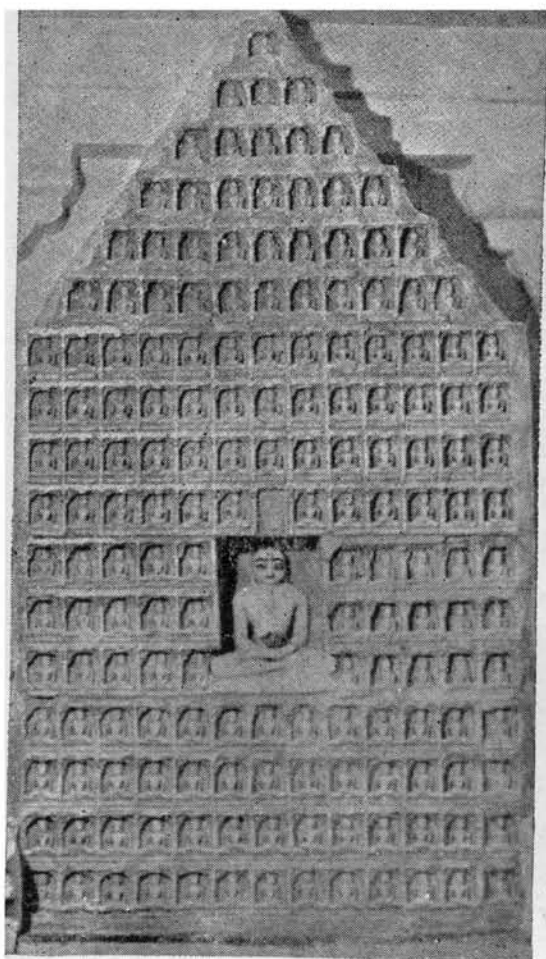

ઉત્કૃષ્ટકાળે વિચરતા ૧૭૦ તિર્થંકર સાથે અજીત-
નાથજીનો પટ દીપાભૂવ



સમવસરજી

દીપાભૂવ અ. ૨૫

જેન પ્રથમ પરિકર સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ—

સુમેરુશિખરં દૃષ્ટ્વા મયઃ પૃચ્છતિ સદ્ગુરુમ્ ।
કોઽયં પર્વત હત્યેષ કસ્યેદં મંદિરં પ્રમો ॥ ૧ ॥

કોઽયં મધ્યે પુનર્દેવઃ પાદાન્તા કા ચ નાયિકા ।
કિમિદં ચક્રમિત્યત્ર તદ્દન્તે કો મૃગો મૃગી ॥ ૨ ॥

કે વા સિંહા ગજાઃ કે વા કે ચામી પુરુષા નવ ।
યક્ષો યા યક્ષિણી કેયં કે વા ચામરધારકાઃ ॥ ૩ ॥

કે વા માલાધરા પતે ગજારુદ્ધાશ્ચ કે નરાઃ ।
પતાયપિ મહાદેવ કૌ ક્રીનાવંશવાદકૌ ॥ ૪ ॥

હુન્દુભિવાદકઃ કો વા કો ષાઽયં શંખવાદકઃ ।
છત્રત્રયમિદં કિં વા કિં વા ભામંડલં પ્રમો ॥ ૫ ॥

સુમેરુ પર્વતયું શિખર નજરે પડતાં મમ પોતાના સદ્ગુરુ વિશ્વકર્માને પૂછે છે કે આ પર્વત કયો છે? અને તેની ઉપર હે પ્રભુ, કોણું મંદિર છે? તેમાં કયા દેવ વિરાજે છે? તેની ગાદીના પગ તથા કઈ દેવી છે? (વચ્ચે) ચક્ર અને (બાબુમાં) હરણુ અને હરિણી શું છે? ગાદીમાં સિંહ અને હાથી તથા આ નીચે નવ પુરુષરૂપ શેના છે? આ યક્ષયક્ષિણી અને ચામરધારક કોણુ છે? માલાધર અને હાથી પર બેઠેલા પુરુષો કોણુ છે? હે પ્રભુ! આ વીણા-વંશવાદક, હુંડુંભિવાદક તથા આ શંખવાદક કોણુ છે? અને આ ત્રણ છત્ર કેમ છે? હે પ્રભુ! આ ભામંડળ શું છે?

વિશ્વકર્માવાચ—

શૃણુ પ્રાજ્ઞ મહાશિલ્પિ યસ્વયા પૃષ્ઠમુક્તમમ્ ।
પર્વતો મેરુરિત્યેષ સ્વર્ણરત્નચિમ્બૂષિતઃ ॥ ૬ ॥

સર્વજ્ઞમંદિરં ચૈતદ્ રત્નતોરણમંહિતમ્ ।
અયં મધ્યે પુનઃ સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞો જગદીશ્વરઃ ॥ ૭ ॥

ત્રયસ્ત્રિંશત્કોટિસંખ્યા યં સેવન્તે સુરા અપિ ।
હન્દ્રિયૈર્યોઽજિતો નિત્યં કેવલજ્ઞાનનિર્મલઃ ॥ ૮ ॥

પારં ગતો મઘાંભોષેર્યો લોકાન્તે વસત્યલમ્ ।
અનંતરૂપો યસ્તત્ર કષાયૈઃ પરિવર્જિતઃ ॥ ૯ ॥

યસ્ય ચિત્તે કૃતસ્થાના દોષા અષ્ટાદશાપિ ન ।
લિંગરૂપેણ યસ્તત્ર પુરુષેણાત્ર વર્તતે ॥ ૧૦ ॥

રાગદ્વેષં વ્યતિક્રાન્તઃ સ પથ પરમેશ્વરઃ ।

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે, હે મહાશિલ્પી, તમારો પ્રાપ્ત ઉત્તમ છે, તો સાંભળો; સુવર્ણરત્નથી શોભીતો એવો આ મેરુ પર્વત છે. તે પર સર્વજીવેવું રત્નતોરણોથી શોભતું મંદિર છે. તેમાં સાક્ષાત સર્વજ્ઞ એવા જમતના ઇશ્વર જમદીશ્વર બિરાજે છે. તેવીશકોટી સંખ્યાના દેવો તેમનું સેવન કરે છે. તેઓ સદા ઇન્દ્રિયોને જીતનારા છે. તેઓએ નિર્માણ એવું કૃત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. ભવસાગરથી પાર પામેલા શિલ્પશિલામાં વિરાજે છે. તેઓ અનંતરૂપ છે. રાગાદિ ક્ષાયોથી રહિત અને અદ્વાર દોષોથી રહિત જે લિંગરૂપ છે તે પુરુષ રાગદોષને છોડનારા આ પરમેશ્વર (જનદેવ) છે.

આદિશક્તિર્જિનેન્દ્રસ્ય આસને ગર્ભસંસ્થિતા ॥ ૧૧ ॥

સહજા કુલજા ધ્યાને પદ્મહસ્તા વચ્ચપદા ।

ધર્મચક્રમિદં દેવિ ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકમ્ ॥ ૧૨ ॥

સર્વં નામ મૃગઃ સોઽયં મૃગી ચ કરુણા મતા ।

અષ્ટૌ ચ દિગ્ગજા પતે ગજસિંહસ્વરૂપતઃ ॥૧૩ ॥

આદિત્યાદ્યા ગ્રહા પતે નૈવ પુરુષાઃ સ્મૃતાઃ ।

યક્ષોઽયં ગોમુલ્લો નામ આદિનાથસ્ય સેવકઃ ॥ ૧૪ ॥

યક્ષિણી રુચિરાકારા નામ્ના ચક્રેશ્વરી મતા ।

ઇન્દ્રોપેન્દ્રાઃ સ્વયં મર્તુઃ જાતામ્નામરધારકાઃ ॥ ૧૫ ॥

પારિજાતો વસન્તશ્ચ માલાધરતયા સ્થિતૌ ।

જિનેન્દ્રપ્રભુની ગાદીના ગર્ભમાં આદિ શક્તિ એકેલી છે. તે સહજતા (સાથે ઉત્પન્ન થયેલી) કુદ્રવર્તી છે. ધ્યાનરથ એવી તે દેવીએ હાથમાં કમળ અને વરદમુદ્રા ધારણ કરેલાં છે. નામે ધર્મચક્ર છે તેની પડખે સર્વ નામનો મૃગ અને કરુણા નામની મૃગી છે. આઠે દિશાના રક્ષણ કરવાવાળા હાથી અને સિંહોના સ્વરૂપો છે. નામે પાટલીમાં સૂર્યાદિ નવ ગ્રહો છે. આદિનાથ પ્રભુના સેવક ગોમુખ યક્ષ અને સુંદર સ્વરૂપવાળી એવી ચક્રેશ્વરી નામની યક્ષિણી એ છે. પાર ગાદીમાં છે. ઇન્દ્ર અને ઉપેન્દ્ર પોતે આમરધારક તરીકે એ બાણુ ઉભા છે. પારિજાત વાતકાદિ પુષ્પો સાથે વસન્ત અને માલાધર પ્રભુના મસ્તક પાસે સામસામા ઉભેલા છે.

મંડનસૂત્રધારે રૂપમંડનમાં અં ૬ માં આપેલું જિનપરિકરણ સામાન્ય વિવરણુ:—

હૃત્રપ્રયં જિનસ્યોર્ધ્વે રથિકામિસ્ત્રિભિયુતઃ ।

અશોકદ્રુમપત્રૈશ્ચ દેવદુન્દુભિવાદકૈઃ ॥ ૩૩ ॥

સિંહાસનમસુરાઘો ગજસિંહભિમૂષિતાઃ ।

મધ્યે ચ ધર્મચક્રં ચ તત્પાર્શ્વે યક્ષયક્ષિણી ॥ ૩૪ ॥

દ્વિતાલૌકસ્તરાઃ કાર્યાઃ બહિઃ પરિકરસ્ય તુ ।

દૈર્ઘ્યે તુ પ્રતિમા તુલ્યા તયોર્ધ્વે તુ તોરણમ્ ॥ ૩૫ ॥

બાહિકા બાહ્યપક્ષે તુ ગજસિંહૈરલંકૃતાઃ ।

જિન પ્રતિમાના પરિકરના ઉપરના ભાગમાં છત્રવૃત્તમાં પ્રભુ ઉપર ત્રણ છત્ર ઉપરા ઉપર કરવા. અને તે ઉપર ત્રણ રચિકાઓ (ગાંધર્વપંકિત, હંસપંકિત અને અશોકપત્ર પંકિત)ની સહિત છત્રવૃત્ત (છતરવટો) કરવું. તેમાં અશોકવૃક્ષના પત્રો, દેવદુંદુભિ, (શંખ) આદિ વાજિંત્રો વગાડતા ગાંધર્વોના સ્વરૂપો કરવાં. પ્રભુજીની પાટલી નીચે સિંહાસન (ગાદી), હાથી અને સિંહની આકૃતિ અને (મધ્યમાં દેવી) નીચે ધર્મચક્ર, મૃગયુગ્મ સહિત અને પડખે છેડા પર યક્ષ અને યક્ષિણીની મૂર્તિઓ કરીને તે સુશોભિત ગાદી=સિંહાસન કરવું (૩૪). પરિકરની આજુબાજુ વાહિકા=ચામરધરા કે કાઉસગ્ગ બે તાલ (૨૪ આંશુલ) પહોળા કરવા (મૂળ ગ્રંથમાં ૨૨ આંશુલ કહ્યું છે.) અને ઉંચાઈમાં પ્રતિમાના ખલા બરાબર કરવા. તે પર છત્રવૃત્ત=તોરણ-ઢોલા-કરવું. પ્રભુની બે આજુબાજુ ભાગમાં વાહિકા (ઈંદ્ર કે કાઉસગ્ગ) કરવા. તેના બહારના છેડા પર વિરાસિકા, હાથી અને સિંહથી અલંકૃત કરવી.

અપરાજિનસૂત્રસંતાન માં જિનપરિકરનું વિભાગ પ્રમાણ્યુ યુક્ત સ્વરૂપ આપેલ નથી, પરંતુ સામાન્ય સ્વરૂપ વર્ણન છે.

ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

उत्तरार्धः

॥ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥

जिनमूर्ति-वर्णालांछनादि-यक्षयक्षिणीस्वरूपाध्यायः ॥ २३ ॥

श्रीवीश तीर्थदशैना लांछन

<p>१ ऋषभदेव-सुवर्णो - २ अभिरनाथ</p> <p>कृषभः हाथी.</p> 	<p>३ समवज्रिन सुवर्णो</p> <p>घोडा.</p> 	<p>४ अभिनन्दन सुवर्णो</p> <p>पद्मनर</p> 	<p>५ सुभूमिभिसुवर्णो</p> <p>कौचपक्षी</p> 	
<p>६ धञ्जप्रभु रक्त</p> <p>रुमलः पद्म.</p> 	<p>७ सुधार्थ सुवर्णो</p> <p>स्वस्तिक</p> 	<p>८ चन्द्रप्रभु श्वेत</p> <p>चन्द्र.</p> 	<p>९ मुक्तिधी श्वेत</p> <p>मगर.</p> 	<p>१० शैतल सौवर्णो</p> <p>श्रीवत्स.</p> 
<p>११ श्रेयोश सुवर्णो</p> <p>गैंडो.</p> 	<p>१२ वासुधैव कुटुम्बक</p> <p>धाडो.</p> 	<p>१३ धिमल सौवर्णो</p> <p>पराह.</p> 	<p>१४ उन्नत सौवर्णो</p> <p>सीवाणा. बाज.</p> 	
<p>१५ धर्मनाथ सुवर्णो</p> <p>पञ्ज.</p> 	<p>१६ शक्तिनाथ -सुवर्णो - १७ कुंभुनाथ</p> <p>हरण. बकनो.</p> 	<p>१८ अरुनाथ सौवर्णो</p> <p>बाण.</p> 	<p>१९ मल्लीनाथ नीलवर्णो</p> <p>कलश.</p> 	
<p>२० नृमिसुधत श्याम</p> <p>कुम्भ.</p> 	<p>२१ नमिनाथ पीत</p> <p>नीलकमल.</p> 	<p>२२ नेमनाथ श्याम</p> <p>शंख</p> 	<p>२३ पार्थनाथ श्याम</p> <p>सर्प.</p> 	<p>२४ महाविन सौवर्णो</p> <p>सिंह.</p> 

શ્રી વિશ્વકર્મા ઉવાચ

અથાતઃ સંપ્રવક્ષ્યામિ જિનાનાં વર્ણલાંછનમ્ ।

ચક્ષાણાં ચક્ષિણીનાં ચ વિદ્યાદેવીનાં ષોડશઃ ॥ ૧ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે-જિન તીર્થ કરના વર્ણ અને લાંછન અને તેના ચક્ષુ-ચક્ષિણીના તથા સોળ વિદ્યા દેવીઓના સ્વરૂપ કહું છું. ૧

૧ ઋષભદેવ—

તત્રાથમુત્તરાષાઢા સંભૂતં વૃષલાંછનમ્ ।

દેવવર્ણં યથા કુર્યાદ્ ઋષભજિનમાદિમમ્ ॥ ૨ ॥



ગોમુખ્યક્ષ



ચક્ષેશ્વરી

૧ અપરાજિન સૂત્રસંતાનમાં આપેલા ચક્ષુ ચક્ષિણીનાં સ્વરૂપો દિગ્ગમ્બર જૈન સંપ્રદાયનાં છે. શિશુપત્રથીમાં દેવદેવીઓના આપેલા આયુષોનો ક્રમ ચક્ષિણાઘઃ કરકમાત્તુ એટલે જમણા નીચલા હાથથી ઉપરના હાથ અને પછી ડાબા ઉપલા હાથથી નીચેના હાથ સુધીના આયુષો ક્રમે કહેલા હોઈ આ સામાન્ય નિયમ છે.

પ્રથમ તીર્થંકર આદિનાથ=ઋષભદેવ નો જન્મ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ધનરાશિમાં છે. તેમનું લાંચ્છન નંદી-પોહીયાતું છે. શરીરનો વર્ણ સુવર્ણની કાન્તિ જેવો છે.

ગોમુખયજ્ઞ—

વરદાક્ષપાશફલં ગોમુખો ગજવાહનઃ
હેમવર્ણમિદં યુગ્મં ગોમુખાપતિચક્રયોઃ ॥ ૩ ॥

વરદમુદ્રા, અક્ષમાળા, પાશ અને ક્ષુણ્ણે ધારણ કરનારો ગાયના જેવા મુખવાળો, હાથીના વાહનવાળો, સુવર્ણના વર્ણનો ગોમુખ યજ્ઞ બાણવો. હવે અપ્રતિચક્રાતું સ્વરૂપ કહે છે.

ચક્રેશ્વરી—

વરદવાણં ચક્રં તુ પાશાંકુસુચક્રકમ્ ।
વજ્રં ધનુશ્ચ મરુદ-વાહના પરિકીર્તિતા ॥ ૪ ॥



મહાવક્ત્ર સ્વામી

મહાવક્ત્ર



અંજિનાથ

અંજિનાથેશ્વરી

વરદમુદ્રા, બાણચક્ર, પાશ, અંકુશ, ચક્ર, વજ્ર અને ધનુષને ધારણ કરનારી ગરૂડના વાહનવાળી સુવર્ણ* વર્ણની ચક્રેશ્વરી-અપ્રતિચક્રા દેવી બાણવી.

૨ અજિતનાથ—

અજિતં રોહિણીજાતં હૈમવર્ણં ગજાંકિતમ્ ।

બીજા તીર્થ* કર અજિતનાથનું જન્મનક્ષત્ર રોહિણી ને વૃષ રાશિ છે. સુવર્ણ જેવી કાંતિ અને હાથીનું લાંછન છે.

મહાયજ્ઞ—

ગજારૂઢો મહાયજ્ઞઃ શ્યામવર્ણશ્ચતુર્મુખઃ ॥ ૫ ॥

વરદમુદ્રગરાક્ષં ચ પાશશક્ત્યંકુશાભયમ્ ।

તથા ધૃતમાતુલિંગં યક્ષિણીં શૃણુ સાંપતમ્ ॥ ૬ ॥

હાથી પર બેઠેલો મહાયજ્ઞ શ્યામવર્ણનો, ચાર મુખવાળો, આઠ હાથોમાં વરદમુદ્રા, મુદ્રગર-માળા, પાશ, શક્તિ, અંકુશ, અભય અને કૃણ ધારણ કરેલા છે. હવે યક્ષિણીનું સ્વરૂપ સાંભળો.

અજિતાદેવી—

૩ ગૌરાજિતા લોહાસના વરદપાશાંકુશફલા ।

તેમની અજિતા યક્ષિણીનો ગૌરવર્ણ છે, લોહાસન (અન્યમતે ગાય) પર બેઠેલી છે. તેના ચાર હાથોમાં વરદમુદ્રા, પાશ, અંકુશ અને કૃણ ધારણ કરેલા છે.

૨ ચાર હાથ ચક્રેશ્વરીનું બીજું સ્વરૂપ રૂપમંદનમાં આપેલ છે.

દ્વાદશમુજાષ્ટ ચક્રાણિઘજ્જયોર્હૃયમેવ ચ ।

માતુલિંગાભયે ચૈવ પદ્મરથા ગરુડોપરિ ॥

બાર હાથની ચક્રેશ્વરીના આઠ હાથમાં ચક્ર, બે હાથોમાં વજ્ર અને કૃણ, અભયમુદ્રા, પદ્માસને ગરૂડ પર બેઠેલી છે. સિદ્ધાચળતીર્થમાં સિંહની સ્વારી વાળી છે પણ તે શાસ્ત્રાધારે નથી લાગતી. બીજા ચાર ભુજની ચક્રેશ્વરીને ઉપરના બે હાથોમાં ચક્ર, નીચે બીજાં બે અને અભય, અને બે હાથોવાળી પણ જોવામાં આવે છે.

* યક્ષિણીના સ્વરૂપોમાં ઠેટલાકના વર્ણ જણાવેલ નથી તે અન્ય ગ્રંથોના આધારે આપવામાં આવેલ છે. આયુષક્રમ પાઠકે યોગ્ય રીતે સમજી કાર્ય કરવું.

૩ આચાર દિનકરમાં ગાયની સવારી કહી છે. જિન્નાનંદ ચતુર્વિંશતિ સ્તુતિમાં બકરાનું વાહન છે પણ તે અશુદ્ધ છે. તારંગામાં અજિતનાથજીના પરિકરમાં પણ બકરો વાહન છે.

૩ સંભવનાથ—

हेमवर्णं मृगजातं संभवमश्वलांछनम् ॥ ७ ॥

ત્રીજા તીર્થંકર સંભવનાથજીનો સુવર્ણ વર્ણ છે, મૃગશર નક્ષત્રમાં અને મિથુન રાશિમાં જન્મ છે અને તેમને ઘોડાનું લાંછન છે.

ત્રિમુખયક્ષ—

नकुलगदाभयदं नागं फलं सुशक्तिकम्

त्रिनेत्रं त्रिमुखं चैव श्यामं च मयूरे स्थितम् ॥ ८ ॥



ત્રિમુખયક્ષ (શ્યામ)

ત્રિમુખયક્ષ



દુરિતારી-ચૈત્રવર્ણી

દુરિતારીદેવી

તેમના ત્રિમુખ યક્ષને ત્રણમુખ અને ત્રણ ત્રણ નેત્રો છે; શ્યામવર્ણ છે, મોરનું વાહન છે, તેના છ હાથમાં નોળીયો, ગદા, અભય, નાગ, ફળ અને શક્તિ એમ આયુધો છે.

દુરિતારી યક્ષિની—

वरदाक्षभयफलां धवलां मेषवाहनाम् ।

दुरितां द्रुतामाख्यातां देवीं विघ्नविनाशिनीम् ॥ ९ ॥

૪ વાસ્તુસાર નિર્વાણ કલિકામાં શક્તિને બદલે માખા કહી છે.

તેમની દુરિતારી યક્ષિણી વિધનોનો નાશ કરનારી, શ્વેતવર્ણની, ઘેટાના પં વાહન-વાળી છે. તેના ચાર હાથમાં વરહમુદ્રા, માળા, અભયમુદ્રા અને કૃપા ધારણ કરેલ છે.

૪ અભિનંદન—

કપિધ્વજં હેમવર્ણં શ્રવણમભિનન્દનમ્ ।


ચોથા અભિનંદન તીર્થકરને વાંદરાનું લાંછન છે, સોનાવાણું શરીર છે, જન્મ-નક્ષત્ર શ્રવણ ને મકર રાશિ છે.

ઈશ્વરયક્ષ—

તસ્ય યક્ષમીશ્વરં ચ શ્યામર્ણં ગજાસનમ્ ॥ ૧૦ ॥

ફલાક્ષનકુલં ચૈવાંકુશહસ્તં પ્રકીર્તિતમ્ ॥

તેમનો ઈશ્વર યક્ષ શ્યામવર્ણનો, હાથીની સવારીવાળો, ચાર હાથમાં કૃપા, માળા, નોળીયો અને અંકુશ ધારણ કરેલો છે.

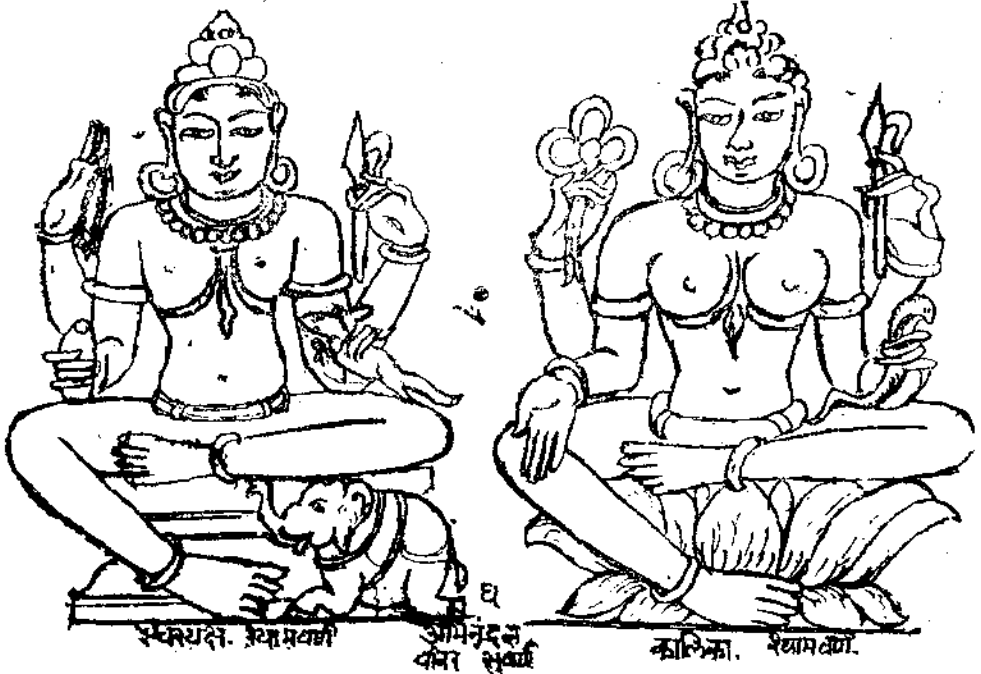

ઈશ્વર યક્ષ

કાલિકા યક્ષિણી

૫ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં પાડાનું વાહન કહ્યું છે અને મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં મોરનું વાહન કહ્યું છે.

કાલિકા યક્ષિણી

વરદ પાશાંકુશં નાગં પન્નાસનાં તુ કાલિકામ્ ॥ ૧૧ ॥

તેમની કાલિકા યક્ષિણી શ્યામવર્ણ (ઈશ્વર યક્ષ જેવાં) છે. તેમને કમળનું વાહન છે. તેના ચાર હાથમાં-વરદ, પાશ, અંકુશ અને નાગ ધારણ કરેલા છે.

૫ સુમતિનાથ —


મધોત્પન્નં સુવર્ણં ચ સુમતિ ક્રોંચલાંછનમ્ ।

પાંચમા તીર્થંકર સુમતિનાથજીને ક્રોંચ પક્ષીનું લાંચન છે. સોના જેવો વર્ણ છે; જન્મ નક્ષત્ર મધ્યા અને સિંહ રાશિ છે.

તુંબરુયક્ષ—

ગરુડસ્થં તુંબરું ચ વરદશક્તિપાશગદામ્ ॥ ૧૨ ॥

તેમના તુંબરુ યક્ષને શ્વેતવર્ણ છે, ગરુડની સવારી છે, ચાર હાથમાં વરદમુદ્રા, શક્તિ, પાશ અને ગદા ધારણ કરેલા છે.

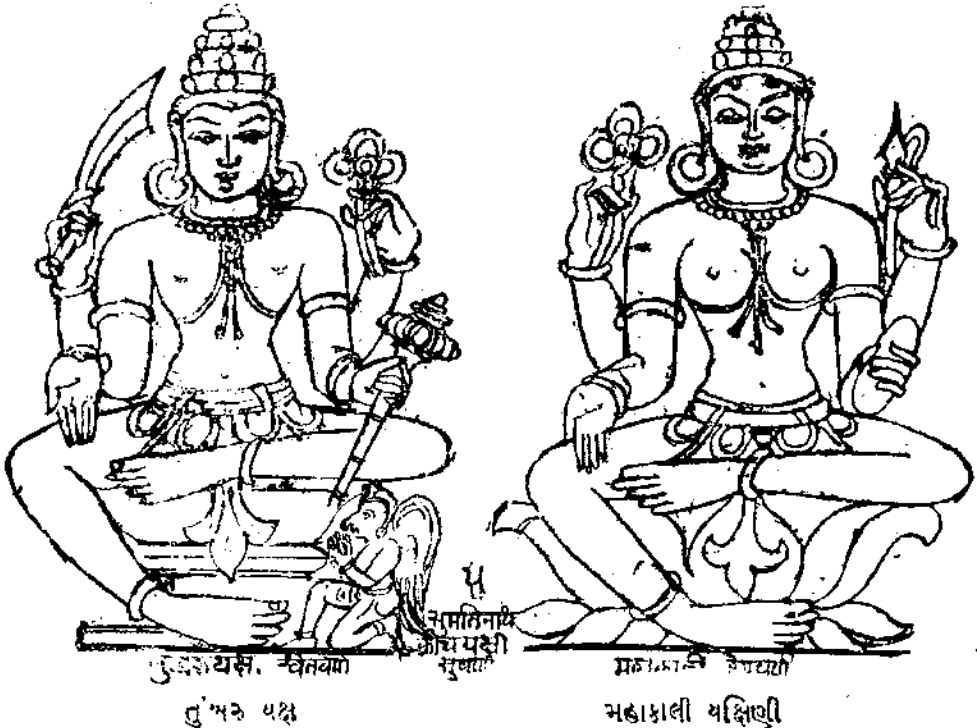

મહાકાલી યક્ષિણી

હેમવર્ણીં મહાકાલીં પન્નાસનાં તુ સંસ્થિતામ્
 વરદપાશાંકુશાં ચ ફલહસ્તાં પ્રકીર્તિતામ્ ॥ ૧૩ ॥

તેમની મહાકાલી યક્ષિણી સોનાવર્ણની, કમળપર બેઠેલી, ચાર હાથમાં વરદમુદ્રા, પાશ, અંકુશ અને ફળ ધારણ કરેલી છે.


૬ પદ્મપદ્મ—

ચિત્રાજાતં રક્તવર્ણં કમલં ચ પદ્મપદ્મમ્ ।

છઠ્ઠા પદ્મ પ્રભુને કમળનું લાંબાન છે, રાતો વર્ણ છે, જન્મ નક્ષત્ર ચિત્રા અને કન્યા રાશિ છે.

કુસુમયક્ષ—

કુસુમં નીલં કુરંજફલાભયાક્ષનકુલમ્ ॥ ૧૪ ॥

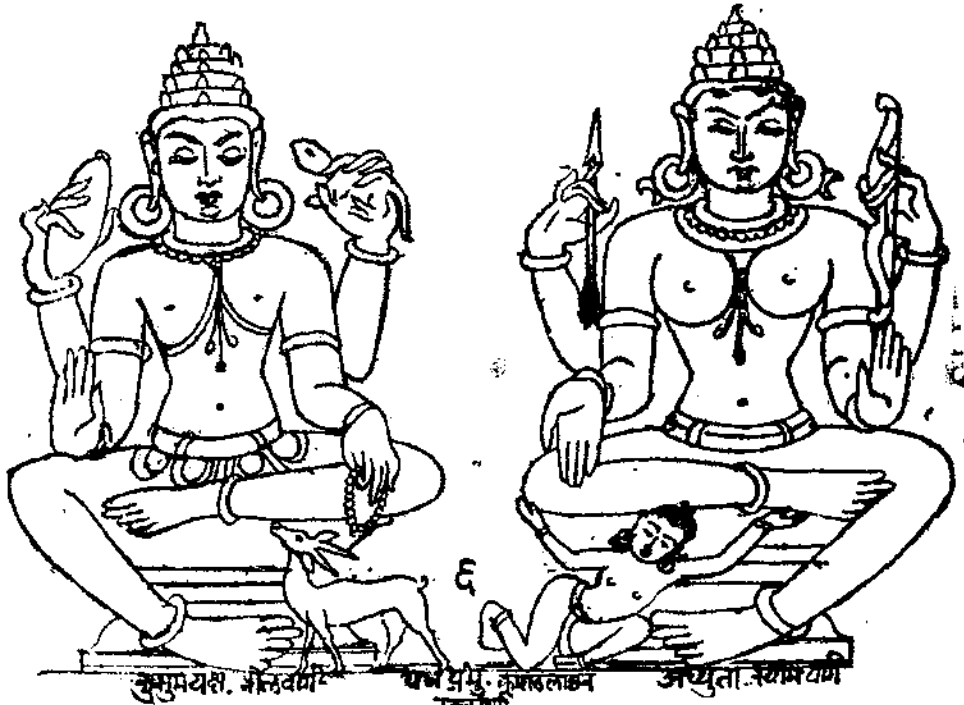

કુસુમ યક્ષ

અમ્બુતાદેવી યક્ષિણી

તેમના કુસુમ યક્ષનો નીલવર્ણ છે, હરણ્ણુ વાહન છે, તેના ચાર હાથમાં કૃણ, અલય માળા ને નોળીયો ધારણ કરેલા છે.

અચ્યુતા યક્ષિણી—

નરસ્થામચ્યુતા શ્યામા વરદવાણાભયધનુઃ

તેમની અચ્યુતા યક્ષિણી શ્યામ વર્ણની પુરુષની સ્વારી કરનારી ચાર હાથમાં વરદ મુદ્રા, બાણ, અલય અને ધનુષ્ય ધારણ કરેલી છે.

૭ સુપાર્શ્વનાથ—

સુપાર્શ્વ હેમવર્ણ તુ વિશાસ્વાં સ્વસ્તિકાંકિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

સાતમા સુપાર્શ્વજિન સુવર્ણ વર્ણના, સાથીયાના લાંચનવાળા છે. તેમનું જન્મ નક્ષત્ર વિશાખા ને તુલા રાશિ છે.



માતંગ્યક્ષ મીલવાળા

માતંગ યક્ષ



શાન્તાદેવી મુચ્ચા

શાન્તાદેવી યક્ષિણી

માતંગ્યક્ષ—

ચિલ્વપાશાંકુશ વમ્પ્ર નીલંગજસ્થ માતંગમ્ ।

તેમનો માતંગ યક્ષ લીલાવર્ણનો હાથીની સવારીવાળો, ચાર હાથમાં ખીલી ફળ, પાશ, અંકુશ અને નોળીયો ધારણ કરેલ છે.

શાંતા યક્ષિણી—


વરદાક્ષાભયશૂલં શાંતાદેમાં ગજસ્થિતામ્ ॥ ૧૬ ॥

તેમની શાંતા યક્ષિણીનો સોનાવર્ણ અને હાથીની સવારી છે. તેના ચાર હાથમાં વરદ મુદ્રા, માળા, અભય અને ત્રિશૂળ ધારણ કરેલા છે.

૮ ચંદ્રમયુ—

ચંદ્રમયુમનુરાધાં ધ્રુવલં ચંદ્રલાંછનમ્ ।

આઠમા ચંદ્રમયુને ચંદ્રમાતું લાંછન છે, શરીરનો સફેદ વર્ણ છે, જન્મ નક્ષત્ર અનુરાધા અને વૃશ્ચિક રાશિ છે.

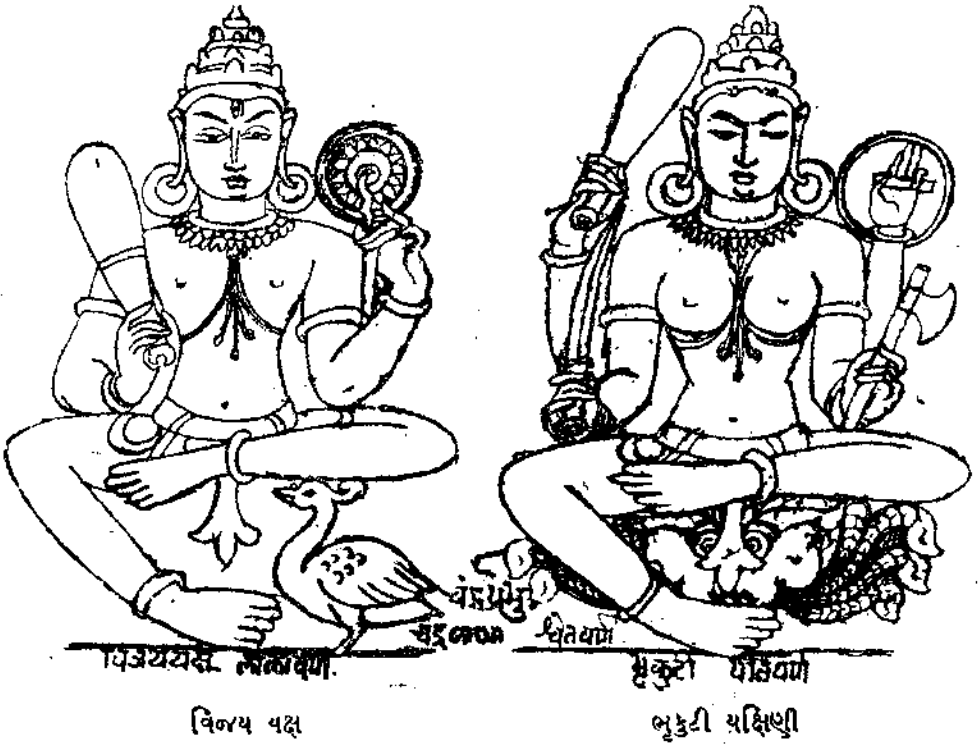

૬ મંત્રાધિકાર કલ્પમાં આના હાથમાં પાશ અને અંકુશ કલાં છે.

ત્રિજય યજ્ઞ—


ત્ર્યક્ષ્ણં વિજયં હરિતં હંસસ્યં ચક્રમુદ્ગરમ્ ॥ ૧૭ ॥

તેમનો વિજય યજ્ઞ લીલાવર્ણનો, ત્રણ નેત્રવાળો, હંસની સવારીવાળો, બે હાથમાં ચક્ર ને મુદ્ગર ધારણ કરેલો છે.

મૃકુટી યક્ષિણી—

મૃકુટી પીત વરાહસ્થાં^૮ સ્વરૂગ મુગદ્ગરપરશુફલામ્ ॥

તેમની ભૂકુટી યક્ષિણીનો પીળો વર્ણ છે, ત્રાસનું વાહન છે. તેના ચાર હાથમાં ખડગ, મુદ્ગર, ફરશી અને દાલ ધારણ કરેલા છે.

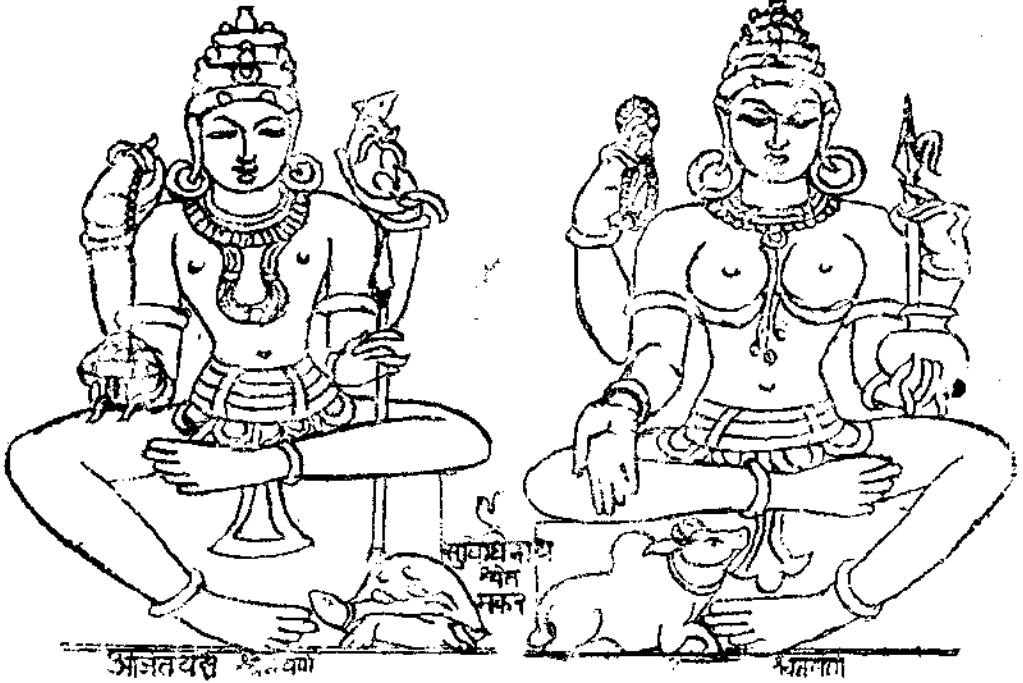

અજિત યજ્ઞ

અજિત યજ્ઞ

મુતારા યક્ષિણી

મુતારા યક્ષિણી

૭ ચતુર્વિંશતિ જિન ચરિત્રમાં ચક્રને સ્થાને તરવાર કહી છે.

૮ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમાં સિંહાશ્વ કહી છે. નિર્વાણ કલિકામાં વરાહ-સુવરની સવારી કહી છે. ચતુર્વિંશતિ જિન ચરિત્રમાં હંસની સવારી કહી છે. પ્રવચન સારોદ્ધાર, ત્રિષષ્ટિ ચરિત્ર, આચાર દિનકર આદિ ગ્રંથોમાં વરાહ એટલે ત્રાસનું વાહન કહ્યું છે.

૧ સુવિધિનાથ—

સુવિધિં ધવલમૂલં જાતમકરલાંછનમ્ ॥ ૧૮ ॥

નવમાં સુવિધિનાથ જિનનો સફેદ વર્ણ, મધરતું લાંચન, જન્મનક્ષત્ર મૂળ અને ધનરાશિ છે.

અજિતયક્ષ—

ફલાક્ષકુન્તનકુલં કૂર્મસ્થમજિતસિતમ્ ।

તેમના અજિત યક્ષનો સફેદ વર્ણ, કાચબાનું વાહન છે. તેના ચાર હાથમાં ક્ષુભ, માળા, ભાલું અને નોળીયો ધારણ કરેલ છે.

સુતારા યક્ષિણી

શ્વેતાં સુતારાં વૃષસ્થાં વરદાક્ષાંકુશઘટામ્ ॥ ૧૯ ॥



બ્રહ્મ યક્ષ



અશોકા યક્ષિણી

૯ મંત્રાધિરાજકલ્પ માં માળાને સ્થાને અભય ક્ષું છે.

તેમની યક્ષિણી સુતારાનો સફેદવર્ણ છે, નંદીની સવારી છે, ચાર હાથોમાં વરદ-
મુદ્રા, માળા, અંકુશ અને કળાશ=કુંભ ધારણ કરેલા છે.

૧૦ શીતલનાથ—

શ્રીવત્સાંજ્ઞહેમવર્ણં શીતલં પૂર્વાષાઢજમ્ ।

દશમા શીતલનાથજીને શ્રીવત્સનું લાંચન છે, સોના જેવો વર્ણ છે, જન્મ-
નક્ષત્ર પૂર્વાષાઢા અને ધનરાશિ છે.

બ્રહ્મયજ્ઞ—

બ્રહ્મયજ્ઞં ચતુર્વક્ત્રં ત્રિનેત્રં કમલાસનમ્ ॥ ૨૦ ॥

ગૌરવર્ણં માતુલિન્કમુદ્ગરં ચ પાશાભયમ્ ।

અક્ષાંકુશગદા વપ્તુઃ હરિતામશોકાં સુરામ્ ॥ ૨૧ ॥



શિતલનાથ ગૌરવર્ણી

ધર્મવર યજ્ઞ



માનવી યજ્ઞણી ધર્મવર્ણી

માનવી યક્ષિણી

તેમનો પ્રહાયક ગૌરવર્ણનો, ચાર મુખવાળો, ત્રણ ત્રણ નેત્રવાળો, અને પદ્માસને બેઠેલો છે. તેના આઠ હાથોમાં બીજોડે ક્ષુ, મુદ્ગર-પાશ, અભય-માળા, અંકુશ, ગદા અને નોળીયો ધારણ કરેલા છે. અશોક ચક્ષિણી ૧૦લીલા વર્ણની છે.

અશોકા ચક્ષિણી—

વૃષ્ઠ્યાં વરદાપાશાંકુંશફલકહસ્તકમ્ ॥

તેમની અશોકા ચક્ષિણી લીલા વર્ણની, કમળ પર બેઠેલી, ચાર હાથોમાં વરદપાશ, અંકુશ અને ક્ષુ ધારણ કરેલા છે.

૧૧ શ્રેયાંશનાથ-જિન—

શ્રેયાંશં હૈમવ્રણં ચ શ્રુતિજાતસ્વદ્ગાંકિતમ્ ॥ ૨૨ ॥

અગીવારમા શ્રેયાંશનાથજીનો સોનાવર્ણ છે, ખડગ, પક્ષીનું લાંચન છે અને મનક્ષત્ર શ્રવણ ને મકર રાશિ છે.

ઈશ્વરચક્ષુ—

ત્રિનેત્રમીશ્વરં ગૌરં વૃષ્ઠ્યં ચ ફલંગદામ્ ।

૧૧ અક્ષં નકુલસંયુતં સિંહસ્થા માનવી સિતામ્ ॥ ૨૩ ॥

તેમનો ઈશ્વર ચક્ષુ ત્રણ નેત્રવાળો, ગોરાવર્ણનો, પોઠીયા પર બેઠેલો છે. તેના ચાર હાથમાં ક્ષુ, ગદા, માળા અને નોળીયો ધારણ કરેલા છે. ચક્ષિણી માનવી સફેદ વર્ણની સિંહની સવારી વાળી છે.

માનવી ચક્ષિણી—

૧૨ વરદમુદ્ગરાંકુંશ-કલ્પહસ્તાં પ્રકીર્તિતામ્ ॥

તેમની માનવી ચક્ષિણી ગોરાવર્ણની સિંહ પર બેઠેલી છે. તેના ચાર હાથોમાં વરદ-મુદ્ગા, મુદ્ગર, અંકુશ, કળશ, ધારણ કરેલા છે.

૧૦ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમ્ અને નિર્માણ કલિકામાં અશોકાનો મુદ્ગ વર્ણ=મગ જ્યેષ્ઠ વર્ણ કહ્યો છે.

૧૧ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમ્ માં માળા અને નોળીયાને બદલે અંકુશ ને કમળ કહ્યાં છે.

૧૨ દેવતામૂર્તિ પ્રકરણમ્ માં અંકુશ વરદ નોળીયો અને મુદ્ગર કહે છે. ત્રિપષ્ટિ શલાકા ચરિત્રમાં ડાબા હાથમાં કલિશ અને અંકુશ કહે છે.

૧૨ વાસુપૂજ્યજિન—

મદિષાંકુ' વાસુપૂજ્ય' રવત' શતભિષોદ્ભવમ્ ॥ ૨૪ ॥

ખારમા વાસુપૂજ્ય પ્રભુનું લાંછન પાડાનું છે, શતો વર્ણ છે, જન્મ નક્ષત્ર શતભિષા ને કુંભ રાશિ છે.



કુમારચક્રો શ્વેતવર્ણો
કુમારચક્ર



૩૨
વાસુપૂજ્ય
પદ્માલક્ષ્મી ચક્રચક્રો

પ્રચંડા શ્યામચક્રો
પ્રચંડાચક્રો

કુમારચક્ર—

શ્વેતં કુમારં હંસસ્થં ફલબાણધનુર્નકુલમ્ ।

તેમનો કુમારચક્ર સફેદ વર્ણનો, હંસ પર બેઠેલો, ચાર હાથમાં ક્ષુ, બાણ, ધનુષ્ય ને નોળીયો ધારણ કરેલો છે.

પ્રચંડા ચક્ષિણી—

શ્યામાં પ્રચંડામશ્વસ્થાં વરદશક્તિગદામ્બુજામ્ ॥ ૨૫ ॥

તેમની પ્રચંડા ચક્ષિણી શ્યામ વર્ણની, ઘોડા પર બેઠેલી, ચાર હાથોમાં વરદ, શક્તિ, ગદા ને કમળ ધારણ કરેલી છે.

૧૩ વિમલનાથજિન

વરાહાંકુ' હેમવર્ણ' વિમલમુત્તરામદ્રજમ્ ।

તેરમા વિમલનાથજિનનો સોના જેવો વર્ણ છે, મુવરતું લાંછન છે, જન્મ નક્ષત્ર ઉત્તરાષાઢા અને મીન રાશિ છે.

વળમુસ્વયક્ષ—

શિલિસ્થં વળમુસ્વં શ્વેતં ચક્રવાણસ્વદ્ગફલમ્ ॥ ૨૬ ॥

પાશાક્ષામયાંકુરા સ્વેદેધનુશ્ચક્ર નકુલમ્ ।

તેમનો વડ્ડમુખયક્ષ છ મુખવાળો, સફેદ વર્ણનો, મોરના વાહનવાળો છે. તેના બાર હાથોમાં ચક્ર, બાણ, ખડગ, કૃળ, પાશ, માળા, અલયમુદ્રા, અંકુશ, દાલ, ધનુષ, ચક્ર અને નોળીથો ધારણ કરેલા છે.



વળમુસ્વયક્ષ શ્વેતવર્ણ

વિમલનાથ
વરાહ હેમવર્ણ

વિદિતા નીલવર્ણ

વળમુખયક્ષ

વિદિતાયક્ષિણી

વિદિતા (વિજયા) યક્ષિણી

પદ્મસ્થાં વિદિતાં નીલાં^{૧૩} કાળપાશનાગવતુઃ ॥ ૨૭ ॥

તેમની વિદિતા યક્ષિણી કમળ પર ખેડેલી, લીલા વર્ણની, ચારે હાથોમાં ખાણ, પાશ, નાગ અને ધનુષ વાળી છે.

૧૪ અનંતનાથજિન—

અનંતં હેમં શ્યેનાઙ્કં સ્વાતિનક્ષત્રસંભવમ્ ।

શ્યેનમા અનંતનાથજિન સોનાવર્ણી છે, શ્યેન-આજપક્ષી તેનું લાંબન છે, જન્મ નક્ષત્ર સ્વાતિ ને તુલા રાશિ છે.



માતાલયદેવ રક્તવર્ણી

પાતાલયક્ષ



અકુસુમાવસ્તિત્યા વૈશ્વદેવ્યો

અકુસુમાયક્ષિણી

^{૧૩}વિદિતાનો વર્ણ નિર્વાણકલિકામાં હરતાલના વર્ણનો કલો છે, બ્યારે-દેવતામૂર્તિ-પ્રકરણમાં પીત વર્ણ કલો છે.

પાતાલયક્ષ—

પાતાલ^{૧૪} ત્રિમુખં રક્તં મકરસ્થં પદ્મલ્લગમ્ ॥ ૨૮ ॥
પાશાક્ષચ્છેદનકુલં પદ્મસ્થાંકુશાસિતામ્ ।

તેમનો પાતાલયક્ષ ત્રણ મુખવાળો, લાલ વર્ણનો, મધરના વાહનવાળો, તેના છ હાથોમાં કમળ, ખડગ પાશ—માળા ઢાલ અને નકુલ ધારણ કરેલ છે. અંકુશાદેવી કમળ પર બેઠેલી શ્વેત વર્ણની છે.

અહ્કુશા યક્ષિણી

સ્વહ્રગપાશાંકુશાં ચૈવ ચ્છેદહસ્તાં પ્રકીર્તિતામ્ ॥ ૨૯ ॥

તેમની અંકુશા યક્ષિણી કમળ પર બેઠેલી, સફેદ વર્ણની, ચાર હાથોમાં ખડગ, પાશ, અંકુશ અને ઢાલ ધારણ કરેલ છે.



કિન્નરયક્ષ. રક્તવર્ણી
કિન્નરયક્ષ



કંદર્પી યક્ષિણી ગૌરવર્ણ
કંદર્પી યક્ષિણી

^{૧૪}મંત્રાધિરાજકલ્પમાં પાતાલયક્ષને ત્રણ મુખ અને ત્રણ ત્રણ નેત્રવાળો કહ્યો છે; વળી તેને કમળવું આસન કહ્યું છે.

૧૫ ધર્મનાયજિન—

વજ્રાંકં ધર્મં હેમં ચ પુષ્યજાતં પ્રકીર્તિતમ્ ।

પંદરમા ધર્મનાયક પ્રભુને વજ્રાંકુલ લાંચન છે, સોનાવણી છે, જન્મ નક્ષત્ર પુષ્ય ને કર્ક રાશિ છે.

કિન્નરયજ્ઞ—

કિન્નરં ત્રિમુલ્લં રક્તં કૂર્મસ્થં ફલ્ગદામયમ્ ॥ ૩૦ ॥

અક્ષપદ્મનકુલં ચ કંદર્યાં ચાય કથ્યતે ।

તેમનો કિન્નર યજ્ઞ ત્રણ મુખવાળો, લાલ વર્ણનો, કાચબા પર બેઠેલો, છ હાથમાં કૃણ, ગદા, અક્ષય-માળા, કમળ અને નોળીયો ધારણ કરેલો છે. હવે કંદર્યાનું સ્વરૂપ કહું છું.

કંદર્યા (પન્નગા) યક્ષિણી

ગૌરાં મત્સ્યસ્થાં કંદર્યાં વજ્રાંકુલ પદ્મામયામ્ ॥ ૩૧ ॥



ગરુડયજ્ઞ

નિર્વાણી યક્ષિણી

તેમની કંઠ્યાં (પન્નગા) યક્ષિણી ગોરવર્ણની, માછલીના વાહનવાળી છે. તેના ચાર હાથમાં કમળ, અંકુશ-કમળ અને અભય ધારણ કરેલા છે.

૧૬ શાંતિનાથ જિન—

શાન્તિનાથં હેમવર્ણં મૃગાંકમરણીસમ્ભવમ્ ।

સોળમા શાન્તિનાથજી સોનાવર્ણી છે. તેમને હરણતુ' લાંચન છે, જન્મ નક્ષત્ર ભરણી ને મેષ રાશિ છે.

ગરુડ યક્ષ—

ગરુડયક્ષં^{૧૫} વરાહસ્થં દંષ્ટ્રીમુખં શ્યામવર્ણમ્ ॥ ૩૨ ॥

ફલપમાક્ષ નકુલં ચતુર્હસ્તં પ્રકીર્તિતમ્ ।



૧૫ ત્રિષષ્ટિ શલાકા પુરુષ ચરિત્રમાં ગરુડ યક્ષને હાથીની સવારી કહી છે.

તેમનો ગરુડયજ્ઞ વરાહના સુખવાળો અને વરાહની સવારીવાળો શ્યામવર્ણનો છે. તેની ચાર ભુજાઓમાં કૃળ, કમળ, માળા અને નોળીયો ધારણ કરેલા છે.

નિર્વાણી યક્ષિણી—

પદ્માસનસ્થાં નિર્વાણી^{૧૬} ગૌરાં પુસ્તકોત્પલામ્ ॥ ૩૩ ॥

પદ્મકમંડલું ધત્તે કુંથુનાથમતઃ શૃણુ ।

તેમની નિર્વાણી યક્ષિણી કમળપર બેઠેલી છે. ગૌરવર્ણની, ચાર હાથમાં પુસ્તક, કમળ, કમળ અને કમંડળ ધારણ કરેલા છે. હવે કુંથુનાથનું સાંભળો.

૧૭ કુંથુનાથ જિન—

અજાંકં કૃત્તિકાજાતં હેમામં કુંથુનાથકમ્ ॥ ૩૪ ॥

સત્તરમા કુંથુનાથ જિન સોનાવર્ણી, બકરાના લાંચ્છનવાળા છે. તેમનું જન્મ નક્ષત્ર કૃત્તિકા ને વૃષ રાશિ છે.

ગંધર્વયજ્ઞ—

શ્યામં ગંધર્વં હંસસ્થં વરપાશાંકુશફલમ્ ।

તેમનો ગંધર્વ યજ્ઞ હંસ પર બેઠેલો છે, શ્યામવર્ણનો છે. તેના ચાર હાથોમાં વરહ મુદ્રા, પાશ, અંકુશ અને કૃળ ધારણ કરેલા છે.

બાલા (અચ્યુતા) યક્ષિણી

૧૭ગૌરાં બાલાં મયૂરસ્થાં ફલશૂલપદ્મ શુષુણ્ડિમ્ ॥ ૩૫ ॥

તેમની બાલા (અચ્યુતા) યક્ષિણી ગૌરવર્ણની, મોરપર બેઠેલી છે. તેના ચાર હાથમાં કૃળ, શૂલ (ત્રિશૂલ) કમલ અને ભુષુંડિ (લોઢાના ખીલા જડેલ દંડ) ધારણ કરેલ છે.

૧૮ અરનાથ જિન—

અરં ચ નંદ્યાવર્તકં હેમામં રેવતી તથા ।

અઠારમા અરનાથ પ્રભુ સોનાવર્ણી છે. તેમને નંદ્યાવર્તનું લાંચ્છન છે, જન્મ નક્ષત્ર રેવતી અને મીન રાશિ છે.

૧૬ આન્વર દિનકરમાં નિર્વાણીનો સુવર્ણ વર્ણ કહ્યો છે.

૧૭ આન્વર દિનકર અને પ્રવચન સારોદ્ધારમાં બાલાદેવીનો પીતલવર્ણ કહ્યો છે.

યક્ષેંદ્રયક્ષ—

શંખસ્થં શ્યામં યક્ષેંદ્રં ષણ્મુખં ત્રિનેત્રોદ્ભવમ્ ॥ ૩૬ ॥

ફલવાણ સ્વહામુદ્ગર પાશાભયં દક્ષિણમમ્ ।

અક્ષાંકુશ શૂલચર્મ-ધનુર્નકૂલં ધારયેત્ ॥ ૩૭ ॥

તેમનો યક્ષેંદ્રયક્ષ શ્યામ વર્ણનો, છ મુખવાળો, ત્રણ ત્રણ નેત્રવાળો, શંખ પર બેઠેલો છે. તેની આર લુબ્ધોમાં ક્ષણ, આશુ, ખડગ, મુદ્ગર, પાશ, અભય જમણા^{૧૮} હાથમાં છે અને માળા, અંકુશ, ત્રિશૂલ, ઢાલ, ધનુષ્ય અને નોળીયો ડાબા હાથમાં ધારણ કરેલા છે.



અર્ધેન્દ્ર ષણ્મુખ
યક્ષેંદ્ર યક્ષ



૩૮
અરનાટ
નંદ્યાયત્તે ક્ષેપ્યતી

ધારિણી યક્ષિણી

ધારિણીયક્ષિણી—

પદ્મસ્થાં શ્યામધારિણીં ફલપન્નાક્ષ પાશકામ્^{૧૯} ।

^{૧૮}યક્ષેંદ્રનું વાહન-મંત્રાધિરાજકલ્પમાં વૃષવાહન અને દેવતામૂર્તિપ્રકરણમાં શેપનામનું વાહન કહ્યું છે.

^{૧૯}ધારિણીના ડાબા હાથમાં પાશને બદલે પ્રવચન સા શેઠ્ઠાર, ત્રિપષ્ટિ અને આચાર દિનકરમાં પદ્મ કહ્યું છે.

તેમની ધારિણી યક્ષિણી શ્યામ વર્ણની, કમળ પર બેઠેલી છે. તેના ચાર હાથમાં ક્રૂણ, કમળ, માળા અને વાશ ધારણ કરેલા છે.

૧૯ મહિનાથજિન—

નીલાશ્વ મહિ ઘટાક્કમથિની જાત રૂમ્મનિ ॥ ૩૮ ॥

ઓગણીશ્યામ મહિનાથજિનનો નીલ વર્ણ છે, કમળાનું લાંગુળ છે, જન્મ નક્ષત્ર અથિની છે, મેષ રાશિ છે.

કુબેરયજ્ઞ—

કુબેરમિદ્રાયુધામં તાક્ષર્યંચતુર્મુખં ગજાસનમ્ ।

વરદપરશુશૂલાભયાક્ષમુદ્ગરચક્તિફલમ્ ॥ ૩૯ ॥

તેમને કુબેરયજ્ઞ (પચરંગી) દ્વિ ધનુષ્યના બેવા વર્ણનો છે, ગરુડના બેવા ચાર મુખવાળો છે, હાથીનું વાહન છે. તેના આઠ હાથોમાં વરદ ક્રૂશી, ત્રિશૂલ, અભય— માળામુદ્ગર, ચક્તિ ને ક્રૂણ ધારણ કરેલા છે.



કુબેરયજ્ઞ. રૂદ્રનુલ્લક્ષણ.

કુબેર યજ્ઞ



વેરોર્યા યક્ષિણી. શ્યામવર્ણ.

વેરોર્યા યક્ષિણી

વૈરોટ્યા ચક્ષિણી—

વૈરોટ્યાં ર્યામાં પદ્માસનાં વરદાક્ષશક્તિફલામ્ ।

તેમની વૈરોટ્યા ચક્ષિણી ર્યામ વર્ણુની કમળ પર બેઠેલી છે. તેના ચાર હાથે માં
ચરદ મુદ્રા-માળા, શક્તિ અને કૃપા ધારણ કરેલા છે.

૨૦ મુનિસુવ્રતજિન—

મુનિસુવ્રતં કૃષ્ણર્ણાં કુર્માકંભૃતિજાતકમ્ ॥ ૪૦ ॥

વીશભા મુનિસુવ્રત સ્વામી ર્યામ વર્ણુના, કાચબાના લાંચ્છનવાળા અને તેમનું
જન્મ નક્ષત્ર શ્રવણ છે અને મકર રાશિ છે.

વરુણચક્ષ—

ચતુર્વક્ત્રં વરુણાચ્ચત્રં ત્રિનેત્રં મિતૈ વૃષસ્થમ્

ફલાગદાષાણશક્તિપરશુષનુઃ પદ્મનકુલમ્ ॥ ૪૧ ॥



વરુણચક્ષુઃ

વરુણ ચક્ષ

વૈરોટ્યા ચક્ષિણી

વૈરોટ્યા ચક્ષિણી


તેમનો વરુણુચક્ષ આર સુખવાળો, ત્રણ ત્રણ નેત્રવાળો, સફેદ^{૨૦} વર્ણનો, પોઠીયા પર બેઠેલો, આઠ હાથનો, કૃણ-ગદા, બાણ ને શક્તિ-ફરશી, ધનુષ્ય, કમળ^{૨૧} ને નોળીયો ધારણ કરેલો છે.

નરદત્તા યક્ષિણી—

નરદત્તાં ગૌરવર્ણાં ભદ્રાસનાં ચતુર્ભુજામ્ ।

વરદાક્ષશૂલફલાં ત્રિજ્ઞાતિજિનયક્ષિણીમ્ ॥ ૪૨ ॥

તેમની નરદત્તા યક્ષિણી ગૌરવર્ણની,^{૨૨} ભદ્રાસન પર બેઠેલી, ચાર ભુજવાળી વરદ સુદ્રા, માળાં અને ત્રિશૂલ ને કૃણ ધારણ કરેલા છે તેવી વીશમા જિનની યક્ષિણી બાણવી.

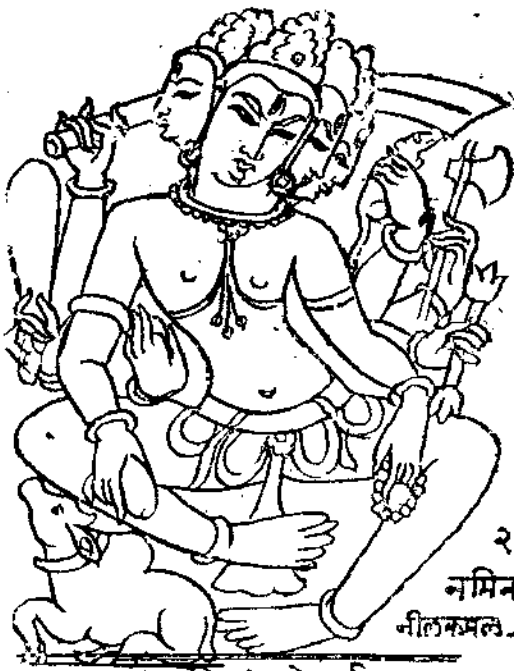

સૂક્ષ્મદેવ્યક્ષ. હેમવર્ણી.

ભૂકુટિ યક્ષ



ગાધારી. શ્વેતવર્ણી.

ગાધારી યક્ષિણી

^{૨૦}વરુણુચક્ષનો શ્યામ વર્ણ પ્રવચન સારોહારમાં કલ્પો છે.

^{૨૧}વરુણુને કમળને બદલે માળા ત્રિપદિમાં કહેવ છે.

^{૨૨} નરદત્તાનો સુવર્ણ વર્ણ પ્રવચન સારોહાર અને દ્વિતકરમાં કલ્પો છે.

૨૧ નમિનાથ જિન—

નીલોત્પલાઙ્ક પીતં ચ નમિજિનમશ્વિનીજં ।

એકવીશમા નમિનાથજી પીળા (સુવર્ણ વર્ણના) નીલ કમળના લાંછનવાળા, તેમનું જન્મ નક્ષત્ર અશ્વિની અને મેષ રાશિ છે.

મૃકુટિ યક્ષ—


વૃષમસ્થં હેમવર્ણં ચતુર્મુખં મૃકુટિં ત્રિનેત્રકમ્ ॥ ૪૩ ॥

ફલશક્તિમુદ્ગારામયાક્ષ વજ્રપરશુ નકુલકમ્ ।

તેમનો ભૃકુટિ યક્ષ સોનાવર્ણો નંદીપર બેઠેલો, ચાર મુખનો ને ત્રણ ત્રણ નેત્રવાળો, તેના આઠ હાથોમાં ક્ષણ, શક્તિ, મુદ્ગાર, અભય-માળા, વજ્ર, ક્રુશી અને નોળીથો ધારણ કરેલો છે.

ગાંધારી યક્ષિણી—

ગાંધારીં સિતાં હંસસ્થાં વરદસ્વદ્ગ ઘટફલામ્ ॥ ૪૪ ॥

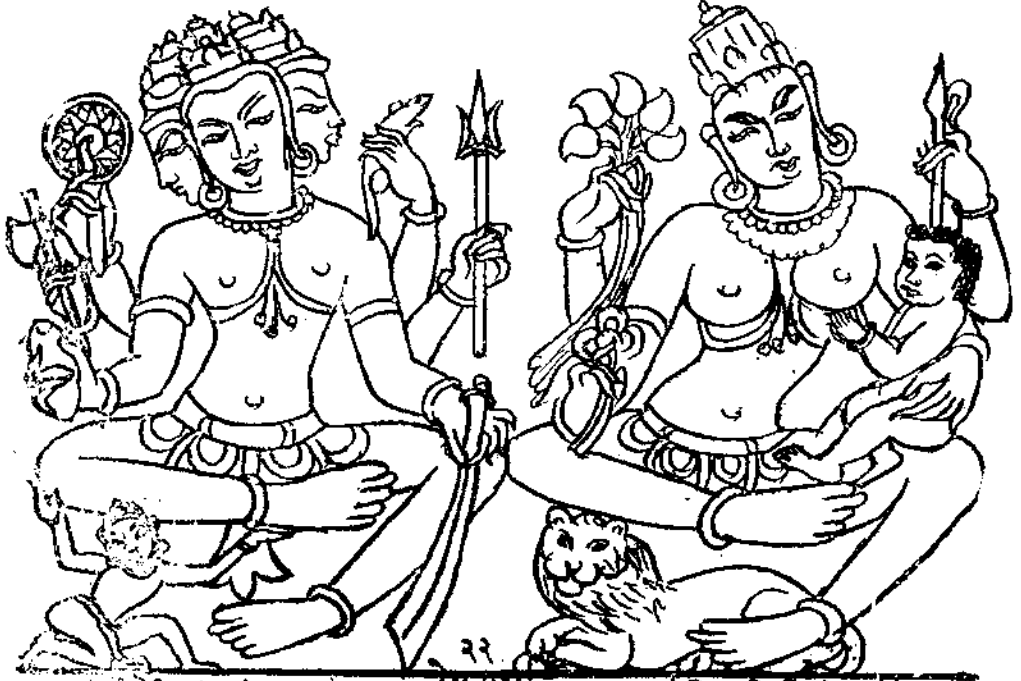

ગાંધારીનાથ. શ્યામવર્ણા.

નમિનાથ
શંકરવલ્લભ. ન્યામવર્ણા.

અંબિકાવેદી. હેમવર્ણા

ગોમેધ યક્ષ

અંબિકા યક્ષિણી

તેમની ગાંધારી યક્ષિણી સફેદ વર્ણની, હંસપર બેઠેલી, ચાર હાથમાં વરહ મુદ્રા, ખડગ, રૂકળશ અને ઢાલ ધારણ કરેલી છે.

૨૨ નેમિનાથ જિન—

શંખાંકં કૃષ્ણામં નૈર્મિ ચિત્રા ચ જન્મકૃક્ષ્ણકમ્ ।

ખાવીશમા નેમિનાથ પ્રભુ શ્યામવર્ણના, શંખના હાંચનવાળા છે. તેમનું જન્મ નક્ષત્ર ચિત્રા અને કન્યા રાશિ છે.

ગોમેધ યજ્ઞ—

ગોમેધં ત્રિમુક્તં કૃષ્ણં પુરુષસ્થં ચ ષડ્ભુજં ॥ ૪૫ ॥

માતુલિંગ પરશુચક્રં શક્તિ શૂલ નકુલકમ્ ।

તેમનો ગોમેધ યજ્ઞ ત્રણ મુખનો, શ્યામવર્ણનો, પુરુષ પર બેઠેલો, છ ભુજવાળો ખીન્નેરૂ, ફરશી ને અક-શક્તિ ત્રિશૂલ અને નોળીયો ધારણ કરેલ છે.

અંબિકા યક્ષિણી—

કુષ્માંડીં ચ હેમવર્ણીં સિદ્ધસ્થાં ચ ચતુર્ભુજામ્ ॥ ૪૬ ॥

૨૪આમ્રલુમ્બી નાગપાશાંકુશ પુત્રં ધૃતામ્બિકામ્ ।

તેમની યક્ષિણી અંબિકા=કુષ્માંડી સોનાવર્ણી, સિંહપર બેઠેલી, ચાર ભુજવાળી, આમ્રલુંબી, નાગપાશ, અંકુશ અને ખોળામાં પુત્રને ધારણ કરનારી એવી અંબિકા દેવી બાણવી.

૨૩ પાર્શ્વનાથ જિન—

પાર્શ્વં સર્પાંકં નીલાંગં જન્મવિશાલકૃક્ષ્ણકમ્ ॥ ૪૭ ॥

૨૩ ગાંધારીના ડાબા હાથમાં નિર્વાણકલિકામાં ખીન્નેરૂ ફળ અને કુત એ અશુદ્ધિથી ઘણેણ બચાવ છે પરંતુ કુંભ ભેદએ. દેવતા મૂર્તિ પ્રકરણ અને મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં ઢાલ કહી છે તે બરાબર છે. ત્રિપષ્ટિમાં અને હાથમાં ખીન્નેરૂ ફળ કહેલ છે. આચાર દ્વિતકરમાં બાલું કહ્યું છે પરંતુ ડાબા હાથમાં કળશ અને ઢાલ બરાબર છે તરવાર સામે ઢાલ હોય તે યોગ્ય છે.

૨૪ અંબિકાને આમ્રલુંબીના બદલે ખીન્નેશનું નિર્વાણ કલિકામાં કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં ડાબા હાથમાં ફળ અને અંકુશ કહ્યું છે. પ્રવચન સારોદ્ધાર, ત્રિપષ્ટિ, આચાર દ્વિતકર અને મંત્રાધિરાજમાં જમણા હાથમાં આમ્રલુંબીન કહી છે.

ત્રેવીશમા પાર્શ્વનાથ જિનને સર્પનું લાંબુ છે અને શરીરનો લીલો વર્ણ છે. તેમનું જન્મ નક્ષત્ર વિશાખા અને તુલા રાશિ છે.

પાર્શ્વયક્ષ—

ગજમુખં પાર્શ્વશ્યામં કૂર્મસ્થં ચ ચતુર્હુજમ્ ।


ફલરપ્સર્પફણિ નકુલં ફણામંદિત શિરસમ્ ॥ ૪૮ ॥

તેમનો પાર્શ્વયક્ષ હાથીના મુખવાળો, શ્યામવર્ણનો, કાચખાના વાહનવાળો, ચાર ભુજમાં ફળ, સર્પ અને નોળીયો ધારણ કરેલો છે. તે માથાપર ફણીયોથી શોભતો છે.

પદ્માવતી યક્ષિણી—

પદ્માં સુવર્ણાં કુકુરુસ્થાં પદ્મપાશાંકુશફલામ્ ।

તેમની પદ્માવતી યક્ષિણી સોનાવર્ણી છે, કુકુટ સર્પના વાહનવાળી, તેના ચાર હાથોમાં કમળ, પાશ, અંકુશ અને ફળ ધારણ કરેલ છે.

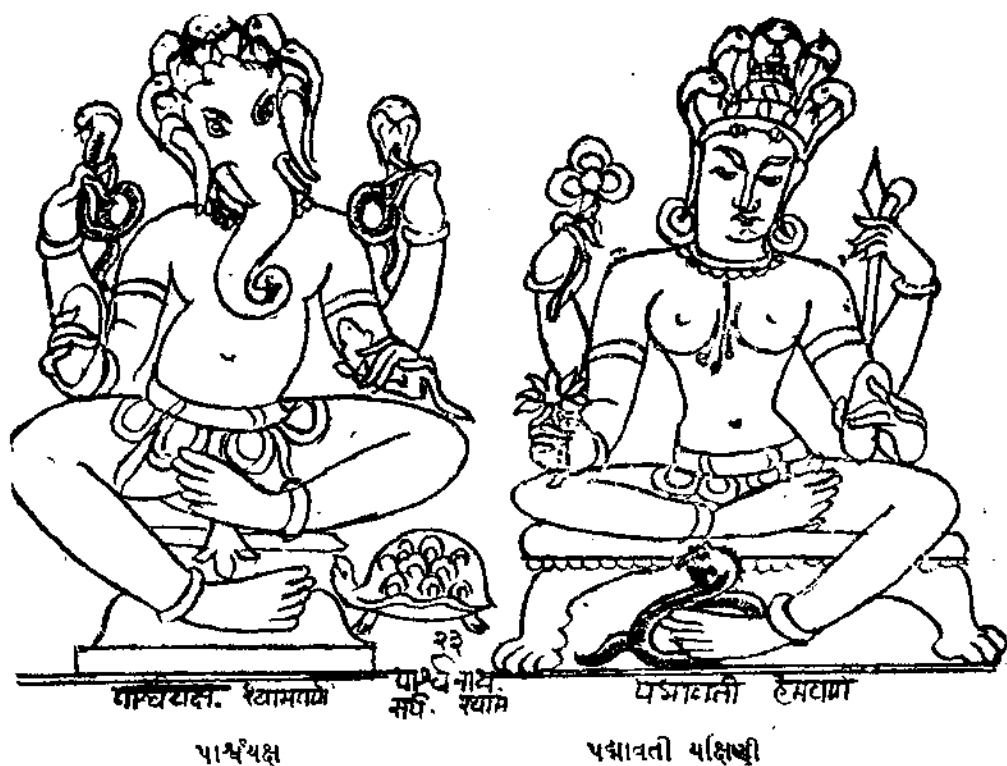

૨૫ આચાર દિનકરમાં સર્પને સ્થાને ગદા કહી છે.

૨૪ મહાવીર-વર્ધમાન જિન--

સિંહાંકં વીર સૌવર્ણં જન્મમુત્તરા ફાલ્ગુનીવા ॥ ૪૯ ॥

ચોવીશમા મહાવીર-વર્ધમાન જિનને સિંહનું લાંચ્છન છે. તેમનું શરીર સોના-વર્ણુ છે, જન્મ નક્ષત્ર ઉત્તરા ફાલ્ગુની અને કન્યા રાશિ છે.


માતંગ યજ્ઞ--

કૃષ્ણં ગજસ્ય માતંગં દ્વિભુજં નકુલં ફલમ્ ।

તેમનો માતંગ યજ્ઞ શ્યામવર્ણનો, હાથીની સવારી વાળો, બે હાથમાં નોળીયો ને કૃષ્ણ ધારણ કરેલો છે.

સિદ્ધાયિકા યજ્ઞિની--

સિદ્ધાયિકાં હરિદ્વર્ણાં સિંહસ્થાં ચ ચતુર્ભુજામ્ ॥ ૫૦ ॥

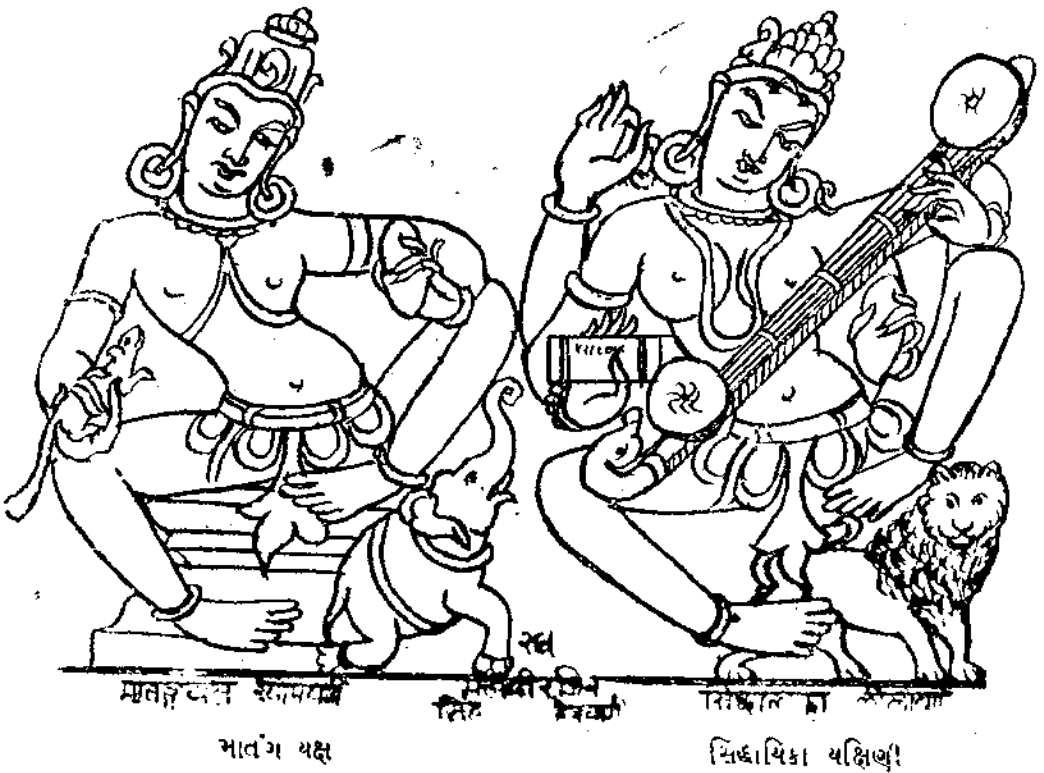

૨૪ સિદ્ધાયિકા દેવીના ડાબા હાથમાં વીણા ને જળને બદલે આચાર દિનકરમાં પાસ અને કમળ કલાં છે.

પુસ્તકાભયત્રીણાં ચ ફલં તુ ચતુર્દસ્તકે ।

જિન-ચક્ષ-ચક્ષિણીનાં વર્ણાદીન્ કથિતાન્ મયા ॥ ૫૧ ॥

તેમની શાસન દેવી સિદ્ધાયિકા ચક્ષિણી લીલા વર્ણુની, સિંહપર બેઠેલી, ચાર ભુજવાળી, પુસ્તક, અભય, રત્નવીણા અને કૃપાને ધારણ કરેલી છે.

આ પ્રમાણે ચોવીસ જિન તીર્થંકર દેવો અને તેમના ચોવીસ ચક્ષ ચક્ષિણીઓના વર્ણુ વાહન આયુધાદિ સ્વરૂપ મેં કહ્યાં છે.

॥ इति जिनतीर्थंकर-वर्ण-लांछन-चक्ष-चक्षिणो-वर्णवाहन-आयुधादि भेद ॥

॥ अथ षोडश विद्यादेवी स्वरूपम् ॥

મથમા રોહિણી જ્ઞેયા મહાપ્તિર્વજ્રશુંઘરા ।

વજ્રાંકુશી સમાહ્યાતા ચક્રેશ્વરી તથૈવ હિ ॥ ૫૨ ॥

નરત્તા ચ કાલી ચ મહાકાલી ચ ગૌરિકા ।

ગાંધારી ચ મહાજ્વાલા વિજ્ઞાતવ્યા ચ માનવી ॥ ૫૩ ॥



રોહિણી ૧

ષોડશ પ્રધાદેવો.



મહાપ્તિ ૨

વૈરોટયાચ્છુતિકા ચૈવ માનસી મહામાનસી ।

इमे षोडश स्वरूपायां विद्यादेव्यः शुभप्रदाः ॥ ५४ ॥


સોળ વિદ્યાદેવીઓ—૧ રોહિણી, ૨ પ્રસન્નિ, ૩ વજ્રશુંભલા, ૪ વજ્રાંકુશી, ૫ ચક્રેશ્વરી, ૬ નરદત્તા, ૭ કાલી, ૮ મહાકાલી, ૯ ગૌરી, ૧૦ ગાંધારી, ૧૧ મહા-જ્વાલા, ૧૨ માનવી, ૧૩ વૈરોટયા, ૧૪ અચ્છુતિકા, ૧૫ માનસી, ૧૬ મહામાનસી. એમ સોળ વિદ્યા દેવીઓના નામ બાબુવા. જિનશાસનની આ સોળે દેવીઓ શુભ ક્ષણને આપનારી બાબુવી.

૧ રોહિણી સ્વરૂપ


રોહિણી ર્શ્વેતવર્ણા ચ સુરમિરુઢા ચતુર્ભુજા ।

अक्षमूत्रबाणधनुःसंखैश्चैव समन्विता ॥ ५५ ॥

રોહિણી દેવી સફેદ વર્ણની, ત્રાય ઉપર બેઠેલી, ચાર ભુજવાળી, માખા, બાણ, ધનુષ અને શંખ ધારણ કરેલી છે.

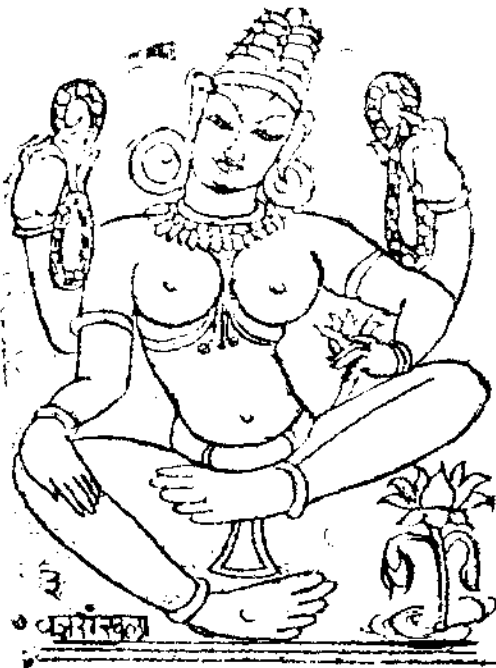

વજ્રશુંભલા ૩

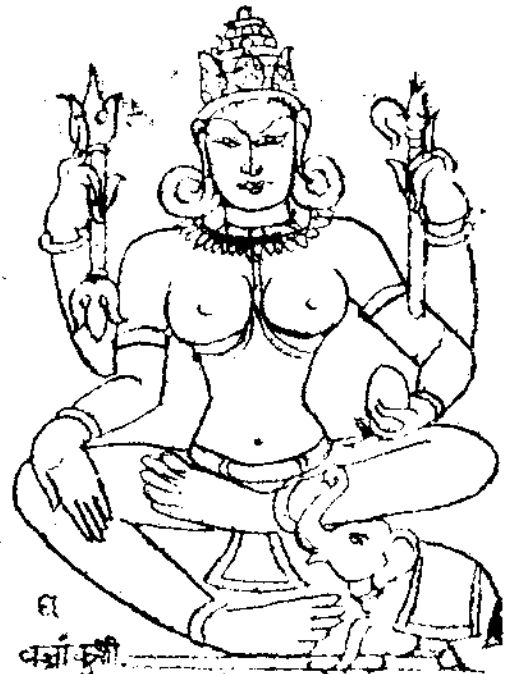

વજ્રાંકુશી ૪

૨. પ્રજ્ઞપ્તિ સ્વરૂપ

પ્રજ્ઞપ્તિઃ શ્વેતા મયૂરસ્થા વરદશક્તિશક્તિફલા ।


ખીજી પ્રજ્ઞપ્તિ દેવી સફેદ વર્ણની મયુરપર બેઠેલી, ચાર હાથમાં વરદ, શક્તિ, શક્તિ અને ફળ (ઢાલ) ને ધારણ કરેલા છે.^{૨૪}

૩ વજ્રશૃંગલા સ્વરૂપ

વજ્રશૃંગલા શૃંગાભા પદ્મસ્થા ચ ચતુર્ભુજા ॥ ૫૬ ॥

વરદશૃંગલાયુવતા શૃંગલાપદ્મસંયુતા ।

ત્રીજી વજ્રશૃંગલા દેવીને વર્ણ શૃંગના જેવો છે, કમળ પર બેઠેલી છે, તેના ચાર હાથમાં વરદ, સાંકળ, સાંકળ અને કમલ ધારણ કરેલા છે.^{૨૫}

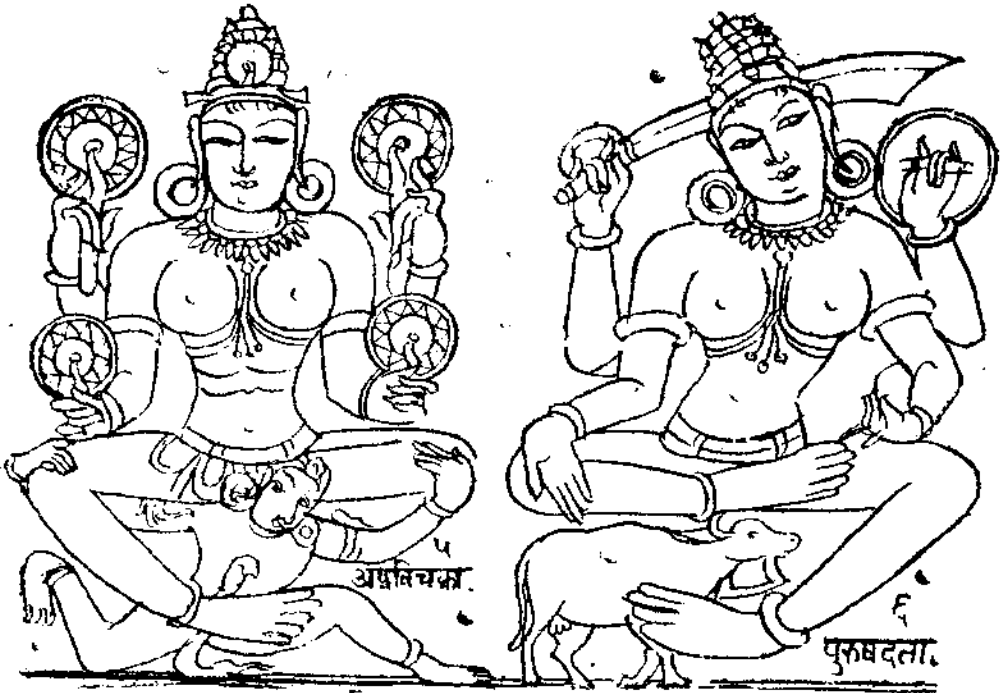

અપ્રતિષ્ઠા (ચક્રેશ્વરી) ૫

પુરુષદત્તા ૬

૨૪ આચાર દિનકરમાં બે હાથની પ્રજ્ઞપ્તિને શક્તિ ને કમળ ક્યાં છે. મંત્રાધિરાજ્ય કલ્પમાં ત્રિશૂળ, દંડ, અભય અને ખીજેર ધારણ કરેલી રાતા વર્ણની કહી છે.

૨૫ વજ્રશૃંગલાનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં ચતુર્ભુજ વર્ણની, બે લુગાવાળી, ગદા અને સાંકળને ધારણ કરનારી કહી છે.

૪ વજ્રાંકુશી સ્વરૂપ

વજ્રાંકુશી સુવર્ણાભા ગજારૂઢા ચતુર્ધુજા ॥૫૭॥
વરદવજ્રાંકુશૈશ્વ માતુલિંગેન શ્રૂષિતા ।

ચોથી વજ્રાંકુશી દેવી સોનાવર્ણની, હાથોની સનારીવાળી, ચાર ભુજમાં વરદ, વજ્ર, અંકુશ અને ખીલોર ધારણ કરેલ છે. ૨૬


૫ અપ્રતિચક્રા સ્વરૂપ

અપ્રતિચક્રા તદિદ્વર્ણા તાર્ક્યસ્થા ચતુશ્ચક્રા ॥ ૫૮ ॥

પાંચમી અપ્રતિચક્રા વીજળીના જેવી કાન્તિવાળી, ગરુડપર બેઠેલી, ચારે ભુજમાં ચક્રો ધારણ કરેલી છે. ૨૭



કાલી ૭

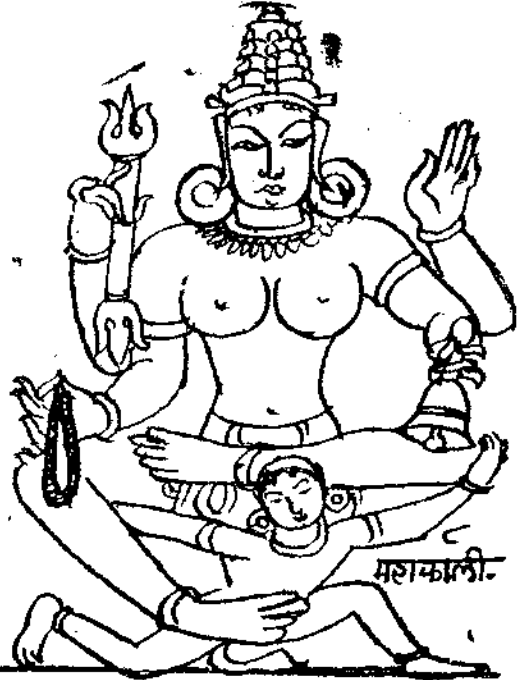

મહાકાલી ૮

૨૬ વજ્રાંકુશીનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં તલવાર, વજ્ર, દાસ અને ખાલુ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે, મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં શૂળ, માળા, અંકુશ અને શક્તિ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે.

૨૭ અપ્રતિચક્રાને મંત્રાધિરાજમાં બિજ્જબિજ વર્ણવાળી, નરવાહન કરનારી અને ચારે હાથમાં ચક્ર ધારણ કરનારી કહી છે.

૬ પુરુષદત્તા સ્વરૂપ

પુરુષદત્તા સૌવર્ણા મહિષીરૂદા શેમ્બિતા ।

વરદાસિલ્વેટફલા ચતુર્હસ્તસુશેમ્બિતા ॥ ૫૯ ॥

છઠ્ઠી પુરુષદત્તા દેવી સોનાવર્ણી, લેંસના પર બેઠેલી, ચાર હુબવાળી, વરદ, મુદ્રા, તલવાર, ઢાલ અને ક્ષણ ધારણ કરેલી છે. ૨૮


૭ કાલી સ્વરૂપ

કાલી કૃષ્ણા ચ પદ્મસ્થા સૂત્રગદાવજ્રાભયા ।

સાતમી કાલી દેવી શ્યામ વર્ણની, કમળ પર બેઠેલી, ચાર હાથમાં માળા, ગદા, વજ્ર અને અભય ધારણ કરેલ છે. ૨૯



મોરી ૬

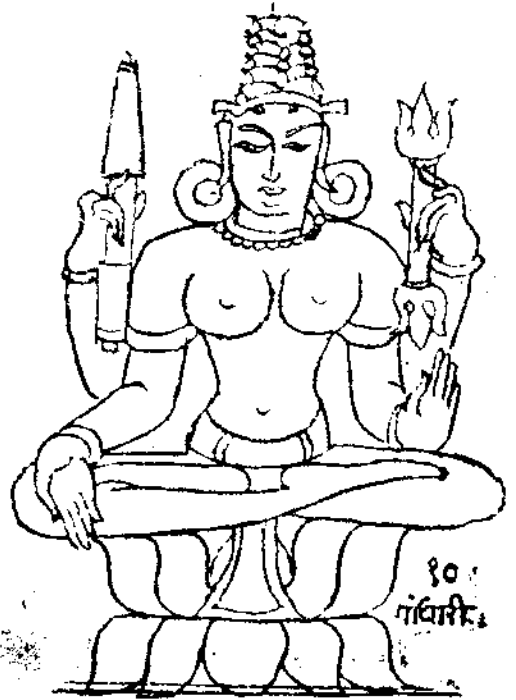

ગાંધારી ૧૦

૨૮ પુરુષદત્તાને આચાર દિનકરમાં તલવાર, ઢાલ અને બે હાથવાળી કહી છે. મંત્રાધિરાજ કૃષ્ણમાં લાલ કમળપર બેઠેલી કહી છે.

૨૯ કાલીનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં બે હાથનું ગદા અને વજ્રનું કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજ કૃષ્ણમાં ચાર હાથનું સ્વરૂપ તથા ત્રિશૂલ, માળા, વરદાન અને મુદ્રાગર ધારણ કરનારી કહી છે.


૮ મહાકાલી સ્વરૂપ

મહાકાલી તમાલવર્ણા પુરુષાસને સંસ્થિતા ॥ ૬૦ ॥
અક્ષમૂત્રં તથા વજ્રં ઘંટામયસમન્વિતા ।

આઠમી મહાકાલી તમાલ પત્રના વર્ણવાળી, પુરુષનાં વાહનવાળી, ચાર હાથોમાં માળા, વજ્ર, ઘંટા અને અલયને ધારણ કરનારી છે. ૩૦

૯ ગૌરી સ્વરૂપ

ગૌરી સૌવર્ણા ગોધાસ્થા વરમુસલોત્પલાક્ષા ॥ ૬૧ ॥ ૩૧

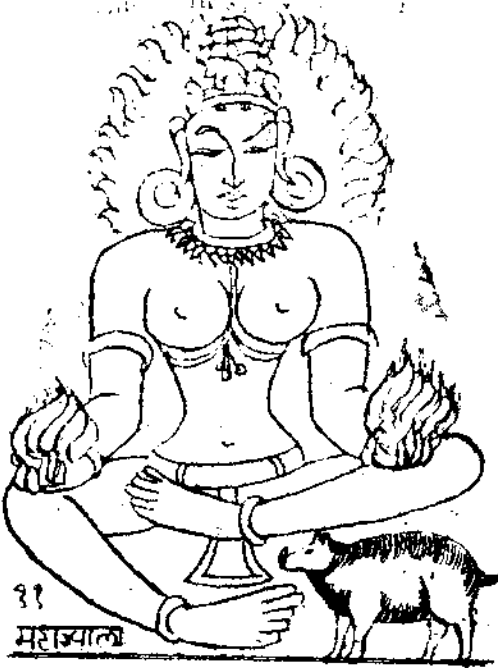

મહાજ્વાલા ૧૧



માનવી ૧૨

૩૦ મહાકાલીને આચાર દિનકરમાં સફેદ વર્ણની, માળા, ક્ષણ, વજ્ર અને ઘંટાને ધારણ કરનારી કહી છે. શેક્ષન જિન ચતુર્વિંશતિકામાં વજ્ર, ક્ષણ, માળા અને ઘંટાને ધારણ કરનારી કહી છે અને મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં મેરુના કંઠના જેવા વર્ણવાળી અને કમળ, માળા, અને ઘંટિકાને ધારણ કરનારી કહી છે.

૩૧ ગૌરીનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં સફેદ વર્ણનું અને કમળને ધારણ કરનાર કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજમાં વાહન નંદી=પોહીયા અને મુશળને ઠેકાણે દંડનું આયુધ કહ્યું છે.

નવમી ગૌરી દેવી સોના જેવા વર્ણની, ઘોની સવારીવાળી, વરદ, મુસલ, કમળ અને માળાને ધારણ કરનારી છે.


૧૦ ગાંધારી સ્વરૂપ

ગાંધારી નીલા પદ્મસ્થા વરમુસલાભયાવજ્રા ।૩૨


દશમી ગાંધારી દેવી લીલા વર્ણની, કમળ પર બેઠેલી, વરદ, મુસલ, અભય અને વજ્રને ધારણ કરનારી છે.

૧૧ સર્વાસ્ત્રા મહાજ્વાલા સ્વરૂપ

જ્વાલા શ્વેતા વરાહસ્થાઽ સંખ્યશસ્ત્રૈઃ સમન્વિતા ॥ ૬૨ ॥ ૩૩

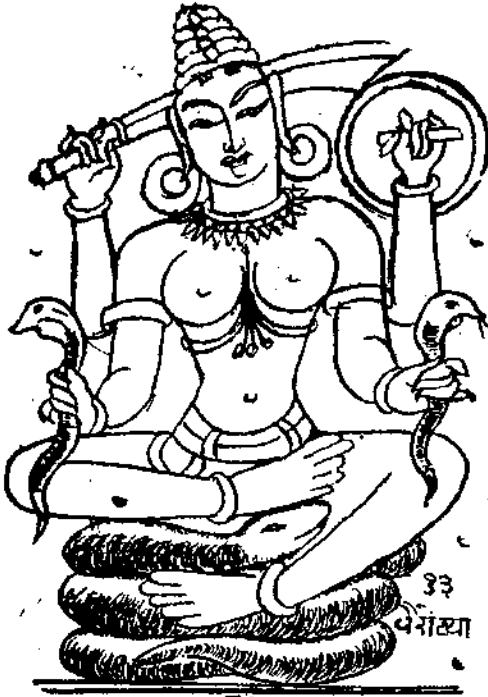

વેરોટ્યા ૧૩

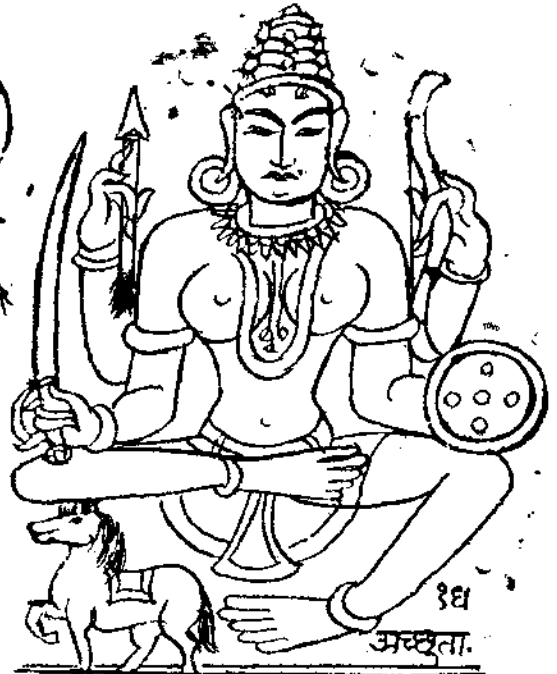

અચ્ચુતા ૧૪

૩૨ ગાંધારીનું સ્વરૂપ આચાર ક્ષિત્તરમાં સ્થામ વર્ણ અને મુસલ ને વજ્ર ધારણ કરવાનું કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજમાં ત્રિશૂલ, દંડ, અભય અને વરદના આયુધો કહ્યાં છે.

૩૩ મહાજ્વાલાને સર્વાસ્ત્રા મહાજ્વાલા પણ કહી છે. તેનું સ્વરૂપ આચાર ક્ષિત્તરમાં ખિલાડીનું વાહન અને બે હાથોમાં જ્વાળા ધારણ કરવાનું કહ્યું છે. શૈભન જિન સ્તુતિ ચતુર્વિંશતિકામાં ત્રાસનું વાહન કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં હંસનું વાહન કહ્યું છે અને ચારે હાથોમાં સર્પ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે.

અગિયારમી મહાબાલા સફેદ વર્ણની, વરાહના વાહનવાળી અને અસંખ્ય શસ્ત્રોને ધારણ કરનારી બાલુવી.


૧૨ માનવી સ્વરૂપ

માનવી કૃષ્ણા પદ્મસ્થા વરદપાશવૃક્ષાક્ષા । ૨૪

બારમી માનવી શ્યામવર્ણની, કમળપર બેઠેલી, ચારે હાથોમાં વરદ, પાશ, વૃક્ષ ને માળા ધારણ કરેલી છે.

૧૩ વૈરોટયા સ્વરૂપ

વૈરોટયા શ્યામવર્ણા અજગરાત્ને સંસ્થિતા ॥ ૬૩ ॥
સ્વદ્ગસર્પાં હિ સર્પસ્વેટકા ચતુર્હસ્તા સુશોભિતા ।

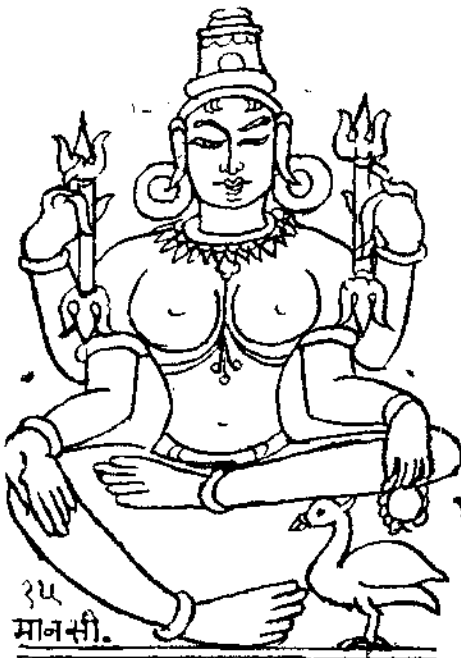

૨૫
માનસી.

માનસીદેવી ૧૫



૨૬
મહામાનસી.

મહામાનસીદેવી ૧૬

૩૪ માનવીનું સ્વરૂપ આચાર ક્ષિપ્રમાં નીલવર્ણની અને નીલ કમળના આસનવાળી અને વૃક્ષ યુક્ત હાથોવાળી કહી છે.

તેરમી વૈશાટયા શ્યામવર્ણી અજગરની સવારી કરનારી ચાર ભુજમાં ખડગ, સર્પ, સર્પ અને ઢાલ ધારણ કરેલ છે.^{૨૫}

૧૪ અચ્છુતા સ્વરૂપ

અચ્છુતા ચ તદ્વિદ્વર્ણા તુરગવાહને સ્થિતા ॥ ૬૪ ॥

સ્વદગ વાણ ધનુઃ સ્વેદં ચતુર્હસ્તે સુશોભિતમ્ ।

ચૌદમી અચ્છુતા વીજળીના જેવી કાન્તિવાળી ઘોડાપર બેસનારી ચાર ભુજમાં ખડગ, બાણ, ધનુષ્ય અને ઢાલ ધારણ કરેલ છે.

૧૫ માનસી દેવી સ્વરૂપ

માનસો શ્વેતા હંસસ્થા વરદવજ્રવજ્રાક્ષા ॥ ૬૫ ॥^{૨૬}

પંદરમી માનસી દેવી સફેદ વર્ણની, હંસ ઉપર બેઠેલી, ચાર હાથમાં વરદ, વજ્ર, વજ્ર ને માળા ધારણ કરનારી છે.

૧૬ મહામાનસી દેવી સ્વરૂપ

મહામાનસી શ્વેતવર્ણા સિંહસ્યોપરિ સંસ્થિતા ।

વરદાસિસ્વેદકુણ્ડી ચતુર્હસ્તે સુશોભિતા ॥ ૬૬ ॥

સોળમી મહામાનસી સફેદ વર્ણની, સિંહની સવારી કરનારી, તેની ચાર ભુજમાં વરદ, તલવાર, ઢાલ અને કમંડળ ધારણ કરેલી છે.^{૨૭}

॥ इति षोडश त्रिद्यादेवी स्वरूपाणि ॥

इतिश्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे वास्तुविद्यायां जिनतीर्थंकर वर्ण-लाञ्छन-यक्षयक्षिणी षोडश त्रिद्यादेवीस्वरूपाधिकारे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા પ્રણીત જ્ઞાન પ્રકાશ દીપાણી વાસ્તુવિદ્યા મધ્યે જિન તીર્થંકર વર્ણ લાંચનાદિ યક્ષ યક્ષિણી ષોડશ વિદ્યાદેવી વર્ણ વાહન આયુધાદિ સ્વરૂપાધિકાર પર શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરાએ રચેલી શિલ્પપ્રભા નામની ભાષા ટીકાનો ત્રેવીશમો અધ્યાય (૨૩)

૨૫ વૈશાટયાનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં ગૌરવર્ણની અને સિંહનું વાહન કહ્યું છે. જમણા હાથમાં તરવાર ને યીજો હાથ કિચો રાખવો. ડાયા હાથમાં સર્પ અને વરદાન આપતો કરવાનું કહ્યું છે. મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં ગરુડની સવારી કહી છે.

૨૬ માનસીનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં સુવર્ણના વર્ણવાળી, વજ્ર અને વરદ-યુક્ત હાથવાળી કહી છે. મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં શૂલ અને માલા ધારણ કરવાનું કહે છે.

૨૭ મહામાનસીનું સ્વરૂપ આચાર દિનકરમાં મગરના વાહનવાળી, ખડગ ને વરદ-યુક્ત બે હાથવાળી કહી છે. મંત્રાધિરાજ કલ્પમાં હરણનું વાહન કહ્યું છે.

જ્ઞાનપ્રકાશદીપાર્ણવે

ઉત્તરાર્ધઃ

જૈન દશ દિક્કપાલ—નવગ્રહ—પ્રતિહારાદિ—દેવદેવી સ્વરૂપ
ચતુર્વિંશતિતમોઽધ્યાયઃ ॥ ૨૪ ॥
દશ દિક્કપાલાદિસ્વરૂપઃ

ઈંદ્રઃ—

ગજારૂઢઃ સઠસ્રાસઃ ઇન્દ્રો વૈ પૂર્વસ્મિન્ સ્થિતઃ ।
વરવજ્રાંકુશકુંડોં કરૈર્ધત્તે ચ સ્વર્ણમાઃ ॥ ૧ ॥

પૂર્વદિશાના અધિપતિ હબર આંખોવાળા ઇંદ્ર ઐરાવત હાથીપર બેઠેલા છે તેના ચાર હાથમાં વરહ, વજ્ર, અંકુશ અને કુંડી (કમંડળ) ધારણ કરેલા એવા સોનાવર્ણના તે દિગ્પાલ બાણવા.

અગ્નિઃ—

જ્વાલાપુંજનિમો દેવો મેષારૂઢો હૃતાશનઃ ।
વરદઃ શક્તિહસ્તશ્ચ સમૃણાલકમંડલુઃ ॥ ૨ ॥

અગ્નિકોણના બવાળા જેવા વર્ણના અગ્નિદેવ ઘેટાની સવારીવાળા છે. તેના ચાર હાથમાં વરહ મુદ્રા, શક્તિ, કમળ અને કમંડળ ધારણ કરેલા છે.

યમઃ—

યમશ્ચ મહિષારૂઢઃ કૃષ્ણાંગો દક્ષિણાધીશઃ ।
લેચ્ચિનોં પુસ્તકં ધત્તે કુક્કુટં દંડમેવ ચ ॥ ૩ ॥

૧. જૈન દર્શનના પ્રાચીન સ્થાપત્યના ધર્યા સ્થળે દિગ્પાલ અને નવગ્રહાદિ સ્વરૂપો ચાર હાથના જોવામાં આવે છે પરંતુ જૈનના અન્ન ગ્રંથોમાં મંત્રવિધિમાં એકેક હાથમાં એકેક આયુધ સ્તુતિરૂપે આપેલા છે. તે સ્થાપત્ય નિદર્શન રૂપે નથી પરંતુ નિર્વાણકલિકા અને આચાર દિનકર આદિ જૈન ગ્રંથોમાં આયુધ વર્ણાદિ ભિન્ન ભિન્ન મત જોવામાં આવે છે. નિર્વાણ કલિકામાં બે હાથના આયુધ દર્શાવેલ છે, જે સ્તુતિ રૂપે આપેલ છે. શિલ્પના જુના ગ્રંથોમાં જૈનદર્શનના યક્ષયક્ષિણી, વિલાદેવીઓ દિગ્પાલ નવગ્રહ પ્રતિહારાદિના આયુધ વર્ણવાદનાદિ સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ યોગ્ય આપેલા છે. જે કે સામાન્ય મતબેદ આયુધાદિમાં ક્રોધ છે. ગમે તે એક ગ્રંથાધારે મૂર્તિ નિર્માણ કરવી.

દક્ષિણાધીશ યમદેવ પાડાપર બેઠેલા શ્યામવર્ણના છે. તેના ચાર હાથમાં લેખિની, પુસ્તક, કુકુટ, અને દંડ ધારણ કરેલા છે.

નિકૃતિ:—

રુદ્રાધીશો નિકૃતિઃ ધૂમ્રવર્ણઃ પ્રેતવાહનઃ ।

સ્વર્ગં ચ સ્વેતકં હસ્તે કર્ત્ત્વો ચ વૈરિમસ્તકમ્ ॥ ૪ ॥

નૈકત્યકોણના અધિપતિ નિકૃતિદેવ ધૂમ્રવર્ણના પ્રેતના આસનવાળા (અન્યમતે શ્વાન વાહનવાળા) તેના ચાર હાથમાં ખડગ ઢાલ કર્ત્ત્વો (કરવત) અને શત્રુનું મસ્તક છે.

વરુણ:—

મકરારુદો મેઘવર્ણો વરુણઃ પશ્ચિમાધીશઃ ।

વરં પાશં ચ કમલં વિભ્રન્ કમંડલું કરે ॥ ૫ ॥

પશ્ચિમ દિશાના અધિપતિ વરુણ દેવ મગરના વાહનવાળા, મેઘ જેવા વર્ણના, ચાર હાથમાં વરદ, પાશ, કમળ અને કમંડળ ધારણ કરેલા છે.

વાયુ:—

વાયુદેવો મૃગારુદો હરિદ્વર્ણો વાયુદિક્ષપતિઃ ।

વરં ધ્વજં પતાકાં ચ દધદ્ધસ્તે કમંડલુમ્ ॥ ૬ ॥

વાયવ્ય કોણના અધિપતિ વાયુદેવ લીલાવર્ણના, મૃગની સવારીવાળા છે. તેના ચાર હાથમાં વરદ મુદ્રા અને ઉપલા બે હાથમાં ધ્વજ પતાકાઓ છે અને નીચલા હાથમાં કમંડળ ધારણ કરેલ છે.

કુબેર:—

ધનદો ગજારુદથ ધનલ ઉત્તરાધીશઃ ।

ગદાં નિધિં દ્વિહસ્તે ચ કમંડલું મહોદરઃ ॥ ૭ ॥

૨ નિકૃતિને શ્વાનનું વાહન પણ કહ્યું છે વળી નિકૃતિના જુદા જુદા નામો પણ કહ્યા છે.

રાક્ષસેન્દ્રં તથા વક્ત્ર્યે લોકપાલં ચ નૈર્ઋતિમ્

નરારુદં મહાકાયં રક્ષોભિર્બહુભિર્ઘૃતમ્ ॥

નિકૃતિને રાક્ષસેન્દ્ર-રાક્ષસોના રાજા અને લોકપાલ પણ કહે છે. તે મનુષ્યપર બેઠેલા મોટી કાયાવાળા છે. નૈકત્યકોણમાં કેટલોક વખત ક્ષેત્રપાલની પ્રતિમા પ્રાસાદ મંડોવરમાં નમ્ન રૂપે છે. રાજસ્થાન રાણપુરના ધરણીવિહારમાં તે રીતે નમ્નરૂપે સિંદુર ચઝાવેલ પૂજ્ય છે.

ઉત્તરદિશાના અધિપતિ કુબેર= ધનદ પ્રવેતવર્ણના, (ઐરાવત) હાથીપર બેઠેલા, ચાર હાથવાળા, જમણા નીચલા હાથમાં ગદા અને ઉપરના બેઉ હાથમાં ધન=નિધિની કોથળી છે તેના ડાબા નીચલા હાથમાં કમંડળ છે. તેમનું મોટું પેટ (યક્ષના બેલું) છે.

દેશ:—

વૃષારુદ્ધ્ય કર્તવ્ય: ઈશાનો ધવલદ્યુતિ: ।

વરદં ચ ત્રિશૂલં ચ નાગેન્દ્રં વીજપૂરકમ્ ॥ ૮ ॥

ઈશાન કોણના સ્વામી ઈશાનદેવ (ઈશ) સફેદ વર્ણના, નંદીપર બેઠેલા, ચાર હાથમાં વરદ ત્રિશૂલ, સર્પ અને ખીલેડ (ફળ) ધારણ કરેલા છે.



નાભપાતાલ દેવ

ઉર્ધ્વ બ્રહ્મા

ऊर्ध्वब्रह्मा—

ऊर्ध्वलोकाधीशो ब्रह्मा स्वर्णभात्र चतुर्मुखः ।

पुस्तकं चाक्षमूर्त्रं च सुवर्चैर्दं कमंडलुम् ॥ ૧૦ ॥

इति दशदिक्पालस्वरूपम् ।

૩ જોત દર્શનમાં નીચે નાગ સ્વરૂપ ફળું છે. અન્ય સંપ્રદાયમાં નીચે પૃથ્વીને વિષ્ણુ સ્વરૂપે અને આકાશ રૂપે બ્રહ્મા દર્શ દિપાલમાં કહ્યા છે.

ઉર્ધ્વ લોકના અધિપતિ બ્રહ્મા સોનાવર્ણના ચાર મુખવાળા, હંસ પર બેઠેલા છે તેમના ચાર હાથમાં પુસ્તક માળા સરવો અને કમંડળ ધારણ કરેલા છે અને હંસનું વાહન છે इति दशदिग्पाल.



સૂર્યદેવ

॥ अथ नवग्रहस्वरूपम् ॥४
सूर्यः-

आदित्यस्य प्रवक्ष्यामि
मूर्तिं नवग्रहान्विताम् ।

रक्तवर्णां महातेजा
सप्ताश्वरथवाहनम् ॥११॥

सर्वलक्षणसंयुक्तां
सर्वाभरण भूषिताम् ।

द्विभुजां चैकवक्त्रां च
श्वतपंकजघृतकराम् ॥१२॥

હવે નવ ગ્રહની પ્રતિ-
માના સ્વરૂપોમાંના આદિ-
ત્ય-સૂર્યનું સ્વરૂપ કહું છું.

સાત વર્ણના મહા તેજસ્વી સાત ઘોડાના રથના વાહનમાં બિરાજતા એક મુખ અને બે હાથવાળા, બેઉ હાથમાં સફેદ કમળ ધારણ કરેલા છે એવા સર્વ લક્ષણયુક્ત આભૂષણોથી શોભતા નવ ગ્રહોમાંના મુખ્ય સૂર્યનું સ્વરૂપ બાણું.

(પશ્ચિમે પૂર્વ મુખ)

૪ નવ ગ્રહના સ્વરૂપો અન્ય શિષ્ય ગ્રંથોમાં ચાર હાથવાળા તે ચાર આયુધવાળા પણ કહ્યા છે. કેટલાક આયુધ વર્ણાક્રિમાં પણ ભિન્નતા છે. અહીં આપેલા બે આયુધવાળાને બદલે ચાર હાથવાળી મૂર્તિઓ કરવામાં આવે તો તેથી કોઈ દોષ ન માની લેવો.



ચંદ્ર:-

સોમશ્ચ શ્વેતવર્ણો
દશાશ્વરથવાહનઃ ।

પદ્મામૃતપટૌ હસ્તે ધત્તે
શ્વેતાંબરાવૃતઃ ॥ ૧૩ ॥

ખીજે ગ્રહ સોમ (ચંદ્ર)
સફેદ વર્ણનો, દશ અશ્વના
રથ પર બેઠેલ, કમળ અને
અમૃત કુંભને બે હાથમાં
ધારણ કરેલ છે.^૫

(વાયવ્ય દિશા તરફના)

→ ચંદ્રદેવ



મંગલ:-

રક્તવર્ણો ભવેત્ કુજો
ધરણીભૂતશ્ચ કાન્તિમાન ।
દણ્ડં કમણ્ડલું હસ્તે
મેષારૂઢશ્ચ મંગલઃ ॥૧૪॥

ત્રીજે ગ્રહ મંગળ રાતા
વર્ણનો, કાન્તિમાન, ધરણીનો
પુત્ર, બે હાથમાં ઢંડ અને
કમંડલ ધારણ કરેલો છે અને
ઘેટા પર બેઠેલો છે

(ઉત્તર દિશા ઉત્તર)

૫ નવ ગ્રહોની મૂર્તિઓ
મંડપમાં કે અન્ય સ્થળે બેસા-
રવી તે કઈ દિશામાં બેસારવી
તે અનુવાદમાં નીચે આપવામાં
આવ્યું છે.

→ મંગળ



બુધ:-

બુધશ્ચ ચંદ્રસન્નુઃ સ્યાત્
ધત્તેડક્ષસૂત્રં કુંઢિકામ્ ।

કાંતિમાન્ પીતવર્ણશ્ચ
સિંહાસનોપરિસ્થિતઃ ॥ ૧૫ ॥

ચોથો ગ્રહ ચંદ્રનો પુત્ર બુધ છે. કાન્તિવાળો પીળા વર્ણનો છે. તેના બે હાથમાં માળા અને કમડળ ધારણ કરેલા છે અને તે ત્રિહની સત્રારીવાળો છે (ઈશાનકોણ)

→ બુધ



ગુરુ:-

ઞ્ઠસ્પતિર્દેવગુરુઃ
પીતર્ણસમપ્રભઃ ।

હંસવાહનસ્થિતોડ્યં
ધત્તેડક્ષમાલાં પુસ્તકમ્ ॥ ૧૬ ॥

પાંચમો ગ્રહ દેવોના શુરુ બૃહસ્પતિ છે તે પીળા વર્ણના, તેજસ્વી, હંસ પર બેઠેલા છે. તેના બે હાથમાં માળા અને પુસ્તક ધારણ કરેલા છે.

(પૂર્વ દિશાએ પશ્ચિમ મુખ)

→ ગુરુ



શુક્ર:—

દૈત્યાચાર્યશ્ચ શુક્રસ્તુ
શુભ્રશ્ચ મૃગુનન્દનઃ ।

અક્ષમાલાં કમંડલું
ઘનોચાશ્વોપરિસ્થિતઃ ॥ ૧૭ ॥

છટ્ટો શ્રહ દૈત્યોના આચાર્ય
શુક્ર છે. તે ભુગુના પુત્ર છે. તેના
બે હાથોમાં માળા અને કમંડળ
ધારણ કરેલા છે. તે ઘોડા પર
બેઠેલા છે. (અગ્નિકોણ)

શુક્ર



શનિ -

શનૈશ્વરઃ કૃષ્ણવર્ણો
નીલમણિસમપ્રભઃ ।

દંડં કમંડલું હસ્તે
મહામહિષવાહનઃ ॥ ૧૮ ॥

સાતમે શ્રહ શનૈશ્વર
શ્યામ વર્ણનો, નીલમણી જેવી
કાન્તિવાળો છે. તેને બે હાથમાં
દંડ અને કમંડળ ધારણ કરેલા
મોટા પાડાની સવારીવાળો
બાણવો. (દક્ષિણ દિશા)

શનિ



રાહુ:-

રાહુનીલસમાભાસ:
સિંહોપરિસ્થિતચિર: ।

આઠમા રાહુનું મસ્તક
સિંહ પર સ્થાપિત કરેલું
છે. તે શ્યામ વર્ણની જેવા
આભાસવાળો છે.

(નૈઋત્યકોણ)

← રાહુ

કેતુ:-

સર્પપુચ્છાકૃતિ: કેતુ:
શ્યામવર્ણ કરપુટ: ॥૧૧॥

एवंविधं च कर्तव्यं
नवग्रहस्वरूपकम् ।

કિરીટમાલાશોભાદયા:

सर्वाभरणभूषि

નવમા ગ્રહ કેતુ શ્યામ
વર્ણનો, મસ્તક વગરનો, ઘડ
નીચે સર્પપુચ્છાકૃતિવાળો છે.
કેતુના એ હાથ કરસંપુટ
રૂપે છે. (નૈઋત્યકોણ)

એવી રીતે નવ ગ્રહના
સ્વરૂપો, માથે કિરીટમુકુટ-
વાળા અને શરીરના સર્વ
આભૂષણોથી શોભતા રૂપો
કરવા ઇતિ નવ ગ્રહ.

← કેતુ

॥ इति नवग्रहस्वरूपम् ॥






જિનેન્દ્રસ્ય અષ્ટ પ્રતિહારા :—
 ઇન્દ્ર ઇન્દ્રજયશ્ચૈવ માહેન્દ્રો વિજયેન્દ્રકઃ ।
 ધરણેન્દ્રઃ પદ્મકથ સુનાભઃ સુરદુન્દુભિઃ
 इत्यष्टौ च प्रतीहाराः
 वीतरागादिशान्तिदाः ।

पृथगेकैकशश्चैव

कथयिष्याम्यनुक्रमम् ॥ २२ ॥

જૈન પ્રાસાદના ચારે દિશાના દ્વારના આઠ દ્વારપાલઃ પ્રતિહારોઃ— પૂર્વ દ્વારના ઈન્દ્ર તથા ઈન્દ્રજય, મહાદેવ અને વિજય; દક્ષિણ દ્વારના, ધરણેન્દ્ર અને પદ્મક પશ્ચિમ દ્વારના અને સુનાભ અને સુરદુન્દુભિ ઉત્તર દ્વારના, એમ આઠ પ્રતિહારો વીતરાગદેવના શાંતિને આપનારા જાણુવા. હવે એકેકના જુદા જુદા સ્વરૂપો અનુક્રમે કહું છું :

— ઈન્દ્ર ૧

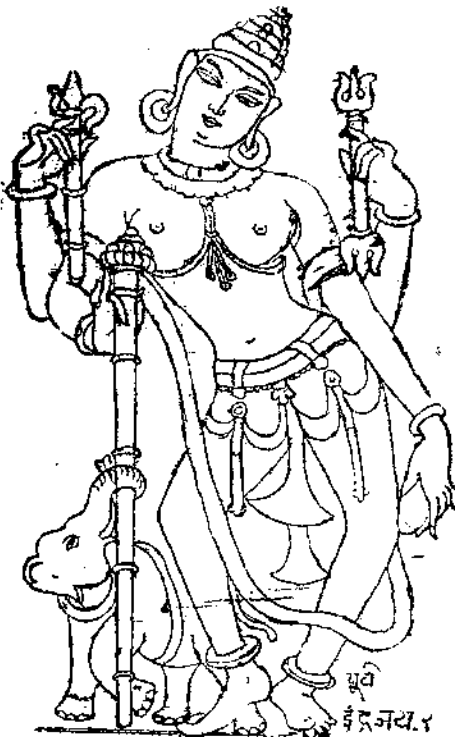

ઈન્દ્રજય ૨ •


फलं वज्रांकुशौ दंड-

मिन्द्रोऽसव्ये जयस्तथा ।

द्वौ वज्रौ फलदण्डौ च

माहेन्द्रोऽसव्ये विजयः ॥ २३ ॥

પૂર્વ દિશાના દ્વારની જમણી શાખામાં ઈન્દ્રના ચારે હાથમાં અનુક્રમે કૃણ, વજ્ર, અંકુશ અને દંડ ધારણ કરેલા છે, તેની ડાબી ધાત્રુની શાખામાં ઈન્દ્રજય નામના પ્રતિહારે ઉપરથી ઉભટા અપસવ્યે દંડ, અંકુશ, વજ્ર અને કૃણ ધારણ કરેલા છે. દક્ષિણના દ્વારની જમણી શાખાના મહાદેવ પ્રતિહારના હાથમાં યે વજ્ર ઉપરના હાથમાં અને કૃણ અને દંડ નીચેના હાથમાં ધારણ કરેલા છે. ત્યારે ડાબી તરફની શાખામાં વિજય પ્રતિહારે અપસવ્યે નીચેના હાથમાં દંડ ને કૃણ ને ઉપલા યે હાથમાં યે વજ્ર ધારણ કરેલાં છે.

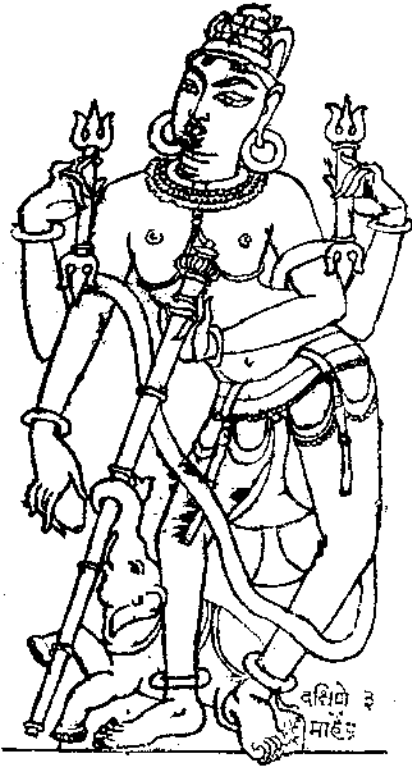

વજ્રાભયફણિદ્વંદ્

ધરણેન્દ્રોઽસવ્યે પદ્મકઃ ।

તદાયુષ્યયોગોદ્ભવા-


સ્ત્રિપંચાશ્ચ ફગોર્ધર્વાગઃ ॥૨૪॥

ધરણેન્દ્રઃ પદ્મકશ્ચ

સર્વે શાન્તિકરાઃ સ્મૃતાઃ ।

પશ્ચિમ દિશાના દ્વારની જમણી તરફની શાખામાં ધરણેન્દ્રના હાથમાં વજ્ર, અભય, સર્પ અને દંડ ધારણ કરેલા છે. જ્યારે ડાબી તરફની શાખામાં પદ્મક નામે પ્રતિહારના હાથમાં અપસવ્યે અનુક્રમે દંડ, સર્પ, અભય અને વજ્ર ધારણ કરેલા છે. તે આયુષ્યના યોગે ધરણેન્દ્ર અને પદ્મક નામના પ્રતિહારો શાંતિને આપનારા બાણુવા અને તેના માથા પર ત્રણ કે પાંચ (કે સાત) કૃષ્ણાની સર્પીકૃતિ કરવી.

← માહેન્દ્ર ૩

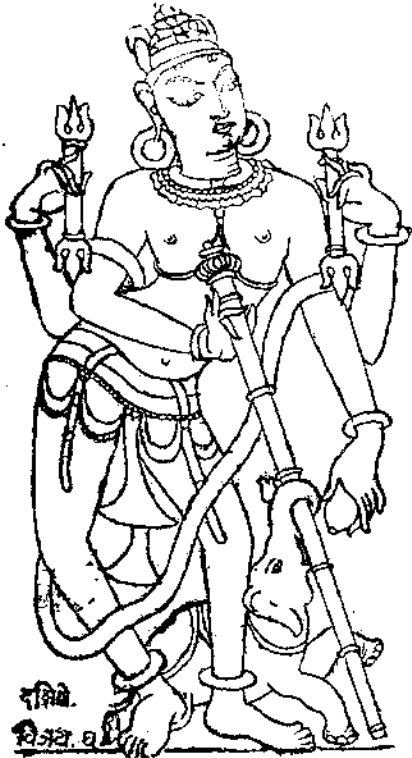

ફલં વંશદ્વયં દ્વંદ્

સુનાભોઽસવ્યેદુન્દુભિઃ ॥૨૫॥

યક્ષરૂપાધિકારાશ્ચ

નિધિહસ્તાઃ શુભોદરાઃ ।

સર્વશાન્તિપ્રદા એતે

સુનાભઃ સુરદુન્દુભિઃ ॥ ૨૬ ॥

ઉત્તર દિશાના દ્વારની જમણી શાખામાં સુનાભ પ્રતિહારના હાથમાં કૃષ્ણ અને ઉપરના બે હાથોમાં દ્રવ્યની વાંસળી અને જમણા નીચલા હાથમાં દંડ ધારણ કરેલ છે. ડાબી તરફની શાખામાં સુરદુન્દુભિ પ્રતિહારના ડાબા નીચેના હાથમાં દંડ અને ઉપરના બેઉ હાથે દ્રવ્યની વાંસળી ધારણ કરેલ છે. જમણા નીચલા હાથમાં કૃષ્ણ ધારણ કરેલ છે. આ બંને પ્રતિહારો સુનાભ-સુરદુન્દુભિ યક્ષના જેવા સ્વરૂપવાળા, હાથમાં દ્રવ્યવાળા મોટા પેટવાળા છે, તેઓ સર્વને શાન્તિ આપનારા બાણુવા.

← વિજય ૪



દ્વિત્યષ્ટી ચ જિનેન્દ્રસ્ય
પ્રતિહારાશ્ચ શાન્તિદાઃ ।
નગરાદૌ પુરે ગ્રામે
સર્વ વિગ્રમણાશનાઃ ॥૨૭॥
॥ ઇતિ અષ્ટ જિનપ્રતિહારાઃ ॥

એ રીતે જિન ભગવાનના આઠ પ્રતિહાર સ્વરૂપે નગર, પુર અને ગામ એ સર્વના સર્વપાપનો નાશ કરનારા અને શાંતિ આપનારા છે.

અથ ચતુઃ પ્રતિહારી દેવી—

દ્વિતીયવપદ્ધારેષુ
પ્રાક્રમેણ ચતુર્વપિ ।
સર્વા અપ્પમયપાશાં
કુશમુદ્ગરપાણયઃ ॥૨૮॥

—પદ્ધત્ ૫


દેવ્યો જયા ચઃવિજયા
ચાજિતા ચાપરાજિતા ।
તસ્થુશ્ચંદ્રાશ્મશોણાશ્મ
સ્વર્ણનીલત્વિષઃ ક્રમાત્ ॥૨૯॥

॥ ઇતિ ચતુઃ પ્રતિહારો દેવી ॥

સમવસરણુના સુવર્ણના ધીજ્ઞ ગદમાં પૂર્વ આદિ ચારે દિશાના દ્વારની પ્રતિહારી જયા, વિજયા, અજિતા અને અપરાજિતા એમ ચાર દેવીઓ છે, તે પ્રત્યેક ચાર ભુજાવાળી છે. તેની ભુજાઓમાં અનુક્રમે અભય, પાશ, અકુશ અને મુદ્ગર ધારણ કરેલ છે. તેમાં જયા સફેદવર્ણની, વિજયા લાલવર્ણની, અજિતા સોનાવર્ણની અને અપરાજિતા દેવી નીલવર્ણની છે.



૬ ફૂટ નોટ—આ આઠ પ્રતિહારો. સમવ-સરણુનો ઉપશ્લેષ મદ રત્નનો છે તેના ચારે દિશાના દ્વારના આ જ પ્રતિહારો કલા છે.

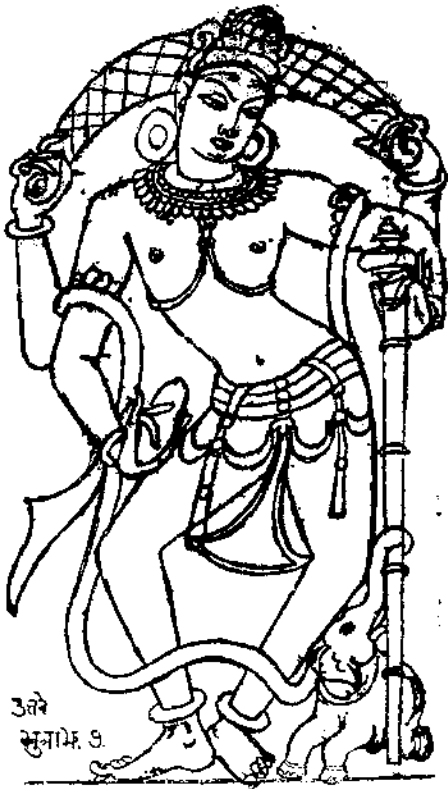


અથ ક્ષેત્રપાલસ્વરૂપમ્—

ક્ષેત્રપાલો મહાકાયઃ
 ક્ષેત્રાનુરૂપનામતઃ ।
 ઊર્ધ્વકેશઃ શ્યામવર્ણઃ
 પિંગાક્ષી ત્રયનેત્રકઃ ॥૩૦॥
 પાદુકાભિરુદ્ધો નગ્નો
 ત્રિકૃતદંષ્ટ્રઃ પદ્મજઃ ।
 મુદ્ગરપાશડમરું
 દક્ષિણહસ્તે ધારયેત્ ॥ ૩૧ ॥
 વામે ચ શ્વાનાંકુશદણ્ડં
 ક્ષેત્રપાલસ્તદુચ્યતે ।
 જિનસ્ય દક્ષિણાંમે
 સ્થાપ્ય ઈશાનદક્ષિણદિશિ ॥૩૨॥

← સુનાભ ૭ ॥ इति क्षेत्रपालः ॥

પેતપોતાના ક્ષેત્રના નામ ક્ષેત્રપાળા ક્ષેત્રપાળનું રૂપ:-ઉંચા કેશવાળા, શ્યામવર્ણના, પીળી ત્રણ આંખોવાળા, પગમાં આળડીવાળા, નગ્ન અને વિકૃત દાંતોવાળા છે. તેના છ હાથમાં મુદ્ગર, પાશ અને ડમરુ જમણા હાથમાં ધારણ કરેલા છે અને ડાબા હાથોમાં કુરકુરીયા (કુતરું), અંકુશ અને ઠંડુ ધારણ કરેલા છે. એવા ક્ષેત્રપતિ બાણવા. તે જિનમુનિની દક્ષિણ-જમણી બાણ કે ઈશાન તરફ કે દક્ષિણ-લિમુખે સ્થાપન કરવા.

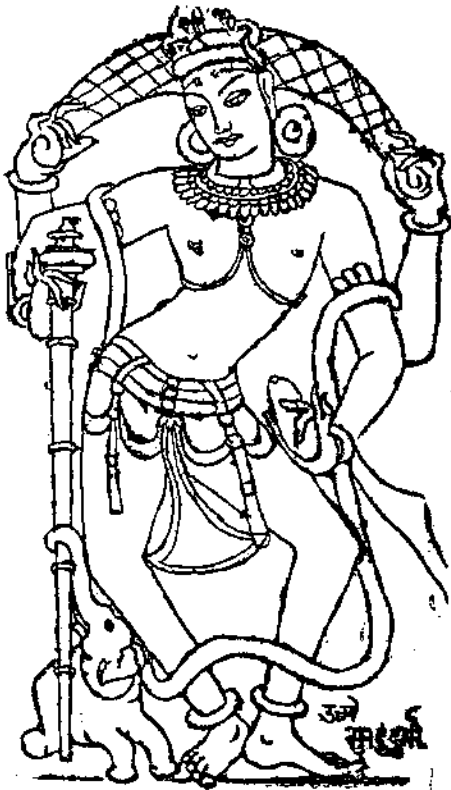

૭ સમવસરણના નીચેના ચોટીના ગઢના ચાર દ્વારે એકેક એમ ચારના નામો ૧ વૃષભ ૨ ખટવાંગી ૩ વૃમુંડાલી ૪ જટામુકુટમંડિત કલા છે પણ તેમાં તેના આયુષાદિ કહેલા નથી.

૮ ક્ષેત્રપાલો વિદ્યાતલ્યો વિગ્ધાસાઃ
 ઘંટમૂવિતઃ । કાર્તિકો ડમરું વિદ્યદક્ષિણે
 તુ કરદ્વયે વામે શૂલં કપાલં ચ મુંડ-
 માલોપવીતકઃ ।

ક્ષેત્રપાલનું સ્વરૂપ નગ્ન, ઘંટાથી શોભતું, કરવત અને ડમરુ બે હાથમાં ડાબા હાથમાં ત્રિશૂલ અને જોપરીતું પાત્ર ધારણ કરેલ છે અને મુંડમાલાનું યજ્ઞોપવીત છે.....

← ૮ મુરદુંડભિ



માણિભદ્ર



ક્ષેત્રપાળ

માણિભદ્રસ્વરૂપમ્—

માણિભદ્રઃ કૃષ્ણવર્ણઃ ઐરાવતોપરિસ્થિતઃ ।
વરાહમુખોઽર્ધ્વદંતોઽર્ધ્વજિનચૈત્યં ચ ધારયેત્ ॥ ૩૩ ॥

સ્વેદં ત્રિશૂલં માલં ચ પાશાંકુશશક્તિં કરે ।
एवંविधं प्रकर्तव्यः सर्वकामफलप्रदः ३४ ॥

इति माणिभद्रः

માણિભદ્ર દેવ શ્યામવર્ણના, ઐરાવત હાથીપર બેઠેલા, વરાહના બેવા મુખવાળા છે. તેમણે દાંત ઉપર જિન ચૈત્ય ધારણ કરેલ છે, તેમને છ લુબા છે. તેમના જમણા હાથોમાં ઢાલ, ત્રિશૂલ, માળા છે અને ડાબા હાથોમાં પાશ, અંકુશ અને શક્તિ તલવાર ધારણ કરેલ છે. ઇતિ માણિભદ્ર સ્વરૂપ.



श्रुतदेवी सरस्वती २४३५

श्री सरस्वती स्वरूपम्—

श्रुतदेवी श्रुतलवर्णा मभामंडलसंयुता । ६-१०-११
सर्वालंकारसंयुक्ता स्वरूपा यौवनान्विता ॥ ३५ ॥

दक्षिणेवरकमलं वामे पुस्तकमालिकाम् ।
एवंलक्षणसंयुक्ता वाग्देवी हंसवाहना ॥ ३६ ॥

॥ इति सरस्वती स्वरूपम् ॥

६ महल्लिखेणाचार्य—

अभयज्ञानमुद्राक्षमाला पुस्तकधारिणी

त्रिनेत्रा यातु मावाणी जटावालेन्दु मंडिता ॥ वाग्देवी.

१ अभय २ ज्ञानमुद्रा ३ भाषा ४ पुस्तक धारण करेवा छे. त्रिनेत्र छे. माये
नटासुकुट छे अथवा वाग्देवी सरस्वती गणेश्वरी.

१० वप्पभट्टिसुरि—

वीणा पुस्तक मौक्तिकाक्षवलय प्रवेताब्ज चलात्करां

શ્રુતદેવી સરસ્વતી શ્વેતવર્ણીનાં પાછળ પ્રભામંડળવાળાં, ચૌવન સ્વરૂપવાળાં, સર્વ પ્રકારના અલંકારથી શોભતાં છે. તેના જમણા હાથમાં વરદ, કમળ અને કાળા હાથમાં પુસ્તક અને માલા ધારણ કરેલાં છે. એવા સર્વ લક્ષણથી યુક્ત વાગ્દેવી સરસ્વતી હંસપર ખેડેલા બળવા.

इतिश्री विश्वकर्मा कृतायां ज्ञानप्रकाश वास्तुविद्यायां दिग्पालनवग्रह
जिन प्रतिहार देव देवदेवीस्वरूपाधिकारे चतुर्विंशतितमोऽध्याय ॥ २४ ॥

ઈતિ વિશ્વકર્મા કૃતાયાં જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવનો દિગપાલ નવગ્રહ જિન પ્રતિ-
હારાદેવ દેવદેવીઓના સ્વરૂપાધિકારે પર સ્થપતિ પ્રભાશંકરે ઓપડભાઈએ
૨૪૯લી શિક્ષણના નામની ભાષા દીકાનો ચોવીશમે અધ્યાય.

પરિશિષ્ટ


જૈન દર્શનમાં તાંત્રિક વિદ્યા ક્ષાય પાછલા યુગમાં પ્રવેશ પામી હોય તેમ પુરાતત્વજ્ઞોનું માનવું છે કારણ કે સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળા જૈન દર્શનના પ્રારંભ કાળમાં તાંત્રિક વિદ્યાનો પ્રવેશ અસંભવિત માસે છે. બૌદ્ધ દર્શનમાં પણ એવીજ સ્થિતિ હતી. ગૌતમમુખ્યે પોતાની હયાતીમાં પોતાની ભતની પ્રતિમાનો પણ વિરોધ કરેલો હતો. પછી દેવ દેવીઓની પ્રતિમાનું તે સ્થાનજ ક્યાંથી હોય ? બૌદ્ધ સંપ્રદાયમાં પાછળથી તાંત્રિક વિદ્યા એટલી હદે પહોંચી કે દેશના અન્ય સંપ્રદાયના પ્રમુખ દેવ દેવીઓને ગૌણ ગણી તેમના દેહ પર પોતાના સંપ્રદાયના દેવ દેવીઓની વૃત્તના ભાવવાળી કલ્પના મૂર્તિઓ રચી હતી. શિવ તથા વિષ્ણુ સંપ્રદાયના પ્રાધાન્ય દેવ બ્રહ્મની ચત્તી ઉંધી સૂતેલી મૂર્તિ પર બૌદ્ધની તારાદેવી કે અન્ય દેવીઓની વૃત્ત કરતા ભાવવાળી મૂર્તિઓની રચના તાંત્રિકોએ કરી હતી. આવી અયોગ્ય અને અન્ય સંપ્રદાયને આઘાત પહોંચાડનારી પ્રવૃત્તિ સામે પ્રબળ વિરોધ સ્વાભાવિકજ ઉભ્યો હતો જેના પરિણામે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય જેવા અવતારી પુરોહિતે બૌદ્ધ સંપ્રદાયનું ખંડન કરવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરેલી. આથી

૧ વીણા ૨ પુસ્તક મોતીની માળા અને સફેદ કમળ ધારણ કરેલા છે. તેનાં સ્વરૂપોનું સ્વરૂપ અંબિકાદિક્ષિત્રિએ વર્ણવ્યું છે.

અન્યત્ર સરસ્વતીના આર નામો-૧ ભારતી ૨ સરસ્વતી ૩ શારદા ૩ હંસ મામિતી ૫ વિશ્વવિખ્યાતા ૬ વાગેશ્વરી ૭ કૌમારી ૮ બ્રહ્મચારિણી ૯ પંડિતમાતા ૧૦ બ્રહ્મપુત્રી ૧૧ બ્રહ્મણી ૧૨ વરદા.


૧૧ દેવતા મૂર્તિ પ્ર. માં આર સરસ્વતીના નામ. ૧ મહાવિદ્યા ૨ મહાવાણી ૩ ભારતી ૪ સરસ્વતી ૫ આર્યા ૬ બ્રહ્મી ૭ કામધેનુ ૮ વેદગર્ભા ૯ ઇશ્વરી ૧૦ મહાલક્ષ્મી ૧૧ મહા કાર્તી ૧૨ મહા સરસ્વતી.

આ દીપાર્ણવ ગ્રંથના અધ્યાય ૧૭ માં પણ સરસ્વતી સ્વરૂપ આપેલા છે તે દે. મૂ. પ્ર. થી ભિન્ન સ્વરૂપો છે.

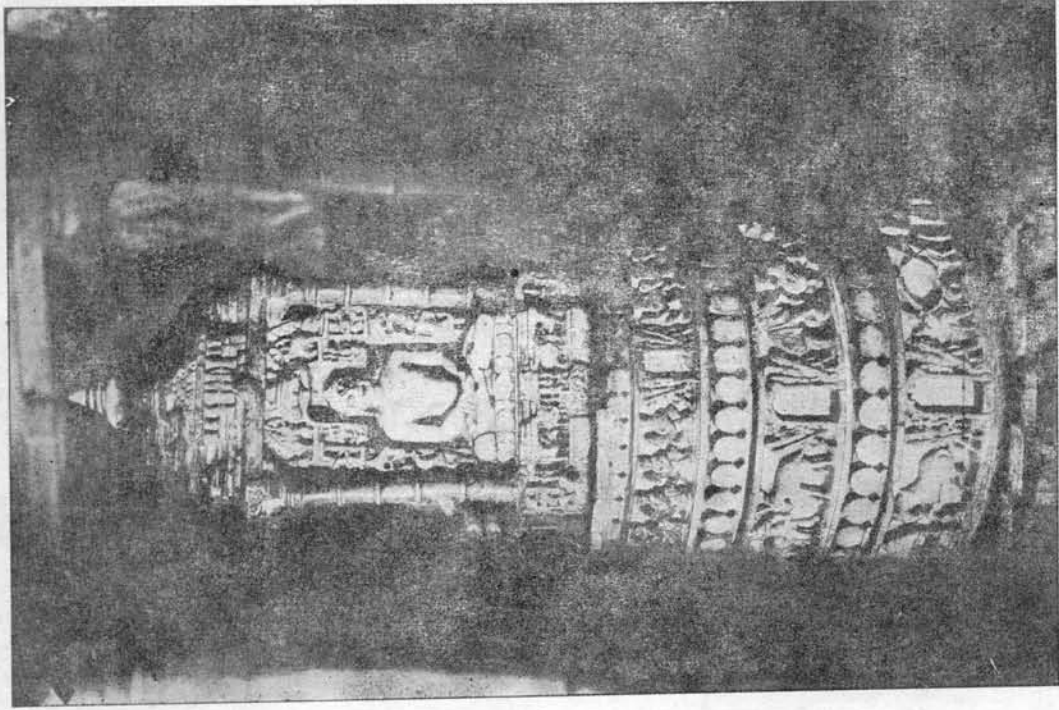

दृप्त रामवसरत्नं

अ. २५

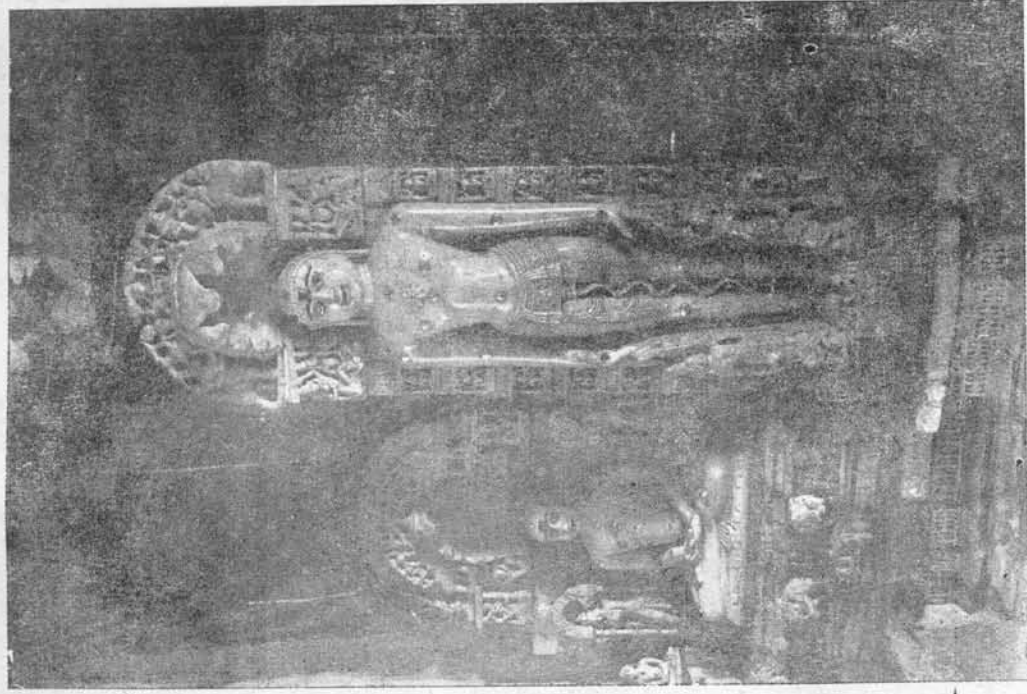

आसनस्थ-अनप्रतिमा तथा कथोत्सर्ग-परिकर साथे



જીનગુરૂ પ્રતિમા-(શ્રીમદ્ હીરાવલયસૂરીશ્વરજી, મોગલ સમ્રાટ અકબરના ગુરૂ)

श्रीक्षेत्रसंप्रदायतुं प्राणव्य समये समये घट्टुं अयुं अने अते श्रीक्षेत्रसंप्रदायने भारतमांथी देशवटो लेवे पड्यो.

परंतु जैन संप्रदायना पूर्वाचार्येभि पोताना सहदेशिय अन्य संप्रदायेनी आवा प्रकारनी लागणी न इपाववातुं उदापण्य अताव्युं हतुं. जेना परिष्ठाभे भारतमां अे संप्रदाय हाल्यो ह्श्यो अने आजे सुरिश्चतिमां टकी र्हेयो छे. संप्रदायेमां सहज न परस्पर विरोधाभास होय परंतु श्रीक्षेत्रा आचार्येभि क्षीयेना पगवाना कारणेन तेने पोताना जन्म स्थान जेवा भारत-मांथी देशवटो मल्यो.

जैन संप्रदायमां पण्य तांत्रिक विद्याना ग्रंथो ह्श्ये अेवुं तेमना देव देवीओना स्वर्शपो तथा तेनी ध्यान स्तुति परथी आपण्ये ज्ञाणी शक्ये छीअे, अने तेवी भूर्तिओ पण्य जेवामां आवे छे. पद्मावती देवी अने तेना स्वर्शपो, योसह योगिनीओ, आवन वीर क्षेत्रपाल कैरवादि स्वर्शपो, धंटाकण्ये अेन ह्शवि छे.

पार्श्वनाथ प्रभुनी शासनदेशी पद्मावतीना आर हाथमां कमण, पाश, अंकुश ने इण धारण्य करेवां छे, तेने कुकुट सर्पतुं वाहन छे, माथे त्रण्य के पांय इण्यो छे. ते सोनावर्णी छे. ते प्रतिमाना विशेष पण्यतुं काव्य संस्कृतमथ लोकभाषामां स्तुति र्शे प्राप्त थयुं छे तेतुं अहो आयुं छे.

अथ जपमाला (पद्मावती दंडक)

श्रीपार्श्वनाथ वर सेवित चरणं पद्मावती जनभवभयहरणम् ।
 कणिपति रक्षण दक्षिण सहितं भवजल तारण परभव रहितम् ॥१॥
 वामभाग प्रविष्टय गण रक्षं दैत्यदानवभय नाशनदक्षम् ।
 हंसारूढकुर्कटपाणिवाहं गमनदुर्घरजनत्रयमोहम् ॥२॥
 चतुर्विंशति बाहु विराजं तेषामायुध विविध सुद्राजम् ।
 दक्षिण कर वज्रायुध मोहे वामभाग अंकुश मन मोहे ॥३॥
 कमल चक्र छत्रांकित सारं उमरुकशोभा वामकरतारम् ।
 चात्र कपाल खड्ग धनुषकोसं बाणमुशलहल भरिसिन्हासम् ॥४॥
 शक्ति अग्निज्वाला गण धरणं मुंडमाला वरशत्रुकशरणम् ।
 तारामंडल गगन विशालं दक्षिणकर शोभित त्रिशूलम् ॥५॥
 फरस नागमुद्गर प्रचंडं सव्य हस्तधृत वर्तनदंडम् ।
 नागपाश पाषाणं विशालं अङ्गिपसाणं कल्पद्रुम जालम् ॥६॥
 एवं आयुध ग्रहण गरिष्ठं दुर्जन जंबल नाशनदुष्टम् ।
 कामिजनानमनं फलमभीष्टं पूजितं पद्मावतीदेवी इष्टम् ॥७॥
 षोडशभरणालंकृत गात्रं कमलाकरवर शोचित नेत्रम् ।
 चंद्राननमुखममृततेजः रक्तांबर सुदया रसभाजम् ॥८॥
 पद्मावतीदेवी चरणपवित्रं अष्टविधार्चन हेमसुपात्रम् ।
 भाव रहित पूजित नरनारी तेषां धनकण संपति भारी ॥९॥



શ્રીવિશ્વ ભુવનયુક્ત પદ્માવતીદેવી

શ્રી પાર્વનાથ પ્રભુની પાદ સેવિકા પદ્માવતીદેવી મનુષ્યના ભવના ભય હરનારી છે. જમણી તરફ દક્ષિણે નાગદેવ ભવ જલનું તારણ કરનાર અને ભયરહિત કરનાર છે. ડાબી તરફ ગણ રક્ષા કરનારા અને દૈત્ય દાનવનો ભય નાશ કરનારા છે. હાંસ પર ખેંઠેલ કુકુટ પાણિવલ મમલ દુર્ઘટ તથા લોકને મોહિત કરનારી દેવી છે તેણે શ્રીવિશ્વ હાથમાં જુદા જુદા આયુધો ધારણ કરેલા છે. જમણા હાથમાં વજ્ર અને ડાબા હાથમાં અંકુશ શોભી રહ્યાં છે. કમલ ચક્ર છત્ર ડમરૂ ડાબા હાથમાં શોભે છે. હાલ ખપ્પર ખડગ ધનુષ (કોસ) બધુ મુશલ હળ અને શત્રુનું મરતક તરવાર અગ્નિજ્વાલા મુંડમાલા વરદ આકાશમાં તારા મંડળ જેવા વિશાળ જમણા હાથમાં ત્રિશૂલ શોભી રહ્યું છે. હસ્ત નાગ મુદ્ગર અને હંડ પ્રચંડ એવા જમણા હાથમાં ધારણ કરતા કરેલા છે. નાગપાશ મોટા પાપાણુ દુર્ગમોની દુષ્ટતાનો નાશ કરવા સાર એ આયુધો ધારણ કરેલા છે એવી દેવીના પૂજનથી કામની ઇચ્છાવાળાના મનનું અભિષ્ટ ઇળ મળે છે સોળે

શશ્વગારથી શરીર સંલેપું છે. તેમના નેત્રો કમળના જેવા શોભી રહ્યા છે. મુખ અંદ્રમાના અમૃત તેજથી શોભે છે. રાતા વસ્ત્રો પહેરેલ છે એવી પદ્માવતીદેવીના ચરણો અષ્ટ વિંધથી સુવર્ણપાત્રમાં પુજવા જે નરનારી બાવ સહિત તેની પૂજા કરે છે તેને પશુ, અનાજ અને સંપત્તિ વધે છે. સંસ્કૃતમય લોકભાષા મિશ્ર આ સ્તોત્ર છે.

અદ્ભુત પદ્માવતી કલ્પમાં ચાર ભુજાસુકત પદ્માવતીની બે શ્લોકની સ્તુતિ છે.

ભૈરવ પદ્માવતી કલ્પ-

પાશફલવરદ્ગજવશકરણકરા પદ્મવિષ્ટરા પદ્મા ।

સા માં રક્ષતુ દેવી ત્રિલોચના રક્તપુષ્પામા ॥

જેના હાથમાં પાશ ફળ વરદ અને અંકુશ ધારણ કરેલા છે, પદ્મરૂપ-કમળના આસનવાળી ત્રણ નેત્રવાળી રાતા પૂષ્પના વર્ણવાળી એવી પદ્માવતીદેવી આડું રક્ષણ કરેા.

પદ્માવતીના પર્યાય નામો

તોતલા ત્વરિતા નિત્યા ત્રિપુરા કામસાધિની ।

દિષ્યા નામાનિ પદ્માયાસ્તથા ત્રિપુર ભૈરવી ॥ ॥ભૈરવ પદ્માવતી કલ્પ॥

૧ તોતલા ૨ ત્વરિતા ૩ નિત્યા ૪ ત્રિપુરા ૫ કામસાધિની ૬ અને છઠી ત્રિપુરભૈરવી એ ૭ પદ્માવતીદેવીના અન્ય નામો બાણવા (હવે તેના સ્વરૂપો નીચે આપીએ છીએ)

૧ તોતલા—પાશ, વજ્ર, ફળ અને કમળ આઠ હાથમાં ધારણ કરેલા છે.

૨ ત્વરિતા—શંખ, કમળ, અભય અને વરદ ચાર હાથમાં ધારણ કરેલા છે, સૂર્યના જેવો વર્ણ છે.

૩ નિત્યા—પાશ, અંકુશ, કમળ અને અક્ષમાલ ચારે હાથમાં ધારણ કરેલા છે, હંસવું વાહન છે, સૂર્ય જેવો વર્ણ છે, જટામાં ખીજનો અંદ્ર ધારણ કરેલ છે.

૪ ત્રિપુરા—શુભ, ચક્ર, કળશ (?) કમળ, ધનુષ્યાણુ, ફળ અને અંકુશ એમ આઠ હાથોમાં ધારણ કરેલા છે. કંકુ વર્ણના હેતી છે.

૫ કામસાધિની—શંખ, કમળ, ફળ અને કમળ ચારે હાથમાં ધારણ કરેલા છે. બહુક (બળોરીયા)ના પુષ્પ જેવો વર્ણ છે, કુકુટ સર્પવું વાહન છે.

૬ ત્રિપુરભૈરવી—પાશ, ચક્ર, ધનુષ્યાણુ, હાલ, તરવાર, ફળ અને કમળ એ આઠ ભુજાઓએ ધારણ કરેલા છે, ઈંદ્ર ગોપ જેવો વર્ણ છે, ત્રણ નેત્ર છે.

પદ્મગાધિપશેખરાં વિપુલાશ્વણાંમ્બુજવિષ્ટરામ્ ।

કુર્કુટોરગવાહનામરુણપ્રભાં કમલાનનામ્ ।

અંબકાં ચરદાંકુશાયત પાશદિવ્યફલાક્ષિતામ્ ।

ચિંશ્ચયેદ્ કમલાવર્તી જપતાં સતાં ફલાદાયિનીમ્ ।

માથા ઉપર સર્પની ફેણવાળી કુકુટસર્પના વાહનવાળી વિસ્તીર્ણુ રાતા કમળોના જેવા આસનવાળી, રાતા વર્ણવાળી, કમળ સરખા મુખવાળી, ત્રણ નેત્રવાળી વરદ અંકુશ પાશ અને દિવ્ય

ફળ જેના હાથમાં છે એવી પદ્માવતીદેવીનું જપ કરનારા સત્પુરુષોએ આ ફળ દેનારી દેવીનું ધ્યાન કરવું.

છ પ્રયોગોમાં તે દેવીના આસન અને વર્ણ પૃથક્ પૃથક્ કહેલા છે.

(૧) આકર્ષણ સિદ્ધિમાં ઠંડાસન અને અશ્ણવર્ણ (૨) વશ્યકર્મમાં સ્વસ્તિકાસન અને રત્ન કુસુમવર્ણ (૩) શાંતિપીઠિ કર્મમાં પદ્માસન અને ચંદ્રકાંતવર્ણ (૪) વિદેશોચ્ચાન કર્મમાં કુર્કુટાસને ધૂત્રવર્ણ (૫) સ્તંભન કર્મમાં પીતવર્ણને વદ્ધસન. (૬) નિષેધ કર્મમાં કૃષ્ણ વર્ણ અને ઉચ્ચ ભદ્રપીઠ. એમ છ કાર્યસિદ્ધિ પ્રયોગમાં સાધકના આસન અને દેવીના વર્ણ ભિન્ન ભિન્ન કલા.

જ્વાલામાલિનીમંત્રસ્તોત્ર—જ્વાલામાલિની દેવીનું સ્વરૂપ:

જ્વાલામાલા કરાલિન વિગંતરાલ મહામહિષ વાહને ।

खेटक कृपाण त्रिशूल हस्ते शक्ति चक्रपाश शरासनम् ।

विशिखभि राजमाने षोडशार्धभुजे ।

જ્વાલામાલિનીદેવી ભીમ મહાકાય સ્વરૂપ ધારણીક મહારોદ્રી મોટા પાડા પર બેઠેલી છે તેના આઠ હાથોમાં ઢાલ, તરવાર ત્રિશૂલ, શક્તિ ચક્રપાશ અને (મસ્તક) ધારણ કરેલા છે.

॥ अथ घंटाकर्ण ॥

घंटाकर्ण महावीर सर्वभूषहितरक्षं च

उपसर्गं भयं घोरं रक्षरक्ष महाबल (स्वाहा)

घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक

विस्फोटकऽभय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल, स्वाहा ।

હે ઘંટાકર્ણ મહાવીર, સર્વભૂત પ્રાણી હિતની રક્ષા કરે. ઉપસર્ગ ભય અને દુઃખ સામે મહાખળવાન એવા તમો અમારું રક્ષણ કરો. હે ઘંટાકર્ણ મહાવીર, સર્વ વ્યાધિનો નાશ કરો. વિસ્ફોટક ભય આદિ સામે હે મહાખળ અમારું રક્ષણ કરો.

આ મંત્ર જૈન વિધિમાં આવે છે.

घंटाकर्णोऽष्टादशदेा पापरोगं विदारयन्

वज्रासिद्धं चक्रेषु मुसलांकुशमुद्गरान् ॥ १ ॥


दक्षिणे तर्जनी खेटं शक्तिमुद्गं च पाशकम् ।

घ्राणं घंटां कुटारं च द्वाम्यां चैव त्रिशूलकम् ॥ २ ॥

घंटामालाकुलोदेवो विस्फोटक विमर्दक ।

अग्निपुराण अ० ૪૬ ॥

ઘંટાકર્ણ દેવ પાપ અને રોગનો નાશ કરનારા છે. તેમને અંટાર લુખ્યો છે. વજ્ર, તરવાર, ઠંડ, ચક્ર, મુશલ, અંકુશ, મુદ્ગર (મસ્તક ?) આણ, તર્જની મુદ્રા, ઢાલ, શક્તિ, મસ્તક, નાગપાશ, ધનુષ, ઘંટા, કુટાર અને (બે) ત્રિશૂલ ધારણ કરેલાં છે.

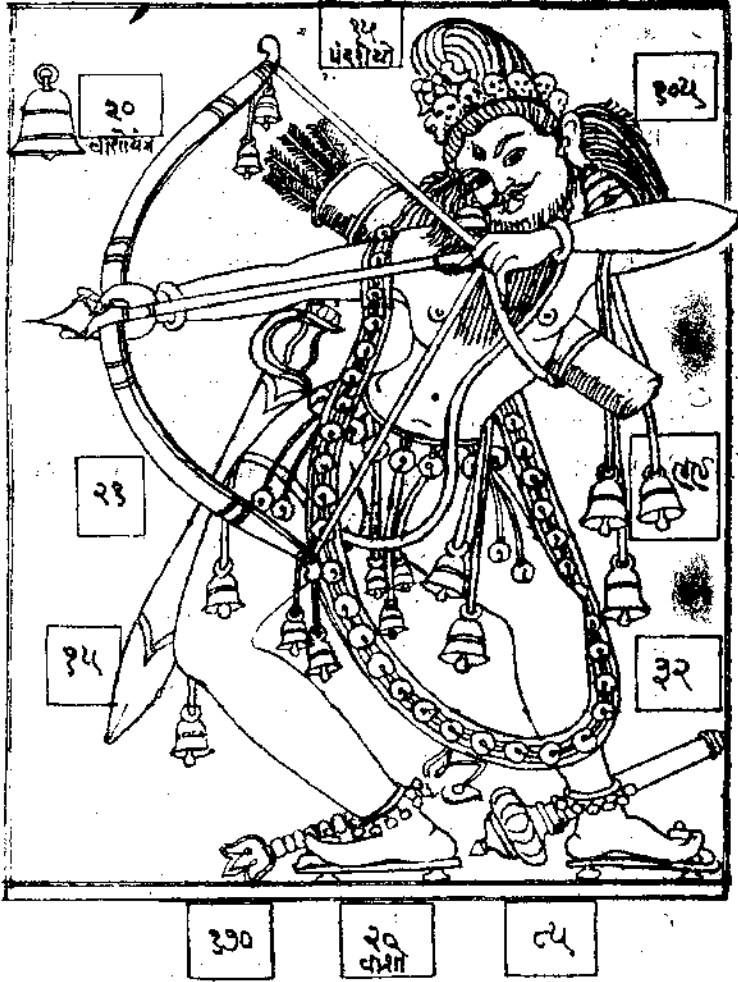

ધંટાકર્ણુ (મહાવીર)

ધંટાકર્ણુનું ઉપર દર્શાવેલ સ્વરૂપ અદાર હાથેનું છે. પરંતુ હમણાં હમણાં ધંટાકર્ણુની સ્થાપના કેટલેક સ્થળે થતી જોવા સાંભળવામાં આવે છે. ઉત્તર ગુજરાત વિજાપુર પાસે મહુડી ગામે આચાર્ય શ્રી યુદ્ધિસાગરજી મહારાજે તેની પહેલ વહેલી આલીશોક વર્ષ પૂર્વે સ્થાપના કરી હતી. તે તરફ શ્રદ્ધાના પ્રવાહે ઓળ સ્થળોમાં પણ ધંટાકર્ણુની પદ રૂપે આકૃતિની મૂર્તિ સ્થાપન થાય છે. હમી ધનુષ્ય ચડાવેલ પાછળ તીર-ભાથાનો સંમહ અને કડે તરવાર લટકાવેલી પગ આગળ વજ્ર અને ગદા નીચે પડેલા દેખાડવામાં છે તે પદ આકૃતિની મૂર્તિના ક્ષરતઃ નિશા આદિ મંત્રો ક્ષેત્રાય છે. કોઈક સ્થળે તેના કાને અને હાથે ધટિકાઓ લટકાવેલ છે.

આવા સ્વરૂપના પ્રાચીન શાસ્ત્રોક્ત પાઠ હજી અમારા જોવામાં આવ્યા નથી. પરંતુ જૈન ક્રિયાવિધિમાં દેવી પૂજનના આવનવીરમાં ધંટાકર્ણુનું નામ આવે છે તેમજ ગાળેતરી

સ્તોત્રમાં પણ આગલે દીવસે રાત્રીએ ઘંટાકર્ણુ ૧૦૧ વાર ગણવાનું વિધાન છે. પંચ કલ્યાણ અષ્ટભદ્રી જિન પ્રાસાદમાં તેનું સ્વરૂપ કરવાનું કહેલું છે આથી તે સાવ અવાંચીન તો નથીજ એમ જણાય છે.

કેટલાક વિદ્વાનોની માન્યતા છે કે ઘંટાકર્ણુ આવન વીરમાંના એક છે. કેટલાક તેને મહાદેવનો ગણ માને છે તો કોઇ કાર્તિક સ્વામીનું રૂપ માને છે. કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું કહેવું છે કે ઘંટાકર્ણુ દેવની પ્રતિમા વિશે પ્રાચીન સાહિત્ય નથી તેમ તેની કલ્પના પણ નથી અગર તેની આકૃતિ કેવી બનાવવી તેનો ખણુ કશાં જાણો પાઠ નથી. તેઓ એમ માને છે કે આ ઘંટાકર્ણુ દેવ મહાદેવનો ગણ કહેવાય છે તેનું સ્વરૂપ અગ્નિપુરાણ અધ્યાય ૪૬ માં સવિસ્તર આપેલ છે. એ હાથવાળો ધનુષ્ય ને બાણ ચડાવેલ આકૃતિ અર્જુન વીરની છે તે વિશે પ્રાચીન સમયમાં એવી માન્યતા હતી કે રામાયણ કે મહાભારતાદિ યુદ્ધની કથાઓ વંચાય ત્યારે સભામાં કોઇ વિદ્વ ન થાય તેથી દરવાજાના મથાળે તેવી મૂર્તિનું ચિત્ર કરી મુક્તા અને તેની ચારે તરણ ઘંટાકર્ણુ મંત્રો લખતા તેને આધુનિક લોકો ઘંટાકર્ણુ માનવા લાગ્યા આવી લૌકિક માન્યતા છે.

॥ ચતુઃષ્ટિ યોગિની ॥

ચોસઠ યોગિનીઓના પૃથક પૃથક નામો જૈન ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેના સ્વરૂપ લક્ષણો હજી સુધી અમારા જોવામાં આવેલ નથી, તેવીજ રીતે આવન વીરના નામો મળે છે પરંતુ સ્વરૂપ મળવામાં નથી; કદાચ તેના સ્વરૂપો કોઇ ભંડારો કે યાત્રિક પાસે હોય તો.

પુરાણોમાં સ્તુતિરૂપે નામો છે. અગ્નિપુરાણ અ. ૫૦ માં ચોસઠ નામો આપેલા છે પરંતુ તે જૈન મતના એક પ્રકારથી ભિન્ન છે, પુરાણોમાં હેમાદ્રિવૃત ખંડમાં ચોસઠ યોગિનીના સ્વરૂપો આકુષાદિ સાથે આપેલા છે તેના નામો અગ્નિપુરાણને ઘણાખરા મળતા છે. જબ્બપુર પાસે ખજુરાહોમાં જે ચોસઠ યોગિનીની પ્રતિમાનું ખંડિત મંદિર છે તેમાં જબ્બપુર પાસે ચોસઠ યોગિનીનું ગોળવૃતાકારે મંદિર છે. મધ્યમાં મંદિર અને દૂરતા એક પછી ગોળ પરસાળમાં દેરીઓ જેમ ચોસઠ યોગિનીની મૂર્તિઓ ખંડિત હાલતમાં છે તેના નામો જે વેચાય છે તે હેમાદ્રિવૃત ખંડથી પણ ભિન્ન છે. અન્ય ગ્રંથોમાં તે હશે. આ દેવીઓ ઉગ્ર તામસી કહી છે.

॥ શ્રી ચતુઃષ્ટિ યોગિની સ્તોત્રમ્ ॥ (જૈનમત)

- ૐ હ્રીં ૧ કિંચયોગી ૨ મહાયોગી ૩ સિદ્ધયોગી ૪ મણેશ્વરી ।
 ૫ પ્રેતાશી ૬ ડાકિની ૭ કાલિ ૮ કાલરાત્રિ ૯ નિશાચરી ॥ ૧ ॥
 ૧૦ હુંકારી ૧૧ સિદ્ધવૈતાલી ૧૨ ટ્રીંકારી ૧૩ મૂતડામરી ।
 ૧૪ હર્ષકેશી ૧૫ વિરૂપાક્ષી ૧૬ શુક્લાક્ષી ૧૭ નરમોજિની ॥ ૨ ॥
 ૧૮ શટ્કારી ૧૯ લીરમદ્રા ૨૦ ધૂમ્રાક્ષી ૨૧ કલહપ્રિયા ।
 ૨૨ રાક્ષરી ૨૩ વોરરક્તાક્ષી ૨૪ વિશ્વરૂપા ૨૫ અયંકરી ॥ ૩ ॥

- २६ वैरी २७ कुमारिका २८ चंडी २९ वाराही ३० मुंडधारिणी ।
 ३१ भास्करी ३२ राष्ट्रटंकारी ३३ भीषणी ३४ त्रिपुराम्तका ॥ ४ ॥
- ३५ रौरवी ३६ ध्वंसिनी ३७ क्रोधा दुर्मुखी ३८ प्रेतवाहिनी ।
 ३९ खटवांगि ४० कीर्त्तिलंबोष्ठी ४१ मालिनी मंत्र योगिनी ॥ ५ ॥
- ४२ कालिनी ४३ प्राहिनी ४४ चक्री ४५ ककाली ४६ भुवनेश्वरी ।
 ४७ केटी निकटी माया च ४८ वामदेवा ४९ कपर्दिनी ॥ ६ ॥
- ५० केशमर्दी च ५१ रक्ता च ५२ रामजंघा ५३ महर्षिणी ।
 ५४ विशाली ५५ कार्मुकी ५६ लोला ५७ काकद्रष्टि ५८ रघोमुखी ॥ ७ ॥
- ५९ मडोयधारिणी व्याधी भूतादि ६० प्रेतनाशिनी ।
 ६१ भैरवी च ६२ महामाया ६३ कपालिनी ६४ वृथाङ्गिनी ॥ ८ ॥

चतुषष्टि समाख्याता योगिन्यो वरदप्रदाः ।
 त्रैलोक्ये पूजिता नित्यं देवमानवयोगिभिः ॥ ९ ॥

चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां संक्रातौ नवमीषु च ।
 यः पठेत् पुरतो भूत्वा तस्य विघ्नं प्रणश्यति ॥ १० ॥

राजद्वारे तथोद्वेगे संग्रामे अरि संकटे ।
 अग्निबौरनिपातेषु सर्वग्रहधिनाशिनी ॥ ११ ॥

य इमा जपते नित्यं शरीरे भयमानते ।
 स्मृत्वा नारायणीं देवीं सर्वोपद्रवनाशिनीम् ॥ १२ ॥

शैसठ योगिनी नाम् (आगमसार संग्रह)

- १ वाराही २ वामनी ३ गङ्गा ४ ध्रुवाक्षी ५ आग्नेयी ६ वाग्नी ७ नैऋत्या ८ वाङ्मयी
 ९ वायव्या १० सोम्या ११ पश्चिमी १२ अक्षाक्षी १३ वैष्णवी १४ भाईश्वरी १५ वैमानिका
 १६ शिला १७ शिवहृति १८ आमुंडा १९ जया २० विजया २१ अजिता २२ अपराजिता
 २३ हरसिद्धि २४ कालिका २५ अंदा २६ सुयंदा २७ कनकदत्ता २८ सुदंता २९ उमा
 ३० वंदा ३१ सुधंदा ३२ पांसुत्रिया ३३ आशापुरा ३४ लोहिता ३५ अंगा ३६ अरिभक्षी
 ३७ नारायणी ३८ नारसिद्धी ३९ कौमारी ४० वानरति ४१ अंगा ४२ वंदा ४३ दीर्घाक्षी
 ४४ यमदंष्ट्रा ४५ प्रभा ४६ सुप्रभा ४७ लंका ४८ लंबोष्ठी ४९ अंदा ५० सुभद्रा ५१ काली
 ५२ रौद्री ५३ रौद्रमुष्ठी ५४ कराला ५५ विकराला ५६ साक्षी ५७ विकटाक्षी ५८ तारा
 ५९ सुतारा ६० रंजनीकरी ६१ रंजना ६२ श्वेता ६३ अक्षयिणी ६४ क्षमाकरी

क्षेत्रपाण अने पावनवीरना ओक ७ स्वर्पो छे तेषुं डेटलाक विद्वानेतुं कथन छे. क्षेत्रपाणना नामने पाठ नीचे प्रमांछे छे. परंतु तेना स्वर्पो हल्लु भणवामां नथी.

अथातः क्षेत्रपालानां वक्ष्ये पूजनमुत्तमम् ।
शृणुष्ववहितो भूत्वा न श्रुत-वथाकवचित् ॥१॥

सर्वक्षेत्रेषु पूज्यंते सर्वतीर्थेषु यत्पुनः ।
ग्रामेषु नगरे चैव पूज्यंते च हितार्थिभिः ॥२॥

अपूजितास्तु कुर्वन्ति विघ्नाच्छासुहस्तशः ।
अजरो^१ व्यापकश्चैव^२ इन्दुचौर^३ स्तृतीयकः ॥३॥

इंद्रमूर्तिश्चतुर्थस्तु^४ उक्षः^५ पंचम उच्यते ।
षष्ठः कुष्मांडनामा^६ च धरुणः^७ सप्तमः स्मृतः ॥४॥

अष्टमो षडुकश्चैव^८ विभुक्तानु^९ नवस्तथा ।
लिप्तकाय^{१०} स्तृदशमो लीलंकौ^{११} रुद्रसंज्ञकः ॥५॥

एकादशो^{१२} द्वादशश्च पेरवतः^{१३} इति स्मृतः ।
औषधिघ्नः^{१४} ततःप्रोक्तो बंधवो^{१५} दिव्यकस्तथा^{१६} ॥६॥

कंबलो^{१७} भीषणश्चैव^{१८} गषयो^{१९} घंटर^{२०} एव च ।
व्यालश्चैव^{२१} तथाणुश्च^{२२} चंद्रवारुण^{२३} एव च ॥७॥

षट्शोषश्चतुर्विंशो^{२४} जटालपंचविंशकः^{२५} ।
ऋतुनामा^{२६} च षड्विंशस्तथा धमोश्वरस्मृतः^{२७} ॥८॥

विटगो^{२८} मणिमानश्च^{२९} गणधंभुश्च डामरः^{३०-३१} ।
दुष्टिकर्णो^{३२}ऽपरः^{३२} प्रोक्तः स्थविरस्तुततःपरः^{३३} ॥९॥

दंतरो^{३४} घनेद्र^{३५} शैबं नागकर्णो^{३६} महाबलः ।
केत्कारः^{३७}ऋत्करः^{३८-३९} सिंहमृगाः^{४०} यथास्तथापरः ॥१०॥

मेघवाहन^{४१} नामा च तीक्ष्णोष्ठी^{४२} ह्यमलस्तथा^{४३}
शुक्लतुंडिः^{४४} सुधालापि^{४५} तथा बर्बरकः^{४६} स्मृतः ॥ ११ ॥

पर्वतः^{४७} पावन^{४८} शैब ह्येव क्षोत्राधिपाः स्मृता^{४९} ।^{४९}
पेस्त्वाश्च^{५०} हजराद्यास्ते^{५१} पावर्नाताः^{५२} प्रकीर्तिताः ॥ १२ ॥


प्रतिष्ठादिषु चै स्थाप्याः क्षोत्राधिपयुताश्च ते ।
विषाद्यर्चन कल्पलतायां चै पायतत्रैश्च ॥ १३ ॥

चतुषष्टि क्षेत्रपाल स्थापनमुक्तं तेषां (?)
नामानि तथा आषाहन मंत्राश्च भिन्न भिन्न सन्ति ॥ १४

(स्कंधपुराणांतगतं काशीखंड)

અહીં બાવન નામો આપેલા છે. ચૌસઠ ક્ષેત્રપાલ કહે છે. ક્ષેત્રપાલ અને બીરવાદિરૂપોમાં કેટલીક સમાનતા છે. આ ક્ષેત્રપાલોના સ્વરૂપ આયુધવર્ણુ વાહનાદિ હથુલો જોવામાં નથી. ઉપરોક્ત પાઠ સ્કંધપુરાણાન્તર્ગત કાશીખંડમાં છે. આચારદિનકરમાં બાવનવીરના નામો માત્ર આપેલાં છે, આયુધાદિ નથી. બાવનવીરના અન્ય લૌકિક નામો પાઠ વગરના જોવામાં આવેલા છે તેમાં કાતરીયોવીર પારવીયાવીર અગાશીયાવીર કૃલણીયાવીર જેવા લૌકિક નામો છે તેને કાંઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણ હોય તેમ દેખાતું નથી. તેથી કોઈ ગ્રામીણ તાંત્રિકોની તે રચના લાગે છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ઉંઝા પાસે ગામડામાં બાવનવીરમાંના એકનું નાનું મંદિર છે. પાટણ નજીક અનાવાડા પાસે વીરવું સ્થાનક છે.

જૈન પ્રાસાદમાં કયા કયા દેવાદિ સ્વરૂપો કરવા તે વિશે શિલ્પના અન્ય ગ્રંથોમાં અને પંચકલ્યાણ મંદિરના પાઠમાં જાણુ છે. દશ દિગ્પાલ લોકપાલ નવ ગ્રહ છ ઋતુ, બાર રાશિ, બાર મેઘ-સત્તાવિશ લક્ષણો, યક્ષ ધક્ષિણીઓ સોળ વિદ્યા દેવીઓ આઠ આય આઠ વ્યય નવ તારા, છ રાગ, છત્રીશ રોગિણી, સાત સ્વર તથા તાપસમુનિઓ કિતર ગાંધર્વ વિદ્યાધરા નાગ અને અષ્ટ સિદ્ધિ વૃત્યનાયકા દેવાંગનાઓમાં ત્રીશ સ્વરૂપો કરવાના અત્રિશ દેવાંગનાના સ્વરૂપો શિલ્પગ્રંથોમાં કહેલા તેના સ્વરૂપ અને લક્ષણો પ્રમાણે જ કરવા. મંદિરિપત કરવા જોઈએ નહિ-૧ મેનકા ૨ લીલાવતી ૩ વિધિયા ૪ સુંદરી ૫ સુભામિની ૬ હંસાદેવી ૭ સર્વકલા ૮ કપુરમંજરી ૯ પદ્મિની ૧૦ ગૃહશબ્દા ૧૧ ચિત્રિણી ૧૨ ચિત્રવલ્લભા ૧૩ ગૌરી ૧૪ ગાંધારી ૧૫ દેવશાખા ૧૬ મરીચિકા ૧૭ ચંદ્રાવલી ૧૮ ચંદ્રેખા ૧૯ સુગંધા ૨૦ શત્રુમર્દિની ૨૧ માનવી ૨૨ માનલંકા ૨૩ સ્વભાવા ૨૪ મુદ્રિકા ૨૫ મૃગાક્ષી ૨૬ હર્વશી ૨૭ રંભા ૨૮ કુન્ડલોપા ૨૯ જ્યા ૩૦ વિન્ધ્યા ૩૧ ચંદ્રવક્ત્રા ૩૨ કામરૂપા એ રીતે અત્રીશ દેવાંગનાઓ છે ક્વલિ દ્વાંત્રિશત્ નૃત્યનાયકા : આ દેવાંગનાના સ્વરૂપ લક્ષણો અમારા ગ્રંથ સંગ્રહમાં છે.



ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

उत्तरार्धः


अथ वास्तु विद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

॥ पंचविंशतितमोऽध्यायः ॥

॥ श्री समवसरणाध्यायः २५ ॥

समवसरण-भूमिका।

हेतु-जे स्थले तीर्थंकरप्रभुने केवणज्ञान प्राप्त थाय तेज स्थले देवताओं समवसरणुनी रचना करे. ओक योजन भूमि साइ करी जणवृष्टि करी सुवर्षु भाषिकथ

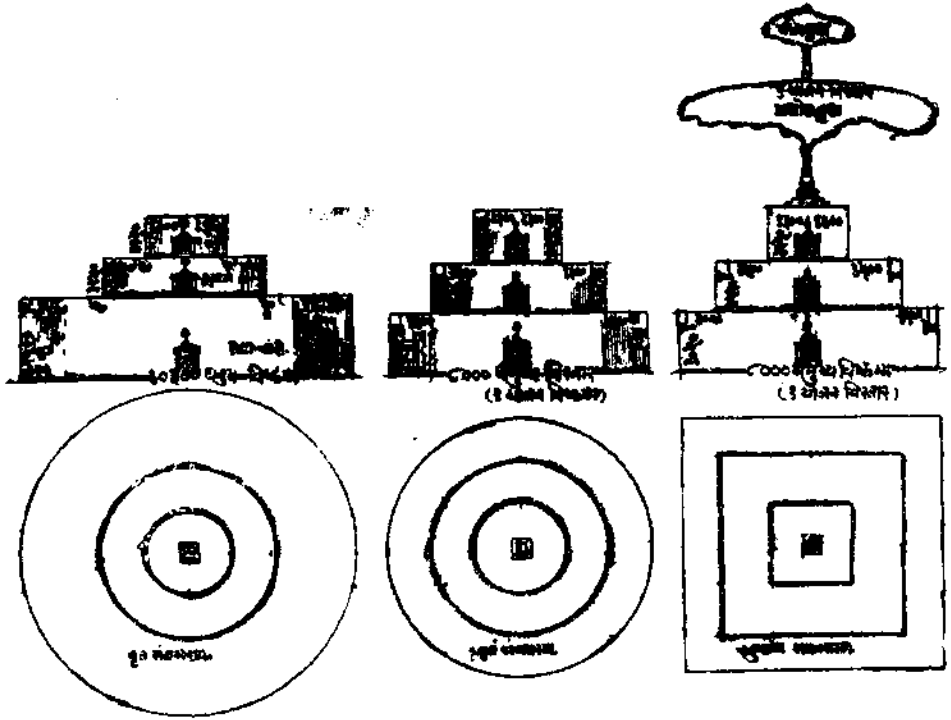

वर्गलाकार समवसरण तण अने दर्शन; वर्गलाकार समवसरणुनु तण अने दर्शन (पीन्नेप्रकार);
वृत्त समवसरण तण अने दर्शन

સ્તનથી પીઠ ખાંધે છે. ભૂમિતલ (પીઠ) ઉપર ત્રણ વર્તુલાકાર ગઢો (વપ્રો) ખનાવે છે. સૌથી નીચેનો ખહારનો પહેલો ગઢ આંદીનો, તેના ઉપર સુવર્ણના કાંગરાઓ હોય છે.

જમીનથી પીઠખંધ (પહેલા ગઢને મથાળે) ભૂમિતલ ઉપર આવવાને દશ હજાર પગથિયાં (દશ હજાર હાથના ૨૫૦૦ ધનુષ ઉંચા) ચડવાના હોય છે. ત્યારબાદ ૫૦ ધનુષ જેટલું સમતલ-સપાટ જમીન આવે છે. આ ગઢમાં વાહનો રહે છે. વાહનમાં હાથી, ઘોડા, ઉંટ, પાલખી, વિમાન વગેરે.

આ ગઢથી ખીજ (વચલા) ગઢ પર જવાને પાંચ હજાર પગથીયા (પાંચ હજાર=૧૨૫૦ ધનુષ ઉંચા) ચડવાના હોય છે. ત્યાં વળી ૫૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ અંતર સપાટ જમીનનું તળ આવે છે. તે ખીજે ગઢ (મધ્યનો) સોનાનો હોય છે અને તેના કાંગરા સ્તનના હોય છે. આ ગઢના ઈશાન કોણમાં દેવચ્છંદ (પ્રભુને બેસવાનો ઝોટલો) રચવો કે જ્યાં તીર્થંકર પ્રથમ દેશના આખ્યા બાદ વિશ્રામ લે છે. આ વચલા ગઢમાં તિર્યંચ જીવો બેસે છે. પરસ્પર વિરાધી જીવો સહોદરની જેમ રહે છે.

છેલ્લો ત્રીજો અંદરનો ઉપલો ગઢ સ્તનમય મણિના કાંગરાવાળો હોય છે. ત્યાં ઉપર જવાને પાંચ હજાર પગથિયાં (પાંચ હજાર હાથ=૧૨૫૦ ધનુષ્ય) ઉંચા ચડવાના હોય છે. પછી ૫૦ ધનુષ્ય જેટલું સમભૂતલ=ચોરસ જમીન હોય છે.

આ ગોળ સમવસરણના મધ્ય બિન્દુથી આ ગઢની અંદરની દિવાલનું અંતર ૧૩૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણ હોય છે. દરેક ગઢ એકેકથી ઉંચા એટલે એકંદરે ત્રીજા ગઢની અંદરની ભૂમિની ઉંચાઈ મૂળ જમીનથી ૧૦,૦૦૦+૫૦૦૦+૫૦૦૦=૨૦,૦૦૦ વૌશહજાર હાથ એટલે ૫૦૦૦ ધનુષ્ય અગર અઠી કોશ થાય.

અભ્યંતર (વચલા) ગઢના મધ્ય ભાગમાં સિંહાસન કરવું. દરેક પગથીયું એકેક હાથ પહોળું અને એક હાથ ઉંચું કરવું.

પ્રમાણ: ૨૪ આંગુલ=૧ હાથ. ૪ હાથ=૧ ધનુષ્ય. ૨૦૦૦ ધનુષ્ય=૧ કોશ-ગાઉ. ૪ કોશ=૧ યોજન.

ખીજ પ્રકારના વર્તુલાકાર સમવસરણનો વિષ્કંભ (વિસ્તાર પહોળાઈ) એક યોજન છે. કેમકે ગઢની અંદરની દિવાલ સમવસરણના મધ્યબિન્દુથી ૧૩૦૦ ધનુષ્ય જેટલી દુર છે. આ દિવાલ ૩૩ ધનુષને ૩૨ આંગળા એટલે ૩૩૬ ધનુષ્ય જેટલી જાડી છે. આ દિવાલથી ખીજ ગઢની અંદરની દિવાલ વચ્ચે ૧૩૦૦ ધનુષ્યનું અંતર છે.

વળી આ ગઢની દિવાલ પણ ૩૩૬ ધનુષ્ય જેવડી જાડી છે. આ દિવાલ અને સૌથી બહારના ગઢની દિવાલ પણ ૩૩૬ ધનુષ્ય જાડી છે. એટલે સમવસરણ મધ્ય-બિન્દુથી સૌથી બહારની ગઢની બહારની દિવાલનું અંતર ૧૩૦૦+૩૩૬+૧૩૦૦+૩૩૬+૧૩૦૦+૩૩૬ કુલ ૪૦૦૦ ધનુષ જેટલું છે. એટલે ગોળ સમવસરણની ત્રીજ્યા અરધા યોજનની અર્ધ હોય છે એથી કરીને તેનો વિષ્કંભ એક યોજનનો આખો કુલ વિસ્તાર હોય છે.

ચતુષ્કોણાકાર-સમવસરણુ

વર્તુલાકાર સમવસરણુની જેમ ચતુરસ્ર સમવસરણુ પણ હોય છે. આવા સમવસરણુના દરેક ગઠની દિવાલ ૧૦૦ ધનુષ પ્રમાણ બાંધી કહી છે. સૌથી બહારના ગઠની અંદરની દિવાલ અને મધ્યમ ગઠની બહારની દિવાલ વચ્ચે ૧૦૦૦ ધનુષ્યનું અંતર હોય છે. બ્યારે મધ્યમ ગઠની અંદરની દિવાલ અને અભ્યંતર (વચલા=ઉપલા) ગઠની બહારની દિવાલ વચ્ચે ૧૫૦૦ ધનુષનું અંતર હોય છે.

અંદરના ગઠની ચારે દિવાલો સમવસરણુના મધ્યબિન્દુથી ૧૩૦૦ ધનુષ્યને અંતરે આવેલી છે. આથી કરીને સમવસરણુ એક યોજન લાંબું અને પહોળું થાય છે. સૌથી બહારના ગઠની દિવાલની બહાર કહી નથી. ૧૦૦૦+૧૦૦+૧૫૦૦+૧૦૦+૧૩૦૦+અર્ધથી એટલે ૪૦૦૦+૬૦૦૦ કુલ આઠ હજાર ધનુષ્ય (એક યોજન વિસ્તાર સમચોરસ).

ચતુષ્કોણ સમવસરણુમાં દરેક ખુણે બબે વાવડીઓ કરવી, બ્યારે વર્તુલાકાર સમવસરણુમાં એકેક વાવડી કરવાની કહી છે.

ગઠના દ્વારો—દરેક ગઠને એકેક દિશામાં એકેક એમ ચાર દ્વારો હોય છે. તે દરેક દ્વારે અચ્ચાર સુખીવાળી વાવડીઓ હોય છે. દ્વારે તોરણ અને અષ્ટમંગળ કોતરવા. દરેક દ્વાર ઉપર સુવર્ણના કમળમાં ધર્મચક્ર સ્ફટિકમણિમય હોય છે. દ્વારે દ્વારપાલ હોય છે.

અશોકવૃક્ષ—૨૦૦ ધનુષ્ય જેટલી લંબાઈ પહોળાઈવાળી અને તીર્થંકરના દેહ પ્રમાણની ઉંચાઈ વાળાં એવા ત્રણ ત્રણ પગચિયાવાળા ચાર દ્વારવાળા તેમજ સમવસરણુની બરાબર મધ્યમાં અંતરેએ રચેલા મણિપીઠના ઉપર અશોકવૃક્ષ રચેલું છે. અશોકવૃક્ષ તીર્થંકર દેહ પ્રમાણથી બાર ગણું મોટું હોય છે તેનો ઉપરનો ઘેરાવો એક યોજનથી કાંઈક અધિક હોય છે.

અશોકવૃક્ષ ઉપર ચૈત્યવૃક્ષ હોય છે જે વૃક્ષ નીચે તીર્થંકરને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે ચૈત્યવૃક્ષ બહાર ચાર દ્વારે એકેક ધ્વજદંડ એક હજાર યોજન હોય છે.

શ્રી વિશ્વકર્મા ઉવાચ

સમવસરણં^૧ વક્ષ્યે આઘકૈલાસસંભવમ્ ।

(સુરાસુરગુરુશ્ચૈવ ?) નિર્મિતં ચ સુરાસુરૈઃ ॥ ૧ ॥

શિત્રાત્પરતરં શિવ સિદ્ધસ્યાનુક્રમસ્તથા ।

કૈલાસે સમોસરણં સિદ્ધમૂર્તિઃ સદાશિવઃ ॥ ૨ ॥

૧ મેરૂ સમવસરણુની રચનાના પ્રાસાદના લક્ષણો સ્થળ સ્વરૂપે શ્લોક ૧ થી ૪૧ સુધીમાં કહ્યા છે ત્પર પછી સમવસરણુની લક્ષણ રચના કહી છે.

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે: કૈલાસ પર્વતની જેવું સમવસરણનું સ્વરૂપ હું કહું છું તે દેવ અને દૈત્યો આદિએ ખનાવેલું છે. શિવથી પરમ શિવ સિદ્ધનો અનુક્રમ છે. કૈલાસરૂપ સમવસરણમાં સિદ્ધ મૂર્તિ સદાશિવ સદા કલ્યાણકારી છે. વિશ્વદેવ વીતરાગ પદ્માસન વાળીને બેઠેલા છે. તે આદિ એવા ઇશ્વર ચારે દિશામાં બેઠેલા છે.

પદ્માસનસ્થિતો દેવો વીતરાગો ત્રિશ્વેશ્વરઃ ।

एवमेकैकदेवैश्च आदीशंश्चतुरो दिशः ॥ ૩ ॥

પ્રાસાદઃ પૂર્વમાનં ચ કર્તવ્યઃ ચતુરાનનઃ^૨

पीठबंधं प्रकर्तव्यं भिदृत्रयसमन्वितम् ॥ ૪ ॥

મહાપીઠં પ્રકર્તવ્યં ગજાશ્વં ચ નરાદિકમ્ ।

प्राकारश्च प्रकर्तव्यः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ ૫ ॥

સાર્દ્ધભાગયત્પરિધૌ (?) તત્રન્યયતમાનતઃ

तेन पदप्रमाणेन कर्तव्यं च सच्छिल्पिभिः ॥ ૬ ॥

શ્રીમેરોશ્ચ વિધાનેન કથ્યતે માનમુત્તમમ્

पद्मानं दोर्घमानं विभक्तिः भागसंख्यया ॥ ૭ ॥

સમવસરણની રચના કરવામાં તેના આગળના પ્રાસાદમાનથી ચતુર્મુખ પ્રાસાદ કરવો. તેને પીઠબંધ ત્રણ ભિદૃવાણુ મહાપીઠ ગજશ્વર અશ્વધર અને નરથરાદિતું કરવું તેને પ્રાકાર=ગઢ લક્ષણ સ્વરૂપ પ્રમાણે કરવો. ઢોઢ ભાગ... પરિધ... પીઠમાન તેના પદ પ્રમાણે શિદ્ધીએ કરવા. શ્રી મેરૂ નામે ઉત્તમમાનનો પ્રાસાદ પદમાનથી લાંબો અને તેના અંગોપાંગ ભાગ વિભક્તિની સંખ્યાએ કરવા.

નારદ ઉવાચ-વિશ્વકર્મા સ્વયંદેવઃ સર્વદેવેષુ પૂજિતઃ

किंचिद्दहं श्रोतुमिच्छामि श्रीमेरुशिखरोत्तमम् ॥ ૮ ॥

જગત્યાઃ પીઠમાનં ચ પ્રાકારૈઃ પરિવેષ્ટિતમ્ ।

मंडोवरं मंडपं च० स्यात्प्र वृत्तकोत्तम ॥ ૯ ॥

સમોસરણાયતનં કિં શોભિતં ચતુર્દિશિ ।

एकपीठं समारूढं जिनेन्द्रश्च चतुर्दिशि ॥ ૧૦ ॥

૨ “ બ્રહ્મણા સદા ” પાઠાન્તર.

૩ કીદશં પરિવર્તિતમ્ । પાઠાન્તર.

इलिका तोरणैर्युक्तं परिकरं सिंहासनं
एतत्सर्वं प्रसादेन कथ्यतां कमलासन ॥ ११ ॥

નારદજી કહે છે, હે વિશ્વકર્મા આપ પોતે દેવ સર્વ દેવોમાં પુન્ય છે. ઉત્તમ એવું (સમવસરજી મેરૂ શીખર કેવું થાય તે મને સંભળાવો. તેની જગતી-પીઠ અને તેના ફરતા પ્રાકારો (ગઢો) કેવા પ્રકારના કરવા? તેનો મંડોવર અને આગળ મંડપ ફરતા કેમ કરવા? સમવસરજી-આયતન ચારે બાજુથી શોભતું કેમ કરવું) એક પીઠ ઉપર જિનેંદ્રપ્રજી ને ચારે દિશાએ ઇલિકા તોરણવાળા અને પરિકર સિંહાસન એ સર્વ હે કમલાસન (બ્રહ્મારૂપ) આપ મને પ્રસાદે કરીને કહો.

मेरुश्चमेरुमाकारं प्राकारैः परिवेष्टितम् ।
तदूर्ध्वं प्रासाद छंदं शिखरं शृंगसंयुतं ॥ १२ ॥
घंटाकलशसुराढ्य-मुरुशृंगं च कामदं (?)
प्रासादं कारयेत्प्राज्ञः स्वरूपो लक्षणान्वितः ॥ १३ ॥
अष्टभागैर्द्विरष्टैर्वा नखाद्धे द्वादशोपि वा
पदमानं समाख्यातं उर्ध्वमानं तदेव हि ॥ १४ ॥
छंदभेदो न कर्तव्यः कृते दोषमहद्भयम् ।

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે. મેરૂ મેરૂના આકારનો અને ફરતા પ્રાકાર-ગઢો કરવા તેના પર પ્રાસાદ છંદના શિખર શૃંગ સહીત આમલસારા કળશથી અને ઉરુશૃંગોથી શોભતા એવા કામનાને દેનારા કરવા. તે પ્રાસાદ પુદ્ગિમાન શિદ્ધીએ લક્ષણ યુક્ત સ્વરૂપોવાળા કરવા. તેના અંગ વિલક્ષિત આઠ ભાગ સોળ ભાગ, દશભાગ કે બાર ભાગના કરવા. તેના ઉપર શિખરનું માન જે કહ્યું હોય તે કરવું. તેમાં છેદ ભેદ ન કરવો; કરે તો મહા ભય ઉપજાવનાર દોષ ઉત્પન્ન થાય.

त्रयःप्राकाराः कर्तव्याः तोरणैर्हेमरत्नमयैः ॥ १५ ॥
चतुर्द्वारैः समोपेतैर्द्वारपालैश्च संयुतः ॥
ज्ञातिशुद्धं च कर्तव्यं कपिशिर्षं घनाकुलम् (?) ॥ १६ ॥
प्रासादस्य प्रमाणेन जगती शुभ लक्षणा ।
अतोर्ध्वपदमानेन प्राकारान् कारयेद्बुधः ॥ १७ ॥

સમવસરજીને ત્રણ ગઢ કરવા. ચારે દારો દારપાલ સહિત કરી તે પર સોનાના રત્ન જડીત તોરણો કરવા. પ્રાસાદ શુદ્ધછંદ જાતિના કરવા તેના પર કોઠારાઓ.... કરવા પ્રાસાદના પ્રમાણે શુભ લક્ષણવાળી જગતી પણ કરવી.

त्रिगुणां द्विगुणां चैव सपादं वा तृतीयकम् ।

पंचमांश प्रकर्तव्यां कपिशीर्षस्तु संस्थितः ॥ १८ ॥

साद्धभाग परिधौयक्ता द्विभागं चापि दीयते

तदाद्धमध्यपर्यंतं स्वातं वै प्रभूजयेत् ॥ १९ ॥

ते उपर युद्धिमान शिदधींमे पद (लाग)मानथी प्राकार (डील्लागढ) करवा. त्रुषु गणुा अमणुा के सवात्रुषु गणुा (?) करवा. गढनी उंयार्धना पांचमा लागे कांगरां करवा. होढ लाग परिध के मे लाग परिधनी वावडीयो (द्वारनी मे आणु) करवी. तेमां अर्धथी मध्य सुधीमां आडे राखवो.

पीठबद्धं प्रकर्तव्यं स्वकैः स्वकैश्च मानतः

जिनेन्द्रोक्ष मात्रचैव (?) प्राकारैश्च परिभ्रमेत् ॥ २० ॥

रम्यं श्रीमेरु प्रासादं पंचसुरेभ्यः कर्तव्यम् ।

ब्रह्मविष्णुजिनेभ्यश्च आदित्याय शिवाय च ॥ २१ ॥

ज्ञातिशुद्धं प्रकर्तव्यं सभ्रमं भ्रमवर्जितम् ।

पदं च पदमानेन पदभक्तिरनेकधा ॥ २२ ॥

प्राकार-डील्ला गढने पोतपोताना माने पीठ करवुं. जिनेन्द्रप्रभुने लणुवावाणा अवेा लुवेा प्राकार इस्ता डरी शके तेवुं करवुं. श्री रम्य अवेा श्री मेरु प्रासाद अद्दा, विष्णु, शिव, जिन अने सूर्य अे पांच देवेने अर्ध शके तेवेा शुद्ध जतिने अमवाणेा अगर अम वगरनेा पणु मेरु प्रासाद करवो. पदना माने पद राखवा प्रासादनी शिअरनी पदविभक्तिना विभाग तो अनेक कथा छे.

प्रासादस्य प्रमाणेन मंडपं चतुरोदिशि

तस्यांगे वेदिका कार्या श्रीमेरोः पदमानतः ॥ २३ ॥

शालायाश्च प्रमाणेन द्वारं चैव प्रकल्पयेत् ।

द्वारस्य च विभागे न प्रतिमाविविधाः स्मृताः ॥ २४ ॥

पीठं पीठमिवाकारं तस्योर्ध्वे सिंहमासनम् ।

चतुर्दिक्षु जनेन्द्राश्च परिकरैर्विभूषिताः ॥ २५ ॥

प्रासादना प्रमाणथी थारे तरक मंडपेा करवा तेना अंग प्रमाणे वेदिका (कक्षा-सन) श्री मेरुना पदमानथी करवा. मूण गर्भगृहनी पडोणार्ध प्रमाणथी द्वारनी कल्पना करवी. अने द्वारना विभागथी प्रतिमाअुना मानना अनेक लुदा लुदा प्रमाणेा कथां छे.

પદમાનં દૃષ્ટિમાનં કર્તવ્યં ચ સુશિલ્પિભિઃ ।

દૃષ્ટિવેધં ન કર્તવ્યં કૃતે દોષમહદ્ભયમ્ ॥ ૨૬ ॥

પીઠના આકારનું પીઠ પબાસણુ સિંહાસન તે પર સિંહ આદિની ગાદી કરી ચારે તરફ ચોથુબ જીનેન્દ્રપ્રભુ પરિકર સહિત શેલતા પધરાવવા. દ્વારની ઉંચાઈના પદ વિભાગના માનથી સારા શિલ્પીએ પ્રભુનું દૃષ્ટિમાન રાખવું. દૃષ્ટિવેધ ન થવા દેવો. ને દૃષ્ટિવેધ થાય તો મહા ભય ઉપજે.

અગ્રતઃ પૃષ્ઠતશ્ચેવ વામદક્ષિણતોઽપિવા ।

જિનેન્દ્રાયતનં ચૈવ પદવેધવિવર્જિતમ્ ॥ ૨૭ ॥

પ્રથમં પદમાનં ચ શતાગ્રે ચાષ્ટ સંયુતં ।

દ્વિસપ્તતિસ્તથા કાર્યા શતાદ્ધં ચ દ્વયાધિકમ્ ॥ ૨૮ ॥

ચતુર્વિંશતિ જિનેન્દ્રાશ્ચ માપિતં વિશ્વકર્મણા ।

જ્યેષ્ઠમધ્યં કનિષ્ઠં ચ ત્રિવિધમાનમુત્તમમ્ ॥ ૨૯ ॥

જગતીં પીઠમાનં ચ મંડપં ચ તથૈવ ચ ।

મેરુછંદે સમુત્પન્નો જ્ઞાતવ્યશ્ચ સુશિલ્પિભિઃ ॥ ૩૦ ॥

પ્રાસાદના આગળ પાછળ અને ડાબી જમણી તરફ જિનેન્દ્રના આયતન (દેવકલિકાઓ) પદવેધ ન આવે તેમ કરવું, પહેલા એકસો આઠ દેરીઓ સહિતનું જિનાયતન, બીજું બહોતેર જિનાયતન, ત્રીજું બાવન જિનાયતન અને ચોથું ચોવીશ જિનાયતન-વાળા આયતનો જિનેન્દ્ર પ્રભુને ફરતા કરવાનું શ્રી વિશ્વકર્મોએ કહ્યું છે. તે જ્યેષ્ઠ મધ્ય અને કનિષ્ઠ એમ ત્રણ માનના....થાય. તેને જગતી પીઠ અને મંડપો કરવા. આવો મેરુછંદ ભતિમાં ઉત્પન્ન થયેલો એવો પ્રાસાદ ચતુર શિલ્પીએ કરવો.

૪ રૂપમણ્ડનમાં મંડન સૂત્રધારે સમવસરણું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરતાં સ્થાપિત તીર્થકર અને યક્ષિણીના નામ પણ આપે છે પરિકરનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરે છે.

શ્રી આદિનાથો નેમિશ્ચ પાશ્વોર્ વીરશ્ચતુર્થકઃ


ચક્રેશ્વર્યં વિકા પદ્માવતીસિદ્ધાયિકેષિ ચ ॥ ૧ ॥

કૈલાસ સમવસરણં સિદ્ધિવર્તિ સદાશિવમ્ ।

સિંહાસનં ધર્મચક્રમુપરિદ્રાતપત્રકમ્ ॥ ૨ ॥

૧ આદિનાથ ૨ નેમનાથ ૩ પાશ્વનાથ અને ૪ ચોથા મહાવીર એમ ચાર પ્રધાન જિન પ્રતિષ્ઠાઓ અને ૧ ચક્રેશ્વરી ૨ અંબિકા ૩ પદ્માવતી અને ૪ સિદ્ધાયિકા એ ચાર દેવીઓ પ્રમુખ એવું સદાશિવના કૈલાસ જ્યેષ્ઠ સમવસરણમાં પધરાવવા તેમના સિંહાસનની ગાદીમાં ધર્મચક્ર અને તેની બે બાજુ ઇત્રો (અગર કાઉસગ) અને ઉપર છત્રવટામાં અશોકપત્ર હોય તેવું પરિકર કરવું.

ઉપર પ્રમાણે આદિ, નેમ, પાશ્વ ને મહાવીરના ચાતુર્થાંગ સિવાય શાશ્વતા જિન પ્રભુ વૃષભાનન-નંદી ચંદ્રાનન-ચંદ્ર વારિક્ષેણુ સૂર્ય કે સર્પ અને ચોથા વર્ધમાન સિંહ પધરાવવાનું વિશેષ કરીને જૈનોમાં કહ્યું છે.

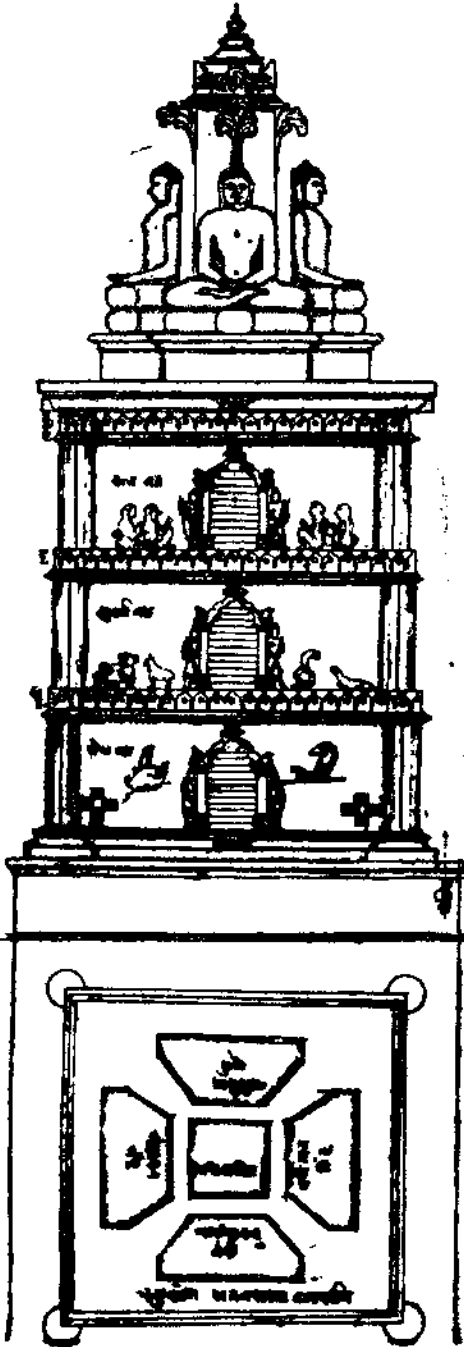

यत्पुरस्य समवसरणेषु तण्णे अने दर्शनं

प्रासादं पृथुमाने च
त्रिगुणं मानमुत्तमम् ।
तस्यान्ते प्राकारं कार्यं
तन्मध्ये च सुरालयम् ॥३२॥


शालायाः सममानेन
मंडपस्य भ्रमस्य च ।
भ्रमहीनं न कर्तव्यं
सार्द्धं द्विगुणमुत्तमम् ॥ ३३ ॥

तत्परे च महारम्याः
प्राकारास्त्रयो वेष्टिताः
मेरुर्मेरुरिवाकारं
वृषाकारं तथैव च ॥ ३४ ॥

एकत्रिपंचशाखाश्च
प्रतिशाखाश्चानेकधा ।
पूर्वशाखा च माहेंद्री
दक्षिणे जान्हवी तथा ॥३५॥

कालिंदी चोत्तरे शाखा
तपनी पश्चिमा स्मृता !
मेरुश्च पंचशाखोऽयं
देवतानामनुक्रमम् ॥ ३६ ॥

प्रासादं रेभाये ह्येव तेनाथी त्रयं
गणेशं भंडपं उत्तमं मानेनो ज्ञाप्यते ।
तेनी अंहरं गढो कर्वा अने तेनी
वन्धे सुरालय (प्रासाद) कर्वा. शाला=
गर्भशृङ्गना पहना अरोधर भंडपतुं
इरतुं पद भ्रमतुं राभतुं. भंडपं भ्रम
वगर न कर्वा. ते भ्रम होद के जे

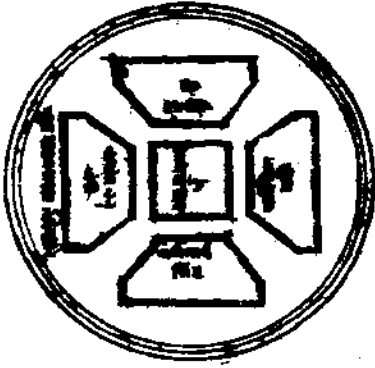

વર્તુલાકાર સમવસરભુવું પીઠિકા તથા

વિભાગનો ઉત્તમ ભણવો. તેના પર મહા રમ્ય એવા ત્રણ પ્રાકાર-ગઢ કરતા કરવા. મેરુએ મેરુ આકારનો શિવરૂપ, અને મંડપ નાંદી આકારનો કરવો. એક, ત્રણ, પાંચ, સાત, નવ એમ શાખાઓ દ્વારને કરવી. પૂર્વની શાખા માહેન્દ્રી, દક્ષિણે બાન્દવી, ઉત્તરની કાંલિદ્વી અને પશ્ચિમની તપતી નામની શાખાઓ મેરુ પ્રાસાદને પંચશાખા દેવતાઓના અનુક્રમથી કરવી.

પૂજયેત્સર્વદેવાનુ, શ્રીમેરુશિખરોપમે ।

યત્કાંચનમયે મેરૌ કૃતાઃ પ્રદક્ષિણાસ્ત્રયઃ ॥ ૩૭ ॥

તદેવં શૈલમેરૌ ચ કૃતેપુણ્ય સમ્પ્રાદિતમ્ ।

છંદમેદો ન કર્તવ્યો જાતિમેદસ્તથૈવ ચ ॥ ૩૮ ॥

છંદમેદે મવેન્મૃત્યુર્જાતિમેદે કુલક્ષયઃ

તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન શાસ્ત્રદૃષ્ટ્યા ચ કારયેત્ ॥ ૩૯ ॥

મેરુ શિખરમાં સર્વ દેવોને પૂજવા યોગ્ય છે. પહેલા સોનાનો મેરુ થતો. ત્રણ પ્રદક્ષિણાવાળો થતો. હવે પાષાણનો મેરુ દેવોને કહ્યો છે. તો પણ તેનાથી પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રાસાદમાં છંદ ભેદ કે ભતિ ભેદ ન થવા દેવો. છંદભંગથી મૃત્યુ અને ભતિભંગથી કુળનો નાશ થાય છે તે સારૂ સર્વપ્રયત્ને કરી શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી કામ કરવું.

અજ્ઞાનાત્ કુરુતે યસ્તુ શાસ્ત્ર નૈવ.....

શિલ્પિનં ચ કુલં હંતિ સ્પ્રામિત્તસ્તુ ક્ષયં મવેત્ ॥ ૪૦ ॥

પ્રતિમાદોષવહા સ્યાદાચાર્યૌ નક્કં વ્રજેત્ ।

પદવેધવિહીનં ચ દૃષ્ટિવેધવિવર્જિતમ્ ॥ ૪૧ ॥

તત્કૃતં ચ શુભંજ્ઞેયં પ્રજારાજ્ઞામ્ શુભાવહમ્ ।

પુરે શાન્તિશુભં જ્ઞેયં મેરુપ્રાસાદકૃતે સત્તિ ॥
તન્નદેશે ચ કલ્યાણં ગીતવાદ્યઃ સુરૈર્નૃપૈઃ ॥ ૪૨ ॥

इति मेरु समवसरण

શાસ્ત્ર માર્ગ તજીને કોઈ અજ્ઞાનથી કાર્ય કરે તો તે શિલ્પીના કુળનો ક્ષય થાય અને સ્વામીની લક્ષ્મીનો નાશ થાય. પ્રતિમાના દોષથી આચાર્ય નરકમાં જાય. પ્રાસાદને મંડપમાં પદવેધ કે પદવિહીન ન કરવું, દષ્ટિવેધ પણ ન થવા દેવો. તેમ કરવાથી રાજા અને પ્રજાનું શુભ શ્રેય થાય છે. આવા નિર્દોષ મેરુ પ્રાસાદ કરાવવાથી શહેરને શાન્તિ અને શુભ કહ્યું છે. તેવા દેશમાં રાજા પ્રજાનું કલ્યાણ થાય અને દેવો પ્રસન્ન રહી ગીતવાદ્યાદિ થયા કરે છે.

॥ अथ समवसरण स्वरूपम् ॥

પ્રાપ્તે કેષલજ્ઞાને ચ દેવકૃત્સમવસરણમ્ ।
ચતુરસ્રં વૃત્તાકારં દ્વિવિધં સમવસરણમ્ ॥ ૪૩ ॥

અથઃ પીઠં તલં કાર્યં તસ્યોપરિ વપત્રચમ્ ।
પ્રતિવષ્ટે ચતુર્દારે ચતુર્દિક્ષુ ચ વાપિકામ્ ॥ ૪૪ ॥

સમોસરણનું સ્વરૂપ કહે છે: બ્યારે તીર્થંકર પ્રજાને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે દેવો સમોસરણની રચના કરે છે. ચોરસ અને ગોળ એમ બે પ્રકારે સમોસરણની રચના થાય છે. નીચે ભૂમિતળ પર પીઠ (કર્ણપીઠ) કરવું. તે પર ત્રણ ગઢો-કિલ્લા-પ્રાકાર કરવા. પ્રત્યેક ગઢની દૂરતા ચારે દિશામાં ચાર દ્વાર વાપિકા વાવડી સહિત કરવા.

परौप्यश्च प्रथमो वपस्तस्य सौवर्णं कपिशीर्षम् ।
विमानादिवाहनानि तस्मिन् सर्वाणि निवेशयेत् ॥ ४५ ॥

નીચેનો પહેલો ગઢ ચાંદીનો કહ્યો છે, તેને સુવર્ણના કાંગરા છે. તે ગઢમાં દેવોના સર્વ વાહનો-પાલખી, વિમાન, હાથી, ઘોડા રહે છે.

૫ સ્થાપત્યની દષ્ટિએ ચાંદી, સોના કે રત્ન પ્રવ્યને બદલે પાપાણના એક જ વર્ણના સમવસરણ કરે છે. કોઈ વિશેષ સફેદ પીળા કે લાલ વર્ણના આરસના પણ સમોસરણના વર્ણને મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે. પ્રત્યેક ગઢમાં દેવવાહન, પરસ્પર વિરોધી જીવો કે દેવ, મનુષ્ય, માતૃસાધ્વી આદિ સ્વરૂપો કોતરે છે; અમર કોઇ સાક્ષા પણ રાખે છે. લોકિક ભાષામાં

નીલ રત્નને સુવર્ણને, ત્રીજો રૂપનો હોય,
સમોસરણમાં ત્રણે મંદ, અતુકમ ગણશે એમ.

દ્વિતીયં સૌવર્ણં દુર્ગં રત્નં ચ કપિશીર્ષકમ્ ।

પ્રાકારે ચ દ્વિતીયે ચ તિર્યંચસ્તુ પરસ્પરમ્ ॥ ૪૬ ॥

વિરોધં ત્યક્ત્વા તિષ્ઠંતિ સસ્નેહં સહોદરા इव ।

ખીજી (વચ્છો) ગઢ સોનાનો છે, તેને રત્નના કાંગરા છે. આ ખીજી ગઢમાં પરસ્પર વિરોધી જીવો જાણે સ્નેહવાળા સહોદર હોય તેમ પ્રજુ પાસે સર્વ તિર્યંચ જીવો હર્ષ સહિત એકા છે. (ખિલાડી ને મૂષક-સર્પ ને નોગિયો-મૃગ ને વ્યાઘ)

તૃતીયં રત્નદુર્ગં ચ કપિશીર્ષં મણિમયમ્ ॥ ૪૭ ॥

દેવમનુજાદીનાં સુપર્ષદા દ્વાદશ સ્થિતાઃ

ઉપરનો ત્રીજો ગઢ રત્નનો છે, તેના કાંગરા મણિના છે ને ત્રીજી ગઢમાં દેવો મનુષ્યો (સાધુસાધ્વી) આર પ્રકારની પર્ષદા એસે છે.

મધ્યેડશોકવૃક્ષઞ્ચ યોજનમેકં વિસ્તૃતઃ ॥ ૪૮ ॥

વપ્રોધ્વે ચ ચતુર્દશુ સિંહાસનછત્રત્રયમ્ ।

ચતુર્દિશુ પીઠાપરિ અર્હજ્જિનપ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૪૯ ॥

ઉમયપક્ષે યક્ષં ચ મણિમયચામરધારકઃ ।

પતિવ્રમે પ્રતિદ્વારં વાપ્યોડષ્ટમંગલાંકિતમ્ ॥ ૫૦ ॥

ઉપરના ગઢના મધ્યમાં અશોકવૃક્ષ એક યોજન વિસ્તારનું છે. તેની નીચે પીઠિકારૂપ સિંહાસનો ચારે તરફ છે અને ત્રણ છત્રો ચારે તરફ પ્રજુ પર છે.

કૂટનોટ આગસા પૃષ્ઠથી ચાલુ

સમવસરજીનો ઉપલો ગઢ રત્નનો, ખીજી સોનાનો અને નીચેનો ત્રીજો ચાંદીનો એમ અનુક્રમે જાણવા. સમવસરજીમાં ચાર પ્રતિમા પધરાવવામાં આવે છે તે ધણે ભાગે શાશ્વતાગ્નિન પ્રજુ ૧ ઋષભદેવ ૨ ચંદ્રાનન ૩ વારિક્ષેજી અને ૪ વર્ધમાન વિશેષ કરીને હોય છે. તે પ્રત્યેકને ફરતાં ચાર પરિકરો પણ કોઈ કરાવે છે. તેથી વિશેષ ચોમુખને ચાર ધાંભલીઓ મુકી તે પર શિખર કે શામરજી છત્રી કરે છે. આ બધાનો દ્રવ્ય ભાવ પર આધાર વિશેષ રહે છે. પરિકરો કે છત્રી કરેલ ન હોય તો હોય નથી. કેટલાક પરિકર કે છત્રી વગરના પણ સમવસરજી હોય છે. સમવસરજી નાના સ્વરૂપે થાય છે. વિશેષ ભાવથી કરે તો તે ત્રણે ગઢો પર પગથિયા ચડીને જવાય તેટલું મોટું સમવસરજી પણ કરાવે છે.

શ્લોક. ૧ થી ૪૧ સુધીમાં સમેવસરજીના ચોમુખ પ્રાસાદ સ્થાપત્યનું વિવરણ આપેલું છે. અનુમુખ પ્રાસાદને ફરતી દેરીઓ ૧૦૮, ૭૨, ૫૨ કે ૨૪ આપતન કરવાનું કહ્યું છે. મધ્યમાં સમેવસરજી થાય. સમવસરજીની રચનાનું વિગતથી વિવરણ શ્લોક ૪૨ થી છે.

ચારે તરફના સિંહાસન પર અહત પ્રભુ બિરાજે છે. પ્રભુની બેઠ તરફ યક્ષ યક્ષિણી મણિજડિત ચામર ઢોળી રહ્યા છે, ત્રણે ગઠના પ્રત્યેક દ્વાર આગળ જળપૂર્ણ પાવડીઓ એકેક ગઠે આઠ આઠ છે. દ્વારોપર રત્નજડિત અષ્ટ મંગલ અંકિત છે.

દ્વારેષુ રૌપ્યવપ્રસ્ય પ્રતિહારાસ્તુંબરુઃ ।

નૃમુંડમાલી-સ્વટ્વાંગી-જટામુકુટભૂષિતાઃ ॥ ૫૧ ॥

દ્વિતીયવપ્રદ્વારેષુ પ્રાક્ ક્રમેણ ચતુર્ષ્વપિ ।

જયા ચ વિજયા ચૈરાજિતા ચાપરાજિતાઃ ॥ ૫૨ ॥

સર્વાઃસ્યુરભયપાશાંકુશમુદ્ગરપાણયઃ ।

તસ્થુશ્ચંદ્રાશ્મ શોણાશ્મ સ્વર્ણનીલાત્વિષઃક્રમાત્ ॥ ૫૩ ॥

પ્રથમ નીચલા રૂપાના ગઠના ચારે દ્વારના પ્રતિહારો ૧ તુંબરૂ ૨ કપાલી ૩ અટ્વાંગી ૪ જટામુકુટધારી એમ ચાર છે. બીજા ગઠમાં પૂર્વાદિ ચારે દ્વારની દેવી પ્રતિહારી ૧ જયા ૨ વિજયા ૩ અજિતા ૪ અપરાજિતા એ ચાર દેવીઓ છે. તેની ચારે બુજામાં અલય, પાશ, અંકુશ અને મુદ્ગર ધારણ કરેલા છે. તેનો વર્ણ અનુક્રમે સફેદ, લાલ, સોનાવર્ણ અને નીલ છે.

રત્નવપ્રસ્ય દ્વારેષુ દ્વી દ્વી પ્રાતિહારકૌ ।

ઇંદ્ર ઇંદ્રજયશ્ચૈવ માહેંદ્રો વિજયસ્તથા ॥ ૫૪ ॥

ધરણેંદ્રઃપદ્મકશ્ચૈવ સુનામઃસુરદુન્દુભિઃ ।

ઇત્યુક્તં સમોસરણં પ્રયુક્તં સુશિલ્પિભિઃ ॥ ૫૫ ॥

૧શત્રુંજય માહાત્મ્ય—પ્રતિવપ્રં પ્રતિદ્વારં તુંબરુપ્રમુખાઃ સુરાઃ દંડિનો હિ પ્રતી-
હારાઃ સ્ફારશૃંગારિણોઽમ્બવન્ ॥

શાંતિનાથ ચરિત્ર—દ્વારેષુ રૌપ્યવપ્રસ્ય પ્રત્યેકતુંબરુસ્થિત નૃમુંડમાલી સ્વટ્વાંગી
જટામુકુટભૂષિતાઃ ॥

હેમવીર ચરિત્ર—અન્યવપ્રેપ્રતિદ્વારં. તસ્યૌદ્વાસ્યુસ્તુંબરુઃ વર્ણાંગી નૃશિરઃ સ્વદ્વી
જટામુકુટમંડિતઃ ॥

બીજા વપ્રની જ્યાદિ પ્રતિહારિણીના ચારેયના એકજ પ્રકારના આયુધ છે પરંતુ તે તેના
વર્ણબેદે ઓળખી શકાય.

ઉપરના ત્રીજા ગઢના ચારે દ્વારે બળ્યે પ્રતિકારોઃ અનુક્રમે પૂર્વે ઈંદ્ર અને ઈંદ્રબલ્ય, કક્ષિણે માર્હેંદ્ર ને વિબલ્ય, પશ્ચિમે ધરણેંદ્ર ને પદ્મક; અને ઉત્તરના દ્વારે સુનાભ અને સુરહુંદુભિ ઉભેલા છે. આ આઠે પ્રતિકારો વીતરાગના છે. તેના ચચ્ચાર હાથના આયુધો અધ્યાય ચોવીશમાં કહ્યા છે એ રીતે સમવસરણી રચના કરવાનું શાસ્ત્રકારોએ બુદ્ધિમાન શિલ્પીને કહ્યું છે.

इतिश्रीविश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपाण्वे वास्तुविद्यायां समवसरण लक्षणा-
धिकारे पंचविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥

ઇતિ શ્રી વિશ્વકર્મા વિરચિત જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાણ્વ વાસ્તુવિદ્યામધ્યે સમવસરણ
લક્ષણાધિકારે શિલ્પ વિશારદ શ્રી પ્રભાશંકર ઓઘડભાઈ સ્થપતિ સોમપુરાએ રચેલી
શિલ્પ પ્રભા નામક ભાષા ટીકાનો પચ્ચીશમો અધ્યાય.

ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे

उत्तरार्धः

अथ वास्तुविद्यायां ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे—अष्टापद—स्वरूप—पाध्याय २६
अष्टापद रचनानी भूमिका

अष्टापदोर्ध्वे सिंहनिषद्या—प्रासाद—वर्णन

प्रथम तीर्थं कर श्री ऋषभदेव स्वामीना देहने अग्निसंस्कार अष्टापद पर्वत
उपर कुर्ये. त्यां भरत अक्षवर्ती भट्टाराजे सिंहा निषद्या नामे प्रासाद रचना वर्धाकी-
रत्न (शिखी=स्थपति) पासे करावी.

भरतस्तत्र च स्वामि संस्कारासम्भूतले ।

प्रासादं योजयामास त्रिगव्युतिसमुच्छ्रयः ॥ १ ॥

नामतः सिंहनिषद्या पद्मानिर्वाणवेश्मनः ।

उच्चैर्वाङ्कीरत्नेन रत्नाम्नाभिरकारयत् ॥ २ ॥

भरत अक्षवर्तीये श्री ऋषभदेवना अग्निसंस्कारना समीप भूमि पर त्रयु गाढ
उंथो अने नष्टे भोक्ष भद्विरनी वेदिका डोय तेवा “सिंहा निषद्या” नामने
प्रासाद रत्नमय पाषाणोथी वर्धाकी १ रत्न (स्थपति) पासे कराव्यो.

तेनी चारे तरङ्ग प्रभुना समवसरणुनी जेम स्फटिक रत्नना चार रमणीय
द्वारे कराव्या. ते द्वारेनी अने तरङ्ग शिवलक्ष्मीना लंडारनी जेवा रत्न अंकनना
सोण कण्ठी रथाव्या. दरेक द्वारनी नष्टे साक्षात युष्य वल्ली डोय तेवा सोण
सोण रत्नमय तोरणो रथाव्या. कुरता मंडपना प्रशस्ति लिपिना जेवा अष्ट
मंगणनी सोण सोण पंकितयो रथी. नष्टे चार द्विगुणोनी सभा त्यां लाव्या
डोय तेवा विशाण मुभमंडपो रथा. ते चार मुभमंडपोनी आगण चालतां
श्री वल्ली मंडपनी अंदर चार प्रेक्षासदन मंडपो (रसिक मंडप जेवा कक्षासन-
वाणा) कराव्या. ते प्रेक्षा मंडपोनी मध्यमां सूर्यजिंअने उपडास्य करनारा वज्रमय
अक्षवाट रथा अने दरेक अक्षवाटनी मध्यमां कमणमां कळिकाणी जेम अकेक
मनोहर सिंहासन रथ्युं. प्रेक्षा मंडपनी आगण अकेक भळिपीठिका रथी. तेनी पर
रत्नना मनोहर चैत्यस्तूप रथा. ते दरेक चैत्यस्तूपमां आकाशने प्रकाशित करनारी
दरेक द्विशाये मोठी भळिपीठिका रथी.

મણિપીઠિકોપરિસ્થા: પંચશતધનુમિતા:

શાશ્વત પ્રતિમા: સ્થિતા ક્રુષ્મ ચંદ્રાનનયો: ॥ ૩ ॥

વારિષેણ વર્ધમાન પર્યાકાસનસ્થિતા:

સિંહનિષદ્યાપ્રાસાદે નંદીશ્વર દ્વીપસમ: ॥ ૪ ॥

તે મણિપીઠિકાની ઉપર ચૈત્ય સ્તૂપની સન્મુખ પાંચસો ધનુષ્ય પ્રમાણવાળી રત્નનિર્મિત અંગવાળી ક્રુષ્માનન, ચંદ્રાનન, વારિષેણ અને વર્ધમાન નામની ચારે પર્યાકાસને બેઠેલી મનોહર નેત્રરૂપી પોયણાને ચંદ્રિકા સમાન નંદીશ્વર મહાદ્રીપતા ચૈત્યની અંદર છે તેવી શાશ્વતજિન પ્રતિમાઓ રચાવી સ્થાપન કરી.

તે દરેક ચૈત્ય સ્તૂપની આગળ અમૂલ્ય માણિક્યમય વિશાળ એવી સુંદર પીઠિકાઓ રચી તેના પર અકેક ઈંદ્રધ્વજ રચ્યો. બાણે દરેક દિશાએ ધર્મે પોતાના જ્યસ્તો આરોપ્યા હોય તેવા તે ઈંદ્રધ્વજ જણાતા હતા.

દરેક ઈંદ્રધ્વજ આગળ ત્રણ ત્રણ પગથિયાં અને તોરણવાળી નંદા નામે પુષ્કરિણી (વાવડીઓ) રચી. સ્વચ્છ શીતલ જળથી ભરેલી અને વિચિત્ર કમળોથી શોભતાં તે પુષ્કરિણીઓ દધિમુખ પર્વતના આકારભૂત પુષ્કરિણીઓ જેવી મનોહર લાગતી હતી.

તે સિંહ નિષદ્યા નામના મહાચૈત્યના મધ્યભાગમાં મોટી મણિપીઠિકા બનાવી અને સમવસરણની જેમ તેના મધ્યભાગમાં વિચિત્ર રત્નમય એક દેવચંદ્ર રચ્યો (જ્યાં પ્રભુ ચડતાં વિશ્રામ લઈ દેશના દે છે).

તે ચૈત્યની ભૂતિમાં વિચિત્ર મણિમય ગવાક્ષ (ઝરૂખા) રચ્યા હતા તેના પ્રભાપટલથી બાણે તેમાંથી યડદા ઉત્પન્ન થયેલા હોય તેવા જણાતા હતા....

૧ જેમ અહિંત જિન તીર્થંકરોના આ લોક ભોગ્ય પુણ્ય ફળરૂપ વરેલી સિદ્ધિઓ તરીકે અષ્ટપ્રાતિહાર્યો હોય છે તેમ મહાચક્રવર્તીની પાસે ચૌદ રત્નો હોય છે. તેમાં વર્લકી-રથપતિ શિલ્પી એ તેમનું છઠું રત્ન કહ્યું છે. મહાચક્રવર્તી કલ્પે તે કાર્ય તે ચૌદ રત્નથી, અસાધ્ય હોય તો પણ પળવારમાં સાધ્ય થાય છે તે મહાચક્રવર્તીની સાથે જ તે રત્નો હાજર હોય છે.

સેનાપતિગૃહપતિપુરોહિતમજનુરગ વાર્ધકી: સ્ત્રી ।

અકાં છત્રં ચર્મ મણિ: કાંકિની સર્જ્જદંડ: ચ ॥ ૩ ॥

મહાચક્રવર્તીના ચૌદ રત્નોમાં સેનાપતિ, ગૃહપતિ, પુરોહિત, હાથી, ઘોડો, શિલ્પી વાર્ધકી અને સ્ત્રી એ સાત રત્નો પંચેન્દ્રિય છે. અક, છત્ર, ઢાલ, મણિ, કાંકિણી રત્ન, ખડગ અને દંડ એ સાત રત્નો એકેન્દ્રિય છે. આ ચૌદ રત્નો મહાચક્રવર્તીની સેવામાં સદા સર્વદા હાજર હોય છે. આ અકેક રત્નના હજાર હજાર દેવો અધિષ્ઠાયક હોય છે. (ગૈન દર્શન)

देवच्छंदे प्रतिष्ठिताः प्रतिमास्तत्र निर्मलाः ।
ऋषभस्वामिसुख्यानां चतुर्विंशतिरर्हताम् ॥ ५ ॥

प्रतिमाः स्वस्वसंस्थाना मानवर्णाधरास्तु ताः ।
साक्षादिव स्वामिनो भासः शैलेषीध्यानवर्तिनः ॥ ६ ॥

आगण कहेला हेवच्छंदनी उपर शैलेशी ध्यानमां वर्तती होय तेवी हरेक प्रभुना पोतपोताना हेडना मान जेवडी ने पोतपोताना हेडना वरुं (रंग)ने धारण करनारी, बाण्णे हरेक प्रभु पोते जे भिराजमान होय तेवी ऋषभ आदि शैलीश अर्हंतोनी निर्मल रत्नमय प्रतिमा रथीने स्थापन करी.

तत्र षोडश सौवर्णा लाजवर्तसमद्वये ।

द्वौ स्फटिकौ द्वे वैडूर्ये द्वे च रक्तमणिमये ॥

तासां चार्द्धप्रतिमानां सर्वासामपिजह्विरे ॥ ७ ॥

तेमां सोण प्रतिमा सोनावरुंनी, जे राजवरुं (श्याम) रत्ननी, जे स्फटिकनी, जे (लीला) वैदूर्यनी अने जे रक्तवरुंनी (पूर्वे जे, दक्षिणे चार, पश्चिमे आठ ने उत्तरे दश) जेभ शैलीश प्रतिमाज्यो जेसारी हेवच्छंद उपर उज्ज्वल रत्ननी शैलीश धंटाज्यो शाभरण रथी.

अष्टापदस्य शिवरे मणिमाणिक्यभूषणम् ।

नंदीश्वरस्य चैत्यानां प्रतिस्पर्द्धिनं पावनम् ॥ ८ ॥

चैत्यं भरतचत्रिमात् आज्ञानुसारं कारितम् ।

तेन वार्द्धकी रत्नेन यथाविधि प्रमाणतः ॥ ९ ॥

अष्टापद पर्वतनी उपर भरतकना मुकुट-मण्णि जेवा तथा नंदीश्वरादिना चैत्यनी स्पर्धा करे तेवुं पवित्र जेवुं ते चैत्य भरत महाशयनी आज्ञा थतां तत्काल सर्व कणाना ज्ञाता जेवा वार्द्धकी रत्ने (स्थपति शिल्पीज्ये) विधि प्रमाणे अनावी आर्युं.

चक्रिणा दंडरत्नेन शृंगाणि च छेदितानि ।

ऋजुस्तंभवत्स्थितत्वात् मनुजा नैवारोहन्ति ॥ १० ॥

પર્વતમેखला इव सोपानान्यष्टौ च कृतः ।

योजनमेकमुच्चानि तेनाष्टापदः प्रसिद्धः ॥ ૧૧ ॥

ततःप्रभृति शैलोऽसौ नाम्नाष्टापद इत्यभूत् ।

ભરત ચક્રવર્તીએ દંડરત્ન વડે તે પર્વતના દાંતા પાડી નાખ્યા. તેથી સરળ અને ઉંચા સ્તંભની પેઠે એ પર્વત લોકોને ન ચડી શકાય તેવો થઈ ગયો-પછી મહારાજ એ પર્વતની ફરતી મેખલાઓ જેવા અને મનુષ્યોથી ઉલ્લાંઘન થઈ શકે નહિ એવા એકેક યોજનને અંતરે આઠ પગથિયાં બનાવ્યા. ત્યારથી તે પર્વતનું નામ “અષ્ટાપદ” પડ્યું.

“ ત્રિષષ્ટિશલાકા પુરુષ પર્વ ” (૧) સર્ગ ૬ શ્લોક ૫૬૬ થી ૬૩૬

अध्याय ૨૬-अष्टापद स्वरूप (ચાલુ)

श्रीविश्वकर्मा उवाच

चतुर्विंशतिर्जिनचैत्यं शतार्द्धं च द्वयाधिकम् ।

द्वयधिकसप्ततिस्तथा कार्पा शतमष्टोत्तरम् ॥ ૧ ॥

जगत्यां च तथा प्रोक्ता मंडपं च तथैव च ।

समोसरणमष्टापदं मया प्रोक्तं सुविस्तरैः ॥ ૨ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે: ચોવીશ જિનાયતન; આવન જિનાયતન, બહોતેર જિનાયતન અને એકસો આઠ જિનાયતન અને તેની જગતી અને મંડપોતું પણ મેં કહ્યું છે; હવે સમવસરણ અને અષ્ટાપદના સ્વરૂપો વિસ્તારથી કહું છું.

नारदोवाच


विश्वकर्मा स्वयं देवो विश्वकर्मा जगत्पतिः ।

जिनालयं कथं देव ! अष्टापदस्य लक्षणम् ॥ ૩ ॥

तन्मध्ये देवतास्थानं चतुर्दिक्षु जिनास्तथा ।

तद् भ्रમैर्देवतामानं पदमानं कथं प्रभो ! ॥ ૪ ॥

નારદજી કહે છે હે વિશ્વકર્મા ! આપ સ્વયં વિશ્વના કર્તા જગત્પતિ દેવ છો. જિનાયતનો અને અષ્ટાપદના લક્ષણો મને કહો. તેની આરે દિશામાં જિન દેવોનાં સ્થાન અને ફરતા દેવસ્થાનના પદના માન મને હે પ્રભો, કહો.

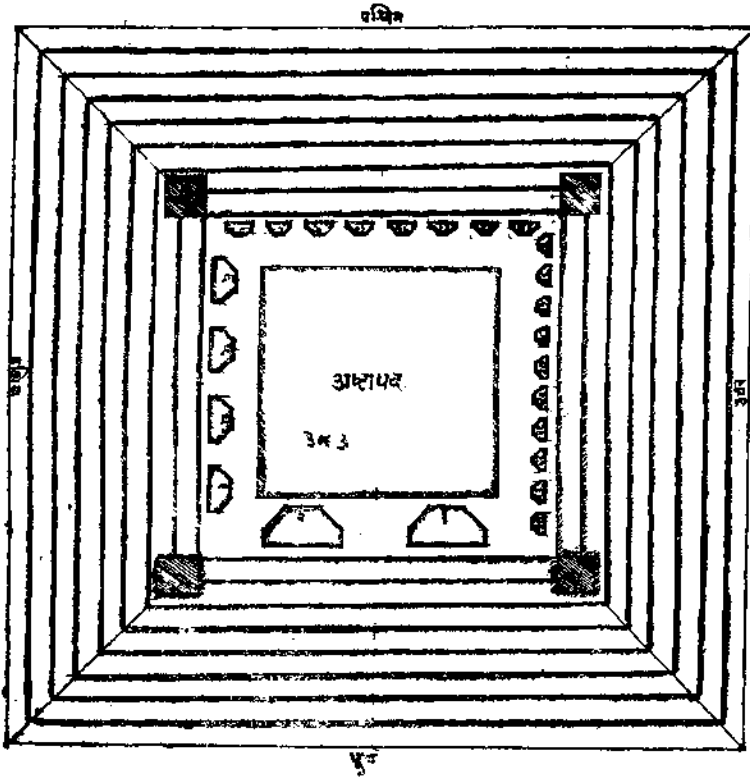

अष्टापदस्तल दर्शन

श्रीविश्वकर्मा उवाच

जगत्योर्ध्वं च शालाया गर्भे च देवतापदम् ।
द्वारस्य द्वारमानेन स्तंभ कुम्भोदुम्बरम् ॥ ५ ॥

प्रासादस्य समं ज्ञेयम् सपादं सार्द्धमेव च
द्विगुणं वाथ कर्तव्यं मण्डपसमसूत्रतः ॥ ६ ॥

प्रासादा अष्टभद्रं च वामदक्षिणतोऽपि वा ।
मण्डपगर्भसूत्रेण कर्तव्यं शुभमीप्सितम् ॥ ७ ॥

श्री विश्वकर्मा कहे छे, जगतीनी उपरनी (अष्टापदनी) शाला देवता गर्भगृहना पदे करवी. थालला कुलीने उदुम्बर ते सर्वद्वारना माने राखवा. प्रासादना जेटवो सवाथे होदो के जमणो मंडप करवो ते शुभ जणवुं. भूण मंदिरनी आभी जमण्वी

तरङ्ग अष्टलक्ष्मणा प्रासादो करवा. ते तेना गर्लसूत्रने अनुसरीने शुभ धृष्टित इणनी कामना वाजाये मंडपो करवा.

भूमिश्च भूमिमानेन चतुर्द्वारयुतं शुभम् ।

अष्टभागैर्द्विरष्टैर्वा नखाधं द्वादशोऽपि च ॥ ८ ॥

प्रासादमाने प्रतिमा कर्तव्या शुभमीप्सितम् ।

भद्रे भद्रे राजसेनो वेदी सुखासनं शुभम् ॥ ९ ॥

आ प्रासादमां ऐक भूमि उपर पीलु ऐम मज्जलायो मानथी करवा अने तेने प्रासाद आरे तरङ्ग द्वारवाणो करवेो ते शुभ लक्ष्युं. ते प्रासाद आठ भाग, सोण भाग, दश भाग, आर भाग (के बोवीश भाग)नी विलक्षितनेो करवेो. प्रासादना प्रमाणुथी प्रतिमाळ करता ते शुभ लक्ष्युं. प्रासादना लद्रे लद्रे राजसेनक वेदिका आसनपट्टादि सुखासन (कक्षासन) करवा.

एकवक्त्रो त्रिवक्त्रो वा चतुर्वक्त्रस्तथैव च

एकवक्त्रे च कर्तव्या मुखे चैव त्रिशालिका ॥ १० ॥

चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्रं तस्याग्रे मंडपः शुभः ।

आ अष्टापद प्रासाद ऐक मुभनो-त्रणु मुभनो, के आर मुभनो करवेो. ऐक मुभना प्रासादने आगण त्रिशालिका करवी. आर मुभना प्रासादने आरे दिशाभां तेनी आगण मंडपो करवा ते शुभ छे.

तदर्धं च न कर्तव्यं शालावेधः प्रजायते ॥ ११ ॥

पटशालाप्रवेशेन दृश्यते यस्य वास्तुषु ।

स्वामिसुखमाचार्यश्च पूजा न लभ्यते नरैः ॥ १२ ॥

तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन कर्तव्यं च पूजागमैः ।

तत्कृतं च शुभं ज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम् ॥ १३ ॥


पुत्र पौत्र प्रवर्धन्ते प्रजाराज्ञजयावहम् ।

..... ॥ १४ ॥

..... ।
 राजसेन तथा वेदी आसनं मतवारणम् ॥ १५ ॥

इलिकातौरणैर्युक्तः शाला पूरितः शुभः
 तन्मध्ये च महामेरुश्चतुर्दिक्षु जिनेश्वरम् ॥ १६ ॥

प्रथमार्चा प्रमाणेन द्विचतुरष्टदिङ्मिताः
 दृष्टिस्तु दृष्टिमानेन स्तनान्तं वा शुभं भवेत् ॥ १७ ॥

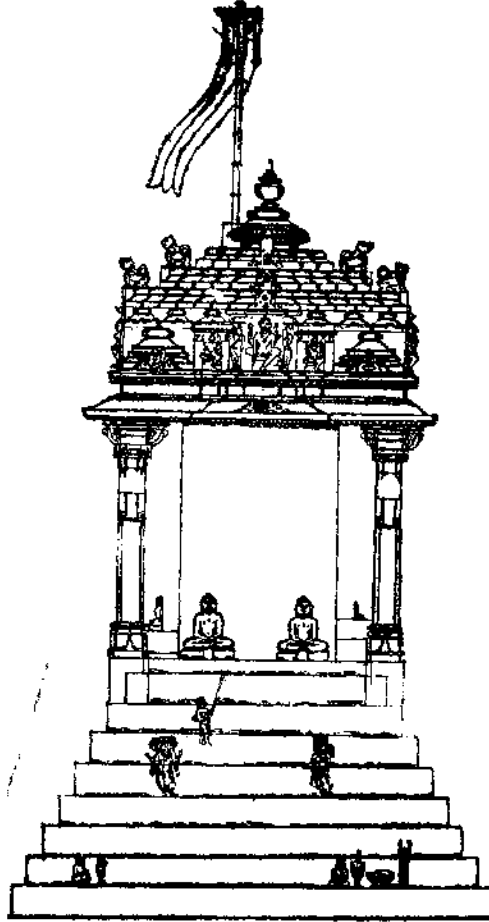

अष्टापद.

अष्टापद दर्शन

अष्टापदना यातुर्भू (मंडप)ने राजसेनकं वेदिका आसनपट्टं कक्षासनं कर्वा. शाला-आगदी योक्षीने धलिकातोरण्युक्त सुशोभितं कर्तुं. तेनां प्रासादनी मध्यभां मंडाभेरु जेवी वेदीपर चारे द्विशां जिनेश्वर पधराववा. पडेला आगदी भिम्भना प्रभाषुना पूर्वादि द्विशां कभे जे, चार, आठ अने दश जेभ योवीश जिन भिंभ स्थायन कर्वां. ते सर्वनी दृष्टिं समसूत्रभां जेक राभवी अजर सर्व प्रतिमाना स्तनसूत्र जेकसूत्रभां राभवा.

तेन मानेन कर्तव्यमथःस्थानेन नंदति ?

आम समसूत्रना मानथी राभतां नीथिनी गादी यडाववी.

पदं च पदमानेन पदं पदानुसारतः ? ॥ १८ ॥

एकभूमिर्द्विभूमिर्वा त्रिभूमिर्वा कृतं शुभम् ।

आदिपदानुमानेन कर्तव्यं भूमिसुदयम् ॥ १९ ॥

तदूर्ध्वे शृंगमुत्सेधं जटायां तत्प्रकल्पयेत् ।

तदूर्ध्वे ऊरुशृंगाणि अंडकैः कलशैर्युतम् ॥ २० ॥ इति अष्टापद ॥

पदना माने पदो राभवा, पदना अनुसारे पदो राभवा. पदना मानथी जेक भूमि के जे भूमि के त्रयु भूमिनो प्रासाद करवो ते शुभ छे. मुख्य आदि पदना माने उपरने भूमिनो उदय राभवो. तेना उपर शृंगो यडावी जटानी कल्पना जेपुं शिभर करवुं. तेना ऊरुशृंगो अंडको-कणश युक्त प्रासाद करवो.

॥ इति अष्टापद ॥

इति श्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाशदीपार्णवे वास्तुविद्यायां अष्टापद
लक्षणाधिकारे षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

इति श्री विश्वकर्मा विरचित ज्ञानप्रकाश दीपार्णवना वास्तुविद्याना
अष्टापदलक्षणाधिकार पर शिक्षपविशारद प्रभाशंकर जोधरभाष
सोमपुराजे रथेजी शिल्पप्रभा नामनी भाषाटीकाना
छवीशमे अध्याय (२६)



જ્ઞાનપ્રકાશદીપાર્ણવે

ઉત્તરાર્ધઃ

અથ જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવે

મેરુગિરિસ્વરૂપમ્ તથા નંદીશ્વરઢીપરચના

॥ સપ્તવિંશતિત્તમોઽધ્યાયઃ ૨૭ ॥

॥ અથ મેરુગિરિસ્વરૂપમ્ ॥

શ્રીવિશ્વકર્મા ઉવાચ

વૃત્તાકારો મેરુગિરિઃ શાલભદ્રભૂસ્થિતઃ ।

સુવર્ણવર્ણો મેરુશ્ચ નીલવર્ણાસ્ય ચૂલિકા ॥ ૧ ॥

નંદનં પ્રથમે કંદે તથોપરિ સોમનસમ્ ।

શેષં ચ પંડકવનં ચૂલિકા તસ્યોપરિ ॥ ૨ ॥

ચૂલિકોપરિ કર્તવ્યં શાશ્વતજિનચૈત્યકમ્ ।



શ્રી વિશ્વકર્મા મેરુગિરિનું સ્વરૂપ કહે છે. મેરુગિરિ ગોળ આકારે છે. નીચે પ્રથમ ભદ્રશાલ ભૂમિ પર તે સ્થિત છે. મેરુનો વર્ણ સોના જેવો (સામાન્ય રીતે સોમનસ પીતલવર્ણ, પંડકવર્ણ, રક્તવર્ણ મતાન્તરે કહ્યો છે). ઉપર ચૂલિકાનો નીલવર્ણ કહ્યો છે. પ્રથમ કંદે રૂપે નંદનવન છે. તે ઉપર ચડતાં સોમનસવન આવે છે. તેનાથી ઉપર ચડતાં બાકી ઉપર પંડકવન આવે છે (જ્યાં પ્રભુજીનો જન્માભિષેક થાય છે). તે ઉપર ચૂલિકા આવે છે. ચૂલિકાની ટોચ પર શાશ્વત જિનચૈત્ય આવેલું છે.

પૂર્વદક્ષે શ્વેતવર્ણાઽપરોત્તરે રક્તવર્ણિકા ॥ ૩ ॥

પૂર્વાદિક્રમયોગેન સિદ્ધિશિલા પંડોપરિ ।

શિલા ચ ધનુષાકારા જન્માભિષેકસ્તત્ર ચ ॥ ૪ ॥

પંડકવનમાં પૂર્વ ને દક્ષિણ દિશાની શ્વેતવર્ણની સિદ્ધશિલા છે. પશ્ચિમ અને ઉત્તરે રક્તવર્ણની સિદ્ધશિલા છે. એમ પૂર્વાદિ શિલાએ તે સિદ્ધશિલા પંડકવન

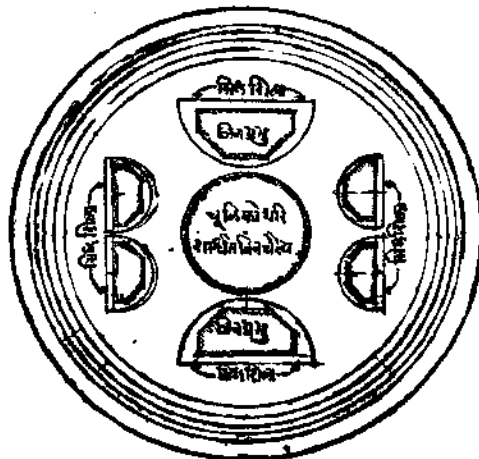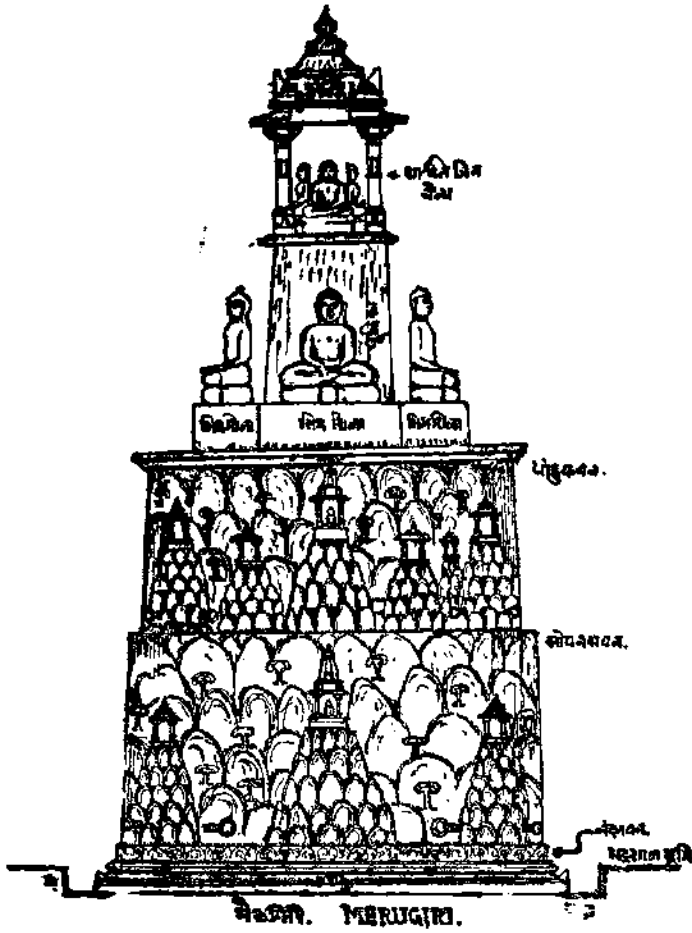

शिवपिन तण अने दर्शन

પર છે. તે શિલાઓનો આકાર ઘનુષાકાર કહ્યો છે (તે સિંહાસન ગાદી તરીકે બાણુવી). પૂર્વ પશ્ચિમ બે એમ બબે શિલા છે. તે સિદ્ધશિલા પર, પ્રભુનો જન્મ થાય ત્યારે ત્યાં ઇંદ્રો તેમના જન્મભિષેકનો ઉત્સવ કરે છે.

હવે માનપ્રમાણુ કહે છે.

નંદનોદ્યહ્નયાંશે વિંશાંશકં સોમનસમ્
પાંડુકં ચ કલાંશેન પ્રતિમામાને ચૂલિકા ॥ ૫ ॥

ઉર્ધ્વાવ્યાસઃ ત્રિશાંશેન અધશ્ચ પંચત્રિંશકઃ
માવમેરોઃ કલ્પિતાંશા ક્ષેત્રમાને ન યોજયેત્ ॥ ૬ ॥

હવે મેરુગિરિનું માન પ્રમાણુ સ્થાપત્યની દષ્ટિએ કહે છે. નીચેનું નંદનવન ત્રણુ લાગનું ઊંચું (તેમાં કણુપીઠની આકૃતિ કરવી), તે ઉપર વીશ લાગ ઊંચાઈમાં સોમનસવન આવે, તેના પર સોળ લાગનું ઊંચું પંડકવન આવે અને પ્રતિમાના પ્રમાણુથી ચૂલિકાનું પ્રમાણુ રાખવું (પ્રતિમાના બે હાથની પહોળાઈથી કાંઈક વિશેષ). ઉપરનો વ્યાસ પાંડુક ત્રીશ લાગ વિસ્તારમાં અને નીચેનો પાંત્રીશ લાગ બાણુવા. આ ભાવ મેરુની સ્થાપત્યની કૃતિનું બાણુવું. જૈન ગ્રંથોમાં કહેલા ક્ષેત્રપ્રમાણુનું સેવન કરવું કાર્યક્ષેત્રે બહુ અશક્ય છે.^૧

ચતુર્દિશિ જિનમેહં સોમનસવને સ્થિતમ્ ।
ત્રિદિશિ શક્રપ્રાસાદો વાપી સજલપૂર્ણકા ॥ ૭ ॥

સોમનસ વનના ફરતા ચાર દિશામાં જિન ભવન કરવાં. વિદિશામાં ચાર ઇંદ્રોના પ્રાસાદો જળપૂર્ણ વાવોસહિત કરવા.

૧ જૈનગ્રંથોમાં આપેલા પ્રમાણુનો સંગ્રહ કાર્યક્ષેત્રની સુલભતાને આધકર્તા છે તેથી સામાન્ય રીતે સ્થાપત્યની દષ્ટિએ અહીં લાગ પ્રમાણુ કલા છે. પ્રતિમાના પ્રમાણુથી દ્વારની દષ્ટિ રાખી આકીના ગાદીના અને સોમનસને પાંડકવન નીચે કણુપીઠ તરીકે નંદનવનની કલ્પના કરવી. વિસ્તારમાં તે પ્રતિમાના મેળથી કુશળ યુદ્ધિમાન શિસ્પીએ નક્કી કરવો. આ પ્રમાણુ પ્રાસાદમાં કરવાના મેરુની રચનાનું બાણુવું; આકી અંજન શળાકાદિ ક્રિયા અગર બે વિશેષ દ્રવ્ય વ્યય કરીને મોટા સ્વરૂપમાં મેરુની રચના કરવાની હોય તે તે ઉપર મનુષ્યોને ચડવાના સાધારણુ પગથિયાંની સગવડ વગેરેની વ્યવસ્થાવાળો મેરુ કરવો જોઈએ. બ્યારે ઉપરોક્ત માન-પ્રમાણુથી સ્થૂળ પ્રમાણુ રાખવાની ફરજ પડે છે ત્યારે સોમનસક પાંડકવનનો વિસ્તાર વધુ રાખવો પડે છે. આથી હોષ માની લેવો નહિ.

વને નંદને ચ કાર્યાશ્વતુર્દિશિ જિનગૃહાઃ
વિદિશિ શક્રમાસાદો વાપી ચ જલપૂર્ણકા ॥ ૮ ॥

જિનેંદ્રમાસાદાન્તરે દિક્કુમારી-કૂટાનિ ચ ।
તત્રકૂટોપરિકુક્ષીં ઈશાને બલકૂટકમ્ ॥ ૯ ॥

નંદનવનની ચાર દિશાઓમાં જિનમંદિરો અને વિદિશામાં ઈદ્રિના ચાર પ્રાસાદો કરવા. તેમાં ફરતી જળપૂર્ણ વાવો કરવી. જિન ચૈત્યને ઈદ્રિ પ્રાસાદની વચ્ચે આંતરે એકેક દિગ્કુમારીના કૂટ-ટેકરીઓ આવેલી છે (એમ કુલ આઠ કૂટ છે). તે કૂટપર્વતની ટેકરી પર એકેક દેરી કરવી (દિગ્કુમારીને રહેવાને). આઠ કૂટ ઉપરાંત ઈશાન કોણમાં એક ખલકૂટ વિશેષ કરવું (ઈશાનમાં ઈદ્રિભવન, પછી ખલકૂટ, પછી દિગ્કુમારી કૂટ અને પછી ઉત્તર દિશાનું ચૈત્ય એમ ક્રમ).

મેરુશ્ચ પર્વતાકારો ગુહાવૃક્ષાદિભિર્ઘૃતઃ ।
અધોભાગે પશુપક્ષી મન્યજીવાસ્તથોપરિ ॥ ૧૦ ॥

નંદનસ્ય અધોભાગે મહાનદો મદ્રશાલકમ્ ॥
एवंचिधेयं मेरुगिरि..... ॥ ૧૧ ॥ इतिमेरुगिरि स्वरूपम्

મેરુગિરિને ફરતા પર્વતોનો આકાર-ટેકરા શુક્રાઓ ઝરણા વૃક્ષો ફરતા કરવા. નીચે પશુપક્ષ્યાદિ અને તે પર ભવ્ય જીવો છે. નંદનવન જે કર્ણુપીઠના રૂપનું નીચે કરવાનું તેની ફરતી નીચે ખાઈ મહાનદી સ્વરૂપ કરવી. મંદિરની જમીનને ભદ્રશાલ સ્વરૂપ માનવી. ઇતિ મેરુગિરિ સ્વરૂપ.

अथ नंदीश्वर-द्वीप-रचना

विश्वकर्मा उवाच

अथ नंदीश्वरो द्वीपः द्विपंचाशच्चकूटवान् ।

कूटोपरि चतुर्मुखं चैत्यं चतुर्द्वारकम् ॥ ૧ ॥


चतुर्दिशि चतुर्गिरिरंजनःश्यामवर्णकः ।

શ્રી વિશ્વકર્મા નંદીશ્વરદ્વીપની રચના કહે છે. નંદીશ્વર દ્વીપોમાં ખાવન કૂટ પર્વતોના છે. પ્રત્યેક કૂટ ઉપર ચાર મુખના ચાર દ્વારવાળા ચૈત્ય છે. ચારે દિશામાં શ્યામવર્ણના ચાર અજ્ઞનગિરિ આવેલા છે.

अंजनस्य चतुर्दिशि दधिमुखारूपः पर्वतः ॥ २ ॥

प्रत्येकं च विदिशायां द्वौ द्वौ रतिकरौ गिरी


एवमष्ट रतिकरा चतुर्दधिरेकांजनः ॥ ३ ॥

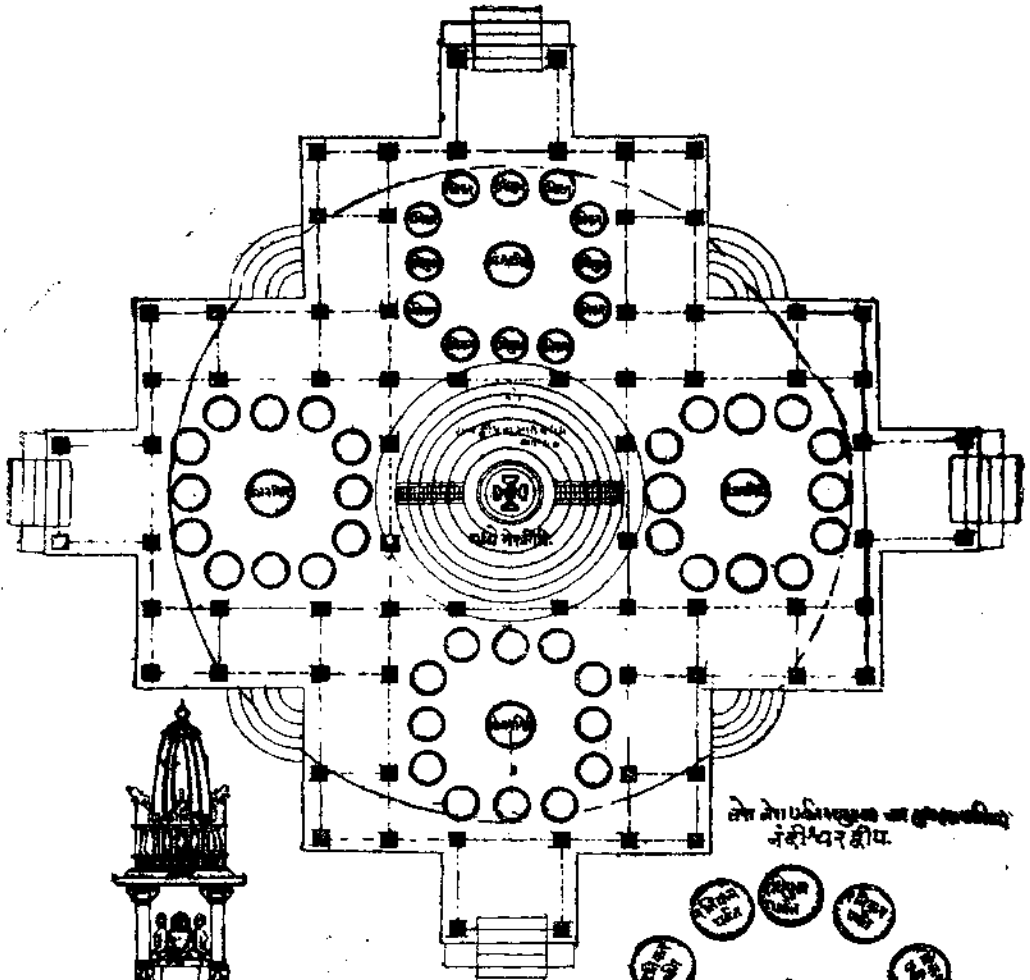

येन मेरुपर्वतस्युक्तं च तदुक्तं चतुर्दिशि
नंदीश्वरद्वीपः



नंदीश्वर द्वीप इत्येना.
NANDISWAR DWIP.



नंदीश्वर द्वीपनी रचना

ત્રયોદશ ગિરયશ્ચ ચતુર્દિશિ ચ પર્વતાઃ

एवमंजनसमूहः स्याद् द्विपंचाशच्चतुर्दशि ॥ ४ ॥

ચારે દિશાએ આવેલ ચાર અંજનગિરિ છે. પ્રત્યેક અંજનગિરિની ચારે દિશાએ એકેક એમ ચાર દધિમુખ પર્વત આવેલા છે. પ્રત્યેક વિદિશામાં બંબે બંબે રતિકર પર્વતો આવેલા છે. એવા આઠ રતિકર પર્વત-ચાર દધિમુખ પર્વત અને વચ્ચે મધ્યનો અંજનગિરિ પર્વત મળી કુલ તેર પર્વતો છે. પ્રત્યેક અંજનગિરિ ચારે દિશાના તેરના સમૂહમાં મધ્યમાં આવેલ છે. એવા ચારે તરફના અંજનગિરિના સમૂહના કુલ મળીને (૧૩×૪=૫૨) આવન ફૂટ થાય.

प्रतिकूटोपरि चैत्यं चतुर्द्वारं सुशोभनम् ।

समस्तर्विंबसंख्या च द्विशताधिकमष्टकम् ॥ ५ ॥

इति नंदीश्वर द्वीपरचना

પ્રત્યેક ફૂટ ઉપર ચાર દ્વારથી શોભતું એકેક ચૈત્ય છે. બધા મળીને જિન બિમ્બોની સંખ્યા બસો આઠની થાય^૨ (તેર તેરના ચારે દિશાના સમુહ વચ્ચે મેરુ પર્વત આવેલો છે).

इति श्री विश्वकर्माकृते ज्ञानप्रकाश दीपार्णवे वास्तुविद्यायां मेरु-नंदीश्वर

स्वरूपलक्षणाधिकारे सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥

ઇતિશ્રી વિશ્વકર્મા કૃતે જ્ઞાનપ્રકાશ દીપાર્ણવે વાસ્તુવિદ્યાના મેરુ અને

નંદીશ્વર સ્વરૂપ પર શિલ્પ વિશારદ પ્રભાશંકર ઓષડભાઈ સોમ-
પુરાણે રથેલી શિલ્પપ્રભા નામની ભાષાટીકાનો સત્તાવીશમો

અધ્યાય (૨૭).

૨ ઉપરોક્ત આપેલ પાઠ સ્થાપત્યની રચનાની દૃષ્ટિએ છે પરંતુ જૈન દર્શનશાસ્ત્રમાં બિમ્બ સંખ્યા નીચે પ્રમાણે આપી છે.

આ નંદીશ્વર દ્વીપના મધ્યના પદોમાં જંબુદ્વીપ-સમુદ્રદિ દ્વીપના આઠ વલયોવાળી રચના કરવી. તેમાં મધ્યમાં જંબુદ્વીપની વચ્ચે મેરુની રચના કરી ચાર શાશ્વત જિનમૂર્તિઓ પધરાવવી.

સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ ઉપર કહેલા ૧૩×૪=૫૨ ફૂટ × ૪=૨૦૮ એમ બસો આઠ બિમ્બ સ્થાપન થાય છે તે બરાબર છે. પરંતુ મધ્યના મેરુના ચાર શાશ્વતાજિન બિમ્બ ગણતાં કુલ ૨૧૨ બસોબાર બિમ્બની સ્થાપના થાય.

શાસ્ત્રોક્ત વર્ણનમાં એકેક ગિરિ ચૈત્ય ઉપર ચોમુખદ્વારના ૧૨૪ બિમ્બ પધરાવેલા કહ્યા છે. તેવા આવન ગિરિ ઉપર ૧૨૪×૫૨=૬૪૪૮ છ હજાર ચારસો અડતાલીશ બિમ્બ સંખ્યા બધી મળીને નંદીશ્વર દ્વીપ ઉપરની કહી છે.

આ તમામ પ્રભુના નામો શાશ્વતા જિન પૈકીના જ છે. તેમાં કોઈ ચોનીશી પધરાવવાની હોતી નથી. આમ શાસ્ત્રોક્ત વર્ણનમાં આ પ્રત્યેક ગિરિ ચૈત્યને ચારે તરફ ચાર મુખ મંડપો અને તેના આગળ પ્રેક્ષા મંડપો છે તેમ કહેલું છે. એટલે ૫૨×૪=૨૦૮ બસો આઠ મંડપો

• અને બસો આઠ પ્રેક્ષા મંડપો થયા. કેટલી વિશાળ બન્યતા !

જિનદર્શન

પરિશિષ્ટ (૧)

અથ જિનપ્રાસાદ આયતનાદિ કથ્યતે

શ્રી વિશ્વકર્મા ઉવાચ

જિનાગ્રે ચતુષ્કિકા શુકાગ્રે ગૃહમંડપઃ

ગૃહસ્યાગ્રે ચતુષ્કિકા તદગ્રે નૃત્યમંડપઃ ॥ ૧ ॥

શ્રી વિશ્વકર્મા કહે છે: જિન પ્રભુના પ્રાસાદ, આગળ (બહાર ખુલ્લા ચોકમાં) સમવસરણ કરવું. મૂળ મંદિરના શુકનાશ એટલે ડાળી મંડપ આગળ ગૃહમંડપ કરવો અને ગૃહમંડપ આગળ (છ નવ) ચોકીઓ કરવી, તેનાથી આગળ નૃત્ય મંડપ કરવો.

પ્રથમપ્રાસાદમાને શતાગ્રે ચાષ્ટસંયુતાઃ

ચતુરશીર્તિદ્વિસપ્તઃ શતાદ્ધં ચ દ્વયાધિકમ્ ॥ ૨ ॥

ચતુર્વિંશતિ જિનેન્દ્રા માષિતં વિશ્વકર્મણા ।

જ્યેષ્ઠમધ્યકનિષ્ઠં ચ ત્રિવિધં માનમુત્તમમ્ ॥ ૩ ॥

મૂળ પ્રાસાદના માનથી ફરતી એકસો આઠ દેવકુલિકાઓ મૂળમંદિર સાથે કરવી તેમજ ચોરાશી તથા બહોતેર દેવકુલિકાઓ તથા બાવન દેવકુલિકાઓ અને ચોવીશ દેવકુલિકાઓ મૂળમંદિર સાથે કરવાનું શ્રી વિશ્વકર્માએ કહ્યું છે. તેવા જ્યેષ્ઠ મધ્યમ અને કનિષ્ઠ એવા ત્રણે પ્રકારના માનના પ્રાસાદો ઉત્તમ બાણુવા. એ રીતે પાંચ પ્રકારે જિનાયતનો કરવાનું કહ્યું છે.


પંચવિંશતિ વિસ્તારં અષ્ટાવિંશતિ મુસ્વાયતે

માગૈકં લોપયેત્કર્ણં ચતુરશીર્તિ જિણાલયઃ ॥ ૪ ॥

વિંશવિંશકૃતેક્ષેત્રે પૃષ્ઠે ચત્વાર્વિંશ મુસ્વાયતે ।

જિણમાલાસ્તથા નામ સર્વકલ્યાણકારિકા ॥ ૫ ॥

૧ ચોરાશી જિનાયતન બીજા પ્રકારે પાછળ એકવીશ, બાણુમાં બાવીશ બાવીશ અને આગળ બહાર દેવકુલિકા અને મુખ્ય મંદિર મળીને કુલ ચોરાશી જિનાયતન થાય. બાણુમાં મોટી દેરીઓ કરવાને મહાધર કહે છે તે દેવકુલિકા નાની સંખ્યામાં ગણવી અને ચાર ગર્ભે બહાણુક કરવા તેવું ચોરાશી જિણાલયને બજામાલા નામે બાણુવું. રાણુકપુરનું ધરણી વિહાર પ્રાસાદ એ આ પ્રકારની કૃતિ છે. એકસોઆઠ જિનાયતન સુદ્ધિમાન શિષ્ટીએ યુક્તિથી ગોઠવી લેવું.

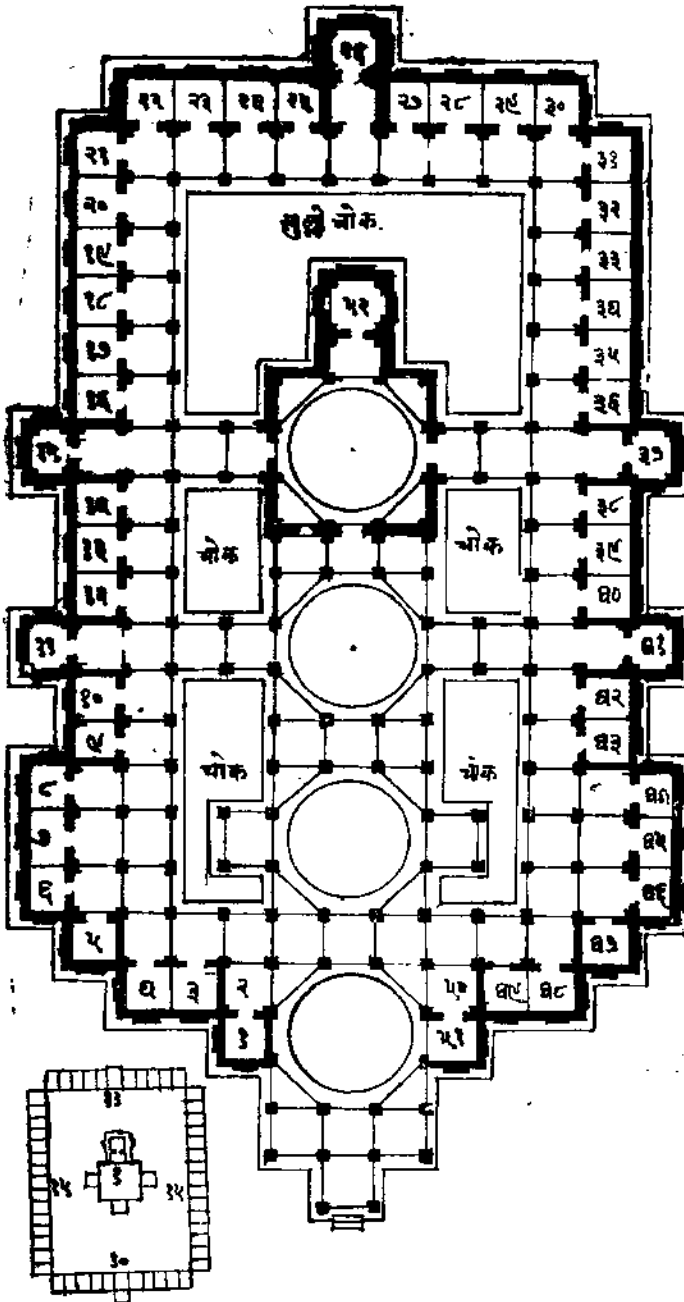

पचीश लाग पडोणाथ अने अठ्ठावीश लाग ठंडाथ ल'आथतु' क्षेत्र करवुं. तेना चार भुज्याना अडेक पद होपवा (ओटवे चारे भूले भांचा पडे). वीशवीश आगण पाछण देवकुलिकाचो अने आठुभां वीशवीश देवकुलिकाचो (चार मडाधर

सहितनी) करवी. मध्यमां ऐक्ये अने अंदर चारपुणे चार मणी कुल चौराशी जिनायतने (चारे पाणु मध्यमां पलायक करवा) आम सर्व कल्याण करनार अेषु "जिणुमाल" नाम जालुवुं.

वामदक्षे चतुर्विंशदष्टाग्रे नवपृष्ठतः ।

मूलप्रासादसंयुक्ते वर्णसंख्या जिनायतम् ॥ ६ ॥

आवन जिनालयनी रचना: मुफ्य मंदिरनी डाणी जमणी तरक सत्तर सत्तर: आगण आठ अने पाछण नव देवकुलिकाओ मूणमंदिर सहित आवन जिनायतननी रचना जालुवी

वामदक्षे च पंचाशत् पृष्ठे रुद्रोऽग्रतो दश ।

मूलप्रासादसंयुक्तं द्विसप्ततिर्जिनायतम् ॥ ७ ॥

अडोतेर जिनायतननी रचना कडे छे: मुफ्य मंदिरनी डाणी जमणी पाणुमां पन्चीश पन्चीश अने पाछण अगियार अने आगणना भागमां दश देवकुलिकाओ तथा मुफ्य मंदिर सहित कुल अडोतेर जिनायतननी रचना जालुवी.

अग्रपृष्ठद्वयोविधं चतुर्विंशायतं खलु ।

अष्टाष्ट सप्तकुलिका सहितं मूलमंदिरे ॥ ८ ॥

चोवीश जिनालय जे प्रकारे थर्क शके. मूण मंदिरना आगण अगार पाछण पञ्च देवकुलिकाओ थाय. तेमां त्रणु पाणु आठ आठ अगार पाछण करे तो सात (आगण आठ आठ करे तो ऐक्ये वधारानी देरीमां सरस्वती स्थापन करवानुं अन्य अधीमां कहुं छे.)

आ पांचि प्रकारेना जिनायतनोमां क्या क्या जिनतीर्थ करे पधराववा आगत विचारणीय छे. चोवीश जिनायतनमां वर्तमान काणनी चोवीशी पधराववी. आवन जिनायतनोमां वर्तमान काणनी अने अतीत (गत) चोवीशीओ मणी ४८ प्रलुछ अने चार शाश्वता जिन मणीने आवन प्रलु पधरावी शक्य. आवन जिनालय जे नंदीश्वररूपना प्रतीक रूप छे. अडोतेर जिनायतनमां अतीत (थयेली) चोवीश, वर्तमान चोवीश अने अनागत (भावी) चोवीश मणी ७२ अडोतेर जिनप्रलु पधरावी शक्य. चौराशी जिनायतनमां त्रणुकाणनी चोवीशीना ७२ प्रलुछ अने चार शाश्वताना चार प्रलुछ मणी चौराशी प्रलु पधरावी शक्य. ऐक्ये आठ जिनायतनमां त्रणु काणना ७२ अने चीश विहरमान अने शाश्वता सोण मणी १०८ पधरावी शक्य. आज प्रमाणे पधराववा जेधजे अवे आग्रह न होय. परंतु व्यावहारिक गोडवण्य आ रीते योग्य गणाय. पछी तो ऐक्ये विशेष नामना तीर्थ करेना प्रतिमाछ पञ्च पधरावे छे. वणी अकेक देवकुलिकां त्रणु त्रणु जेम त्रगडाने मेजे प्रतिमाछ पधराववानी प्रथा छे. तेमां त्रणु काणना प्रतिमाछओ अने चीश विहरमान अने चार शाश्वता जिन प्रतिमाछनो मेजे करीने बेसारवा प्रथम करे छे.

યદિ સ્થાન માનાશ્રયે ન્યૂનાધિક્યં દેવકુલે ।
પાર્શ્વ પૃષ્ઠાગ્રસંખ્યેન તત્ર દોષો ન જાયતે ॥ ૯ ॥

કઠાચ સ્થાન જગ્યાનો આશ્રય બાજીને પડખાની દેરીએ આબળ પાછળ વધારવી પડે અગર તેમાં એછા વધુ કરવું પડે તો તેનો દોષ ન બાજીવો. જો કે કુલ સંખ્યા તો ૮૪, ૭૨, ૫૨ કે ૨૪ મેળવવી.

અગ્રતઃ પૃષ્ઠતઃશ્ચૈવ વામદક્ષિણતોઽપિવા ।
જિનેંદ્રાયતનં ચૈવ પદવેધં વિવર્જિતમ્ ॥ ૧૦ ॥
પ્રાસાદસ્તંભકર્ણાનાં વેધદ્વારેષુ વર્જયેત્
પ્રાસાદમંડપાનાં તુ ગર્ભે કૃત્વા સુખં વહેત્ ॥ ૧૧ ॥

ચોરાશી, બહોતેર, બાવન કે ચોવીશ જિનાયતનની દેવકુલિકાએ કરવામાં મંદિરના આગળ પાછળ કે પડખે કે બધી બાજુમાં પદનો વેધ ન આવે તેમ કરવું (વેધ તજવો). પ્રાસાદના સ્તંભો અને ખુણાઓનો વેધ દ્વારમાં ન આવે તેમ કરવું. તે મૂળમંદિરના દ્વારમાં પણ વેધ ન આવે તેમ કરવું. તે સર્વમંડપ અને પ્રાસાદના ગર્ભથી અનુસરીને કરવાથી સુખને આપનાર બાજીવું.

લઘુપદે કુલિકાયાં પક્ષગર્ભં ચ....
દેવકુલીગર્ભગૈહે બ્રહ્મગર્ભં ન લોપયેત્ ॥ ૧૨ ॥
બ્રહ્મગર્ભે યદિ લુપ્તે વેધદોષો મહદ્ભયમ્ ।
ક્વચિત્ પાર્શ્વગર્ભલોપે તત્ર દોષો ન વિચતે ॥ ૧૩ ॥

જિનાયતનના નાના પદો પર શિખર કરવામાં પડખાનો ગર્ભ....પરંતુ દેવકુલિકાના ગર્ભગૃહના શિખરનો ઉભો બ્રહ્મગર્ભ કદી ન લોપવો. જો બ્રહ્મગર્ભ લોપે તો વેધદોષનો ભય ઉપજે પરંતુ કઠાચ (નાના પદના કારણે) પડખાના ગર્ભ લોપાય તો તેનો દોષ....

જિનાયતં શુભં કાર્યં સર્વજૈર્હિં મુશિલ્પિભિઃ
વાસ્તુજ્ઞાને સ્વતઃ સિદ્ધઃ વાસ્તુવેત્તા દેવસમઃ ॥ ૧૪ ॥

વાસ્તુ શાસ્ત્રમાં પોતે સિદ્ધ થયેલા જ્ઞાનવાળા અને વાસ્તુના બાજીવાવાળા દેવ રૂપ એવા સર્વ કળાના બાજીકાર તેવા સારા કુશળ શિલ્પીએ આવું અનેક ગુંથો વાળું જિનાયતનું કામ બુદ્ધિ અને તકઈથી કરવું.

शास्त्रविहिनापवादेन कथ्यते मुनिपुंगवैः ।

गुणदोषौ च विज्ञाय शिल्पी कुर्वति बुद्धिमान् ॥ १५ ॥

कदाचिद् कौशलं समयं कारुण्यं च अपवादश्च शास्त्रविहितं भागं ऋषिमुनिभ्योऽप्ये
कदाह्यं लोच्यते। तेना गुणदोषं ज्ञानी बुद्धिमान् शिल्पीभ्यो तेषु कार्यं करतुं।

कवचित् शास्त्रविहितं तु यदि कर्मज्ञधीमताम् ।

कर्मठे कुशले तस्मिन् वेधदोषो न जायते ॥ १६ ॥

वास्तु कर्मणा बुद्धिमान् कर्मठना ज्ञाता एवा कुशलं स्थपतिने ज्ञे कदाचि
एवा संज्ञेभ्योऽपि अलक्ष्यते शास्त्रविहितं भागं ज्ञेयं पठेते। ते वेधदोषं न ज्ञेयुवो।

अलिङ्गं तलभूम्युच्चं देवकुलीभुवस्तलम् ।

प्रणालं कारयेद्दिमान् पूर्वतश्चाग्रभागत ॥ १७ ॥

अलिङ्गं परसाण-श्रीनी भूमिं तत्र कर्तव्यं देवकुलिकानां गर्भगृहं भूमितल
उच्यते। राणवुं अने तेना दाण आगण पूर्वभां बुद्धिमान् शिल्पीभ्यो राणवो।

गुणाश्च बहवो यत्र दोष एको भवेद्यदि ।

गुणाधिकं चाल्पदोषं कर्तव्यं नात्र संशय ॥ १८ ॥

ये स्थापत्य कामभां धरा गुणो लोच्यते अने कौशलं दोषं लोच्यते। ते
दोषं गण्यते नथी। तेना अधिकं गुणवाणा अने अल्पदोषवाणां कार्यं निर्दोषं छे
तेम ज्ञेयुं। तेमां संशयं न करवो। अस्मिन्कुं उभां ज्ञानीभ्योऽपि स्थिति
ज्ञेयुं ते ज्ञेयुं।

अष्टापदं समोसर्पां शिखरं मेरुमानकम् ।

कृते भावकल्पांशु क्षेत्रमानं न योजयेत् ॥ १९ ॥

अष्टापदं, समवसरणं के मेरुशिखरने शास्त्रोभां कहेला अभ्येभना मानप्रमाण
प्रमाणे करवानुं अशक्यं लोच्यते। न करवां। परंतु तेना व्यवहारं कल्पितसागथी
लाव देयाउवो।

॥ वृक्षार्णव ॥

જંબુદ્વીપમાં ભરતક્ષેત્રના જૈન તીર્થંકરોની અતિત-(ભૂત), વર્તમાન અને અનાગંત (ભાવિ) ચોવીશીઓનાં ક્રમ, નામ અને લાંચ્છન

જંબુદ્વીપે ભરતક્ષેત્રે વર્તમાન ચોવીશી

ક્રમ	તીર્થંકર	લાંચ્છન	ક્રમ	તીર્થંકર	લાંચ્છન
૧	ઋષભદેવ	પોઠીયો	૧૩	વિમલનાથ	વરાહ
૨	અજિતનાથ	હાથી	૧૪	અનંતનાથ	સીંચાણો પક્ષી
૩	સંભવનાથ	ઘોડો	૧૫	ધર્મનાથ	વજ્ર
૪	અભિનંદન	વાંદરો	૧૬	શાંતિનાથ	હરણ
૫	સુમતિનાથ	કૌંચ પક્ષી	૧૭	કુંથુનાથ	બકરો
૬	પદ્મપ્રભુ	કમળ	૧૮	અરનાથ	નંદાવર્ત
૭	સુપાર્શ્વનાથ	સ્વસ્તિક	૧૯	મલ્લિનાથ	કળશ
૮	ચંદ્રપ્રભુ	ચંદ્રમા	૨૦	સુનિસુવૃત	કાચળો
૯	સુવિધિનાથ	મગર	૨૧	નેમિનાથ	નીલકમળ
૧૦	શીતલનાથ	શ્રીવત્સ	૨૨	નેમિનાથ	શંખ
૧૧	ત્રેયાંસનાથ	ગેંડો	૨૩	પાર્શ્વનાથ	સર્પ
૧૨	વાસુપૂજ્ય	પાડો	૨૪	મહાવીરપ્રભુ	સિંહ

જંબુદ્વીપે ભરતક્ષેત્રે અતિત (ભૂત) ચોવીશી

૧	શ્રીકેવલ જ્ઞાન	સિંહ	૧૩	શ્રીસુમતિ	પાડો
૨	નિર્વાણી	સર્પ	૧૪	શિવગતિ	ગેંડો
૩	સાગર	શંખ	૧૫	અસ્ત્રાગ	શ્રીવત્સ
૪	મહાયશ	નીલકમળ	૧૬	નમિશ્રૃંગ	મઘર
૫	વિમલ	કાચળો	૧૭	અનિલ	ચંદ્રમા
૬	સર્વાનુભૂતિ	કળશ	૧૮	યશોધર	સ્વસ્તિક
૭	શ્રીધર	નંદાવર્ત	૧૯	કૃતાર્થ	કમળ
૮	શ્રીદત્ત	બકરો	૨૦	જિનેશ્વર	કૌંચપક્ષી
૯	દામોદર	હરણ	૨૧	શુદ્ધમતિ	વાંદરો
૧૦	સુતેજ	વજ્ર	૨૨	શિવંકર	ઘોડો
૧૧	સ્વામીનાથ	બાજપક્ષી	૨૩	સ્થાનંદર	હાથી
૧૨	સુનિસુવૃત	વરાહ	૨૪	સંપ્રતિ	પોઠીયો

ज'पुद्रीपे भरतक्षेत्रे अनागत (भावी) घोवीशी

१	पद्मनाभ	सिंह	१३	निष्काय	पाडो
२	सुरदेव	सर्प	१४	निष्पुलाक	गोडो
३	सुपार्श्व	शंभ	१५	निर्मम	श्रीवत्स
४	स्वयंप्रभ	नीलकमल	१६	चित्रगुप्त	मधर
५	सर्वांतुभूति	काचभो	१७	समाधि	चंद्रमा
६	देवश्रुत	कणश	१८	संवर	स्वस्तिक
७	उदय	नंधावर्त	१९	यशोधर	कमल
८	पेढाल	भकरो	२०	विजय	कौंतपक्षी
९	पोटीव	डरलु	२१	मदिल	वांदरो
१०	शतकीर्ति	वज्र	२२	श्रीदेव	घोडो
११	सुमत्	आजपक्षी	२३	अनंतवीर्य	डाधी
१२	अमम	वराड	२४	लद्रुत	पोटीयो

वीश विहरमान (महाविदेह क्षेत्रमां वर्तमानकाणमां वियरता)

१	सीमंधर	वृषल	११	वज्रधर	शंभ
२	युगमंधर	डाधी	१२	चंद्रानन	वृषल
३	भाडु	डरलु	१३	चंद्रभाडु	कमल
४	सुभाडु	वांदरो	१४	लुजंगदेव	कमल
५	सुजात	सूर्य	१५	धर्मर	चंद्र
६	स्वयंप्रभ	चंद्र	१६	नेमिप्रभ	सूर्य
७	ऋषलानन	सिंह	१७	वीरसेन	वृषल
८	अनंतवीर्य	डाधी	१८	महाभद्र	डाधी
९	सुरप्रभ	घोडो	१९	चंद्रहेवयशा	चंद्रमा
१०	विशाण	सूर्य	२०	अजितवीर्य	साथीयो

नीचेना चार शाश्वत एत सुप्रसिद्ध छे. तेमनां आ नामो दश क्षेत्रनी दश घोवीशीयोमां अने विहरमान जिनमां अवश्य लक्ष्य थाय ज छे.

शार्धतजिन लांछन

१ ऋषलानन-नंदी

२ चंद्रानन-चंद्र

३ वारिषेणु-सूर्य के पाडो

४ वर्धमान-सिंह

પૂ. આચાર્ય વિજયોદયસૂરિજી અને શ્રી વિજયનંદનસૂરિજીની યાદી પ્રમાણે શાર્દૂલ જીનને લાંચન નથી. અમદાવાદ શાંતિનાથજીની યોગમાં લોંયરાઓ ચોમુ-ળના શાર્દૂલતા છે. તેને એકેને લાંચન જ નથી. તે રીતે રાજસ્થાનમાં પણ એક સ્થળે તેઓએ તેમ જોયેલું છે.



સિદ્ધચક્ર

જિનતીર્થંકરોને પાંચ કલ્યાણકો નીચેની વિગતે હોય છે.

૧ સ્યવન કલ્યાણક-દેવલોકમાંથી માતાની કુક્ષમાં પધારતાં.

૨ જન્મ કલ્યાણક-જન્મ સમયે પ્રભુને ભેડ પવંત પર ઇંદ્રો ઉત્સવ કરે છે.



૩ દીક્ષા કલ્યાણક-સંસાર લોગની દીક્ષા ઉત્સવ.

૪ કેવળજ્ઞાન કલ્યાણક-દીક્ષા તપના અંતે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી સમસ્ત સરણ પર યેરી દેશના આપે છે.

૫ મોક્ષ કલ્યાણક-શરીર ત્યાગ-દેહોત્સર્ગ-

वर्तमानना योवीश तीर्थ'करोनी गणुधर संख्या १४५२

१	ऋषभदेव	गणुधर	८४	१३	विमलनाथ	गणुधर	५७
२	अभिनंदन	"	८५	१४	अनंतनाथ	"	५०
३	संभवनाथ	"	१०१	१५	धर्मनाथ	"	४३
४	अभिनंदन	"	११६	१६	शांतीनाथ	"	३६
५	सुभतिनाथ	"	१००	१७	कुंथुनाथ	"	३५
६	पद्मप्रभु	"	१०७	१८	अरनाथ	"	३३
७	सुपार्श्वनाथ	"	६५	१९	मल्लीनाथ	"	२८
८	चंद्रप्रभु	"	६३	२०	सुनिसुवृत	"	१८
९	सुविधिनाथ	"	८८	२१	नमिनाथ-नेमनाथ	"	१७
१०	शीतलनाथ	"	८१	२२	नेमनाथ-निमनाथ	"	११
११	श्रेयांशनाथ	"	७६	२३	पार्श्वनाथ	"	११
१२	वासुपुत्र	"	६६	२४	महावीर	"	११

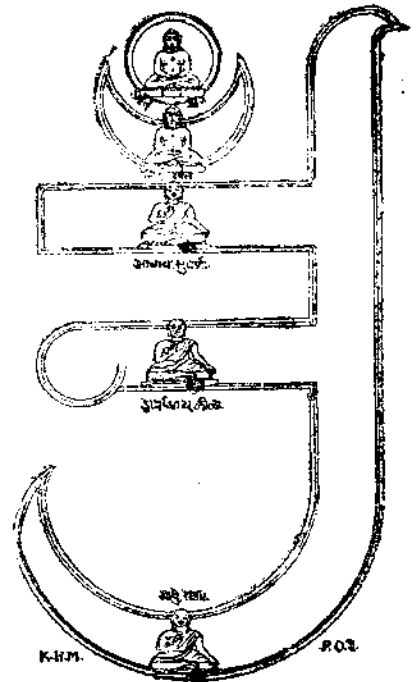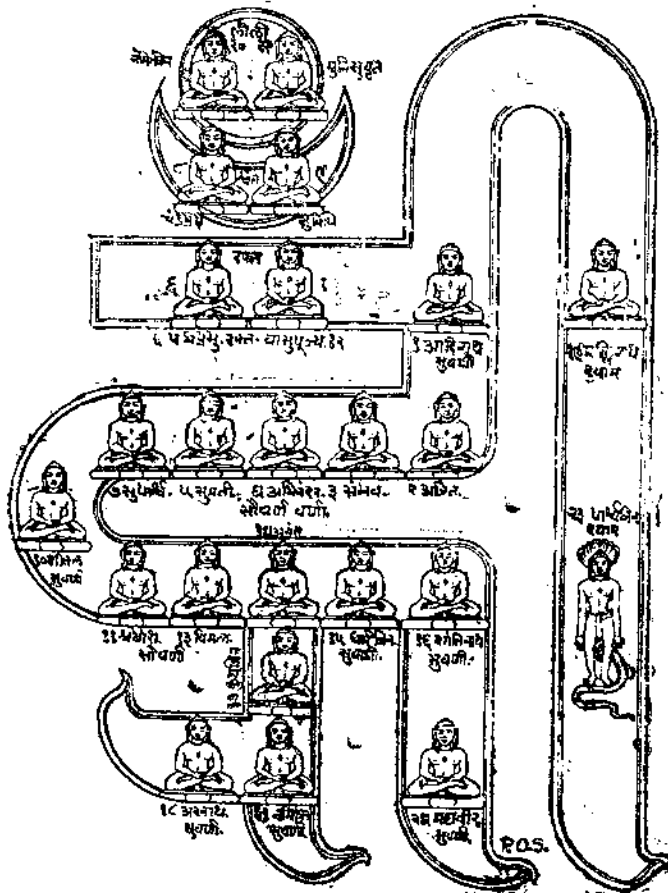

ॐ-कार पंचपरमेष्ठी
 अर्द्धत श्वेत-सिद्ध-रक्त
 आचार्य-पीत-उपाध्याय लीला
 साधु श्याम वल्लु

लीलाश्यामं वल्लु प्रभाणु योवाशी

ચોવીશ તીર્થકર ભગવાનના ચૌદસો બાવન ગણુધર છે. આ ગણુધરની મૂર્તિઓ પટ રૂપે પાલીતાણા આગમ મંદિરમાં છે. પરંતુ વિશેષે કરીને તેમના પગલાંની આકૃતિ પટ રૂપે કરેલ એવા મળે છે.

સહસ્રકૂટાંતર્ગત ૧૦૨૪ તીર્થકરની રચના

૭૨૦ પાંચ ભરતક્ષેત્ર અને પાંચ ઐરાવત એ દશ ક્ષેત્રની અતિત વર્તમાન અને અનાગત. એ ત્રણની ત્રણ ત્રણ ચોવિશિના ૭૨૦ તીર્થકરો નિચેની વિગતે.

૭૨ જંબુદ્વીપ ભરતક્ષેત્રના અતિત વર્તમાન અને અનાગત	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ ઘાતકીખંડે પૂર્વ ભરતક્ષેત્રના	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ ઘાતકીખંડે પશ્ચિમ ભરતક્ષેત્રના	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ પુષ્કરાર્ધ પૂર્વ ભરતક્ષેત્રના	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ પુષ્કરાર્ધ દ્વીપાર્ધે પશ્ચિમ ભરતક્ષેત્ર	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ જંબુદ્વીપે ઐરાવતક્ષેત્રે	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ ઘાતકીખંડે પૂર્વ ઐરાવતક્ષેત્રે	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ ઘાતકીખંડે પશ્ચિમ ઐરાવતક્ષેત્રે	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ પુષ્કરાર્ધદ્વીપે પૂર્વ ઐરાવતક્ષેત્રે	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી
૭૨ પુષ્કરાર્ધદ્વીપે પશ્ચિમ ઐરાવતક્ષેત્રે	૨૪+૨૪+૨૪ ની ત્રણ ચોવીશી

૭૨૦ આ સાતસો વીશ પ્રભુજીના નામો જૈનથંથોમાં આપેલા છે.

૧૬૦ મહાવિદેહ


ઉત્કૃષ્ટ કાળે ઘાતકીખંડના	ઘાતકીખંડના	} ૨૨x૫ મળી કુલ ૧૬૦ પ્રભુ
જંબુદ્વીપે પૂર્વાર્ધના	પશ્ચિમાર્ધ	
૩૨ + ૩૨	+ ૩૨	
પુષ્કરાર્ધ પૂર્વાર્ધ	પુષ્કરાર્ધ પશ્ચિમાર્ધ	
૩૨ + ૩૨	+ કુલ ૧૬૦ના નામો જૈન	
	થંથોમાં આપેલા છે.	

૨૦ વિહરમાન તીર્થકરો

૧૨૦ ભરતક્ષેત્રની વર્તમાન ચોવીશીના ૨૪ તીર્થકરોના પાંચ પાંચ કલ્યાણુકની ૨૪x૫=૧૨૦ મૂર્તિઓ

૪ શાર્દૂતા તીર્થકરો

૧૦૨૪ કુલ એકહજાર ચોવીશ તીર્થકરોનો ચારે બાજુ ૨૫૬, ૨૫૬ પ્રભુના હલા પદ્દ આકૃતિની રચના કરીને કરવી. તેમાં પ્રત્યેક બાજુ એકેક મોટી શાર્દૂત જીવ પ્રતિમાની મૂર્તિ (બને તો પરિકર સહિતની) કરી કરતા નીચે ઉપર ને બાજુમાં પ્રતિમા નાની નાની કરવી.

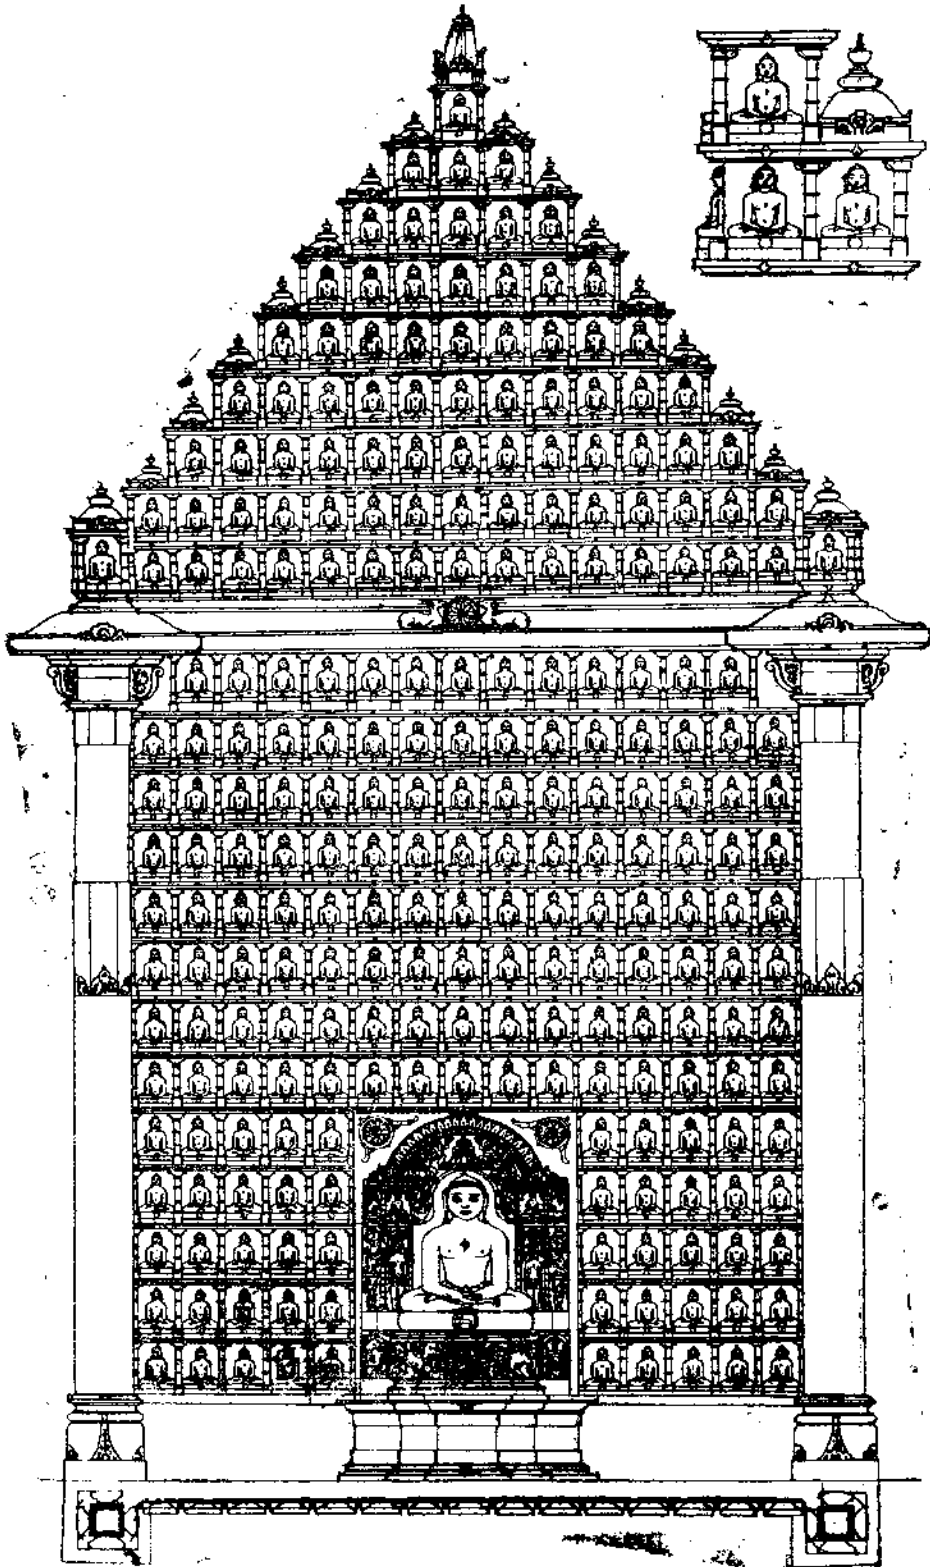

ઉત્કૃષ્ટ કાળે વિચરતા ૧૭૦ તીર્થકર એક સાથે અભિતનાથજીના સમયમાં જગત પર થયા. તેમાં મૂળનાયક અભિતનાથજીની મધ્યમાં પ્રતિમા કરવી. તેની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે બાબુવી.

૧૬૦ પ્રભુ મહાવિદેહ ઉત્કૃષ્ટકાળે

જંબુદ્વીપના

ઘાતકીખંડ

યુગ્કરાર્ધ

પૂર્વાર્ધ પશ્ચિમાર્ધ

પૂર્વાર્ધ અને પશ્ચિમાર્ધ

૩૨ +

૩૨ + ૩૨

+

૩૨ +

૩૨

૫ ભરતક્ષેત્રના પાંચ

૫ ચૈરાવતક્ષેત્રના પાંચ


૧૭૦ પ્રભુજીનો પટ મધ્યમાં જરા મોટી અભિતનાથજીની પ્રતિમા કરી ફરતા નાના નાના પ્રતિમાજી કરવા.

જૈન દર્શનમાં શુભ એવા અષ્ટમંગળ કહ્યા છે.

અથાષ્ટ મંગલઃ સ્વસ્તિકં નંદાવર્તં ચ દર્પણંયુગ્મમત્સ્યવટમ્ ।

શ્રીવત્સં ચ મદ્રાસનં વર્ધમાનાષ્ટમંગલમ્ ॥ ૧ ॥

જૈન અષ્ટમંગળમાં (૧) સ્વસ્તિક, (૨) નંદાવર્ત, (૩) દર્પણ, (૪) બે માછલીની બેડી, (૫) કુંભ, (૬) શ્રીવત્સ અને (૭) ભદ્રાસન, (૮) વર્ધમાન એ આઠ મંગળ બાબુવા.

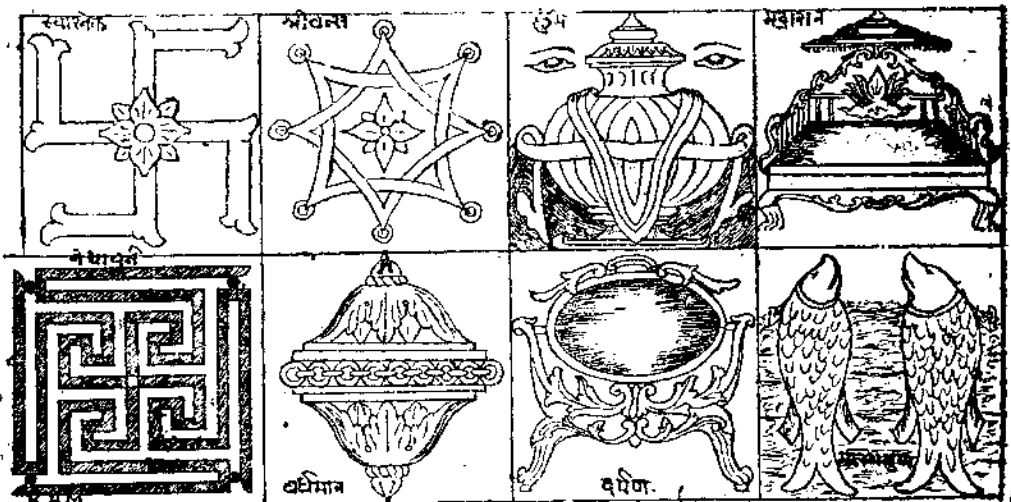

અષ્ટમંગળ

* અષ્ટમંગળનો ક્રમ ધણી સ્થળે આદીવાળો જોવામાં આવે છે.

तेने दोककाव्यमां : दर्पण, लक्ष्मण, वर्धमान, श्रीवत्स, भक्त्य, जेड,
कणश, स्वस्तिक, ते नंदावर्त अष्टभंगण ये डोड.

प्रभुना गर्भप्रवेश समये माताने यौह स्वप्नतां दर्शन थाय छे.

अथ चौद स्वप्नः गजो नंदी मृगराजो लक्ष्मी पुष्पमाला चंद्रः ।

मास्करश्च ध्वजो घंटः पद्मसरः क्षिरार्णवः ॥ १ ॥

देवगृहं रत्नराशिः निर्धूममग्नि स्वप्नकाः ।

चतुर्दश स्वप्नकानि पश्यन्ति जिनमातृकाः ॥ २ ॥

(१) डाथी, (२) पोडीयो, (३) सिंड, (४) लक्ष्मी, (५) पुष्पनी जे भाणा,
(६) चंद्र, (७) सूर्य, (८) ध्वज, (९) कुंभ, (१०) पद्मसरोवर, (११) क्षीरसागर,
(१२) देवविमान-गृह, (१३) रत्नसमुद्र अने (१४) धुमाडा पगरने। अग्नि-ये
यौह वस्तुयो प्रभुलना मातालने गर्भप्रवेश पडेलीं स्वप्नमां देखाय छे.

दोड काव्यमां यौह स्वप्न ॥ वारणु वृषलसिंड, लक्ष्मी, जे डूलभाण; चंद्र, सुरण,
ध्वज, कणश, पद्मसरोवर, न्याल. क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्नढग, निर्धूम आग;
बुये सुपन ये यौह शुभ लनमात भडालाग. ॥

पोडीया १	डाथी २	सिंड ३	लक्ष्मी ४	माला कणश
धुई ६	चंद्र ७	ध्वजा ८	कलश ९	पद्मसरोवर १०
क्षीरसमुद्र ११	विमान १२	रत्नकुंडी १३	निर्धूम अग्नी १४	

KANTILAL H. MISHRA

PRABHAKHANKER, O. SHARPA

यौह स्वप्न

* यौह स्वप्नने कम धया स्थणे आधापाछा जेवामा आवे छे.

જનતીર્થકર પ્રભુ જ્યાં જ્યાં વિચરે ત્યાં આ લોક લોગ્ય અષ્ટપ્રતિહાર્ય હાજર જ હોય છે. તેના જન પ્રભુના પરિકરમાં યથાસ્થિત મૂર્તિ રૂપે દર્શાવેલું હોય છે.

અષ્ટ પ્રાતિહાર્યઃ અશોકવૃક્ષઃ સુરપુષ્પવૃષ્ટિ દિવ્યધ્વનિશ્ચામરમાસનં ચ ।
મામંડલ કુંદુભિરાત પત્રં સત્પ્રાતિહાર્યાણિ જિનેશ્વરાણામ્ ॥

(૧) અશોકવૃક્ષ, (૨) દેવોની પુષ્પવૃષ્ટિ, (૩) દીવ્યધ્વનિ શંખ, (૪) ચામર, (૫) આસન, (૬) ભામંડળ, (૭) કુંદુલિ વાદ્ય, (૮) છત્ર એ આઠ પ્રતિહાર્ય શ્રી જીનેશ્વર પ્રભુના જાણવા.



જિનદર્શન પરિશિષ્ટ (૨)

જન પ્રતિમા લક્ષણમાં પદ્માસન અને કાયોત્સર્ગ ધ્યાની એમ બે પ્રકાર સ્વરૂપ કહ્યાં છે. અહીં પ્રતિમાના વિશેષ લક્ષણમાં અષ્ટપ્રાતિહાર્ય-સાથે હોવાનું માનેલ છે. બાકીની જનપ્રતિમા સિદ્ધાવસ્થાની માનવાનું કહ્યું છે. અષ્ટ પ્રતિહાર્યમાં, (૧) અશોકવૃક્ષ, (૨) સિંહાસન, (૩) ચામર, (૪) ભામંડળ, (૫) દેવકુંદુલિ, (૬) દિવ્યધ્વનિ, (૭) સુરપુષ્પવૃષ્ટિ, (૮) છત્ર કહ્યાં છે. અને પરિકરમાં તે સર્વ સમાવિષ્ટ કરેલ હોય છે.

પદ્માસન એકેલી જન પ્રતિમાનું સ્વરૂપ એક જ પ્રકારના માન પ્રમાણનું હોય છે. પરંતુ તેના લાંચ્છન ચિહ્ન પરથી તે ચોવીશમાંથી કયા પ્રભુજ છે તે ઓળખાય છે. ઘણી પ્રાચીન પ્રતિમાઓને લાંચ્છન હોતાં નથી. તેમ પરિકર પણ બહુ જુના મળતા નથી. પરંતુ કોઈના ઉપર અશોકવૃક્ષની આકૃતિ કે નીચે ધર્મચક્રવાળી પ્રાચીન પ્રતિમાઓ મળે છે.

પુરાતત્ત્વજ્ઞો માને છે કે કુશાન કાળની પ્રતિમાઓમાં લાંચ્છન કે પરિકરને સાવ અભાવ છે. શુભકાળની કોઈ કોઈ પ્રતિમાઓ પર લાંચ્છન ધર્મચક્રની મુદ્રા અને ગાંધર્વો સાહચર્ય મળે છે. પરિકર પદ્ધતિ પાછલા કાળની હોય તેમ તેના ઉપલબ્ધ અવશેષો પરથી જણાય છે. પહેલા તીર્થકર આદિનાથ પ્રભુની કોઈ કોઈ પ્રાચીન મૂર્તિને બહુ વાળની લટો તેમજ તીર્થકર પ્રતિમાને ઉપવીતનું ચિન્હ પણ જોવામાં આવે છે.

પ્રાચીન આગમોમાં વાસ્તુ દેવોના નામ આપી સમયોચિત તેની પૂજાદિ કરવાનું કહ્યું છે. ચોસઠ યોગીનીઓના તથા ક્ષેત્રપાલાદિ વીરના નામો અને અન્ય

तांत्रिक देवदेवीयोना स्वर्ण वर्णन मंत्रक्रियाविधि सहीत नैन अर्थीमां आपेला छे. कदाच पाछला काणमां औद्धोना अनुकरणरूप ते प्रविष्ट थयुं लागे छे. अर्द्धिसक संप्रदायमां आर्यी तांत्रिक क्रिया आश्चर्यजनक लागे छे.

नैन संप्रदायना प्राधान्य जे विलाग (१) द्विगंभर अने (२) श्र्वेतांभर छे. कशा आलरलु अलंकार रहीत के जेवा चिह्न वगरनी निर्दोष वितराग प्रभुनी प्रतिमा होय छे. द्विगंभरमां नभरूपे अने श्र्वेतांभरमां लंगोटवाणी वितराग प्रभुनी पूजा थाय छे. श्र्वेतांभरमां लाविक लकतो प्रभुलक्षितने विशेष प्राधान्य आपवा आलुषलु-अलंकारेथी प्रतिमालेने विभूषित करे छे. प्रासादमां मुख्य प्रधान स्थापित करैल प्रतिमाने “भूजनायक” कहैवामां आवे छे.

कोठपलु देवना मंदिरमां भूजनायक मूर्तिना पर्योय स्वर्णपो लुहा लुहा स्थणे कोतरवामां आवे छे. द्वार परना उतरंगमां के तेनी शाभेमां ते देवना प्रतिहार स्वर्णपो जेतां ते कथा देवतुं मंदिर छे ते ज्योणभवानुं साधन प्राप्त थाय छे.

एन मंदिर द्वारना उतरंगमां एन मूर्ति, तेनी शाभेमां प्रतिहार स्वर्ण के षोडश विधादेवीना स्वर्णपो तथा भूज मंदिरनी अहार प्रदक्षिणां त्रलु गवाक्षीमां एन मूर्तिनी स्थापना करे छे. मंडोवरनी जंघामां यज्ञयक्षणीना स्वर्णपो करेला होय छे. तीर्थकरना लान्छन पीठना थरमां कोतरला होय छे. मंडप के चौकीना धुमट-धुमटीमां एन संप्रदायना चिह्नो-अष्टमंगण, चौद स्वप्न के एन मूर्तिओ के यज्ञयक्षणीना स्वर्णपो कोठ कोठ स्थणे कोतरला होय छे. प्रत्येक मंदिरमां उपर कहेलुं शिष्य आवश्यक गण्युं नथी. परंतु त्यां कहेली शिष्याकृति जेतां ज ते कथा संप्रदायनुं छे ते लणी शकय छे कोठ द्वार, गोभ के जेवा लाग पर समवसरलु मेरु के प्रभुना एवन दश्ये कोतरला होय छे ते परथी एन मंदिर चौकस रीते ज्योणभी शकय छे. दश द्विपाल; नव अडो; आठ आय-व्यय, देवांडगनाओ आदि स्वर्णपो तो कोठपलु संप्रदायमां जेक ज प्रकारना कोतरवामां आवे छे. कारण के प्रत्येक संप्रदायमां ते होय छे तेमां कंठ लेह होतो नथी.

जौद संप्रदायना प्रारंभ काण जाह नैन संप्रदायनी स्थापना थंथ जेनुं देट-लाक पाश्चात्य विद्वानो माने छे. परंतु तेमनी आ गंलीर भूल छे. जौदो पर नैन साहित्यनी असर पडी छे. अने जौद आचार्योओ तेनो धल्ले विकास कथे छे. जेथी नैन संप्रदायनी प्राचीनता ओछी करती नथी. वास्तुशास्त्र पर लजेला अथे विश्वकमां प्रखित छे; जे परथी तेना उतारा पाछला काणना आचार्योओ करेला छे.

नैन विद्वानोना लजेला अंथमां भागधी लाषानो ‘वत्थुसार’ (वास्तुसार) अंथ आरभी सहीना काणने हीरहीना आदशाह अलाउद्दीनना भजनथी अवेरी कङ्कुर कुरओ रयेले छे. आ वत्थुसारनी रचना तेले जूना शिष्य अथे परथी करी छे.

વત્યુસારના ત્રણ પ્રકરણોમાં (૧) ગુહાદિ વિષય, (૨) જીન ચૈત્ય વિષય, (૩) જીનખિખ એ પર તેણે બહુ સુંદર લખેલું છે. ક્રિયા જ્ઞાનના અભાવે ઠક્કુર ફેરૂના કેટલાક મંત્રોમાં એકતા નથી. ખીજા એક જૈન દિગંબર વિદ્વાન આચાર્ય વસુનદીએ રચેલ ‘પ્રતિષ્ઠા સાર સંગ્રહ’માં શિલ્પના વિષય પર વિદ્વતાપૂર્ણ હકીકત આપી છે. ઉપરોક્ત બંને જૈન વિદ્વાનોના કેટલાક મંત્રો પરસ્પર ભિન્ન છે. તેમજ પ્રાચીન પરંપરામાં પણ કેટલીક બાબતોમાં તેઓ બુદ્ધા પડે છે. દૃષ્ટિ આદિ વિષયોમાં તેઓમાં ઘણા મતભેદ છે. છતાં એકંદરે આ વિદ્વાનોના ગ્રંથો સુંદર છે.

શાર્દૂલ જિન ચૈત્યનું વર્ણન પ્રતિકમણના રોજીંદા નિત્ય કર્મના પાઠમાં યોલાય છે : લાંબા સો થોજન વિસ્તાર પથાસ ઉંચા પહોંતેર ઘાટ ” આગમગ્રંથોમાં સ્તૂપ સંબંધે ઉરલેખો મળે છે. જૈનોનું અનુકરણ બૌદ્ધોએ કર્યું હોવાનું ચોક્કસ રીતે માનવું પડે છે. કલ્પસ્તૂત્ર અને આગમગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે જ્યારે તીર્થંકર ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે તેમના અગ્નિ સંસ્કારના સ્થાને દેવોએ સ્તૂપ રચ્યા. જૈન સ્તૂપો વર્તમાન કાળમાં જોવામાં આવતા નથી. પરંતુ મથુરામાં સાતમા તીર્થંકર સુષાર્દૂનાથ પ્રભુની સ્મૃતિનો સ્તૂપ હતો તે ઇસ્વી પૂર્વે સાતમી શતાબ્દિનો હતો તેણે પુરાતત્વજ્ઞો દૃઢપણે સિદ્ધ કરે છે. જૈનોમાં આચાર્યોદિ પૂજ્ય સાધુ મહારાજના અગ્નિ સંસ્કારના સ્થાને વર્તમાનકાળના સ્વરૂપની દેરી કે ગુરૂમંદિર ચોટલા પર બનાવે છે. ઓગણીસમી સદી પહેલાં ત્યાં યગલાં પધરાવવાની પ્રથા હતી. પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં દેવપ્રાસાદના આગળના વિશાળ પ્રાંગણમાં મોટો સ્તંભ ઉભો કરવાની પ્રથા છે. આ પ્રથા ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાળમાં હતી. પણ વર્તમાનકાળે તે લુપ્ત થઈ છે. જૈન દિગંબર મંદિરો આગળ વિશાળ મોટા સ્તંભો ઉભા કરવાની પ્રથા છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં તે સ્તંભને “ માણવક સ્તંભ ” નામે શાસ્ત્રોમાં ઓળખાવે છે. તેનો લૌકિક અર્થ “ માણેક થંભ ” છે. દિગંબરો તેને “ માન થંભ ” કહે છે. પણ તે માણવક સ્તંભનું અપભ્રંશ છે.

જૈનોના કળામય ભવ્ય મંદિરો દેશના પૃથક પૃથક ભાગોમાં છે. તે જેટલા કળામય છે તેટલા જ તે સુઘડ હોય છે. મંદિરની સ્વચ્છતા જૈનો જેટલી અન્ય સંપ્રદાયમાં નથી તે ભારે પ્રશંસનીય દૃષ્ટાંતરૂપ છે.

